

NILS HARTMANN

<https://nilshartmann.net>

Slides (PDF): <https://graphql.schule/it-tage>

GraphQL

Eine praktische Einführung

NILS HARTMANN


nils@nilshartmann.net

Freiberuflicher Entwickler, Architekt, Trainer aus Hamburg

Java, Spring, GraphQL, TypeScript, React



<https://graphql.schule/video-kurs>

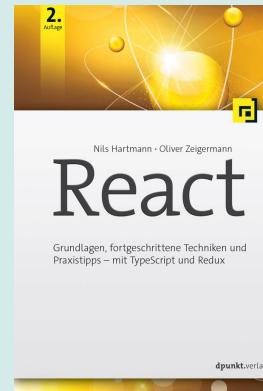

<https://reactbuch.de>

HTTPS://NILSHARTMANN.NET

GraphQL


*"GraphQL is a **query language for APIs** and a **runtime for fulfilling those queries** with your existing data"*

- <https://graphql.org>

GraphQL

Spezifikation: <https://graphql.org/>

- Umfasst:
 - Query Sprache und -Ausführung
 - Schema Definition Language
- Kein fertiges Produkt

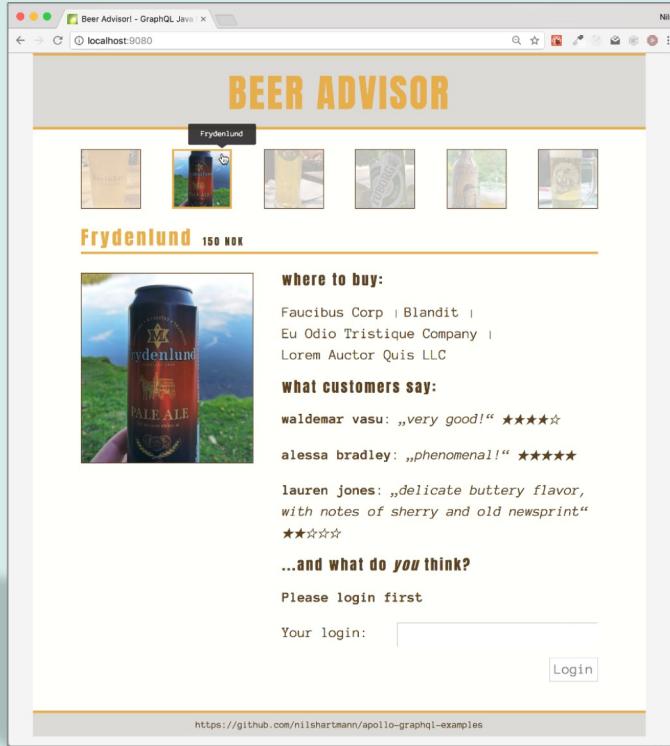

Beispiel Anwendung

Source: <https://github.com/nilshartmann/spring-graphql-talk>

EINE API FÜR DEN BEERADVISOR

Ansatz 1: Backend bestimmt Aussehen der Endpunkte / Daten

/api/beer

Beer
id
name
price
ratings
shops

/api/shop

Shop
id
name
street
city
phone


/api/rating

Rating
id
author
stars
comment


EINE API FÜR DEN BEERADVISOR

Ansatz 2: Client diktiert die API nach seinen Anforderungen


/api/home



/api/beer-view

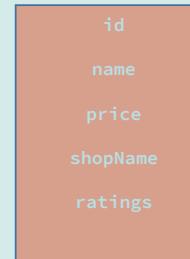

/api/shopdetails

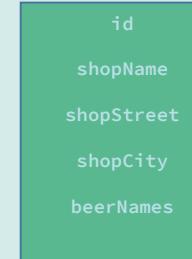


EINE API FÜR DEN BEERADVISOR

Ansatz 3: GraphQL...

EINE API FÜR DEN BEERADVISOR

Ansatz 3: GraphQL...

- Aus Ansatz 1: Server bestimmt, wie Datenmodell aussieht

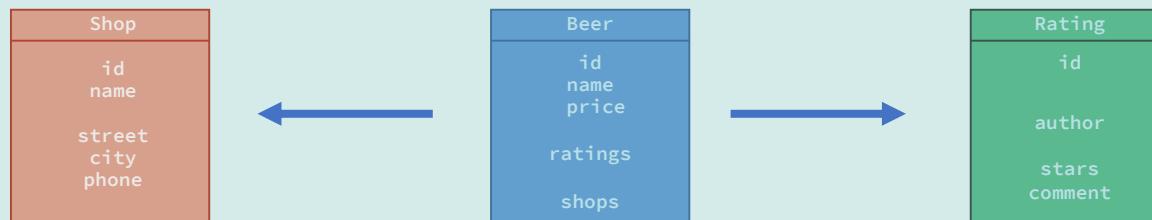


EINE API FÜR DEN BEERADVISOR

Ansatz 3: GraphQL...

- Aus Ansatz 1: Server bestimmt, wie Datenmodell aussieht
- ...aber Client kann pro Ansicht wählen, welche Daten er daraus benötigt

```
{ beer { id price { shops { name } } }
```

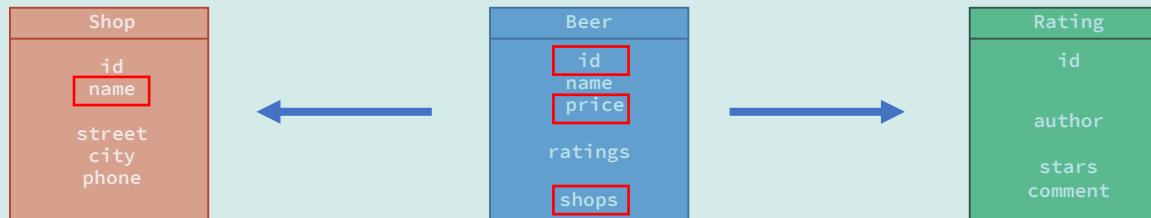

Wir veröffentlichen mit GraphQL eine fachliche API

- Welche Daten wir zur Verfügung stellen ist unsere Aufgabe
 - Wir legen fest, in welcher Form die Daten zur Verfügung gestellt werden
- 👉 Wir legen damit explizit selbst fest, wie unsere API aussehen soll


*"GraphQL is a **query language for APIs** and a runtime for fulfilling those queries with your existing data"*

- <https://graphql.org>

GraphQL

QUERY LANGUAGE


Mit der Query-Sprache werden *Felder von Objekten abgefragt*

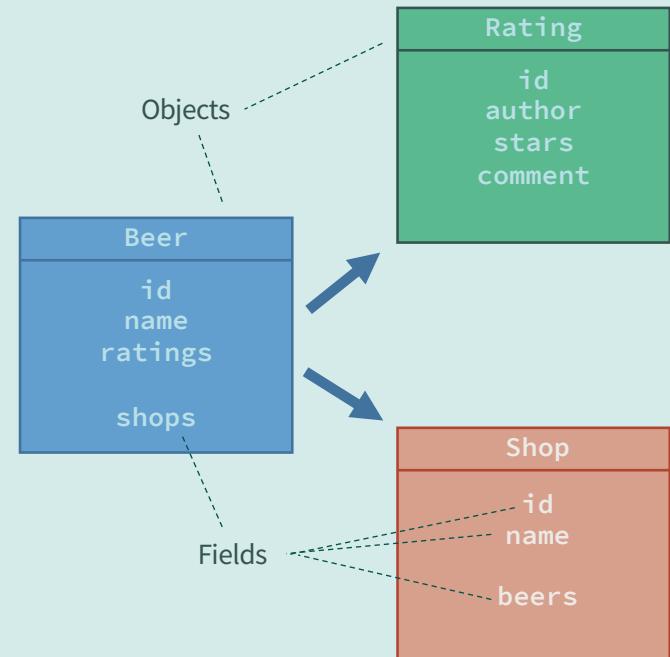

QUERY LANGUAGE

Mit der Query-Sprache werden *Felder von Objekten abgefragt*


- Alle Queries starten an einem speziellen Root-Objekt

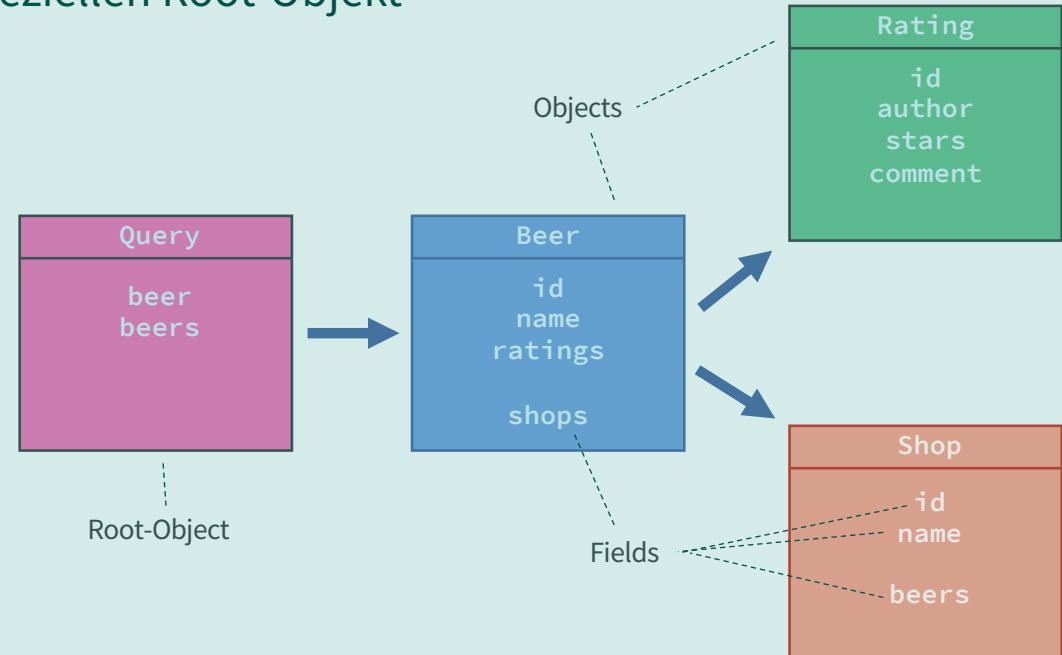

QUERY LANGUAGE

Mit der Query-Sprache werden *Felder von Objekten abgefragt*

- Alle Queries starten an einem speziellen Root-Objekt
- Man kann nur Pfade folgen, die im Schema definiert sind

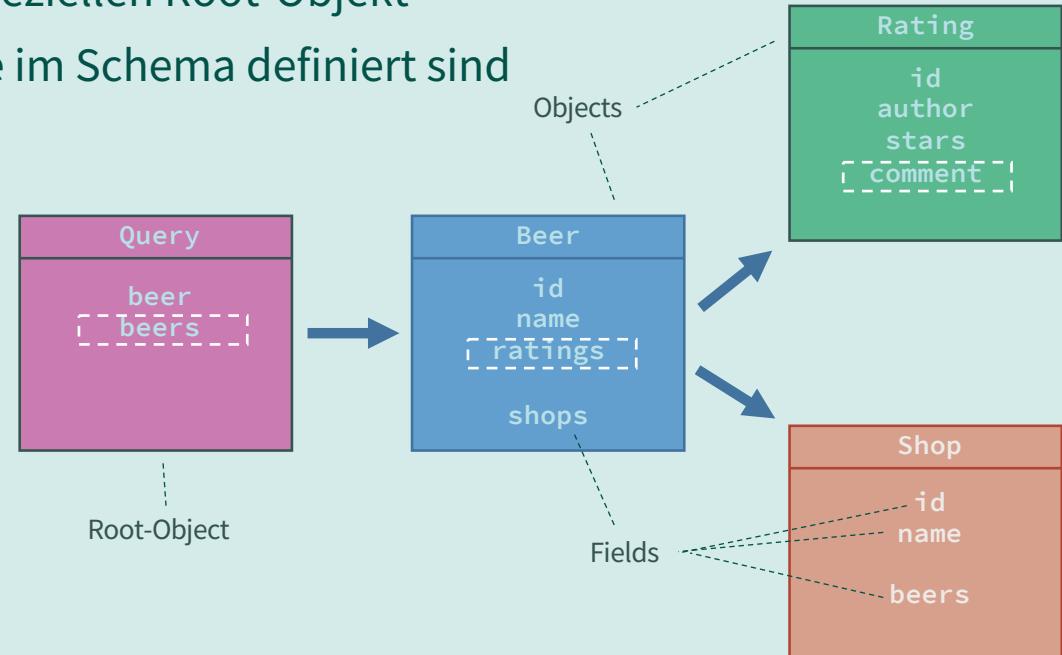


```
query { beers { ratings { comment } } }
```

QUERY LANGUAGE

Mit der Query-Sprache werden *Felder von Objekten* abgefragt

- Alle Queries starten an einem speziellen Root-Objekt
- Man kann nur Pfade folgen, die im Schema definiert sind
- Andere "joins" sind nicht möglich

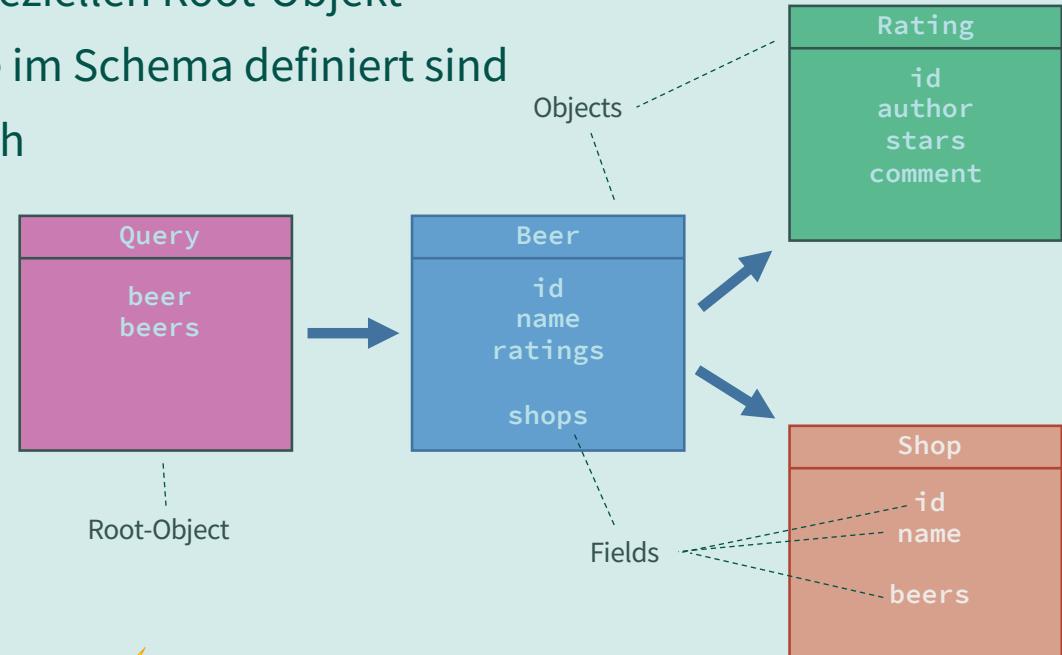

```
query { shops { id } }
```

The screenshot shows the GraphiQL interface running at localhost:9000/graphiql. The left pane displays a GraphQL query for a 'BeerAppQuery' type:

```
query BeerAppQuery {
  beers {
    id
    name
    price
    ratings {
      id
      beerId
      author
      comment
    }
  }
  beers
  beer
  ratings
  ping
  __schema
  __type
}
```

The word 'beers' is highlighted in blue, indicating it's the currently selected field. The right pane shows the resulting JSON data:

```
{
  "data": {
    "beers": [
      {
        "id": "B1",
        "name": "Barfüßer",
        "price": "3,88 EUR",
        "ratings": [
          {
            "id": "R1",
            "beerId": "B1",
            "author": "Waldemar Vasu",
            "comment": "Exceptional!"
          },
          {
            "id": "R7",
            "beerId": "B1",
            "author": "Madhukar Kareem",
            "comment": "Awesome!"
          },
          {
            "id": "R14",
            "beerId": "B1",
            "author": "Emily Davis",
            "comment": "Off-putting buttery nose, laced with a touch of caramel and hamster cage."
          }
        ],
        "beer": {
          "id": "B2",
          "name": "Frøyenlund",
          "price": "158 NOK",
          "ratings": [
            {
              "id": "R2",
              "beerId": "B2",
              "author": "Andrea Gouyen",
              "comment": "Very good!"
            }
          ]
        }
      }
    ]
  }
}
```


The 'beers' field is described as 'Returns all beers in our store'. The 'beer' field is described as 'Returns the Beer with the specified Id'. The 'ratings' field is described as 'All ratings stored in our system'. The 'ping' field is described as 'Returns health information about the running process'.

Demo

<https://github.com/graphql/graphiql>


Die GraphQL Query Sprache

QUERY LANGUAGE

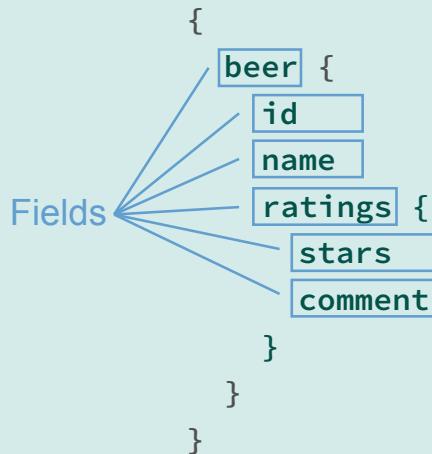

- Strukturierte Sprache, um Daten von der API abzufragen
- Abgefragt werden **Felder** von (verschachtelten) Objekten

QUERY LANGUAGE

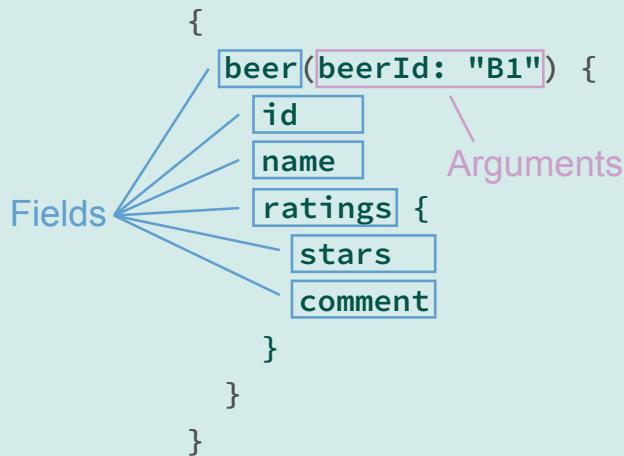

- Strukturierte Sprache, um Daten von der API abzufragen
- Abgefragt werden **Felder** von (verschachtelten) Objekten
- Felder können **Argumente** haben

QUERY LANGUAGE

Ergebnis

```
{  
  beer(beerId: "B1") {  
    id  
    name  
    ratings {  
      stars  
      comment  
    }  
  }  
}
```



```
"data": {  
  "beer": {  
    "id": "B1"  
    "name": "Barfüßer"  
    "ratings": [  
      {  
        "stars": 3,  
        "comment": "grate taste"  
      },  
      {  
        "stars": 5,  
        "comment": "best beer ever!"  
      }  
    ]  
  }  
}
```

- Identische Struktur wie bei der Abfrage
- *Query ist ein String, kein JSON!*

QUERY LANGUAGE: OPERATIONS

Operation: beschreibt, was getan werden soll

- query, mutation, subscription

Operation type
| Operation name (optional)
`query` `GetMeABeer` {
 `beer(beerId: "B1")` {
 `id`
 `name`
 `price`
 }
}
}

QUERY LANGUAGE: MUTATIONS

Mutations

- Mutation wird zum Verändern von Daten verwendet
- Entspricht POST, PUT, PATCH, DELETE in REST
- Rückgabe Wert kann frei definiert werden (z.B. neue Entität)

```
graph TD; A[Operation type] --- B[Operation name (optional)]; A --- C[Variable Definition]; B --- D["mutation AddRatingMutation($input: AddRatingInput!)"]; D --- E["addRating(input: $input) {"]; E --- F["    id"]; E --- G["    beerId"]; E --- H["    author"]; E --- I["    comment"]; E --- J["}"]; E --- K["}"]; L["\"input\": {"]; L --- M["    beerId: \"B1\","]; L --- N["    author: \"Nils\", — Variable Object"]; L --- O["    comment: \"YEAH!\""]; L --- P["}"];
```

```
mutation AddRatingMutation($input: AddRatingInput!) {
  addRating(input: $input) {
    id
    beerId
    author
    comment
  }
}

"input": {
  beerId: "B1",
  author: "Nils", — Variable Object
  comment: "YEAH!"
}
```

QUERY LANGUAGE: MUTATIONS

Subscription

- Automatische Benachrichtigung bei neuen Daten
- API definiert Events (mit Feldern), aus denen der Client auswählt

```
Operation type
  |
  | Operation name (optional)
  |
subscription NewRatingSubscription {
  newRating: onNewRating {
    id
    beerId
    author
    comment
  }
}
```

Queries werden über HTTP ausgeführt

- „Normaler“ HTTP Endpunkt
 - Queries üblicherweise per POST
 - Ein *einzelner* Endpunkt, z.B. /graphql
 - HTTP Verben spielen keine Rolle

Queries werden über HTTP ausgeführt

- „Normaler“ HTTP Endpunkt
 - Queries üblicherweise per POST
 - Ein *einzelner* Endpunkt, z.B. /graphql
 - HTTP Verben spielen keine Rolle
- Der GraphQL-Endpunkt kann parallel zu anderen Endpunkten bestehen
 - REST und GraphQL kann problemlos gemischt werden
- Wie die Anbindung aussieht hängt vom Framework und Umgebung (Spring / JEE) ab

TEIL II

GraphQL Server

*"GraphQL is a query language for APIs and a **runtime for fulfilling those queries** with your existing data"*

- <https://graphql.org>


GraphQL Server

RUNTIME (AKA: YOUR APPLICATION)

GRAPHQL APIS

GraphQL macht keine Aussage, wo die Daten herkommen

- 👉 Ermittlung der Daten ist unsere Aufgabe
- 👉 Müssen nicht aus einer Datenbank kommen

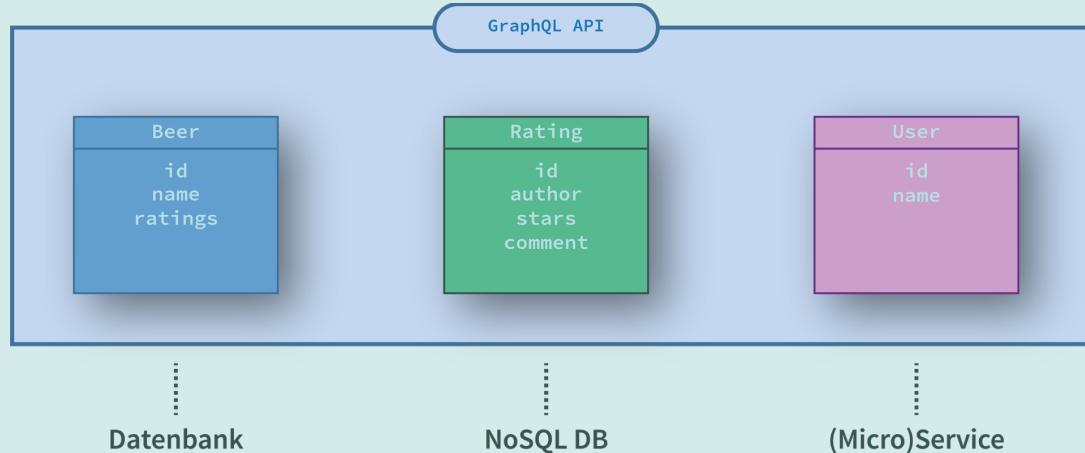

Die GraphQL API muss in einem *Schema* beschrieben werden

- Eine GraphQL API muss mit einem *Schema* beschrieben werden
 - Schema legt fest, welche *Types* und *Fields* es gibt
 - Nur Anfragen und Ergebnisse, die Schema-konform sind werden ausgeführt bzw. zurückgegeben
-
- **Schema Definition Language (SDL)**

GRAPHQL SCHEMA

Schema Definition per SDL

Object Type -----
Fields ----- `type Rating {
 id: ID!
 comment: String!
 stars: Int
}`

GRAPHQL SCHEMA

Schema Definition per SDL


```
type Rating {  
    id: ID!           ----- Return Type (non-nullable)  
    comment: String!  
    stars: Int        ----- Return Type (nullable)  
}
```

GRAPHQL SCHEMA

Schema Definition per SDL

```
type Rating {  
    id: ID!  
    comment: String!  
    stars: Int  
    author: User!  
}  
  
type User {  
    id: ID!  
    name: String!  
}
```

----- Referenz auf anderen Typ



GRAPHQL SCHEMA

Schema Definition per SDL

```
type Rating {    <--  
  id: ID!  
  comment: String!  
  stars: Int  
  author: User!  
}  
  
type User {  
  id: ID!  
  name: String!  
}  
  
type Beer {  
  name: String!  
  ratings: [Rating!]!  
}  
}
```

----- Liste / Array

GRAPHQL SCHEMA

Schema Definition per SDL

```
type Rating {  
    id: ID!  
    comment: String!  
    stars: Int  
    author: User!  
}  
  
type User {  
    id: ID!  
    name: String!  
}  
  
type Beer {  
    name: String!  
    ratings: [Rating!]!  
    ratingsWithStars(stars: Int): [Rating!]!  
}
```



GRAPHQL SCHEMA

Root-Types: Einstiegspunkte in die API (Query, Mutation, Subscription)

Root-Type
("Query")

```
type Query {  
    beers: [Beer!]!  
    beer(beerId: ID!): Beer  
}
```

Root-Fields

Root-Type
("Mutation")

```
type Mutation {  
    addRating(newRating: NewRating): Rating!  
}
```

Root-Type
("Subscription")

```
type Subscription {  
    onNewRating: Rating!  
}
```

Spring for GraphQL

- <https://spring.io/projects/spring-graphql>
- “Offizielle” Spring Lösung für GraphQL in Spring
 - Verbindet graphql-java mit with Spring Boot (Konzepten)
 - Stellt GraphQL Endpunkt über Spring WebMVC oder Spring WebFlux zur Verfügung
 - Support für Subscriptions über WebSockets
 - Alle Spring-Features in GraphQL-Schicht wie gewohnt nutzbar
- Enthalten in Spring Boot 2.7 (aktuell RC1)

Annotated Controllers

- Annotation-basiertes Programmiermodell, ähnlich wie in REST Controllern von Spring

```
@Controller
public class BeerQueryController {

    BeerQueryController(BeerRepository beerRepository) { ... }

    @QueryMapping
    public List<Beer> beers() {
        return beerRepository.findAll();
    }

    @MutationMapping
    public Rating addRating(@Argument AddRatingInput input) {
        return ratingService.createRating(input);
    }
}
```

Mapping auf das Schema mit Namenskonventionen

Annotated Controllers

- Annotation-basiertes Programmiermodell, ähnlich wie in REST Controllern von Spring

```
@Controller
public class BeerQueryController {

    BeerQueryController(BeerRepository beerRepository) { ... }

    @QueryMapping
    public List<Beer> beers() {
        return beerRepository.findAll();
    }

    @MutationMapping
    public Rating addRating(@Argument AddRatingInput input) {
        return ratingService.createRating(input);
    }
}
```

Argmente via Methoden Parameter

Annotated Controllers

- Annotation-basiertes Programmiermodell, ähnlich wie in REST Controllern von Spring

```
@Controller
public class BeerQueryController {

    BeerQueryController(BeerRepository beerRepository) { ... }

    @QueryMapping
    public List<Beer> beers() {
        return beerRepository.findAll();
    }

    @MutationMapping
    public Rating addRating(@Argument AddRatingInput input) {
        return ratingService.createRating(input);
    }

    @SchemaMapping
    public List<Shop> shops(Beer beer) {
        return shopRepository.findShopsSellingBeer(beer.getId());
    }
}
```

Eltern-Element als Methoden Parameter

Performance-Optimierung

- Handler-Funktionen können asynchron sein

```
@Controller  
public class RatingController {  
  
    RatingController(...) { ... }  
  
    @SchemaMapping  
    public Mono<User> author(Rating rating) {  
        return userService.findUser(rating.getUserId());  
    }  
  
    @SchemaMapping  
    public CompletableFuture<Float> averageRating(Beer beer) {  
        return ratingService.calculateAvgRating(beer.getRatings());  
    }  
}
```

Beispiel: Reaktiver Zugriff auf Micro-Service per HTTP

Beispiel: Zugriff auf asynchronen Spring-Service (@Async)

Security

- GraphQL Requests kommen über "normale" Spring Endpunkte
- Integration mit Spring Security
- HTTP-Endpunkt absichern und/oder einzelne Handler-Funktionen und/oder Domain-Schicht (ähnlich wie bei REST)

```
@Controller
```

```
public class BeerQueryController {  
  
    BeerQueryController(BeerRepository beerRepository) { ... }
```

```
    @PreAuthorize("hasRole('EDITOR')")
```

```
    @MutationMapping
```

```
    public Rating addRating(@Argument AddRatingInput input) {  
        return ratingService.createRating(input);  
    }
```

```
}
```

Validation

- Argumente können mit Bean Validation validiert werden
- Zum Beispiel für Größen- oder Längenbeschränkungen

```
record AddRatingInput(  
    String beerId,  
    String userId,  
    @Size(max=128) String comment,  
    @Max(5) int stars) { }  
}
```

@Controller

```
public class BeerQueryController {  
  
    BeerQueryController(BeerRepository beerRepository) { ... }
```

@MutationMapping


```
public Rating addRating(@Valid @Argument AddRatingInput input) {  
    return ratingService.createRating(input);  
}  
  
}
```

DATA LOADER



Was gibt es bei der Ausführung dieses Querys für ein Problem?

```
{ beer (id: 3) {  
    ratings {  
        comment  
        author {  
            name  
        }  
    }  
}
```

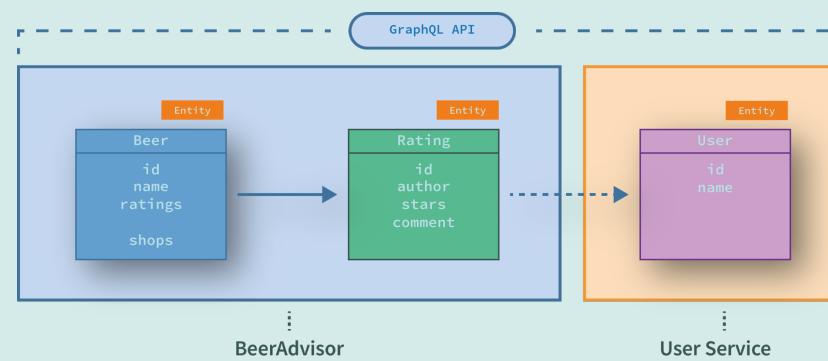

DATA LOADER (GRAPHQL-JAVA)

Beispiel: Zugriff auf (Remote-)Services

1. Beer-DataFetcher liefert Beer zurück
(ein DB-Aufruf)

```
{ beer (id: 3) {  
    ratings {  
        comment  
        author {  
            name  
        }  
    }  
}
```

```
public DataFetcher<Beer> beerFetcher() {  
    return env -> {  
        String beerId = env.getArgument("beerId");  
        return beerRepository.getBeer(beerId);  
    };  
}
```

DATA LOADER (GRAPHQL-JAVA)

Beispiel: Zugriff auf (Remote-)Services

1. Beer-DataFetcher liefert Beer zurück
(ein DB-Aufruf)

```
public DataFetcher<Beer> beerFetcher() {  
    return env -> {  
        String beerId = env.getArgument("beerId");  
        return beerRepository.getBeer(beerId);  
    };  
}
```

```
{ beer (id: 3) {  
    ratings {  
        comment  
        author {  
            name  
        }  
    }  
}
```

2. Am Beer hängen n **Ratings** (werden im selben SQL-Query aus der DB als Join mitgeladen)

DATA LOADER (GRAPHQL-JAVA)

Beispiel: Zugriff auf (Remote-)Services

1. Beer-DataFetcher liefert Beer zurück
(ein Aufruf)

```
{ beer (id: 3) {  
    ratings {  
        comment  
        author {  
            name  
        }  
    }  
}
```

```
public DataFetcher<Beer> beerFetcher() {  
    return env -> {  
        String beerId = env.getArgument("beerId");  
        return beerRepository.getBeer(beerId);  
    };  
}
```

2. Am Beer hängen n-Ratings (werden im selben SQL-Query aus der DB als Join mitgeladen)
3. author-DataFetcher liefert User *pro Rating* zurück
(n-Aufrufe zum Remote-Service)

```
public DataFetcher<User> authorFetcher() {  
    return env -> {  
        Rating rating = environment.getSource();  
        String userId = rating.getUserId();  
  
        return userService.getUser(userId);  
    };  
}
```

Remote-Call!

DATA LOADER (GRAPHQL-JAVA)

Beispiel: Zugriff auf (Remote-)Services

1. Beer-DataFetcher liefert Beer zurück
(ein Aufruf)

```
{ beer (id: 3) {  
    ratings {  
        comment  
        author {  
            name  
        }  
    }  
}
```

```
public DataFetcher<Beer> beerFetcher() {  
    return env -> {  
        String beerId = env.getArgument("beerId");  
        return beerRepository.getBeer(beerId);  
    };  
}
```

2. Am Beer hängen n-Ratings (werden im selben SQL-Query aus der DB als Join mitgeladen)
3. author-DataFetcher liefert User *pro Rating* zurück
(n-Aufrufe zum Remote-Service)

```
public DataFetcher<User> authorFetcher() {  
    return env -> {  
        Rating rating = environment.getSource();  
        String userId = rating.getUserId();  
  
        return userService.getUser(userId);  
    };  
}
```

=> 1 (Beer) + n (User)-Calls 😱

Optimieren und Cachen von Zugriffen mit DataLoader

DataLoader kommen ursprünglich aus der JavaScript-Implementierung

Ein DataLoader kann:

- Aufrufe zusammenfassen (Batching)
- Ergebnisse cachen
- asynchron ausgeführt werden

DATA LOADER

Optimieren und Cachen von Zugriffen mit DataLoader

1. Beer-DataFetcher liefert Beer zurück
(unverändert)

```
{ beer (id: 3) {  
    ratings {  
        comment  
        author {  
            name  
        }  
    }  
}
```

DATA LOADER (GRAPHQL-JAVA)

Optimieren und Cachen von Zugriffen mit DataLoader

1. Beer-DataFetcher liefert Beer zurück
(unverändert)
2. author-DataFetcher delegiert Ermitteln der Daten
an den DataLoader.

GraphQL verzögert das eigentliche Laden der Daten
so lange wie möglich.

```
{ beer (id: 3) {  
    ratings {  
        comment  
        author {  
            name  
        }  
    }  
}
```

```
public DataFetcher authorFetcher() {  
    return env -> {  
        Rating rating = environment.getSource();  
        String userId = rating.getUserId();
```

```
        DataLoader<String, User> dataLoader =  
            env.getDataLoader("user");
```

```
        return dataLoader.load(userId);  
    };  
}
```

Sammelt alle load-Aufrufe ein und
führt erst dann den DataLoader aus

DATA LOADER (GRAPHQL-JAVA)

Optimieren und Cachen von Zugriffen mit DataLoader

1. Beer-DataFetcher liefert Beer zurück
(unverändert)
2. author-DataFetcher delegiert Ermitteln der Daten
an den DataLoader.

GraphQL verzögert das eigentliche Laden der Daten
so lange wie möglich.

```
{ beer (id: 3) {  
    ratings {  
        comment  
        author {  
            name  
        }  
    }  
}
```

```
public DataFetcher authorFetcher() {  
    return env -> {  
        Rating rating = environment.getSource();  
        String userId = rating.getUserId();
```

```
        DataLoader<String, User> dataLoader =  
            env.getDataLoader("user");
```

```
        return dataLoader.load(userId);  
    };  
}
```

Sammelt alle load-Aufrufe ein und
führt erst dann den DataLoader aus

=> 1 (Beer) + 1 (Remote)-Call 😊

DATA LOADER (GRAPHQL-JAVA)

Optimieren und Cachen von Zugriffen mit DataLoader

Die eigentlichen Daten werden dann gesammelt in einem **BatchLoader** geladen

```
public BatchLoader userBatchLoader = new BatchLoader<String, User>() {  
    public CompletableFuture<List<User>> load(List<String> userIds) {  
        return CompletableFuture.supplyAsync(() -> userService.findUsersWithId(userIds));  
    }  
};
```

Wird von GraphQL aufgerufen mit einer *Menge* von Ids,
die aus einer *Menge* von DataFetcher-Aufrufen stammen

DATA LOADER (SPRING FOR GRAPHQL)

Spring for GraphQL bietet Unterstützung für graphql-java DataLoader

- DataLoader kann als Parameter in einer Mapping-Funktion angegeben werden
- Funktion muss dann CompletableFuture zurückliefern

```
@SchemaMapping
public CompletableFuture<User> author(Rating rating, DataLoader<String, User> dataloader) {
    String userId = rating.getUserId();
    return dataloader.load(userId);
};
```

Registrieren des DataLoaders

- DataLoader werden mit der BatchLoaderRegistry von Spring for GraphQL registriert
- Eine Instanz der BatchLoaderRegistry steht als Bean zur Verfügung
- Registriert wird ein DataLoader für ein "Typ-Pair", das aus dem Typen eines Keys (z.B. String) und dem Typen des zugehörigen Objektes besteht (z.B. User)
- Die DataLoader-Instanz muss ein Flux (BatchLoader) oder Mono<Map>-Objekt (MappedBatchLoader zurückliefern)

```
class BeerAdvisorController {  
    public BeerAdvisorController(BatchLoaderRegistry registry) {  
        registry.forTypePair(String.class, User.class)  
            .registerBatchLoader(  
                (List<String> keys, BatchLoaderEnvironment env) -> {  
                    log.info("Loading Users with keys {}", keys);  
  
                    Flux<User> users = userService.findUsersWithIds(keys);  
                    return users;  
                }  
            );  
        // ...  
    }  
}
```



Vielen Dank!

Slides: <https://graphql.schule/it-tage> (PDF)

Source-Code: <https://github.com/nilshartmann/spring-graphql-talk>

Kontakt: nils@nilshartmann.net