

A photograph of a dirt road winding through a dense forest of tall evergreen trees under a clear blue sky.

NILS HARTMANN

Einsteigen und loslegen

React

Eine praktische Einführung

Slides: <https://react.schule/cd2022-react>

NILS HARTMANN

Kontakt: nils@nilshartmann.net

Twitter: @nilshartmann

Freiberuflischer Entwickler, Architekt, Trainer aus Hamburg

Java

JavaScript, TypeScript

React

GraphQL

Trainings & Workshops



<https://reactbuch.de>

[HTTPS://NILSHARTMANN.NET](https://nilshartmann.net)

React

Einführung

<https://reactjs.org>

- Minimales API
- Minimales Feature Set


Neue Doku: <https://beta.reactjs.org>

REACT

<https://reactjs.org>

- Minimales API
 - Minimales Feature Set

Neue Doku: <https://beta.reactjs.org>

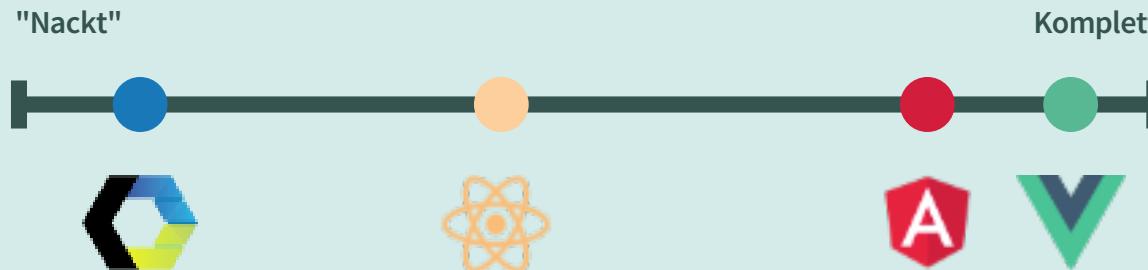


REACT

<https://reactjs.org>


Neue Doku: <https://beta.reactjs.org>

- Minimales API
- Minimales Feature Set
- 👉 Man kann (muss ?) viele Entscheidungen selber treffen
- 👉 In ernsthaften Anwendungen werden weitere Bibliotheken benötigt

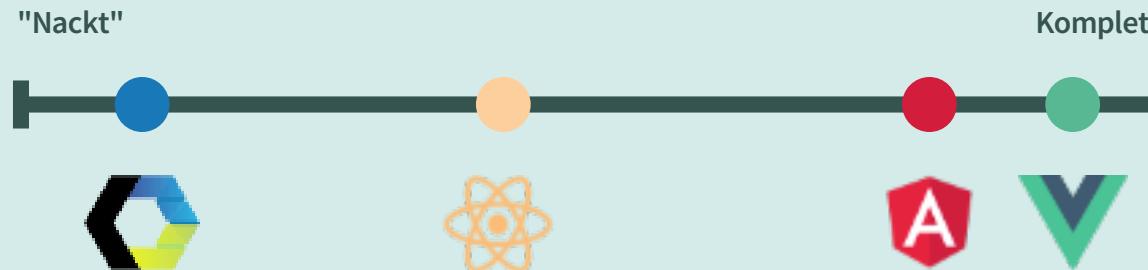


RELEASEZYKLEN

Sehr lange Release-Zyklen

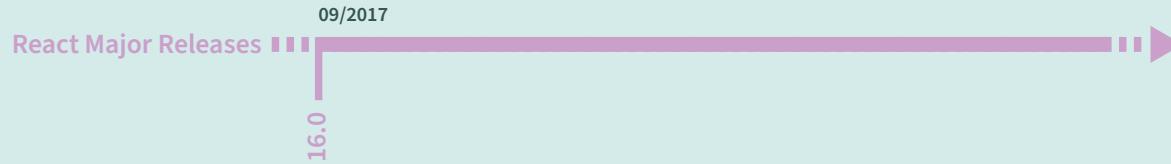

RELEASEZYKLEN


Sehr lange Release-Zyklen

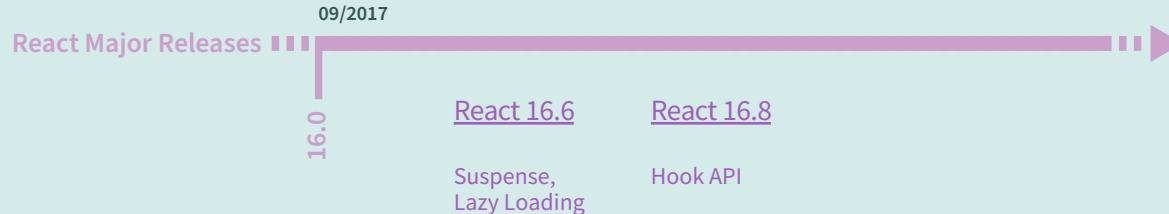

Neue Features und APIs in **Minor**-Versionen!


RELEASEZYKLEN

Sehr lange Release-Zyklen

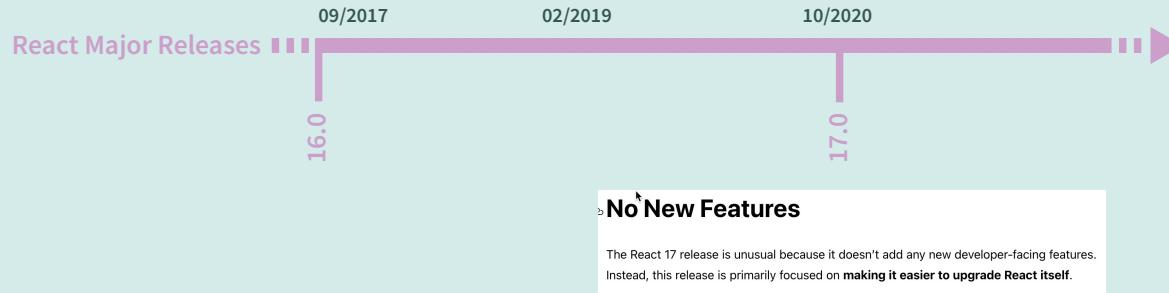


RELEASEZYKLEN

Sehr lange Release-Zyklen

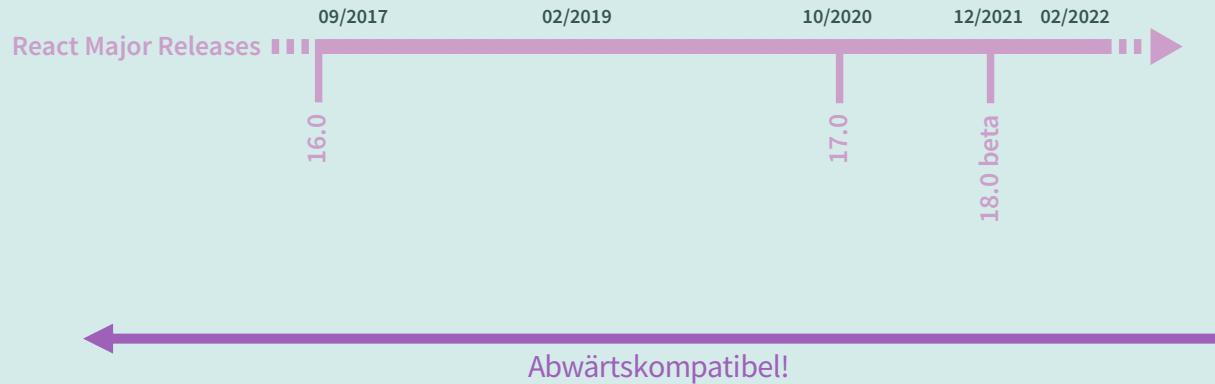


RELEASEZYKLEN

Sehr lange Release-Zyklen

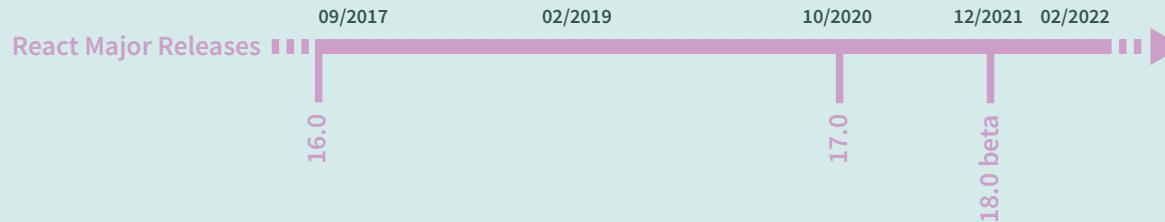


RELEASEZYKLEN

Sehr lange Release-Zyklen

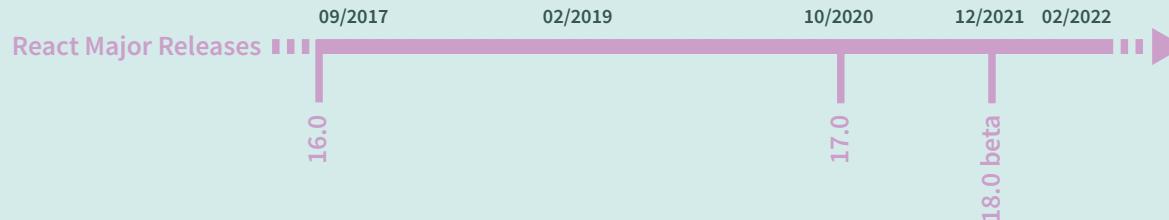

Sehr kurze Release-Zyklen (Symbolbild)

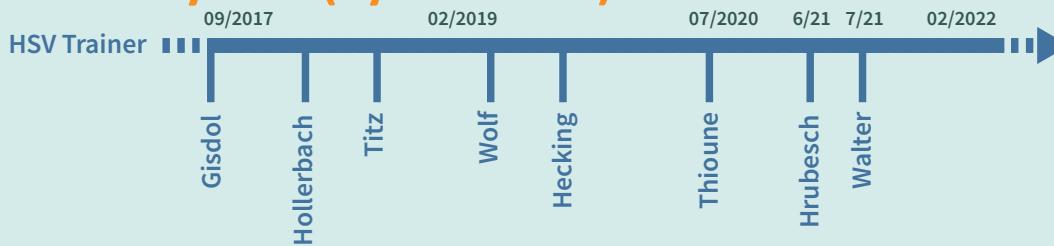


Greeting App

Showing 10 of 10 Greetings

Name	Greeting
Klaus	Moin
Susi	Hello!
Max	Bonjour
Susi	How are you?
Max	Bon soir
Felipe	Hola, ¿qué tal?
Alex	Happy Birthday
Felipe	¡buenos días
Paul	Wie gehts?
Susi	Have a nice day


(All greetings are shown. Click a row to filter)

Add

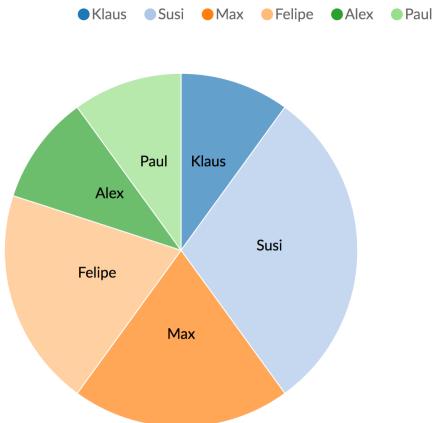

BEISPIEL: DIE GREETING APP

React Komponenten

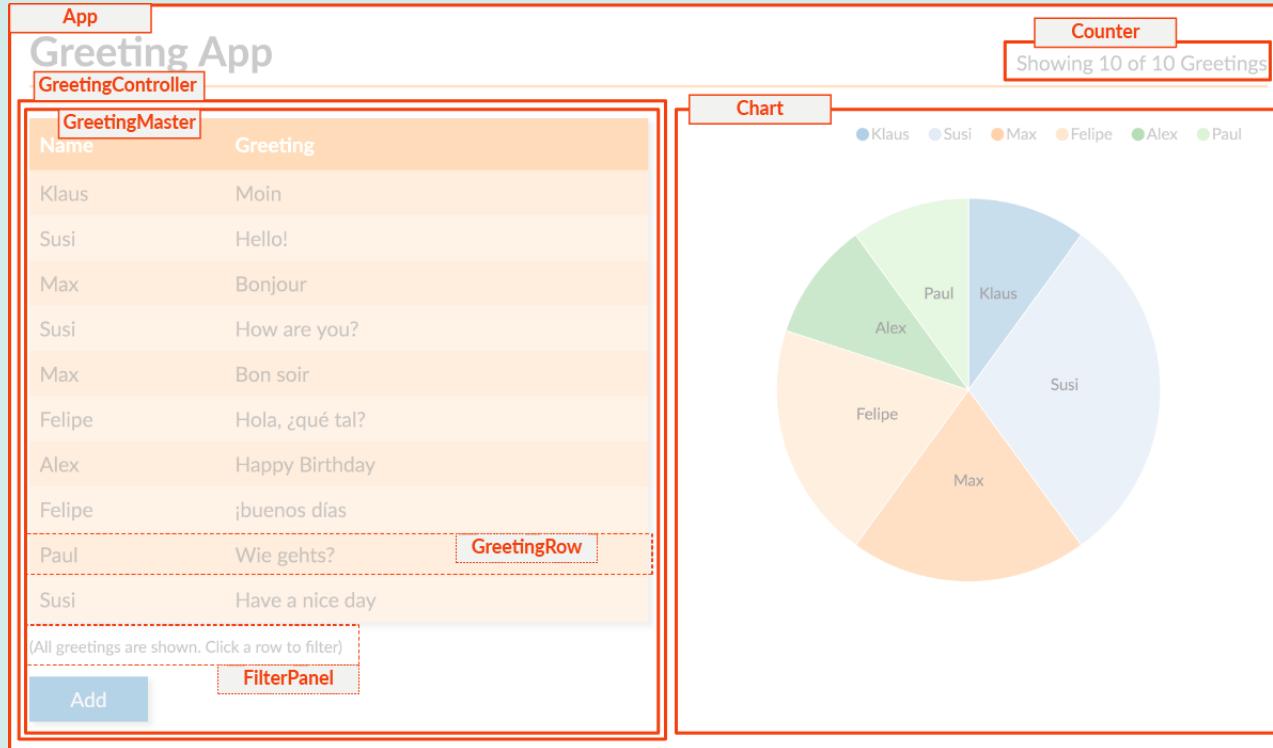

GREETING APP: KOMPONENTEN

React Komponenten

Klassische Aufteilung

Logik, Model
(Java, JS)



View
(HTML, Template)



Gestaltung
(CSS)



Aufteilung in Komponenten



Button



GreetingEditor



Counter

Grafik Inspiriert von: https://pbs.twimg.com/media/DCXJ_tjXoAAoBbu.jpg

KOMPONENTEN

React-Komponenten

- bestehen aus Logik und UI
- keine Templatesprache
- werden deklarativ beschrieben



Button



GreetingEditor



Counter

EINE EINFACHE REACT KOMPONENTE

Darstellung

Showing 3 of 11 Greetings

EINE EINFACHE REACT KOMPONENTE

Darstellung

Showing 3 of 11 Greetings

Komponenten sind JavaScript-Funktionen

```
function Counter() {
```

```
}
```

EINE EINFACHE REACT KOMPONENTE

Darstellung

Showing 3 of 11 Greetings

```
function Counter() {  
  return <div>Showing 3 of 11 Greetings</div>
```

```
}
```

UI in JavaScript ("JSX") 🎉

EINE EINFACHE REACT KOMPONENTE

Darstellung

Showing [3] of [11] Greetings

```
function Counter([filtered, total]) {  
}  
}
```

Properties

EINE EINFACHE REACT KOMPONENTE

Darstellung

Showing [3] of [11] Greetings

```
function Counter({filtered, total}) {  
  return filtered === total ?  
    <div>Showing all {total} Greetings</div>  
  :  
    <div>Showing {filtered} of {total} Greetings</div>  
}
```

EINE EINFACHE REACT KOMPONENTE

Darstellung

Showing [3] of [11] Greetings

Counter.js

```
function Counter({filtered, total}) {
  return filtered === total ?
    <div>Showing all {total} Greetings</div>
  :
    <div>Showing {filtered} of {total} Greetings</div>
}
```

Verwendung

```
<Counter filtered={3} total={11} />
```

KOMPONENTEN WERDEN ZU APPLIKATIONEN AGGREGIERT

```
App.js   import Counter from './Counter';
          import Greeting from './GreetingTable';
          import Chart from './Chart';

          function App() {
            return (
              <main>
                <header>
                  <Counter filtered={3} total={11} />
                </header>
                <div className="Left">
                  <GreetingTable />
                </div>
                <div className="Right">
                  <Chart />
                </div>
              </main>
            )
          }
```


Model a.k.a

State

ARBEITEN MIT VERÄNDERLICHEN DATEN

STATE

Beispiele: Eingabefeld

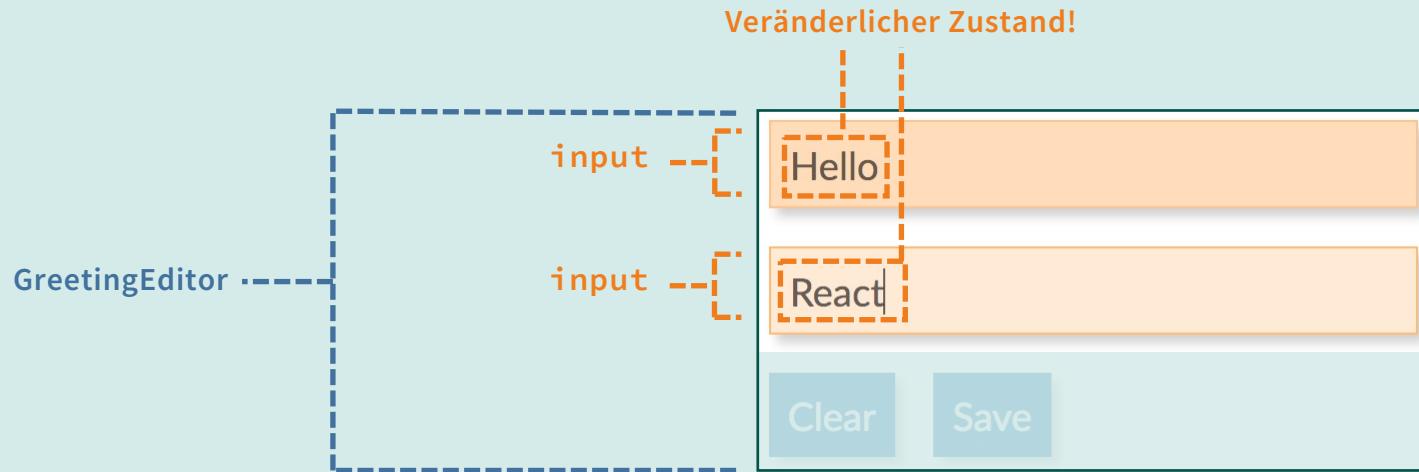

- Mit `useState` wird ein "Model" erzeugt ("State" in React genannt)

BEISPIEL: EINGABEFELD

Komponente

Hello



"Hook"-Funktion

```
function GreetingEditor() {  
  const [ phrase, setPhrase ] = React.useState("Hello");
```

||

Aktueller State

||

Setter

||

Initialer Wert

```
}
```

- Mit useState wird ein "Model" erzeugt ("State" in React genannt)

BEISPIEL: EINGABEFELD

Komponente

Hello



"Hook"-Funktion

1. Input mit Wert aus State befüllen

2. Zustand neu setzen

```
function GreetingEditor() {  
  const [ phrase, setPhrase ] = React.useState("Hello");  
  
  return <div>  
    <input  
      value={phrase}  
      onChange={e => setPhrase(e.target.value)}  
    />  
  </div>  
}
```

BEISPIEL: EINGABEFELD

Komponente

Hello

input

"Hook"-Funktion

1. Input mit Wert aus State befüllen

2. Zustand neu setzen

```
function GreetingEditor() {  
  const [ phrase, setPhrase ] = React.useState("Hello");
```

```
  return <div>  
    <input  
      value={phrase}  
      onChange={e => setPhrase(e.target.value)}  
    />  
  </div>  
}
```

Event

Zustand
ändern


Besonderheiten:

- Kein 2-Wege-Databinding
- Bei Änderung am Zustand wird Funktion neu ausgeführt

RENDERING VON KOMPONENTEN

Gerendert wird immer die **ganze** Komponente

- Inklusive aller Unterkomponenten
- Bei jeder Zustandsänderung
- Verhindert Inkonsistenzen

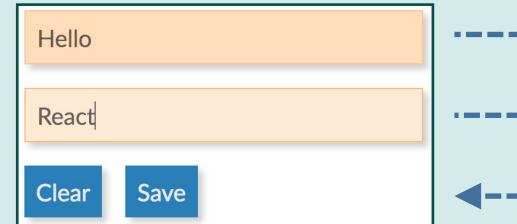

```
function GreetingEditor() {
  const [ phrase, setPhrase ] = React.useState("Hello");
  const [ name, setName ] = React.useState("React");
  const saveDisabled = phrase === "" || name === "";

  return <div>
    <input value={phrase} onChange={e => setPhrase(e.target.value)} />
    <input value={name} onChange={e => setName(e.garget.value)} />
    <Button disabled={saveDisabled}>Save</button>
  </div>
}
```

TYPESCRIPT

Typsichere React-Anwendungen

- out-of-the-box Support für TypeScript

Empfehlung:

- verwenden!
- zum Lernen evtl. erst "nur" JS

The screenshot shows a code editor window for a file named `GreetingEditor.tsx`. The code defines a component that uses React's useState hook to manage state. A tooltip is displayed over the word `name` in the `value` prop of an `<input>` element, indicating that the name 'nam' cannot be found, suggesting a misspelling of 'name'. Below the code editor, the 'PROBLEMS' tab is active, showing several error messages related to type annotations and variable declarations.

```
2
3 <interface GreetingDetailProps {
4   initialName: string;
5   initialGreeting: string;
6 }
7
8 <export default function GreetingDetail(props: GreetingDetailProps) {
9   const [name, setName] = React.useState<string>(props.initialName);
10  const [greeting, setGreeting] = React.useState<string>(props.initialGreeting);
11
12 <function reset() {
13   setName(null);
14   setGreeting(props.invalidGreeting);
15 }
16
17 <return (
18   <div>
19     <input
20       onChange={...}
21       value="nam"
22       name="name"
23       placeholder="Name"
24     />
any
Cannot find name 'nam'. Did you mean 'name'? ts(2552)
GreetingEditor.tsx(9, 10): 'name' is declared here.
21   <input
22     value="nam"
23     name="name"
24     placeholder="Name"
25   />
any
Cannot find name 'nam'. Did you mean 'name'? ts(2552)
GreetingEditor.tsx(9, 10): 'name' is declared here.
26
27 </div>
28 </GreetingDetail>
29 </div>
30 </GreetingEditor>
```

OUTPUT PROBLEMS 3 DEBUG CONSOLE

PROBLEMS

- TS GreetingEditor.tsx advanced/steps/5a-redux-hello-world/src [3]
 - Argument of type 'null' is not assignable to parameter of type 'SetStateAction<string>'. ts(2345) [13, 13]
 - Property 'invalidGreeting' does not exist on type 'GreetingDetailProps'. Did you mean 'initialGreeting'? ts(2551) [14, 23]
 - Cannot find name 'nam'. Did you mean 'name'? ts(2552) [21, 16]

MIT REACT LOSLEGEN


Erzeugen vom Project mit creact-react-app

- <https://create-react-app.dev/>
- Offizielles Starter Kit
- Erzeugt fertig konfiguriertes Projekt
 - Build, Linter (statische Code Überprüfung), Test, TypeScript

MIT REACT LOSLEGEN

Erzeugen vom Project mit `create-react-app`

- <https://create-react-app.dev/>
- Offizielles Starter Kit
- Erzeugt fertig konfiguriertes Projekt
 - Build, Linter (statische Code Überprüfung), Test, TypeScript
- Alternative zum schnellen ausprobieren: <https://codesandbox.io/s/react-new>
 - React App im Browser entwickeln

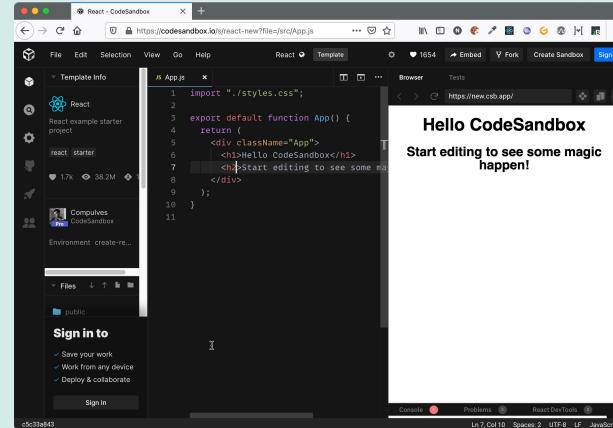

React

Ökosystem

Arbeiten mit URLs

- React Router <https://reactrouter.com/>
- Wie auf dem Server: Pfade auf Komponenten mappen
- Back-Button funktioniert 😊

```
import {Route, Switch} from "react-router";  
  
function App() {  
  return (  
    <>  
      <h1>Greetings</h1>  
      <Switch>  
        <Route path="/greet/:greetingId"><GreetingDisplayPage/></Route>  
        <Route exact path="/">          <GreetingMaster />          </Route>  
        <Route>                      <NotFound />                      </Route>  
      </Switch>  
    </>  
  );  
}
```

Lesen und Schreiben von Daten

- React macht keine Aussage, wie das geht
- Typische Vertreter:
 - SWR (<https://swr.vercel.app/>)
 - React Query (<https://react-query.tanstack.com/>)
 - Apollo GraphQL (<https://www.apollographql.com/docs/react/>)

DATA FETCHING

Beispiel: SWR

```
import useSWR from "swr";

function GreetingApp() {
  const { data, error } = useSWR("/api/v1/greetings");

  if (error)
    return <Error msg="Loading failed" />

  if (!data)
    return <h1>Greetings loading...</h1>

  return <GreetingTable greetings={data} />
}
```

Wenn Request Status sich ändert,
wird Komponente neu gerendert,
=> neue Daten kommen zurück!

DATA FETCHING

Beispiel: SWR

```
import useSWR from "swr";

function GreetingApp() {
  const { data, error } = useSWR("/api/v1/greetings");
  // ...
}

function GreetingList() {
  const { data, error } = useSWR("/api/v1/greetings");
  // ...
}
```

Daten werden gecached und stehen allen Komponenten
zur Verfügung
=> schnelle und konsistente Darstellung

TESTEN VON KOMPONENTEN

React Testing Library

- <https://testing-library.com/docs/react-testing-library/intro/>
- (Unit-)Testen ohne Browser

TESTEN VON KOMPONENTEN

React Testing Library

- <https://testing-library.com/docs/react-testing-library/intro/>
- (Unit-)Testen ohne Browser
- Funktioniert im CI-Build

```
test("it should behave fine", () => {

    // Mock für Event-Handler
    const onSaveHandler = jest.fn();

    // Komponente rendern
    render(
        <GreetingEditor initialPhrase="Hello" initialGreeting="React"
            onSave={onSaveHandler} />
    );
    
    // Ereignis simulieren
    fireEvent.click(screen.getByText("Save"));

    // Ergebnis überprüfen
    expect(onSaveHandler).toHaveBeenCalledWith("Hello", "React");
});
```

TESTEN VON KOMPONENTEN

Browser Testing

- „Black Box“-Tests im Browser
 - TestCafe (<https://testcafe.io/>)
 - Cypress (<https://www.cypress.io/>)
 - (Selenium...)
- Tests werden in JavaScript/TypeScript geschrieben
- Headless Ausführung im CI-Build möglich

GLOBALER ZUSTAND

GLOBALES ZUSTAND

- Beispiel: Globale Daten in der Anwendung

2-hierarchy

localhost 80% Search

2-hierarchy

Greeting App

Showing 3 of 10 Greetings

Name	Greeting
Susi	Hello!
Susi	How are you?
Susi	Have a nice day

(Shown are greetings for Susi. Reset Filter)

Add

A pie chart titled "Showing 3 of 10 Greetings" illustrating the distribution of greetings. The chart is divided into six segments, each representing a different name: Klaus (blue), Susi (light blue), Felipe (orange), Max (dark orange), Alex (green), and Paul (light green). The segments are labeled with their respective names. The Susi segment is highlighted with a purple oval.

Name	Percentage
Klaus	~15%
Susi	~35%
Felipe	~20%
Max	~15%
Alex	~10%
Paul	~10%

GLOBLAER ZUSTAND

- Beispiel: Globale Aktionen und Logik in der Anwendung

Screenshot of a Greeting App application demonstrating global state management.


The application interface includes:

- A header bar with a 2-hierarchy icon, search bar, and various browser controls.
- A title "Greeting App" and a message "Showing 3 of 10 Greetings".
- A table showing greetings for "Susi":

Name	Greeting
Susi	Hello!
Susi	How are you?
Susi	Have a nice day
- A note "(Shown are greetings for Susi. Reset Filter)" with a purple oval around "Reset Filter".
- An "Add" button.
- A pie chart showing the distribution of greetings by person:
 - Klaus (Blue)
 - Susi (Light Blue)
 - Felipe (Orange)
 - Max (Dark Orange)
 - Alex (Green)
 - Paul (Light Green)
- A legend below the pie chart mapping colors to names: Klaus (blue), Susi (light blue), Max (dark orange), Felipe (orange), Alex (green), Paul (light green).


GLOBALE DATEN

Der klassische React Weg: Properties durchreichen

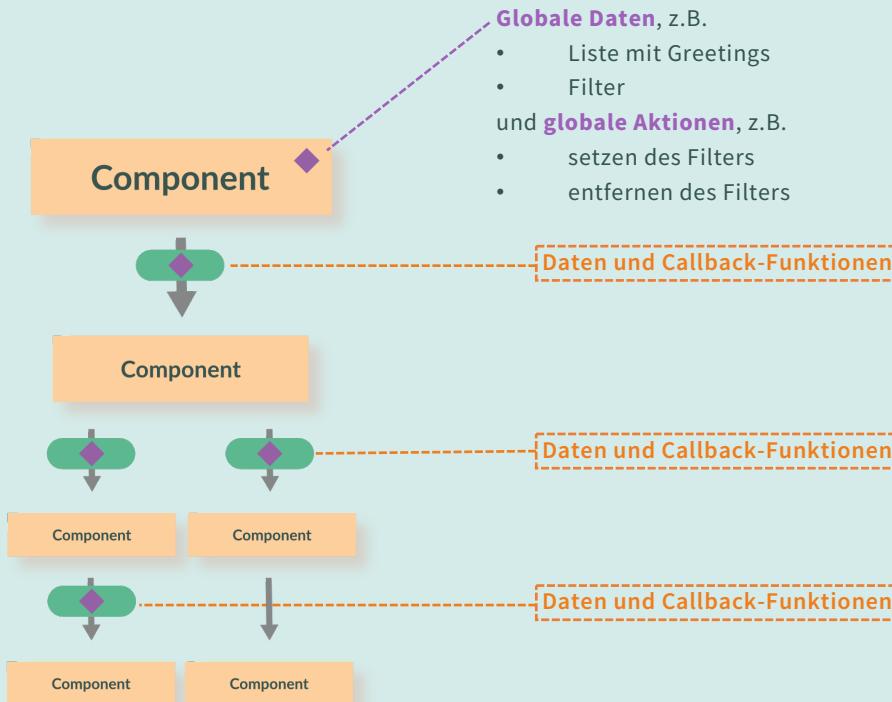


Der klassische React Weg: Properties durchreichen

Unterkomponenten können Aktionen/Events auslösen, Aufruf von Callback-Funktionen

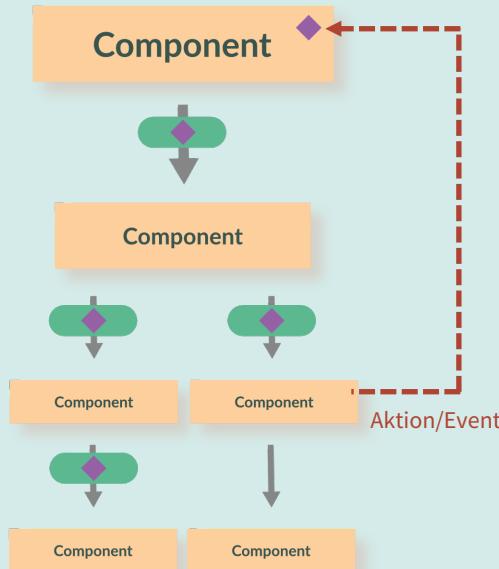

Der klassische React Weg: Properties durchreichen



Typischer Datenfluss und Renderzyklus bleibt erhalten: Zustandsänderung -> Rendern

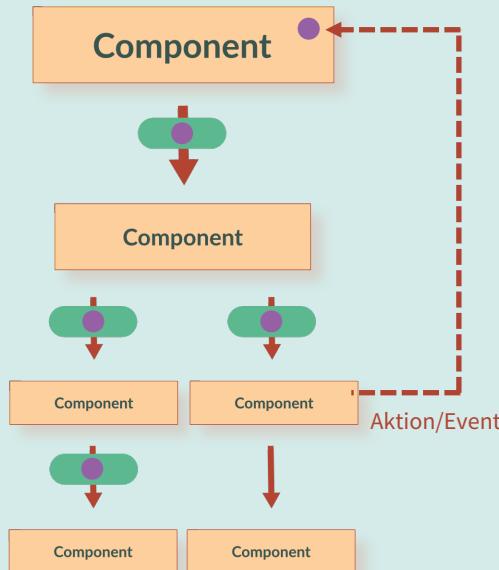

GLOBALE ZUSTAND

React Context API: Provider stellt Daten und Aktionen zur Verfügung

Verhalten ähnlich wie Properties durchreichen,
aber ohne Properties durch zu reichen

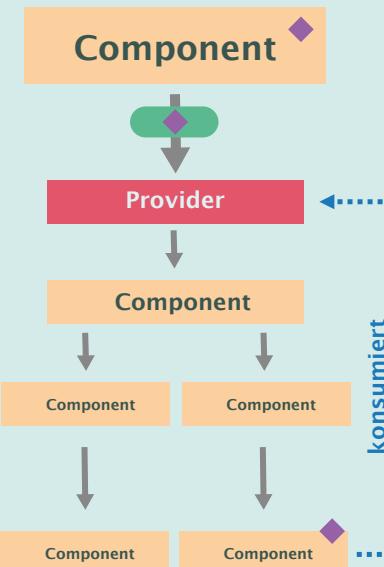
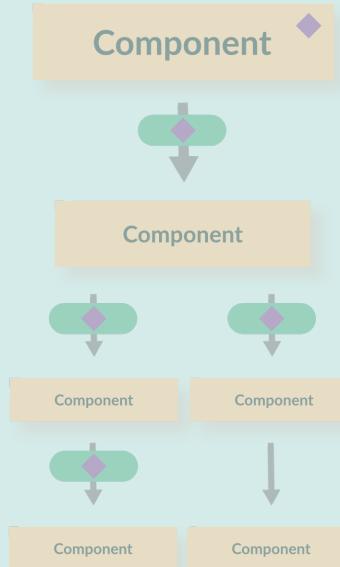


GLOBALER ZUSTAND

Externes Statemanagement: Zustand wandert aus den Komponenten

Prominente Vertreter: [Redux](#) oder [MobX](#)

Store hält globale Daten und Logik, Komponenten lesen direkt daraus

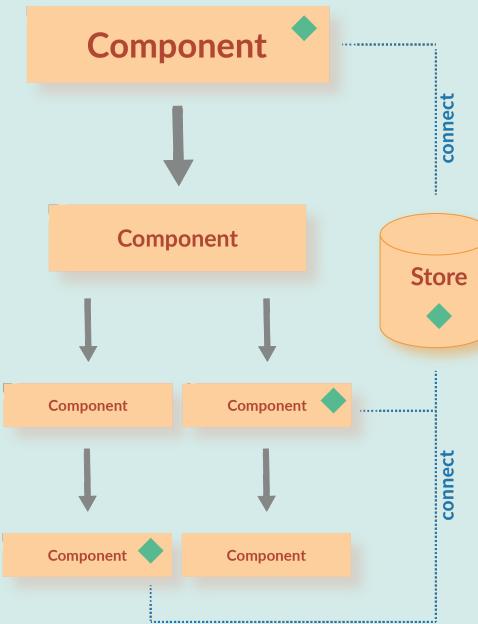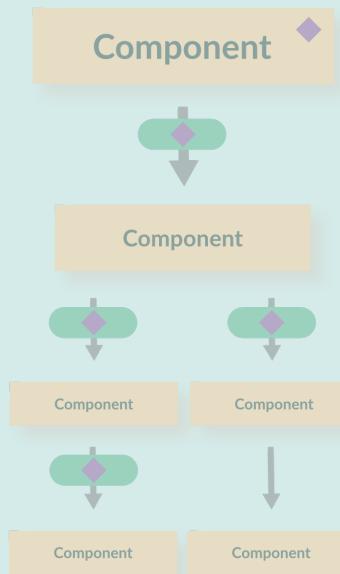

STYLING (CSS)

Option 1: CSS und CSS Modules

Support für CSS (Modules) ist eingebaut

Unterstützt wird dabei auch SASS

```
GreetingTable.css    .GreetingTable {  
  (oder .scss)        background-color: orange;  
                     }  
  
```

```
GreetingTable.js    import styles from "./GreetingTable.css";  
  (oder .tsx)  
  function GreetingTable() {  
    return (  
      <table className={styles.GreetingTable}>  
        ...  
      </table>  
    )  
  }  
  
```

Option 2: CSS-in-JS

- Styles werden direkt in JavaScript-Code geschrieben
- Vielleicht konsequenterste Umsetzung der Komponenten Idee
- Ermöglicht Anpassung der Styles zur Laufzeit, z.B. abhängig von Props
- Nicht unumstritten (was machen Leute, die CSS, aber kein JS können?)
- Bekannte Vertreter:
 - Styled Components <https://styled-components.com>
 - Emotion <https://emotion.sh/docs/@emotion/react>

Option 2: CSS-in-JS

- Beispiel: Styled Components

```
"Reguläre"          function RawGreetingTable(props) {  
Komponente           return <table className={props.className}> ... </table>;  
}                    }
```

STYLING (CSS)

Option 2: CSS-in-JS

- Beispiel: Styled Components

```
"Reguläre"          function RawGreetingTable(props) {  
Komponente           return <table className={props.className}> ... </table>;  
}  
  
Styling Angaben      import styled from "styled-components";  
mit dynamischen  
Werten              const GreetingTable = styled(RawGreetingTable)`  
                     background-color: orange  
                     font-size: ${props => props.greetings.length > 10 ? "15px" : "20px"}  
`
```

Option 2: CSS-in-JS

- Beispiel: Styled Components

```
"Reguläre"          function RawGreetingTable(props) {  
Komponente        return <table className={props.className}> ... </table>;  
}                    
  
Styling Angaben    import styled from "styled-components";  
mit dynamischen  
Werten            const GreetingTable = styled(RawGreetingTable)`  
`                      background-color: orange  
`                      font-size: ${props => props.greetings.length > 10 ? "15px" : "20px" }  
`  
  
Verwendung        function GreetingApp() {  
wie gewohnt       return <GreetingTable greetings={...} />  
}`
```

Texte und Daten übersetzen und korrekt formatieren

Typische Vertreter:

- react-intl (<https://formatjs.io/docs/react-intl/>)
- react-i18next (<https://react.i18next.com/>)

Sehr ähnliches Feature-Set

- Einlesen von Sprach-Dateien vom Server
- Übersetzen von Texten inkl. Platzhaltern, Plural etc.
- Formatieren von Datum und Zahlen
- Dynamisches Umstellen des Locales zur Laufzeit

Empfehlung

- Verwenden, was besser gefällt

INTERNATIONALISIERUNG

Beispiel: react-i18next

```
function TableHeader(greetings) {
  const { t } = useTranslation();

  return <h1>
    {t("tableHeader", { count: greetings.length })}
  </h1>
}

// i18n-Datei (de)
{
  "tableHeader": "Ein Gruß",
  "tableHeader_plural": "Angezeigt werden {{count}} Grüße"
}
```

ZUSAMMENFASSUNG

Klein und einfach starten...

- React Bordmittel lernen und verwenden
- Für die allermeisten Use-Cases gibt mittlerweile De-facto-Standards

NILS HARTMANN

<https://nilshartmann.net>

Vielen Dank!

Slides: <https://react.schule/cd2022-react>

Meine Workshops: <https://react.schule>

Fragen & Kontakt: nils@nilshartmann.net

Feedback



@NILSHARTMANN