


NILS HARTMANN

EINSTIEG IN

React



<http://bit.ly/react-codetalks>


# **NILS HARTMANN**

**Programmierer aus Hamburg**

**Java**

**JavaScript**

**@NILSHARTMANN**

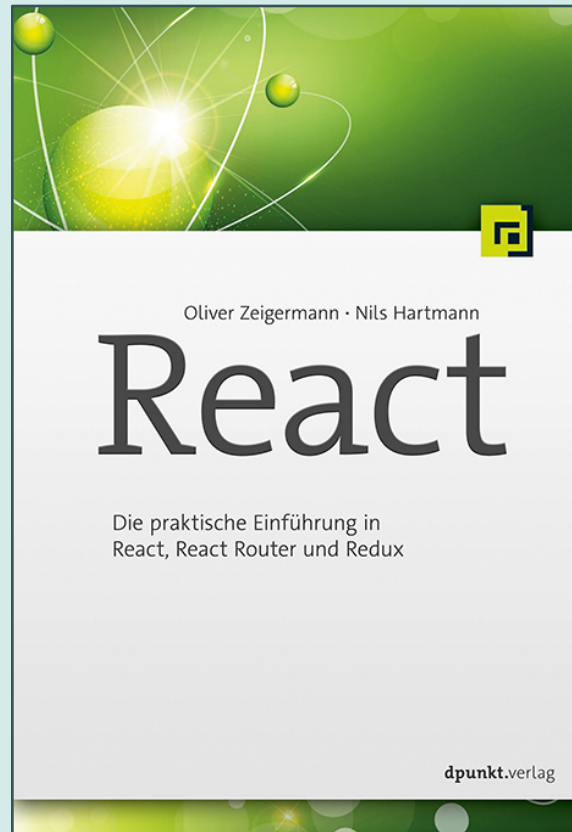


[HTTP://REACT-BUCH.DE](http://react-buch.de) | [HTTP://REACT-WORKSHOP.DE](http://react-workshop.de)

**SINGLE PAGE APPLICATIONS**

**React**

RETHINKING BEST PRACTICES

**React**

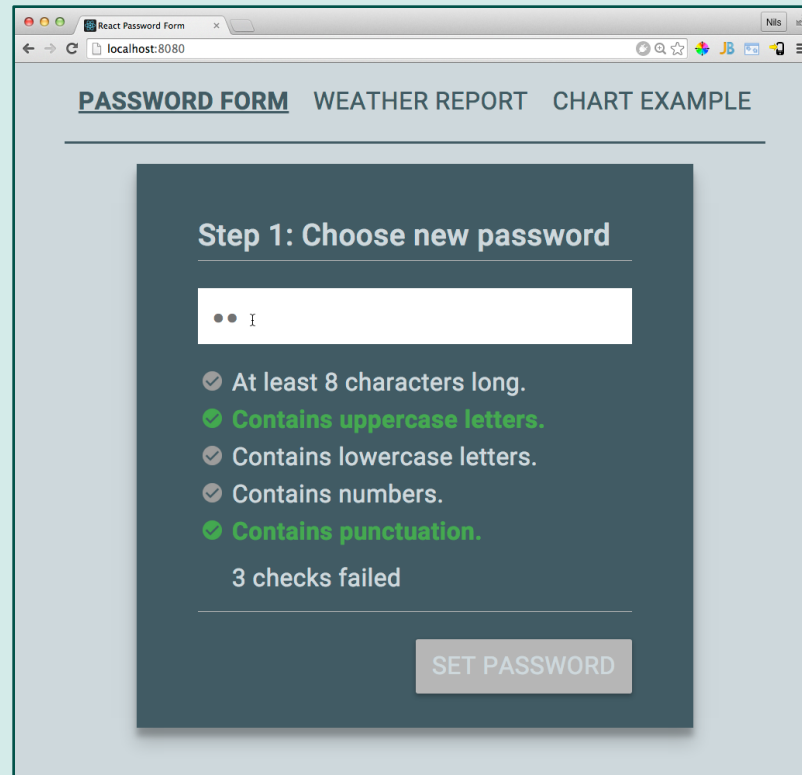

Code: <https://github.com/nilshartmann/react-example-app>

Demo: <https://nilshartmann.github.io/react-example-app/>

**BEISPIEL ANWENDUNG**

**Step 1: Choose new password**

R I

- ✓ At least 8 characters long.
- ✓ **Contains uppercase letters.**
- ✓ Contains lowercase letters.
- ✓ Contains numbers.
- ✓ Contains punctuation.

4 checks failed

SET PASSWORD

```
<PasswordView>
  <PasswordForm>
    <input />
    <CheckLabelList>
      <CheckLabel />
      <CheckLabel />
    </CheckLabelList>
    <Label />
    <Button />
  </PasswordForm>
</PasswordView>
```

PASSWORD FORM WEATHER REPORT CHART EXAMPLE

---

Step 1: Choose new password

R I

- ✓ At least 8 characters long.
- ✓ **Contains uppercase letters.**
- ✓ Contains lowercase letters.
- ✓ Contains numbers.
- ✓ Contains punctuation.

4 checks failed

SET PASSWORD

```
<Application>
  <Navigation />
  <ViewController>
    <PasswordView>
      . . .
      . . .
    </PasswordView>
  </ViewController>
</Application>
```

ANWENDUNGEN AUS KOMPONENTEN KOMPONIERT



## React-Komponenten

- werden deklarativ beschrieben
  - bestehen aus Logik und UI
  - keine Templatesprache
  - werden immer komplett gerendert
- 
- können auf dem Server gerendert werden („universal webapps“)

✓ At least 8 characters long.

✓ At least 8 characters long.

✓ Contains uppercase letters.

REACT! I

✓ At least 8 characters long.

✓ Contains uppercase letters.

REACT SCHRITT FÜR SCHRITT

# DIE JSX SPRACHERWEITERUNG

**Anstatt einer Template Sprache:** HTML in JavaScript integrieren

- Erlaubt Schreiben von HTML-artigen Ausdrücken im JavaScript-Code
- Wird zu regulärem JavaScript Code kompiliert (z.B. Babel, TypeScript)
- Optional

**JSX**

```
const name = 'Lemmy';  
const greeting = <h1>Hello, {name}</h1>;
```

**Übersetztes JavaScript**

```
var name = 'Lemmy';  
var greeting = React.createElement('h1', null, 'Hello, ', name);
```

# EINE REACT KOMPONENTE: ALS FUNKTION

Komponente CheckLabel

✓ At least 8 characters long.

Komponentenfunktion

```
function CheckLabel() {                                JSX
  return <div
    className="CheckLabel-unchecked">
    At least 8 characters long.
  </div>;
}
```

# KOMPONENTE EINBINDEN

✓ At least 8 characters long.

index.html

```
<html>
  <head>. . .</head>
  <body>
    <div id="mount"></div>
  </body>
  <script src="dist/dist.js"></script>
</html>
```

# KOMPONENTE EINBINDEN

✓ At least 8 characters long.

app.js

```
import React from 'react';
import ReactDOM from 'react-dom';

import CheckLabel from './CheckLabel';

ReactDOM.render(
  <CheckLabel />,
  document.getElementById('mount')
);
```

# KOMPONENTEN: PROPERTIES

✓ At least 8 characters long.

```
{  
  checked: false,  
  label: 'At least 8 characters long.'  
}
```



```
function CheckLabel(props) {  
  return <div  
    className=  
      {props.checked? 'CheckLabel-checked' : 'CheckLabel-unchecked'}>  
    {props.label}  
  </div>;  
}
```

# KOMPONENTEN: PROPERTIES

✓ At least 8 characters long.

```
function CheckLabel(props) {  
  . . .  
}
```

Properties beschreiben

```
CheckLabel.propTypes = {  
  label:    React.PropTypes.string.isRequired,  
  checked:  React.PropTypes.bool  
};
```


Überprüfung zur Laufzeit

✖ Warning: Failed propTypes: Required prop `label` was not specified in `CheckLabel`. Check the render method of `CheckLabelList`. [main.js:12889](#)



# KOMPONENTEN VERWENDEN

- Komponenten sind **zusammensetzbar**

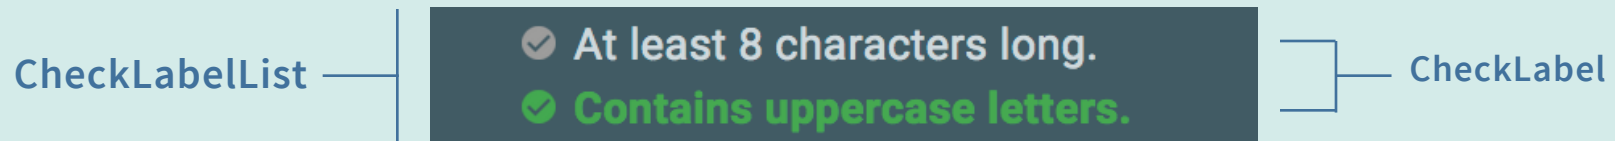


```
function CheckLabelList() {  
  return <div>  
    <CheckLabel checked={false}  
      label='At least 8 characters long' />  
  
    <CheckLabel checked={true}  
      label='Contains uppercase letters.' />  
  </div>;  
}
```

# BEISPIEL: KOMPONENTENLISTEN

✓ At least 8 characters long.

✓ Contains uppercase letters.

```
checks: [  
  { checked: false, label: 'At least 8 characters long.' },  
  { checked: true,  label: 'Contains uppercase letters' }  
]  
  
function CheckLabelList(props) {  
  return <div>  
  
    // . . .  
  
    </div>;  
}
```




# BEISPIEL: KOMPONENTENLISTEN

✓ At least 8 characters long.

✓ Contains uppercase letters.

```
checks: [  
  { checked: false, label: 'At least 8 characters long.' },  
  { checked: true,  label: 'Contains uppercase letters' }  
]
```



```
function CheckLabelList(props) {  
  return <div>  
    {props.checks.map(c => <CheckLabel  
      label={c.label}  
      checked={c.checked}  
      key={c.label} />)  
    }  
  </div>;  
}
```

# KOMPONENTEN KLASSEN

ECMAScript 2015 Klasse

Properties über Konstruktor  
(optional)

Lifecycle Methoden  
(optional)

Render-Methode (pflicht)

Properties über **props** Objekt

```
class CheckLabelList extends React.Component {  
  constructor(props) {  
    super(props);  
  }  
  
  componentDidMount() { . . . }  
  componentWillReceiveProps() { . . . }  
  shouldComponentUpdate() { . . . }  
  
  render() {  
    return <div>  
      {this.props.checks.map(c => <CheckLabel . . . />)}  
    </div>;  
  }  
}
```

# ZUSTAND VON KOMPONENTEN


## Zustand („state“): Komponenten-intern

- Beispiel: Inhalt von Eingabefeld, Antwort vom Server
- Kein 2-Wege-Databinding
- Objekt mit **Key-Value-Paaren**
- Zugriff über **this.state** / **this.setState()**
- Nur in **Komponenten-Klassen** verfügbar
- **this.setState() triggert erneutes Rendern**
  - auch alle Unterkomponenten

## Zum Vergleich: Properties

- Von außen übergeben
- Unveränderlich
- Zugriff über **this.props** (Key-Value-Paare)

# BEISPIEL: EINGABEFELD

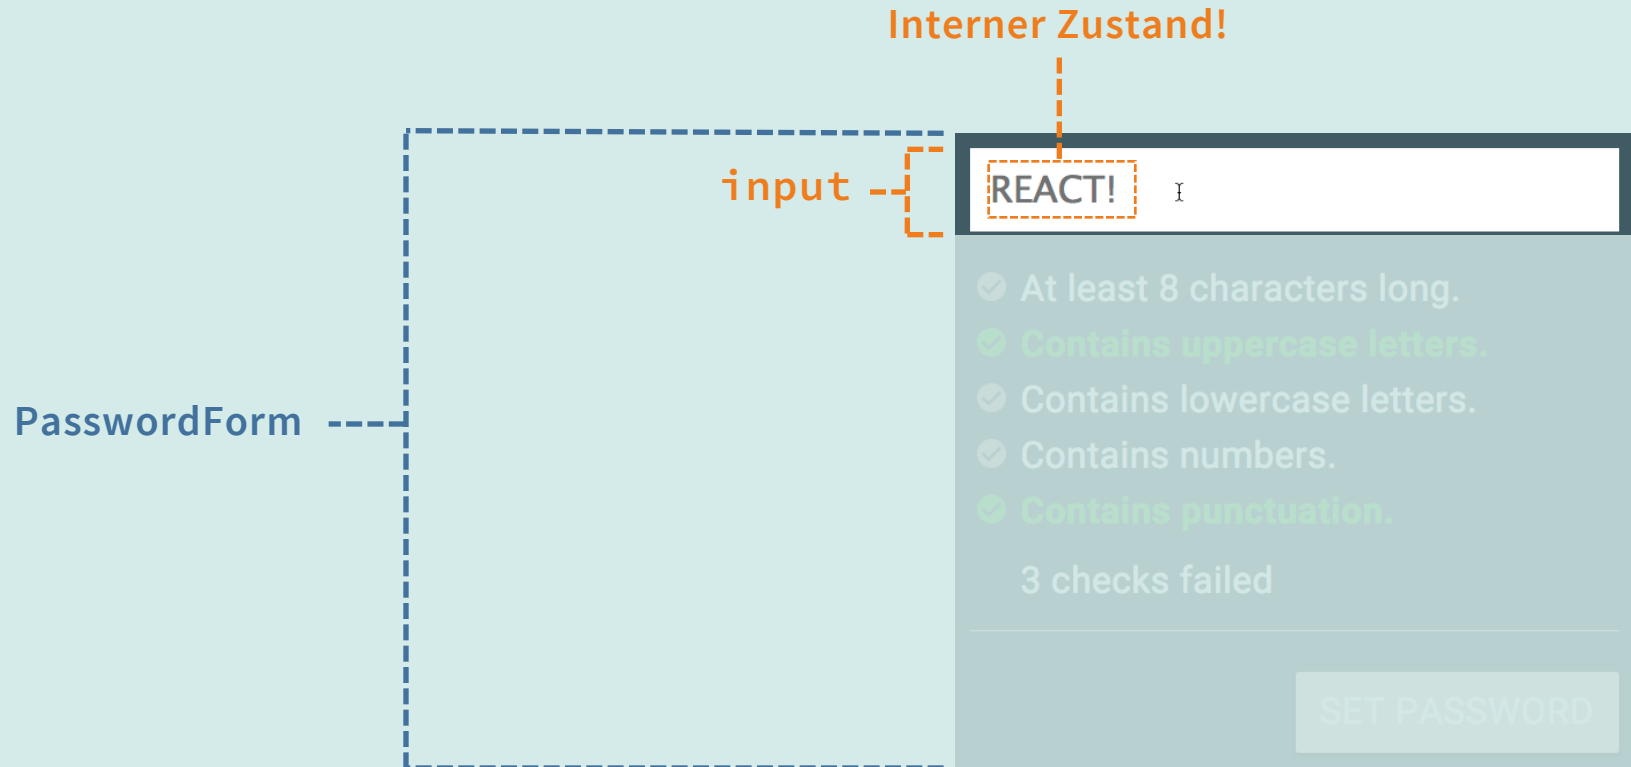

# BEISPIEL: EINGABEFELD



```
class PasswordForm extends React.Component {  
  render() {  
    return <div>  
      <input  
        value={this.state.password}  
      />  
      . . .  
    </div>;  
  }  
}
```

1. Input mit Wert aus State befüllen

# BEISPIEL: EINGABEFELD



```
class PasswordForm extends React.Component {  
  render() {  
    return <div>  
      <input  
        value={this.state.password}  
        onChange={e=>this.onPasswordChange(e.target.value)}  
      />  
      . . .  
    </div>;  
  }  
  
  onPasswordChange(newPassword) {  
  
  }  
}
```

1. Input mit Wert aus State befüllen

2a. Event Handler registrieren

2b. Event Handler



# BEISPIEL: EINGABEFELD



```
class PasswordForm extends React.Component {  
  render() {  
    return <div>  
      <input  
        value={this.state.password}  
        onChange={e=>this.onPasswordChange(e.target.value)}  
      />  
      . . .  
    </div>;  
  }  
  
  onPasswordChange(newPassword) {  
    this.setState({password: newPassword});  
  }  
}
```

1. Input mit Wert aus State befüllen

2a. Event Handler registrieren

2b. Event Handler

3. Zustand neu setzen

# ZUSTAND: EINGABEFELD



```
class PasswordForm extends React.Component {  
  render() {  
    return <div>  
      <input  
        value={this.state.password}  
        onChange={e=>this.onPasswordChange(e.target.value)}  
      />  
      . . .  
    </div>;  
  }  
  
  onPasswordChange(newPassword) {  
    this.setState({password: newPassword});  
  }  
}
```

1. Input mit Wert aus State befüllen

2a. Event Handler registrieren

2b. Event Handler

3. Zustand neu setzen

Event

Neu rendern

# ZUSTAND & RENDERING

## Beispiel: Password Formular

The diagram illustrates a password form with a text input field containing "REACT!". Below the input field is a list of validation rules, each preceded by a checkmark icon. The first rule, "At least 8 characters long.", has a grey checkmark. The second rule, "Contains uppercase letters.", has a green checkmark. The third rule, "Contains lowercase letters.", has a grey checkmark. The fourth rule, "Contains numbers.", has a grey checkmark. The fifth rule, "Contains punctuation.", has a green checkmark. Below the list of rules is the text "3 checks failed". At the bottom right of the form is a button labeled "SET PASSWORD". To the right of the form, the word "beeinflusst" (influences) is written above a vertical line. From this line, seven horizontal arrows point left towards the form: the top arrow points to the input field, the next three arrows point to the four validation rules, the next arrow points to the "3 checks failed" text, and the bottom arrow points to the "SET PASSWORD" button.

REACT! |


- ✓ At least 8 characters long.
- ✓ Contains uppercase letters.
- ✓ Contains lowercase letters.
- ✓ Contains numbers.
- ✓ Contains punctuation.

3 checks failed


SET PASSWORD

beeinflusst


# GANZ EINFACH: ALLES RENDERN

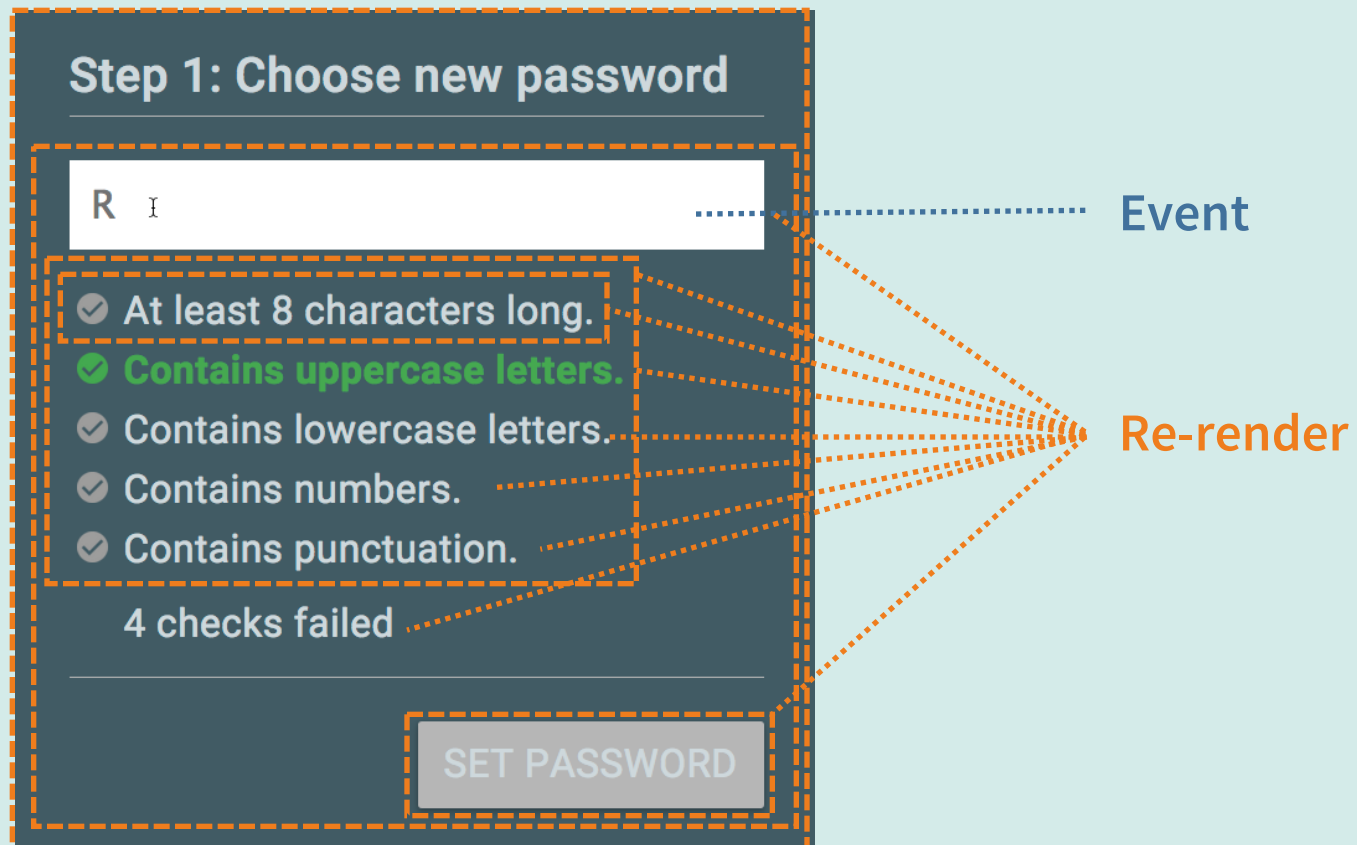


# REACT: UNI DIRECTIONAL DATAFLOW

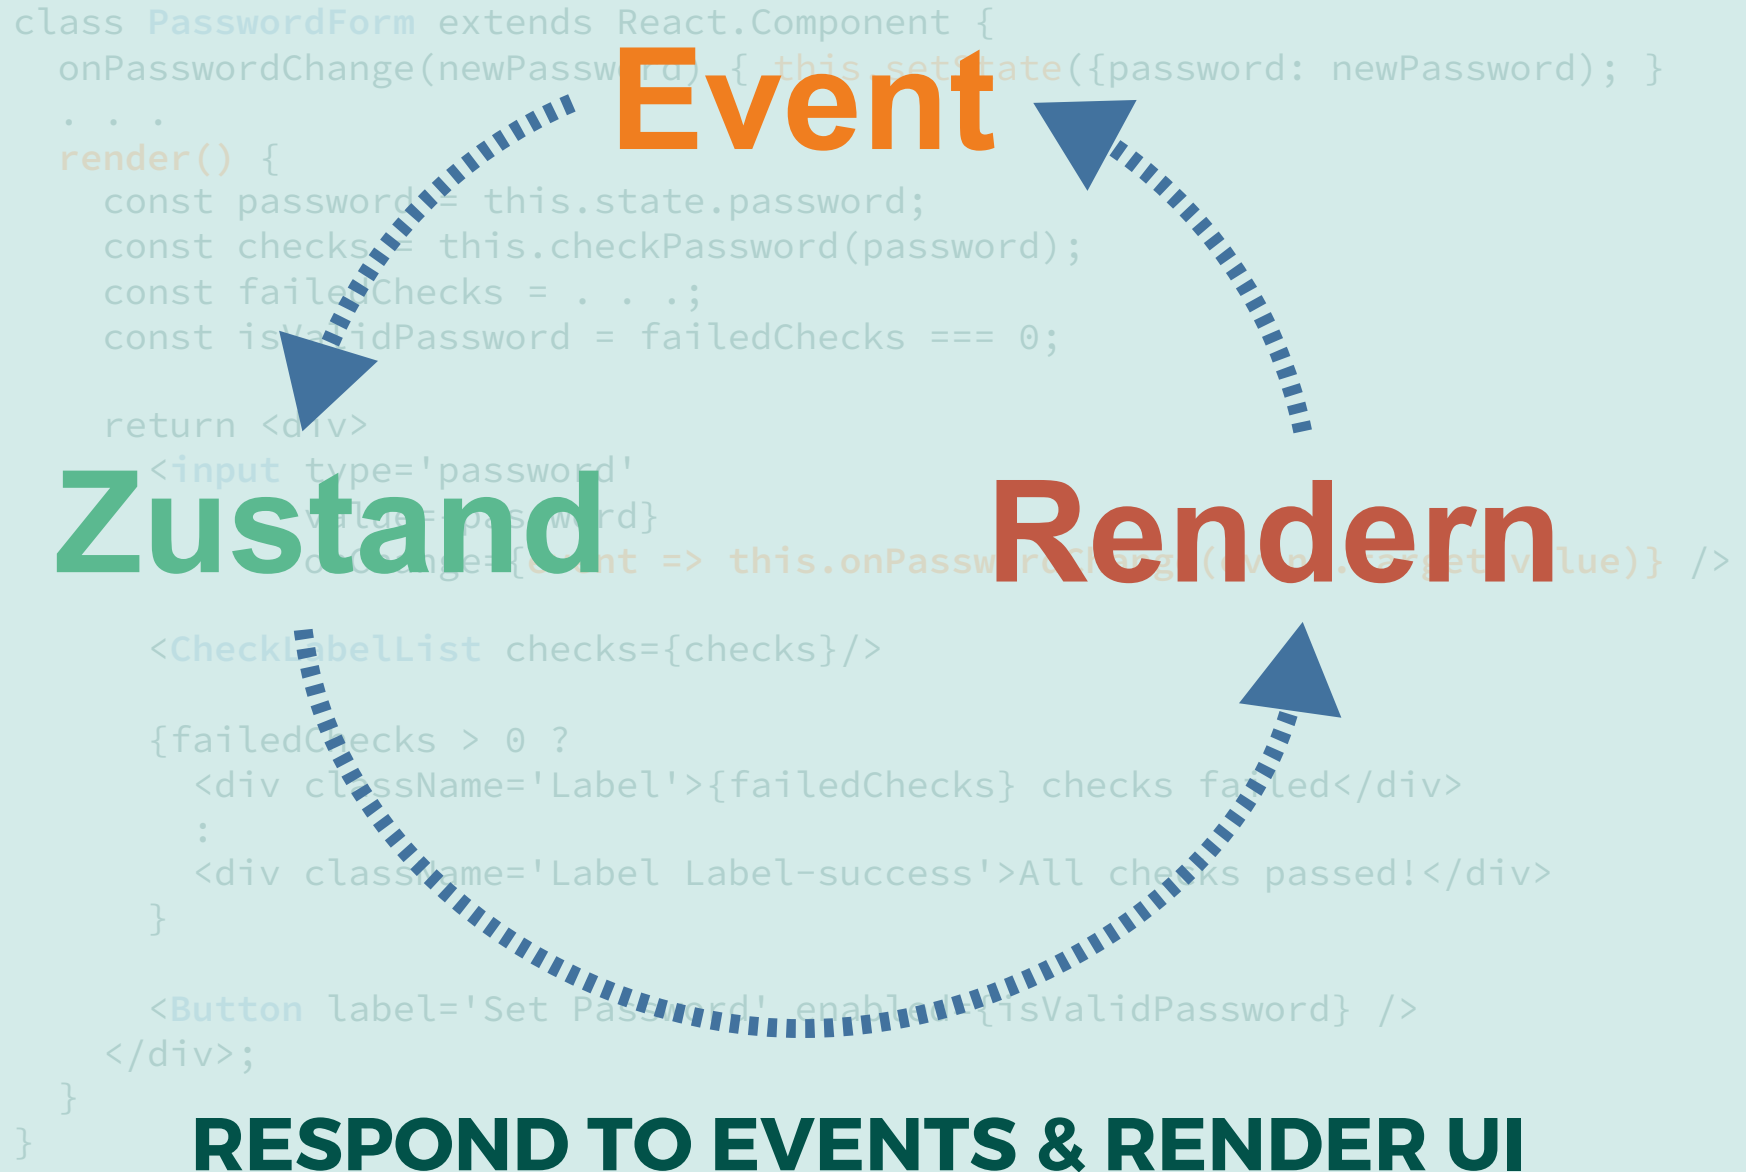


# HINTERGRUND: VIRTUAL DOM

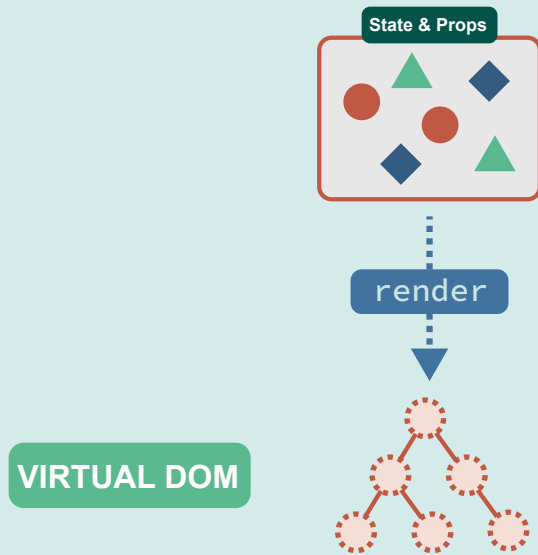

# HINTERGRUND: VIRTUAL DOM

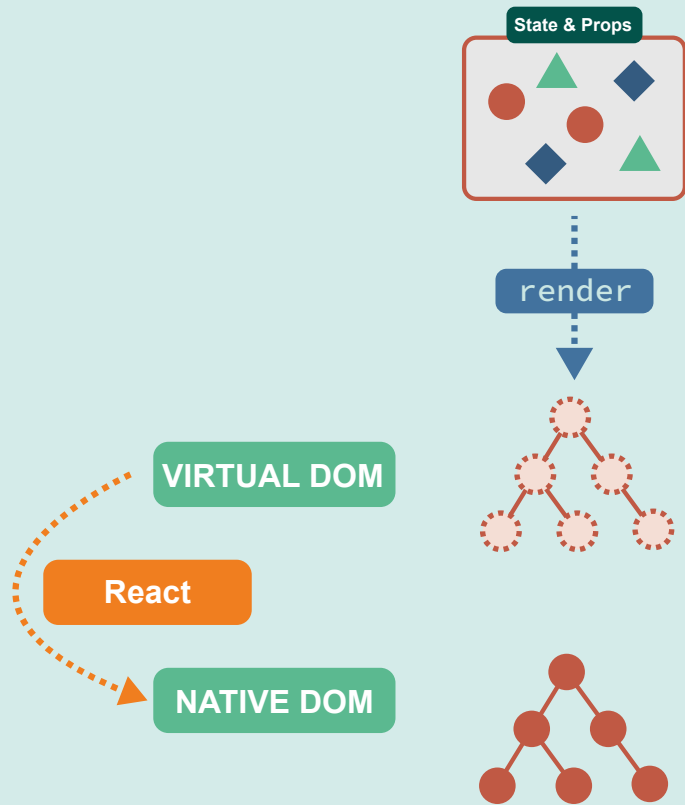


# HINTERGRUND: VIRTUAL DOM

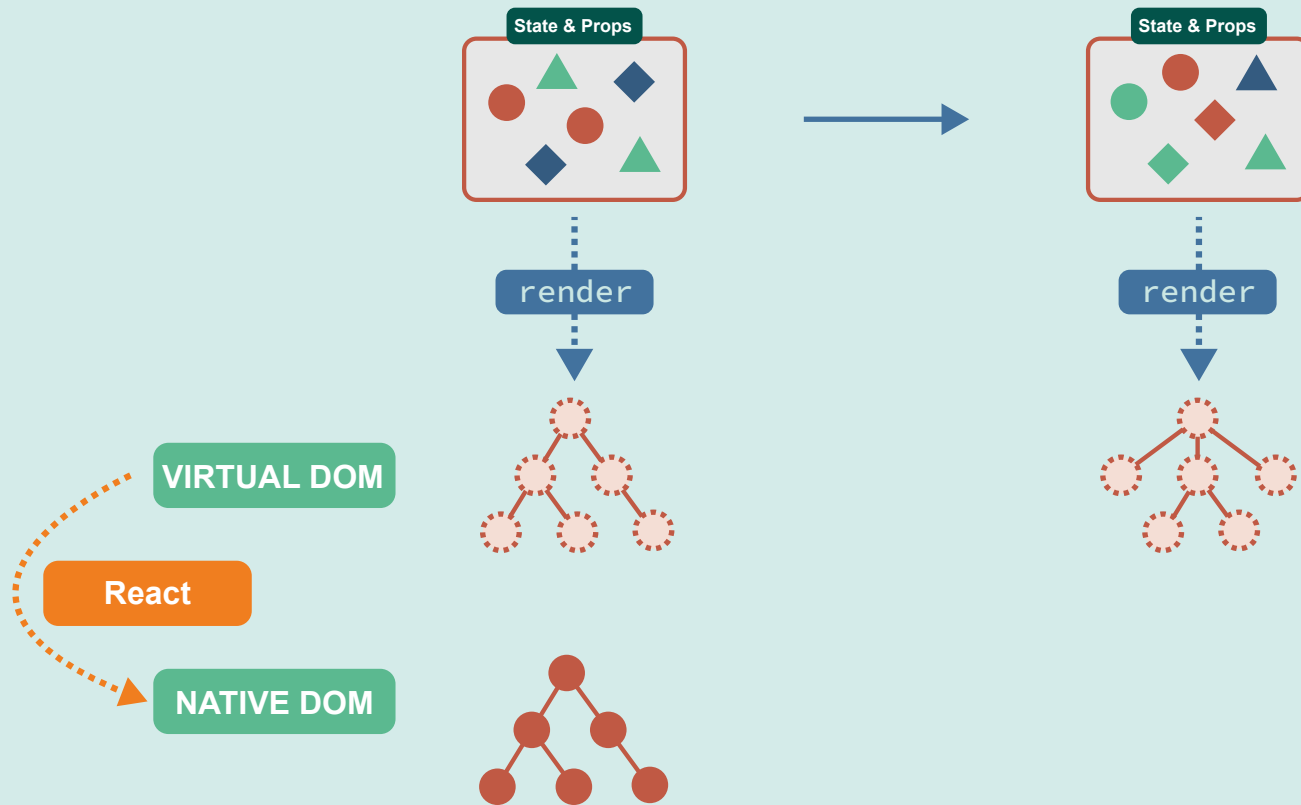





# HINTERGRUND: VIRTUAL DOM

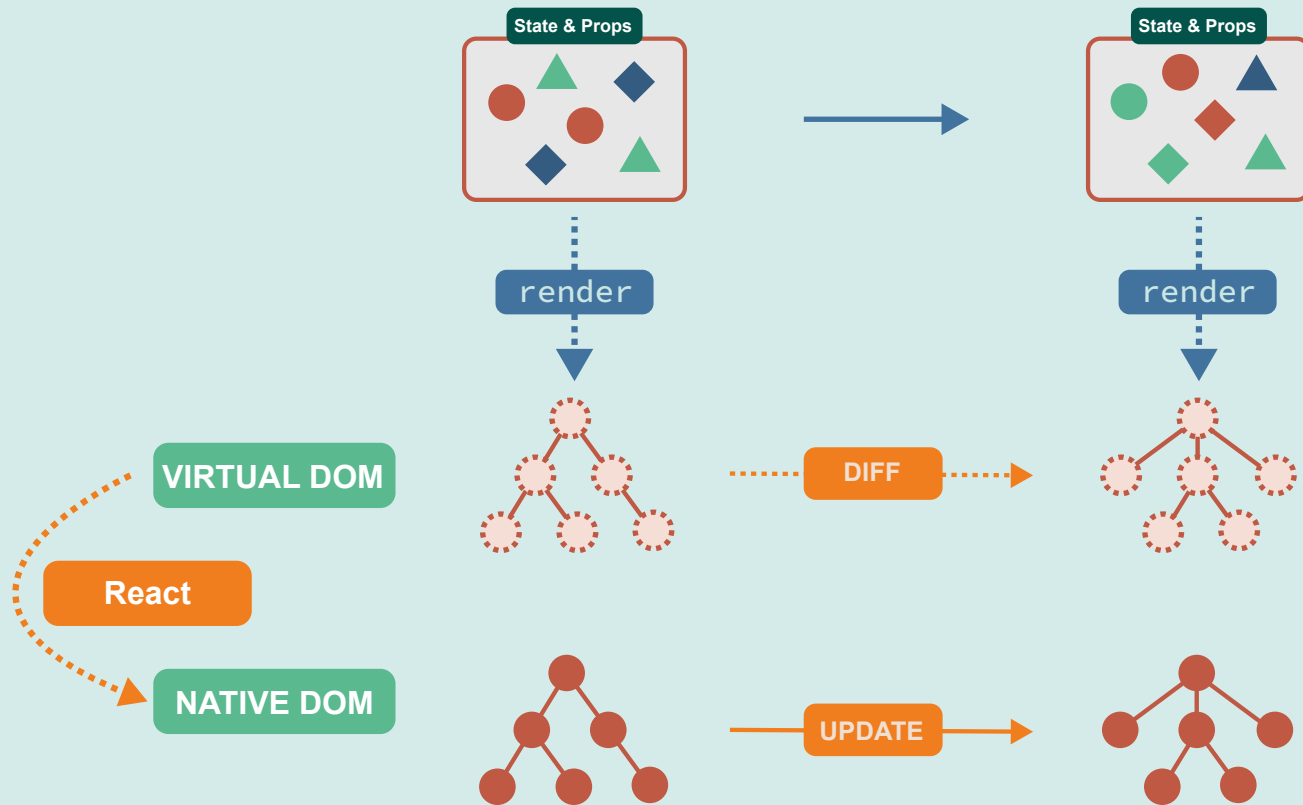

# HINTERGRUND: VIRTUAL DOM

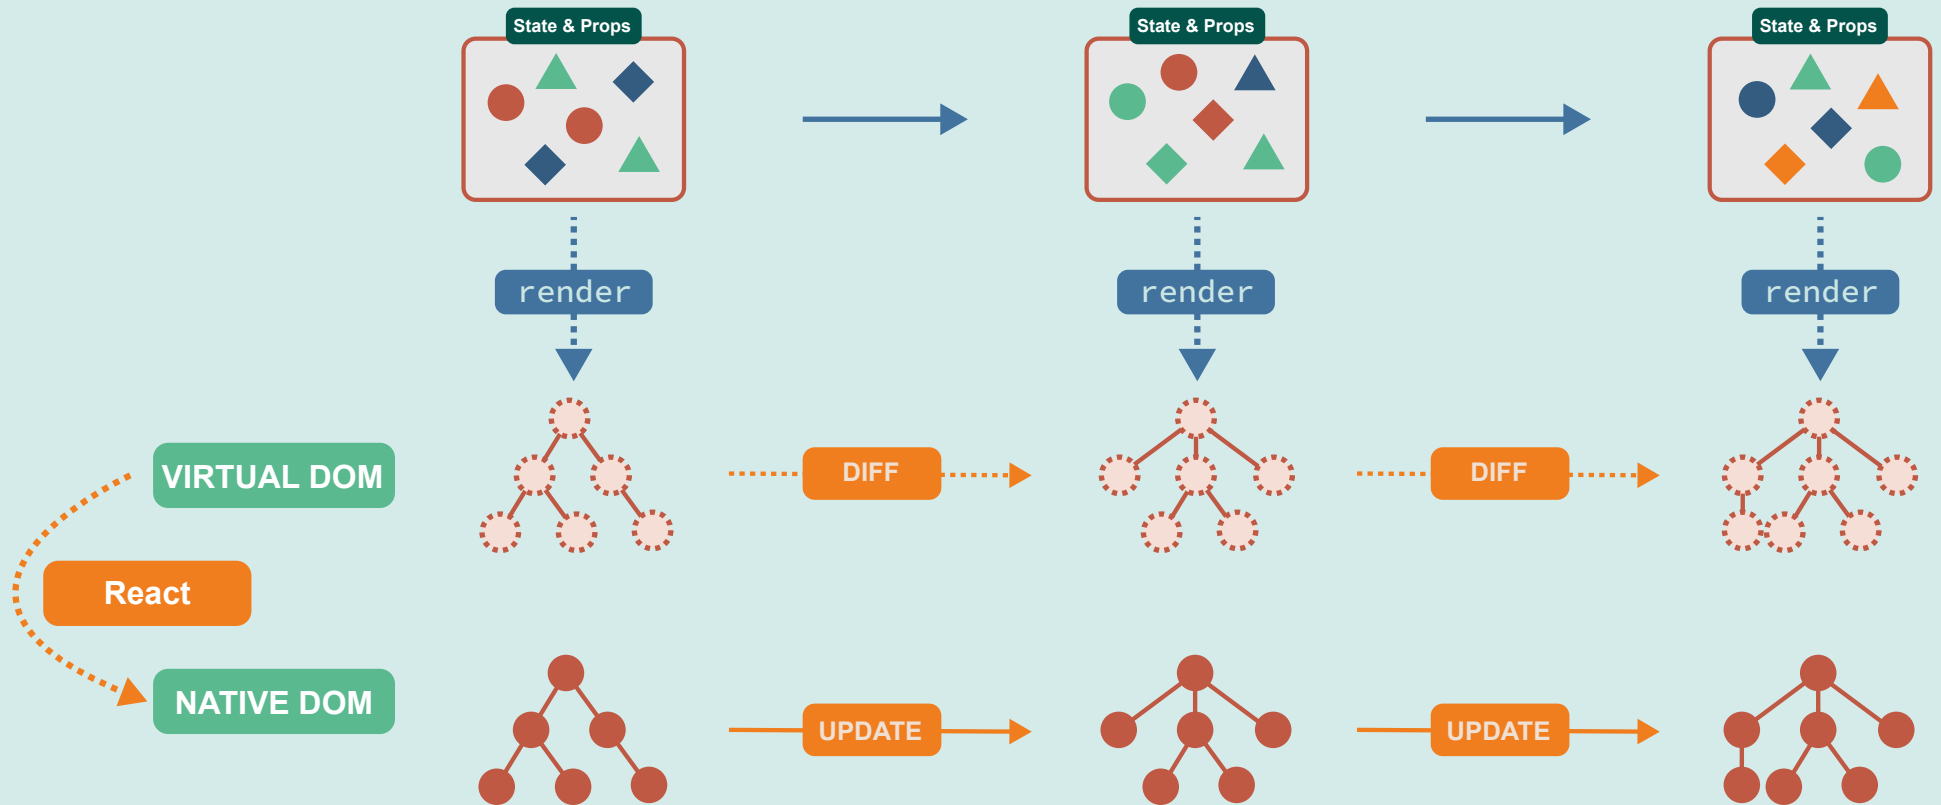

# HINTERGRUND: VIRTUAL DOM

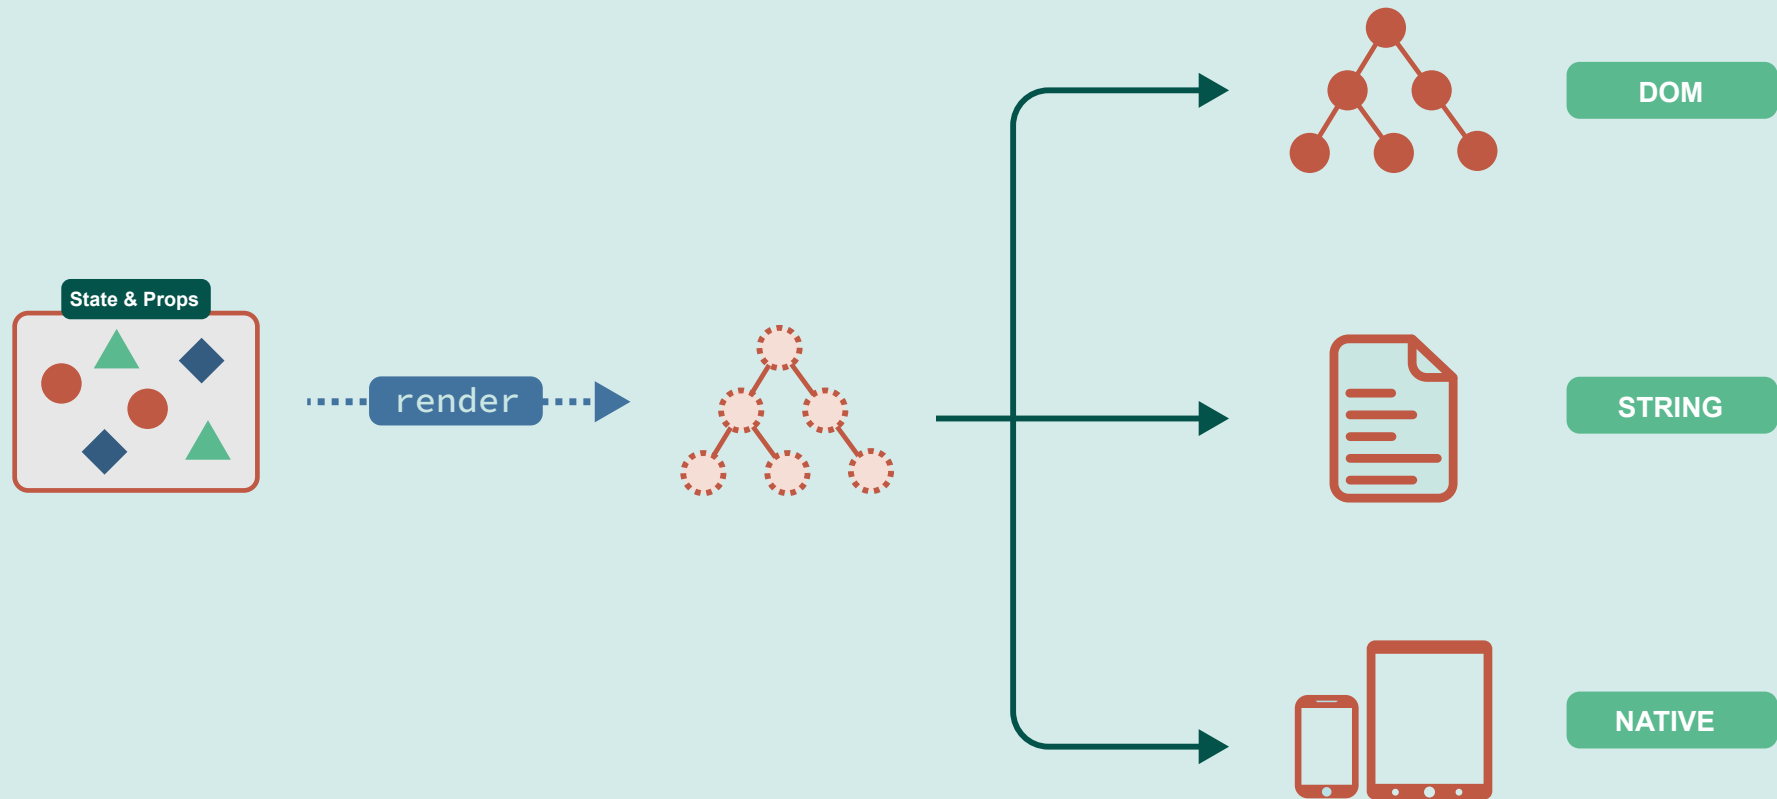

## RENDERN IN VERSCHIEDENE FORMATE

# HINTERGRUND: VIRTUAL DOM


## Virtual DOM

- Render-Methode liefert ein **virtuelles** DOM-Objekt zurück
- Trennung von Darstellung (DOM) und Repräsentation (virtueller DOM)

## Vorteile

- Erlaubt performantes neu rendern der Komponente
- Ausgabe in andere Formate (z.B. String) möglich
- Kann auf dem Server gerendert werden (Universal Webapps)
- Kann ohne DOM/Browser getestet werden


# KOMPONENTENHIERARCHIEN

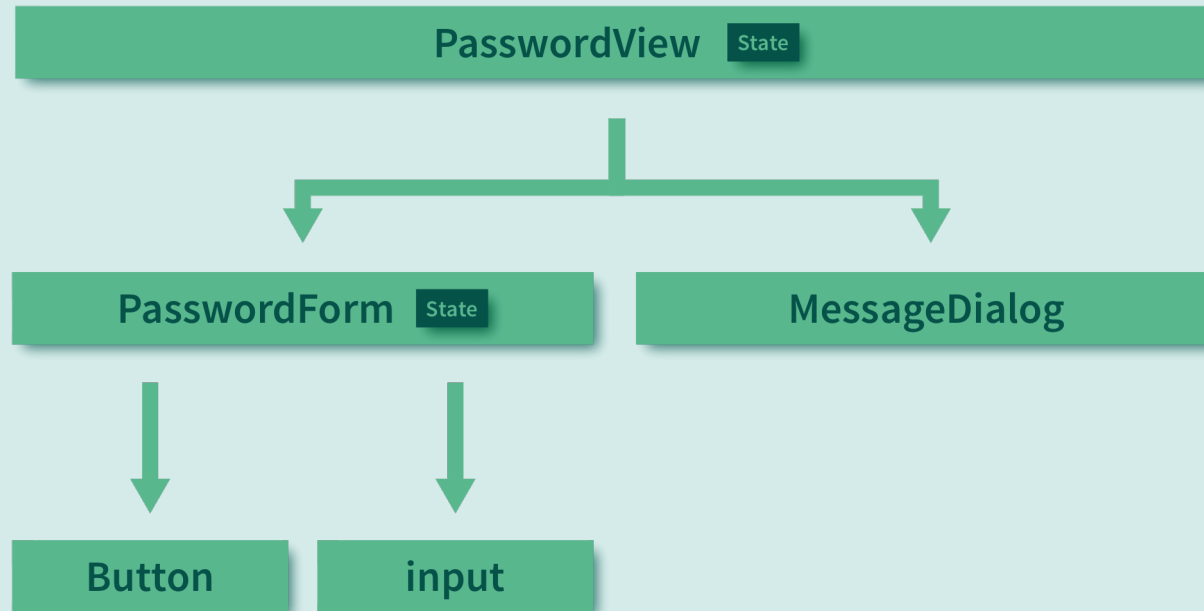

**Typische React Anwendungen:** Hierarchisch aufgebaut

- State möglichst weit oben („Container Komponenten“)
- Mehrere Komponenten mit State möglich
  - Beim neu rendern bleibt State erhalten


# KOMMUNIKATION ZWISCHEN KOMPONENTEN

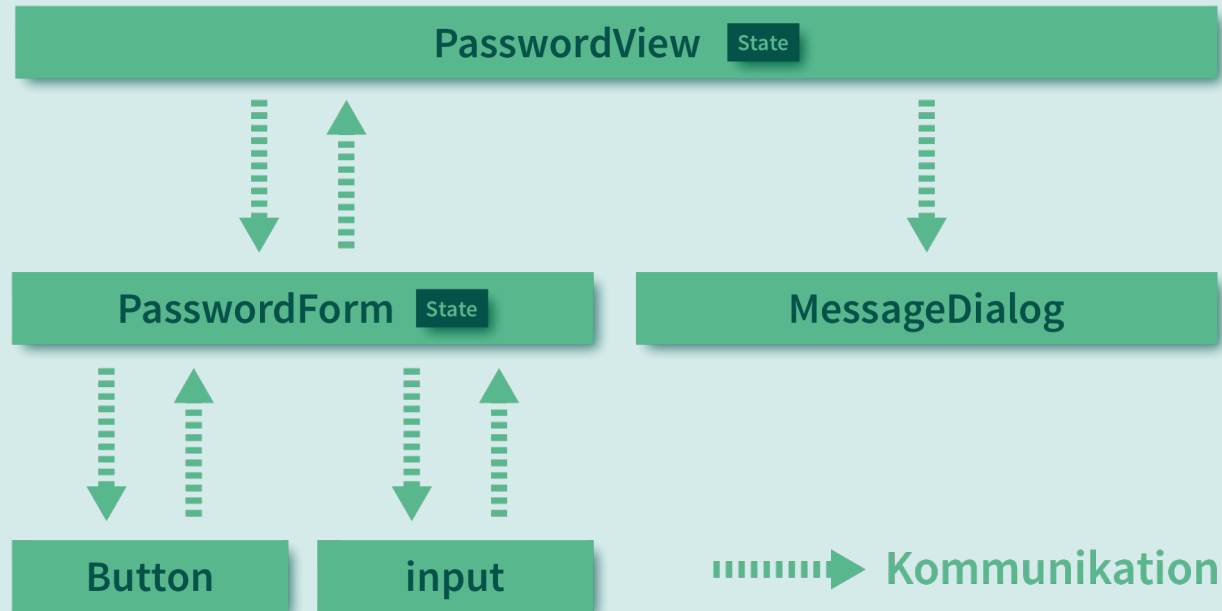

## Typische React Anwendungen: Hierarchisch aufgebaut

- State möglichst weit oben („Container Komponenten“)
- Mehrere Komponenten mit State möglich
  - Beim neu rendern bleibt State erhalten
- Wie wird kommuniziert?


# KOMMUNIKATION: PROPERTIES

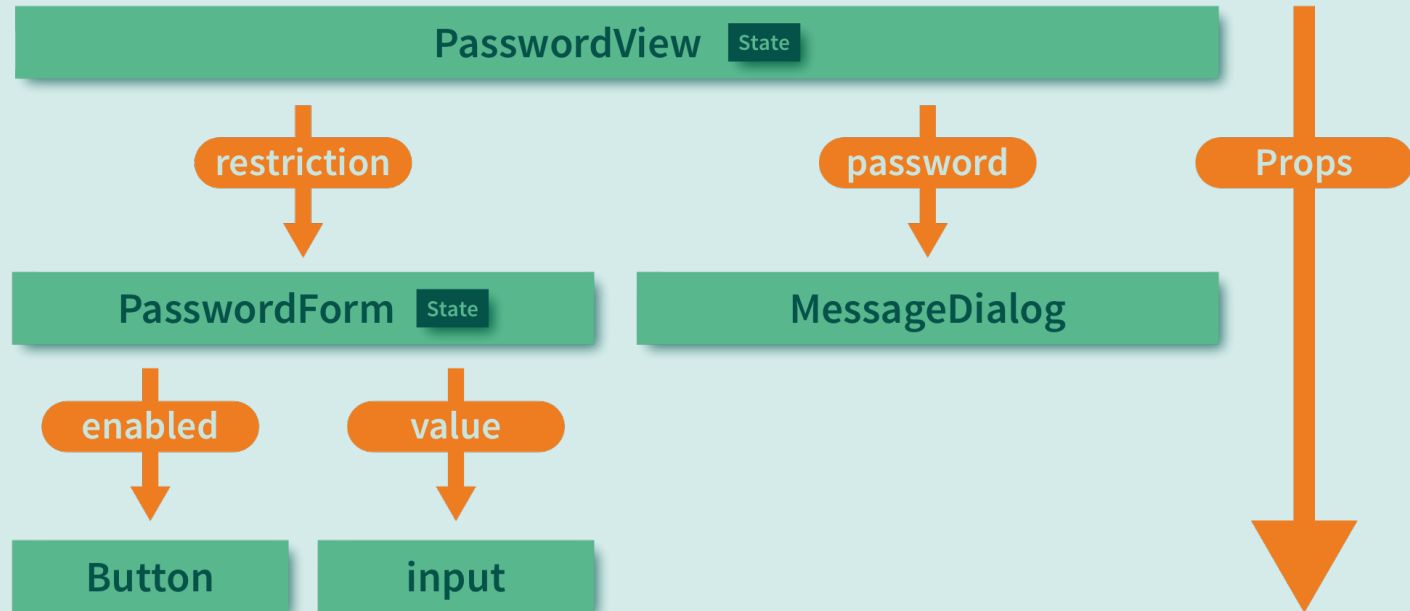

Von oben nach unten: **Properties**

```
<Button enabled={...}>Set Password</Button>
```

# KOMMUNIKATION: EVENTS

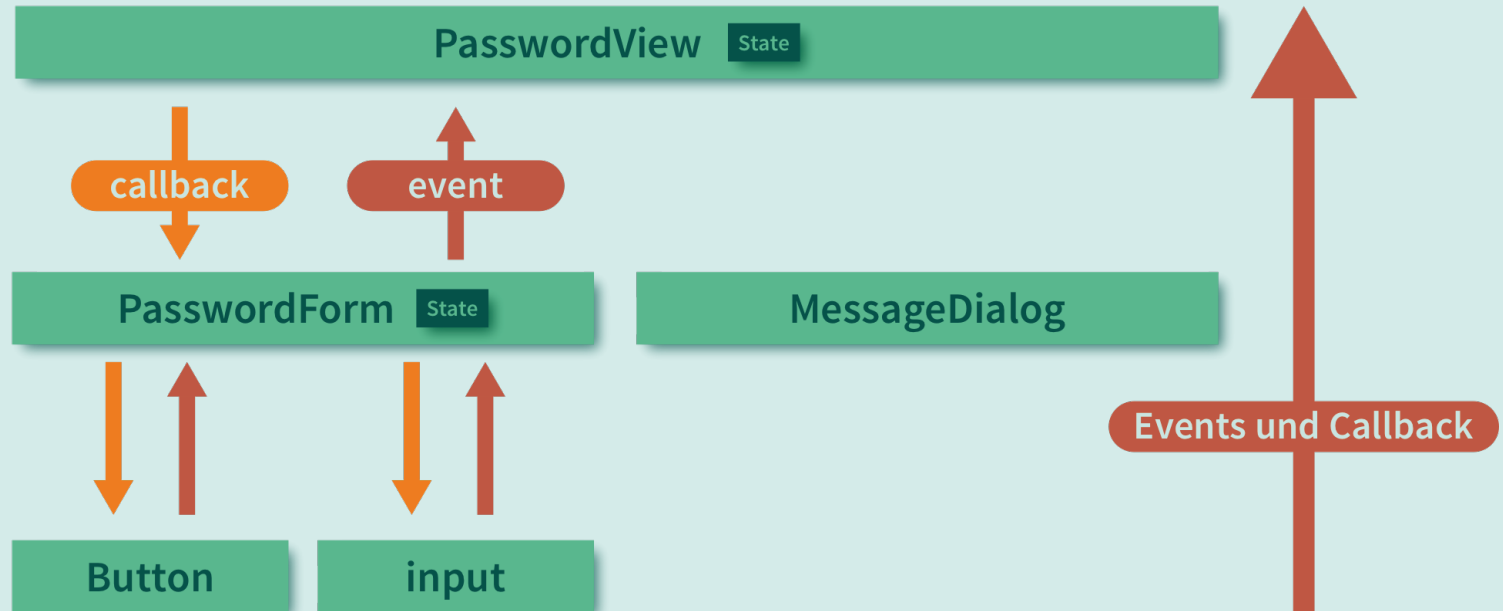


Von unten nach oben: **Events und Callbacks**

- Callback-Funktion als **Property**
- **Event**: Aufruf der Callback-Funktion



# ÖKOSYSTEM

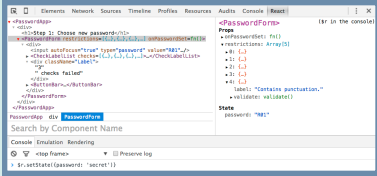


Developer Tools

material-design




Flux Architekturpattern

Bootstrap



GraphQL & Relay

React Router



React Native

Fertige Komponenten



## React

- Nur View-Schicht (Komponenten)
  - Gut integrierbar mit anderen Frameworks
  - Einfache Migrationspfade möglich
- JSX statt Templatesprache („HTML in JavaScript“)
- Deklarative UI
  - Komponenten werden immer **komplett gerendert**
  - Kein 2-Wege-Databinding
  - **Komponenten** typischerweise organisiert in **Hierarchien**

# Vielen Dank!

<http://bit.ly/react-codetalks>

# Fragen?

@NILSHARTMANN