

**Alle Angaben ohne Gewähr. Keine Garantie auf Vollständigkeit oder Richtigkeit.**

<b>1</b>	<b>Einführung</b>	<b>2</b>
1.1	Ziel von Kryptographischen Verfahren . . . . .	2
1.2	Informelle Definition von Signaturen . . . . .	2
1.3	Digitale Signaturen . . . . .	2
1.3.1	Definition . . . . .	2
1.3.2	Correctness . . . . .	2
1.4	Sicherheitsdefinitionen . . . . .	2
1.4.1	Angreifermodelle . . . . .	2
1.4.2	Angreiferziele . . . . .	2
1.5	EUFCMA-Sicherheitsexperiment . . . . .	3
1.5.1	Visualisierung: EUFCMA-Sicherheitsexperiment . . . . .	3
1.5.2	Definition: Vernachlässigbarkeit . . . . .	3
1.5.3	Definition: EUFCMA . . . . .	3
1.6	EUFCMA-Sicherheitsexperiment . . . . .	4
1.6.1	Visualisierung: EUFCMA-Sicherheitsexperiment . . . . .	4
1.6.2	Definition: EUFCMA . . . . .	4
1.7	Einmalsignaturen . . . . .	4
1.7.1	Sicherheitsbegriffe für Einmalsignaturen . . . . .	4
1.7.2	Beziehungen zwischen Sicherheitsdefinitionen . . . . .	4
1.8	Perfekte Sicherheit . . . . .	5
1.8.1	Warum müssen wir uns auf PPT-Angreifer beschränken? . . . . .	5
1.8.2	Warum muss die Erfolgswahrscheinlichkeit des Angreifers nur vernachlässigbar sein? . . . . .	5
1.9	Erweiterung des Nachrichtenraumes . . . . .	5
1.9.1	Hashfunktionen . . . . .	5
1.9.2	Kollisionsresistenz . . . . .	5
1.9.3	Signatur mit unbeschränktem Nachrichtenraum ( <b>Hash-then-Sign</b> ) . . . . .	5
<b>2</b>	<b>q-mal Signaturen</b>	<b>6</b>
2.1	Von EUFCMA-Sicherheit zu EUFCMA-Sicherheit . . . . .	6
2.1.1	Transformation . . . . .	6
2.2	Mehrmal-Signaturverfahren aus Einmalsignaturverfahren . . . . .	6
2.2.1	Naiver Ansatz: q Schlüsselpaare . . . . .	6

## 1 Einführung

### 1.1 Ziel von Kryptographischen Verfahren

Kryptographische Verfahren sollen **Authentizität** (Dokument wurde von einer bestimmten Person signiert) und **Integrität** (Dokument wurde nicht verändert) sicherstellen.

### 1.2 Informelle Definition von Signaturen

- **asymmetrische** Verfahren
- Schlüsselpaar  $(pk, sk)$
- Nachricht  $m$  wird mit  $sk$  signiert und erzeugt Signatur  $\sigma$
- Mit  $pk$  kann überprüft werden, ob eine Signatur  $\sigma$  gültig für eine Nachricht  $m$  ist

### 1.3 Digitale Signaturen

#### 1.3.1 Definition

Ein digitales Signaturverfahren für einen Nachrichtenraum  $\mathcal{M}$  ist ein Tupel  $\Sigma = (Gen, Sign, Vfy)$  von probabilistischen Polyzeit (PPT) Algorithmen:

- $Gen(1^k) \rightarrow (pk, sk)$
- $Sign(sk, m) \rightarrow \sigma, m \in \mathcal{M}$
- $Vfy(pk, m, \sigma) \in \{0, 1\}$

#### 1.3.2 Correctness

**Correctness** ("Das Verfahren funktioniert"):  $\forall (pk, sk) \leftarrow Gen(1^k) \forall m \in \mathcal{M} : Vfy(pk, m, Sign(sk, m)) = 1$

### 1.4 Sicherheitsdefinitionen

Sicherheit besteht aus einem **Angreifermodell** (was kann der Angreifer tun, welche Angriffsmöglichkeiten stehen zur Verfügung) und einem **Angreiferziel** (was muss der Angreifer tun, um das Verfahren zu brechen).

#### 1.4.1 Angreifermodelle

1. no-message attack (NMA)
  - Angreifer erhält nur  $pk$
2. **non-adaptive chosen-message attack (naCMA)**
  - Angreifer wählt  $m_1, \dots, m_q$
  - Angreifer erhält **danach**  $pk$  und Signaturen  $\sigma_1, \dots, \sigma_q$
3. **(adaptive) chosen-message attack (CMA)**
  - Angreifer erhält  $pk$
  - Angreifer wählt dann (adaptiv)  $m_1, \dots, m_q$  und erhält Signaturen  $\sigma_1, \dots, \sigma_q$
  - Adaptiv: Angreifer darf Wahl von  $m_i$  abhängig von vorherigen  $\sigma_j$  ( $j < i$ ) und  $pk$  machen

#### 1.4.2 Angreiferziele

1. Universal Unforgeability (UUF)
  - Nachricht  $m$  wird zufällig gewählt
  - Angreifer muss  $m$  signieren

## 2. Existential Unforgeability (EUF)

- Angreifer kann Nachricht  $m$  beliebig wählen und diese signieren

In den **Sicherheitsdefinitionen** werden **Angreiferziel** und **Angreifermodell** kombiniert, z.B.


- EUF-CMA
- EUF-naCMA

## 1.5 EUF-CMA-Sicherheitsexperiment

Bei Sicherheitsexperimenten spielt ein Angreifer  $\mathcal{A}$  gegen einen Challenger  $\mathcal{C}$ .  $\mathcal{A}$  gewinnt, falls er die Sicherheit des Verfahrens bricht.

$\mathcal{A}$  muss dabei mit einer nicht vernachlässigbaren Wahrscheinlichkeit eine gültige Signatur erzeugen können, ohne den Schlüssel  $sk$  zu kennen.

### 1.5.1 Visualisierung: EUF-CMA-Sicherheitsexperiment

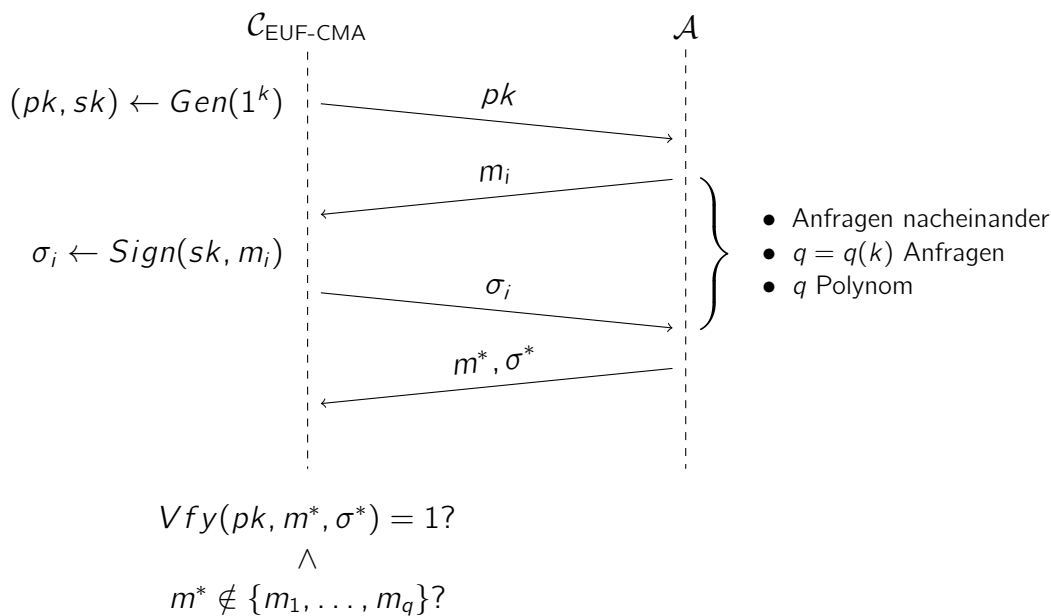

$\mathcal{A}$  gewinnt, falls  $Vfy(pk, m^*, \sigma^*) = 1$  **und**  $m^* \notin \{m_1, \dots, m_q\}$

### 1.5.2 Definition: Vernachlässigbarkeit

Eine Funktion  $negl : \mathbb{N} \rightarrow [0, 1]$  ist *vernachlässigbar*, wenn

$$\forall c \in \mathbb{N} \exists k_0 \in \mathbb{N} \forall k \geq k_0 : negl(k) < \frac{1}{k^c}$$

### 1.5.3 Definition: EUF-CMA


Ein digitales Signaturverfahren  $\Sigma = (\text{Gen}, \text{Sign}, \text{Vfy})$  ist *EUF-CMA-sicher*, wenn für alle PPT  $\mathcal{A}$  gilt, dass

$$\begin{aligned}
 & \Pr[\mathcal{A} \text{ gewinnt EUF-CMA-Experiment}] \\
 &= \Pr[\mathcal{A}^{\mathcal{C}_{\text{EUF-CMA}}}(pk) = (m^*, \sigma^*) : Vfy(pk, m^*, \sigma^*) = 1 \wedge m^* \notin \{m_1, \dots, m_q\}] \\
 &\leq negl(k)
 \end{aligned}$$

für eine im Sicherheitsparameter  $k$  vernachlässigbare Funktion  $negl$ .

## 1.6 EUF-naCMA-Sicherheitsexperiment

### 1.6.1 Visualisierung: EUF-naCMA-Sicherheitsexperiment

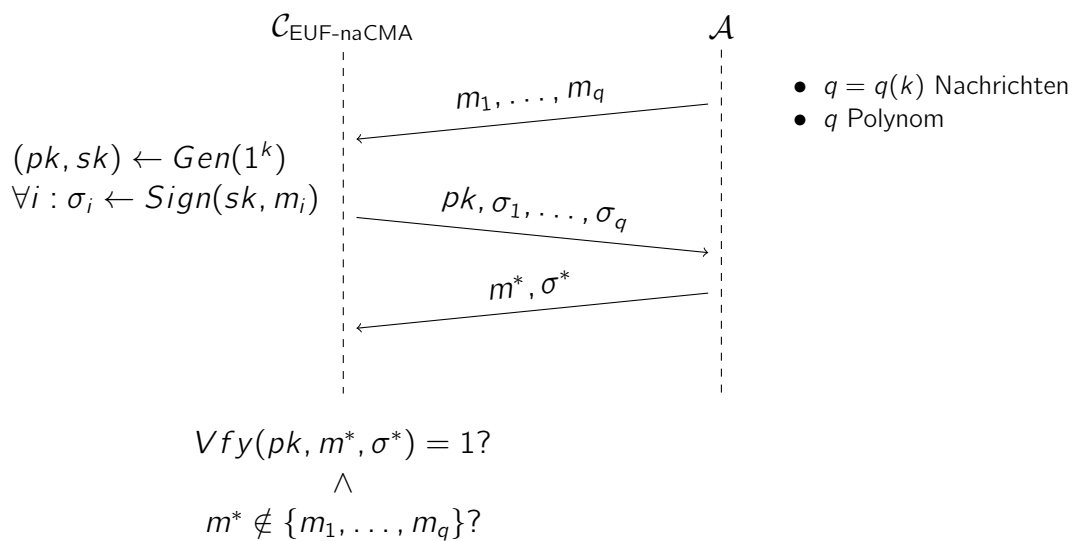

$\mathcal{A}$  gewinnt, falls  $\text{Vfy}(pk, m^*, \sigma^*) = 1$  **und**  $m^* \notin \{m_1, \dots, m_q\}$

### 1.6.2 Definition: EUF-naCMA

Ein digitales Signaturverfahren  $\Sigma = (\text{Gen}, \text{Sign}, \text{Vfy})$  ist *EUF-naCMA-sicher*, wenn für alle PPT  $\mathcal{A}$  gilt, dass

$$\begin{aligned}
 & \Pr[\mathcal{A} \text{ gewinnt EUF-naCMA-Experiment}] \\
 &= \Pr[\mathcal{A}^{\mathcal{C}_{\text{EUF-naCMA}}} = (m^*, \sigma^*) : \text{Vfy}(pk, m^*, \sigma^*) = 1 \wedge m^* \notin \{m_1, \dots, m_q\}] \\
 &\leq \text{negl}(k)
 \end{aligned}$$

für eine im Sicherheitsparameter  $k$  vernachlässigbare Funktion *negl*.

## 1.7 Einmalsignaturen

- Ziel: Signaturen, die viele Nachrichten signieren können
- Vorstufe: Signaturen, die nur **eine** Nachricht **sicher** signieren können (**Einmalsignaturen**)
- für jeden *public key* sollte nur eine einzige Signatur ausgestellt werden, sonst evtl. unsicher

### 1.7.1 Sicherheitsbegriffe für Einmalsignaturen

Analog zum vorherigen Kapitel definieren wir **EUF-1-CMA** und **EUF-1-naCMA** für Einmalsignaturen.

### 1.7.2 Beziehungen zwischen Sicherheitsdefinitionen

$$\text{EUF-naCMA} \Leftarrow \text{EUF-CMA}$$

$\Downarrow$

$\Downarrow$

$$\text{EUF-1-naCMA} \Leftarrow \text{EUF-1-CMA}$$

Beweis im Skript.

## 1.8 Perfekte Sicherheit

In den Definitionen, z.B. bei EUF-CMA finden sich zwei Einschränkungen, die im folgenden erläutert werden:

### 1.8.1 Warum müssen wir uns auf PPT-Angreifer beschränken?

Durch Brute-Force könnte ein unbeschränkter Angreifer alle Signaturen durchprobieren und so valide Signaturen für beliebige Nachrichten finden, wodurch er beim Sicherheitsexperiment immer gewinnen würde.

### 1.8.2 Warum muss die Erfolgswahrscheinlichkeit des Angreifers nur vernachlässigbar sein?

Die Erfolgswahrscheinlichkeit kann nicht 0 sein, da der Angreifer durch zufälliges Raten eine gültige Signatur für eine beliebige Nachricht finden könnte, wodurch er das Sicherheitsexperiment gewinnt.

## 1.9 Erweiterung des Nachrichtenraumes

Wir konstruieren fast immer Signaturen mit "kleinem" Nachrichtenraum, z.B.

- $\mathbb{Z}_p = \{0, \dots, p-1\}$ ,  $p$  prim
- $\{0, 1\}^{q(k)}$ ,  $q$  Polynom,  $k$  Sicherheitsparameter

Unser Ziel ist es jedoch, beliebige Nachrichten, z.B.  $\{0, 1\}^*$ , zu signieren.

### 1.9.1 Hashfunktionen

Eine kryptographische Hashfunktion  $H = (Gen_H, Eval_H)$  ist ein Tupel aus zwei PPT-Algorithmen:

- $Gen_H(1^k)$  berechnet  $t$ , sodass  $t$  eine Funktion

$$H_t : \{0, 1\}^* \rightarrow \mathcal{M}_t$$

spezifiziert

- $Eval_H(1^k, t, x)$  berechnet  $H_t(x)$

### 1.9.2 Kollisionsresistenz

Eine Hashfunktion  $H = (Gen_H, Eval_H)$  ist **kollisionsresistent**, falls für alle  $t \leftarrow Gen_H(1^k)$  und für alle PPT  $\mathcal{A}$  gilt, dass

$$\Pr[\mathcal{A}(1^k, t) = (x, x') : H_t(x) = H_t(x') \wedge x \neq x'] \leq \text{negl}(k)$$

für eine im Sicherheitsparameter  $k$  vernachlässigbare Funktion  $\text{negl}$ .

### 1.9.3 Signatur mit unbeschränktem Nachrichtenraum (Hash-then-Sign)

Wir wollen nun Signaturen mit unbeschränktem Nachrichtenraum konstruieren. Gegeben:

- $\Sigma' = (Gen', Sign', Vfy')$  mit Nachrichtenraum  $\mathcal{M}$
- kollisionsresistente Hashfunktion  $H : \{0, 1\}^* \rightarrow \mathcal{M}$

Konstruiere  $\Sigma = (Gen, Sign, Vfy)$  mit Nachrichtenraum  $\{0, 1\}^*$ :

- $Gen(1^k)$  berechnet  $(pk, sk) \leftarrow Gen'(1^k)$
- $Sign(sk, m)$  berechnet  $\sigma \leftarrow Sign'(sk, H(m))$
- $Vfy(pk, m, \sigma)$  gibt  $Vfy'(pk, H(m), \sigma)$  aus

## 2 q-mal Signaturen

### 2.1 Von EUF-naCMA-Sicherheit zu EUF-CMA-Sicherheit

Gegeben

- ein EUF-naCMA-sicheres Signaturverfahren  $\Sigma'$  und
- ein EUF-1-naCMA-sicheres Einmalsignaturverfahren  $\Sigma^{(1)}$

können wir mittels **Transformation** ein **EUF-CMA**-sicheres Signaturverfahren  $\Sigma$  konstruieren.

#### 2.1.1 Transformation

Gegeben:

- EUF-naCMA-sicheres Signaturverfahren  $\Sigma' = (Gen', Sign', Vfy')$
- EUF-1-naCMA-sicheres Signaturverfahren  $\Sigma^{(1)} = (Gen^{(1)}, Sign^{(1)}, Vfy^{(1)})$

Konstruiere nun  $\Sigma = (Gen, Sign, Vfy)$  wie folgt:

- $Gen(1^k)$ :

$$(pk, sk) := (pk', sk') \leftarrow Gen'(1^k)$$

- $Sign(sk, m)$ :

$$\begin{aligned} (pk^{(1)}, sk^{(1)}) &\leftarrow Gen^{(1)}(1^k) \\ \sigma' &\leftarrow Sign'(sk, pk^{(1)}) \\ \sigma^{(1)} &\leftarrow Sign^{(1)}(sk^{(1)}, m) \\ \sigma &:= (pk^{(1)}, \sigma^{(1)}, \sigma') \end{aligned}$$

- $Vfy(pk, m, \sigma)$  gibt 1 aus, wenn

$$Vfy'(pk, pk^{(1)}, \sigma') = 1 \wedge Vfy^{(1)}(pk^{(1)}, m, \sigma^{(1)}) = 1$$

sonst 0

Es wird also für jede Signatur ein neues Einmalschlüsselpaar erzeugt.

### 2.2 Mehrmal-Signaturverfahren aus Einmalsignaturverfahren

Einmalsignaturverfahren sind effizient und einfach zu konstruieren, daher würden wir gerne eine Variation dieser verwenden, um mehrfach signieren zu können (q-mal-Signaturverfahren).

#### 2.2.1 Naiver Ansatz: q Schlüsselpaare

Der naive Ansatz ist,  $q$  Schlüsselpaare zu verwenden und einen Zähler  $st \in \{1, \dots, q\}$  als Zustand zu verwenden, der auch im Secret Key und in der Signatur vorkommt:

- $Gen(1^k)$ :

$$\begin{aligned} (pk_i, sk_i) &\leftarrow Gen^{(1)}(1^k) \text{ für alle } i \in \{1, \dots, q\} \\ pk &:= (pk_1, \dots, pk_q) \\ sk &:= (sk_1, \dots, sk_q, st = 1) \end{aligned}$$

- $Sign(sk, m)$ :

$$i := st$$

$$\sigma_i \leftarrow Sign^{(1)}(sk_i, m)$$

$$\sigma \leftarrow (\sigma_i, i)$$

$$st := st + 1$$

- $Vfy(pk, m, \sigma = (\sigma_i, i))$ :

$$Vfy^{(1)}(pk_i, m, \sigma_i) \stackrel{?}{=} 1$$

## Eigenschaften bezogen auf Signaturanzahl (q):

- $|pk| \in \Theta(q)$
- $|sk| \in \Theta(q)$
- $|\sigma| \in \Theta(1)$