Nome Completo:Paulo Ribeiro	Data:06/11/2020
Oracle Cloud Infrastructure	
Módulo : Criando Instancia Servidor Virtual	

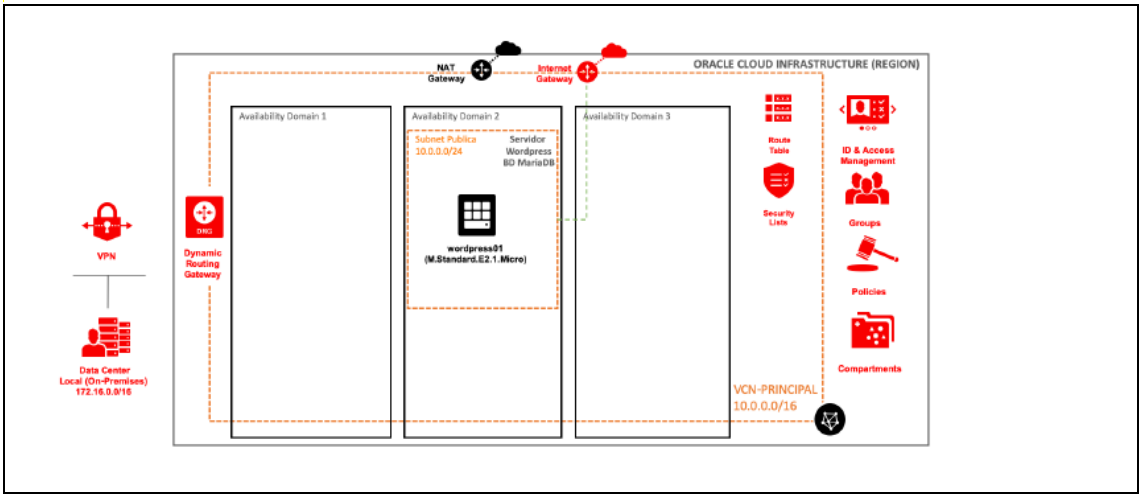

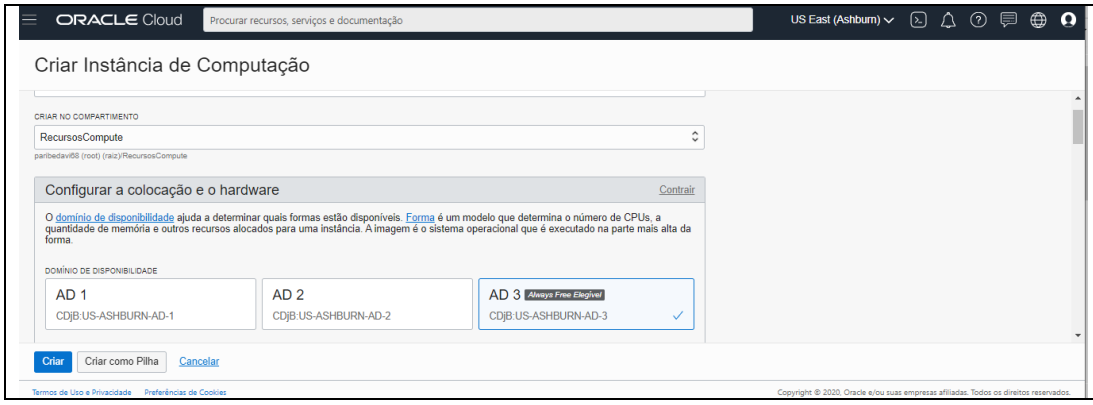

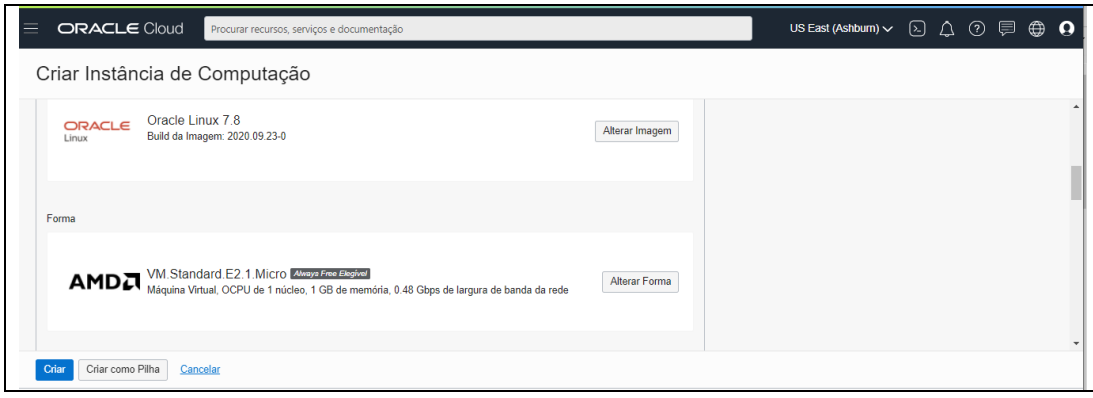

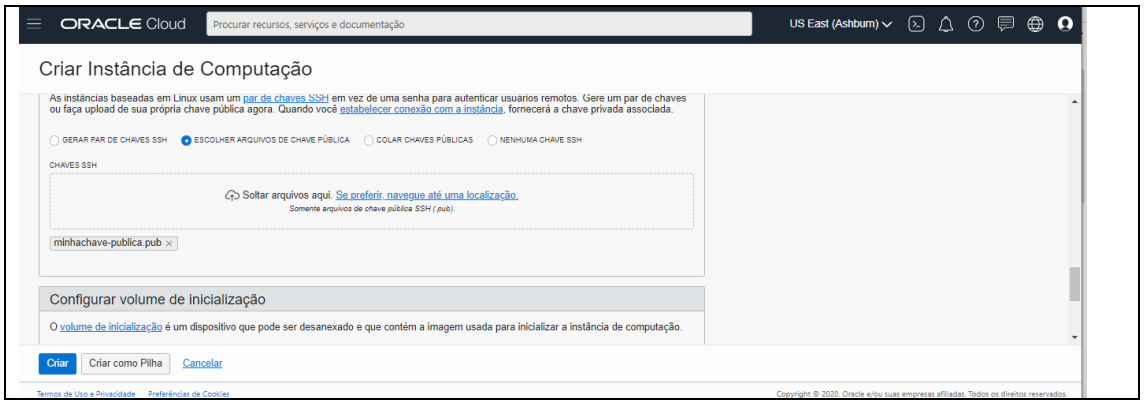
ORACLE Cloud
Procurar recursos, serviços e documentação
US East (Ashburn)
Criar Instância de Computação
As instâncias baseadas em Linux usam um par de chaves SSH em vez de uma senha para autenticar usuários remotos. Gere um par de chaves ou faça upload de sua própria chave pública agora. Quando você estabelecer conexão com a instância, fornecerá a chave privada associada.
GERAR PAR DE CHAVES SSH
ESCOLHER ARQUIVOS DE CHAVE PÚBLICA
COLAR CHAVES PÚBLICAS
NENHUMA CHAVE SSH
CHAVES SSH
Soltar arquivos aqui. Se preferir, navegue até uma localização.
Somente arquivos de chave pública SSH (.pub).
minhachave-publica.pub
Configurar volume de inicialização
O volume de inicialização é um dispositivo que pode ser desanexado e que contém a imagem usada para inicializar a instância de computação.
Criar
Criar como Pilha
Cancelar
Termos de Uso e Privacidade
Preferências de Cookies
Copyright © 2020, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

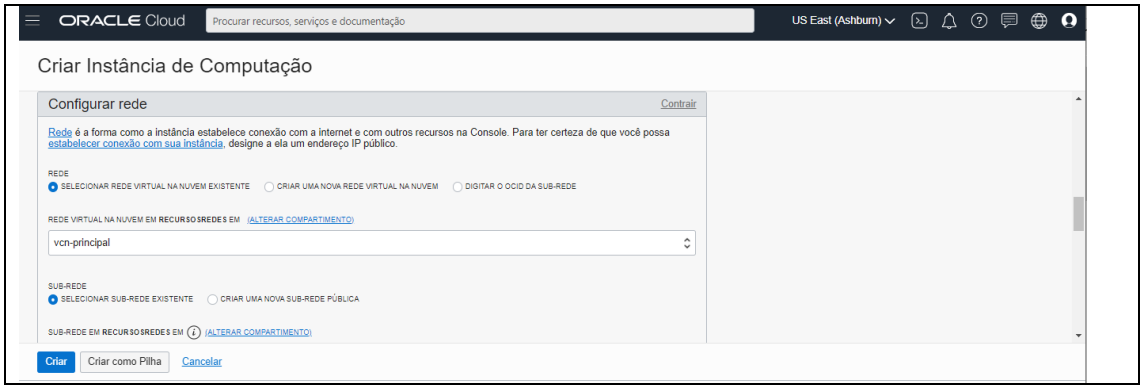
ORACLE Cloud
Procurar recursos, serviços e documentação
US East (Ashburn)
Criar Instância de Computação
Configurar rede
Contrair
Rede é a forma como a instância estabelece conexão com a internet e com outros recursos na Console. Para ter certeza de que você possa estabelecer conexão com sua instância, designe a ela um endereço IP público.
REDE
SELECIONAR REDE VIRTUAL NA NUVEM EXISTENTE
CRIAR UMA NOVA REDE VIRTUAL NA NUVEM
DIGITAR O OCID DA SUB-REDE
REDE VIRTUAL NA NUVEM EM RECURSOSREDES EM (ALTERAR COMPARTIMENTO)
vcn-principal
SUB-REDE
SELECIONAR SUB-REDE EXISTENTE
CRIAR UMA NOVA SUB-REDE PÚBLICA
SUB-REDE EM RECURSOSREDES EM (ALTERAR COMPARTIMENTO)
Criar
Criar como Pilha
Cancelar

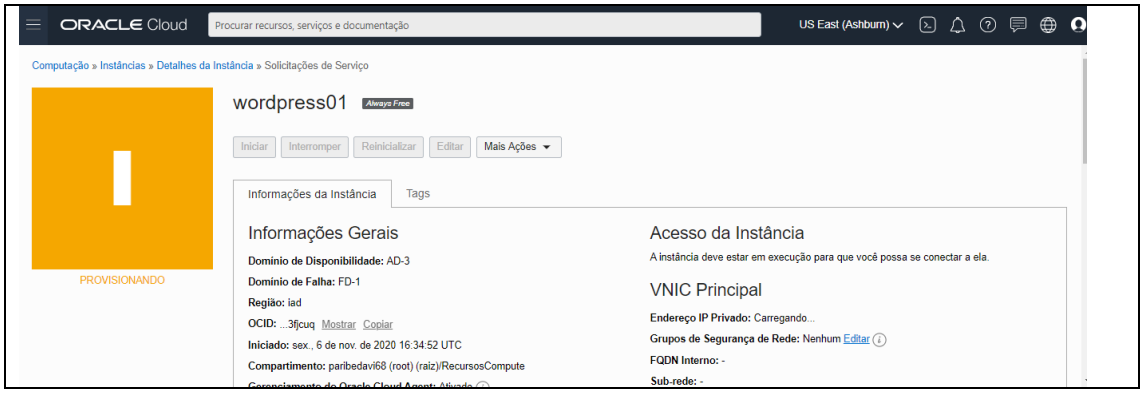
ORACLE Cloud
Procurar recursos, serviços e documentação
US East (Ashburn)
Computação » Instâncias » Detalhes da Instância » Solicitações de Serviço
wordpress01
Always Free
PROVISIONANDO
Iniciar
Interromper
Reinicializar
Editar
Mais Ações
Informações da Instância
Tags
Informações Gerais
Domínio de Disponibilidade: AD-3
Domínio de Falha: FD-1
Região: iad
OCID: ...3fjcuq Mostrar Copiar
Iniciado: sex., 6 de nov. de 2020 16:34:52 UTC
Compartimento: paribedavi68 (root) (raiz)/RecursosCompute
Acesso da Instância
A instância deve estar em execução para que você possa se conectar a ela.
VNIC Principal
Endereço IP Privado: Carregando...
Grupos de Segurança de Rede: Nenhum Editar
FQDN Interno: -
Sub-rede: -

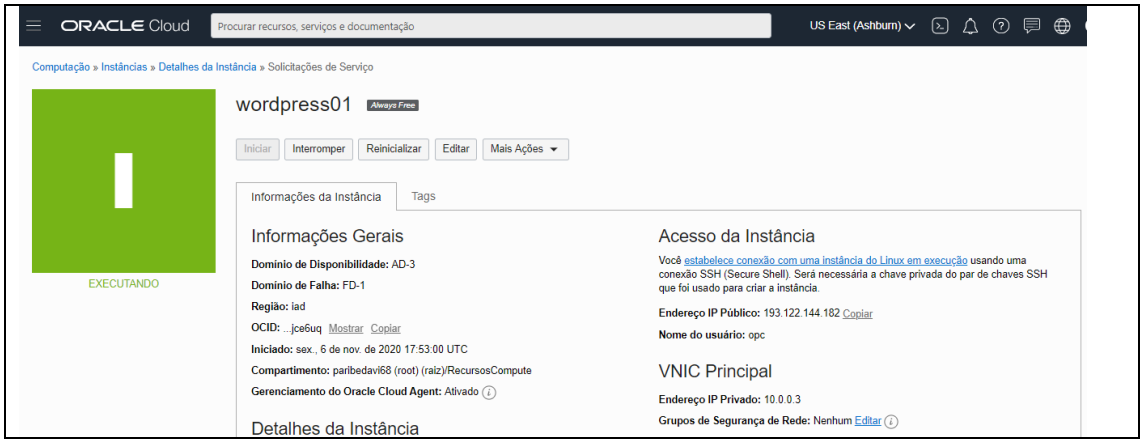
ORACLE Cloud
Procurar recursos, serviços e documentação
US East (Ashburn)
Computação » Instâncias » Detalhes da Instância » Solicitações de Serviço
wordpress01
Always Free
EXECUTANDO
Iniciar
Interromper
Reinicializar
Editar
Mais Ações
Informações da Instância
Tags
Informações Gerais
Domínio de Disponibilidade: AD-3
Domínio de Falha: FD-1
Região: iad
OCID: ...jce6uq Mostrar Copiar
Iniciado: sex., 6 de nov. de 2020 17:53:00 UTC
Compartimento: paribedavi68 (root) (raiz)/RecursosCompute
Gerenciamento do Oracle Cloud Agent: Ativado
Acesso da Instância
Você estabelece conexão com uma instância do Linux em execução usando uma conexão SSH (Secure Shell). Será necessária a chave privada do par de chaves SSH que foi usado para criar a instância.
Endereço IP Público: 193.122.144.182 Copiar
Nome do usuário: opc
VNIC Principal
Endereço IP Privado: 10.0.0.3
Grupos de Segurança de Rede: Nenhum Editar
Detalhes da Instância

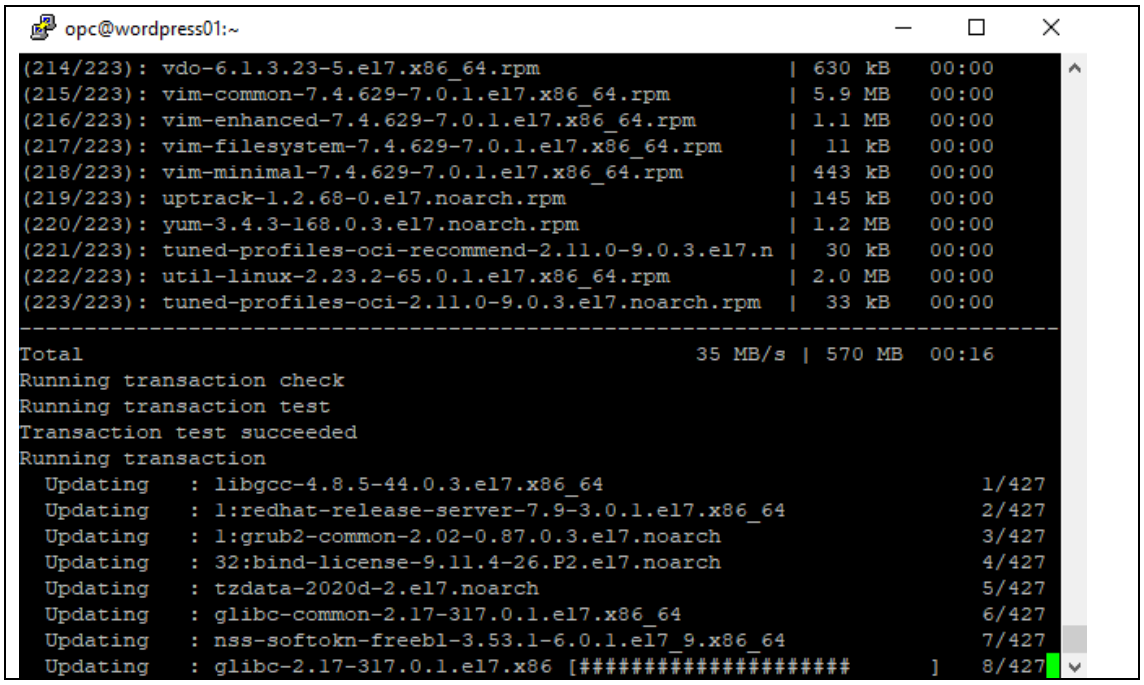

http://193.122.144.182/

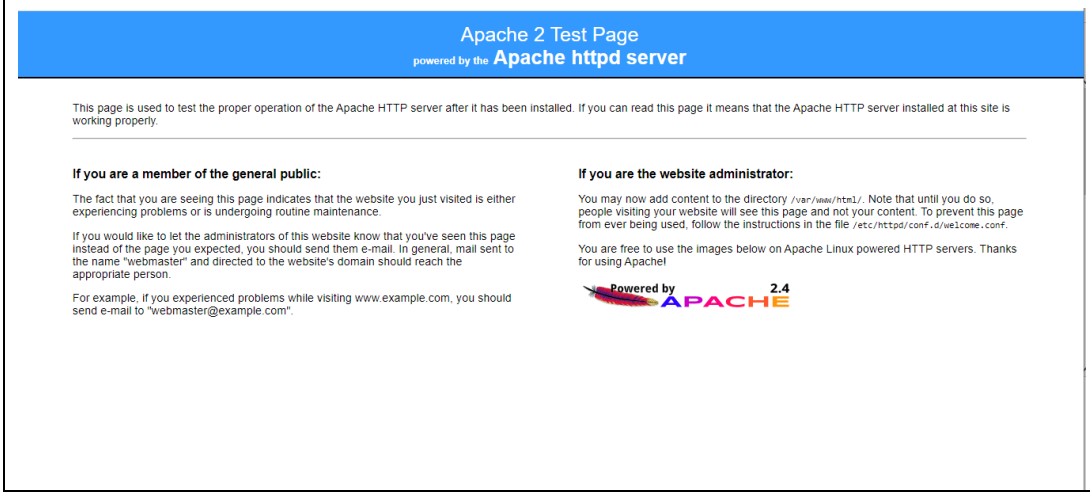

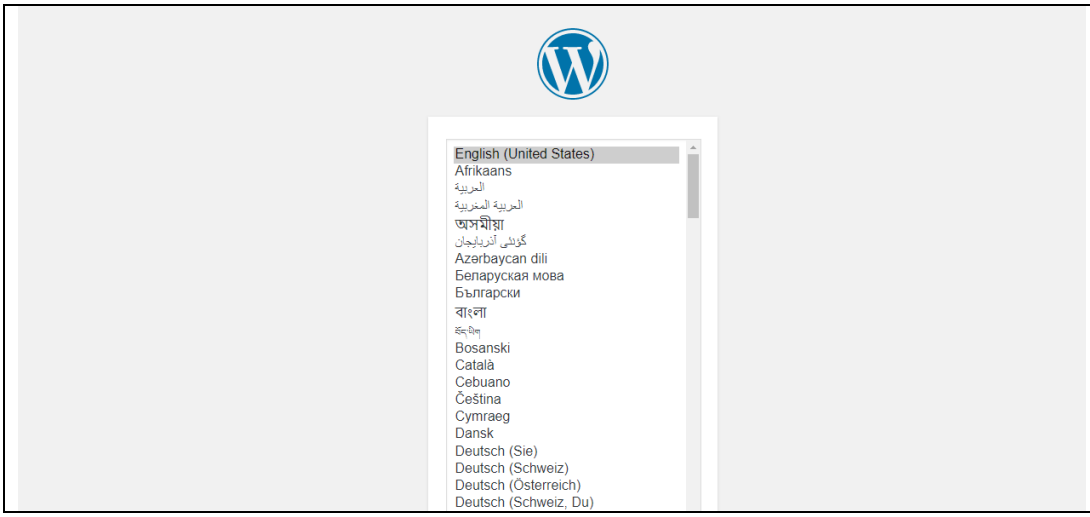
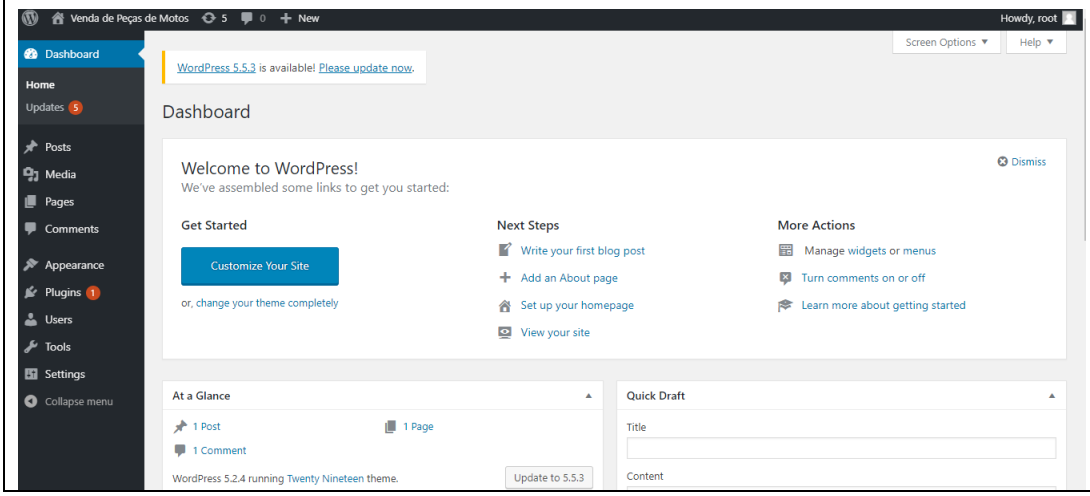
http://193.122.144.182/wp-admin/