



Prof. José Camargo



**GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO**

Curso: Tecnologia em Sistemas para Internet

Período: 4º Semestre

Disciplina: Desenvolvimento para Servidores I

Professor: Profa. Dra. Ligia Rodrigues Prete

E-mail: ligia.prete@cps.sp.gov.br

2 – Introdução ao PHP


Introdução ao PHP

- Em 1995 Rasmus Lerdorf criou a interface “***P**ersonal **H**ome **P**age Tools*”, logo em 1998 Zeev Suraski e Andi Gutmans resolveram reescrever o PHP, dando a ele características de linguagem de programação, passando a chamar-se PHP (**P**HP: **H**ypertext **P**reprocessor).
- O PHP é uma linguagem de script *open source* de uso geral, muito utilizada, e especialmente adequada para o desenvolvimento *web* e que pode ser embutida dentro do HTML.

Site oficial: <http://php.net>


Introdução ao PHP

- PHP é uma linguagem *server-side*, ou seja, o seus scripts são executados do lado do servidor.
- Um servidor é um computador que faz parte de uma rede e que fornece serviços e dados para dispositivos (clientes).
- O cliente envia requisições ao servidor e aguarda respostas.

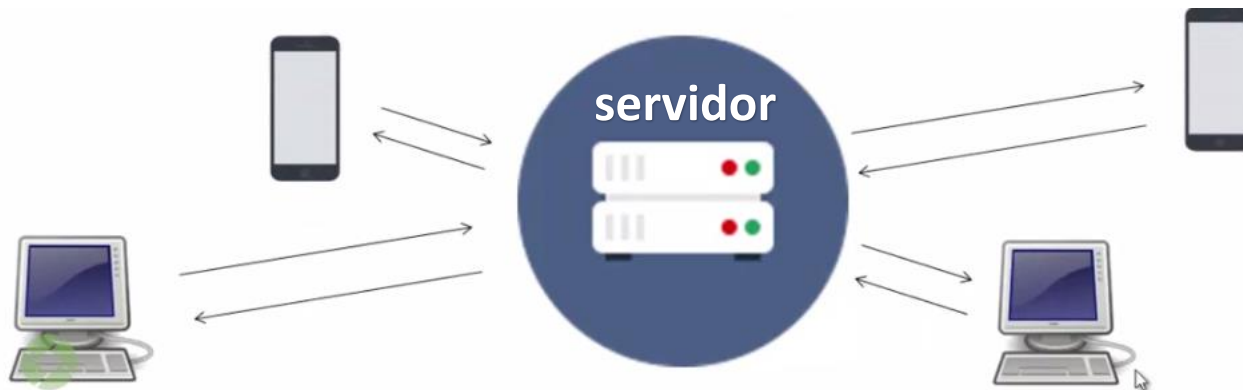

Introdução ao PHP

Arquitetura

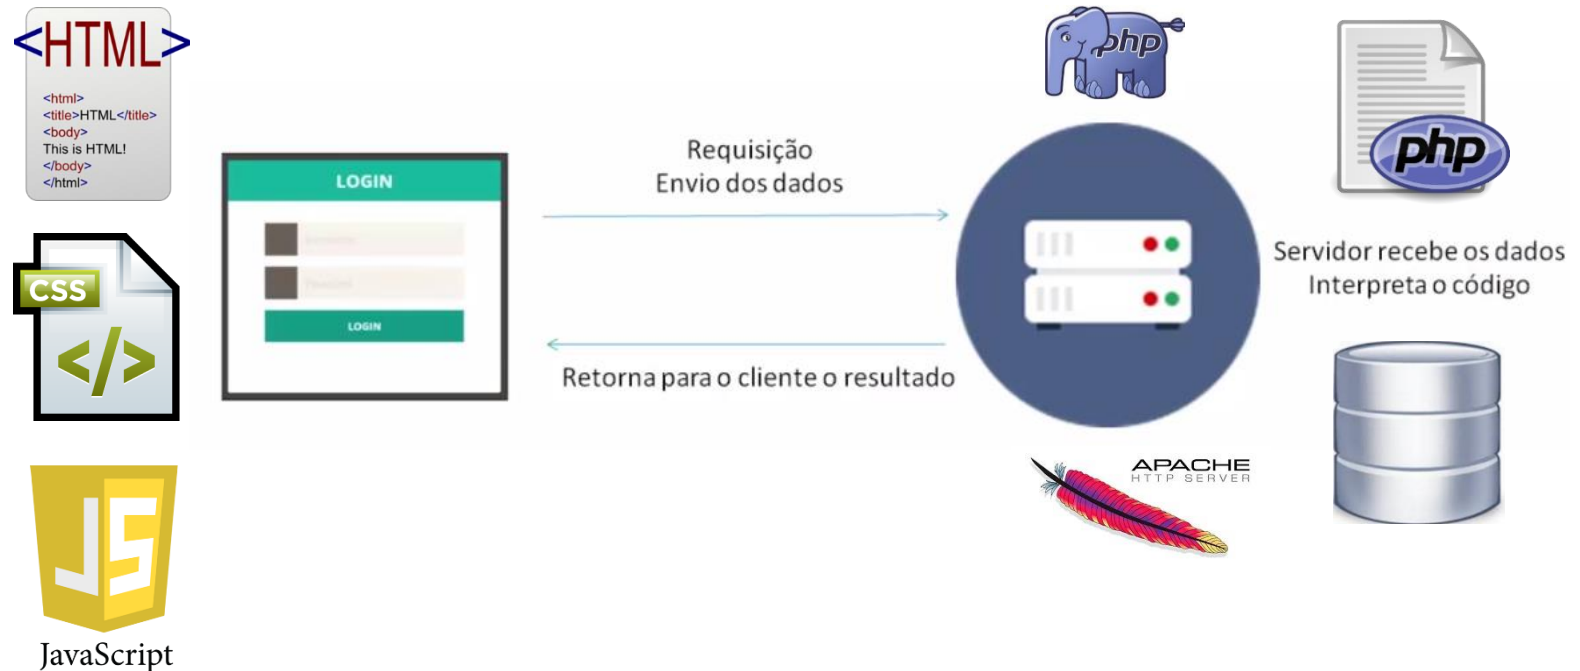

- **Client-side:** tecnologias que rodam do lado do cliente: HTML, CSS, JavaScript, etc;
- **Server-side:** tecnologias que rodam do lado do servidor: banco de dados, outras aplicações, etc.


Introdução ao PHP

Vantagens:

- Multiplataforma



- Suporte a vários SGBDs

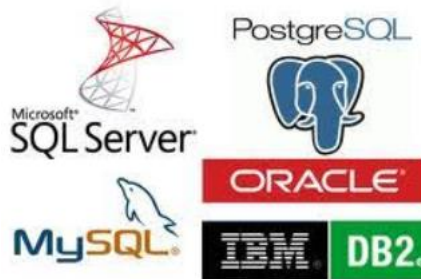

- Open source
- Fácil de aprender

Introdução ao PHP

- O mascote da linguagem PHP é o elefante, ele foi escolhido por conta da estrutura do nome da linguagem.



Introdução ao PHP

Com a popularidade da linguagem muitos programadores criaram os Sistemas Gerenciadores de Conteúdo para usuários que não dominam a linguagem PHP:

- **WordPress, Joomla, Drupal:** cria um site completo;
- **Magento, Prestashop:** criar um site e-commerce;
- **SugarCRM:** gerencia uma empresa;
- **MediaWiki:** cria uma rede colaborativa de conteúdo;
- **Elgg:** cria redes sociais;
- **PHPBB:** cria fóruns;
- **Moodle:** cria ambientes educacionais.

Preparando o ambiente


- Para executar aplicações PHP em seu computador são necessários:
 - 1) O interpretador PHP instalado e devidamente configurado;
 - 2) O servidor Web Apache instalado e configurado como serviço;
 - 3) Opcionalmente, um banco de dados deverá ser instalado permitindo que os dados sejam armazenados.

Em http://www.php.net/manual/pt_BR/install.php é possível obter os passos da instalação.

Preparando o ambiente

Para os usuário de Windows, é possível baixar um instalativo (apenas um arquivo) contendo todos os *softwares* necessários para executar uma aplicação PHP em seu computador. Os pacotes são:

- **WAMP Server** (Windows Apache MySQL PHP): <http://www.wampserver.com/en/>
- **EasyPHP**: <http://www.easyphp.org/>
- **XAMPP**: https://www.apachefriends.org/pt_br/index.html

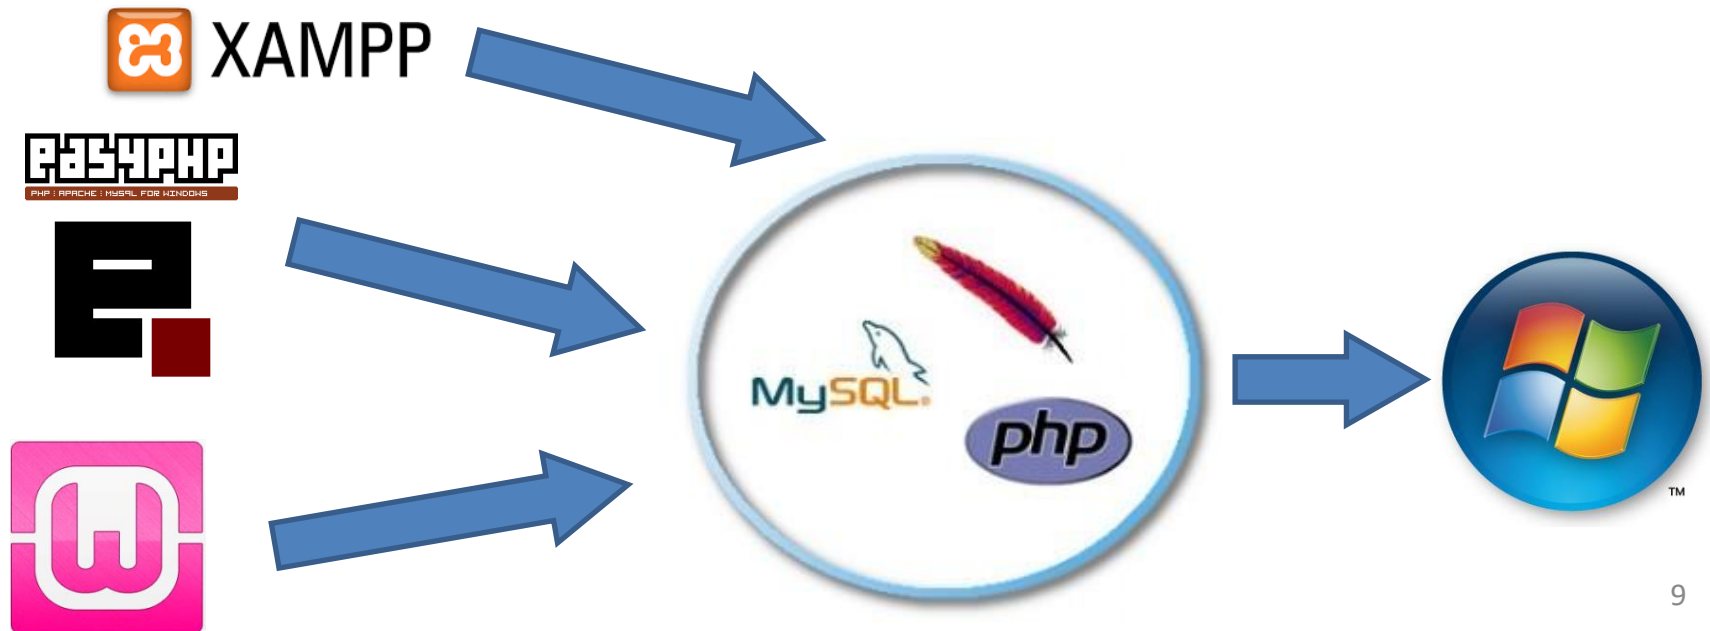

Preparando o ambiente

- Após a instalação do XAMPP, é necessário certificar-se que a instalação ocorreu normalmente e que o ambiente está pronto para executar aplicações PHP.
- O servidor XAMPP fica com um ícone na bandeja do sistema informando se os serviços estão ativos ou não. Leve o mouse no ícone e verifique se os serviços estão ativos.
- Digite o seguinte na barra de endereço: <http://localhost/>
- Se tudo correr bem, deverá ser mostrado uma página HTML no navegador.




Testando um exemplo

- Após a instalação, vá até a pasta onde o XAMPP foi instalado. Observe que há uma pasta chamada **htdocs**. Nesta pasta “**htdocs**” deverão ficar todos os scripts PHP, pois para que um script seja executado, é necessário o mesmo ficar armazenado nesta pasta.

Testando um exemplo no NetBeans

1. Crie uma pasta com o nome “aulas” em “C:\xampp\htdocs”
2. Clique em Arquivo>Novo projeto;
3. Selecione em Categorias: “**PHP**” e em Projetos “**Aplicação PHP**”;
4. Clique em próximo.

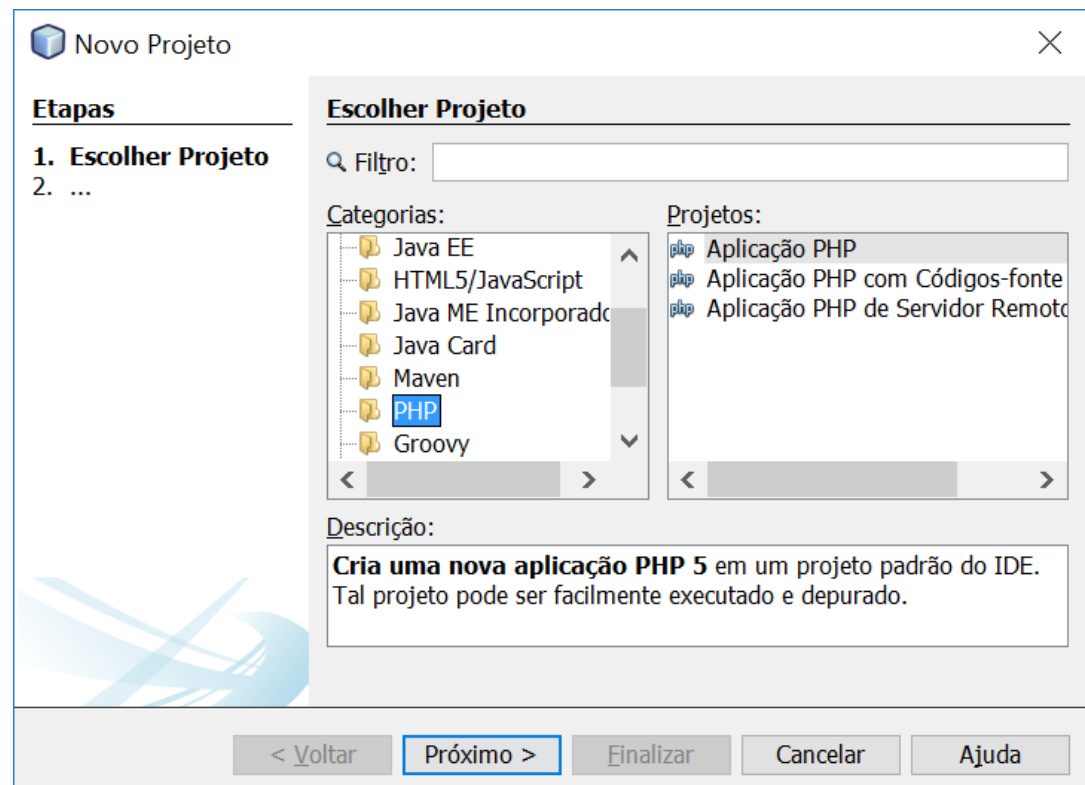

Testando um exemplo no NetBeans

1. Na “**Pasta de Fonte**” altere para: “**C:\xampp\htdocs\aulas**”.
2. Clique em próximo.

Novo Projeto PHP

Etapas

1. Escolher Projeto
2. **Nome e Localização**
3. Executar Configuração
4. PHP Frameworks
5. Composer

Nome e Localização

Nome do Projeto: PHP

Pasta de Fonte: C:\wamp64\www\aulas Procurar...

Versão PHP: PHP 5.6
A versão PHP é usada somente para dicas

Codificação Default: UTF-8


☐ Coloque metadados do NetBeans em um diretório separado

Pasta de Metadados: rs\Ligia\Documents\NetBeansProjects\PHP Procurar...

< Voltar Próximo > Finalizar Cancelar Ajuda

Testando um exemplo no NetBeans

1. Mantenha as configurações padrão;
2. Clique em Próximo.

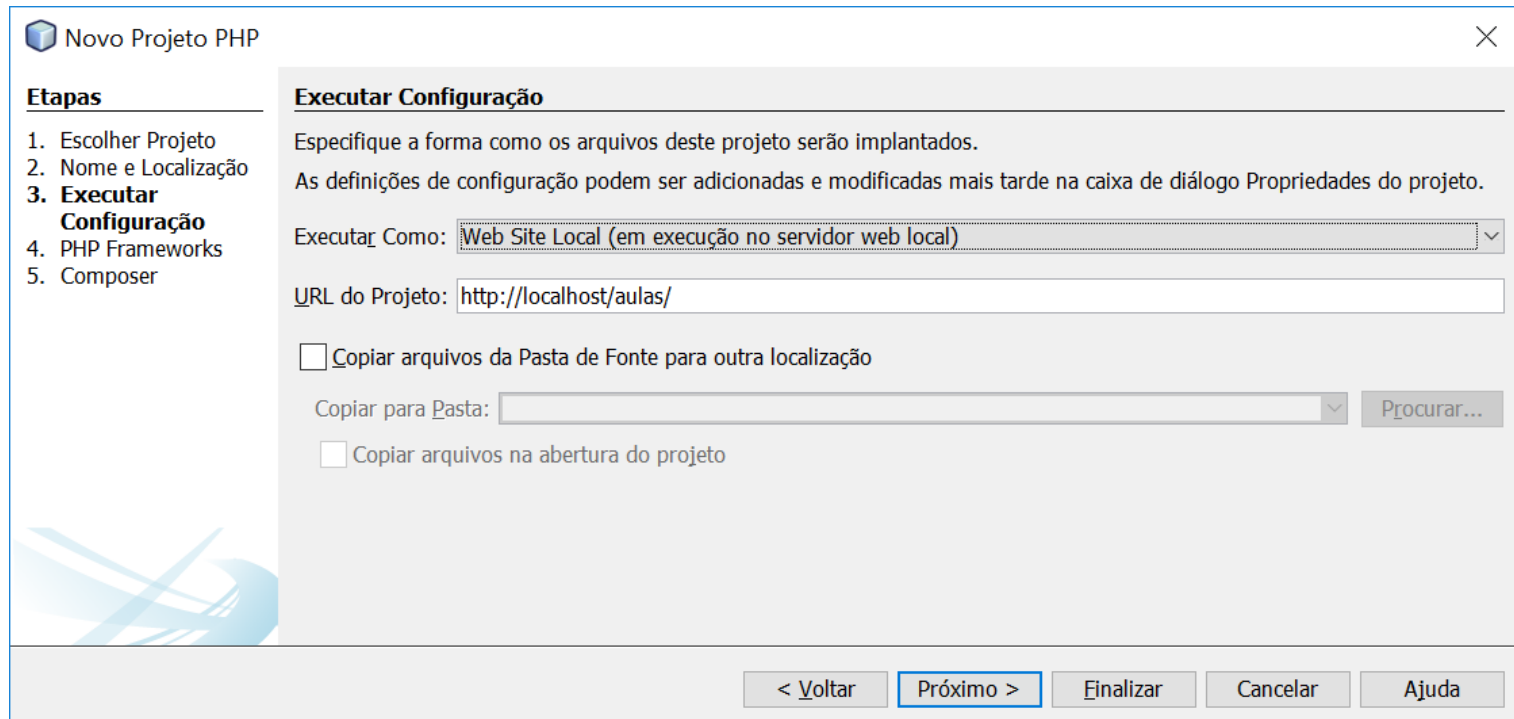

The screenshot shows the 'Novo Projeto PHP' (New PHP Project) dialog box in NetBeans. The 'Executar Configuração' (Run Configuration) tab is active. On the left, a list of steps is shown: 1. Escolher Projeto, 2. Nome e Localização, 3. Executar Configuração (highlighted), 4. PHP Frameworks, and 5. Composer. The main area contains instructions to specify where the project files will be deployed. It includes a dropdown menu for 'Executar Como' (Run As) set to 'Web Site Local (em execução no servidor web local)', a text field for 'URL do Projeto' (Project URL) with the value 'http://localhost/aulas/', and two checkboxes for file copying: 'Copiar arquivos da Pasta de Fonte para outra localização' (unchecked) and 'Copiar arquivos na abertura do projeto' (unchecked). A 'Copiar para Pasta' (Copy to Folder) field with a 'Procurar...' (Browse...) button is also present. At the bottom, there are buttons for '< Voltar' (Back), 'Próximo >' (Next, highlighted with a blue border), 'Finalizar' (Finish), 'Cancelar' (Cancel), and 'Ajuda' (Help).

Novo Projeto PHP

Etapas

1. Escolher Projeto
2. Nome e Localização
- 3. Executar Configuração**
4. PHP Frameworks
5. Composer

Executar Configuração

Especifique a forma como os arquivos deste projeto serão implantados.
As definições de configuração podem ser adicionadas e modificadas mais tarde na caixa de diálogo Propriedades do projeto.

Executar Como: Web Site Local (em execução no servidor web local) ▼

URL do Projeto: http://localhost/aulas/

☐ Copiar arquivos da Pasta de Fonte para outra localização


Copiar para Pasta: [] Procurar...

☐ Copiar arquivos na abertura do projeto

< Voltar **Próximo >** Finalizar Cancelar Ajuda


Testando um exemplo no NetBeans

1. Mantenha as configurações padrão;
2. Clique em Próximo.

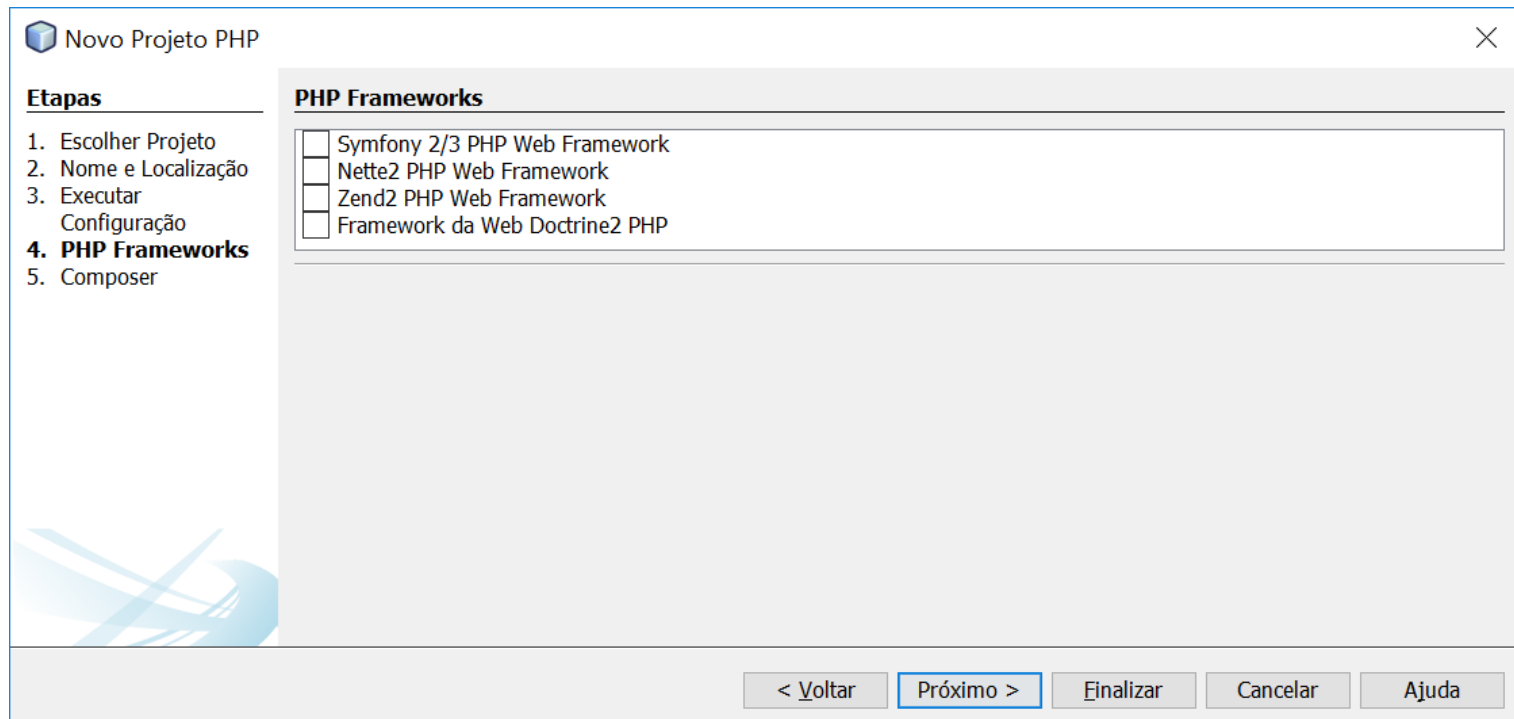

Testando um exemplo no NetBeans


1. Mantenha as configurações padrão;
2. Clique em Finalizar.

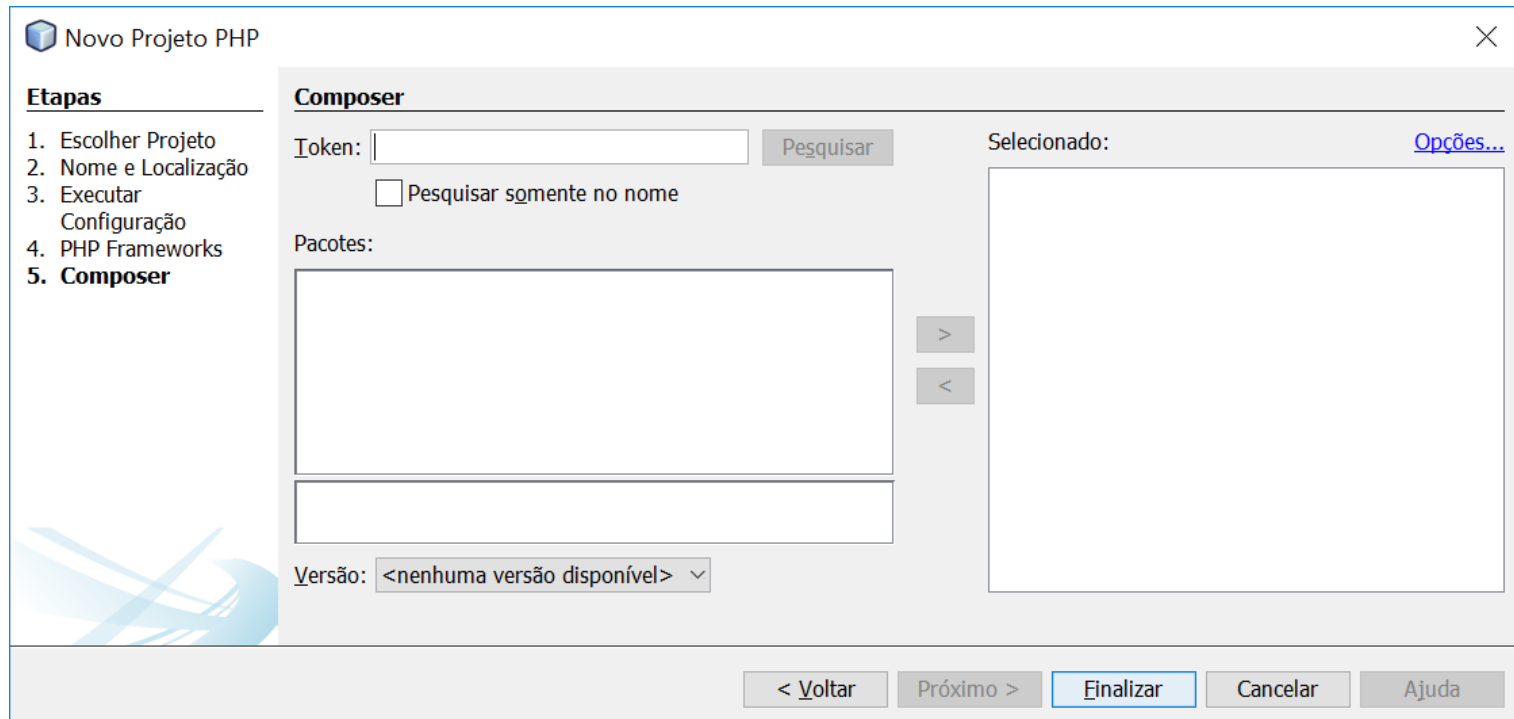

The screenshot shows the 'Novo Projeto PHP' (New PHP Project) dialog box in NetBeans, specifically the 'Composer' tab. The dialog is titled 'Novo Projeto PHP' and has a close button (X) in the top right corner. On the left, there is a list of steps: 1. Escolher Projeto, 2. Nome e Localização, 3. Executar Configuração, 4. PHP Frameworks, and 5. **Composer**. The main area is divided into two sections. The top section is labeled 'Composer' and contains a 'Token:' text field, a 'Pesquisar' (Search) button, and a checkbox labeled 'Pesquisar somente no nome' (Search only by name). Below this is a 'Pacotes:' (Packages) section with a large empty list box, a '>' button, and a '<' button. At the bottom of this section is a 'Versão:' (Version) dropdown menu showing '<nenhuma versão disponível>' (no version available). The right section is labeled 'Selecionado:' (Selected) and contains a large empty list box with a link 'Opções...' (Options...) in the top right corner. At the bottom of the dialog, there are five buttons: '< Voltar' (Back), 'Próximo >' (Next), 'Finalizar' (Finish), 'Cancelar' (Cancel), and 'Ajuda' (Help). The 'Finalizar' button is highlighted with a blue border.

Testando um exemplo no NetBeans

1. Crie uma pasta dentro de “C:\xampp\htdocs\aulas” com o nome “aula02”;
2. Crie uma nova “Página Web PHP”;
3. Em nome do arquivo digite: hello;
4. Clique em Finalizar.

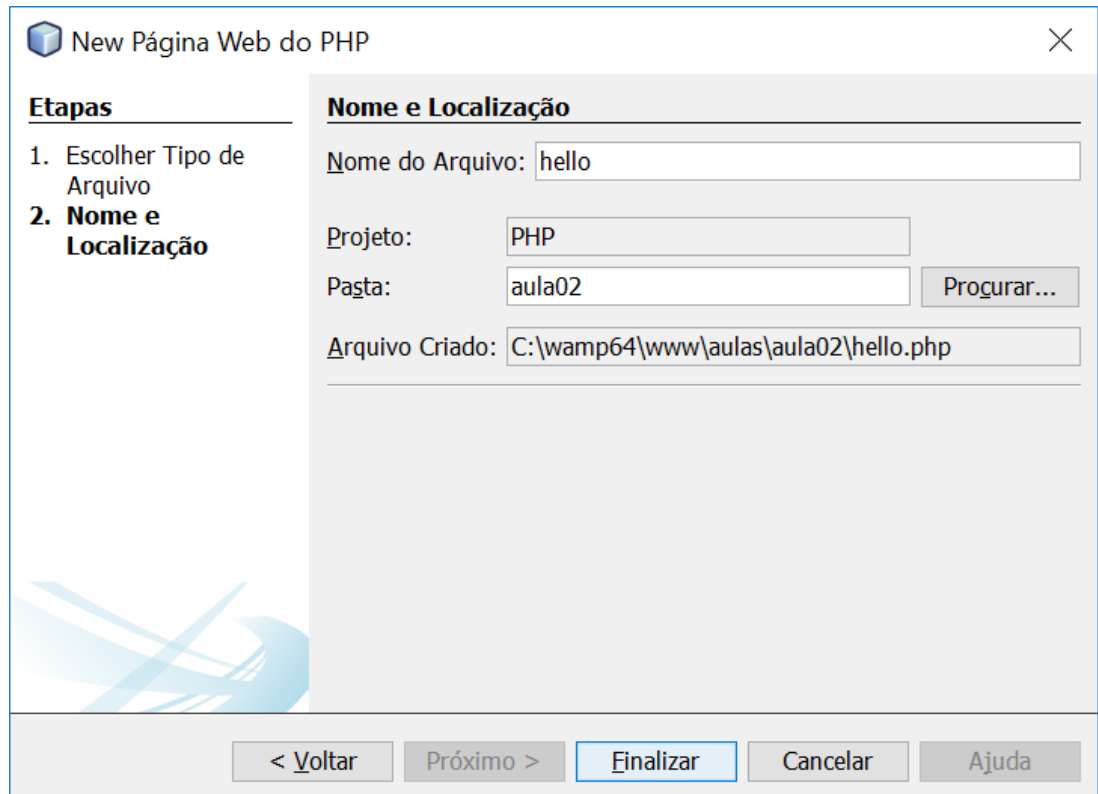

New Página Web do PHP

Etapas

1. Escolher Tipo de Arquivo
- 2. Nome e Localização**

Nome e Localização

Nome do Arquivo:

Projeto:


Pasta:

Arquivo Criado:

< Voltar Próximo > **Finalizar** Cancelar Ajuda

Testando um exemplo no NetBeans

- Insira o código php.

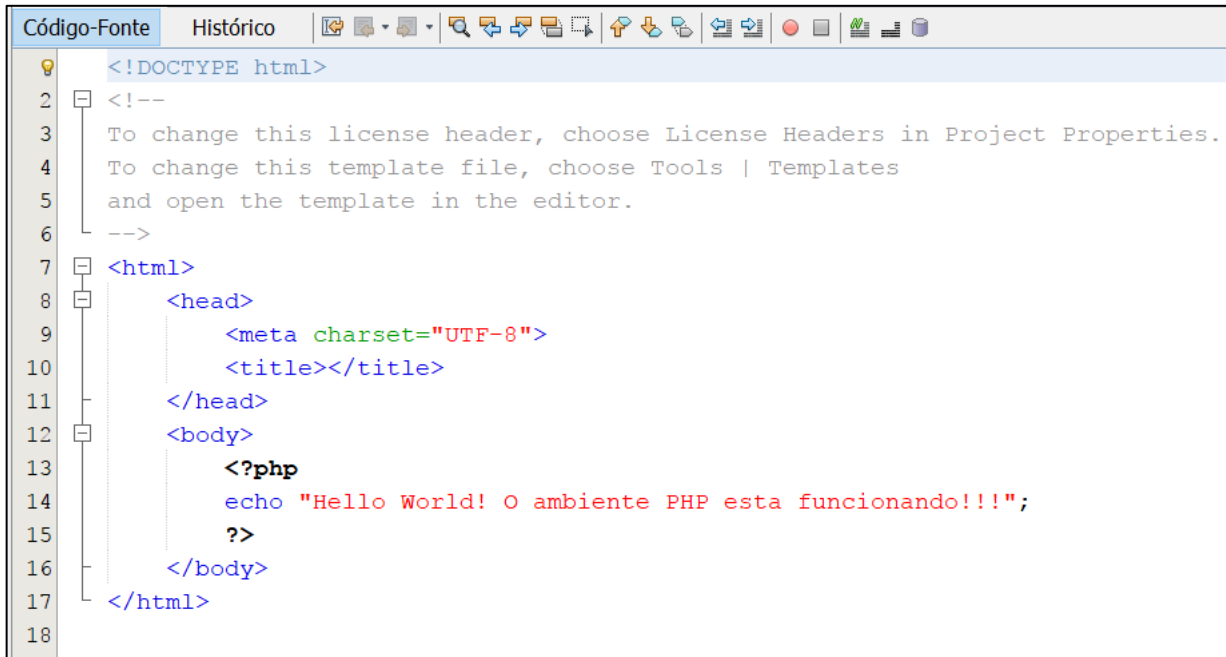

```
Código-Fonte  Histórico  [Icons]
1  <!DOCTYPE html>
2  <!--
3  To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
4  To change this template file, choose Tools | Templates
5  and open the template in the editor.
6  -->
7  <html>
8  <head>
9      <meta charset="UTF-8">
10     <title></title>
11 </head>
12 <body>
13     <?php
14     echo "Hello World! O ambiente PHP esta funcionando!!!";
15     ?>
16 </body>
17 </html>
18
```

Testando o exemplo em PHP

- Abra o navegador e digite o endereço:
`http://localhost/aulas/aula02/hello.php`

