



# Amazon S3에서 정적 웹사이트 호스트

# 학습 내용


## 강의의 핵심

배울 내용은 다음과 같습니다.

- Amazon Simple Storage Service(Amazon S3) 정적 웹사이트 호스트 기능 설명하기
- Amazon S3에서 정적 웹사이트 호스트 단계 식별하기



# Amazon S3에서 정적 웹사이트 호스트

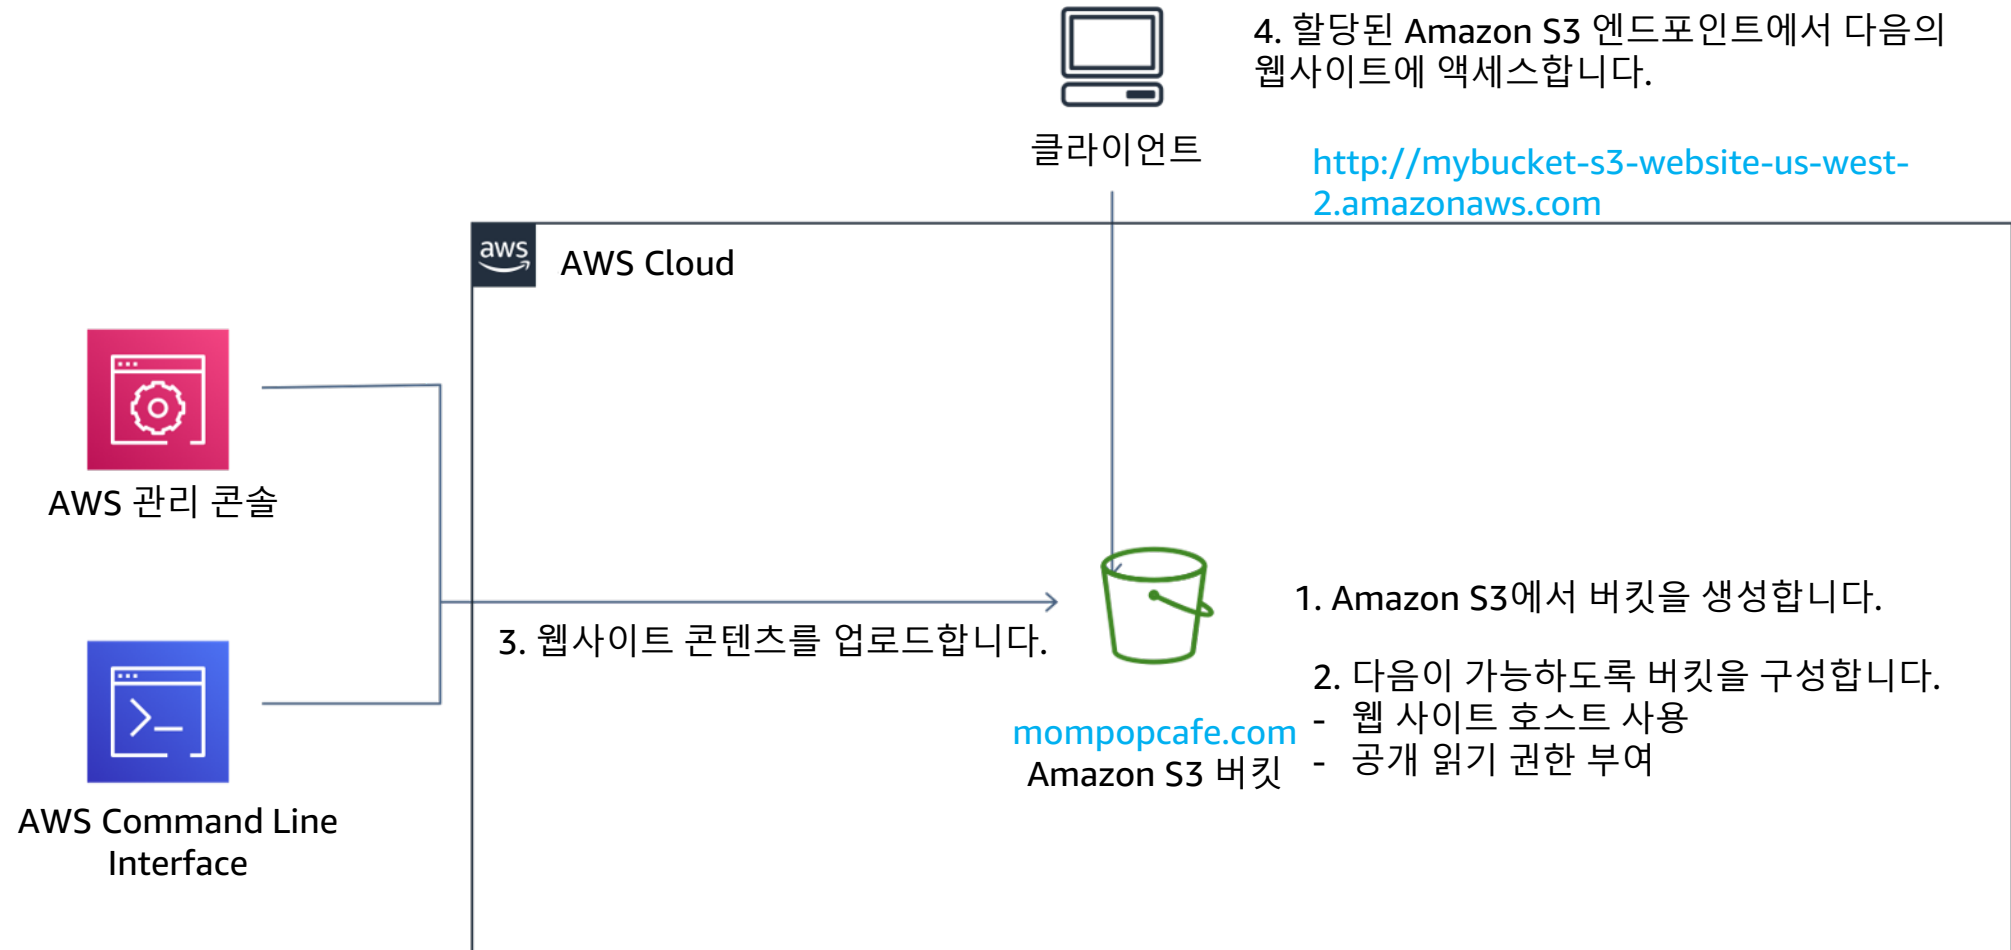

# Amazon S3 정적 웹사이트 호스트: 특성

웹 사이트 엔드포인트 URL 형식의 차이점에 유의하십시오. **<region>** 앞의 구분 문자는 마침표(.) 또는 대시(-)입니다. 구분 기호 유형은 S3 버킷이 포함된 리전에 따라 다릅니다.


`http://bucket-name.s3-website-<region>.amazonaws.com`

`http://bucket-name.s3-website.<region>.amazonaws.com`

## S3 버킷은

- 해당 콘텐츠 구조를 반영하는 폴더 계층 구조에 웹사이트를 저장해야 합니다.
- 버킷 구성 중에 정의된 **인덱스 문서**를 포함해야 합니다.
  - 기본 이름은 `index.html`입니다.

# 사용자 지정 도메인 사용

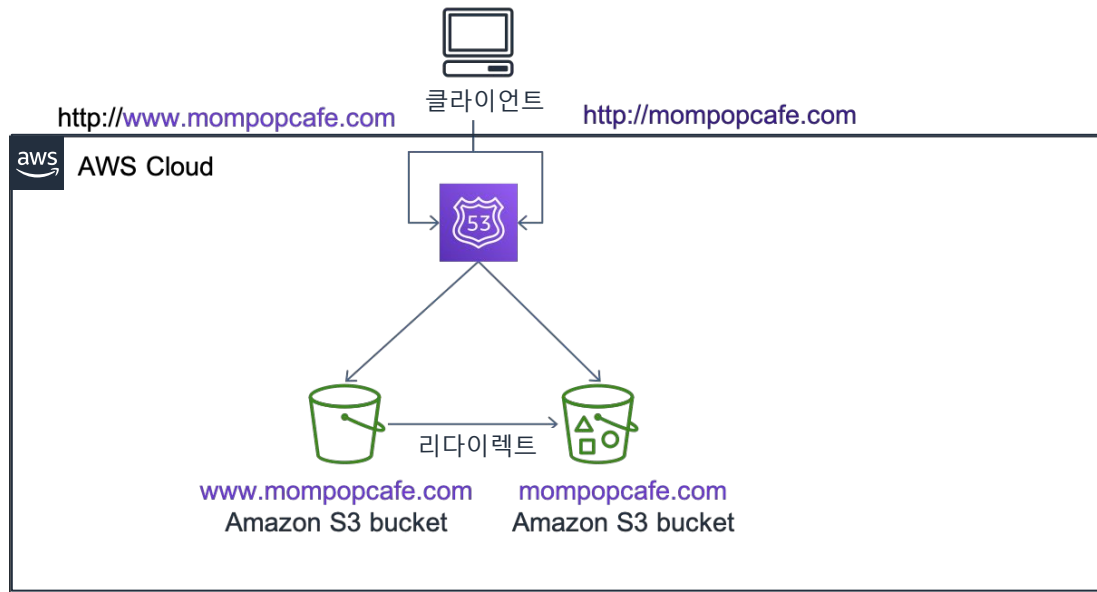

이름	별칭 대상
mompopcafe.com	<a href="http://mompopcafe.com-s3-website-us-west-2.amazonaws.com">http://mompopcafe.com-s3-website-us-west-2.amazonaws.com</a>
www.mompopcafe.com	<a href="http://www.mompopcafe.com-s3-website-us-west-2.amazonaws.com">http://www.mompopcafe.com-s3-website-us-west-2.amazonaws.com</a>

# 핵심 사항



- Amazon S3를 사용하면 **정적 웹사이트를 호스트**할 수 있으며 **복잡한 런타임 인프라 비용을 피할 수** 있습니다.
- 웹사이트를 호스트하려면 **웹사이트 호스트를 활성화**하고 해당 콘텐츠에 대한 **공개 읽기 권한을 부여**하도록 **S3 버킷을 구성**해야 합니다.
- **Amazon Route 53**을 사용하여 Amazon S3에서 호스트되는 정적 웹사이트에 대한 **사용자 지정 도메인 이름**을 제공할 수 있습니다.