



Amazon EC2 시작 템플릿

학습 내용

강의의 핵심

배울 내용은 다음과 같습니다.

- Amazon Elastic Compute Cloud(Amazon EC2) 인스턴스용 시작 템플릿의 목적 설명하기
- 시작 템플릿 생성하기
- 시작 템플릿 버전 설명하기

주요 용어:

- 시작 템플릿
- 시작 템플릿 버전





시작 템플릿 생성하기

시작 템플릿

EC2 인스턴스 시작 요청을 위한 템플릿 생성

- EC2 인스턴스를 시작하기 위한 구성 정보를 포함합니다.
- 다음 시작 파라미터를 저장합니다.
 - Amazon Machine Image(AMI) ID
 - 인스턴스 유형
 - 서브넷
 - 키 페어
- 인스턴스를 시작할 때 사용할 시작 템플릿을 지정합니다.

| | |
|-------------|------------|
| T2.micro | ami-1a2b |
| subnet-1111 | key-pair-1 |


템플릿에 저장된 예제
시작 파라미터

시작 템플릿의 버전

시작 템플릿 버전을 생성할 수 있습니다.

- 버전마다 시작 파라미터가 다를 수 있습니다.
- 모든 버전의 시작 템플릿을 사용합니다.
- 시작 템플릿의 모든 버전을 기본 버전으로 설정합니다.
- 기본적으로 기본 템플릿은 템플릿의 첫 번째 버전입니다.

Launch Template - 01

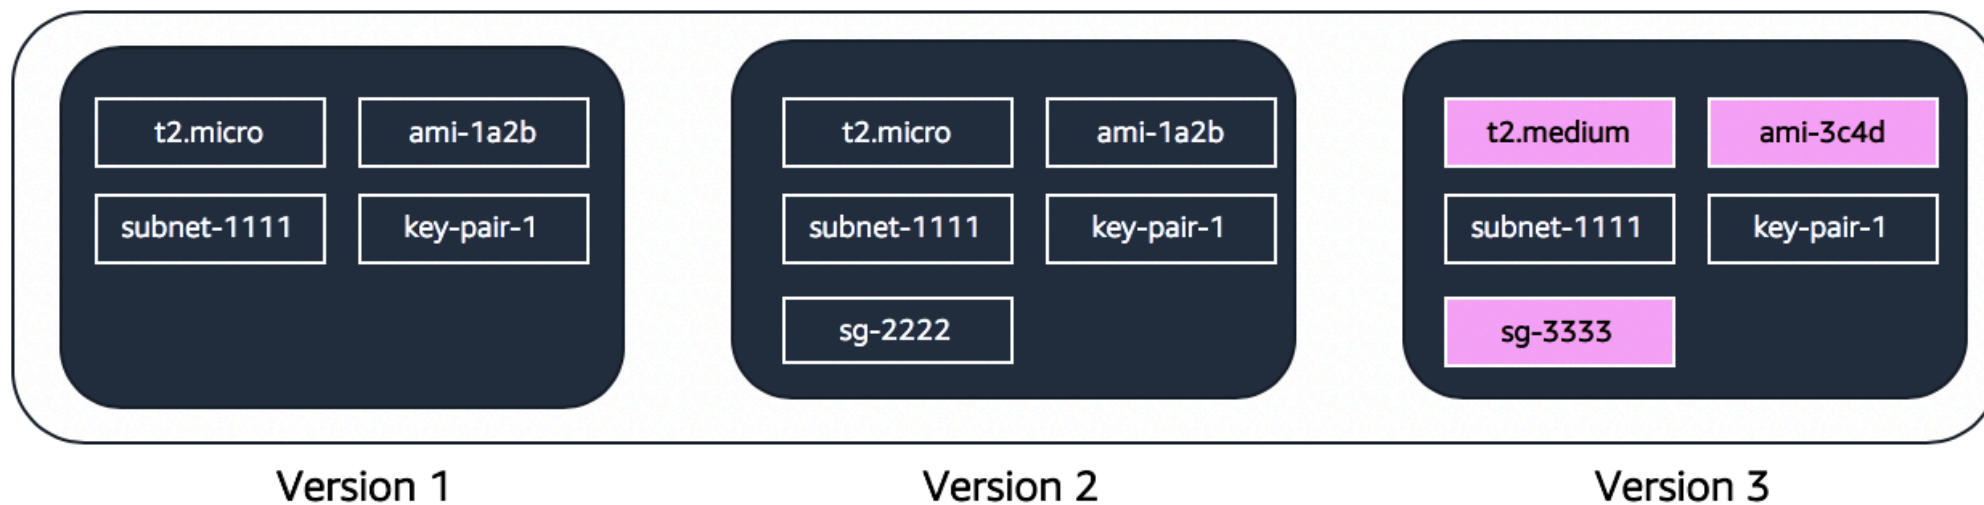

데모: 시작 템플릿 생성하기

핵심 사항



- 시작 템플릿에는 EC2 인스턴스를 시작하기 위한 구성 정보가 포함되어 있습니다.
- 인스턴스를 시작할 때 사용할 시작 템플릿을 지정합니다.