指纹浏览器与 iPhone 网络配置

更新日期 2026-10-23

1. 电脑：把 AdsPower 接到已配好的节点

上一章已经把 VPS 节点导入客户端。本篇以 Mac 上的 Karing 为例，在 AdsPower Global 中建立一个专用浏览器环境。

连接顺序：AdsPower → 本机 HTTP 入口 → Karing → 您的 VPS → 网站。VLESS + REALITY 是客户端连接服务器的协议；HTTP 是浏览器连接本机客户端的方式，两者不要混淆。

1.1 找到本机代理地址与端口

先按网络部署完成新旧 VPN 切换，确认 Codex 能继续回复。新线路接管后，Karing 应为：系统代理关闭、TUN / Tunnel 开启、全局开启，目标节点正确。

在 Karing 中查看 HTTP 或混合代理的监听地址与端口。关闭“系统代理”不等于关闭这个本机入口；AdsPower 仍要使用它。找不到时，可以复制下面这段给 Codex：

> 请检查 Karing 实际可用的本机 HTTP 代理地址、端口和认证要求，并通过该入口验证出口是否为我的 VPS。不要猜端口，也不要改动现有浏览器环境。先告诉我检查结果；需要调整时先说明并备份。

请使用自己电脑上查到的值。不要把 SSH 端口、VLESS 节点端口，或截图里的示例值填进浏览器。

1.2 新建浏览器环境

打开 AdsPower Global，点击“新建环境”。名称可填“Claude 登录授权”，浏览器选 SunBrowser。Mac 选 macOS，其他设备按实际系统配置；硬件参数与本机一致，内核选当前支持的稳定版本。



进入“代理信息”，选择“自定义”，按下表填写。



位置	怎么填
代理类型	HTTP。
主机与端口	填刚才检查得到的本机地址和实际 HTTP / 混合代理端口，不能照抄截图。
代理账号、密码	本机入口未设置认证时留空；设置了认证就填该入口的凭据，不填 VPS 密码或 VLESS UUID。
刷新 URL	本例留空。
检查代理	点击后核对是否连接成功、出口地区是否正确。失败时先检查 Karing、端口和节点，不要随意换代理类型。

1.3 设置浏览器环境

进入“指纹配置”，对照图片检查。



1. WebRTC：禁用。这可能影响部分音视频功能。

2. 时区：与实际出口地区一致。本例为洛杉矶；使用其他地区节点时选对应城市，不要照抄固定的 GMT 偏移，让城市时区自动处理夏令时。

3. 地理位置：禁止。避免网页取得精确定位。

4. 浏览器语言：本例使用“英语（美国）”和“英语”，也可按使用习惯保留中文。界面语言可以选您熟悉的语言。

5. 硬件设置：本例关闭 Canvas、WebGL 图像、AudioContext、媒体设备、ClientRects、SpeechVoices 的噪音，WebGL 元数据、WebGPU、CPU 和内存使用真实值。按实际设备核对，不需要每次启动都随机生成一套参数。

您可以正常用简体中文与 Claude 交流。如果能适应英文界面，按作者建议可把电脑和手机一起改成英文；要改就两台一起改。系统菜单和部分提示会变成英文，觉得不方便可以保留中文。语言与时区是不同设

置，中文不影响时区核对。

保存环境，在列表中点击“打开”。后续电脑上使用 Claude、打开相关登录或授权链接，都使用这个已配置的环境。

1.4 在这个浏览器窗口里检查

“检查代理成功”只说明入口可连接，还要确认网页实际走了预期线路。请在刚打开的 AdsPower 环境中检测，不要用日常浏览器的结果代替。

检查项	您需要确认什么
实际出口	与目标 VPS 的出口一致。节点名字相同不代表配置和出口相同。
IPv4 / IPv6	没有出现绕过预期线路的公网地址。没测到 IPv6，不等于系统已经关闭 IPv6。
DNS / WebRTC	DNS 查询路径符合配置；WebRTC 没有暴露其他公网出口。DNS 服务商或城市与 VPS 不同，本身不能证明泄露。
时区与语言	检测页读到的值与保存的配置相符，时区对应节点地区。
断线行为	节点故障或 Karing 退出后，不自动改走直连。两种情况分别检查，不能只看开关。

断线测试前，先暂停登录和付款，并准备好恢复原 VPN 的步骤。测试完成后恢复连接；如果会切断 Codex、却还不知道如何恢复，先不要测试。

检测网站	本教程的参考值
NetCoffee	约 80 分或更高，分数越高越好。
Ping0	风险值低于 30 可作可接受参考，优先低于 25。
Scamalytics	查询本次代理出口 IP，风险值最好低于 10。

三站标准不同，请分别看结果，不要求平均分。它们只能辅助选线，不能保证账号不会受限。IPinfo 可辅助查询出口归属，不属于上面的评分网站。

请保留检测日期、设备、节点和结果。Ping0 还可以保存出口地区、运营商 / ASN、IP 类型、原生 IP 和共享人数等页面信息，方便后续比较；这些标签是第三方评估，不代表已经证明独享或住宅属性。截图发给别人前遮住完整 IP。页面打不开或没有结果，就先保留为“未验证”。

不会判断时，可复制给 Codex：

> 请检查我刚配置的 AdsPower 环境：本机入口、VPS 实际出口、IPv4 / IPv6、DNS、WebRTC、时区和目标网站的路由。分别列出通过、未通过、未验证的项目和依据，再帮我处理问题。断线测试前先告诉我怎样手动恢复网络，暂停登录和付款，测试后恢复连接。请只展示隐藏个人信息后的结

果。

1.5 浏览器完成后，下一步配置手机

电脑检查完成后，继续下面的手机步骤，再准备 Apple 账户、礼品卡和 Google 登录。本教程默认先在手机 Claude App 用 Google 登录，不需要另外在电脑网页注册一遍。

手机主要用于首次登录和 Apple 订阅，日常在电脑的 Claude 桌面端或 CLI 使用。AdsPower 是独立的登录环境，把相关登录记录和浏览器设置与日常上网分开。网页登录、相关邮件链接和授权链接在这里处理，完成后回到桌面端或 CLI。

2. 手机：导入同一台 VPS 的节点

电脑网络和 AdsPower 验收后，必须继续配置手机代理、时区与定位，并独立验收手机网络。
接着完成手机登录和订阅，再回电脑日常使用。iPhone、iPad 或安卓按实际设备继续。

2.1 用 iPhone 镜像协助操作

Mac 用户可先打开 iPhone 镜像，让 Codex 协助配置。两台设备需要满足 Apple 当前的系统、机型和地区支持要求。按页面提示确认：同一个 Apple 账户、双重认证已开启、Wi-Fi 与蓝牙开启、设备靠近，并让 iPhone 处于镜像要求的锁定状态。

首次连接和权限提示请按实际界面处理。密码、验证码、Face ID、系统授权和付款由您本人完成；需要拿起实体手机操作时，完成后再回到镜像。

如果镜像无法连接，先把具体报错交给 Codex 排查。设备或地区不支持、或排查后仍无法操作时，可以改为逐步手动配置，手机网络检查仍需完成。Windows 不能直接套用 Mac 的原生 iPhone 镜像方法。

2.2 小火箭选择“全局路由 → 代理”

已有可用小火箭就直接用；需要购买且使用新 Apple ID 时，先在 App Store 登录，建议预留约两天后再买。首次登录时间后续订阅继续复用。

1. 使用服务器导出的节点链接或二维码导入，与电脑使用同一条服务器线路。不要把电脑 AdsPower 的本机 HTTP 地址照抄到手机。

2. 选中导入的目标节点，核对地址、端口和其他参数。

3. 将小火箭“全局路由”选为 “代理”，开启连接，完成系统 VPN 授权，并确认已连接。

4. 继续做手机自己的网络检测，不能只凭 VPN 图标判断成功。

小火箭全局超时：先试 Chrome 140
先记下节点原来的 TLS 指纹，把它改为 Chrome 140，保存并重新连接。再试 CONNECT、打开网页和原来失败的操作；有效就保留，无效恢复原值，再让 Codex 继续排查。
找不到选项时，把当前设置页截图给 Codex。TCP 延迟有数字，只说明端口可达，还需要检查实际网页和出口。

小火箭模式	含义
代理	将接管且未被排除的流量交给所选节点。本教程使用这一项。
配置	按规则分流，可能有部分流量直连。
直连	直接连接目标，不符合本教程当前路线。
场景	根据网络场景切换策略，要看实际规则。

“代理”模式不代表所有流量都绝无绕行，也不保证关闭 VPN 后仍能阻断网络。其他手机客户端按实际功能配置等效的全局代理，不照抄小火箭的按钮名称。


2.3 核对电脑、手机和浏览器时区

时区默认跟随节点，也可选择台北；电脑、手机和 AdsPower
统一采用所选方案。按城市时区处理夏令时，不照抄服务器的 UTC。

Mac：
1. 打开“系统设置 → 通用 → 日期与时间”，关闭自动设置时区，手动选择已选城市，保留自动校时。
2. 打开“隐私与安全性 → 定位服务 → 系统服务 → 详细信息”，关闭“设定时区”。
3. 系统定位总开关保持原有状态；Claude 网页的位置权限设为禁止，AdsPower 地理位置为“禁止”。
4. 返回日期与时间，复查时区城市与上述设置。

iPhone：

1. 打开“设置 → 通用 → 日期与时间”。
2. 关闭“自动设置”，手动选择节点所在城市。
3. 打开“隐私与安全性 → 定位服务 → 系统服务”，关闭“设定时区”。
4. 返回“日期与时间”复查城市和开关状态。

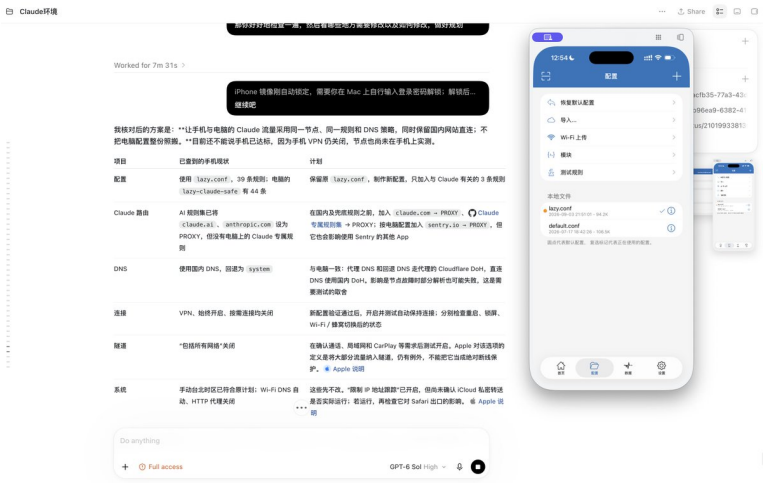

电脑、手机和 AdsPower 时区保持一致。Mac 仅关闭时区定位，系统总定位保持原状，Claude 网页位置权限设为禁止。iPhone 按手机步骤关闭定位总开关；Windows / 安卓按对应平台步骤设置，Codex 会在手机网络验收前给出具体入口。

3. 手机检查完成后再登录

在手机自己的浏览器打开上面的三个检测网站，检查出口、IPv6、DNS 和排除路由。Wi-Fi 与蜂窝网络分别检查，准备切换到尚未检查的网络时先补检。

请让 Codex 结合客户端连接日志核对 Claude App 实际请求的路径。浏览器走了代理，不代表 App 一定走了同一条线路；无法确认的部分先补查。

需要测试断线行为时，先暂停登录和付款，用未登录的页面分别检查“节点不可达但 VPN 仍开启”和“主动关闭 VPN”，之后恢复连接。主动关闭 VPN 可能恢复手机原来的直连网络，因此应先停止使用 Claude，重新连接并复查后再继续。

电脑和手机各自检查通过后，进入登录前自检，再按Apple 账号与订阅继续。发现问题或尚未验证的项目，先处理再登录。

电脑端日常使用
订阅后，在电脑的 Claude 桌面端或 Claude Code / CLI 使用同一个 Google 账号。需要网页登录或授权时，将链接放到已配置的 AdsPower 环境中完成，再回到桌面端或 CLI。遇到问题先问 Codex，也可以让它找到 PDF 对应章节和页码。

Claude 桌面版、Claude Code 和 AdsPower

这套流程完成后，您可以用 Claude 桌面版，也可以用 Claude Code。先分清这三个工具：

- Claude 桌面版：就是下载安装到电脑上的 Claude 软件，打开软件就能和 Claude 对话。
- Claude Code（CLI）：这里说的是在电脑“终端”里使用的 Claude 编程工具，主要用来帮您写代码、改项目。
- AdsPower 指纹浏览器：就是我们现在要配置的浏览器，给 Claude 准备一个独立登录环境。

AdsPower 什么时候用？按本教程，电脑浏览器中所有需要登录 Claude 账号的场景，都在这个已配置好的 AdsPower 环境里完成。比如网页登录、邮件里的登录链接，或 Claude 桌面版、Claude Code 弹出的浏览器授权链接，都放到这里打开。登录或授权完成后，回到原来的 Claude 软件或终端继续使用。

关于 Claude 桌面版，您需要知道这两点：
- 有人担心，Claude 桌面版可能要求更多电脑权限、读取更多设备信息，从而增加账号被封的风险。
- 我们已经交付的用户中，也有不少人反馈：一直在用 Claude 桌面版，目前使用正常。

这两方面都告诉您，具体用 Claude 桌面版还是 Claude Code，按您的使用需要和接受程度来选。