



zabbix4.0之监控mysql+钉钉告警

原创 real向往 最后发布于2019-04-25 14:56:28 阅读数 868 ☆ 收藏

目的

本次实验主要监控mysql状态，如果在线，就正常运行；不在线就进行报警。

实验环境

主机名	IP地址	功能
n1	192.168.231.20	zabbix-server
n4	192.168.231.23	zabbix-agent

zabbix-agent端配置

zabbix-agent配置文件修改

```
[root@n4 ~]# egrep -v "^\$|#" /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf
```

```
1 | PidFile=/var/run/zabbix/zabbix_agentd.pid
2 | LogFile=/var/log/zabbix/zabbix_agentd.log
3 | LogFileSize=0
4 | Server=192.168.231.20 #zabbix-server端IP
5 | ServerActive=127.0.0.1
6 | Hostname=192.168.231.23
7 | Include=/etc/zabbix/zabbix_agentd.d/*.conf
```

快速安装mysql5.7

```
1 | [root@n4 ~]# wget -i -c http://dev.mysql.com/get/mysql57-community-release-el7-10.noarch.rpm
2 | [root@n4 ~]# yum -y install mysql57-community-release-el7-10.noarch.rpm
3 | [root@n4 ~]# yum -y install mysql-community-server
4 | [root@n4 ~]# systemctl start mysqld.service
```

查看密码

```
1 | [root@n4 ~]# grep "password" /var/log/mysqld.log
2 | 2019-04-24T12:57:17.655875Z 1 [Note] A temporary password is
3 | [root@n4 ~]# mysql -uroot -p
4 | 关闭有效密码政策，并设置密码长度最小为1
5 | mysql> set global validate_password_policy=0;
6 | mysql> set global validate_password_length=1;
```

设置密码

```
1 | mysql> alter user 'root'@'localhost' identified by '123456';
2 | mysql> update mysql.user set host='%' where user='root';
```

自定义key

```
1 | [root@n4 ~]# vim /etc/zabbix/zabbix_agentd.d/userparameter_mysql.conf
2 | UserParameter=mysql.ping,mysqladmin -uroot -p123456 -h'127.0.0.1' ping -c 1 /dev/null | grep -c alive
3 | UserParameter后跟key名称，mysql.ping后跟执行的命令
```

重启服务

挑战
人工智能工程师
多项编程岗位供选择
立即查看

从事什么编程岗位前景好

关闭



举报

```
[root@n4 ~]# systemctl restart zabbix-agent.service
```

zabbix-server服务端配置

zabbix-server端测试

查看mysql是否在线，返回1则在线，0则不在线

```
[root@n1 ~]# zabbix_get -s 192.168.231.23 -p 10050 -k mysql.ping
```

1

创建被监控主机

图片.png

图片.png

创建应用集

图片.png

图片.png

创建监控项（监控mysql是否在线）

图片.png

图片.png

创建触发器（值不等于1则触发）

图片.png

创建图形

图片.png

查看mysql状态

图片.png

实现钉钉报警

下载钉钉后创建群组（linux运维）

添加机器人实现报警

图片.png

添加

图片.png

图片.png

图片.png

图片.png

添加完成

图片.png

电脑端网页登录钉钉，查看告警机器人的webhook(web登录：<https://im.dingtalk.com/>)

创建告警脚本

这个目录是zabbix告警脚本存放目录

```
[root@n1 ~]# vim /usr/lib/zabbix/alertscripts/ding.py
```

```

1  #!/usr/bin/python
2  # -*- coding: utf-8 -*-
3  import requests
4  import json
5  import sys
6  import os
7  headers = {'Content-Type': 'application/json;charset=utf-8'}
8  #api_url后跟告警机器人的webhook
9  api_url = "https://oapi.dingtalk.com/robot/send?access_token=xxx"
10 def msg(text):
11     json_text= {
12         "msgtype": "text",
13         "text": {
14             "content": text
15         },
16         "at": {
17             "atMobiles": [
18                 "real"    #@群里的real
19             ],
20             "isAtAll": True  #@所有人
21         }
22     }
23     print(requests.post(api_url,json.dumps(json_text),headers=headers).content)
24 if __name__ == '__main__':
25     text = sys.argv[1]
26     msg(text)

```

[root@n1 ~]# cd /usr/lib/zabbix/alertscripts/

赋予执行权限

[root@n1 alertscripts]# chmod +x ding.py

2019.5.29-----

[root@n1 alertscripts]# yum install python-pip -y

[root@n1 alertscripts]# pip install requests

测试

[root@n1 alertscripts]# ./ding.py test #test是参数

{"errmsg":"ok","errcode":0}

图片.png

创建媒介类型

管理-》报警媒介-》创建媒体类型

图片.png

创建动作

图片.png

配置动作

图片.png

配置告警操作（消息内容见下文） 图片.png

配置恢复操作

图片.png

配置更新操作

图片.png

如果想知道消息内容中宏，可[参考官网宏的使用场景](#)

```
1 服务器:{HOST.NAME}发生: {TRIGGER.NAME}故障!
2  {
3  告警主机:{HOST.NAME}
4  告警地址:{HOST.IP}
5  监控项目:{ITEM.NAME}
6  监控取值:{ITEM.LASTVALUE}
7  告警等级:{TRIGGER.SEVERITY}
8  当前状态:{TRIGGER.STATUS}
9  告警信息:{TRIGGER.NAME}
10 告警时间:{EVENT.DATE} {EVENT.TIME}
11 事件ID:{EVENT.ID}
12 }
13
14 服务器:{HOST.NAME}: {TRIGGER.NAME}已恢复!
15 {
16 告警主机:{HOST.NAME}
17 告警地址:{HOST.IP}
18 监控项目:{ITEM.NAME}
19 监控取值:{ITEM.LASTVALUE}
20 告警等级:{TRIGGER.SEVERITY}
21 当前状态:{TRIGGER.STATUS}
22 告警信息:{TRIGGER.NAME}
23 告警时间:{EVENT.DATE} {EVENT.TIME}
24 恢复时间:{EVENT.RECOVERY.DATE} {EVENT.RECOVERY.TIME}
25 持续时间:{EVENT.AGE}
26 事件ID:{EVENT.ID}
27 }
28
29 服务器:{HOST.NAME}: 报警确认
30 {
31 确认人:{USER.FULLNAME}
32 时间:{ACK.DATE} {ACK.TIME}
33 确认信息如下:
34 "{ACK.MESSAGE}"
35 问题服务器IP:{HOSTNAME1}
36 问题ID:{EVENT.ID}
37 当前的问题是: {TRIGGER.NAME}
38 }
```


测试

在n4上停止mysql服务

```
[root@n4 ~]# systemctl restart mysqld.service
```

图片.png

👍 点赞 1 ☆ 收藏 ➦ 分享 ...


 **real向往**
发布了62 篇原创文章 · 获赞 29 · 访问量 5万+

为什么需要服务器和cdn



从事什么编程岗前景好

关闭

 想对作者说点什么

zabbix 5分钟搞定钉钉报警

http://blog.51cto.com/m51cto/2051945

阅读

博文 来自: wanglei_stc

zabbix4.0之网络发现、自动注册

主机安排主机名 IP地址 功能 n1 192.168.231.20 zabbix-server 网络发现Zabbix定期...

阅读

博文 来自: real向往的博客

ZABBIX4.0 添加mysql监控

环境简介: zabbix服务器IP: 192.168.101.1mysql服务器IP: 192.168.101.2(agent端)前提条件: 是192.168.102已...

阅读

博文 来自: 浪屋剑客

ZABBIX通过钉钉发送报警消息的方法_2019新版

Zabbix报警消息, 通过钉钉消息方式推送到移动端的技术实现方式, 2019新版



为什么需要服务器和cdn

服务器cdn

zabbix4.0之web监控

web监控web监测是用来监控web程序的, 可以监控web程序的平均下载速度、响应时间、HTTP状态码。环境主机...

阅读

博文 来自: real向往的博客

Zabbix安装配置钉钉告警

一、更改主机名[root@localhost ~]# hostnamectl set-hostname zabbix.bystp.com二、关闭防护墙及SELINUX...

阅

博文 来自: Leo's Blog

zabbix发送告警消息到钉钉群

现在钉钉群中添加群机器人, 把webhook复制备用: 找一下zabbix server上定义的告警脚本存放路径: [root@0f3c...

阅读

博文 来自: fengwuxicher

zabbix4.0之分布式监控

概述zabbix proxy 可以代替 zabbix server 收集性能和可用性数据,然后把数据汇报给 zabbix server,并且在一定程度...

阅读

博文 来自: real向往的博客

zabbix3.4 监控mysql服务器性能实现过程

->监控思路先在zabbix主机上面配置好mysql服务器的信息, 添加好zabbix自带的TemplateAppMySQL模...

阅读

博文 来自: 半僧

为何C++还没有被时代淘汰?

现在Python、Java地位上下不一, C++和他们相比, 还能有什么价值?

广告

zabbix+python+钉钉

zabbix的告警方式越来越多, 目前使用的有Email,钉钉, 微信, 短信等等。之前一直使用Email, 考虑到及时性需要...

阅读

博文 来自: linux_s2018的

zabbix 通过 钉钉 发送告警信息

zabbix版本: 4.0 LTS系统版本: CentOS 6.8Python版本: 3.6.0类似于我之前的一篇文章《zabbix 通过 telegram...

阅读

博文 来自: yetugeng的专



亦非我所愿、

225篇文章

关注 排名:3000+



Hwh1231

27篇文章

关注 排名:千里之外



pandonny2000

0篇文章

关注 排名:0

zabbix4.0监控Mysql数据库

#wget http://repo.zabbix.com/zabbix/3.4/rhel/7/x86_64/zabbix-agent-3.4.11-1.el7.x86_64.rpm#rpm -ivh ...

博文 来自: weix...

Zabbix添加钉钉告警

Zabbix添加钉钉告警(基于shell) 查看zabbix配置文件, 确认脚本存放的默认路径 自定义告警脚本在/usr/local/za...

博文 来自: kx1...

Zabbix实现钉钉告警

1. 实现钉钉告警之前我们配置过邮件告警, 但在实际工作环境下, 使用邮件告警还是有些许不方便, 相对于邮件来说...

博文 来自: 变成...

热议: 程序员要不要学数学? 我被结果整懵了

我经常在后台收到各种各样的问题, 有一个问题一直被问起: 程序员要不要学数学?

广告 学院

zabbix 3.0钉钉报警配置

zabbix 3.0微信报警配置配置钉钉机器人 获取钉钉webhook钉钉报警脚本(python2.7) Zabbix web端配置监控配...

阅读

博文 来自: 万博的博客

源码安装zabbix-4.0.5基于LNMP的部署搭建

阅读

系统环境：——CentOS Linux release 7.4.1708 (Core)zabbix版本：——zabbix-4.0.5首先我们需要的是Inmp... 博文 来自： 精神病院里

zabbix调用钉钉接口实现钉钉报警

阅读

建立一个钉钉群，在群设置群机器人里面添加一个机器人名字自己自定义；我们需要的webook这框子里面内容，直... 博文 来自： York_Wu的博

zabbix4.0监控MySQL

阅读

我们只需在zabbix-agent服务器上执行操作即可1.创建mysql脚本#mkdir /etc/zabbix/scprits将mysql.sh上传至此... 博文 来自： weixin_4437

zabbix3.0配置钉钉告警

阅

一、创建钉钉机器人登录钉钉客户端,创建一个群,把需要收到报警信息的人员都拉到这个群内,然后点击群右上角的"群... 博文 来自： weixin_3438



<香港服务器租用>无需备案，游戏娱乐、外贸金融.....全行业千万业务都在用
恒创科技 CN2 <香港服务器>年末半价疯抢,CN2 高速回国.

广告

zabbix之告警杂谈(钉钉告警)

阅读

注册钉钉企业号，并找到发送信息最重要的三个参数CorpID、CorpSecret、AgentID 博文 来自： wating_jx的博

zabbix4.0监控TCP状态

阅读

简介tcp的连接状态对于web服务器来说很重要，我们可以根据tcp状态判断服务器是否受到了攻击，打开的连接是否... 博文 来自： real向往的博

自定义zabbix钉钉报警脚本

阅读

前言公司换服务器了，是Power处理器，ppc64le架构，不是常用的X86架构了，原先的报警插件不能用了，所以我... 博文 来自： weixin_4323

zabbix实现钉钉告警

阅读

一，申请钉钉账号，登录账号。二，创建一个告警群组，添加一个机器人。、三，脚本配置在/usr/local/zabbix/sha... 博文 来自： pufaqi的博客

Zabbix篇四：钉钉机器人报警

阅

安装篇Zabbix安装篇一：服务端安装教程Zabbix安装篇二：Linux批量安装客户端Zabbix-agentZabbix安装篇三：w... 博文 来自： weixin_3373

玻璃种翡翠与玻璃种翡翠有什么区别

1.6万阅读

zabbix钉钉告警设置

阅读

群机器人是钉钉群的高级扩展功能，群机器人支持Webhook协议的自定义接入，支持更多可能性. 比如我们可将Zab... 博文 来自： wzlsunice88

Zabbix 4.0.0 常用监控资源相关配置(图文详解)

阅

Zabbix 监控目标主机在目标主机上安装zabbix_agentd用与收集信息部署YUM源#安装依赖yum install -y gcc gcc-... 博文 来自： 战、后风！！

zabbix 钉钉报警

读

Zabbix可以通过多种方式来实告警信息的提示，我们采用DingDing软件的接口来为用户进行告警提示：1、在钉钉... 博文 来自： Bowe

zabbix通过钉钉报警

读

1.创建报警脚本 vim /usr/local/share/zabbix/alertscripts/dingalert.py#!/usr/bin/env pythonimport jsonimport... 博文 来自： weix

Zabbix3.4监控Redis

读

一. 环境Centos 7.2Zabbix 3.4Redis 5.0.0二 zabbix-agent配置1. 编辑zabbix-agent的zabbix_agentd.confvim /et... 博文 来自： lsh89

Zabbix 4.0，创建自定义脚本监控-钉钉报警（3）

司

一、添加一个钉钉机器人在一个群聊里面，添加自定义机器人,如下图：机器人使用说明见钉钉官方文档，https://op... 博文 来自： weix 关闭 1

【运维篇】zabbix4.0添加钉钉报警

阅读

环境zabbix4.0 server端 ubuntu14.04 agent端 centos7 zabbix控制面板 没有动作日志。解决：同步系统时间。步... 博文 来自： weixin_3588

zabbix4.0.4编译安装

阅读

首先配置好nginx、php、mysql服务，详情可参见我另外两篇博文https://blog.csdn.net/weixin_43748870/article... 博文 来自： 云卷花舒

Zabbix 配置钉钉脚本告警(4) 阅读
title: Zabbix 配置钉钉脚本告警(4)date: 2018-12-10 11:50:21tags: Zabbixcategories: Zabbixcopyri~b+ *rue---Za... **博文** 来自: [weixin_3055](#)

zabbix3.4监控mysql服务器性能 阅读
zabbix3.4监控mysql服务器性能 **博文** 来自: [东城绝神](#)

zabbix监控mysql数据库 阅读
zabbix3后的版本自带mysql监控，因此我们只需要配置并使用自带的mysql模板即可监控mysql数据库。创建账号... **博文** 来自: [勇气的天空](#)

ZABBIX4.0.2监控历史数据存放Elasticsearch及集群高可用方案 阅
一、概述Zabbix 4.0.2是一个长期支持版本(LTS)，至少提供 5 年的技术支持；下面简单看一下Zabbix 4.0.2 新特征更... **博文** 来自: [weixin_3380](#)

python3实现zabbix告警推送钉钉 阅读
python3实现zabbix告警推送钉钉自己写了一个简单的python脚本，用来推送zabbix告警到钉钉机器人，推送格式... **博文** 来自: [运维小菜鸡的](#)

zabbix创建钉钉报警 阅
简介家里搭建了zabbix去监控主机，邮件报警什么的都太麻烦了，所以直接使用钉钉机器人来提醒，下面是我的记录... **博文** 来自: [weixin_3422](#)

zabbix4.0 percona插件实现监控mysql 阅
percona是一款能够详细监控zabbix MySQL的插件官方下载percona插件wget https://www.percona.com/downl... **博文** 来自: [weixin_3089](#)



为什么需要服务器和cdn
服务器cdn


zabbix3.4告警姿势之钉钉告警
zabbix3.4告警姿势之钉钉告警，通过配置钉钉机器人，将zabbix告警通知到钉钉。

Java学习的正确打开方式 阅读
在博主认为，对于入门级学习java的最佳学习方法莫过于视频+博客+书籍+总结，前三者博主将淋漓尽致地挥毫于这...

大学四年自学走来，这些私藏的实用工具/学习网站我贡献出来了 阅读数
大学四年，看课本是不可能一直看课本的了，对于学习，特别是自学，善于搜索网上的一些资源来辅助，还是非常有...

linux系列之常用运维命令整理笔录 阅读数
本博客记录工作中需要的linux运维命令，大学时候开始接触linux，会一些基本操作，可是都没有整理起来，加上是...

Vue + Spring Boot 项目实战（十四）：用户认证方案与完善的访问拦截 阅读
本篇文章主要讲解 token、session 等用户认证方案的区别并分析常见误区，以及如何通过前后端的配合实现完善的...



查看Linux系统版本信息
Linux系统学习

比特币原理详解
一、什么是比特币 比特币是一种电子货币，是一种基于密码学的货币，在2008年11月1日由中本聪发表比特币白皮书...

程序员接私活怎样防止做完了不给钱？
首先跟大家说明一点，我们做 IT 类的外包开发，是非标品开发，所以很有可能在开发过程中会有这样那样的需求修...

网页实现一个简单的音乐播放器（大佬别看。（o___o））
今天闲着无事，就想写点东西。然后听了下歌，就打算写个播放器。于是乎用h5 audio的加上js简单的播放器完工了...

Python十大装B语法
Python 是一种代表简单思想的语言，其语法相对简单，很容易上手。不过，如果就此小视 Python 语法的精妙和深...

数据库优化 - SQL优化 阅读数
前面一篇文章从实例的角度进行数据库优化，通过配置一些参数让数据库性能达到最优。但是一些“不好”的SQL也...



查看Linux系统版本信息
Linux系统学习

从事什么编程岗前景好

2019年11月中国大陆编程语言排行榜

阅读

2019年11月2日，我统计了某招聘网站，获得有效程序员招聘数据9万条。针对招聘信息，提取编程语言、关键字，并...

通俗易懂地给女朋友讲：线程池的内部原理

阅读

餐厅的约会 餐盘在灯光的照耀下格外晶莹洁白，女朋友拿起红酒杯轻轻地抿了一小口，对我说：“经常听你说线程池...

经典算法（5）杨辉三角

阅读

写在前面：我是 扬帆向海，这个昵称来源于我的名字以及女朋友的名字。我热爱技术、热爱开源、热爱编程。技术...

腾讯算法面试题：64匹马8个跑道需要多少轮才能选出最快的四匹？

阅读

昨天，有网友私信我，说去阿里面试，彻底的被打击到了。问了为什么网上大量使用ThreadLocal的源码都会加上pri...

面试官：你连RESTful都不知道我怎么敢要你？

阅读

面试官：了解RESTful吗？我：听说过。面试官：那什么是RESTful？我：就是用起来很规范，挺好的 面试官：是R...

SQL-小白最佳入门sql查询一

阅读

一 说明 如果是初学者，建议去网上寻找安装Mysql的文章安装，以及使用navicat连接数据库，以后的示例基本是使...

项目中的if else太多了，该怎么重构？

阅读

介绍 最近跟着公司的大佬开发了一款IM系统，类似QQ和微信哈，就是聊天软件。我们有一部分业务逻辑是这样的 if ...

漫话：什么是平衡(AVL)树？这应该是把AVL树讲的最好的文章了

阅读

这篇文章通过对话的形式，由浅入深带你读懂 AVL 树，看完让你保证理解 AVL 树的各种操作，如果觉得不错，别吝...

“狗屁不通文章生成器” 登顶GitHub热榜，分分钟写出万字形式主义大作

阅读数

一、垃圾文字生成器介绍 最近在浏览GitHub的时候，发现了这样一个骨骼清奇的雷人项目，而且热度还特别高。 项...

程序员：我终于知道post和get的区别

阅读数

IT界知名的程序员曾说：对于那些月薪三万以下，自称IT工程师的码农们，其实我们从来没有把他们归为我们IT工程...

《程序人生》系列-这个程序员只用了20行代码就拿了冠军

阅读

你知道的越多，你不知道的越多 点赞再看，养成习惯GitHub上已经开源<https://github.com/JavaFamily>，有一线大...

开源并不是你认为的那些事

阅读

点击上方蓝字 关注我们开源之道导读所以 ——想要理清开源是什么？先厘清开源不是什么，名正言顺是句中...

加快推动区块链技术和产业创新发展，2019可信区块链峰会在京召开

阅读

11月8日，由中国信息通信研究院、中国通信标准化协会、中国互联网协会、可信区块链推进计划联合主办，科...

程序员把地府后台管理系统做出来了，还有3.0版本！12月7号最新消息：已在开发中有github地址

阅读数

第一幕：缘起 听说阎王爷要做个生死簿后台管理系统，我们派去了一个程序员..... 996程序员做的梦：第一场：团队...

网易云6亿用户音乐推荐算法

网易云音乐是音乐爱好者的集聚地，云音乐推荐系统致力于通过 AI 算法的落地，实现用户千人千面的个性化推荐， ...

【技巧总结】位运算装逼指南

位算法的效率有多快我就不说，不信你可以去用 10 亿个数据模拟一下，今天给大家讲一讲位运算的一些经典例子。...

《C++ Primer》学习笔记（六）：C++模块设计——函数

专栏C++学习笔记 《C++ Primer》学习笔记/习题答案 总目录 <https://blog.csdn.net/Tefuirnever/article/details/...>

8年经验面试官详解 Java 面试秘诀

作者 | 胡书敏 责编 | 刘静 出品 | CSDN (ID : CSDNnews) 本人目前在一家知名外企担任架构师，而且最近八年...

面试官如何考察你的思维方式？

阅读

...

so easy！10行代码写个"狗屁不通"文章生成器

阅读

...

从事什么编程岗前景好

关闭

知乎高赞：中国有什么拿得出手的开源软件产品？(整理自本人原创回答)	阅读
知乎高赞：中国有什么拿得出手的开源软件产品？ 在知乎上，有个问题问 “中国有什么拿得出手的开源软件产品（在...	
MySQL数据库总结	阅读
文章目录一、数据库简介二、MySQL数据类型(5.5版本)三、Sql语句(1)Sql语句简介(2)数据定义语言DDLcreate,alter...	
20行Python代码爬取王者荣耀全英雄皮肤	阅读
引言 王者荣耀大家都玩过吧，没玩过的也应该听说过，作为时下最火的手机MOBA游戏，咳咳，好像跑题了。我们...	
中年危机，35 岁定律，见鬼去吧！	阅读
中年危机，35 岁定律，相信你都听说过，每次触及还会让你感到丝丝焦虑，毕竟时间这把杀猪刀不会放过任何一个...	
程序设计的5个底层逻辑，决定你能走多快	阅读
阿里妹导读：肉眼看计算机是由CPU、内存、显示器这些硬件设备组成，但大部分人从事的是软件开发工作。计算机...	
张小龙-年薪近3亿的微信之父，他是如何做到的？	阅读
张小龙生于湖南邵东魏家桥镇， 家庭主要特点：穷。 不仅自己穷，亲戚也都很穷，可以说穷以类聚。爷爷做过铜匠...	
阿里靠什么武功秘籍渡过“双十一”的天量冲击	阅读
双十一大概会产生多大的数据量呢，可能大家没概念，举个例子央视拍了这么多年电视新闻节目，几十年下来他存了...	
西游记团队中如果需要裁掉一个人，会先裁掉谁？	阅读
2019年互联网寒冬，大批企业开始裁员，下图是网上流传的一张截图： 裁员不可避免，那如何才能做到不管大环境...	
iOS Bug 太多，苹果终于坐不住了！	阅读
开源的 Android 和闭源的 iOS，作为用户的你，更偏向哪一个呢？ 整理 屠敏 出品 CSDN (ID：CSDNnews) 毋...	
究竟你适不适合买Mac？	阅读
我清晰的记得，刚买的macbook pro回到家，开机后第一件事情，就是上了淘宝网，花了500元钱，找了一个上门维...	
Zookeeper的基本命令大全	阅读
1、列出节点 ls path ls -s path //包含该节点的详细信息，如子节点总数等 2、查看节点状态 stat path cZxid = 0x1...	
python json java mysql pycharm android linux json格式 如何提升c#开发能力 矩阵乘法c# c#调用谷歌浏览器 c# 去转义符 c#用户登录窗体代码 c# 流 c# linux 可视化 c# mvc 返回图片 c# 像素空间 c# 日期 最后一天	



real向往

TA的个人主页 >

原创62

粉丝41

获赞29

评论18

访问5万+

等级: 博客 4

周排名: 1万+

积分: 1124

总排名: 6万+

勋章: 

关注


私信

从事什么编程岗前景好

关闭

https://blog.csdn.net/yuanfangPOET/article/details/89515896

9/11

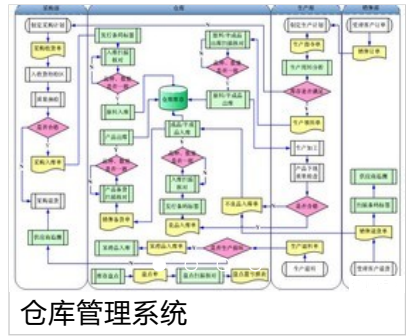

仓库管理系统

最新文章

- 了解open-falcon及组件
- kerberos认证原理
- 运维面试题（面前准备）
- 单机编排LNMP+Harbor+WeaveScope
- PID file /usr/local/nginx/logs/nginx.pid not readable (yet?) after start.

分类专栏

	Zimbra	
	Linux基础篇	11篇
	Linux服务篇	19篇
	Mysql	4篇
	Zabbix	9篇
展开		

归档

2019年7月	3篇
2019年6月	1篇
2019年5月	3篇
2019年4月	14篇
2019年3月	11篇
2019年2月	1篇
2019年1月	2篇
2018年12月	7篇
展开	

热门文章

- zabbix4.0之web监控
阅读数 9788
- 运维面试题（面前准备）
阅读数 5635
- Nginx安装及配置实战
阅读数 4979
- Hbase 导入CSV文件的两种方法
阅读数 3159
- Python爬虫之抓取猫眼电影TOP100
阅读数 3022

最新评论

从事什么编程岗前景好

关闭

Hbase 导入CSV文件的两种方法

```
weixin_40704444 : [reply]yuanfangPOET[/reply]
''' hbase(main):002:0> scan 'hbase-csv1' ...
```

Hbase 导入CSV文件的两种方法

```
yuanfangPOET : [reply]weixin_40704444[/reply]
] 我导入的时候都是对的 找找自己的原因
```

Hbase 导入CSV文件的两种方法

```
weixin_40704444 : 这个数据集导入后都不正确的
呀, vaule都不对应的。
```

运维面试题 (面前准备)

```
yuanfangPOET : [reply]qq_39170130[/reply]
可以可以 我觉得还可以在简单点 find /boot/gru ...
```

运维面试题 (面前准备)

```
qq_39170130 : 第9题那要这么麻烦, 一条命令就
完事了find /boot/grub -size +100k -type f | ...
```



Linux云计算



程序人生



CSDN资讯

 QQ客服

 kefu@csdn.net

 客服论坛

 400-660-0108

工作时间 8:30-22:00

关于我们 招聘 广告服务 网站地图

京ICP备19004658号 经营性网站备案信息

 公安备案号 11010502030143

©1999-2020 北京创新乐知网络技术有限公司

公司

网络110报警服务

北京互联网违法和不良信息举报中心

中国互联网举报中心 家长监护 版权申诉