

Sprawozdanie z etapu 3.

Szymon Hładyszewski, Wiktor Koczkodaj, Jakub Kogut, Wojciech Typer

23 listopada 2025

W tym etapie projektu przedstawiamy nasz plan na jego implementację. Składa się ona z odpowiednio z projektu backendu oraz frontendu.

1 Backend

Nasz backend będzie odpowiedzialny za przechowywanie oraz przetwarzanie wszelakich danych jak i musi posiadać *user friendly* metodę na ich wprowadzenie. W tym celu zdecydowaliśmy się na użycie frameworku **Django** wraz z **Django REST Framework** do stworzenia API. Do przechowywania danych użyjemy bazy danych **PostgreSQL**, która jest utrzymywana przez **Django**.

1.1 Baza danych

W bazie danych przechowywane będą wszelkie dane dotyczące użytkowników jak i zdobytych przez nich nagród, czy dane do kursów oraz quizów, a także forum.

1.1.1 Tabele

W bazie danych znajdować się będą następujące tabele:

- **User:** przechowuje dane użytkowników
 - **id (PK)** - unikalny identyfikator użytkownika
 - **nickname** - nazwa użytkownika *unique*
 - **password_hash** - zahashowane hasło użytkownika
 - **avatar_id** - identyfikator avatara użytkownika (możliwe rozszerzenie bazy o tabelę Avatar)
- **Course:** zawiera kursy dostępne w serwisie
 - **id (PK)** - unikalny identyfikator kursu
 - **name** - tytuł kursu
- **Lesson:** reprezentuje lekcje, z których składają się kursy
 - **id (PK)** - unikalny identyfikator lekcji
 - **name** - tytuł lekcji
- **Slide:** reprezentuje slajdy w lekcjach
 - **id (PK)** - unikalny identyfikator slajdu
 - **lesson_id (FK)** - identyfikator lekcji, do której należy slajd
 - **text_content** - treść slajdu
 - **order** - kolejność slajdu w lekcji
 - **image_url** - (opcjonalnie) URL do obrazka na slajdzie
- **Quiz:**
 - **id (PK)** - unikalny identyfikator quizu

- name - tytuł quizu
- exp_weight - waga doświadczenia za poprawne rozwiązanie quizu
- **Question:** pytania w quizach
 - id (PK) - unikalny identyfikator pytania
 - quiz_id (FK) - identyfikator quizu, do którego należy pytanie
 - question_type - typ pytania (otwarte/zamknięte)
 - content - treść pytania
- **AnswerPattern:** wzorce odpowiedzi dla otwartych pytań (wartości numeryczne)
 - id (PK) - unikalny identyfikator wzorca odpowiedzi
 - question_id (FK) - identyfikator pytania, do którego należy wzorec
 - pattern - wzorec odpowiedzi (np. zakres wartości)
- **AnswerOption:** możliwe odpowiedzi dla pytań zamkniętych
 - id (PK) - unikalny identyfikator opcji odpowiedzi
 - question_id (FK) - identyfikator pytania, do którego należy opcja
 - content - treść opcji odpowiedzi
 - is_correct - czy opcja jest poprawną odpowiedzią
- **UserProgress:** śledzi postępy użytkowników w kursach (zabezpieczenie przed ponownym zdobywaniem expa)
 - id (PK) - unikalny identyfikator postępu
 - user_id (FK) - identyfikator użytkownika
 - course_id (FK) - identyfikator kursu
 - completion_date - data i czas ukończenia kursu
- **Post:** posty na forum
 - id (PK) - unikalny identyfikator postu
 - user_id (FK) - identyfikator autora postu
 - title - tytuł postu
 - content - treść postu
 - creation_date - data i czas utworzenia postu
- **Tag:** tagi przypisane do postów
 - id (PK) - unikalny identyfikator tagu
 - name - nazwa tagu
- **Comment:** komentarze do postów na forum
 - id (PK) - unikalny identyfikator komentarza
 - post_id (FK) - identyfikator postu, do którego należy komentarz
 - parent_comment_id (FK, nullable) - identyfikator komentarza nadrzędnego (jeśli to odpowiedź)
 - user_id (FK) - identyfikator autora komentarza
 - content - treść komentarza
 - creation_date - data i czas utworzenia komentarza
- **Reaction:** tabela reakcji (upvoty/reakcje emoji) do postów i komentarzy
 - id (PK) - unikalny identyfikator reakcji
 - reaction_type - typ reakcji (np. upvot, emoji)
- **UserStreak:** do przechowywania danych o długości streaków użytkowników¹
 - user_id (PK, FK) - identyfikator użytkownika
 - best_streak - aktualny streak użytkownika (najdłuższy)
 - begin_date - data rozpoczęcia aktualnego streaku

¹można by rozważyć czy nie przechowywać to w tabeli User, ale wydaje się to bardziej czytelne

- `last_activity_date` - data ostatniej aktywności użytkownika

Oraz wymagane tabele łączące:

- **QuizResult**: przechowuje wyniki quizów użytkowników
 - `user_id` (**PK, FK**) - identyfikator użytkownika
 - `quiz_id` (**PK, FK**) - identyfikator quizu
 - `best_score` - najlepszy wynik uzyskany w quizie
 - `last_completion_date` - data i czas ukończenia quizu
- **CourseLesson**: łącząca kursy z lekcjami
 - `course_id` (**PK, FK**) - identyfikator kursu
 - `lesson_id` (**PK, FK**) - identyfikator lekcji
 - `order` - kolejność lekcji w kursie
- **LessonQuiz**: łącząca lekcje z quizami
 - `lesson_id` (**PK, FK**) - identyfikator lekcji
 - `quiz_id` (**PK, FK**) - identyfikator quizu
- **PostTag**: łącząca posty z tagami
 - `post_id` (**PK, FK**) - identyfikator postu
 - `tag_id` (**PK, FK**) - identyfikator tagu
- **PostReaction**: łącząca posty z reakcjami
 - `post_id` (**PK, FK**) - identyfikator postu
 - `reaction_id` (**PK, FK**) - identyfikator reakcji
 - `user_id` (**PK, FK**) - identyfikator użytkownika, który dodał reakcję
- **CommentReaction**: łącząca komentarze z reakcjami
 - `comment_id` (**PK, FK**) - identyfikator komentarza
 - `reaction_id` (**PK, FK**) - identyfikator reakcji
 - `user_id` (**PK, FK**) - identyfikator użytkownika, który dodał reakcję

Staraliśmy się, aby baza danych była znormalizowana do trzeciej postaci normalnej (3NF), co pozwoli uniknąć redundancji danych oraz zapewnić integralność referencyjną.

Poniżej znajduje się diagram ERD przedstawiający strukturę bazy danych oraz relacje między tabelami.

1.1.2 Funkcje, Triggery

Zaplanowaliśmy również kilka funkcji oraz triggerów w bazie danych, które będą automatyzowały pewne procesy:

- Funkcja do aktualizacji streaku użytkownika w tabeli **UserStreak**. Przy każdym logowaniu należy sprawdzić datę ostatniej aktywności i jeżeli było to dzień wcześniej, zwiększyć aktualny streak o 1. Jeżeli nie było, to ustawić datę `begin_date` oraz `last_activity_date` na dzisiejszą datę i zresetować.
Przy wykonaniu quizu należy ustawić `last_activity_date` na dzisiejszą datę i sprawdzić czy streak jest dłuższy niż `best_streak`, jeżeli tak to zaktualizować.
- Trigger po dodaniu rekordu do tabeli **UserProgress**, który będzie nadawał użytkownikowi odpowiednią ilość expa na podstawie wagi kursu.
- Odpowiednio utrzymywać dane w tabelach związanych z **Comment/Post** przy usuwaniu postów/komentarzy (kaskadowe usuwanie lub ustawianie na NULL w przypadku komentarzy nadrzędnych)



Rysunek 1: Diagram ERD bazy danych

1.2 Permisje

Aby zabezpieczyć aplikację przed nieautoryzowanym dostępem, wprowadzimy system permisji. Użytkownicy będą podzieleni na dwie grupy:

- **Użytkownicy zarejestrowani**² - będą mieli dostęp do kursów, quizów oraz forum, nagród innych użytkowników
- **Administratorzy** - będą mieli dostęp do interfejsu administratora, gdzie będą mogli zarządzać kursami, quizami oraz użytkownikami

Dodatkowo, jeżeli użytkownik chciałby edytować/usunąć swój post/komentarz na forum, będzie wymagane sprawdzenie czy jest on autorem danego postu/komentarza.

1.3 Endpointy (API)

Niniejsza sekcja definiuje zestaw endpointów REST API obsługujących logikę biznesową aplikacji.

1.3.1 Moduł Uwierzytelniania (Auth)

Obsługa sesji użytkownika oraz bezpieczeństwa dostępu.

- **POST /api/auth/register**: Rejestracja nowego użytkownika
 - Wymagane dane: **nickname**, **password**

²restracja poprzez nickname i hasło

- **POST** /api/auth/login: Logowanie do systemu
 - Zwraca: token sesyjny (JWT)
- **POST** /api/auth/logout: Wylogowanie
 - Działanie: unieważnienie tokenu sesyjnego

1.3.2 Moduł Użytkownika i Gamifikacji

Zarządzanie danymi profilowymi oraz wyświetlanie postępów.

- **GET** /api/users/me: Pobiera dane zalogowanego użytkownika
 - Zwraca: avatar, nickname, obliczony EXP, aktualny streak
- **GET** /api/users/me/progress: Pobiera historię nauki
 - Zwraca: listę ID ukończonych lekcji i kursów (do wizualizacji postępów)
- **PATCH** /api/users/me/avatar: Aktualizacja awatara
 - Payload: { "avatar_id": "new_id" }

1.3.3 Moduł Edukacyjny (Kursy i Lekcje)

Implementacja mechanizmu *lazy loading* – treści pobierane są stopniowo.

- **GET** /api/courses: Pobiera katalog dostępnych kursów
 - Funkcje: obsługuje filtrowanie i sortowanie
- **GET** /api/courses/{id}: Pobiera szczegóły kursu
 - Zwraca: strukturę lekcji (tytuły, kolejność, status blokady)
 - Uwaga: w tym momencie nie pobieramy jeszcze treści slajdów.
- **GET** /api/lessons/{id}: Pobiera pełną zawartość lekcji
 - Zwraca: slajdy, tekst, multimedia, ID przypisanego quizu
- **POST** /api/lessons/{id}/complete: Oznaczenie lekcji jako ukończonej
 - Działanie: aktualizacja tabeli `UserProgress`, odblokowanie kolejnego modułu

1.3.4 Moduł Weryfikacji (Quizy)

Silnik weryfikacji wiedzy typu *Black Box* – klient nie otrzymuje informacji o poprawnych odpowiedziach w momencie pobierania pytań.

- **GET** /api/quizzes/{id}: Pobiera quiz
 - Zwraca: pytania i opcje odpowiedzi
 - Bezpieczeństwo: serwer usuwa pola `is_correct` oraz `pattern`
- **POST** /api/quizzes/{id}/submit: Przesyła odpowiedzi do oceny
 - Działanie: obliczenie wyniku i zwrot rezultatu z feedbackiem do użytkownika
 - Payload przykładowy:

```
{
  "answers": [
    { "question_id": 1, "selected_option_id": 10 },
    { "question_id": 2, "numeric_answer": 1995 }
  ]
}
```

1.3.5 Moduł Społecznościowy (Forum)

Zestaw funkcjonalności umożliwiający interakcję między użytkownikami.

- **GET** /api/forum/posts: Lista postów
 - Funkcje: paginacja, filtrowanie po tagach
- **POST** /api/forum/posts: Utworzenie posta
 - Wymagane: tytuł, treść, tagi
- **GET** /api/forum/posts/{id}: Pobranie posta
 - Zwraca: treść posta wraz z drzewem komentarzy
- **PUT** /api/forum/posts/{id}: Edycja posta
 - Uprawnienia: dostępne tylko dla autora
- **DELETE** /api/forum/posts/{id}: Usunięcie posta
- **POST** .../posts/{id}/comments: Dodanie komentarza
 - Opcje: komentarz do posta lub odpowiedź na inny komentarz
- **DELETE** /api/forum/comments/{id}: Usunięcie komentarza
- **POST** .../posts/{id}/react: Reakcja na post
 - Działanie: przełącznik (toggle) reakcji (np. LIKE)
- **POST** .../comments/{id}/react: Reakcja na komentarz
- **GET** /api/forum/tags: Lista tagów
 - Zwraca: listę dostępnych tagów tematycznych

2 Interfejs administratora


Django posiada wbudowany interfejs administratora, który pozwala na zarządzanie bazą danych bez konieczności tworzenia własnego panelu. W naszym projekcie wykorzystamy ten interfejs do zarządzania w szczególności kursami oraz quizami.

Administrator będzie miał możliwość tworzenia oraz edytowania poprzez interfejs administratora:

- tworzenie lekcji na podstawie dodawania slajdów z tekstem, ewentualnie obrazkami
- tworzenie quizów na podstawie pytań otwartych (wartości numeryczne) oraz zamkniętych.
- dodawanie avatarów użytkowników (użytkownicy mogą wybierać avatary z puli dostępnych w serwisie)

3 Diagramy

Poniżej przedstawiamy diagramy przedstawiające strukturę projektu:

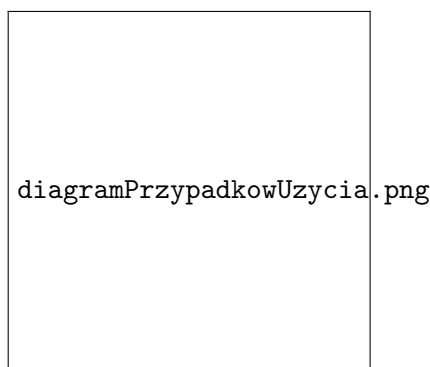

Rysunek 2: Diagram przypadków użycia

4 Aplikacja Mobilna

Front-end naszego systemu zostanie zrealizowany jako natywna aplikacja mobilna na system Android. Aplikacja będzie stanowiła główny interfejs dla użytkownika, umożliwiając interakcję z danymi dostarczonymi przez API backendowe. Zgodnie z założeniami, do jej stworzenia wykorzystamy język **Kotlin** oraz nowoczesny toolkit UI – **Jetpack Compose**.

4.1 Główne moduły i ekrany

Struktura nawigacji aplikacji została podzielona na kilka kluczowych obszarów funkcjonalnych:

4.1.1 Moduł Autentykacji

Odpowiada za zarządzanie dostępem do aplikacji.

- **Ekran Startowy:** Pierwszy widok witający użytkownika, pozwalający na wybór między logowaniem a rejestracją.
- **Ekran Rejestracji/Logowania:** Formularze umożliwiające wprowadzenie danych (nickname, hasło). Moduł ten będzie obsługiwał walidację danych wejściowych po stronie klienta oraz bezpieczne przechowywanie otrzymanego od backendu tokena autoryzacyjnego.

4.1.2 Moduł Profilu Użytkownika

Centrum informacji o postępach gracza.

- Wyświetlanie awatara oraz nazwy użytkownika.
- Prezentacja statystyk: aktualny **streak** oraz historia zdobytych punktów doświadczenia.
- Historia ukończonych kursów i quizów.

4.1.3 System Nauki (Learning Path)

Rdzeń aplikacji, realizujący przepływ wiedzy od kursu do sprawdzenia wiedzy.

- **Lista Kursów:** Ekran prezentujący dostępne kursy wraz z paskiem postępu.
- **Ekran Lekcji i Slajdów:** Widok szczegółowy lekcji. Slajdy będą wyświetlane sekwencyjnie. Aplikacja będzie obsługiwać renderowanie tekstu oraz ładowanie obrazów z sieci.
- **Przepływ (Flow):** Użytkownik będzie mógł przejść do następnego slajdu/lekcji dopiero po zapoznaniu się z obecnym, co wymusza liniowy proces nauki.

4.1.4 Moduł Quizów

Interfejs do weryfikacji wiedzy, obsługujący logikę pytań zdefiniowanych w bazie danych.

- **Ekran Quizu:** Dynamiczny widok obsługujący dwa typy pytań:
 - *Zamknięte:* Lista opcji wyboru na podstawie danych z bazy.
 - *Otwarte:* Pola tekstowe/numeryczne.
- **Ekran Wyników:** Po zakończeniu quizu aplikacja wyśle odpowiedzi do API, a następnie wyświetli uzyskany wynik, zdobytą liczbę punktów doświadczenia oraz informację o ewentualnej aktualizacji streaku.
- **Tryb Samodzielnej Nauki:** Osobny ekran pozwalający na uruchomienie losowych quizów bez powiązania z konkretną lekcją, w celu utrwalenia wiedzy.

4.1.5 Forum Dyskusyjne

Społecznościowy aspekt aplikacji.

- **Lista Wątków:** Wyświetlanie postów (**Post**) z możliwością filtrowania po tagach (**Tag**).

- **Szczegóły Posta:** Widok pojedynczego wątku wraz z drzewiastą strukturą komentarzy (**Comment**).
- **Interakcje:** Możliwość dodawania nowych postów, komentowania oraz dodawania reakcji (upvote) do treści innych użytkowników.

4.2 Komunikacja i obsługa błędów

Aplikacja zostanie wyposażona w globalny mechanizm obsługi błędów:

- **Brak połączenia z internetem:** Wyświetlenie odpowiedniego komunikatu i zablokowanie akcji wymagających synchronizacji z API.
- **Obsługa błędów HTTP:** Interpretacja kodów błędów (np. 401 Unauthorized - wymuszenie wylogowania, 404 Not Found - odpowiedni ekran błędu).



Rysunek 3: Diagram UML dla aplikacji mobilnej