
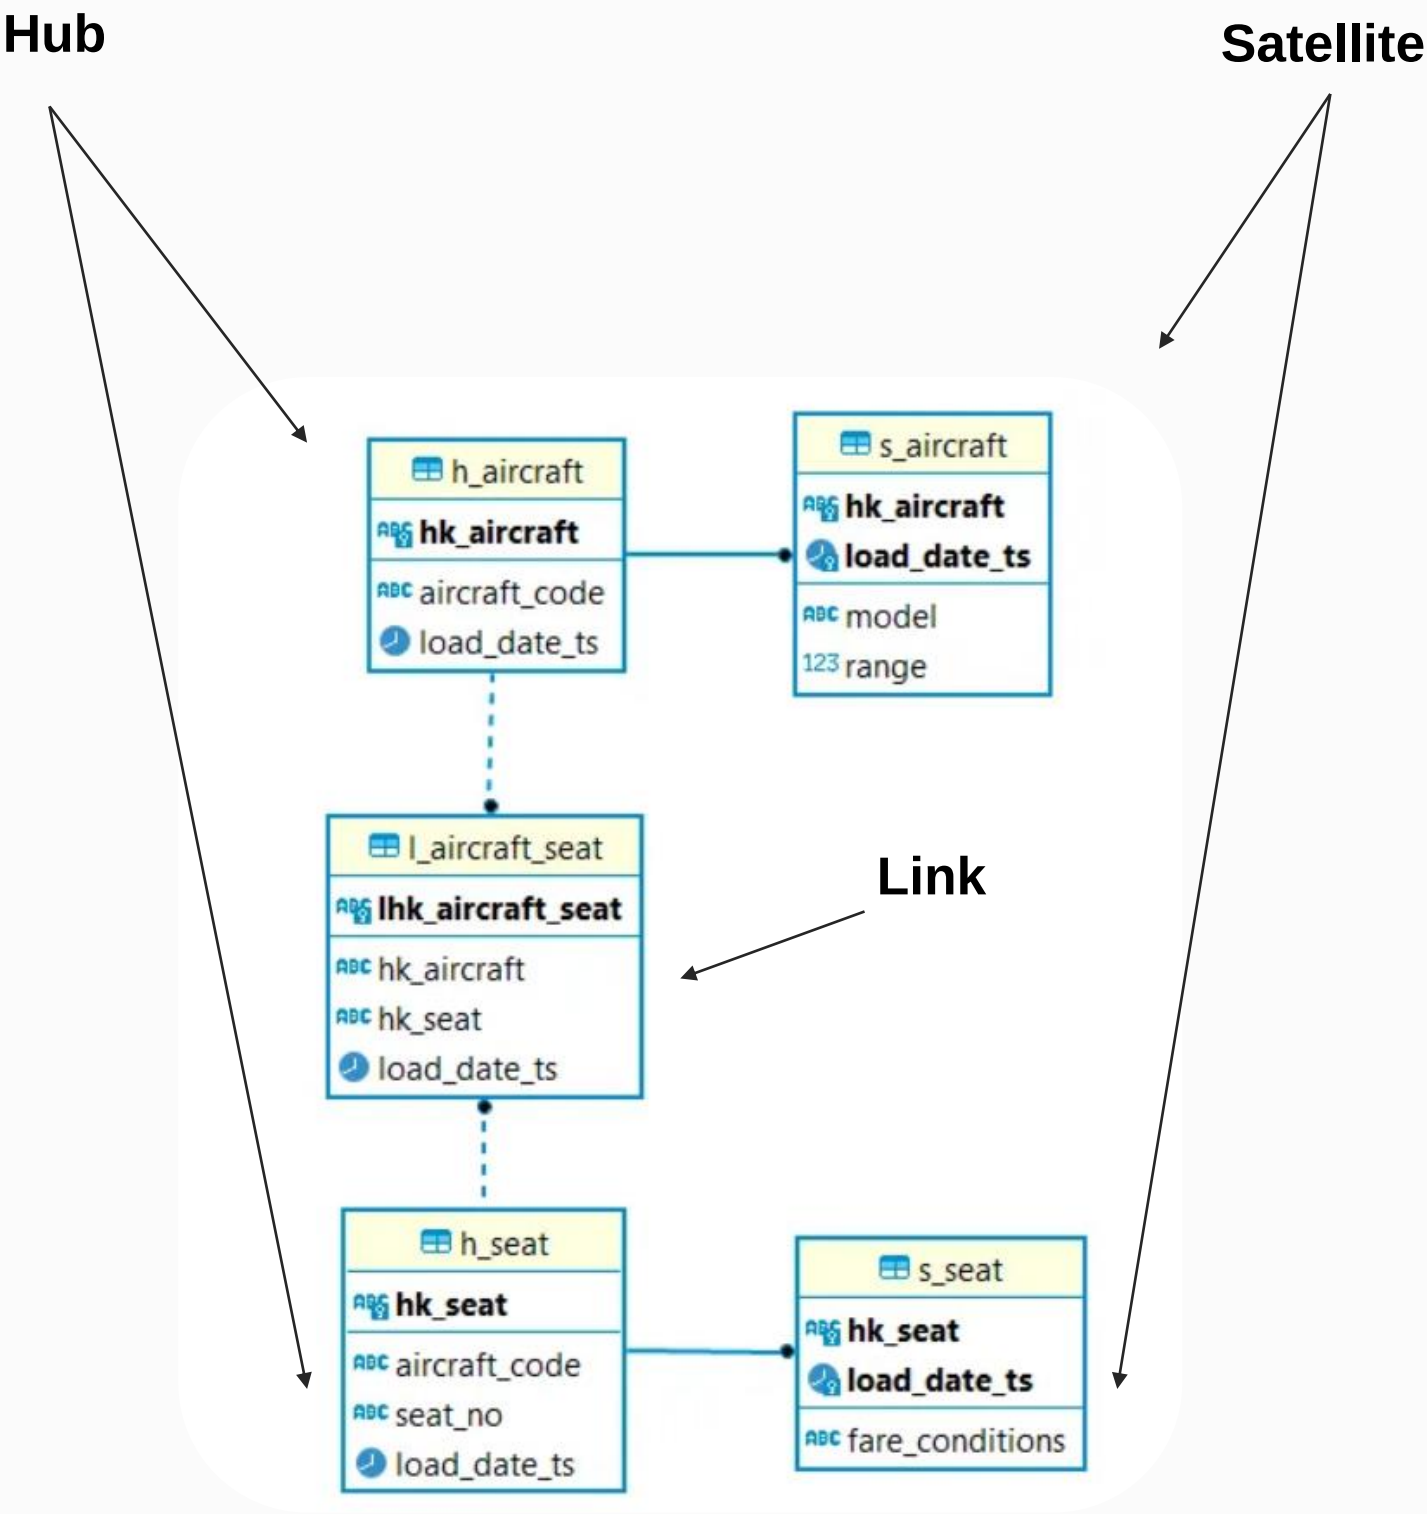
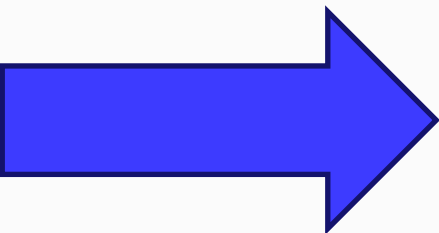


ETL-процедуры для наполнения Hub, Satellite, Link

Цели видео

- 1 Научиться создавать ETL для наполнения Hub-слоя
- 2 Научиться создавать ETL для наполнения Satellite-слоя
- 3 Научиться создавать ETL для наполнения Link-слоя

Бизнес-домен

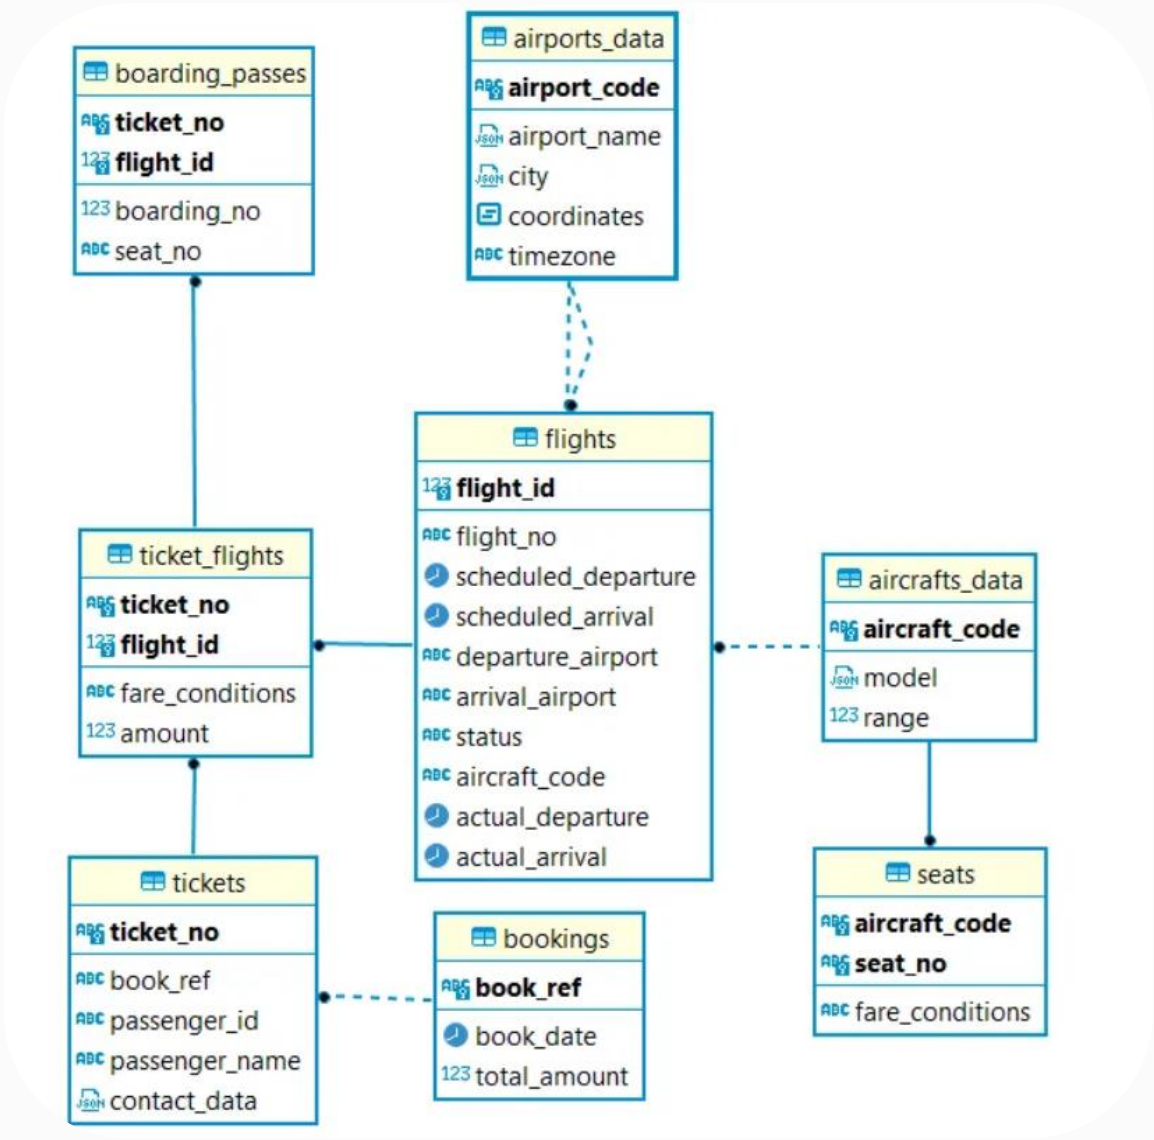

Шаги создания ETL-скриптов

1. Создать и запустить скрипты с целевыми таблицами (разово)
2. Написать скрипты наполнения слоя данных с Hub, Satellite, Link
3. Создать DAG и встроить скрипт наполнения

Создание целевых Hub-таблиц

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS h_aircraft (  
    hk_aircraft    VARCHAR(10) NOT NULL,  
    aircraft_code VARCHAR(10),  
    load_date_ts   TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
) DISTRIBUTED BY (hk_aircraft);
```


Создание целевых Hub-таблиц

```
DROP TABLE IF EXISTS h_seat;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS h_seat(
    hk_seat    VARCHAR(5) NOT NULL,
    aircraft_code VARCHAR(10),
    seat_no    VARCHAR(5),
    load_date_ts  TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
) DISTRIBUTED BY (hk_seat);
```

Подготовка скрипта наполнения Hub

```
INSERT INTO h_aircraft (hk_aircraft, aircraft_code, load_date_ts)
SELECT DISTINCT
    aircraft_code,
    aircraft_code,
    CURRENT_TIMESTAMP
FROM public.aircrafts_data;
```

Подготовка скрипта наполнения Hub

```
INSERT INTO h_seat (hk_seat, aircraft_code, seat_no, load_date_ts)
SELECT DISTINCT
    seat_no,
    aircraft_code,
    seat_no,
    CURRENT_TIMESTAMP
FROM public.seats;
```


Создание целевых Satellite-таблиц

```
DROP TABLE IF EXISTS s_aircraft;  
CREATE TABLE IF NOT EXISTS s_aircraft(  
    hk_aircraft VARCHAR(10) NOT NULL,  
    load_date_ts TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    model        VARCHAR(50),  
    range        INT  
) DISTRIBUTED BY (hk_aircraft);
```

Создание целевых Satellite-таблиц

```
DROP TABLE IF NOT EXISTS s_seat;  
CREATE TABLE IF NOT EXISTS s_seat(  
    hk_seat          VARCHAR(5) NOT NULL,  
    load_date_ts     TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    fare_conditions  VARCHAR(100)  
) DISTRIBUTED BY (hk_seat);
```

Подготовка скрипта наполнения Satellite

```
INSERT INTO s_aircraft (hk_aircraft, load_date_ts, model, range)
SELECT
    aircraft_code,
    CURRENT_TIMESTAMP,
    model,
    range
FROM public.aircrafts_data;
```

Подготовка скрипта наполнения Satellite

```
INSERT INTO s_seat (hk_seat, load_date_ts, fare_conditions)
SELECT
    seat_no,
    CURRENT_TIMESTAMP,
    'Default Fare'
FROM public.seats;
```

Создание целевых Link-таблиц

```
DROP TABLE IF EXISTS l_aircraft_seat;  
CREATE TABLE IF NOT EXISTS l_aircraft_seat(  
    hk_aircraft VARCHAR(10) NOT NULL,  
    hk_seat      VARCHAR(5) NOT NULL,  
    load_date_ts TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
) DISTRIBUTED BY (hk_aircraft, hk_seat);
```


Подготовка скрипта наполнения Link

```
INSERT INTO l_aircraft_seat (hk_aircraft, hk_seat, load_date_ts)
SELECT
    aircraft_code,
    seat_no,
    CURRENT_TIMESTAMP
FROM public.seats;
```

Итоги видео

- 1 Научились создавать ETL для наполнения Hub-слоя
- 2 Научились создавать ETL для наполнения Satellite-слоя
- 3 Научились создавать ETL для наполнения Link-слоя