

Использование Docker

Александр Крылов

Lead DevOps services в ПАО СК
«Росгосстрах»

Skillbox

образовательная платформа



Александр Крылов

Lead DevOps services в ПАО СК «Росгосстрах»

- Lead DevOps services в ПАО СК «Росгосстрах»
- Спикер DevOps-конференций: Splunk, DevOps Meetup, Kubernetes Conference, DevOpsConf
- Вокалист группы Terror Inside

Docker

Skillbox

образовательная платформа

Установка и настройка Docker

Установка и настройка Docker

ssh username@ip or hostname



```
[C:\~]$ ssh kryl@192.168.56.1
```


```
Connecting to 192.168.56.1:22...  
Connection established.  
To escape to local shell, press 'Ctrl+Alt+J'.
```

```
Welcome to Ubuntu 18.04.5 LTS (GNU/Linux 5.4.0-42-generic x86_64)
```

```
ssh username@ip or hostname
```

```
* Documentation:  https://help.ubuntu.com  
* Management:    https://landscape.canonical.com  
* Support:        https://ubuntu.com/advantage
```

Docker и контейнеризация

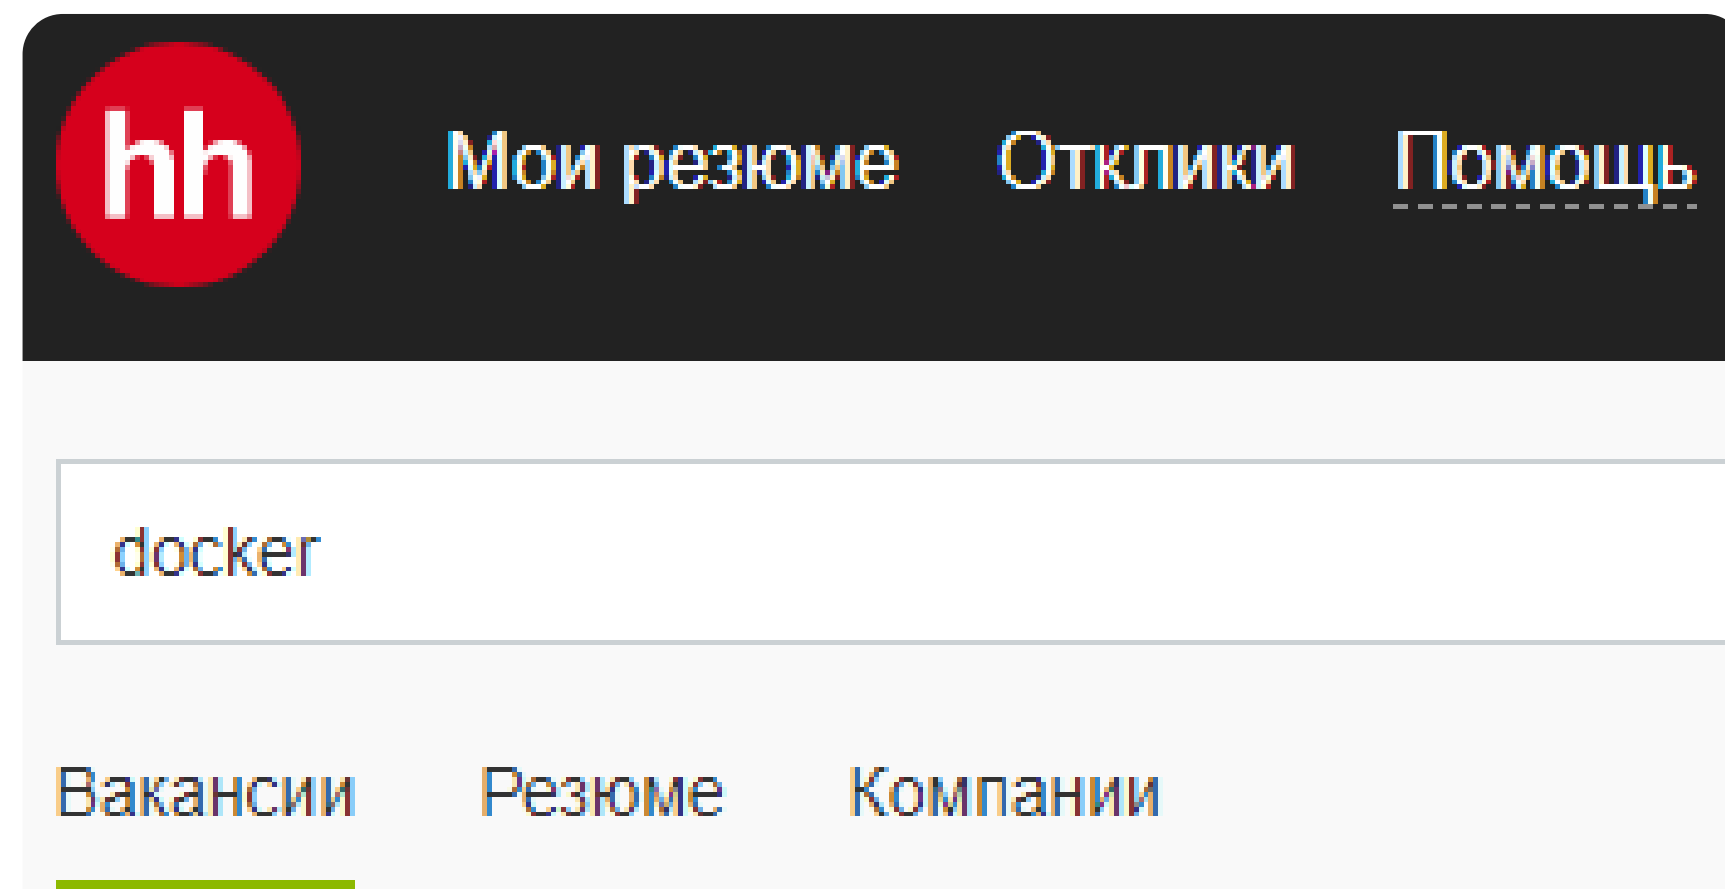


2 923 вакансии «docker»

Платформа Docker


Разрабатывайте своё приложение и его вспомогательные компоненты с помощью контейнеров.

Контейнер становится единицей распространения и тестирования вашего приложения.

Когда вы будете готовы, разверните своё приложение в производственной среде в виде stand alone-контейнера или через оркестратор (k8s, openshift).

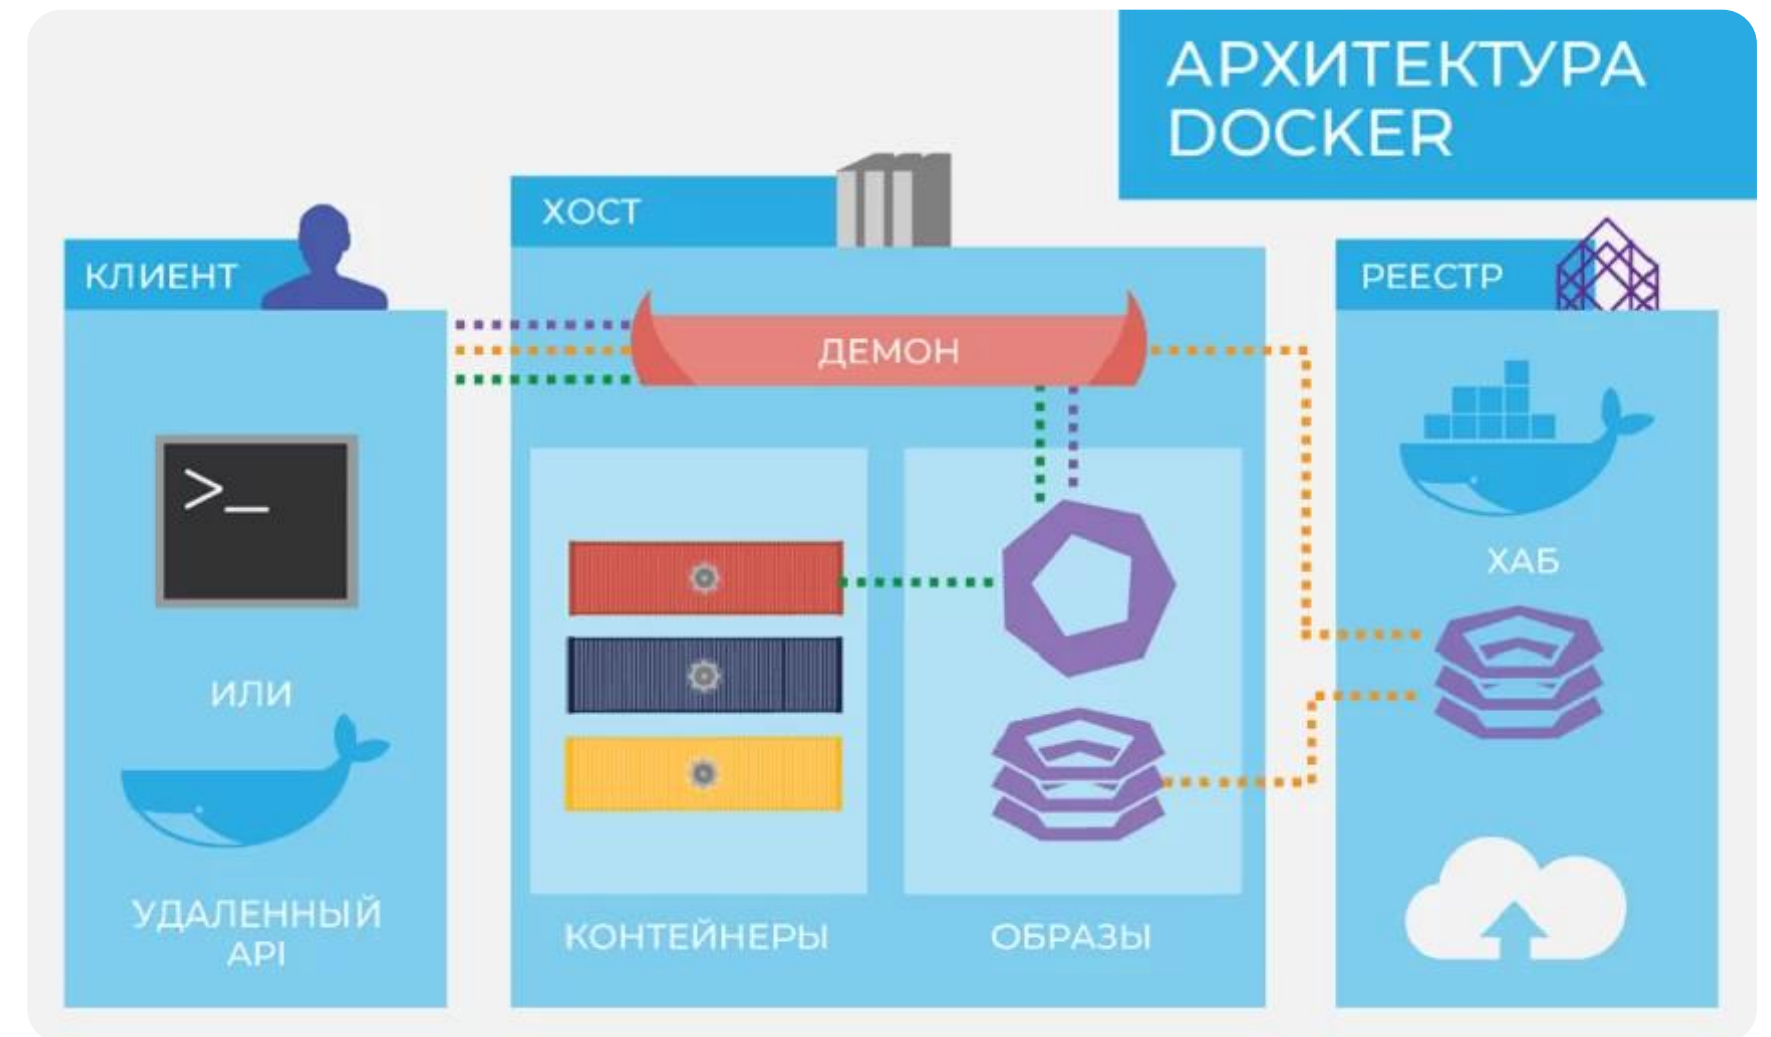

Docker Engine

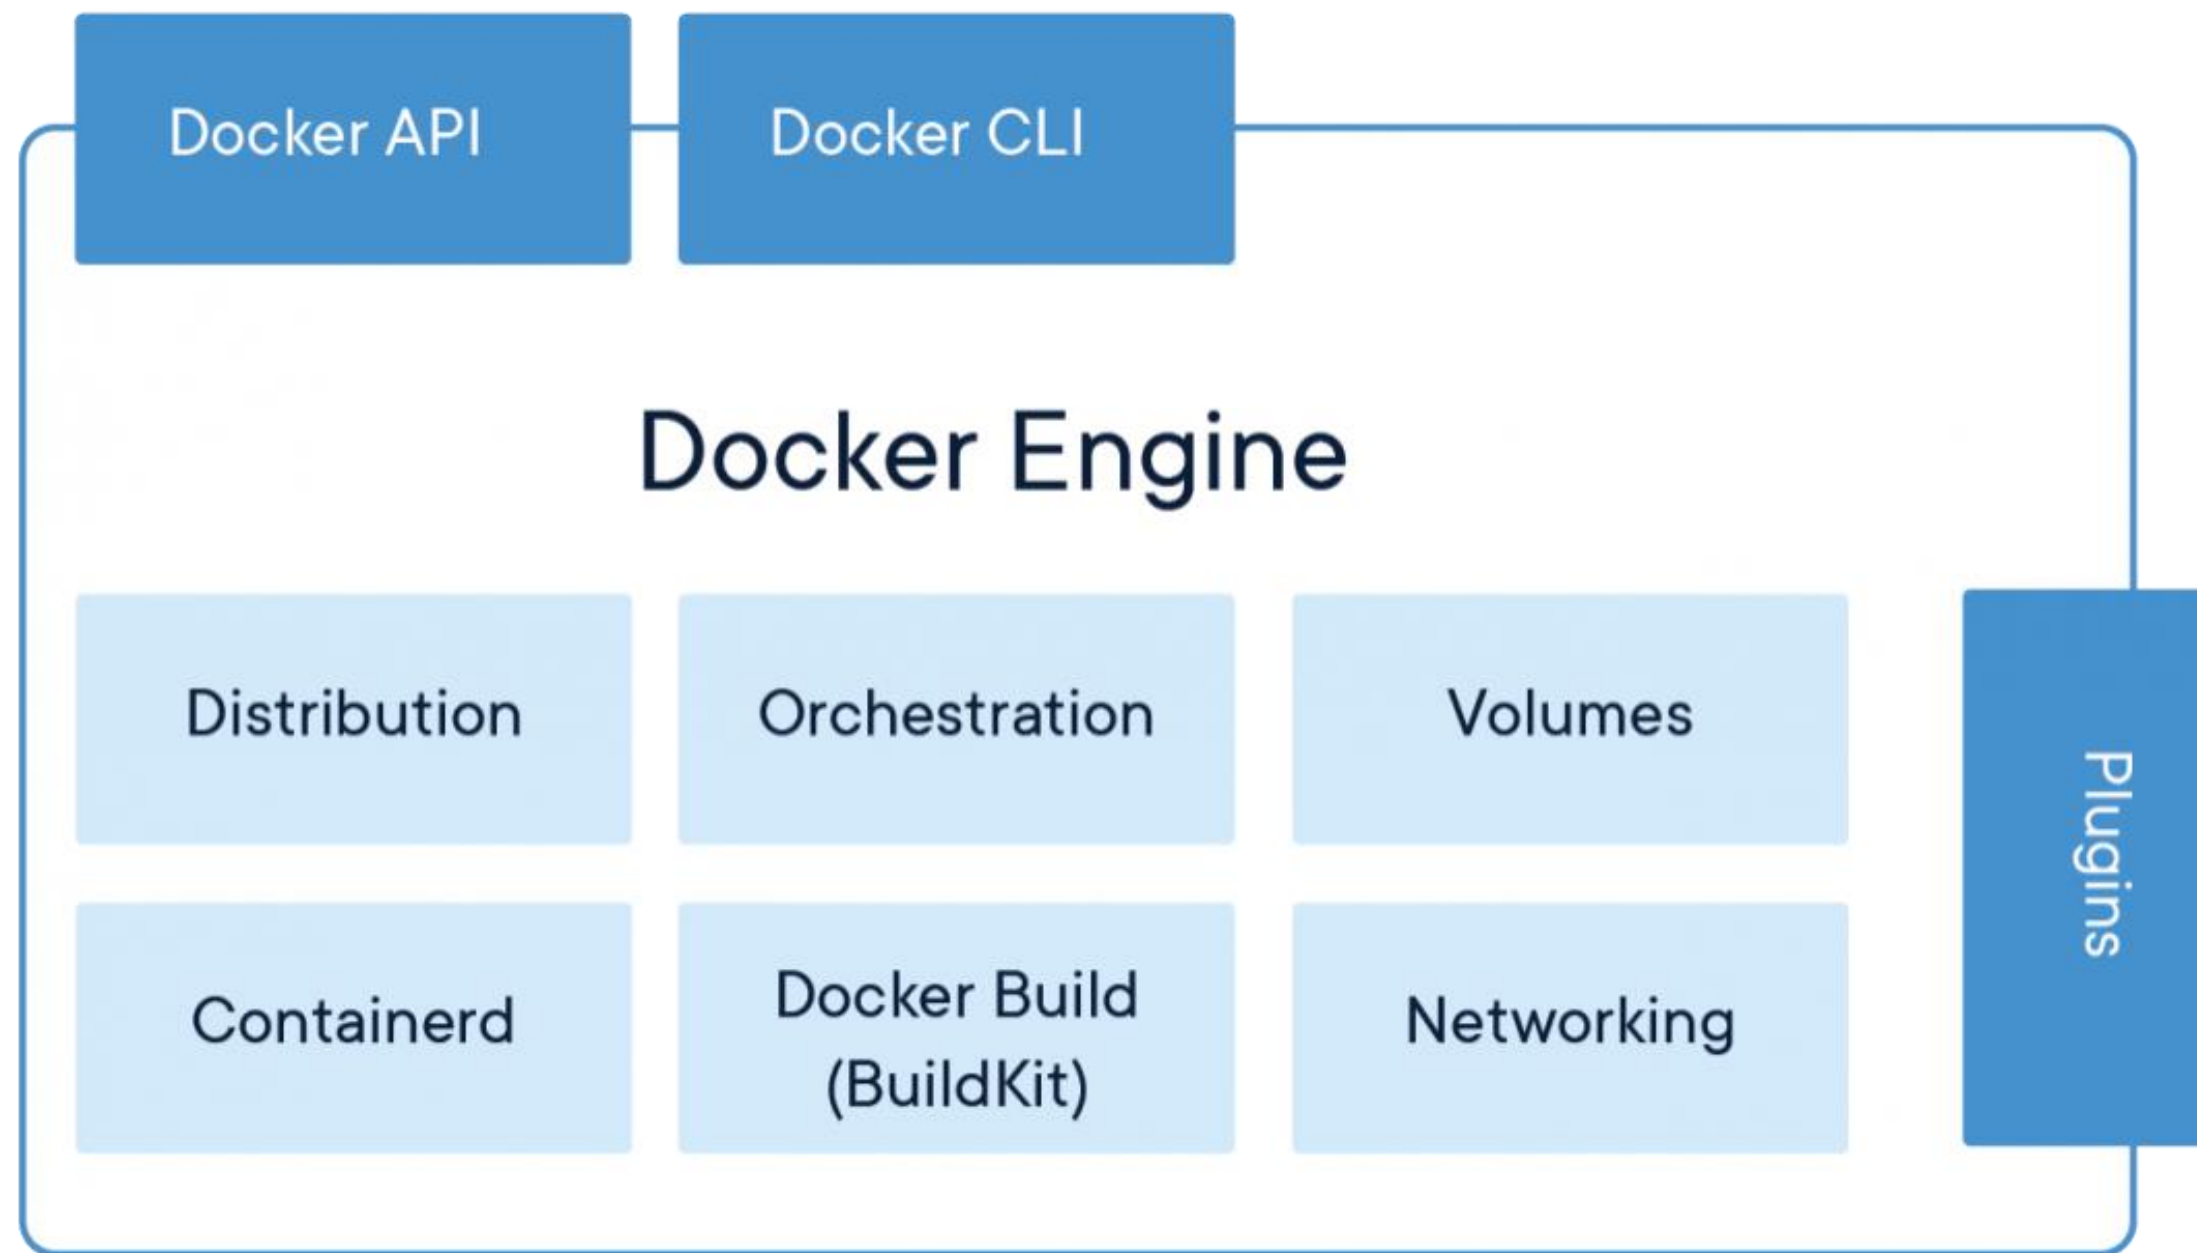

Docker-контейнеры

Контейнер — это запущенный экземпляр Image.

Способы установки Docker

Удаление Docker

```
sudo apt-get remove docker docker-engine docker.io containerd runc
```

Способы в зависимости от ваших потребностей:

- большинство пользователей настраивают репозитории Docker и устанавливают из них для упрощения задач установки и обновления. Это рекомендуемый подход
- некоторые пользователи загружают пакет DEB и устанавливают его вручную и полностью вручную управляют обновлениями. Это полезно в таких ситуациях, как установка Docker в системах с локальными docker-registry без доступа к интернету
- в средах тестирования и разработки некоторые пользователи предпочитают использовать автоматизированные удобные сценарии для установки Docker

Настройка репозитория

1

```
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install \
    apt-transport-https \
    ca-certificates \
    curl \
    gnupg-agent \
    software-properties-common
```

3

```
sudo apt-key fingerprint 0EBFCD88
```

2

```
curl -fsSL
https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg |
sudo apt-key add -
```

4

```
sudo add-apt-repository \
"deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu
$(lsb_release -cs) \
stable"
```

Установка Docker

```
sudo apt-get update && sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io
```

```
The following NEW packages will be installed:  
  containerd.io docker-ce docker-ce-cli docker-ce-rootless-extras pigz  
0 upgraded, 5 newly installed, 0 to remove and 203 not upgraded.  
Need to get 103 MB of archives.  
After this operation, 450 MB of additional disk space will be used.  
Do you want to continue? [Y/n] y  
Get:1 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 pigz amd64 2:4-1 [57,4 kB]  
Get:2 https://download.docker.com/linux/ubuntu bionic/stable amd64 containerd.io amd64 1.4.3-1 [28,1 MB]  
Get:3 https://download.docker.com/linux/ubuntu bionic/stable amd64 docker-ce-cli amd64 5:20.10.3~3-0~ubuntu-bionic [4  
1,4 MB]  
Get:4 https://download.docker.com/linux/ubuntu bionic/stable amd64 docker-ce amd64 5:20.10.3~3-0~ubuntu-bionic [24,8  
MB]  
Get:5 https://download.docker.com/linux/ubuntu bionic/stable amd64 docker-ce-rootless-extras amd64 5:20.10.3~3-0~ubun  
tu-bionic [8 902 kB]  
95% [5 docker-ce-rootless-extras 7 486 kB/8 902 kB 84%] 365 kB/s 3s
```

Проверка корректности установки

```
sudo docker run hello-world
```

Итоги

- 1 Узнали, что такое Docker и каковы особенности его архитектуры
- 2 Узнали, какие бывают дистрибутивы и как их устанавливать
- 3 Узнали про дефолтный репозиторий хранения Docker