

Внешние таблицы GP

Цель


Научиться читать данные из внешних систем через GP.

Преимущества сегментации


① Readable

② Writeable

Файловые хранилища для слоёв

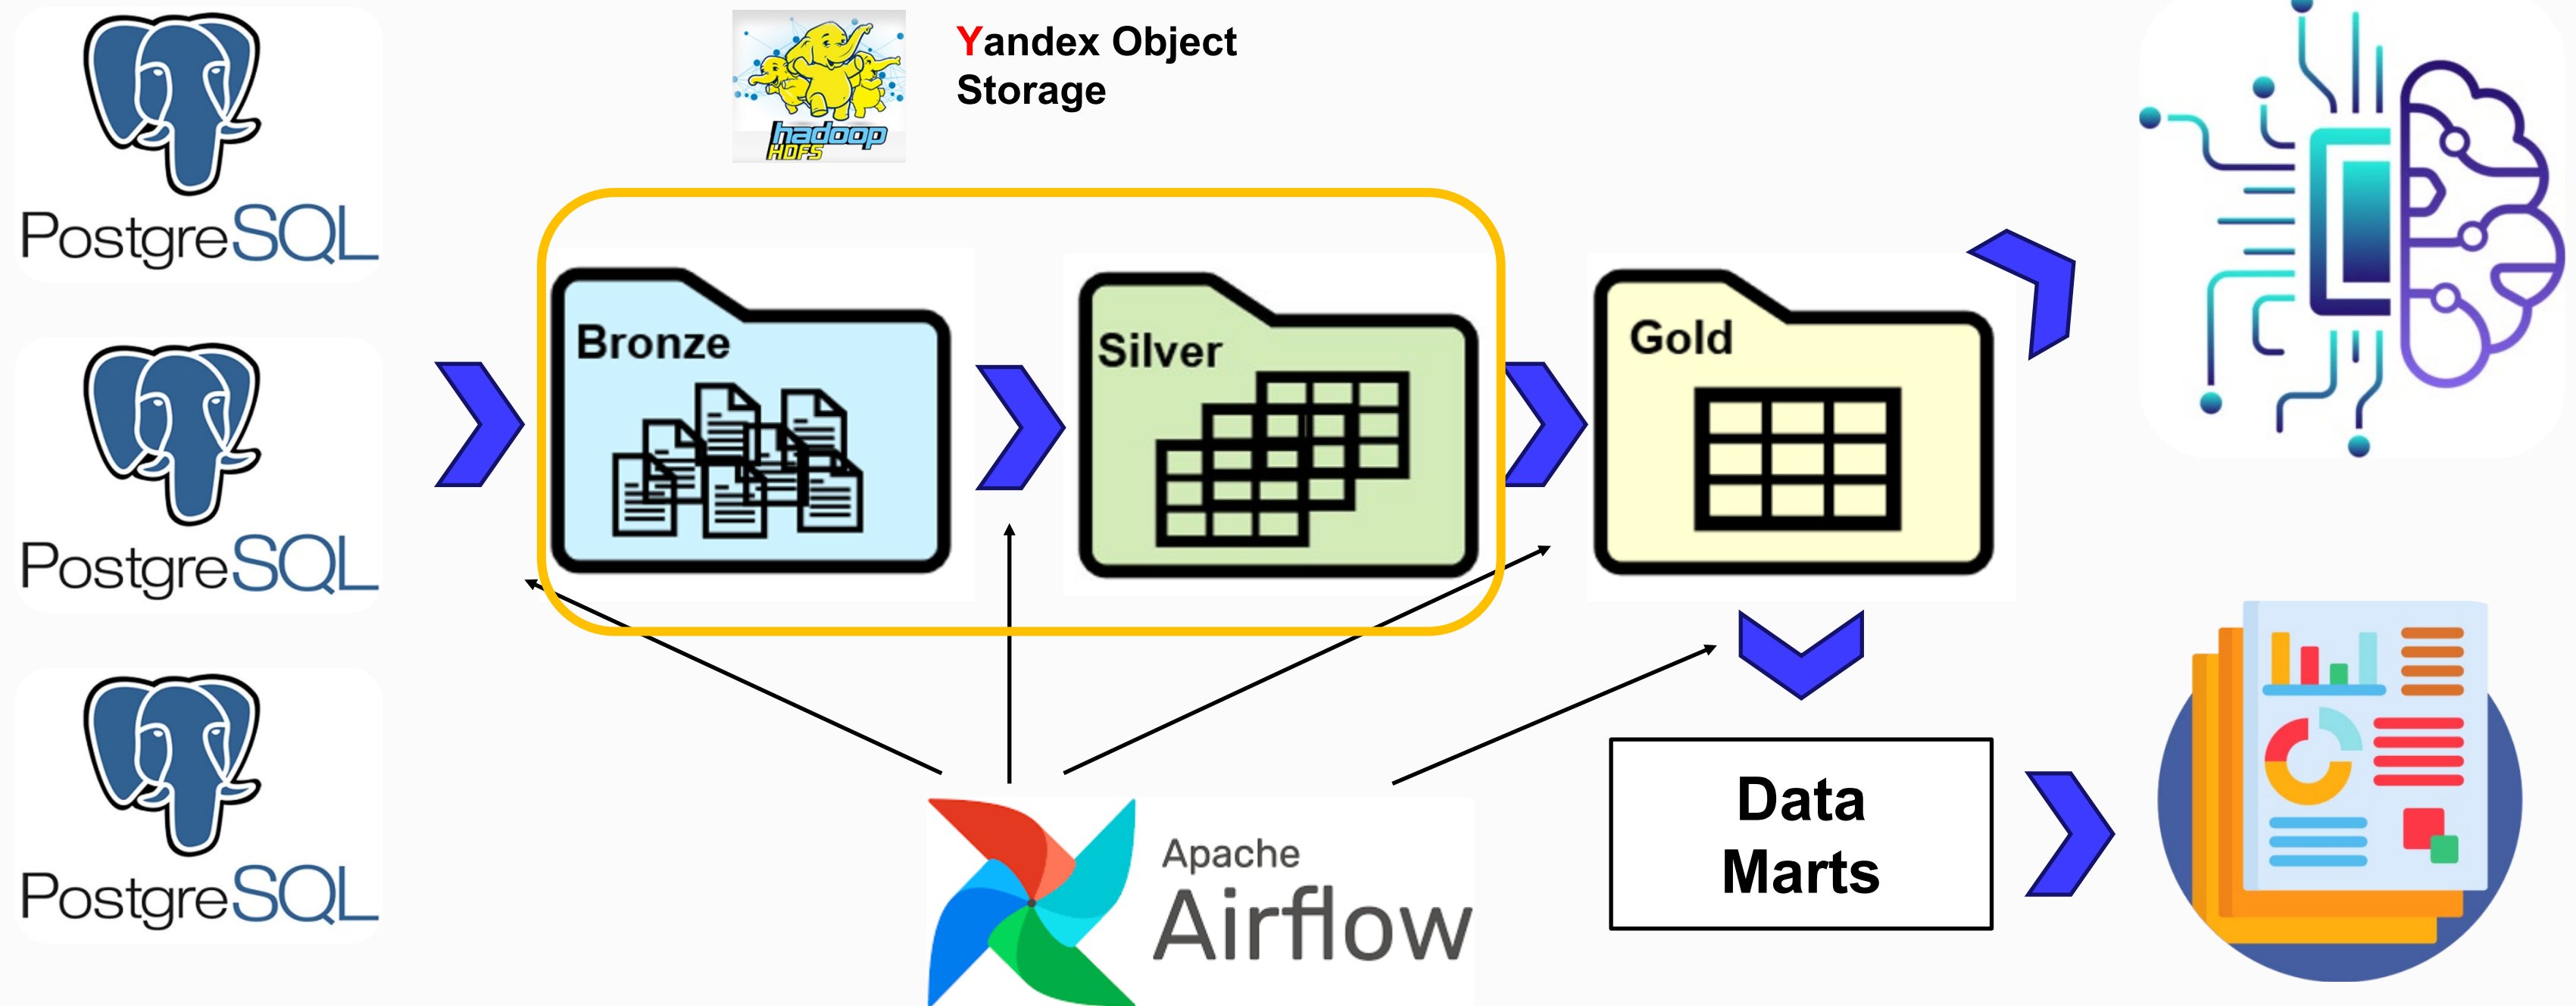

Какие решения?

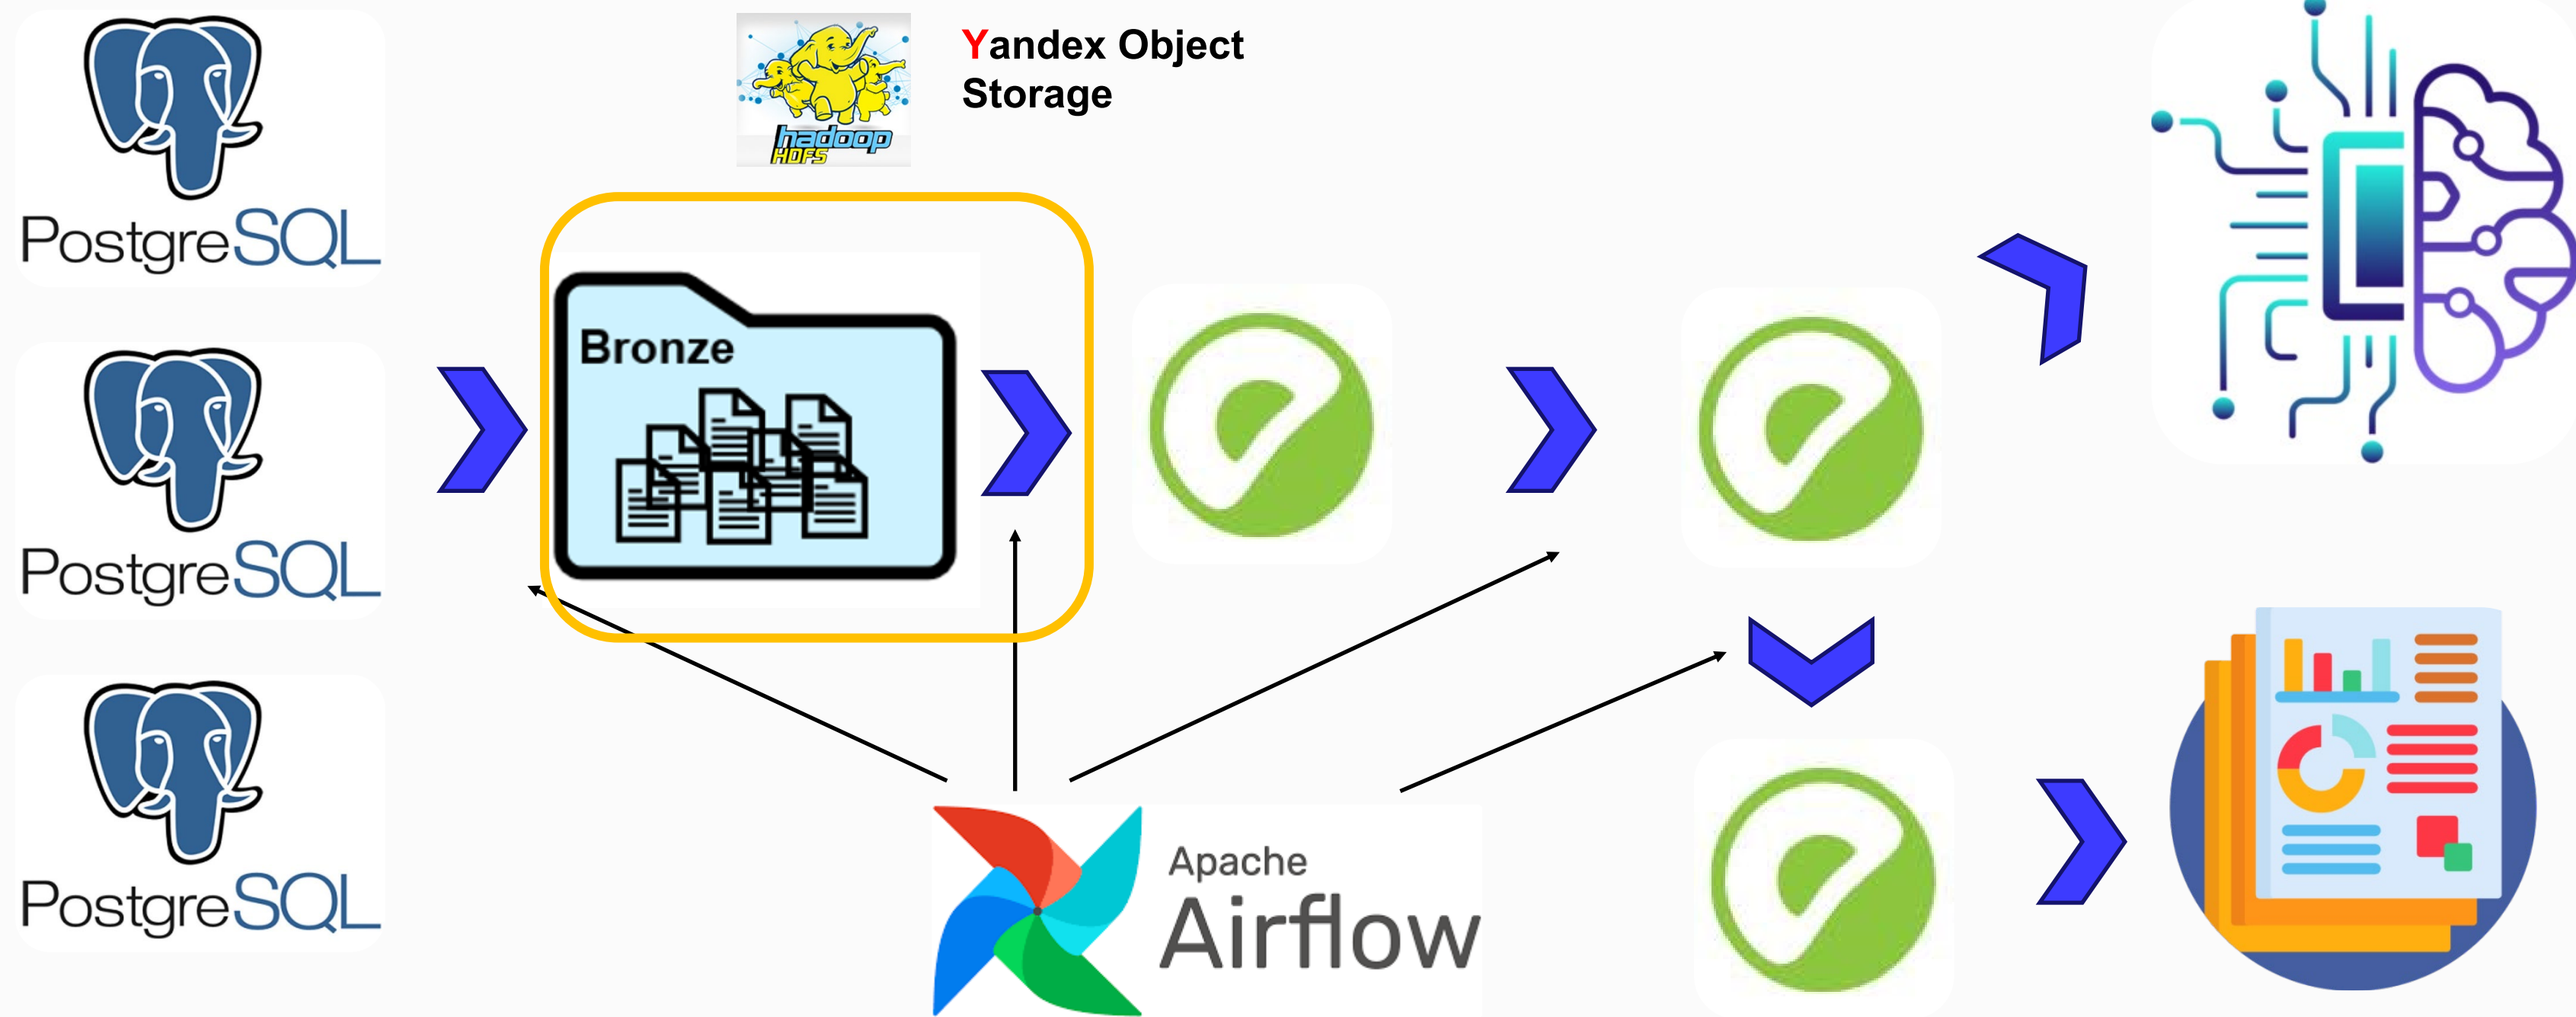

Создание внешней таблицы на основе S3 для записи

```
CREATE WRITABLE EXTERNAL TABLE pxf_s3_write(  
    client_name text,  
    vip_priority int,  
    dry_weight int)  
LOCATION ('pxf://metamodel-dev-  
storage/pxf_s3?PROFILE=s3:csv&SERVER=s3')  
FORMAT 'CSV';
```

```
INSERT INTO pxf_s3_write VALUES ('Ivan  
Ivaniv',1,111),('Петр Первый',2,123);
```

Создание внешней таблицы на основе S3 для записи

```
CREATE READABLE EXTERNAL TABLE pxf_s3_read (  
    client_name text ,  
    vip_priority int,  
    dry_weight int)  
LOCATION ('pxf://metamodel-dev-  
storage/pxf_s3?PROFILE=s3:csv&SERVER=s3')  
FORMAT 'CSV';  
  
SELECT * FROM pxf_s3_read;
```

Внешние таблицы GP

Итог

Научились читать и писать данные из внешних систем через GP.

Итоги модуля

- ✓ Разобрали подходы и архитектуру MPP-баз
- ✓ Научились создавать таблицы с аналитическими БД на примере Greenplum