

#### מבוא לתכנות 11

#### ADO I - DataReader – 9 הרצאה 2 סמטר

# **ADO.NET**

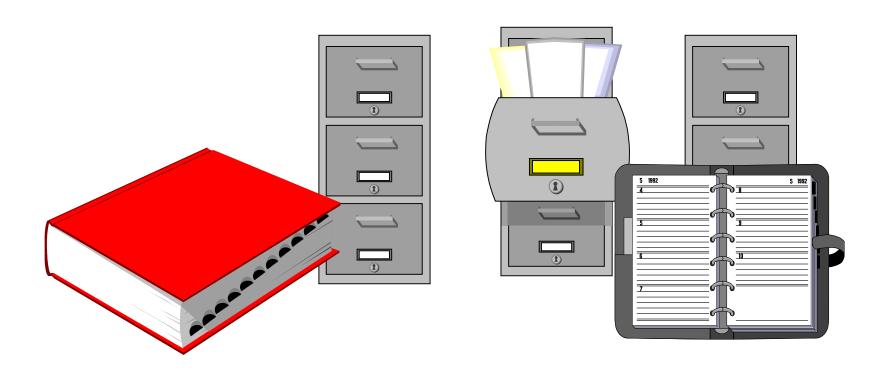

#### סקירה

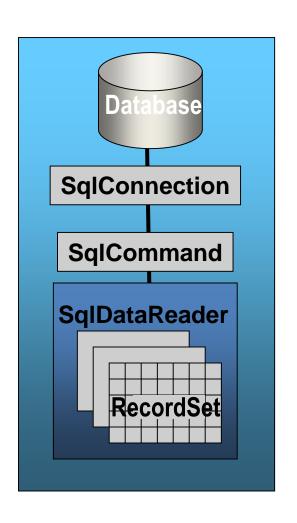

• SqlConnection – מתחבר למסד הנתונים.

• SqlCommand – מפעיל פקודות sql.

- SqlDataReader - קורא מידע מSqlCommand.

### SqlConnection(C#)

- Data Source = 'שם השרת'
- Initial Catalog= 'שם מסד הנתונים'


## SqlCommand(C#)


```
System.Data.SqlClient.SqlCommand sqlCommand1;
sqlCommand1 = new SqlCommand("Insert Into...", sqlConnection1);
sqlCommand1.Connection.Open();
sqlCommand1.ExecuteNonQuery(); //(returns the number of rows
affected)
sqlCommand1.Connection.Close();
```

עבור פקודות שאינן שאילתות – הוספה, עדכון ומחיקה.

#### דוגמה: לא שאילתה

ממשו את הדוגמה ביחד בכיתה כדי ללמוד את החיבור
 לשכבת התצוגה.

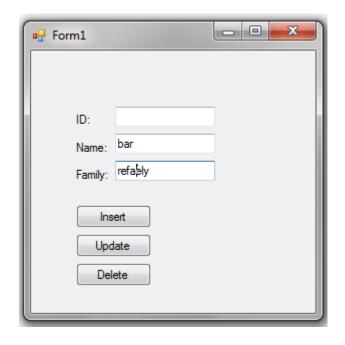

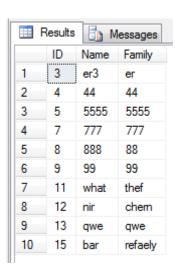

# SqlDataReader(C#)

- כל הDataReaders מחוברים למסד הנתונים (עד פקודת ה(Close()
  - עושה פעולת קריאה אחת בכל פעם.
    - לא זוכר קריאות קודמות.
  - . א מסוגל למיין, לסנן או לספור את התוצאה.
    - צריכת זיכרון מינימלית.

### SqlDataReader(C#)

```
System.Data.SqlClient.SqlDataReader SqlDataReader1;
SqlDataReader1 = sqlCommand1.ExecuteReader(); //instead of
ExecuteNonQuery()
SqlDataReader1.Read(); // -> returns true if there are records
to read, false otherwise
```

```
SqlDataReader1["id"];// get the value for the Field named 'id'. SqlDataReader1[2];// get the value for the Field indexed 2. SqlDataReader1.Close();
```

#### דוגמה: שאילתה

ממשו את הדוגמה ביחד בכיתה כדי ללמוד את החיבור
 לשכבת התצוגה.

