

Tabulation, ordre de tabulation et focus

1 Règles relatives à la tabulation et au focus

On peut utiliser la touche *Tab* pour naviguer dans la page. L'ordre dans lequel les éléments prendront le focus est généralement l'ordre dans lequel le contenu est structuré.

Quelques règles :

- lorsqu'un sous-menu est affiché au focus, **on doit pouvoir continuer à tabuler dans le sous-menu**
- au chargement d'une page, **le focus doit être placé en haut de la page**
- dans les applications réalisées avec des frameworks JS (Angular, React etc.), penser à bien modifier le titre de la page et à repositionner le focus en haut de page lorsque l'utilisateur est routé vers une autre page
- dans le cas d'une liste d'items dynamiques (un bouton permet d'ajouter un élément) ou d'un bouton « Voir plus » qui affiche des éléments supplémentaires (pagination), **le focus doit être repositionné sur le premier élément ajouté**



Ordre de tabulation du site Apple

2 L'attribut *tabindex*

L'attribut *tabindex* sur les **éléments interactifs seulement** peut prendre 2 valeurs :

- la valeur **-1** : l'élément interactif **ne peut pas être accédé à la navigation au clavier** (mais il peut prendre le focus programmatiquement)
- la valeur **0** : l'élément interactif **peut être accédé à la navigation au clavier et peut prendre le focus**

3 Les pièges au clavier

Un utilisateur qui navigue au clavier et qui active un composant comme une fenêtre modale par exemple, **la navigation au clavier reste bloquée au sein du composant et il ne peut pas en sortir en utilisant seulement son clavier.**

Il faut toujours prévoir un moyen de sortir du piège au clavier.

Dans le cas d'une fenêtre modale par exemple, l'utilisateur doit pouvoir la fermer en appuyant sur la touche *Échap*.

1 Les médias

Deux types de médias :

- les médias temporels : une vidéo, de la musique, un podcast etc.
- les médias non temporels : animation avec la balise `<canvas>` par exemple

Chaque média doit pouvoir être identifiable, un titre qui précède le média doit être présent.

3 Sous-titrage et transcription textuelle

Les sous-titres d'une vidéo doivent être synchronisés avec l'audio et reprendre le contenu sonore.

Une transcription textuelle reproduit à l'écrit le contenu sonore, les actions, du texte qui serait visible dans la vidéo, nécessaires à la compréhension du média.

Elle doit être accessible en-dessous du média ou accessible grâce à un lien ou un bouton.

2 Audio-description

Piste sonore d'une vidéo qui décrit ce qui se joue à l'écran : les actions importantes des protagonistes, du texte que serait en train de lire un protagoniste important pour la compréhension de la vidéo.

5 La Langue des Signes Française

Notamment, dans le cadre de certains programmes diffusés à la télévision, on peut voir une personne **interpréter (ou signer)** ce qui est dit en langue des signes française (LSF), pour que les personnes sourdes ou malentendantes puissent comprendre ce qui est dit.

La LSF est une **langue à part entière** au même titre que le français.

6 La vélotypie

Les vélotypistes utilisent un clavier spécifique, le clavier vélotype pour transcrire très rapidement ce qui est dit à l'oral.

La vélotypie est généralement utilisée pour produire des sous-titres pour les programmes en direct mais au contraire des sous-titres, ils ne reprennent pas mot pour mot le contenu sonore.

Elle a été utilisée durant les conférences de presse pendant l'épidémie de Covid-19 et les allocutions présidentielles mais sert également lors des audiences dans les tribunaux.



Clavier vélotype

7 Signer la musique

La musique peut être signée de multiples façons. Un interprète en LSF peut interpréter le contenu oral (mais les émotions et le sous-texte peuvent être perdues, le signage n'est pas une reproduction en LSF du contenu sonore à l'identique) mais aussi le rythme et la puissance du son.

C'est que fait Amber Galloway Gallego, une interprète en langues des signes américaine (ASL) qui a signé pour de grands artistes, comme Eminem.

8 Sons et vidéos déclenchés automatiquement

Ne pas déclencher de vidéo ou de son sans action de l'utilisateur.


Lui permettre de mettre en lecture ou de mettre en pause le média et il faut également qu'il puisse contrôler le volume sonore.

Alternatives à un contenu inaccessible

1 Fournir une alternative accessible

Certains contenus, une carte Google Maps indiquant tous les restaurants Burger King par exemple, doivent être doublés par une alternative.

En l'occurrence, une liste reprenant tous les restaurants indiqués sur la carte.

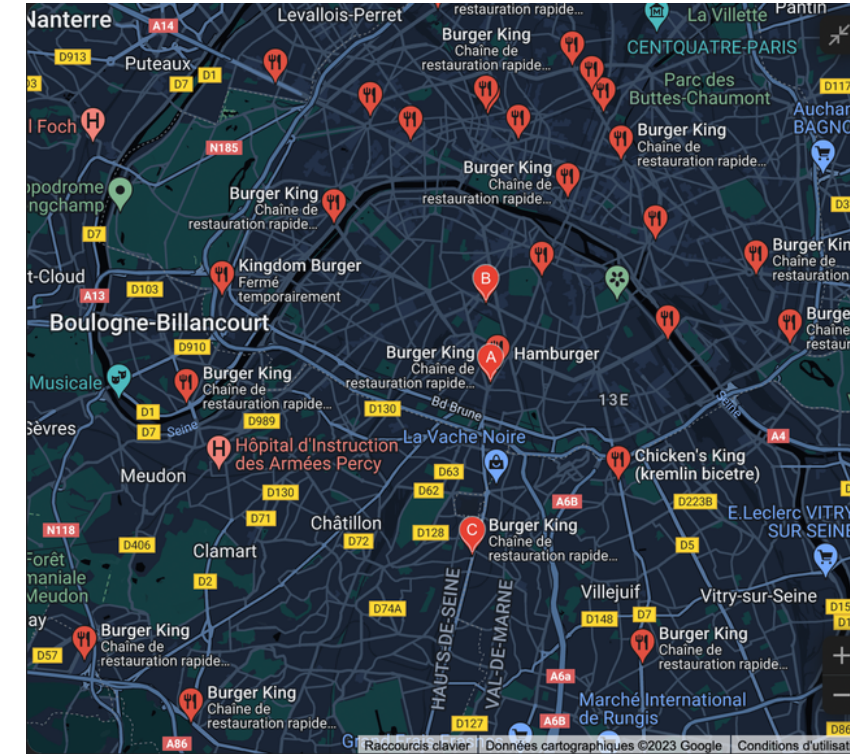

Documents bureautiques

1 Documents bureautiques

Les documents bureautiques doivent également être accessibles : taille de police du texte et contrastes suffisants, alternatives aux images porteuses d'information etc.

Des outils permettent de vérifier l'accessibilité des documents, notamment des PDF, comme [PDF Accessibility Checker](#).

Toujours indiquer à l'utilisateur le format et la taille du document qu'il va télécharger. Cela bénéficie à tout le monde, rien de pire que de se retrouver avec un fichier de plusieurs centaines de méga-octets, qu'on pensait plus petit !

Changements de contexte

1 Les changements de contexte

Les changements de contexte est un changement dans la page qui peut être ignoré ou non compris par un utilisateur qui est incapable de voir la page dans sa globalité : une personne malvoyante utilisant une loupe pour mieux voir le contenu ou une personne utilisant un lecteur d'écran.

Il existe 4 types de changements de contexte :

- changement d'agent utilisateur : lien de téléchargement, ouverture d'un lecteur de PDF, d'un client e-mail par exemple
- changement d'espace de restitution : affichage d'une nouvelle page
- changement de focus : focus déplacé d'un endroit à un autre
- changement de contenu : du contenu qui change dynamiquement (des résultats de recherche par exemple)

Les changements de contexte doivent être notifiés à l'utilisateur (un texte explicatif) ou doivent être la conséquence d'une action qu'il a décidée (l'activation d'un lien ou d'un bouton).