

תרגול 2

Git & GitHub



כל הזכויות שמורות לקרן יעקב 2025

הגדרת חשבון גיט במחשב - חד פעמי

● בנוסו לחלון של command prompt על ידי הקלדת CMD ב-RUN:

```
$ git config --global user.name "YOUR NAME"
```


```
$ git config --global user.email "YOUR EMAIL"
```

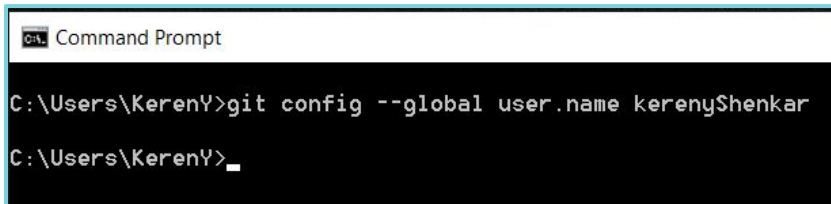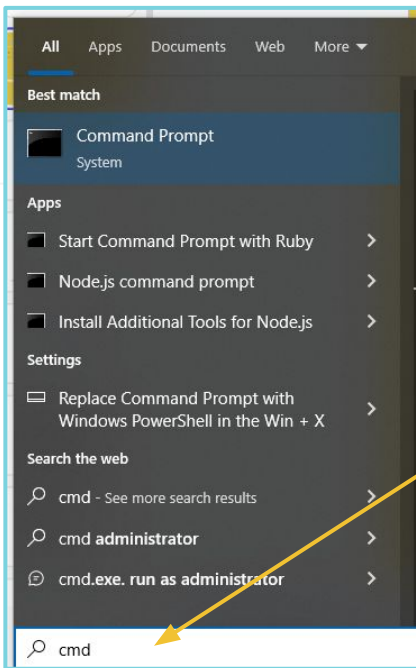

● [/https://help.github.com/articles/set-up-git](https://help.github.com/articles/set-up-git)

יצירת רפוזיטורי חדש ב-GitHub

- לאחר שנרשמתם – נכנסים לחלון היוזר שלכם ובוחרים ברשימת ה-repositories לוחצים על New כדי ליצור רפוזיטורי חדש

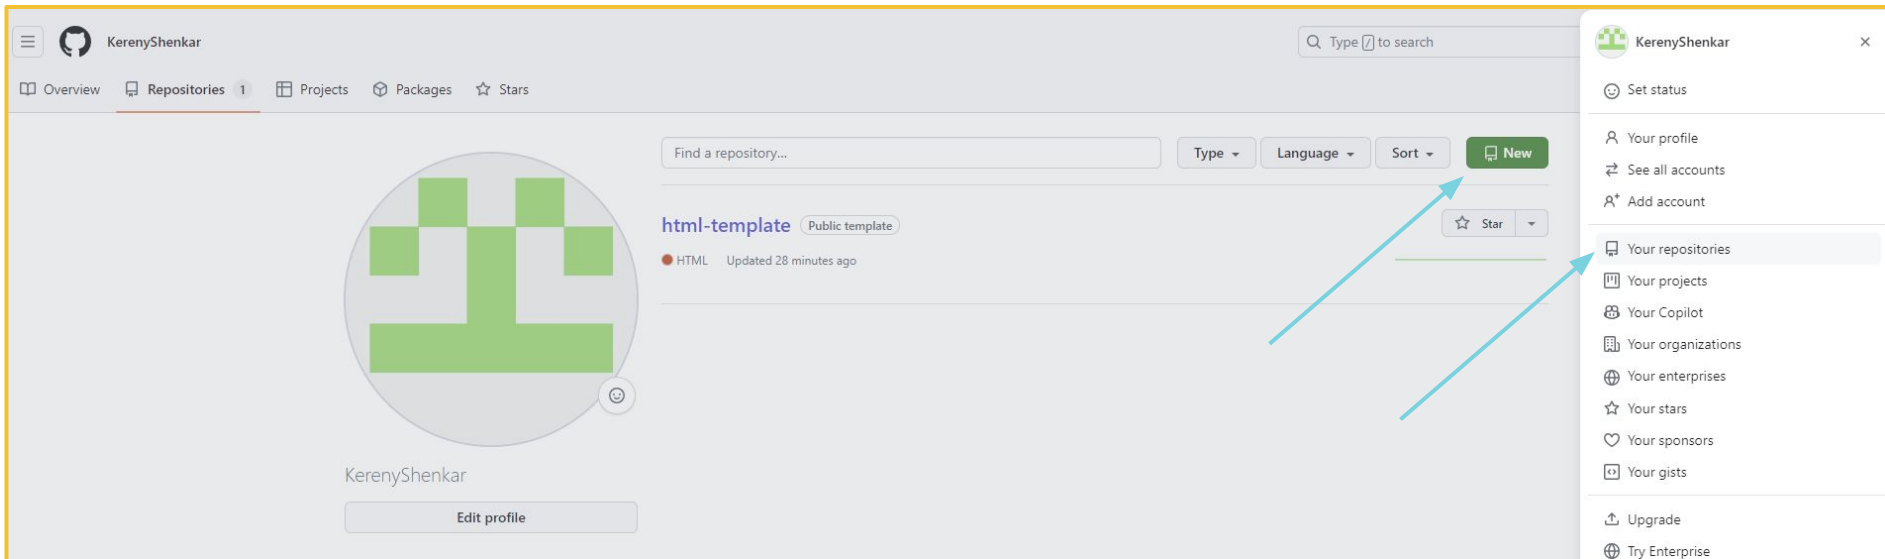

יצירת רפוזיטורי ב-GitHub

Create a new repository

A repository contains all project files, including the revision history. Already have a project repository elsewhere?

[Import a repository.](#)

Required fields are marked with an asterisk (*).

Repository template

No template

Start your repository with a template repository's contents.

Owner *

KerenyShenkar

Repository name *

html-ex3-shenkar-2024

html-ex3-shenkar-2024 is available.

Great repository names are short and memorable. Need inspiration? How about [studious-pancake](#) ?

Description (optional)

You can add a description



Public

Anyone on the internet can see this repository. You choose who can commit.



Private

You choose who can see and commit to this repository.

Initialize this repository with:



Add a README file

This is where you can write a long description for your project. [Learn more about READMEs.](#)

Add .gitignore

.gitignore template: None

Choose which files not to track from a list of templates. [Learn more about ignoring files.](#)

Create repository

● מגדירים לו שם, פרטי/ציבורי ואם רוצים תיאור קצר

● שימו לב להגדרות לפני שאתם מגישים תרגילים!

אם זה פרטי ללא הרשאות לא נוכל לראות את הקבצים ולתת ציון

יצירת רפוזיטורי ב- GitHub

The screenshot shows the GitHub interface for a newly created repository named 'html-ex3-shenkar-2024'. At the top, there are buttons for 'Unwatch' (1), 'Fork' (0), and 'Star' (0). Below this, there are two main sections: 'Set up GitHub Copilot' and 'Add collaborators to this repository'. The 'Quick setup' section is highlighted with a blue background and contains three options: 'Set up in Desktop', 'HTTPS', and 'SSH'. The 'SSH' option is selected, and the URL 'https://github.com/KerenyShenkar/html-ex3-shenkar-2024.git' is displayed. Below this, there are three sections for creating a new repository: '...or create a new repository on the command line', '...or push an existing repository from the command line', and '...or import code from another repository'. Each section contains a list of commands to be run in the terminal. The 'SSH' option is highlighted with a blue arrow pointing to it from the text on the right.

html-ex3-shenkar-2024 Private

Unwatch 1 Fork 0 Star 0

Set up GitHub Copilot
Use GitHub's AI pair programmer to autocomplete suggestions as you code.
Get started with GitHub Copilot

Add collaborators to this repository
Search for people using their GitHub username or email address.
Invite collaborators

Quick setup — if you've done this kind of thing before

Set up in Desktop or HTTPS SSH <https://github.com/KerenyShenkar/html-ex3-shenkar-2024.git>

Get started by [creating a new file](#) or [uploading an existing file](#). We recommend every repository include a [README](#), [LICENSE](#), and [.gitignore](#).

...or create a new repository on the command line

```
echo "# html-ex3-shenkar-2024" >> README.md
git init
git add README.md
git commit -m "First commit"
git branch -M main
git remote add origin https://github.com/KerenyShenkar/html-ex3-shenkar-2024.git
git push -u origin main
```

...or push an existing repository from the command line

```
git remote add origin https://github.com/KerenyShenkar/html-ex3-shenkar-2024.git
git branch -M main
git push -u origin main
```

...or import code from another repository

You can initialize this repository with code from a Subversion, Mercurial, or TFS project.

Import code

● הרפוזיטורי מוכן לעבודה. אין בו עוד כלום.

● מופיע ה-url להעתקה. בפעמים הבאות הוא יופיע מצד ימין למטה.

סדר הפעולות Git & GitHub

- ניווט לספרייה הלוקלית הרצויה על ידי `$cd` ושם הספרייה

```
Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.4170]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.


C:\Users\KerenY>cd C:\Users\KerenY\Desktop\git-example

C:\Users\KerenY\Desktop\git-example>_
```

- כשאנחנו בספרייה הרצויה – עושים איתחול על ידי `$git init`
ברגע זה נוצרה ספריית ה- logs של git (רק בפעם הראשונה, לא בעדכון)

```
C:\Users\KerenY\Desktop\git-example>git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/KerenY/Desktop/git-example/.git/

C:\Users\KerenY\Desktop\git-example>
```

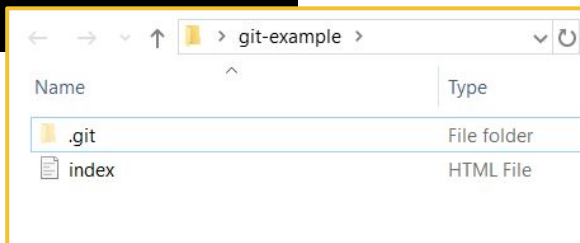

סדר הפעולות Git & GitHub – המשך

```
C:\Users\KerenY\Desktop\git-example>git status
On branch master

No commits yet

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        index.html

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
C:\Users\KerenY\Desktop\git-example>_
```

- בדיקת סטטוס על ידי `$git status`

```
C:\Users\KerenY\Desktop\git-example>git add .
C:\Users\KerenY\Desktop\git-example>_
```

- הוספת הקבצים ל- staging area על ידי `$git add .`

סדר הפעולות Git & GitHub – המשך

● "מתייקים" עם commit על ידי

`$git commit -m "my first commit"`

```
C:\Users\KerenY\Desktop\git-example>git commit -m "first commit - html file"
[master (root-commit) db41599] first commit - html file
1 file changed, 10 insertions(+)
create mode 100644 index.html
C:\Users\KerenY\Desktop\git-example>
```


● נחזור ל-GitHub, ל-repository שיצרנו קודם (בתחילת המצגת) ונעתיק את ה-URL של ה-repository:

Quick setup — if you've done this kind of thing before

 Set up in Desktop or ☐ HTTPS ☐ SSH

Get started by [creating a new file](#) or [uploading an existing file](#). We recommend every repository include a [README](#), [LICENSE](#), and [.gitignore](#).

בתמונה משמאל – אם הריפוזיטורי ריק
ובתמונה מימין – אם הריפוזיטורי לא ריק

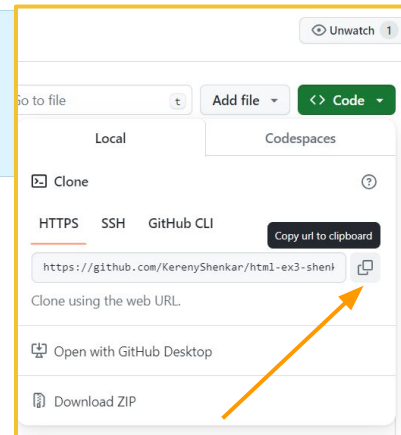

סדר הפעולות Git & GitHub – המשך

● לאחר שהעיתקתם את הכתובת של ה-repository שלכם, קשרו בין התיקיה הלוקלית למרוחקת:

\$git remote add origin [URL]

```
C:\Users\KerenY\Desktop\git-example>git remote add origin https://github.com/KerenYShenkar/html-ex3-shenkar-2024.git
C:\Users\KerenY\Desktop\git-example>_
```

● כדי להעלות לשם את הקבצים: (בירוק – תשובות אפשריות)

\$git push -u origin master

```
C:\Users\KerenY\Desktop\git-example>git push -u origin master
Username for 'https://github.com': kerenyshenkar
Password for 'https://kerenyshenkar@github.com':
Everything up-to-date
Branch 'master' set up to track remote branch 'master' from 'origin'.
C:\Users\KerenY\Desktop\git-example>
```


```
Enumerating objects: 3, done.
Counting objects: 100% (3/3), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 367 bytes | 367.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0)
To https://github.com/KerenYShenkar/html-ex3-shenkar-2024.git
 * [new branch]      master -> master
```

הכנסת הסיסמה ב-cmd

- ב-cmd כשיבקשו מכם את השם משתמש והסיסמה בשביל הגיטהאב - הסיסמה היא לא סיסמת הכניסה ל-Github, אלא טוקן שמג'ונרט מתוך גיטהאב:
- Github menu → Settings → Developer Settings → Personal Access Tokens → Tokens (classic) → Generate new token (classic)
- Set the expiration time, a note, the permissions and generate.
- לא תוכלו לשחזר את הסיסמה, לכן שימרו עליה טוב במקום סודי.

התוצאה המוכנה

- רעננו את ה-repository ובדקו שהקבצים עלו לענן
- מצאו את ה-URL שלכם, העתיקו אותו לחלון אחר, ובדקו שהוא אכן פותח את ה-repository שלכם כראוי
- מומלץ לפתוח גם כמשתמש אנונימי - כדי לבדוק האם הריפוי' ציבורי או פרטי ומתנהג בהתאם
- אם תקין, זו הכתובת לשים במודול עבור התרגילים שלכם

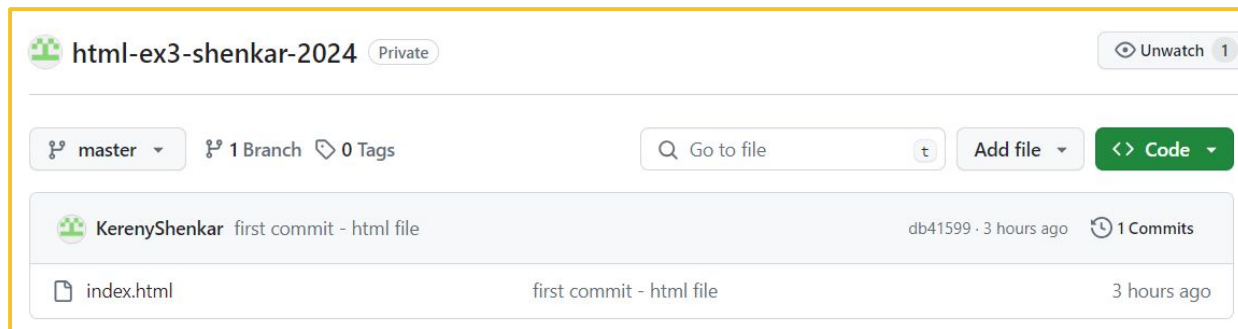

העלאת שינויים ל-GitHub (עדכון הריפוף)

- נעשה שינוי בקוד ונעלה אותו לשרת ול-GitHub
- צפו בתוצאה
- היכנסו לרפוזיטורי שלכם בשרת, איך אתם יכולים לראות שהועלה השינוי ? איך אפשר לראות את היסטוריית הקומיטים ?



סיכום פקודות Git



גיט - סיכום 1

פעולות שיש לעשות פעם אחת

```
$git config --global user.name [ "YOUR NAME" ]
```

```
$git config --global user.email [ "YOUR EMAIL" ]
```

פעולות שיש לעשות פעם אחת בפרויקט

```
$git init
```

יצירת repository חדש באתר של גיטהאב והתחברות ל-repository הרצוי

```
$git remote add origin [ url ]
```





גיט – סיכום 2

פעולות שיש לעשות בהעלאת קבצים (חדשים ועדכון)

בדיקת הקבצים שהשתנו (לא חובה)

\$git status

הוספת כל הקבצים ל-staging area

\$git add .

”מתייקים” עם commit (והודעה אח”כ)

\$git commit -m “my first commit”


מעלים את הקבצים (ואח”כ נתבקש להזין שם משתמש וטוקן)

\$git push -u origin master




ועוד כמה
תרשימים...

Git != Github

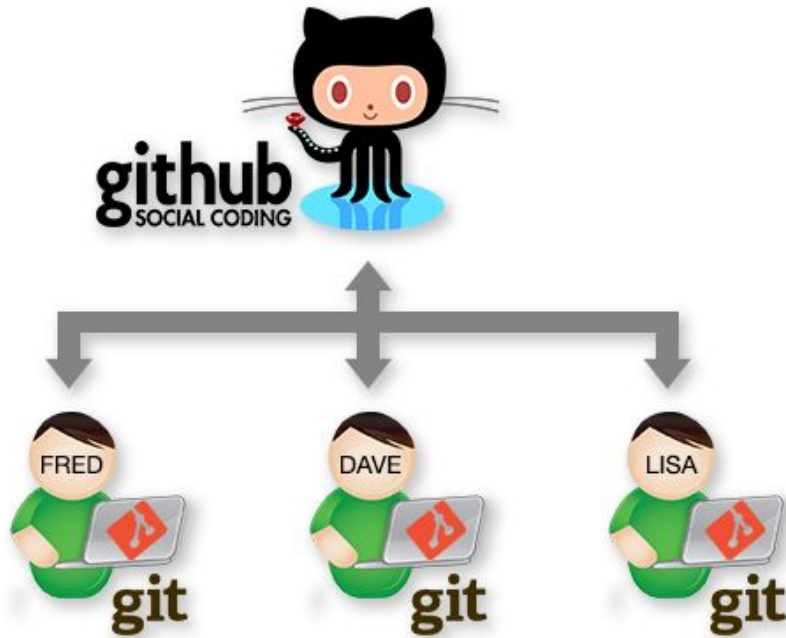

Git != Github

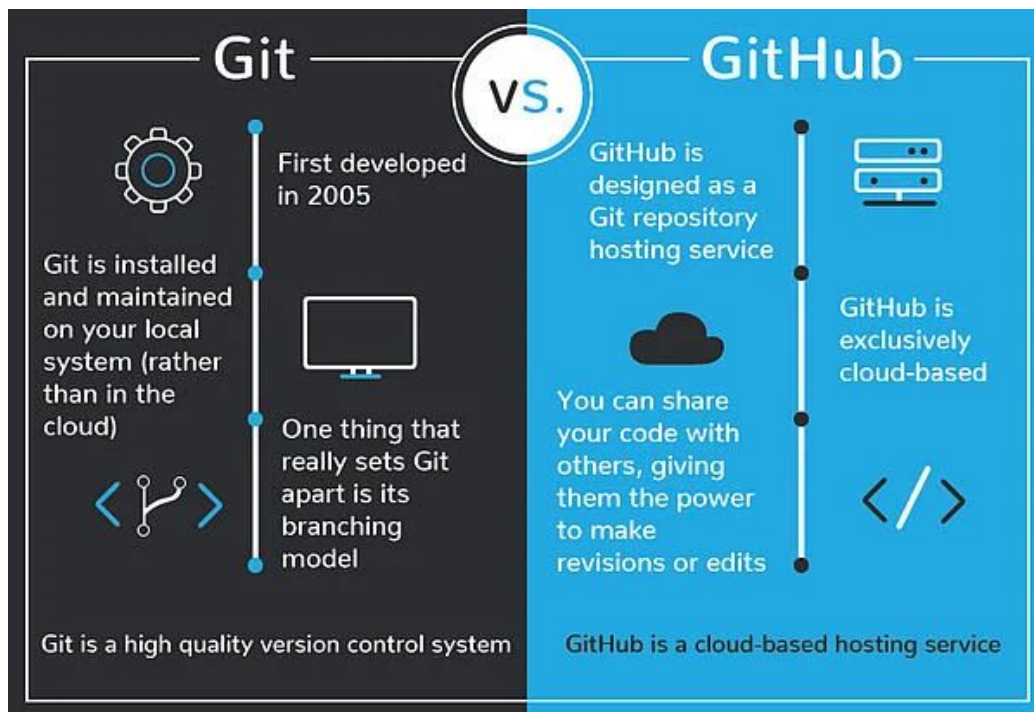

Git flow

