

תרגול עצמי

GitHub Desktop

כל הזכויות שמורות לקרן יעקב 2025

GitHub Desktop

- בשביל שיהיה לכם קל יותר לעבוד עם Github Desktop הכנו בשבילכם מצגת שתעזור לכם עם הפעולות הבסיסיות
- מצגת זו נועדה לתרגול עצמי ולא נעבור עליה ביחד בתרגול
- השימוש ב-Github Desktop אינו חובה, אפשר לעבוד עם פקודות git דרך ה-Command line ואפשר לבחור בתוכנה אחרת לניהול גירסאות
(לדוגמה קרן עובדת עם מנהל הגירסאות SourceTree שהיא רגילה אליו)



שלב זה מקביל ל- \$git init


שלב 1 - יצירת תיקיה לוקאלית ואיתחול git

- פתחו את Github Desktop, ובחרו ב-File → New repository
- בחרו שם ונתיב לתיקיה החדשה
- אשרו ע"י Create repository
- בסיום הפעולה תיווצר תיקיה חדשה במחשב, מאותחלת עם התיקיה git.
- תזכורת - אם הפקודה הצליחה ואתם לא רואים את התיקיה, זה בסדר כי היא מוסתרת. אתם יכולים לשנות את ההגדרות של הצגת התיקיות בהגדרות המחשב.
- בשלב זה אתם יכולים להתחיל לעבוד ולהוסיף קבצים לתיקיה

שלב זה מקביל ל- `$git add .`

שלב 2 – בדיקת השינויים בתיקיה

- בדוגמה זו הוספנו קובץ `index.html` לפרוייקט
- נשים לב שע"י ה-V מצד שמאל ליד שם הקובץ אנחנו מחליטים האם הוא עלה ל-`staging area` או שלא

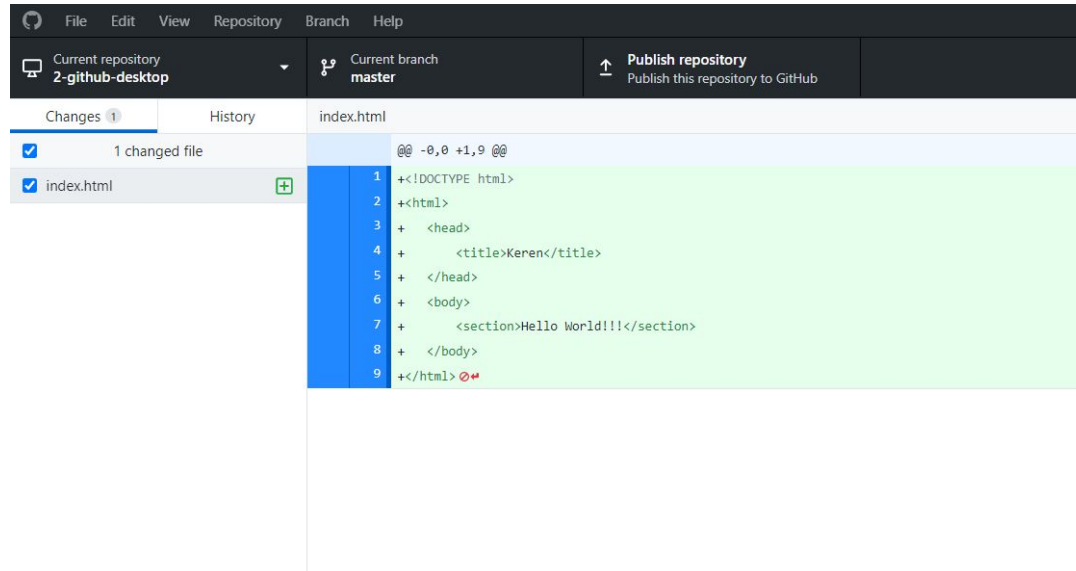

\$git remote add origin [url] שלב זה מקביל ל-


שלב 3 - יצירת ריפוזיטורי בענן

- נזכיר שכרגע יש רק תיקיה לוקאלית, אין תיקיה מקבילה ב-Github

- כדי ליצור רפוזיטורי בגיטהאב, נלחץ על Publish repository

הרפוזיטורי הנוכחי

הברנץ' הנוכחי

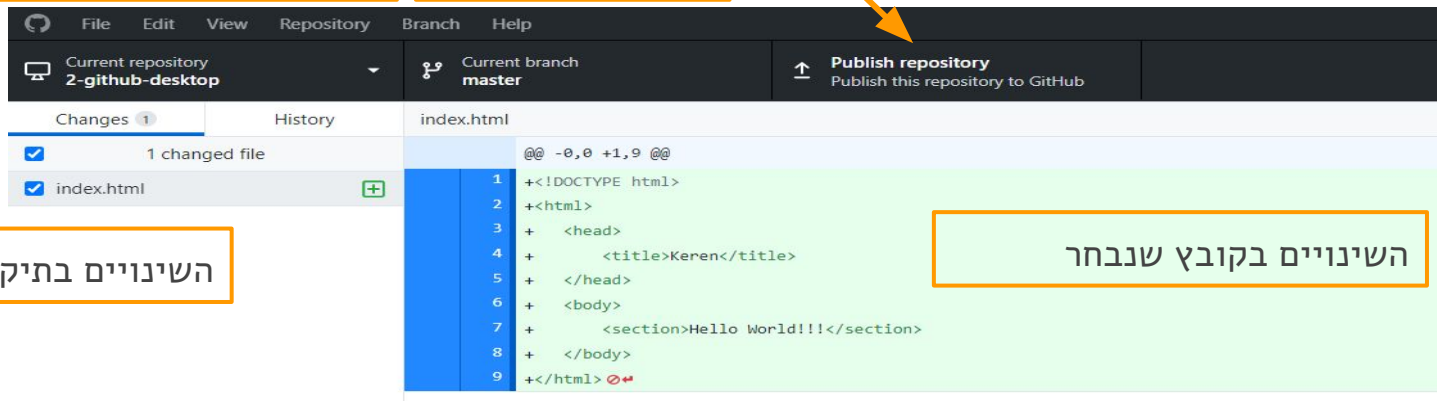


השינויים בתיקיה

השינויים בקובץ שנבחר

שלב 3 - יצירת ריפוזיטורי בענן - המשך

- נפתח חלון אפשרויות הריפו, ובלחיצה על publish יוצר ריפוזיטורי חדש בגיטהאב, ריק בשלב זה

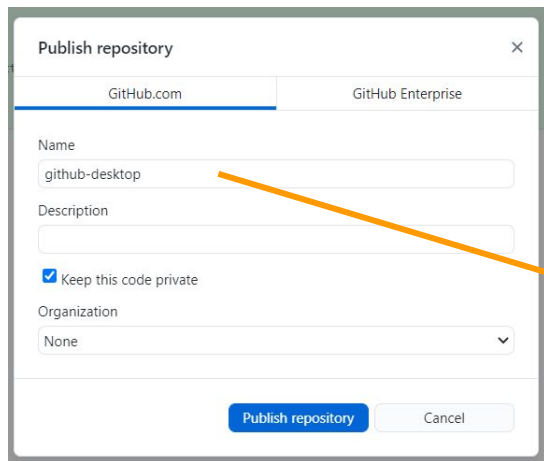

Publish repository

GitHub.com | GitHub Enterprise


Name
github-desktop

Description

☒ Keep this code private

Organization
None

Publish repository | Cancel

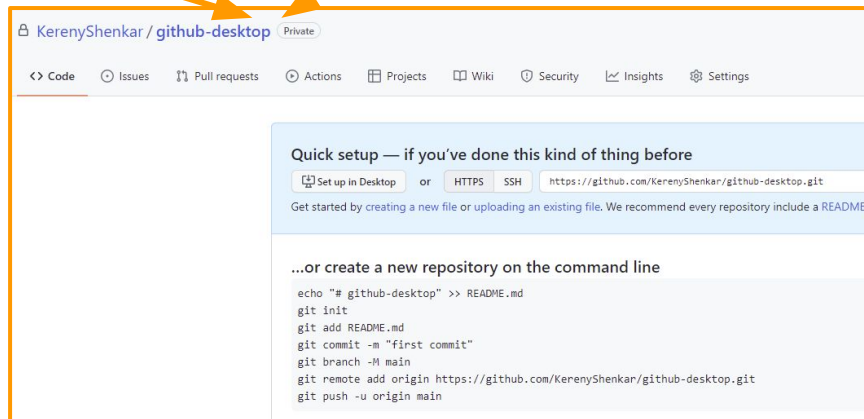

KerenyShenkar / github-desktop Private

<> Code | Issues | Pull requests | Actions | Projects | Wiki | Security | Insights | Settings

Quick setup — if you've done this kind of thing before

Set up in Desktop or HTTPS SSH <https://github.com/KerenyShenkar/github-desktop.git>


Get started by creating a new file or uploading an existing file. We recommend every repository include a README.

...or create a new repository on the command line

```
echo "# github-desktop" >> README.md
git init
git add README.md
git commit -m "first commit"
git branch -M main
git remote add origin https://github.com/KerenyShenkar/github-desktop.git
git push -u origin main
```

שלב זה מקביל ל- `$git commit -m "message"`

שלב 4 - קומיט לשינויים (commit)

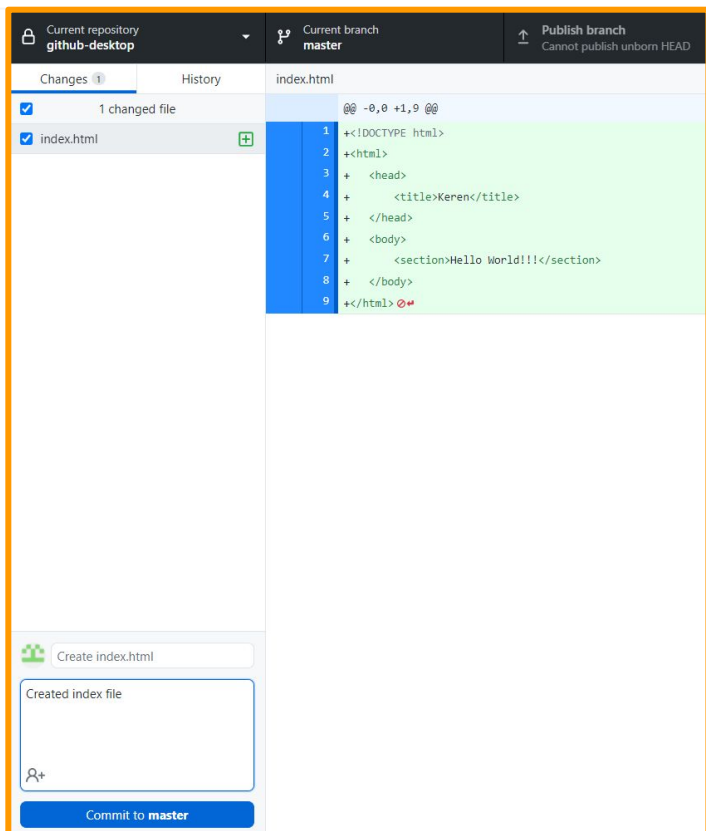


- עדיין לא עשינו קומיט (נזכיר - קומיט תמיד לוקאלי) ולא דחפנו אותו לשרת
- נעשה את הקומיט הראשון שלנו
- נסמן את השינויים שאנחנו רוצים להכניס (index.html), נכתוב הודעת קומיט מצד שמאל למטה ונלחץ על commit to master (או לשם אחר של הברנץ' הנוכחי)

שלב זה מקביל ל- `$git push -u origin master`


שלב 5 - דחיפת השינויים לשרת גיטהאב (push)

- לאחר ה-commit זה המסך שאנחנו רואים
- מצד שמאל כבר אין שינויים שמחכים לקומיט, ומצד ימין אפשרות לעשות push לשרת

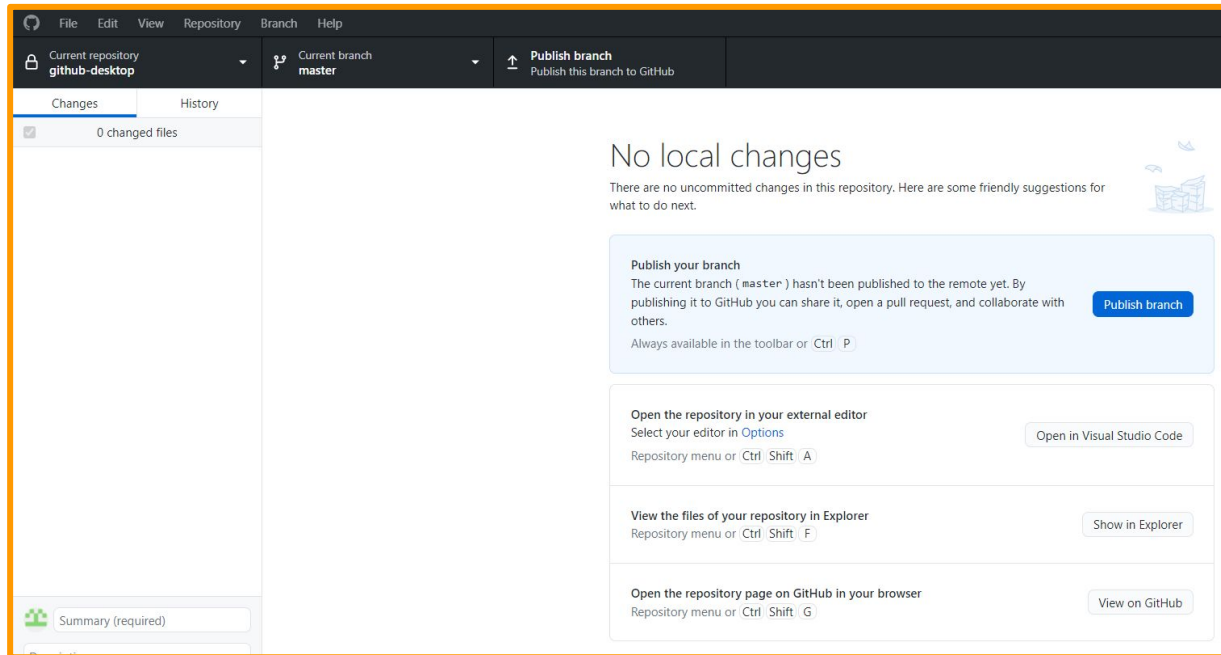


שלב 5 – דחיפת השינויים לשרת (push) – המשך

- נשים לב – לאחר שלחצנו publish repository אנחנו רואים שהכפתור התחלף ל- publish branch. צבע הגופן של הכפתור לבן כשהוא enabled ואפור כשהוא disabled
- נלחץ על publish branch ונראה שהמסך ב-Github Desktop משתנה שוב (בעמוד הבא)
- נוודא שהשינויים באמת נדחפו לגיטהאב

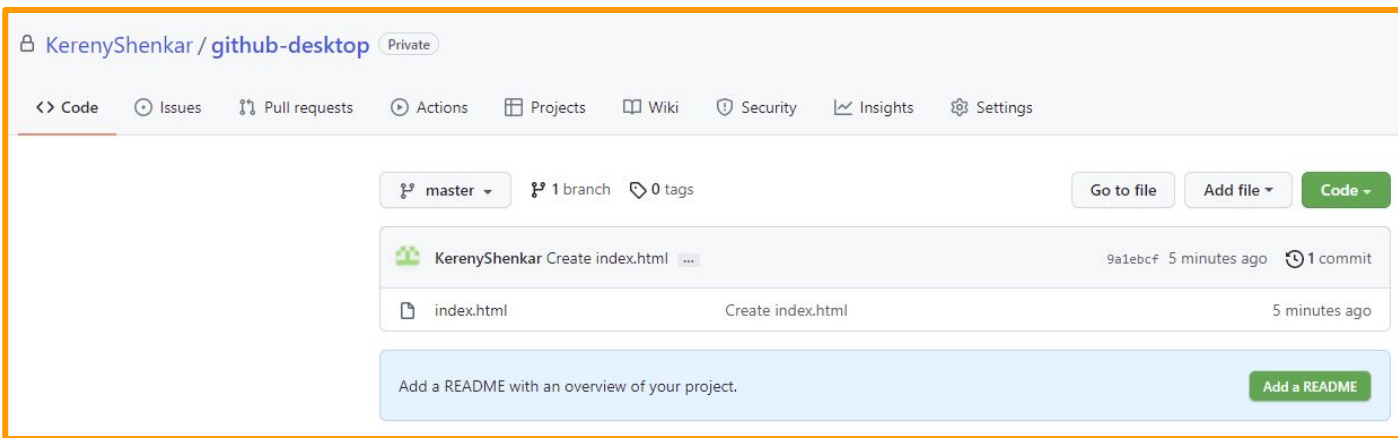

שלב 6 – שינויים לוקאליים

● כך נראה העמוד הראשי ב-Github Desktop כשאינ עדכונים לוקאליים. בשקף הבא נעשה שינויים בקובץ

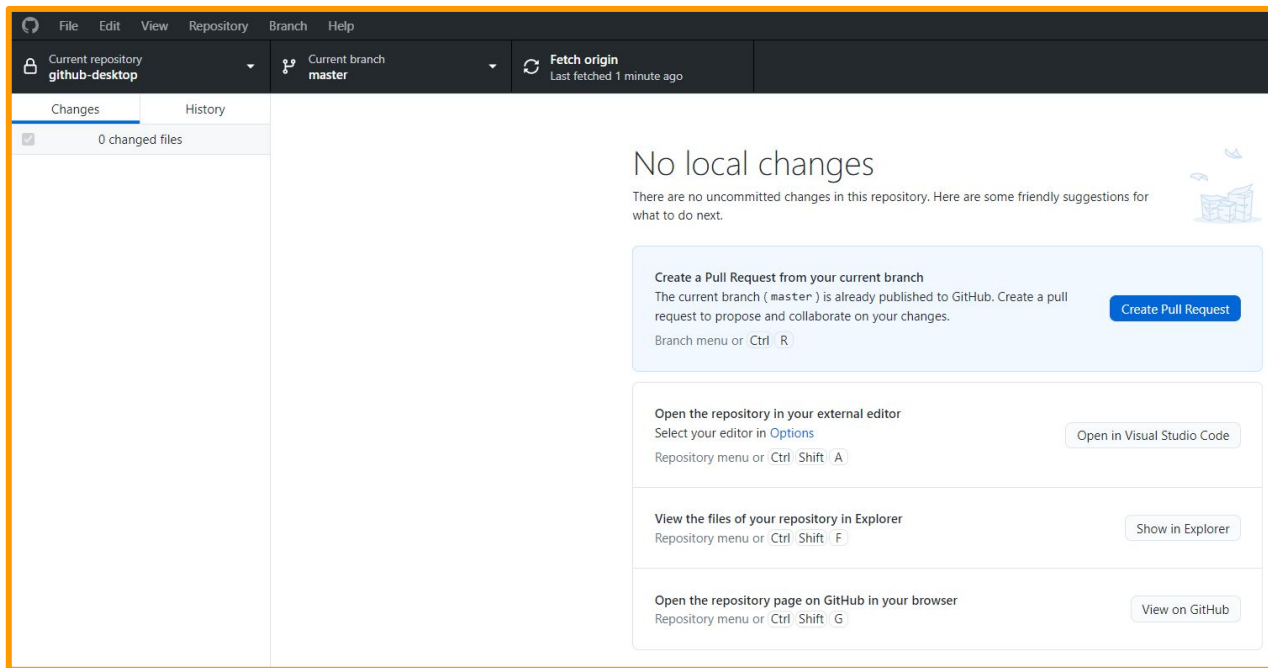

שלב 6 – שינויים לוקאליים – המשך

- כשיש שינויים באחד הקבצים שבתיקיה נראה אותם מצד שמאל. ע"י וי נוכל לסמן אילו שינויים נרצה להכניס לקומיט ואילו לא
- בשלב זה אנחנו צריכים לעשות שוב קומיט – כלומר שלבים 4-5 שוב

