

תרגול עצמי - Postman

כל הזכויות שמורות לקרן יעקב 2025

Postman – API

- בתור מתכנתי צד השרת, אנחנו יוצרים web service שירות, שאנחנו נותנים לאחרים להשתמש בו, אבל הם צריכים לדעת איך עלינו לספק הוראות כמה שיותר מדוייקות למשתמשים ב-API איך לבצע קריאות לשרת ואלו תשובות אפשריות הם יכולים לקבל
- בשביל דוגמאות נוספות, חפשו בגוגל API documentation, למשל של פייסבוק, גוגל או גיטהאב

The screenshot displays the Postman interface for the SimpleKart API. The left sidebar shows the API's introduction and a list of endpoints. The main panel shows the 'GET /items' endpoint with its authorization details and an example request. The right panel shows the example response in JSON format.

SimpleKart

The SimpleKart REST API demonstrates the API Builder capabilities in Postman using an imaginary e-commerce platform.

AUTHORIZATION Bearer Token

Token: your-token

GET Get items from the database

your-base-url/items?list=10&category=electronics

Get a list of items

You can use the `/items` endpoint to retrieve a list of items, you can indicate how many items to retrieve by changing the value of the `list` parameter in the query, e.g. to retrieve 3 items you can use `your-base-url/items?list=3`.

PARAMS

list	10
(Required) Number of items to display	

Example Request OK - Successful pull of ite...



```
curl --location 'your-base-url/items?list=10'
```

Example Response 200 OK


```
{
  "itemId": 1657,
  "name": "Smart WiFi Router",
  "price": 20%,
}
```

התחברות לפוסטמן ויצירת workspace

בדי שתהיה אפשרות ל-view documentation עלינו להתחבר לפוסטמן (שם וסיסמה) וליצור workspace

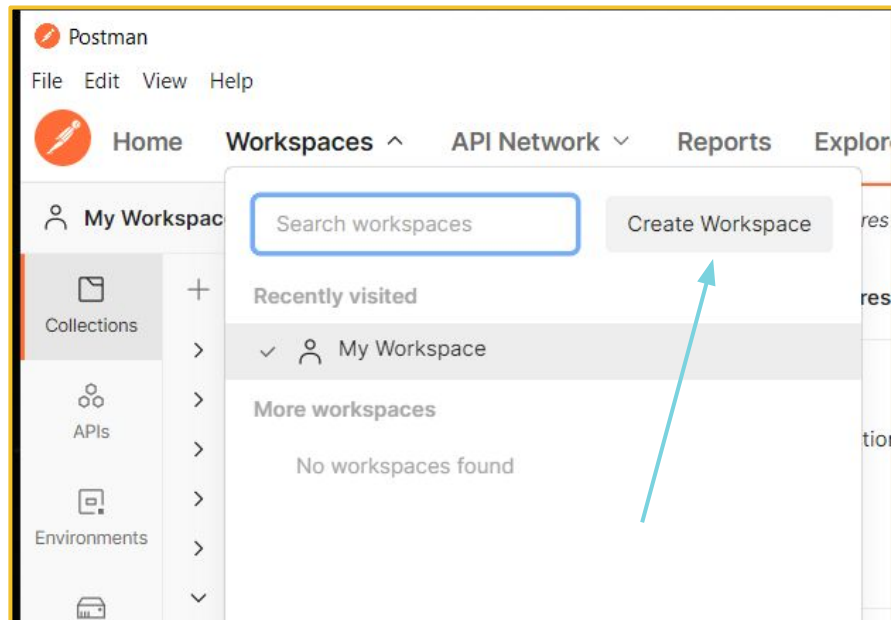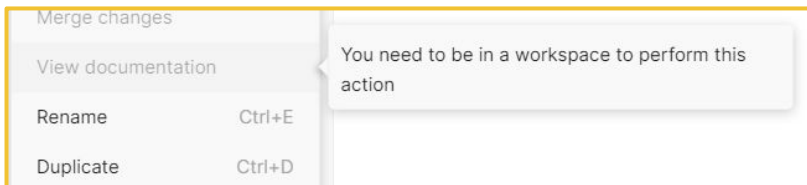

יצירת collection

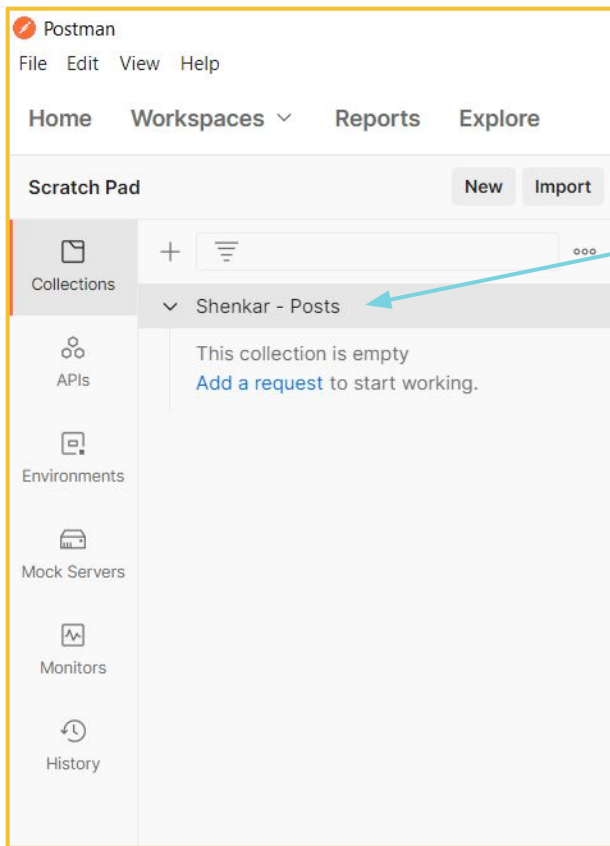

● מצד שמאל של המסך יש אייקון Collections

● צרו collection חדש ותנו לו שם רלוונטי

● עבשיו נרצה להוסיף requests לרשימה הזו

שמירת request

בצעו בקשה לשרת, ודאו שזאת המתודה הנכונה וה-route הנכון
לא לעשות בקשות ל-localhost כמו בדוגמה, אלא לשרת המפועלש, לאחר ההעלאה לרנדר

נשמור את הבקשה

GET New Request

Shenkar - Posts / New Request

GET localhost:8081/api/posts

Send

Params Authorization Headers (7) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

Query Params

KEY	VALUE	DESCRIPTION
Key	Value	Description

Body Cookies Headers (10) Test Results

Status: 200 OK Time: 1310 ms Size: 1.38 KB Save Response

Pretty Raw Preview Visualize JSON

```
1 {
2   "id": 53,
3   "title": "Default post title",
4   "description": "Default post desc"
5 },
6 {
7   "id": 57,
8   "title": "Default post title",
9   "description": "Default post desc"
10 },
11 }
```

שמירת request – המשך

- ניתן לבקשה שם באנגלית, לא ה-route עצמו, אלא מה הוא עושה, ונשמור. בדוגמה זו הוא מביא את כל הפוסטים
- שימו לב לשמור ב-collection הנכון

● עכשיו נשמור את תשובה מוצלחת response

SAVE REQUEST

Request name

Get all posts

[Add description](#)

Save to My Workspace / Shenkar - Posts

Search for collection or folder

This collection is empty

New Folder

Cancel Save

שמירת response

נרצה לשמור גם את התשובה שקיבלנו מהשרת – save as example

במידת האפשר, עליכם לשמור גם תשובה תקינה וגם תשובות שגויות, שמראות למשתמש ב-API למה לצפות במקרים שונים.

GET Get all posts

Shenkar - Posts / Get all posts

GET localhost:8081/api/posts

Params Authorization Headers (7) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

Query Params

KEY	VALUE	DESCRIPTION
Key	Value	Description

Body Cookies Headers (10) Test Results

Status: 200 OK Time: 1310 ms Size: 1.38 KB Save Response

Pretty Raw Preview Visualize JSON



```
1 [
2   {
3     "id": 53,
4     "title": "Default post title",
5     "description": "Default post desc"
6   },
7   {
8     "id": 57,
9     "title": "Default post title",
10    "description": "Default post desc"
11  },
12 ]
```

Shenkar - Posts

GET Get all posts

Get all posts

View documentation

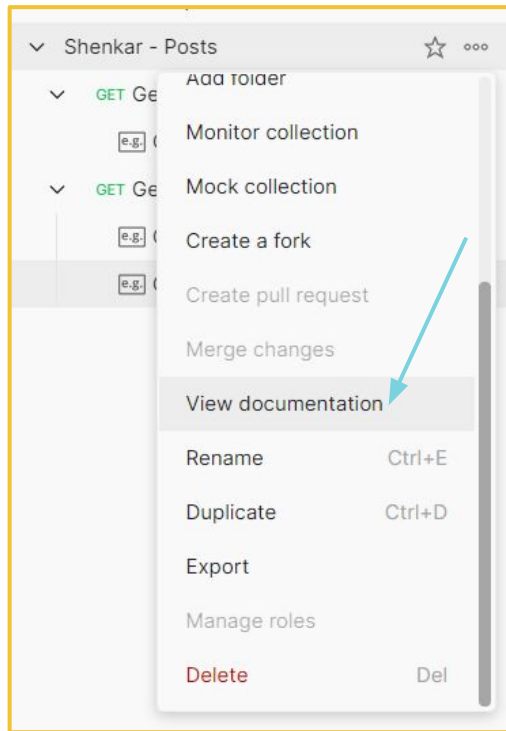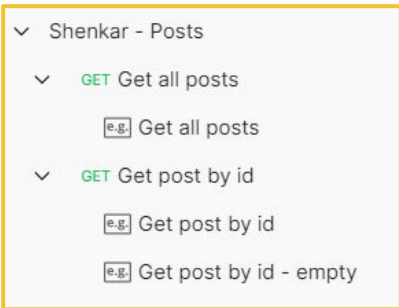

documentation - המשך

● בדוגמה זו אנו רואים בקשה שיש לה שתי תשובות אפשריות מהשרת: הפוסט נמצא או שחוזרת תשובה ריקה

Shenkar - Posts

Release Tag CURRENT Language cURL

GET Get post by id [Open Request →](#)

localhost:8081/api/posts/53

Make things easier for your teammates with a complete request description.

Example

Request

cURL

```
curl --location --request GET 'localhost:8081/api/posts/53'
```

Response

Body Headers

json

```
{
  "id": 53,
  "title": "Default post title",
  "description": "Default post desc"
}
```

JUMP TO

- Introduction
- GET Get all posts
- GET Get post by id

Get post by id

- Get post by id
- Get post by id - empty

התוצאה המוכנה

documenter.getpostman.com/view/5769914/2sA3dxEnwV

POSTMAN

Public Run in Postman

ENVIRONMENT No Environment LAYOUT Double Column LANGUAGE cURL - cURL

SHENKAR - POSTS

Introduction

- GET Get all posts
- GET Get post by id

Shenkar - Posts

GET Get all posts

localhost:8081/api/posts

Example Request

curl

```
curl --location 'localhost:8081/api/posts'
```

Example Response

Body Headers (10) 200 OK

json

```
[
  {
    "id": 53,
    "title": "Default post title",
    "description": "Default post desc"
  },
  {
    "id": 57,
    "title": "Default post title",
    "description": "Default post desc"
  }
]
```

View More

GET Get post by id

localhost:8081/api/posts/53

Example Request

curl

```
curl --location 'localhost:8081/api/posts/53'
```

דגשים

- על כל אחד לפבלש את ההוראות ל-API שלו, עד כמה שיותר מדוייקות ואת כל הקריאות האפשריות שמותר למשתמש לעשות (יכולות להיות קריאות שלא נרצה שהמשתמש יידע עליהן)
- שימו לב למבנה תקין של ה-RESTful API לפי מה שלמדנו
- שימו לב מתי צריך להיות body, אילו פרמטרים אנחנו צריכים לשים שם
- המתודות צריכות להיות נכונות וגם הראוטים לשרת ב-Render (לא יבדק API ל-localhost)