

TD Nr5 – INSERTION DE LIGNES DANS LES TABLES *CLIENT* ET *COMMANDE* VIA SQL

Dans ce TD, vous allez apprendre à utiliser la commande INSERT du langage SQL, qui permet d'insérer des lignes dans une table.

La syntaxe de la commande SQL est la suivante :

INSERT INTO table (colonne1, colonne2) VALUES (valeur1, valeur2);

Où **table** doit être remplacé par le nom de ta table, **colonne1**, **colonne2** par les noms de tes colonnes, et **valeur1**, **valeur2** par les valeurs respectives à donner aux 2 colonnes **colonne1** et **colonne2**.

Exemple :

INSERT INTO client (NumClient, NomClient, Ville) **VALUES** (100, 'Rakotobe Malala', 'Ambositra');

Note :

- Si la valeur est une chaîne de caractère, il ne faut pas oublier de l'écrire entre les simples quotes.
- Le nombre de colonnes peut varier de 1 au nombre des attributs de la table.
- Attention à **respecter l'ordre des colonnes** lorsque vous leur assignez leurs valeurs respectives.


Dans l'exemple donné, nous avons inséré une seule ligne (un seul client), mais l'avantage d'utiliser la commande SQL au lieu de l'interface graphique est qu'on peut à l'aide d'une seule commande insérer autant de lignes qu'on veut.

Il faut écrire une virgule entre deux tuples de valeurs et ce n'est qu'après la dernière tuple qu'on écrit le point-virgule.


Exemple :

INSERT INTO client (NumClient, NomClient, Ville) **VALUES** (161, 'Andrianasolo Fetra', 'Toliara'), (162, 'Rajaonah Lalaina', 'Antsiranana'), (163, 'Razafimalala Njaka', 'Morondava'), (164, 'Raharison Solofo', 'Sambava'), (165, 'Randrianirina Volana', 'Manakara');


Passons maintenant à la pratique dans notre phpMyAdmin. Ouvrez phpMyAdmin via Xampp. Sélectionnez la base de données *commerce*, ensuite la table *client*. Ensuite sélectionnez SQL.

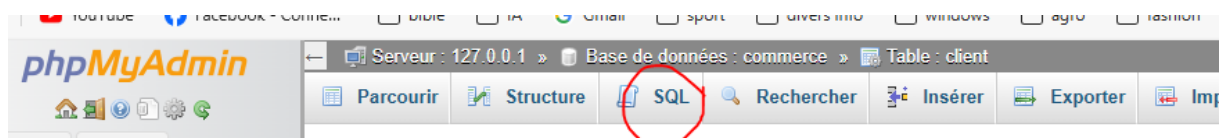


Cela va ouvrir ce formulaire :

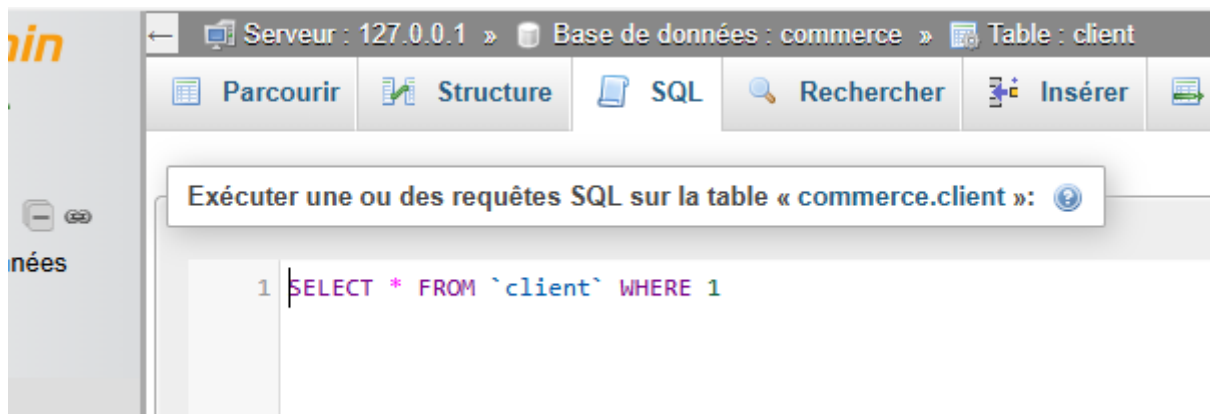

Effacez la requête SQL que vous voyez et remplacez-la par votre commande INSERT.

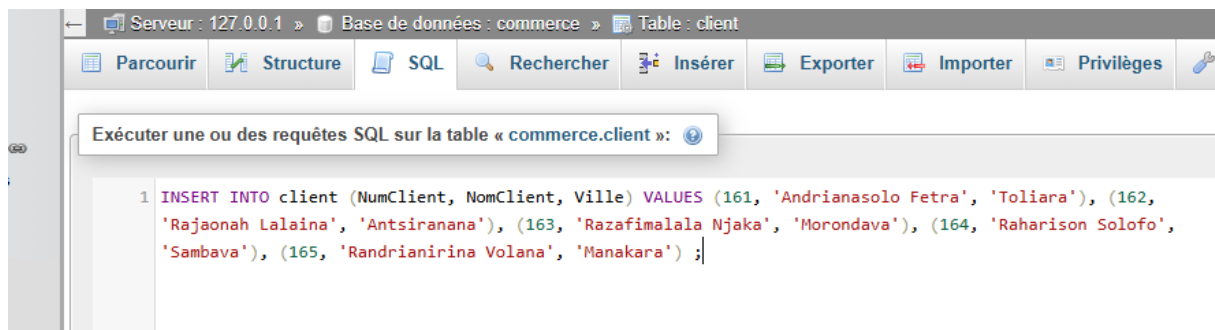

Exécutez !

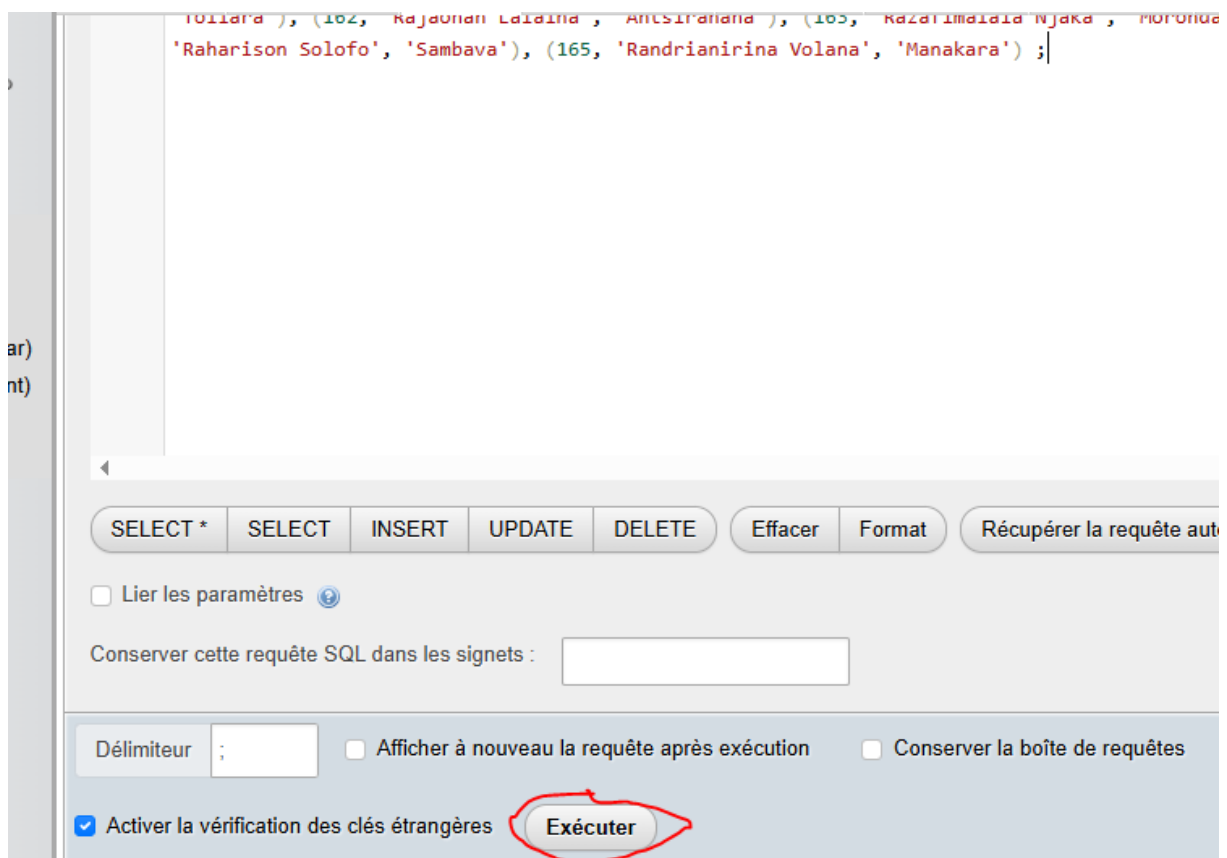

Si vous n'avez pas fait d'erreur, vous devriez obtenir ce message (ou un message semblable).
Pour visualiser, cliquez sur l'onglet **parcourir**



Ils apparaîtront dans la liste :

☐	Éditer	Copier	Supprimer	161	Andrianasolo Fetra	Toliara
☐	Éditer	Copier	Supprimer	162	Razaonah Lalaina	Antsiranana
☐	Éditer	Copier	Supprimer	163	Razafimalala Njaka	Morondava
☐	Éditer	Copier	Supprimer	164	Raharison Solofo	Sambava
☐	Éditer	Copier	Supprimer	165	Randrianirina Volana	Manakara

Maintenant insérez 10 lignes dans la table *commande* en utilisant la commande SQL. Faites attention à respecter l'intégrité référentielle (càd que l'attribut **NumClient** doit correspondre à un client existant)