

# Configuration de l'Auto-Renouvellement SSL


Environnement Windows + Docker + mkcert

Documentation Technique

8 octobre 2026

## 1 Schéma Fonctionnel

Le renouvellement s'effectue sans interruption de service grâce au partage de fichiers via un volume Docker et au rechargement à chaud du serveur Web.

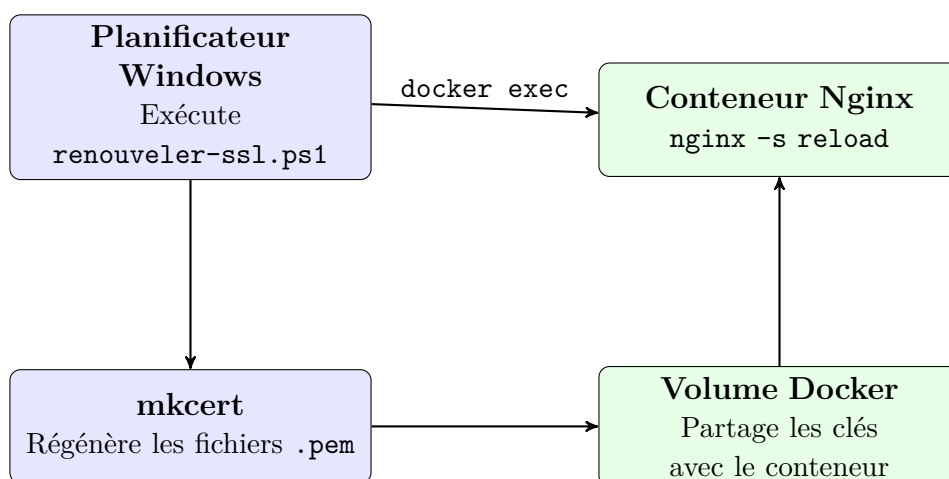

## 2 Script PowerShell (renouveler-ssl.ps1)

Ce script est stocké dans C:\Scripts\renouveler-ssl.ps1 sur l'hôte Windows.

```
$ErrorActionPreference = "Stop"

# 1. Chemins des certificats partagés (bind mount vers le conteneur)
$cert = "C:\mon-projet\certs\cert.pem"
$key = "C:\mon-projet\certs\key.pem"
$domaines = "votre-domaine.local", "localhost", "127.0.0.1"

# 2. Regeneration du certificat par mkcert
mkcert -cert-file $cert -key-file $key $domaines

# 3. Verification puis rechargement a chaud (sans interruption)
docker exec mon-conteneur-web nginx -t
docker exec mon-conteneur-web nginx -s reload
```

### 3 Configuration du Planificateur de Tâches Windows

Pour exécuter le script automatiquement tous les 6 mois :

1. **Créer une tâche :**
  - Nom : **Auto-Renouvellement SSL Docker**
  - Compte : celui qui a exécuté `mkcert -install` (sinon définir la variable `CAROOT`).
  - Option : *Exécuter même si l'utilisateur n'est pas connecté.*
2. **Déclencheur : Mensuel**, jour 1, mois **janvier** et **juillet** cochés.
3. **Action :**
  - Programme : `powershell.exe`
  - Arguments : `-ExecutionPolicy Bypass -File "C:\Scripts\renouveler-ssl.ps1"`

### 4 Avantages de cette Solution

**Zéro interruption :** `nginx -s reload` recharge le certificat sans couper les connexions actives.

**Sécurité locale :** Les certificats restent valides, sans alerte d'expiration dans le navigateur.

**Transparence :** Aucune modification n'est requise dans l'application dockerisée.