

Tryout OSK 2026 Informatika SMA OBER Batch 6

njbgani@gmail.com [Ganti akun](#)

Alamat email Anda akan direkam saat formulir ini dikirimkan

Soal Pilihan Ganda

1. Diberikan petak-petak sebagai berikut:

Sebuah robot ingin bergerak dari sel X ke sel Y. Robot dapat bergerak dengan aturan sebagai berikut:

Robot dapat bergerak ke 4 arah, yaitu ke timur, barat, utara, atau selatan.

Robot hanya mampu melangkah ke sel yang bersebelahan (1 langkah).

Robot tidak dapat bergerak ke sel '#' maupun ke luar dari petak.

Jika ada lebih dari 1 pilihan arah, prioritaskan arah ke timur, lalu barat, lalu utara, baru selatan.

Robot akan mencoba bergerak ke arah sesuai prioritas selain yang sudah pernah dilalui. Apabila ia sudah tidak dapat bergerak ke mana-mana, maka ia akan bergerak ke posisi sebelumnya, dan mencoba ke arah prioritas selanjutnya.

Berapa langkah yang akan dijalankan oleh robot tersebut hingga ia sampai ke tujuan? (Pilih angka -1 jika robot tidak akan pernah sampai ke tujuan)

```
# . . . . # .
. . . . # . . .
. X . # . . # .
. . # # . # Y .
# . . . . . #
```

- a. 15
- b. 14
- c. 12
- d. -1

Batalan pilihan

2. Diberikan petak-petak sebagai berikut:

Sebuah robot ingin bergerak dari sel X ke sel Y. Robot dapat bergerak dengan aturan sebagai berikut:

Robot dapat bergerak ke 4 arah, yaitu ke timur, barat, utara, atau selatan.

Robot hanya mampu melangkah ke sel yang bersebelahan (1 langkah).

Robot tidak dapat bergerak ke sel '#' maupun ke luar dari petak.

Jika ada lebih dari 1 pilihan arah, prioritaskan arah ke timur, lalu barat, lalu utara, baru selatan.

Robot akan mencoba bergerak ke arah sesuai prioritas selain yang sudah pernah dilalui. Apabila ia sudah tidak dapat bergerak ke mana-mana, maka ia akan bergerak ke posisi sebelumnya, dan mencoba ke arah prioritas selanjutnya.

Jika anda dapat mengubah tepat satu sel '.' Menjadi '#', sel manakah yang harus dipilih sehingga membuat robot dapat mencapai tujuannya dengan langkah semaksimal mungkin?

```

# . . . . # .
. . . # . . .
. X . # . . # .
. . # # . # Y .
# . . . . . #

```

a. (2,6)

b. (2,5)

c. (4,7)

d. (4,6)

Batalkan pilihan

3. Pak Dengklek memiliki N kotak yang diletakkan berderet. Setiap kotak ditandai dengan angka yang unik dari 1 sampai dengan N. Pak Dengklek ingin mengurutkan kotak-kotak tersebut berdasarkan angkanya secara menaik dengan cara menukar satu kotak dengan kotak yang lain. Pak Dengklek hanya dapat menukar 2 kotak yang bersebelahan. Sebagai contoh, terdapat 3 kotak. Pak Dengklek tidak dapat menukar kotak ke-1 dan kotak ke-3 karena tidak bersebelahan. Apabila sekarang susunan angka pada kotak tersebut adalah [3, 1, 2], maka setelah satu kali pertukaran, ada 2 kemungkinan susunan kotak:

- [1, 3, 2] (kotak ke-1 ditukar dengan kotak ke-2), atau

- [3, 2, 1] (kotak ke-2 ditukar dengan kotak ke-3).

Apabila $N = 100$, dari semua konfigurasi susunan kotak, berapakah jumlah pertukaran minimum yang mungkin terjadi sampai terurut?

a. 4

b. 3

c. 2

d. 0

Batalkan pilihan

4. Pak Dengklek memiliki N kotak yang diletakkan berderet. Setiap kotak ditandai dengan angka yang unik dari 1 sampai dengan N. Pak Dengklek ingin mengurutkan kotak-kotak tersebut berdasarkan angkanya secara menaik dengan cara menukar satu kotak dengan kotak yang lain. Pak Dengklek hanya dapat menukar 2 kotak yang

bersebelahan. Sebagai contoh, terdapat 3 kotak. Pak Dengklek tidak dapat menukar kotak ke-1 dan kotak ke-3 karena tidak bersebelahan. Apabila sekarang susunan angka pada kotak tersebut adalah [3, 1, 2], maka setelah satu kali pertukaran, ada 2 kemungkinan susunan kotak:

- [1, 3, 2] (kotak ke-1 ditukar dengan kotak ke-2), atau

- [3, 2, 1] (kotak ke-2 ditukar dengan kotak ke-3).

Apabila $N = 10$, berapakah jumlah pertukaran minimum dari konfigurasi terburuk (worst case) untuk mengurutkannya?

- a. 50
- b. 48
- c. 45
- d. 40

Batalkan pilihan

5. Pak Dengklek hendak pergi ke pasar belanja makanan (pakan) bebek. Ia mendapat kabar bahwa harga pakan setelah pukul 8.00 akan naik. Sebelum pukul 8.00 harganya 100 ribu rupiah, setiap setelah 15 menit berikutnya harga itu akan dinaikan 10 ribu rupiah, yaitu jam 8.00-8.14, menjadi 110 ribu rupiah, 8.15-8.29, menjadi 120 ribu rupiah, 8.30-8.44, menjadi 130 ribu rupiah, dan seterusnya. Sayangnya, pagi itu Pak Dengklek bangun terlambat. Saat siap berangkat di halte angkot, waktu sudah menunjukkan pukul 8.08. Ia harus memilih angkot agar total uang yang dikeluarkannya untuk membeli pakan dan ongkos angkot adalah sesedikit mungkin. Berikut ini adalah tabel berisikan informasi sejumlah pilihan angkot (dibedakan dengan warna) yang hilir-mudik dari kampungnya ke pasar yang jadwal keberangkatannya berbeda-beda, dan waktu tempuhnya berbeda-beda (karena berkeliling ke tempat lain dahulu), serta tarifnya berbeda-beda. Angkot manakah yang sebaiknya ia pilih?

Angkot	Jadwal berangkat	Waktu tempuh ke pasar	Tarif
Biru	Jam 6.00, setiap 5 menit	40 menit	5 ribu rupiah
Merah	Jam 6.00, setiap 10 menit	30 menit	10 ribu rupiah
Hijau	Jam 7.00, setiap 15 menit	20 menit	15 ribu rupiah
Putih	Jam 8.00, setiap 30 menit	10 menit	20 ribu rupiah


- a. Merah
- b. Biru
- c. Hijau
- d. Putih

Batalkan pilihan

6. Suatu hari bebek Kwik pergi mengunjungi ke sejumlah desa: A, B, C, D, E dan F. Ia berangkat dari A ke desa-desa lainnya menggunakan sarana transportasi yang ada. Arah transportasi digambarkan dengan panah-panah yang menghubungkan satu desa dengan desa lainnya. Ada sarana transportasi yang gratis (ditunjukkan dengan panah bergaris putus-putus), dan ada sarana transportasi yang berbayar (ditunjukkan dengan panah bergaris tak putus-putus). Ia harus membayar 10 ribu rupiah untuk sarana transportasi berbayar sekali jalan (dari satu desa ke desa lain). Kebetulan pagi harinya Pak Dengklek membekalinya uang 50 ribu rupiah.

Pada suatu saat (di suatu desa), Kwik mengabari Pak Dengklek bahwa uangnya habis hanya untuk membayar transportasi saja dan ia tidak sedang berada di B maupun di E. Dengan informasi itu di mana sajakah Kwik berada

saat memberi kabar? Tuliskan semua kemungkinannya secara urut secara alfabet, dipisahkan oleh tanda koma dan tanpa spasi. Apabila tidak ada, pilih “Nihil”.

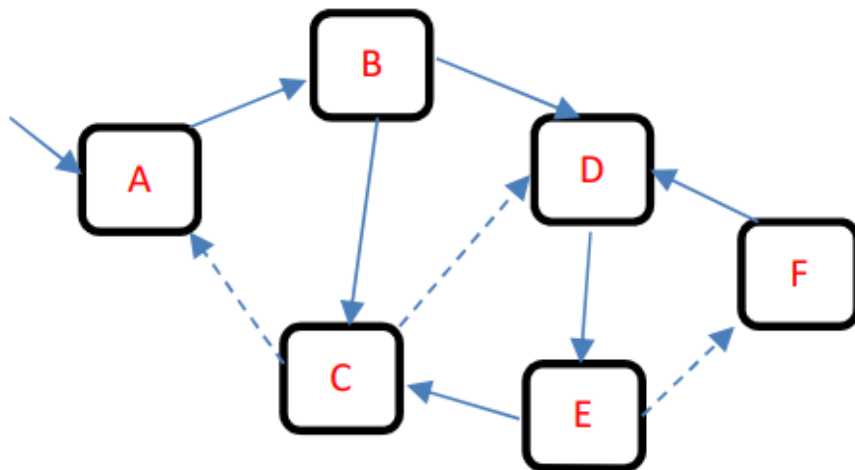

- a. A
 - b. C
 - c. F
 - d. Nihil
- Batalkan pilihan
- 7.

Pak Dengklek kali ini membuat nama-nama sandi dari para bebeknya dengan suatu cara pengkodean yang aneh sebagai berikut.

Huruf pertama nama tetap dan dijadikan huruf besar.

Berikutnya, setiap huruf ‘A’, ‘E’, ‘I’, ‘O’, ‘U’, ‘H’, ‘W’, ‘Y’ (termasuk huruf kecilnya) dihilangkan.

Sisanya, ubah setiap huruf (termasuk huruf kecilnya) ke angka sebagai berikut:

- B, F, P, V menjadi 1.
- C, G, J, K, Q, S, X, Z menjadi 2.
- D, T menjadi 3.
- L menjadi 4.
- M, N menjadi 5.
- R menjadi 6.

Beberapa angka yang sama secara berurutan diganti dengan hanya satu angka itu saja.

Ambil empat huruf/angka terkiri dari yang sudah kode yang terbentuk; jika panjang kode kurang dari empat tambahkan akhiran beberapa angka 0 hingga panjang kode menjadi 4 huruf/angka.

Misalnya “Bob” dikode menjadi B100, “Bageur” dikode menjadi B260, “Heilbronn” dikode menjadi H416 dan “Essay” dikode menjadi E200. Menjadi apakah “Hilbert”?

- a. H4163
- b. H4153
- c. B4153
- d. Q4153

Batalan pilihan


8. Pak Dengklek memiliki 10 ekor bebek di mana jumlah bebek betina dan jantan sama banyaknya. Dia ingin memasang tiap bebek betina dengan bebek jantan. Pak Dengklek memberi aturan bahwa setiap bebek jantan dan bebek betina yang dipasangkan akan dihitung selisih berat badannya. Selisih berat badan setiap pasangan kemudian akan dikalikan. Diketahui bahwa berat bebek betina berturut-turut adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Sedangkan berat bebek jantan beratnya berturut-turut adalah 5, 4, 3, 2, dan 1. Berapa banyak konfigurasi lima pasangan bebek yang hasil perkalian selisih-selisihnya genap bukan nol?

- a. 46
- b. 44
- c. 11
- d. 2

Batalan pilihan

9. Kotak-kotak pada gambar berikut merepresentasikan ruangan-ruangan. Sebuah ruangan bertetangga dengan empat ruangan di sebelah kiri, kanan, atas dan bawahnya kecuali ruangan yang letaknya di pinggir atau di pojok. Di setiap ruangan terdapat sebuah lampu dan sebuah saklar yang terhubung ke lampu tersebut dan lampu di ruangan tetangganya. Jika sebuah saklar ditekan, maka lampu yang terhubung dengannya akan berubah dari nyala menjadi padam atau sebaliknya. Dalam gambar di bawah ini, kotak berwarna putih menyatakan ruangan dengan lampu yang menyala, sedangkan kotak berwarna hitam menyatakan ruangan dengan lampu yang padam.

Berapa kali paling sedikit penekanan saklar yang diperlukan untuk menghidupkan seluruh lampu jika penekanan dilakukan satu per satu (tidak ada yang bersamaan)?

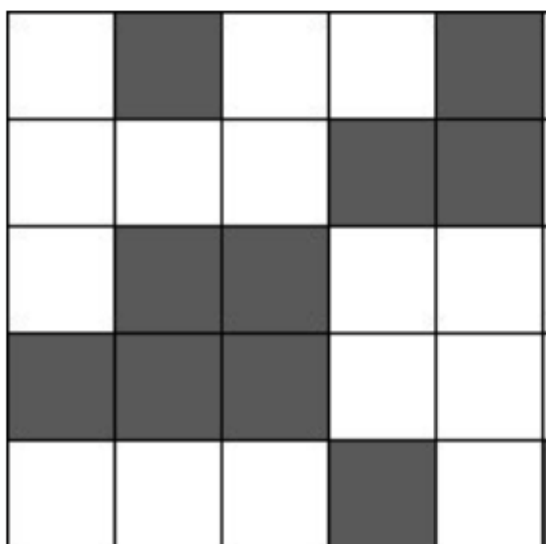

- a. 15

- b. 14
- c. 8
- d. 7

Batalan pilihan

10. Pak Dengklek sedang bermain Tebak Angka bersama Pak Ganesh. Terdapat 100 bilangan bulat. Pak Dengklek memilih sebuah bilangan di antara 1 sampai 100, lalu Pak Ganesh berusaha menebak bilangan yang dipilih Pak Dengklek. Setiap putarannya, Pak Ganesh dapat menyebutkan sebuah bilangan, dan Pak Dengklek dapat memberikan umpan balik "Kurang Dari", "Sama Dengan", dan "Lebih Dari" sesuai dengan bilangan yang dipilih. Permainan berhenti apabila Pak Ganesh berhasil menebak bilangan yang dipilih Pak Dengklek, yaitu saat Pak Dengklek memberikan umpan balik "Sama Dengan". Paling sedikit berapa kali Pak Ganesh menyebut angka tebakan sehingga dijamin bahwa Pak Ganesh dapat menebak bilangan yang dipilih Pak Dengklek dengan benar untuk setiap kasus?

- a. 100
- b. 50
- c. 20
- d. 7

Batalan pilihan

11.

Di dalam server inventaris, terdapat 10 buah batch data yang masing-masing menyimpan nilai numerik dari 1 hingga 10.(Isi array saat ini: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10])

Untuk mengompresi kapasitas server, sistem harus menjalankan protokol penggabungan data. Pada setiap langkah, sistem akan memilih dua angka mana saja secara bebas (misal A dan B), menghapus kedua angka tersebut dari array, lalu memasukkan satu angka baru yang bernilai: $A + B + (A \times B)$.

Proses ini terus diulang sebanyak 9 kali hingga seluruh deretan angka menyusut menjadi hanya satu angka tunggal.

Karena sistem diperbolehkan memilih pasangan angka secara acak pada setiap langkahnya (misal: menggabungkan 2 dan 3 terlebih dahulu, atau memilih menggabungkan 9 dan 10 lebih awal), hasil akhirnya sekilas akan sangat bervariasi.

Berapakah nilai dari satu angka tunggal yang tersisa di akhir proses tersebut?

- a.39916799
- b.39916800
- c.3628799
- d.3628800

Batalan pilihan

12. Untuk operasional coffee shop, terdapat sebuah mesin roasting algoritmik eksperimental. Di dalam mesin ini, kamu memasukkan 3 jenis biji kopi premium secara bersamaan:

150 gram Gayo

140 gram Flores Bajawa

131 gram Bali Kintamani

(Total stok di dalam mesin: 421 gram)

Mesin ini bekerja secara otomatis dengan satu aturan mekanis yang mutlak: Pada setiap siklusnya, mesin akan mengambil tepat 1 gram biji kopi dari DUA jenis yang berbeda, meleburnya, dan menghasilkan 2 gram biji kopi dari jenis KETIGA.

(Contoh: Jika mesin mengambil 1 gram Gayo dan 1 gram Flores, mesin akan memprosesnya dan menghasilkan 2 gram Kintamani).

Mesin akan terus menyala dan mengacak kombinasinya tanpa henti. Kamu berencana membiarkan mesin ini bekerja sampai seluruh stok 421 gram kopi tersebut melebur menjadi murni hanya satu jenis kopi saja (tanpa ada sisa 1 gram pun untuk dua jenis lainnya).

Dari segi deduksi komputasi, jenis kopi tunggal apakah yang mungkin menjadi hasil akhir dari mesin tersebut?

- a. Hanya bisa menjadi Flores Bajawa
- b. Hanya bisa menjadi Gayo
- c. Hanya bisa menjadi Bali Kintamani
- d. Mustahil

Batalan pilihan

13. Untuk mengkalibrasi modul pemikiran AI, seorang teknisi menjalankan sebuah generator bit kuantum. Generator ini akan terus-menerus memuntahkan angka 1 dan 0 secara berurutan. Peluang munculnya 1 atau 0 adalah mutlak seimbang, yaitu persis 50% untuk setiap ketukan. Teknisi tersebut kemudian menyalakan dua sub-rutin pemantau secara terpisah (keduanya memulai perhitungan dari awal yang kosong):

Sub-rutin A diprogram untuk berhenti dan mencatat waktu begitu ia melihat urutan bit 1 - 0 - 1 muncul secara berturut-turut.

Sub-rutin B diprogram untuk berhenti dan mencatat waktu begitu ia melihat urutan bit 1 - 0 - 0 muncul secara berturut-turut.

Secara probabilitas dasar, peluang munculnya kombinasi tiga angka spesifik apa pun (seperti 1-0-1 atau 1-0-0) adalah $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$.

Jika eksperimen ini diulang jutaan kali, sub-rutin manakah yang secara matematis (rata-rata) akan selesai lebih cepat (membutuhkan lebih sedikit keluaran bit dari generator)?

- a. Sub-rutin A akan selesai lebih cepat
- b. Sub-rutin B akan selesai lebih cepat
- c. keduanya memiliki kecepatan selesai yang sama
- d. mustahil diprediksi

Batalan pilihan

14. A dan B sedang meretas masuk ke dalam brankas data sebuah sistem firewall tingkat tinggi. Sistem keamanan tersebut menangkap mereka dan mengurung mereka di dua ruangan virtual yang terpisah, lalu memberikan sebuah ujian mematikan.

Di ruangan A, firewall menampilkan sebuah panel matriks berukuran 8×8 (berisi 64 buah node data). Setiap node saat ini berada dalam status acak: bisa menyala (ON/1) atau mati (OFF/0).

Firewall tersebut kemudian menyuntikkan sebuah Trojan mikroskopis ke dalam tepat satu node acak di panel tersebut. A bisa melihat dengan jelas node mana yang terinfeksi. Firewall memberiku satu pilihan mutlak: A diizinkan untuk membalik status tepat SATU node mana saja di panel tersebut (mengubah satu node dari ON menjadi OFF, atau dari OFF menjadi ON). Setelah A membalik satu node itu, A akan langsung dikeluarkan dari sistem.

Giliran B tiba. B masuk ke ruangan tersebut dan melihat panel matriks 64 node yang telah A modifikasi. B tidak tahu kondisi awal panel tersebut, dan B tidak tahu node mana yang A sentuh. B hanya bisa melihat status akhir dari ke-64 node tersebut. Tugas B adalah: Menunjuk dengan tepat satu node mana yang berisi Trojan.

Sebelum ujian ini dimulai, mereka sudah sepakat menggunakan sebuah algoritma pembacaan matriks rahasia.

Apakah mungkin bagi mereka untuk mengalahkan firewall ini dan menunjuk node yang terinfeksi dengan probabilitas keberhasilan 100%?

- a. Mustahil. Membalik 1 node hanya menyalurkan 1 bit informasi, sehingga secara logika, B maksimal hanya bisa membedakan 2 kemungkinan letak Trojan, bukan 64.
- b. Tidak mungkin 100%. Peluang maksimalmu untuk menebak benar hanyalah $1/64$ (sekitar 1,5%) karena pengacakan awal node akan menghancurkan jejak modifikasi.
- c. Mungkin, asalkan mereka berdua menggunakan sistem perhitungan Paritas XOR multidimensi. Algoritma ini menjamin kemenangan mutlak 100%.
- d. Mungkin 100% berhasil, tetapi hanya berlaku jika jumlah node yang berstatus ON di awal adalah genap. Jika ganjil, sistem ini akan gagal.

Batalkan pilihan

15. Di gudang logistik, terdapat 100 buah loker penyimpanan yang berjejer dan dinomori dari 1 hingga 100. Pada pagi hari, semua loker dalam keadaan TERTUTUP.

Kamu mempekerjakan 100 robot inspektur (dinomori dari 1 hingga 100) untuk mengecek loker-loker tersebut secara bergiliran dengan aturan pergerakan sebagai berikut:

Robot ke-1 berjalan dan mengubah status setiap loker kelipatan 1 (artinya ia membuka semua loker dari 1 sampai 100).

Robot ke-2 berjalan dan mengubah status setiap loker kelipatan 2 (loker 2, 4, 6, 8, dst). Jika terbuka, ia tutup. Jika tertutup, ia buka.

Robot ke-3 berjalan dan mengubah status setiap loker kelipatan 3 (loker 3, 6, 9, 12, dst).

Proses ini terus berlanjut hingga Robot ke-100 yang hanya mengubah status loker nomor 100.

Setelah keseluruhan 100 robot selesai melakukan tugasnya, ada berapakah total loker yang hasil akhirnya berada dalam status TERBUKA?

- a.50
- b.10
- c.25
- d.0

Batalan pilihan

16. Untuk menguji sensor anti-tabrakan, kamu menempatkan 50 robot kurir mini di atas sebuah lintasan lurus sempit yang memiliki panjang tepat 100 meter.

Setiap robot diletakkan di titik-titik acak di sepanjang lintasan tersebut. Beberapa robot diprogram menghadap ke kanan, dan sisanya menghadap ke kiri.

Setelah mesin dinyalakan, seluruh robot akan bergerak maju secara bersamaan dengan kecepatan konstan 1 meter/detik.

Karena lintasan sangat sempit, dua robot tidak bisa berpapasan. Aturan fisiknya adalah:

Jika dua robot saling bertabrakan (berhadapan), mereka akan langsung memantul dan berbalik arah 180 derajat seketika itu juga tanpa ada jeda waktu, lalu melanjutkan perjalanan dengan kecepatan yang sama.

Jika sebuah robot mencapai ujung lintasan (meter ke-0 atau meter ke-100), ia akan terjatuh ke dalam keranjang penampung (keluar dari lintasan).

Mengingat kamu tidak mengetahui posisi awal ke-50 robot tersebut maupun arah hadapnya, berapakah waktu maksimal mutlak yang mungkin dibutuhkan hingga lintasan tersebut benar-benar bersih (seluruh robot terjatuh)?

- a.50
- b.100
- c.2500
- d.500

Batalan pilihan

17. A sedang menyortir 100 lembar kartu Pokémon TCG di atas meja. Di antara tumpukan tersebut, terdapat tepat 10 kartu yang posisinya sedang Face-Up (menghadap ke atas, memamerkan artwork SAR/AR-nya), sementara 90 kartu sisanya dalam posisi Face-Down (tertutup, hanya memperlihatkan bagian belakang kartu). Posisi ke-10 kartu Face-Up ini tersebar secara acak di dalam tumpukan.

Tiba-tiba, lampu ruangan padam total. Ruangan menjadi gelap gulita. A tidak bisa melihat apa pun, dan karena ketebalan semua kartu sama persis, A tidak bisa meraba mana kartu yang Face-Up dan mana yang Face-Down.

Dalam kondisi gelap gulita tersebut, A diwajibkan untuk membagi ke-100 kartu tersebut menjadi Dua Tumpukan (Tumpukan A dan Tumpukan B).

Kedua tumpukan tersebut HARUS memiliki jumlah kartu Face-Up yang SAMA PERSIS.

(Catatan: Ukuran total kartu di Tumpukan 1 dan 2 bebas, tidak harus 50-50. Yang dihitung hanyalah jumlah kartu Face-Up-nya).

A diizinkan untuk memisahkan, menggeser, dan membalik kartu mana pun. Mengingat A sama sekali tidak tahu kartu mana yang sedang dipegang, langkah apakah yang secara matematis dijamin 100% berhasil memenuhi syarat tersebut?

- a. Membagi kartu menjadi 50-50, lalu membalik seluruh kartu di Tumpukan 2.
 - b. Mengambil 10 kartu acak menjadi Tumpukan 2, lalu membalikkan seluruh sisa 90 kartu di Tumpukan 1.
 - c. Mengambil 10 kartu acak menjadi Tumpukan 2, lalu membalikkan seluruh kartu di Tumpukan 2 tersebut.
 - d. Mengambil 5 kartu acak ke Tumpukan 2, membalik semuanya, lalu membagi sisa kartu secara acak.
- Batalkan pilihan

18. Kamu sedang menyelenggarakan sebuah seminar. Ruangan telah disiapkan dengan tepat 100 buah kursi yang dinomori dari 1 hingga 100. Di luar ruangan, terdapat 100 tamu undangan yang sedang mengantri masuk. Setiap tamu memegang satu tiket dengan nomor kursi spesifik (Tamu #1 memegang tiket kursi #1, Tamu #2 memegang tiket kursi #2, dan seterusnya hingga Tamu #100).

Semuanya berjalan lancar hingga insiden ini terjadi:

- Tamu #1 yang pertama kali masuk ke ruangan tiba-tiba kehilangan tiketnya dan kebingungan. Karena tidak tahu harus duduk di mana, ia akhirnya duduk di sembarang kursi secara acak (probabilitasnya seragam: ia bisa saja kebetulan duduk di kursi #1, kursi #50, atau bahkan kursi #100).
- Sisa 99 tamu berikutnya (Tamu #2 hingga #100) adalah orang-orang yang sangat sopan dan tertib. Mereka masuk ke ruangan satu per satu secara berurutan dengan aturan mutlak berikut:
 - Jika kursi sesuai tiket mereka KOSONG, mereka akan langsung duduk di kursi tersebut.
 - Jika kursi sesuai tiket mereka SUDAH DIDUDUKI oleh orang lain, mereka tidak akan protes. Mereka hanya akan menyingkir dan memilih duduk di sembarang kursi kosong manapun yang masih tersisa.

Setelah 99 tamu duduk, tamu terakhir (Tamu #100) akhirnya masuk ke ruangan dan melihat hanya tersisa 1 kursi kosong.

Secara matematis, berapakah probabilitas bahwa kursi terakhir yang kosong tersebut adalah Kursi #100 (kursi miliknya sendiri)?

- a. 1%
- b. 5%
- c. 50%
- d. 25%

Batalan pilihan

19. Sebagai organizer turnamen Pokémon TCG, kamu mengadakan sebuah giveaway ekstrem. Hadiah utamanya adalah satu slab kartu Mega Dragonite ex (SAR) yang sangat langka.

Ada 100 peserta yang lolos ke babak undian final. Kamu menyuruh mereka duduk di kursi yang disusun membentuk satu lingkaran penuh. Kursi tersebut dinomoriurut dari 1 hingga 100 (kursi 100 bersebelahan dengan kursi 1).

Aturan eliminasinya:

- Kamu memberikan sebuah pedang mainan kepada peserta di Kursi 1.
- Peserta di Kursi 1 harus "mengeliminasi" orang di sebelah kirinya (yaitu Kursi 2). Orang di Kursi 2 harus keluar dari lingkaran.
- Setelah itu, pedang diberikan ke orang berikutnya yang masih hidup (yaitu Kursi 3).
- Kursi 3 mengeliminasi Kursi 4. Pedang diberikan ke Kursi 5.
- Siklus ini terus berputar mengelilingi lingkaran. Peserta yang sudah tereliminasi akan dilewati begitu saja. Permainan terus berputar-putar tanpa henti sampai hanya tersisa 1 orang.

Karena kamu adalah organizer-nya dan diam-diam ingin memenangkan kartu SAR tersebut untuk dirimu sendiri, kamu berhak memilih tempat duduk pertama kali sebelum permainan dimulai.

Di kursi nomor berapakah kamu harus duduk agar mutlak menjadi pemenang (orang terakhir yang bertahan hidup)?

- a. 1
- b. 50
- c. 37
- d. 73

Batalan pilihan

20.. Kamu memiliki dua buah gulungan kabel sekering (kabel pemicu) dan sebuah pemantik api.

Pabrik pembuat kabel ini menjamin satu aturan mutlak: Setiap gulungan kabel akan habis terbakar dari satu ujung ke ujung lainnya dalam waktu tepat 60 menit.

Namun, ada masalah besar: Kepadatan material kabel ini tidak merata.

Artinya, kabel ini tidak terbakar dengan kecepatan konstan. Setengah meter pertama mungkin habis terbakar dalam 10 menit, sementara setengah meter sisanya memakan waktu 50 menit. Kamu tidak bisa mengukur waktu 30 menit hanya dengan memotong kabel tersebut tepat di tengah-tengah.

Dengan kondisi kabel yang tidak merata tersebut, bagaimana caramu mengukur waktu tepat 45 menit menggunakan hanya dua gulungan kabel itu dan pemantik api?

- Melipat kabel pertama menjadi dua bagian yang sama panjang, lalu membakarnya. Setelah habis, lipat kabel kedua menjadi empat bagian dan membakarnya.
- Membakar kedua ujung kabel pertama secara bersamaan. Saat kabel pertama habis, kamu langsung membakar kedua ujung kabel kedua secara bersamaan.
- Membakar kabel pertama dari satu ujung, dan kabel kedua dari satu ujung secara bersamaan. Saat kabel pertama habis, matikan api di kabel kedua.
- Membakar kedua ujung kabel pertama secara bersamaan, dan membakar satu ujung kabel kedua di saat yang sama. Saat kabel pertama habis, langsung bakar ujung satunya lagi dari kabel kedua.

Batalkan pilihan

[Kembali](#)

[Berikutnya](#)

[Kosongkan formulir](#)

Jangan pernah mengirimkan sandi melalui Google Formulir.

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google. - [Hubungi pemilik formulir](#) - [Persyaratan Layanan](#) - [Kebijakan Privasi](#)

Apakah formulir ini tampak mencurigakan? [Laporkan](#)

Google [Formulir](#)



Bantuan dan masukan

-

Hubungi pemilik formulir

-
-

Bantu tingkatkan kualitas Formulir

-

Laporkan