
## TP: MVC - PHP Procédurale Naomi Momasso 2396610

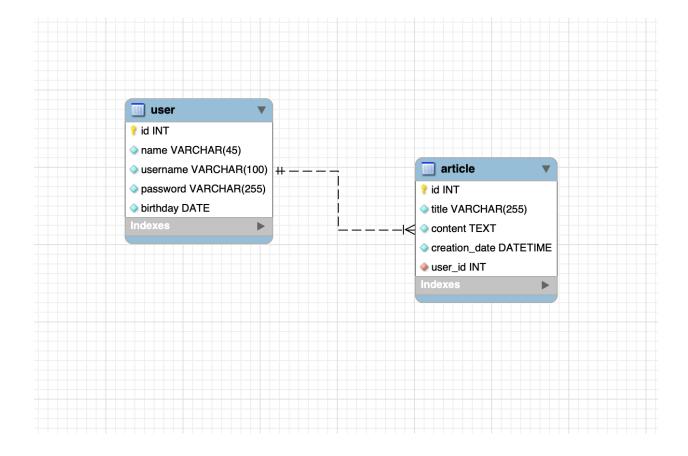

Mon MDL repose sur deux tables principales : User, qui gère les comptes étudiants avec mots de passe sécurisés, et Article, qui contient les messages publiés dans le forum. Les utilisateurs peuvent créer un compte, se connecter, publier un article, puis modifier ou supprimer uniquement leurs propres publications. La page d'accueil, ouverte à tous, affiche la liste complète des articles avec le nom de l'auteur et la date de publication. Le développement met en pratique des notions clés comme la sécurité (requêtes SQL paramétrées, hachage des mots de passe), la navigation dynamique et l'intégration d'un design CSS cohérent afin d'offrir une expérience simple et intuitive.

```
CREATE DATABASE forum_maisonneuve;
   USE forum_maisonneuve;
• ○ CREATE TABLE user (
       id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
       name VARCHAR(45) NOT NULL,
       username VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
       password VARCHAR(255) NOT NULL,
       birthday DATE NOT NULL,
       CONSTRAINT pk_user PRIMARY KEY (id)

■ ○ CREATE TABLE article (
       id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
       title VARCHAR(255) NOT NULL,
       content TEXT NOT NULL,
       creation_date DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
       user_id INT NOT NULL,
       CONSTRAINT pk_article PRIMARY KEY (id),
       CONSTRAINT fk_article_user FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES User(id)
   );
```

## + des liens WebDev,

DEFAULT CURRENT\_TIMESTAMP:

https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/timestamp-initialization.html

HTMLSPECIALCHARS()

https://www.php.net/manual/en/function.htmlspecialchars.php