คู่มือปฏิบัติการระบบสารสนเทศ

คู่มือการใช้งานระบบ EIS API

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช · ระบบบริการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง (NMU PROCURE)

v2.0 (2026)

ภาพรวมระบบ (System Overview)


ระบบ **EIS API** พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงข้อมูลด้านจัดซื้อจัดจ้างระหว่างระบบ **NMU PROCURE** และระบบสารสนเทศภายนอก (เช่น ระบบ ERP) รองรับทั้งการรับข้อมูลเข้า (Incoming) และส่งข้อมูลออก (Outgoing) พร้อมระบบบริหารจัดการสิทธิ์ Token และ Audit Log

SECTION 1 & 2

1. การเข้าสู่ระบบ & 2. สมัครสมาชิก (Login & Register)

1. การเข้าสู่ระบบ: กรอกชื่อผู้ใช้/อีเมล และรหัสผ่าน เลือก **อายุโทเคน (Token Lifetime)** เช่น 1 ชั่วโมง, 1 วัน หรือ 30 วัน จากนั้นกดปุ่ม `เข้าสู่ระบบ` เพื่อรับค่า `Access Token` สำหรับนำไปใส่ใน Header `Bearer <token>`

2. การสมัครสมาชิก: สลับแท็บไปที่ "สมัครสมาชิก" กรอกชื่อผู้ใช้, อีเมล และรหัสผ่าน (อย่างน้อย 8 ตัวอักษร) แล้วกด `สร้างบัญชี`

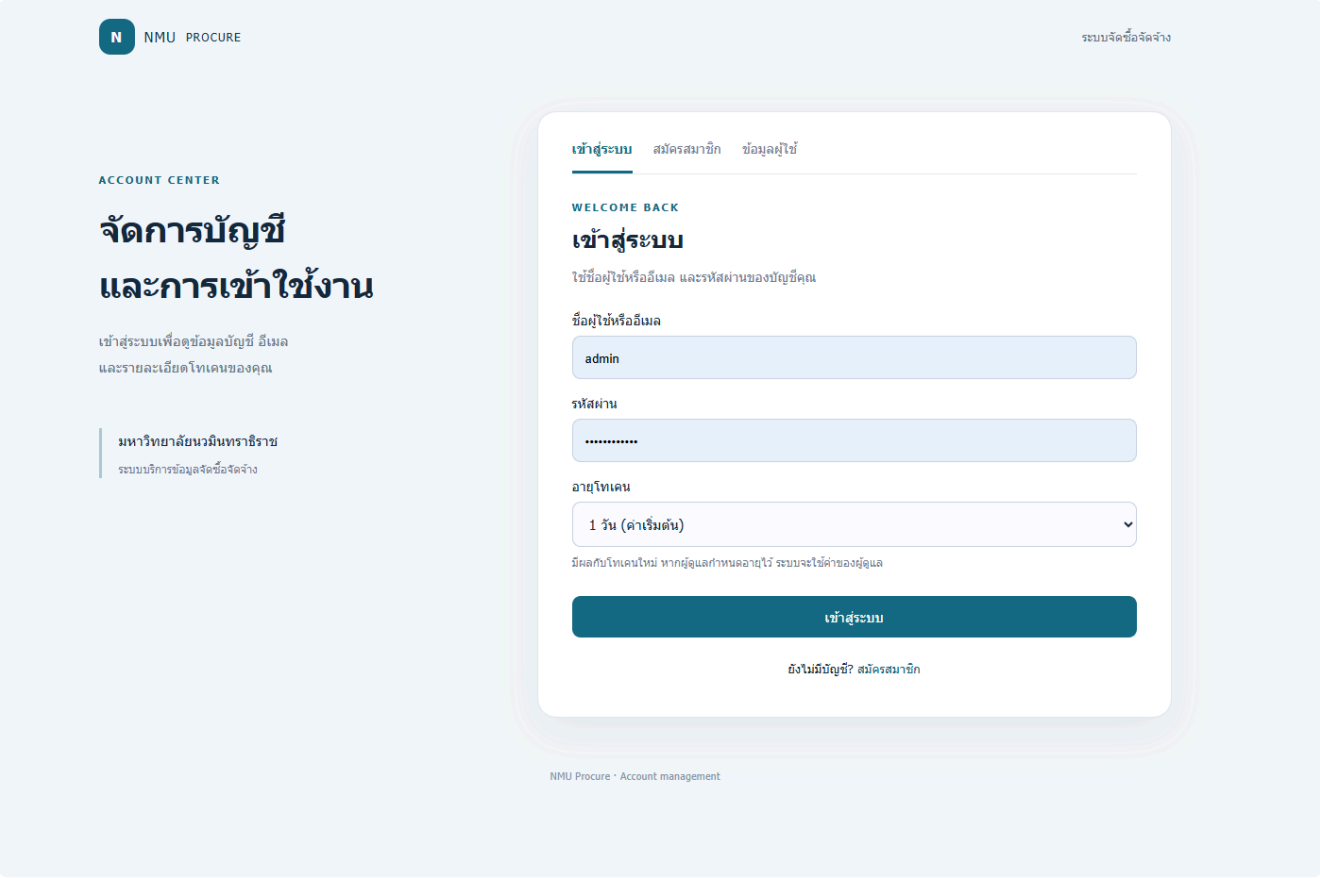


รูปที่ 1: หน้าจอเข้าสู่ระบบ เลือกอายุโทเคน และเมนูสมัครสมาชิก (ACCOUNT CENTER)

SECTION 3

3. การจัดการ Account API (Superadmin Panel)

ส่วนงานบริหารจัดการผู้ใช้งาน ปรับแต่งอายุโทเคน และระงับสิทธิ์บัญชีผู้ใช้ในระบบ (สำหรับ Superadmin)

ฟังก์ชั่น	รายละเอียดการใช้งาน
ค้นหาผู้ใช้	พิมพ์ชื่อผู้ใช้หรืออีเมลในช่องค้นหา แล้วกด "โหลดรายชื่อใหม่"
ปรับอายุโทเคน	เลือกกรอบเวลาในดรอปดาวน์ แล้วกด `บันทึกอายุ` เพื่อกำหนดอายุ Token
ยกเลิก Token ทันที	กดปุ่ม `Expire now` สีแดง เพื่อยกเลิก Token ปัจจุบันทันที (ต้อง Login ใหม่)
เปิด/ปิด บัญชี	กดปุ่ม `เปิดใช้งาน` หรือ `ปิดใช้งาน` เพื่อระงับสิทธิ์เข้าถึงระบบ

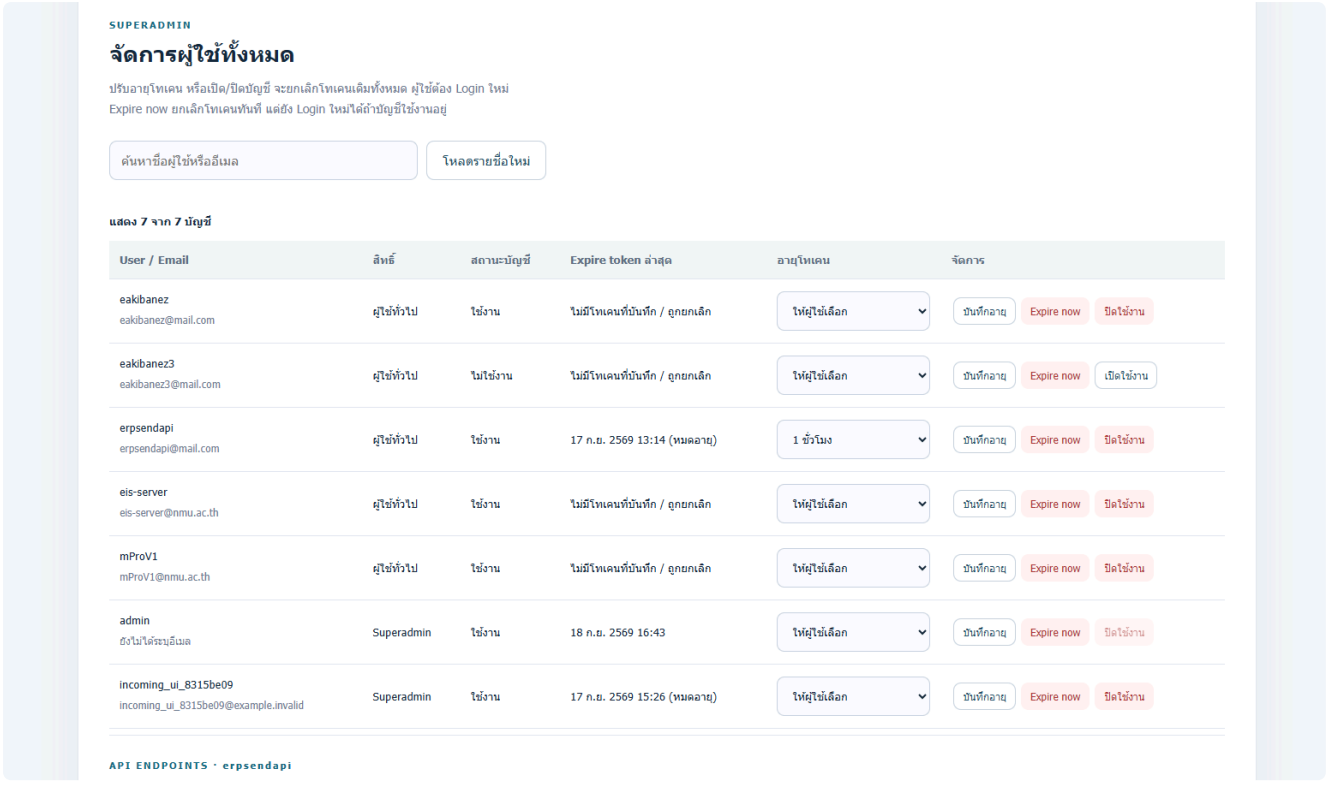

รูปที่ 2: หน้าจอจัดการผู้ใช้ทั้งหมดและการตั้งค่าอายุโทเคน (Superadmin Management)

SECTION 4

4. การจัดการ Endpoint ส่งข้อมูลออก (erpsendapi)


ใช้สำหรับกำหนดคำสั่ง SQL Query ดึงข้อมูลจาก MSSQL และส่งออกไปยัง URI ปลายทางของระบบ ERP:

1. กดปุ่ม `+ เพิ่ม Endpoint` กรอกชื่อ และ URI ปลายทาง (เช่น `/procure/ir`)
2. เลือก Method (`POST`, `GET`, `PUT`) และเลือกฐานข้อมูล MSSQL ต้นทาง
3. กรอกคำสั่ง SQL Query (เช่น `SELECT * FROM sp_tor_contract`) แล้วกด `อ่านฟิลด์และดูตัวอย่าง`
4. ทำเครื่องหมายตรงกล่อง **เปิดใช้งาน Endpoint นี้** แล้วกด `ยืนยันบันทึก`

SECTION 5 & 6

5. การจัดการรับข้อมูลเข้า (Incoming API) & 6. การทดสอบ

ขั้นตอนการเพิ่ม URL ขารับ: กด `+ เพิ่ม URL ขารับ` กำหนดชื่อ, URI (เช่น `/procure/incoming/irV1`), เลือก Method และเลือกผู้ใช้ในระบบที่อนุญาตให้ส่งข้อมูลเข้ามา

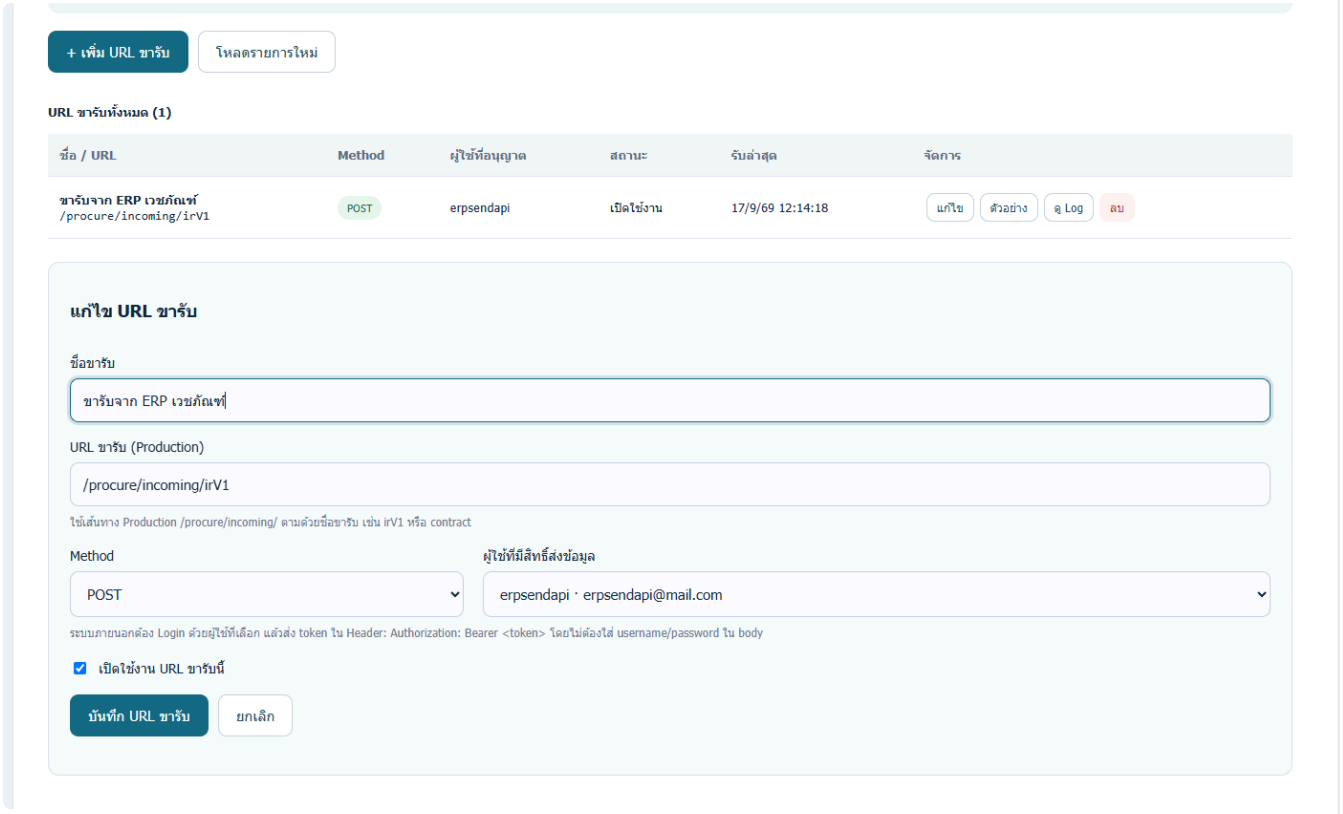

รูปที่ 3: แบบฟอร์มการตั้งค่าและแก้ไข URL ขารับ (Incoming Endpoint Editor)

