

Mise en place de ZABBIX



Projet réalisé par Hugo Malamaire, Louis Barraqué, Nicolas Billereau, Théo Marion, Ryan Thibault & Elerig Hamon

Introduction

L'objectif du TP est de réaliser un tutoriel d'installation et de configuration sur le logiciel Zabbix.

Dans ce tutoriel, nous allons configurer Zabbix sur deux machines Ubuntu 20.04. L'un sera configuré comme le serveur Zabbix, et l'autre comme un client que vous surveillerez. Le serveur Zabbix utilisera une base de données MySQL pour enregistrer les données de surveillance et utilisera Nginx pour servir l'interface web.

Qu'est-ce que Zabbix ?

Zabbix est un logiciel de surveillance open-source pour les réseaux et les applications. Il permet de surveiller en temps réel des milliers de métriques collectées à partir de serveurs, de machines virtuelles, de périphériques réseau et d'applications web. Ces métriques peuvent vous aider à déterminer la santé actuelle de votre infrastructure informatique et à détecter les problèmes liés aux composants matériels ou logiciels avant que les clients ne se plaignent. Les informations utiles sont stockées dans une base de données afin que vous puissiez analyser les données au fil du temps et améliorer la qualité des services fournis ou planifier la mise à niveau de votre équipement.

Zabbix utilise plusieurs options pour rassembler des métriques, notamment la surveillance sans agent des services aux utilisateurs et l'architecture client-serveur. Pour collecter les métriques du serveur, il utilise un petit agent sur le client surveillé pour rassembler les données et les envoyer au serveur Zabbix. Zabbix prend en charge la communication chiffrée entre le serveur et les clients connectés, de sorte que vos données sont protégées lorsqu'elles circulent sur des réseaux non sécurisés.

Le serveur Zabbix stocke ses données dans une base de données relationnelle alimentée par MySQL ou PostgreSQL. Vous pouvez également stocker des données historiques dans des bases de données NoSQL comme Elasticsearch et TimescaleDB. Zabbix fournit une interface web qui vous permet de visualiser les données et de configurer les paramètres du système.


Pourquoi choisir Zabbix ?

- **Open Source** : Zabbix est purement Open Source et ne coûte rien.
- **Surveillance active** : Facilité de surveillance sur les serveurs, les applications et les périphériques réseau, en recueillant des statistiques et des données de performance précises.
- **Prêt pour l'entreprise** : Zabbix a été conçu pour évoluer des petits environnements aux grands environnements
- **Planification de la capacité** : Grâce aux données recueillies par Zabbix, il est très facile d'analyser notre infrastructure et planifier la capacité en conséquence.

Architecture Zabbix

Zabbix est un outil de surveillance distribué doté d'une interface web centrale. L'architecture simple de Zabbix peut être composée de trois serveurs.

- Serveur Web
- Serveur RDBMS
- Serveur Zabbix

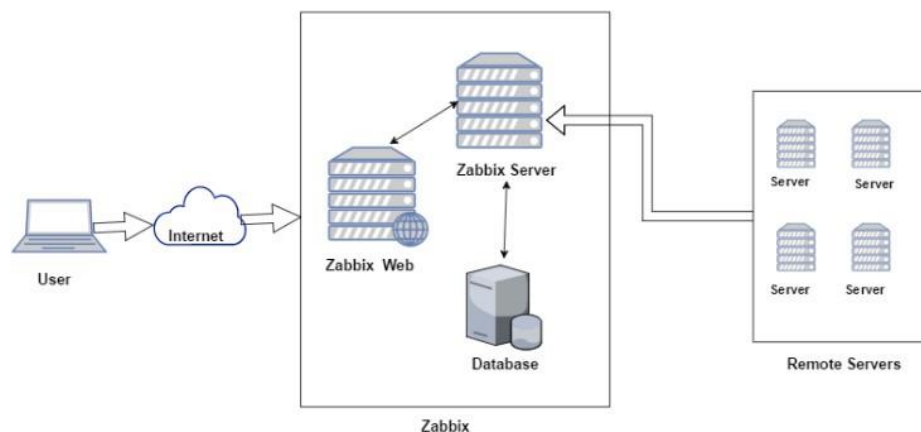

Zabbix utilise une architecture client-serveur et utilise un agent dans les serveurs qui doivent être surveillés. Cet agent recueille toutes les informations nécessaires et l'état du système et les envoie au serveur Zabbix. Les versions 3 et supérieures de Zabbix prennent en charge les communications chiffrées entre le serveur et les clients.

Le serveur Zabbix peut également recevoir des données d'entrée d'un expéditeur Zabbix ou de serveurs proxy Zabbix.

Définition

Frontend : Interface Web fourni par Zabbix.

Zabbix Server : Serveur Central pour collecter les données et les traiter.

Zabbix agent : Un processus déployé sur les serveurs clients pour surveiller localement.

Host : Un dispositif en réseau qui doit être surveillé.

Host group : Un groupe logique d'hôtes. Il est utilisé lors de l'attribution des droits d'accès.

Template : Ensemble d'entités (éléments, déclencheurs, applications, règles de découverte de bas niveau, graphiques, écrans, scénarios Web) prêtes à être appliquées à un ou plusieurs hôtes.

Item : Une donnée que vous voulez recevoir d'un hôte.

Trigger : C'est une expression logique qui définit un seuil.

Event : Survenue d'un événement qui mérite l'attention.

Action : Manière prédéfinie de réagir à un événement.

SNMP

SNMP étant un protocole de supervision de réseau. SNMP s'occupe de la surveillance des périphériques tels que les imprimantes, les commutateurs de réseau, les routeurs ou les UPS.

ZABBIX Server et Proxy Daemons requête les périphériques SNMP. Cela affecte toutes sortes d'éléments SNMP (éléments SNMP réguliers, éléments SNMP avec des index dynamiques et découverte SNMP de bas niveau) ZABBIX rend le traitement SNMP beaucoup plus efficace.

ZABBIX

Installation :

1) Choisir sa plateforme d'installation (debian, ubuntu, etc...)

VERSION DE ZABBIX	OS DISTRIBUTION	VERSION DU SYSTÈME D'EXPLOITATION	BASE DE DONNÉES [?]	SERVEUR WEB
6.0 LTS	Alma Linux	11 (Bullseye)	MySQL	Apache
5.0 LTS	CentOS	10 (Buster)	PostgreSQL	NGINX
4.0 LTS	Debian	9 (Stretch)		
6.2 PRE-RELEASE	Oracle Linux			
	Raspberry Pi OS			
	Red Hat Enterprise Linux			
	Rocky Linux			
	SUSE Linux Enterprise Server			
	Ubuntu			
	Ubuntu (arm64)			

Pour bien installer le logiciel Zabbix il faut se renseigner à l'avance sur le type d'operating system sur lequel vous voulez l'installer. Pour notre tutoriel nous allons installer Zabbix sur une version de Debian 11 avec MySQL comme type de base de données et Apache en type de serveur web.

2) Installer et configurer le serveur Zabbix pour votre plateforme

a. Installation du Zabbix repository

```
# wget https://repo.zabbix.com/zabbix/6.0/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_6.0-1+debian11_all.deb
# dpkg -i zabbix-release_6.0-1+debian11_all.deb
# apt update
```

b. Installation Zabbix server, frontend, agent

```
# apt install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-apache-conf zabbix-sql-scripts zabbix-agent
```

c. Création de la base de données

```
# mysql -uroot -p
password

mysql> create database zabbix character set utf8mb4 collate utf8mb4_bin;

mysql> create user zabbix@localhost identified by 'password';

mysql> grant all privileges on zabbix.* to zabbix@localhost;

mysql> quit;
```

Sur l'hôte du serveur Zabbix, importez le schéma et les données initiaux. Vous serez invité à entrer votre mot de passe nouvellement créé.

```
# zcat /usr/share/doc/zabbix-sql-scripts/mysql/server.sql.gz | mysql -uzabbix -p zabbix
```

d. Configurer la base de données pour Zabbix serveur

Editez le fichier `/etc/zabbix/zabbix_server.conf`

```
DBPassword=password
```

e. Lancez le process Zabbix server et agent processes



```
# systemctl restart zabbix-server zabbix-agent apache2
```

f. Enfin configurez l'interface graphique de Zabbix

Connectez-vous sur le lien suivant :

```
http://server_ip_or_name/zabbix
```

Ouverture de l'interface Web de configuration

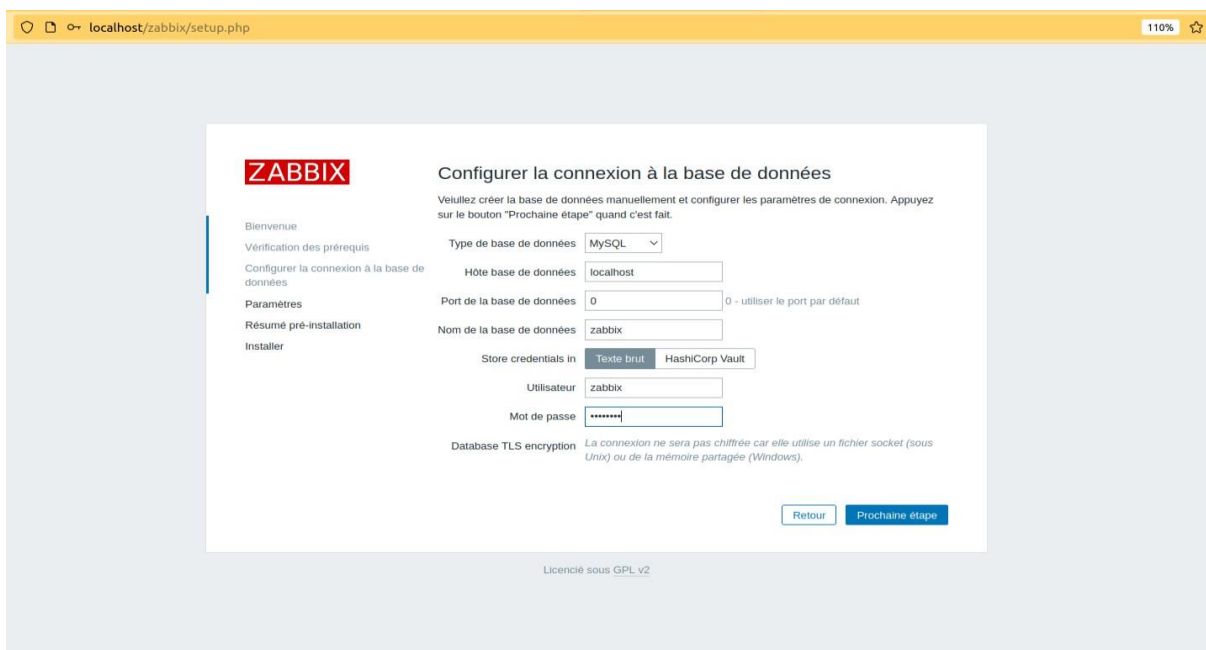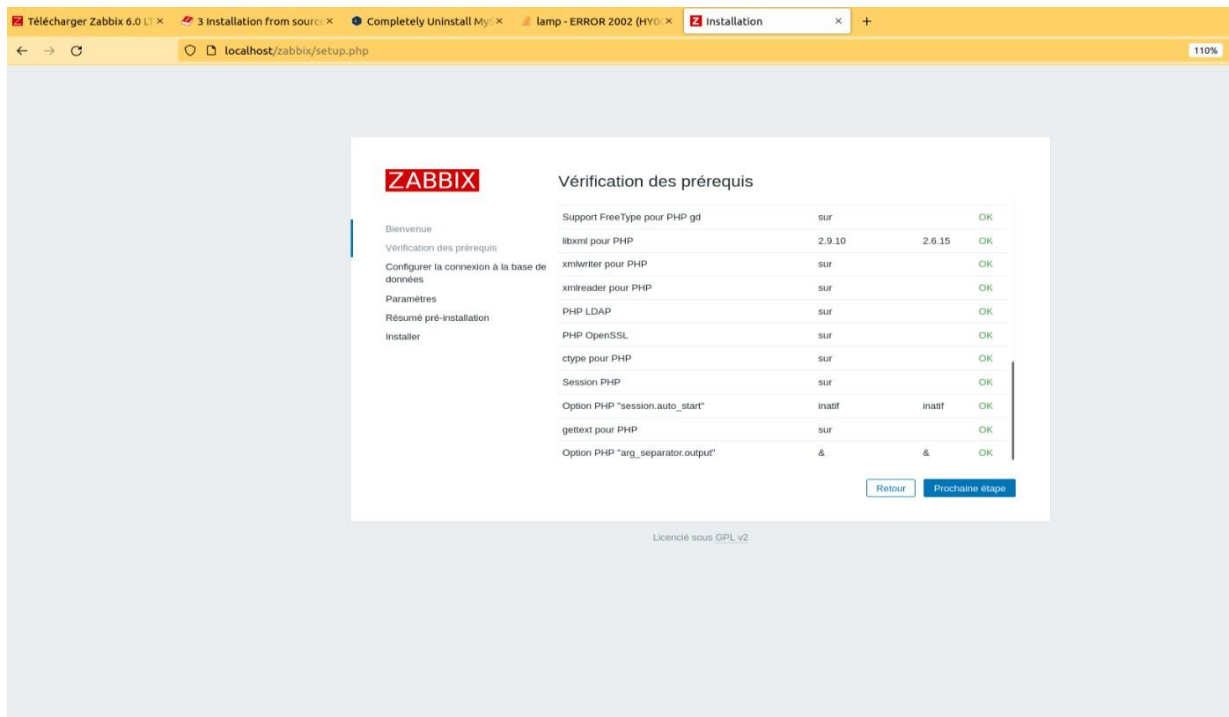

localhost/zabbix/setup.php

ZABBIX

Paramètres

Bienvenue

Vérification des prérequis

Configurer la connexion à la base de données

Paramètres

Résumé pré-installation

Installer

Nom du serveur Zabbix

ZabbixServeur

Fuseau horaire par défaut

Système: (UTC+00:00) UTC

Thème par défaut

Bleu

Retour

Prochaine étape

Licencié sous GPL v2

localhost/zabbix/setup.php

ZABBIX

Installer

Bienvenue

Vérification des prérequis

Configurer la connexion à la base de données

Paramètres

Résumé pré-installation

Installer

Félicitations ! Vous avez installé l'interface Zabbix avec succès.

Fichier de configuration "conf/zabbix.conf.php" créé.

Retour

Termine


Licencié sous GPL v2

Login page :

Default credential :

Login : Admin

Mdp : zabbix

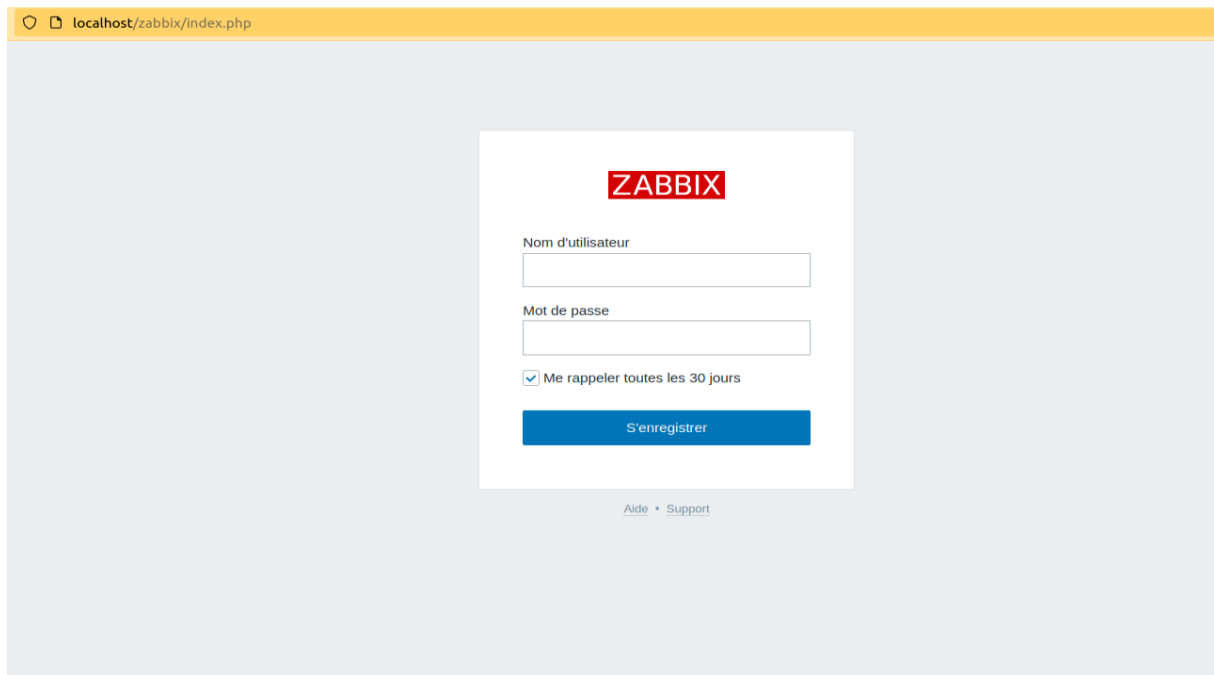

Discovery mode :

Supervision des machines

Ajout d'une machine à superviser

Installation de l'agent sur le client

Dans un premier temps, il est nécessaire d'installer les repositories apt pour récupérer les paquets :

```
wget https://repo.zabbix.com/zabbix/5.0/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_5.0-2+debian11_all.deb
sudo dpkg -i zabbix-release_5.0-2+debian11_all.deb
sudo apt update
```

Ensuite on peut installer l'agent :

```
sudo apt install zabbix-agent
```

Après l'installation il faut modifier le fichier de configuration de l'agent et on va y définir :

Variable	Valeur à définir
Server	L'adresse IP du serveur zabbix
ServerActive	L'adresse IP du serveur zabbix
ListenPort	Le port à écouter de l'agent
ListenIP	Laissez à 0.0.0.0, ce sont les IP à écouter

Vérifier bien que votre pare-feu est ouvert pour accepter les connexions.

Configuration dans le serveur zabbix

Pour rajouter un hôte, aller dans Configuration -> Hosts. Ensuite Create Host.

The screenshot shows the 'New host' configuration window in Zabbix. The 'Host name' field is set to 'hostname'. The 'Visible name' field is also 'hostname'. The 'Templates' dropdown is open, showing a list of templates. The 'Groups' dropdown is also open, showing a list of groups. The 'Interfaces' dropdown is open, showing a list of interfaces. The 'Description' field is empty. The 'Monitored by proxy' checkbox is unchecked. The 'Enabled' checkbox is checked. The 'Add' button is highlighted.

Renseigner un nom d'hôte pour l'identifier et mettre en template « Linux by Zabbix agent ». Les templates indique comment zabbix doit et comment récupérer les données. Avec une requête SNMP on n'obtient pas la même chose qu'avec l'agent zabbix.

Indiquer le groupe pour classer l'hôte.

Ensuite indiquer l'adresse IP OU son DNS (coché à cote ce qu'il faut choisir) et le port d'écoute de l'agent.

New host ✕

Host **IPMI** Tags Macros Inventory Encryption Value mapping

* Host name

Visible name

Templates
type here to search

* Groups
type here to search

Interfaces	Type	IP address	DNS name	Connect to	Port	Default
Agent		10.0.2.8		☒ IP ☐ DNS	10050	☒ Remove

[Add](#)

Description

Monitored by proxy

Enabled ☒

Enfin dans la liste des hôtes, On peut voir si la machine envoie ses données grâce au ZBX en vert

10.0.2.8	10.0.2.8:10050	ZBX	class: os target: linux	Enabled	Latest data 64	Problems	Graphs 13	Dashboards 2	We
----------	----------------	-----	-------------------------	---------	----------------	----------	-----------	--------------	----

En cliquant sur « latest data » on peut voir les dernières données récupérées

☐ Host	Name ▲	Last check	Last value	Change	Tags	Info
☐ 10.0.2.8	/: Free inodes in %	59s	93.0523 %		component: storage filesystem: /	Graph
☐ 10.0.2.8	/: Space utilization ?	58s	15.8776 %	+0.000005 %	component: storage filesystem: /	Graph
☐ 10.0.2.8	/: Total space ?	57s	77.25 GB		component: storage filesystem: /	Graph
☐ 10.0.2.8	/: Used space ?	56s	11.64 GB	+4 KB	component: storage filesystem: /	Graph
☐ 10.0.2.8	Available memory ?	22s	9.72 GB	+104 KB	component: memory	Graph
☐ 10.0.2.8	Available memory in % ?	21s	91.2403 %	-0.005766 %	component: memory	Graph

Ajout automatique d'une machine à superviser

Ajout d'une règle de découverte

Aller dans configuration -> Discovery -> Create Discovery rule.

Voici les valeurs à indiquer :

Variable	Valeur
Name	Le nom de la règle
Ip Range	La fourchette réseau à surveiller. On peut utiliser le /mask, le – sert à indiquer une range entre deux chiffres (exemple 192.168.1.10-20 → scan entre les IP 10 et 20)
Update interval	Intervalle entre chaque scan
Checks	Les outils à utiliser pour trouver un hôte. Ici nous allons utiliser le ping et l'agent zabbix. Pour l'agent il est nécessaire d'indiquer une clé pour savoir quoi récupérer si on trouve la

	machine. Ici on va utiliser le nom de l'os du serveur trouvé à l'aide de la clé « system.uname »
Device Uniqueness criteria	Pour éviter d'avoir plusieurs fois la même machine, zabbix va vérifier avec la valeur choisie dans sa base.
Hostname	Le nom à utiliser pour définir la machine dans le nom d'hôte à utiliser dans zabbix
Visible name	Le nom à utiliser pour définir la machine dans la liste des hôtes dans zabbix

* Name

Discovery by proxy

* IP range

* Update interval

* Checks

Type	Actions
ICMP ping	Edit Remove
Zabbix agent "system.uname"	Edit Remove
Add	

Device uniqueness criteria

☒ IP address
☐ Zabbix agent "system.uname"

Host name

☐ DNS name
☒ IP address
☐ Zabbix agent "system.uname"

Visible name

☐ Host name
☐ DNS name
☒ IP address
☐ Zabbix agent "system.uname"

Enabled ☒

^ v ☐ Highlight All ☐ Match Case ☐ Match Diacritics ☐ Whole Words 1 of :

Ajout automatique d'un hôte dans un groupe

Maintenant la règle est déployée, nous allons classer automatiquement l'hôte obtenue dans un groupe. Aller dans Configuration -> Actions -> Discovery Action -> Create action

Indiquer un nom et les règles pour actionner cette règle. Pour les conditions, mettre Received value. Cela va reprendre la valeur obtenue dans la clé de la règle de discovery.

New condition ✕

Type Received value ▼

Operator contains ▼

Value Linux

Add Cancel

Comme cela, si dans le nom de l'OS il y a Linux on va le classer dans le groupe Linux servers.

*** Name** Auto discovery. Linux servers.

Type of calculation And/Or ▼ A and B and C

Conditions

Label	Name	Action
A	Received value contains <i>Linux</i>	Remove
B	Discovery status equals <i>Up</i>	Remove
C	Service type equals <i>Zabbix agent</i>	Remove
Add		

Enabled ☒

*** At least one operation must exist.**

Update Clone Delete Cancel

Coté opération, nous allons mettre en place un message aux administrateurs ainsi que l'ajout de l'hôte dans le groupe linux server.

Operations

Details	Action
Send message to users: Admin (Zabbix Administrator), guest via all media	Edit Remove
Send message to user groups: Enabled debug mode, Guests, No access to the frontend, Zabbix administrators via all media	
Add to host groups: Linux servers	Edit Remove
Link to templates: Linux by Zabbix agent	Edit Remove
Add	

*** At least one operation must exist.**

Update Clone Delete Cancel

Scénario concret

Étape 1

Ajouter un nouveau scénario

Nous allons ajouter un scénario pour superviser l'interface Web Zabbix. Le scénario va exécuter un certain nombre d'étapes.

Accédez à *Configuration* → *Hôtes*, choisissez un hôte et cliquez sur *Web* dans la ligne de cet hôte. Cliquez ensuite sur *Créer un scénario web*.

The screenshot shows the 'Supervision Web' configuration interface in Zabbix. The breadcrumb trail at the top reads: 'Tous les hôtes / Zabbix server / Actif / ZBX / Éléments 134 / Déclencheurs 70 / Graphiques 25 / Règles de découverte 4 / Scénarios web 1'. The main tabs are 'Scénario', 'Étapes 5', 'Tags', and 'Authentification'. The 'Scénario' tab is active, showing the following fields:

- Nom:** Zabbix Web
- Intervalle d'actualisation:** 1m
- Tentatives:** 1
- Agent:** Zabbix (dropdown menu)
- Proxy HTTP:** [protocol://[user[:password]@]proxy.example.com[:port]]
- Variables:** A table with two rows:

Nom	Valeur	
{password}	zabbix	Supprimer
{user}	Admin	Supprimer

Below the table is an 'Ajouter' button.
- En-têtes:** A table with one row:

Nom	Valeur	
nom	valeur	Supprimer

Below the table is an 'Ajouter' button.
- Activé:** ☒

At the bottom, there are five buttons: 'Actualiser', 'Clone', 'Effacer l'historique et les tendances', 'Supprimer', and 'Annuler'.

Dans le nouveau formulaire de scénario, nous nommerons le scénario *Zabbix frontend*. Nous allons également créer deux variables : {user} et {password}.

Vous pouvez également ajouter un nouveau tag *Application:Zabbix frontend* dans l'onglet Tags.

Étape 2

Définissez les étapes du scénario.

Cliquez sur le bouton *Ajouter* dans l'onglet *Étapes* pour ajouter des étapes individuelles.

Scénario Web étape 1

Nous commençons par vérifier que la première page répond correctement, renvoie le code de réponse HTTP 200 et contient le texte "Zabbix SIA".

Étape du scénario web

* Nom

* URL Analyser

Champs de requête

Nom	Valeur	
nom	valeur	Supprimer

Ajouter

Type POST **Données de formulaire** Données brutes

Champs POST

Nom	Valeur	
nom	valeur	Supprimer

Ajouter

Variables

Nom	Valeur	
nom	valeur	Supprimer

Ajouter

En-têtes

Nom	Valeur	
nom	valeur	Supprimer

Ajouter

Suivre les redirections ☐

Mode de récupération **Corps** En-têtes Corps et en-tête

Actualiser Annuler

Suivre les redirections ☒

Mode de récupération **Corps** En-têtes Corps et en-tête

* Expiration

Chaîne requise

Code d'état requis

Actualiser Annuler

Scénario Web étape 2

Nous continuons en nous connectant à l'interface Zabbix et en réutilisant les macros (variables) définies au niveau du scénario - {user} et {password}.

×

Étape du scénario web

* Nom

Log In

* URL

http://localhost/zabbix/index.php

Analyser

Champs de requête

Nom	Valeur	
nom	valeur	Supprimer

Ajouter

Type POST

Données de formulaire

Données brutes

Champs POST

Nom	Valeur	
name	{user}	Supprimer
password	{password}	Supprimer
enter	Sign In	Supprimer

Ajouter

Variables

Nom	Valeur	
{sid}	regex:name="csrf-token" content="([0-!]	Supprimer

Ajouter

En-têtes

Nom	Valeur	
nom	valeur	Supprimer

Ajouter

Ajouter

Annuler

Ajouter

Suivre les redirections

Mode de récupération

Corps

En-têtes

Corps et en-tête

* Expiration

15s

Chaîne requise

motif

Code d'état requis

200

Actualiser

Annuler

Notez également comment nous obtenons le contenu de la variable {sid} (ID de session) en utilisant une syntaxe de variable avec une expression régulière : `regex:name="csrf-token" content="([0-9a-z]{16})"`. Cette variable sera requise à l'étape 4.

Scénario Web étape 3

En étant connecté, nous devrions maintenant pouvoir vérifier que l'interface est accessible. Pour ce faire, nous vérifions si une chaîne est uniquement visible lors de la connexion, par exemple, **Administration**

×

Étape du scénario web

* Nom

Longin Check

* URL

http://localhost/zabbix/index.php

Analyser

Champs de requête

Nom

nom

Valeur

valeur

Supprimer

Ajouter

Type POST

Données de formulaire

Données brutes

Champs POST

Nom

nom

Valeur

valeur

Supprimer

Ajouter

Variables

Nom

nom

Valeur

valeur

Supprimer

Ajouter

En-têtes

Nom

nom

Valeur

valeur

Supprimer

Ajouter

Suivre les redirections

☒

Mode de récupération

Corps

En-têtes

Corps et en-tête

Ajouter

Annuler

nom

⇒

valeur

Supprimer

Ajouter

Suivre les redirections

☒

Mode de récupération

Corps

En-têtes

Corps et en-tête

* Expiration

15s

Chaîne requise

Administration

Code d'état requis

200

Ajouter

Annuler

Scénario Web étape 4

Maintenant que nous avons vérifié que l'interface est accessible et que nous pouvons nous connecter et récupérer le contenu une fois connecté, nous devrions également nous déconnecter - sinon la base de données Zabbix sera polluée avec une multitude d'enregistrements de sessions ouvertes.

×

Étape du scénario web

* Nom

Log out

* URL

http://localhost/zabbix/index.php

Analyser

Champs de requête

Nom	Valeur	
sid	{sid}	Supprimer
reconnect	1	Supprimer
Ajouter		

Type POST

Données de formulaire

Données brutes

Champs POST

Nom	Valeur	
nom	valeur	Supprimer
Ajouter		

Variables

Nom	Valeur	
nom	valeur	Supprimer
Ajouter		

En-têtes

Nom	Valeur	
nom	valeur	Supprimer
Ajouter		

Suivre les redirections

☐

Actualiser

Annuler

Ajouter

Suivre les redirections

☒

Mode de récupération

Corps

En-têtes

Corps et en-tête

* Expiration

15s

Chaîne requise

motif

Code d'état requis

200

Actualiser

Annuler

Scénario Web étape 5

Nous pouvons également vérifier que nous nous sommes déconnectés en recherchant la chaîne **Nom d'utilisateur** (ou **Username** si votre Zabbix est en anglais). Les recherches de chaînes sont effectuées sur les ressources de la requête.

×

Étape du scénario web

*

Nom

Log out check

*

URL

http://localhost/zabbix/index.php

Analyser

Champs de requête

Nom

nom

⇒

Valeur

valeur

Supprimer

Ajouter

Type POST

Données de formulaire

Données brutes

Champs POST

Nom

nom

⇒

Valeur

valeur

Supprimer

Ajouter

Variables

Nom

nom

⇒

Valeur

valeur

Supprimer

Ajouter

En-têtes

Nom

nom

⇒

Valeur

valeur

Supprimer

Ajouter

Suivre les redirections

☒

Mode de récupération

Corps

En-têtes

Corps et en-tête

Ajouter

Annuler

Ajouter

Suivre les redirections

☒

Mode de récupération

Corps

En-têtes

Corps et en-tête

*

Expiration

15s

Chaîne requise

Nom d'utilisateur

Code d'état requis

200

Actualiser

Annuler

Configuration complète des étapes

Une configuration complète des étapes de scénario Web devrait ressembler à ceci :

Supervision Web

Tous les hôtes / Zabbix server Activé ZBX Éléments 134 Déclencheurs 70 Graphiques 25 Règles de découverte 4 Scénarios web 1

Scénario **Étapes 5** Tags Authentification

* Étapes

Nom	Expiration	URL	Requis	Codes d'état	Action
1: First Page	15s	http://localhost/zabbix/index.php	Zabbix SIA	200	Supprimer
2: Log In	15s	http://localhost/zabbix/index.php		200	Supprimer
3: Login Check	15s	http://localhost/zabbix/index.php	Administration	200	Supprimer
4: Log out	15s	http://localhost/zabbix/index.php		200	Supprimer
5: Log out check	15s	http://localhost/zabbix/index.php	Nom d'utilisateur	200	Supprimer

[Ajouter](#)

[Actualiser](#) [Clone](#) [Effacer l'historique et les tendances](#) [Supprimer](#) [Annuler](#)

Supervision Web Créer un scénario web

✓ Scénario web ajouté

Tous les hôtes / Zabbix server Activé ZBX Éléments 134 Déclencheurs 70 Graphiques 25 Règles de découverte 4 Scénarios web 1 Filtre

Groupes d'hôtes [Sélectionner](#)

Hôtes [Sélectionner](#)

État ☒ tous ☐ Actif ☐ Désactivé

Tags [Supprimer](#)

[Ajouter](#)

[Appliquer](#) [Réinitialiser](#)

☐ Nom ▲	Nombre d'étapes	Intervalle	Tentatives	Authentification	Proxy HTTP	État	Tags	Info
☐ Zabbix Web	5	1m	1	Aucun	Non	Activé		

0 sélectionné [Activer](#) [Désactiver](#) [Effacer l'historique](#) [Supprimer](#)

Affichage de 1 sur 1 trouvés

Sauvegardez le scénario de supervision Web terminé.

Nous allons aussi créer un scénario de connectivité à google afin de validé la connectivité de notre vlan.

Supervision Web

Tous les hôtes / Zabbix server **Active** ZBX Éléments 134 Déclencheurs 70 Graphiques 25 Règles de découverte 4 Scénarios web 1

Scénario Étapes 1 Tags Authentification

* Nom Connexion Web

* Intervalle d'actualisation 1m

* Tentatives 1

Agent Zabbix

Proxy HTTP [protocol://[user[:password]@]proxy.example.com[:port]]

Variables

Nom	Valeur	
nom	valeur	Supprimer

[Ajouter](#)

En-têtes

Nom	Valeur	
nom	valeur	Supprimer

[Ajouter](#)

Activé ☒

[Ajouter](#) [Annuler](#)

Étape du scénario web

* Nom Connexion google

* URL https://www.google.com/ [Analyser](#)

Champs de requête

Nom	Valeur	
nom	valeur	Supprimer

[Ajouter](#)

Type POST **Données de formulaire** Données brutes

Champs POST

Nom	Valeur	
nom	valeur	Supprimer

[Ajouter](#)

Variables

Nom	Valeur	
nom	valeur	Supprimer

[Ajouter](#)

En-têtes

Nom	Valeur	
nom	valeur	Supprimer

[Ajouter](#)

Suivre les redirections ☒

Méthode de récupération **Get** **En-tête** **Contenu en-tête**

[Ajouter](#) [Annuler](#)

Suivre les redirections ☒

Mode de récupération **Corps** En-têtes Corps et en-tête

* Expiration

Chaîne requise

Code d'état requis

[Actualiser](#) [Annuler](#)

Sauvegardez le scénario de supervision Web terminé.

Étape 3

Le scénario sera ajouté à un hôte. Pour afficher les informations sur le scénario Web allez dans *Surveillance* → *Hôtes*, localisez l'hôte dans la liste et cliquez sur le lien hypertexte Web dans la dernière colonne.

Supervision Web [Cr](#)

✓ Scénario web ajouté

Tous les hôtes / Zabbix server **Activé** ZBX Éléments 134 Déclencheurs 70 Graphiques 25 Règles de découverte 4 Scénarios web 2

Groupes d'hôtes Sélectionner

Hôtes Sélectionner

Tags **Et/Ou** Ou

Contient [Supprimer](#)

[Ajouter](#)

État **tous** Activé Désactivé

[Appliquer](#) [Réinitialiser](#)

☐ Nom ▲	Nombre d'étapes	Intervalle	Tentatives	Authentification	Proxy HTTP	État	Tag
☐ Connexion Web	1	1m	1	Aucun	Non	Activé	
☐ Zabbix Web	5	1m	1	Aucun	Non	Activé	

Affichage

Supervision Web [Filtre](#)

Groupes d'hôtes Sélectionner

Hôtes Sélectionner

Tags **Et/Ou** Ou

Contient [Supprimer](#)

[Ajouter](#)

[Appliquer](#) [Réinitialiser](#)

Hôte	Nom ▲	Nombre d'étapes	Dernière vérification	État	Tags
Zabbix server	Connexion Web	1	8s	OK	
Zabbix server	Zabbix Web	5	18s	OK	

Affichage de 2 sur 2 trou

Cliquez sur le nom du scénario pour voir des statistiques plus détaillées :


Détails du scénario web: Zabbix Web

Étape	Vitesse	Temps de réponse	Code de réponse	État
First Page	85.45 KBps	16.85ms	200	OK
Log in	71.13 KBps	104.12ms	200	OK
Login Check	264.19 KBps	28.48ms	200	OK
Log out	68.36 KBps	20.83ms	200	OK
Log out check	151.91 KBps	9.41ms	200	OK
TOTAL		179.7ms		OK


De A

2 derniers jours Hier Aujourd'hui
7 derniers jours Avant-hier Aujourd'hui jusqu'à présent
30 derniers jours Ce jour la semaine dernière Cette semaine
3 derniers mois Semaine précédente Cette semaine jusqu'à présent
6 derniers mois Mois précédent Ce mois-ci
Dernière 1 année Année précédente Ce mois-ci jusqu'à présent
2 dernières années Cette année Cette année jusqu'à présent

Dernière 1 heure
Dernières 5 minutes
Dernières 15 minutes
Dernières 30 minutes
Dernière 1 heure
3 dernières heures
6 dernières heures
12 dernières heures
Dernier 1 jour

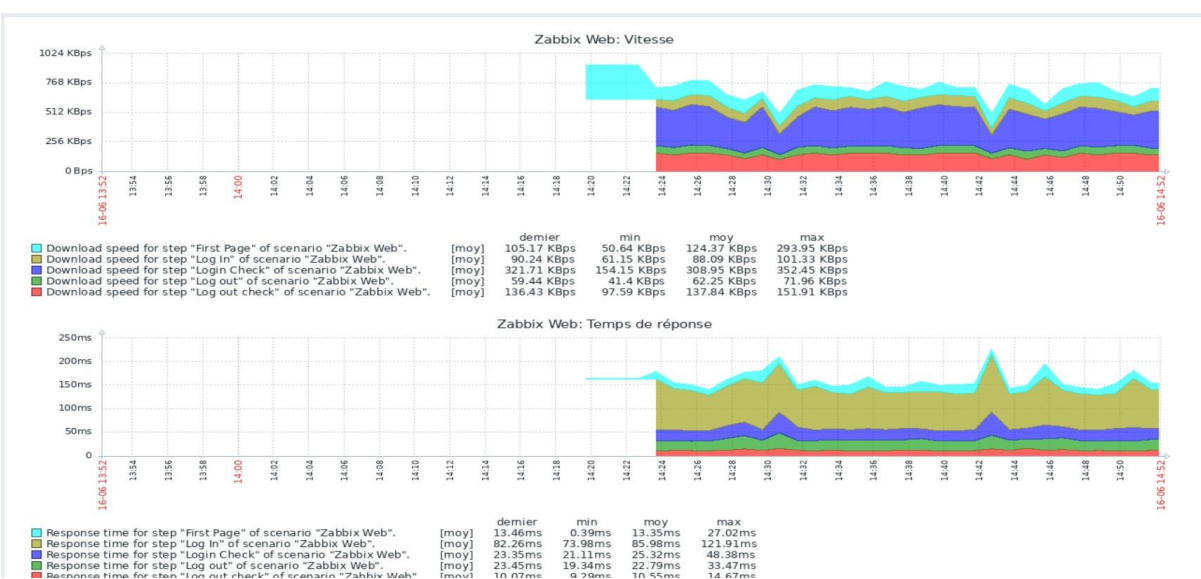


Détails du scénario web: Connexion Web

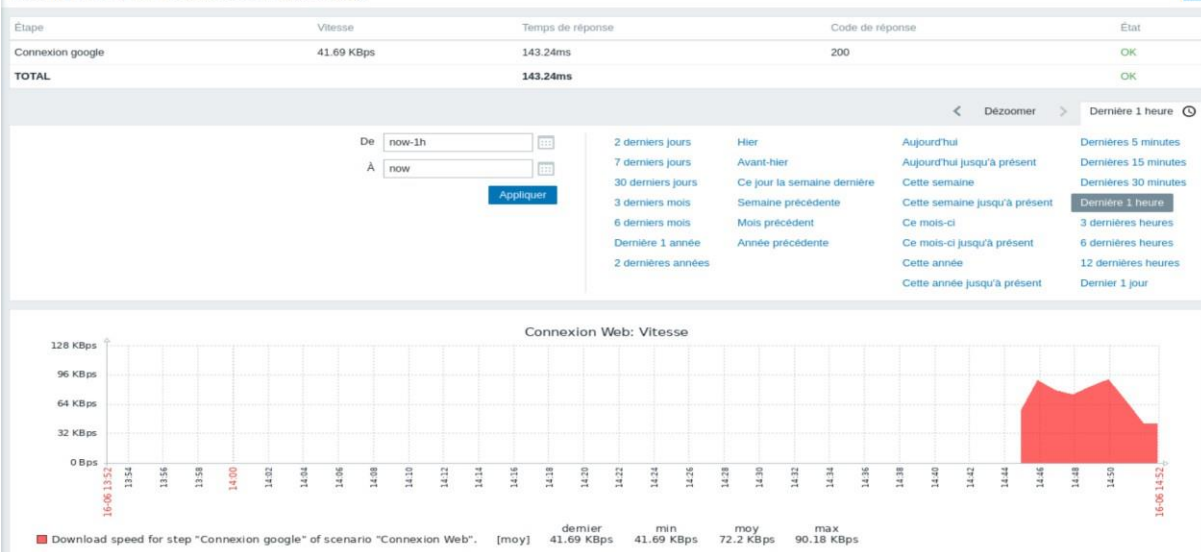

Paramétrage de la Map

Schéma de notre configuration réseau entre le serveur manager Zabbix ci-dessous :

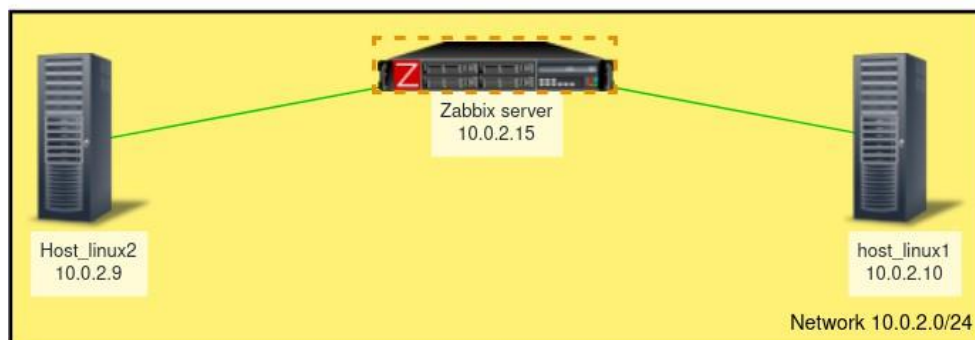

Nos hosts sont supervisés par le serveur Zabbix par la méthode présenté précédemment. Pour ajouter un host sur la map graphique présent sur l'interface Zabbix, il faut ajouter un nouveau « map element » avec la configuration ci-dessous.

Map element

Type	Host						
Label	host_linux1 10.0.2.10						
Label location	Default						
* Host	b001-03.etudiants.campus.villejuif	Select					
Tags	And/Or Or tag Contains value Remove Add						
Automatic icon selection							
Icons	Default Server_(96) Problem Default Maintenance Default Disabled Default						
Coordinates	X	534	Y 42				
URLs	<table><thead><tr><th>Name</th><th>URL</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td></tr></tbody></table> Add			Name	URL		
Name	URL						
Apply Remove Close							

Enfin on peut ajouter des « Triggers » sur les liens entre les différents équipements. La couleur du fil de connexion va donc changer de couleurs en fonction des paramètres de surveillance choisi.

Triggers



Host

Depends on			
Getting closer to process limit			
☐	Getting closer to process limit	Warning	Unknown
☐	has been restarted	Warning	Enabled
☒	High CPU utilization Depends on Load average is too high	Warning	Enabled
☒	High memory utilization Depends on Lack of available memory	Average	Enabled
☒	High swap space usage Depends on Lack of available memory High memory utilization	Warning	Enabled
☐	Lack of available memory	Average	Enabled

Link indicators	Trigger	Type	Color	Action
	b001-03.etudiants.campus.villejuif: High CPU utilization	Line		Remove
	b001-03.etudiants.campus.villejuif: High memory utilization	Line		Remove
	b001-03.etudiants.campus.villejuif: High swap space usage	Line		Remove
	Add			

Le paramétrage de cette fonctionnalité nous permet de suivre les états des différents équipements de manière graphique, ainsi on peut détecter et identifier plus rapidement l'équipement défectueux.

Scénario d'implémentation

Implémentation

Étapes, commandes à exécuter, captures d'écrans, remarques

Conclusion

Liens

<https://bestmonitoringtools.com/how-to-monitor-cisco-switch-or-router-with-zabbix/>

<https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-and-configure-zabbix-to-securely-monitor-remote-servers-on-ubuntu-20-04-fr>

https://www.zabbix.com/fr/download?zabbix=6.0&os_distribution=ubuntu&os_version=20.04_focal&db=mysql&ws=apache