Bài 1:

Xây dựng trang danh sách sản phẩm có giao diện như sau:

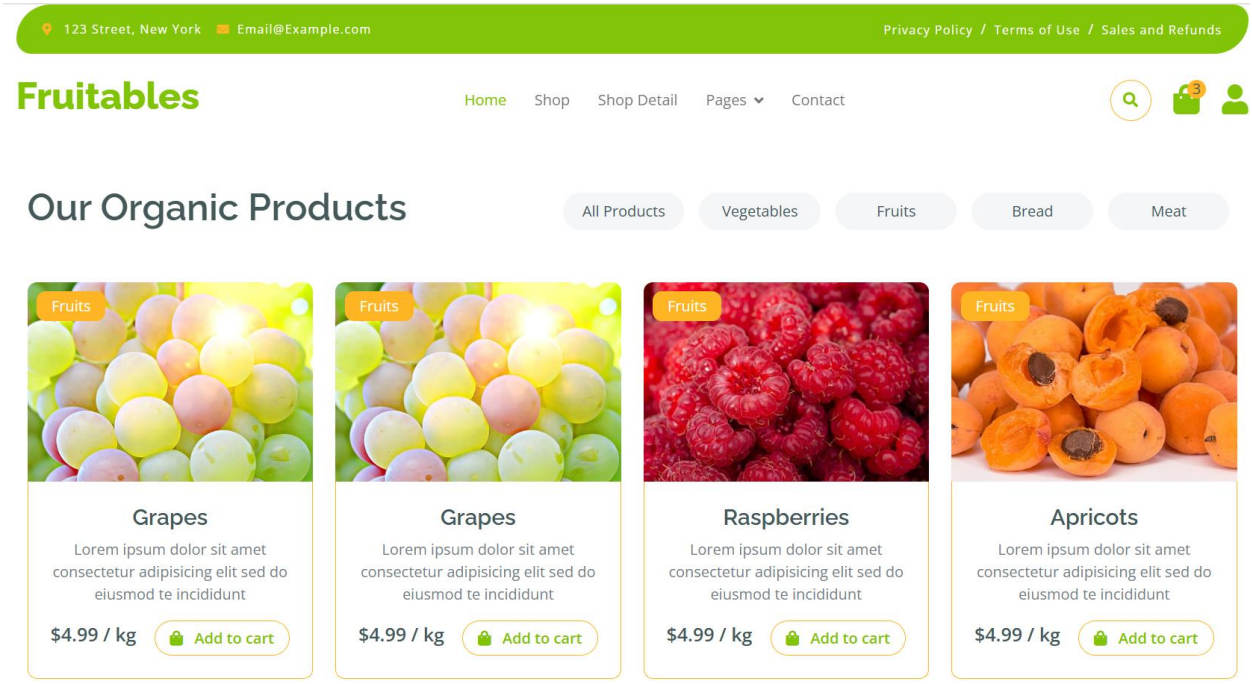

Hình . Trang Home, Header, footer

Hướng dẫn:

– Thực hiện tạo các components như sau.

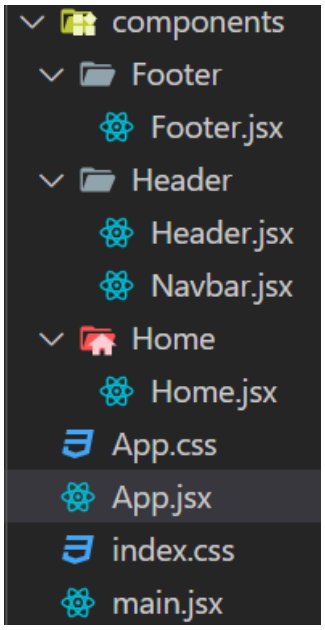

– File thư viện bootstrap và images



App.jsx

```
import { useState } from "react";
import Header from "./components/Header/Header";
import Footer from "./components/Footer/Footer";
import Home from "./components/Home/Home";

function App() {
  return (
    <>
      <div>
        <Header />
        <Home />
        <Footer />
      </div>
    </>
  );
}
```

Index.html

```
<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <link rel="icon" type="image/svg+xml" href="/vite.svg" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
  <title>Food</title>
  <!-- Google Web Fonts -->
  <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
  <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
  <link
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Open+Sans:wght@400;600&family=Raleway:wght@600;800&display=swap"
    rel="stylesheet">
  <!-- Icon Font Stylesheet -->
  <link rel="stylesheet"
href="https://use.fontawesome.com/releases/v5.15.4/css/all.css" />
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-icons@1.4.1/font/bootstrap-icons.css" rel="stylesheet">
  <!-- Libraries Stylesheet -->
  <link href="/lib/lightbox/css/lightbox.min.css" rel="stylesheet">
  <link href="/lib/owlcarousel/assets/owl.carousel.min.css" rel="stylesheet">

  <!-- Customized Bootstrap Stylesheet -->
  <link href="/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
```

```
  <!-- Template Stylesheet -->
  <link href="/css/style.css" rel="stylesheet">
</head>

<body>
  <div id="root"></div>

  <!-- JavaScript Libraries -->
  <script
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.6.4/jquery.min.js"></script>
<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.0/dist/js/bootstrap.bundle.min.j
s"></script>
  <script src="/lib/easing/easing.min.js"></script>
  <script src="/lib/waypoints/waypoints.min.js"></script>
  <script src="/lib/lightbox/js/lightbox.min.js"></script>
  <script src="/lib/owlcarousel/owl.carousel.min.js"></script>
  <script type="module" src="/src/main.jsx"></script>
</body>

</html>
```

Bài 2:

Xây dựng trang danh sách sản phẩm có giao diện như sau:

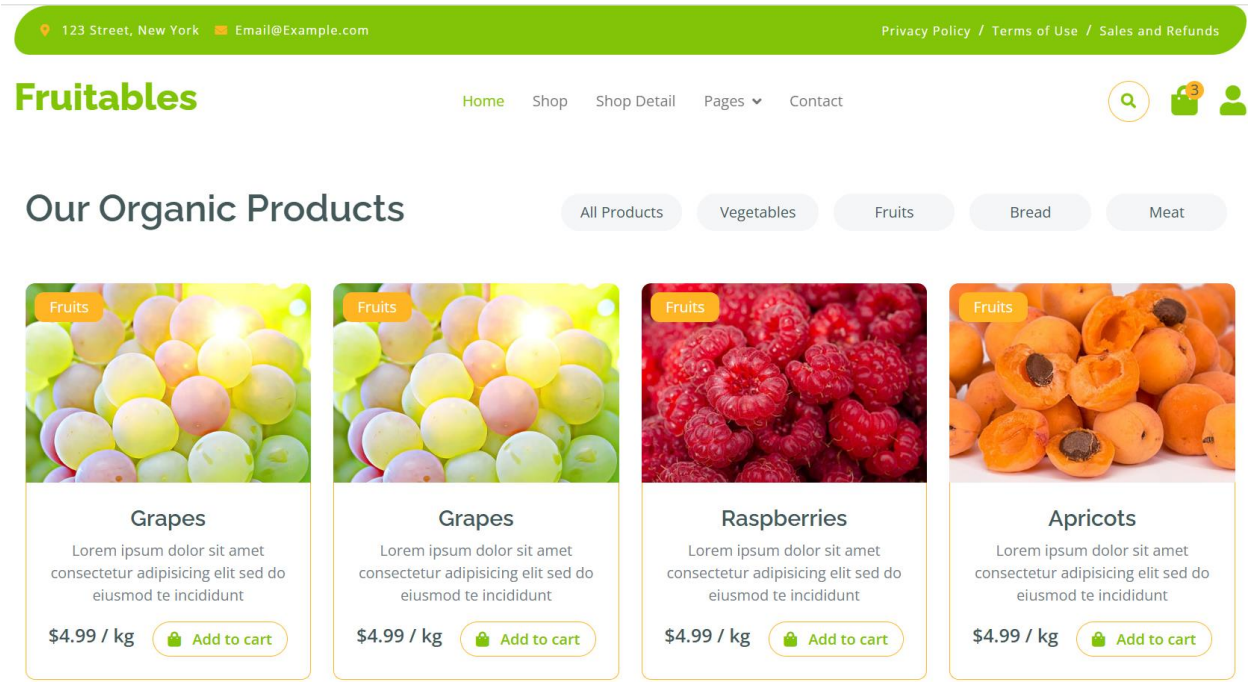

Hình . Product list

Hướng dẫn:

- Sửa lại giao diện chính cho component home như sau:

Home.jsx

```
const products = [
    {
      id: 1,
      name: "Banana",
      price: 4.99,
      image: "/images/banana.jpg",
      title:
        "Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit sed do eiusmod
te incididunt",
      category: "Fruits",
    },
    {
      id: 2,
      name: "Orange",
      price: 5.49,
      image: "/images/orange.jpg",
      title:
        "Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit sed do eiusmod
te incididunt",
      category: "Fruits",
    },
    {
      id: 3,
      name: "Raspberries",
```

```
      price: 6.99,
      image: "/images/raspberries.jpg",
      title:
        "Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit sed do eiusmod
te incididunt",
      category: "Fruits",
    },
    {
      id: 4,
      name: "Grapes",
      price: 4.79,
      image: "/images/grapes.jpg",
      title:
        "Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit sed do eiusmod
te incididunt",
      category: "Fruits",
    },
    {
      id: 5,
      name: "Apricots",
      price: 4.79,
      image: "/images/apricots.jpg",
      title:
        "Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit sed do eiusmod
te incididunt",
      category: "Fruits",
    },

    {
      id: 6,
      name: "Apple",
      price: 4.79,
      image: "/images/apple.jpg",
      title:
        "Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit sed do eiusmod
te incididunt",
      category: "Fruits",
    },
    {
      id: 7,
      name: "Strawberry",
      price: 4.79,
      image: "/images/strawberry.jpg",
      title:
        "Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit sed do eiusmod
te incididunt",
      category: "Fruits",
    },
    {
      id: 8,
      name: "Bread",
      price: 2.5,
```

```
      image: "/images/bread.jpg",
      title:
        "Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit sed do eiusmod
te incididunt",
      category: "Bread",
    },

    {
      id: 9,
      name: "Chicken",
      price: 6.99,
      image: "/images/chicken.jpg",
      title:
        "Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit sed do eiusmod
te incididunt",
      category: "Meat",
    },
    {
      id: 10,
      name: "pork ribs",
      price: 10.99,
      image: "/images/pork.jpg",
      title:
        "Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit sed do eiusmod
te incididunt",
      category: "Meat",
    },
  ];
  const categories = ["All Products", "Vegetables", "Fruits", "Bread", "Meat"];
```

Phần đưa dữ liệu categories vào nav-pill tab-index

```
<div className="row g-4">
   <div className="col-lg-4 text-start">
       <h1>Our Organic Products</h1>
   </div>
   <div className="col-lg-8 text-end">
     <ul className="nav nav-pills d-inline-flex text-center mb-5">
           {categories.map((item, index) => (
               <li className="nav-item" key={index}>
                       <a
                         className={
                           item == 0
                             ? "d-flex m-2 py-2 bg-light rounded-pill active"
                             : "d-flex m-2 py-2 bg-light rounded-pill"
                         }
                         data-bs-toggle="pill"
                         href={`#tab-${index + 1}`}
                       >
                         <span className="text-dark" style={{ width: "130px" }}>
                           {item}
                         </span>
                       </a>
               </li>
```

```
            ))}
      </ul>
    </div>
</div>
```

Phần đưa dữ liệu chi tiết categories vào nav-pill tab-content

```
<div className="tab-content">
   {categories.map((category, index) => (
      <div
          id={`tab-${index + 1}`}
          className={
          `tab-1` === `tab-${index + 1}`
          ? "tab-pane show fade p-0 active":"tab-pane show fade p-0"}
          key={index}
      >
          <span>{category}</span>
                  <div className="row g-4">
                    <div className="col-lg-12">
                      <div className="row g-4">
                        {products
                          .filter((product) =>
                            category === "All Products"
                              ? true
                              : product.category === category
                          )
                          .map((item) => (
                            <div
                              className="col-md-6 col-lg-4 col-xl-3"
                              key={item.id}
                            >
                            <div className="rounded position-relative fruite-item h-
100 d-flex flex-column">
                                <div className="fruite-img">
                                  <img
                                    src={item.image}
                                    className="img-fluid rounded-top"
                                    style={{ height: "200px", width: "100%" }}
                                    alt=""
                                  />
                                </div>
                                <div
                                  className="text-white bg-secondary px-3 py-1
                                      rounded position-absolute"
                                  style={{ top: "10px", left: "10px" }}
                                >
                                  {item.category}
                                </div>
                                <div className="p-4 border border-secondary
                                      border-top-0 rounded-bottom d-flex flex-
                               column flex-grow-1">
                                  <h4>{item.name}</h4>
                                  <p>{item.title}</p>
```

```
                                <div className="d-flex justify-content-between
                                   flex-lg-wrap">
                                  <p className="text-dark fs-5 fw-bold mb-0">
                                    {item.price}/kg
                                  </p>
                                  <a
                                    href="#"
                                    className="btn border border-secondary
                                   rounded-pill px-3 text-primary"
                                  >
                                    <i className="fa fa-shopping-bag me-2
                                   text-primary"></i>{" "}
                                    Add to cart
                                  </a>
                                </div>
                              </div>
                            </div>
                          </div>
                        ))}
                      </div>
                    </div>
                  </div>
    </div>
  ))}
</div>
```