

个人作业 1——前端初探

1.

①在百度搜索栏搜索“互联网”
请求方式为“GET”请求如下截图：

▼ General

Request URL: `https://www.baidu.com/s?wd=%E4%BA%92%E8%81%94%E7%B`
`D%91&rsv_spt=1&rsv_iqid=0xf4b66ec5000234da&issp=1&f=8&rsv_bp=1&r`
`sv_idx=2&ie=utf-8&tn=baiduhome_pg&rsv_enter=1&rsv_dl=tb&rsv_sug3`
`=9&rsv_sug1=7&rsv_sug7=100&rsv_sug2=0&inputT=1592&rsv_sug4=208`
`9`

Request Method: GET

Status Code: 200 OK

Remote Address: 61.135.169.125:443

Referrer Policy: no-referrer-when-downgrade

Baidu 百度 互联网 百度一下

▼ Query String Parameters view source view URL encoded

wd: 互联网

rsv_spt: 1

rsv_iqid: 0xf4b66ec5000234da

issp: 1

f: 8

rsv_bp: 1

rsv_idx: 2

ie: utf-8

tn: baiduhome_pg


rsv_enter: 1

rsv_dl: tb

rsv_sug3: 9

rsv_sug1: 7

相应的数据包如下截图：

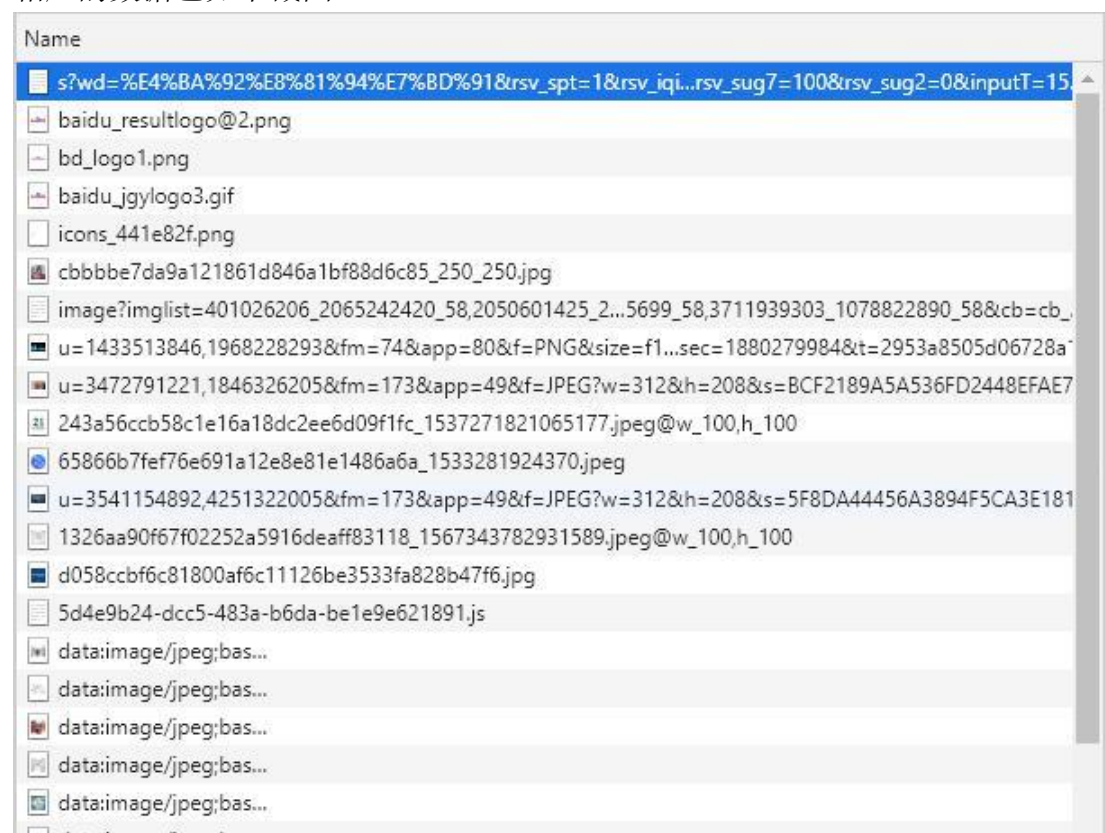

②登录 QQ 邮箱


请求方式为“POST”的数据包如下截图：



用 cookie 打包了我的登录信息。我只找到了用户名。。。

```
_domain=https://mail.qq.com; qm_ptlsk=1527974107&000100005de69f2578e75c5e17203a0a17ace6  
1527974107&0; CCSHOW=000001; qm_lg=qm_lg; uin=o1527974107; skey=@4C7sQM2eg; p_uin=o1527  
do_; p_skey=SC3mdXDKfMjauX9Mgtr83DfWl8a10YsiQbc7Rj0TJi8_; sid=1527974107&abd663983b6be8  
Zc21RYmM3UowVEppOF8.; qm_username=1527974107; qm_ptsk=1527974107&@4C7sQM2eg; ssl_editi  
7&wpt; username=1527974107&1527974107; new_mail_num=1527974107&92
```

相应的数据包如下截图：

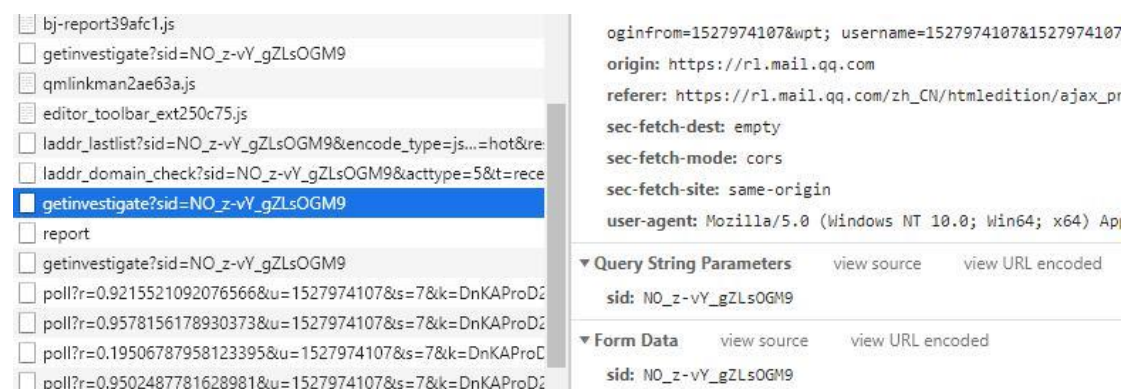


2.

还是 QQ 邮箱，用 jQuery 进行了


1. 取值——邮件内容检索

Searchinput 的 id 为 subject

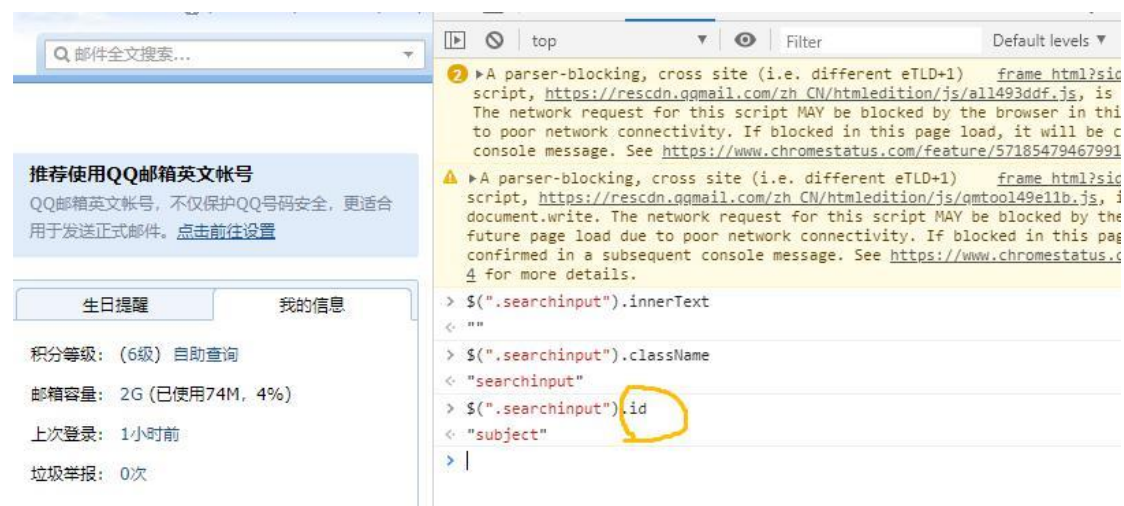


2. 赋值——邮件内容检索默认值修改

1.1 首先找到“searchinput”截图如下。原来默认值为邮件全文检索..

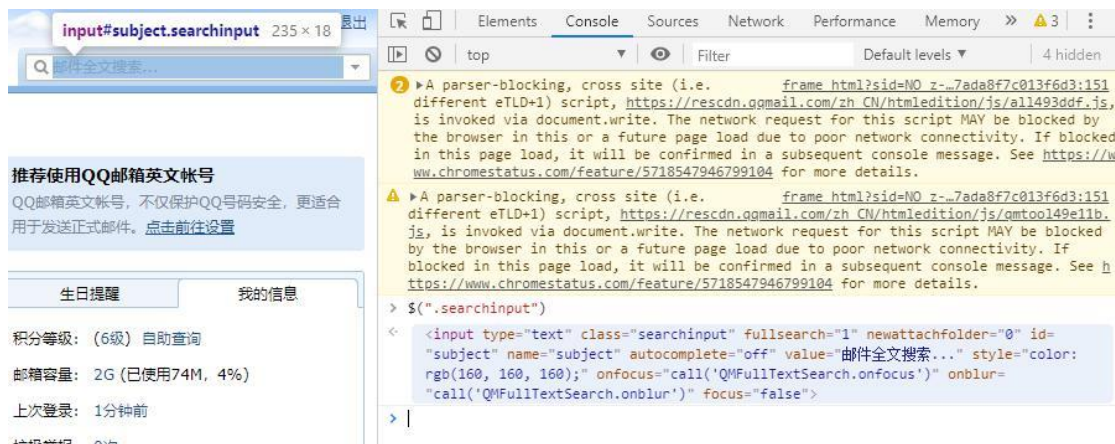


1.2 改变 value 值即完成了默认值修改截图如下（这时变成了互联网）

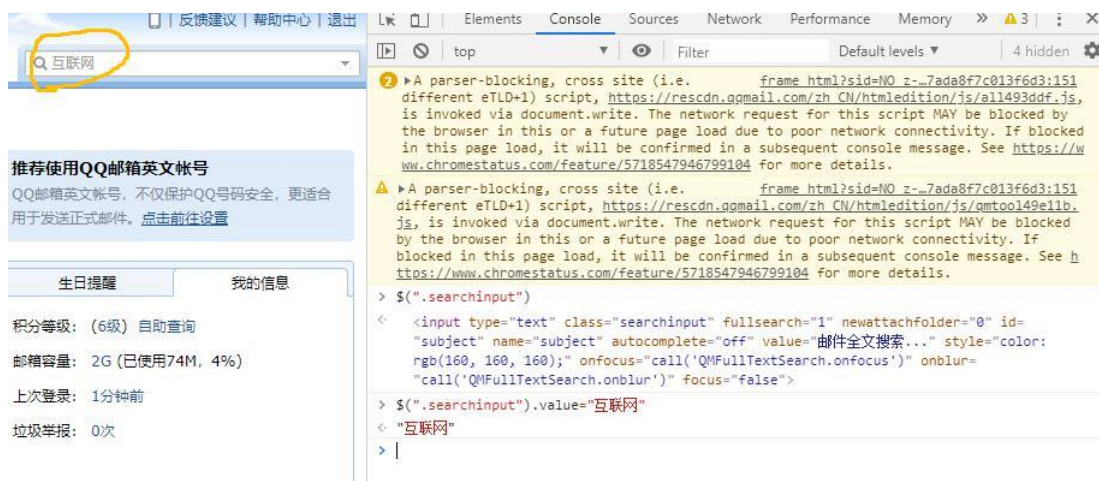

3. 邮件内容检索的点击事件

3.1 找到点击事件的 class 名

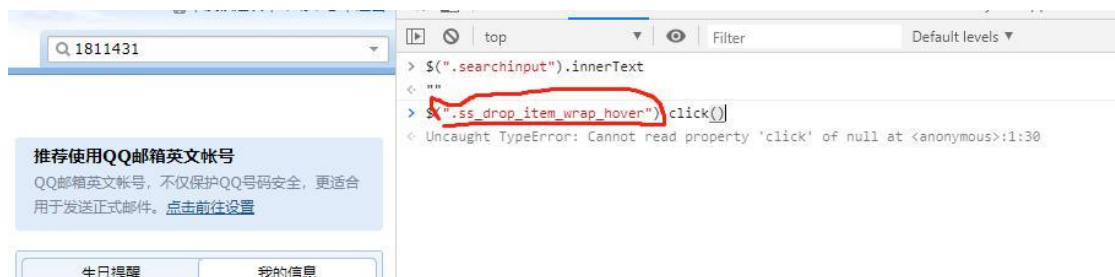

3.2 运行点击事件


不知道为什么是 undefined，但是回车以后就会进行检索。。。。。



4. Bilibili 自动点击第一个视频

```
var spans=$("span")
for(var i=0;i<spans.length;i++)
{ if(spans[i].innerText.indexOf("万")>=0)
{
spans[i].click()
}
}
```

运行前：

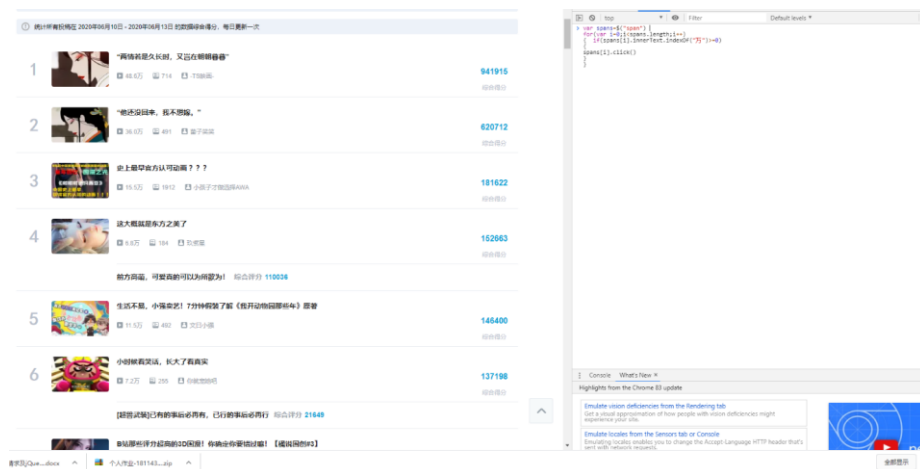

运行后：

