



IUT de Bayonne et du Pays Basque

BUT informatique

Année: 2023-2024

Semestre 2

SAE2.01

Développement d'une application

Nathanael DEBAISIEUX

Candice DUTOURNIER

Noah LEVAL

Groupe: TP1-TD1


Date rendu: 29/04/2024

Professeurs référents: Mme. Dagorret

Version 1 :	3
Diagramme des classes UML	3
Attributs et méthodes de chaque classe	3
Diaporama :	3
Attributs :	3
Méthodes :	4
Image :	4
Attributs :	4
Méthodes :	4
ImageDansDiaporama :	5
Attributs :	5
Méthodes :	5
Lecteur :	5
Attributs :	5
Méthodes :	5
Sous_programme :	6
Méthodes :	6
Version 2 :	7
Diagramme états-transitions	7
classique	7
matriciel	7
Lien entre éléments d'interface et fonctionnalités	8

Version 1 :

Diagramme des classes UML

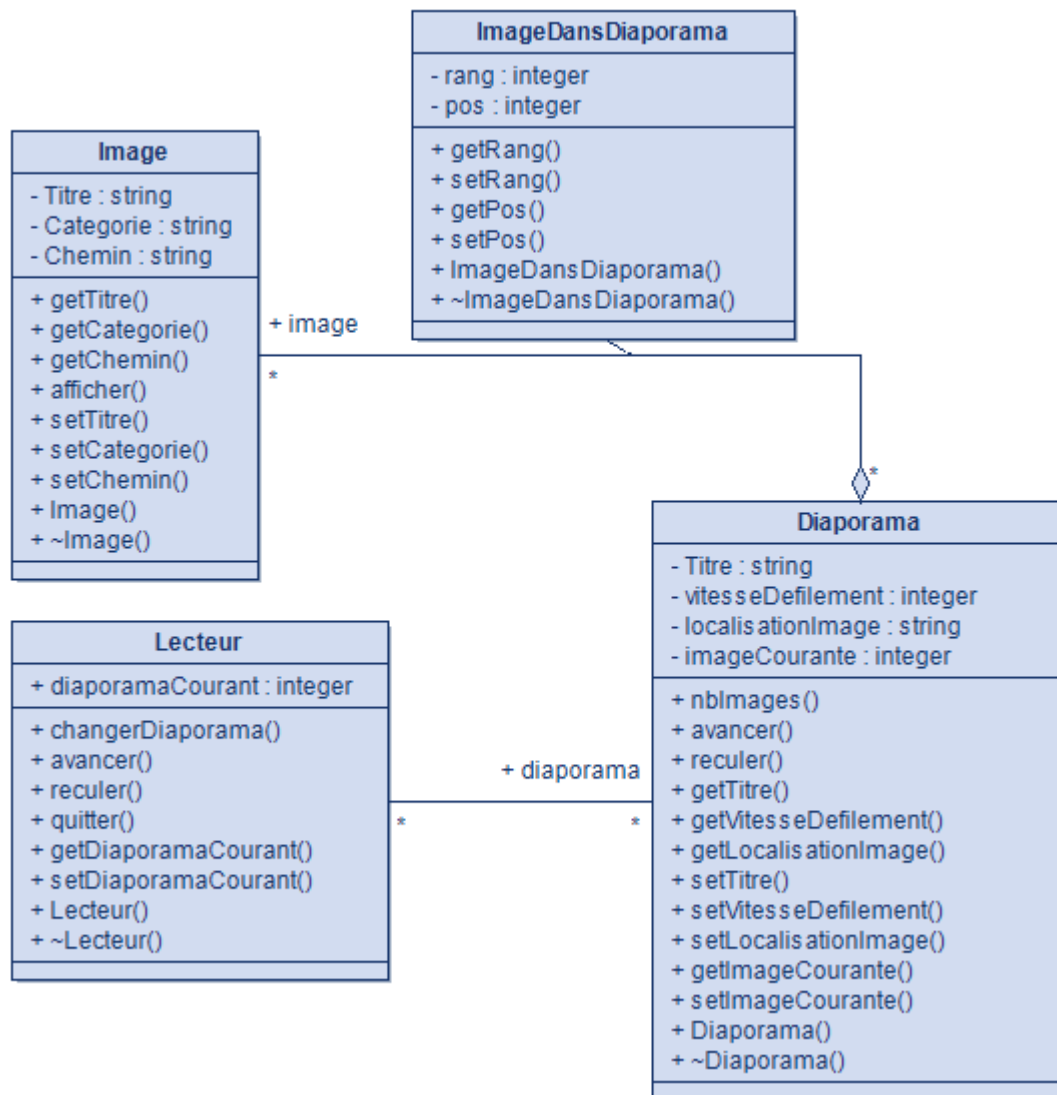

Attributs et méthodes de chaque classe

Diaporama :

Attributs :

- *string titre* : le titre du diaporama.
- *int vitesseDefilement* : la vitesse de défilement du diaporama.

- *vector <imageDansDiaporama> localisationImage* : le vecteur de imageDansDiaporama contenant la localisation de toutes les images du diaporama
- *int imageCourante* : l'image que montre le diaporama.

Méthodes :

- *int nbImages(int)* : retourne le nombre d'images présentes dans le diaporama.
- *void avancer()* : incrémente l'imageCourante.
- *void reculer()* : décrémente l'imageCourante.
- *string getTitre()* : retourne le titre du diaporama.
- *int getVitesseDefilement()* : retourne la vitesseDefilement du diaporama.
- *vector <imageDansDiaporama> getLocalisationImage()* : retourne le vecteur de imageDansDiaporama
- *int getImageCourante()* : retourne l'imageCourante du diaporama.
- *void setTitre(string)* : permet de modifier la valeur de titre.
- *void setVitesseDefilement(int)* : permet de modifier la valeur de vitesseDefilement
- *void setLocalisationImage(string)* : permet de modifier la valeur de localisationImage
- *void setImageCourante(int)* : permet de modifier la valeur de imageCourante.

Image :

Attributs :

- *string titre* : le titre de l'image.
- *string categorie* : la catégorie de l'image.
- *string chemin* : le chemin de l'image.

Méthodes :

- *string getCategorie()* : retourne la categorie de l'image.
- *string getTitre()* : retourne le titre de l'image.

- *string getChemin()* : retourne le chemin de l'image.
- *void afficher()* : affiche tous les champs de l'image
- *void setTitre(string)* : permet de modifier la valeur de titre.
- *void setCategorie(string)* : permet de modifier la valeur de categorie.
- *void setChemin(string)* : permet de modifier la valeur de chemin.

ImageDansDiaporama :

Attributs :

- *int rang* : le rang de l'image dans le diaporama.
- *int pos* : la position de l'image dans le vecteur d'image

Méthodes :

- *int getRang()* : retourne le rang de l'image.
- *int getPos()* : retourne le position de l'image dans le vecteur d'image
- *void setRang(int)* : permet de modifier la valeur de rang.
- *void setPos(int)* : permet de modifier la valeur de pos.

Lecteur :

Attributs :

- *int diaporamaCourant* : le diaporama que montre le lecteur.

Méthodes :

- *int getDiaporamaCourant()* : retourne diaporamaCourant.
- *void setDiaporamaCourant()* : permet de modifier la valeur de diaporamaCourant.
- *void changerDiaporama(unsigned int)* : permet de choisir un diaporama, 0 si aucun diaporama souhaité.
- *void avancer(const diapo& pDiaporama, unsigned int& pPosImageCourante)* : incrémente pPosImageCourante, modulo nbImages(pDiaporama).

- *void reculer(const diapo& pDiaporama, unsigned int& pPosImageCourante)* : décrémente pPosImageCourante, modulo nblImages(pDiaporama).
- *void quitter()* : permet de quitter l'application.

Sous_programme :

Méthodes :

- *unsigned int nblImages(const diapo& pDiaporama)* : affiche la taille du diaporama pDiaporama.
- *void triCroissantRang (diapo& pDiaporama)* : Tri du diaporama pDiaporama par ordre croissant de *rang* de ses images.
- *void afficherImageCouranteDansDiaporamaCourant (const diapo& pDiaporama, unsigned int pImageCourante, const Image& pImage)* : Affichage à l'écran des infos de l'image courante dans son diaporama
 - titre du diaporama
 - image courante : titre, famille, contenu
 - rang de l'image courante dans le diaporama / nbre total d'images du diaporama.
- *void saisieVerifChoixActionSurImageCourante(char& pChoixAction)* : Saisie du choix d'action de l'utilisateur vis-à-vis de l'image et diaporama courants.
- *unsigned int saisieVerifChoixDiaporama(const diapo& pDiaporamas)* : Retourne un numéro de diaporama choisi par l'utilisateur (dans la liste des diaporamas existants).
- *void declencherAction(char pChoixAction, const diapo& pDiaporamas, unsigned int& pDiaporamaCourant, unsigned int& pImageCourante, const Image& plimages)* : Selon le pChoix fait l'utilisateur, réalise une des actions A)vancer, R)eculer, C)hoisir un autre diaporama, Q)uitter.
- *void charger (Image& plimages)* : Chargement du tableau des images avec seules les informations textuelles de quelques images. Dans une version ultérieure, ces informations seront stockées dans une Base de Données.
- *void charger (diapo& pDiaporamas)* : Chargement du tableau des diaporamas avec des diaporamas préalablement construits 'en dur'. Dans une version ultérieure, le diaporama courant affiché par le Lecteur de diaporamas sera chargé à partir d'une base de données.