

軟體品質與測試

第 1 章：軟體危機、品質模型與 AI 時代的可靠性工程

授課教師：薛念林 教授

大家都知道「物質不滅定律」；身為資工系學生，我們更熟悉「Bug 不滅定律」。

在 2026 年，寫出一段程式碼只要問 AI 3 秒鐘；但要證明這段程式碼在生產環境不會搞垮公司，可能要花上 3 個月。

本章重點導讀 (Key Highlights)

🚫 從歷史軟體危機汲取教訓，建立現代品質模型防線；軟體品質保證是一門兼顧規格與實踐的系統工程。

🏛️ 危機歷史與品質維度

- 1.1 軟體危機歷史與 AI 輪迴：歷史慘劇與 NATO 根源
- 1.2 AI 能拯救軟體危機嗎？：技術債、高錯誤率與典型事件
- 1.3 軟體的本質與維度：IEEE 4 要素 & Garvin 5 大觀點

🛡️ 工程把關與品質模型

- 1.4 品質工程核心概念：V&V、品質成本 & 測試左移
- 1.5 生命週期把關：V 模型對稱 & CI/CD 6 大門檻
- 1.6 現代品質模型：ISO 25010 特性 & 量化指標實戰
- 1.7 課堂思維激盪：NASA 介面驗證與精度實務題

1.1 軟體危機的歷史與 AI 時代的輪迴

軟體既能造福人類，亦能造成毀滅性災難。

1.1.1 Case 1：愛國者反導彈事件 (1991)

🕒 微小的數值精度截斷，在長時間運行的累計下，終將演變為無法挽回的致命偏差。

🚨 事故背景與災難後果

- **事件背景**：1991 年波斯灣戰爭，伊拉克飛毛腿飛彈擊中美軍達蘭基地，造成 **28 名美軍死亡、100+ 人受傷**。
- **災難後果**：飛彈以 4.2 馬赫高速來襲 (1.5 km/s)，0.33 秒相當於 **600 公尺距離偏差**，雷達搜尋窗無法鎖定目標，攔截飛彈未發射。

🔍 致命缺陷與 SQA 啟示

- **致命軟體缺陷**：
 - 系統時鐘暫存器採用 **24-bit 浮點數**，轉換為 0.1 秒單位時產生截斷誤差 (約 0.000000095 秒)。
 - 連續開機運作超過 **100 小時** 未重啟，誤差累計達 **0.33 秒**。
- **SQA 核心啟示**：嚴防數值精度與浮點數累計誤差，落實**長時運行可靠度測試 (Long-term Stress Testing)**。

1.1.2 Case 2 : NASA 火星氣候軌道探測器 (1998)

🚀 跨團隊協同缺乏強制介面契約，讓造價近兩億美元的太空探測器在火星大氣中化為灰燼。

🚩 事故背景與災難後果

- **事件背景**：1998 年 NASA 發射「火星氣候軌道探測器」（造價近 2 億美元），抵達火星後失聯焚毀。
- **災難後果**：軌道高度預計 140 公里，實際暴跌至 57 公里，直接在火星大氣層中劇烈摩擦燃燒解體。


🔍 致命缺陷與 SQA 啟示

- **致命缺陷**：跨模組單位不一致：
 - **承包商端**（洛克希德馬丁）：地面控制程式以 **英制單位**（磅力·秒，lbf·s）輸出數據。
 - **NASA JPL 導航接收端**：太空船導航軟體預設以 **公制單位**（牛頓·秒，N·s）解析（相差 4.45 倍）。
- **SQA 核心啟示**：落實跨模組介面契約 (Interface Contract)、強型態檢驗與規格審查。

Case 2 架構圖解：跨模組介面契約斷裂

1998 THE NASA MARS CLIMATE ORBITER SOFTW/ SOFTWARE FAILURE DUE TO UNIT MISMATCH



CONTRACTOR (LOCKHEED MARTIN) - SOFTWARE OUTPUT

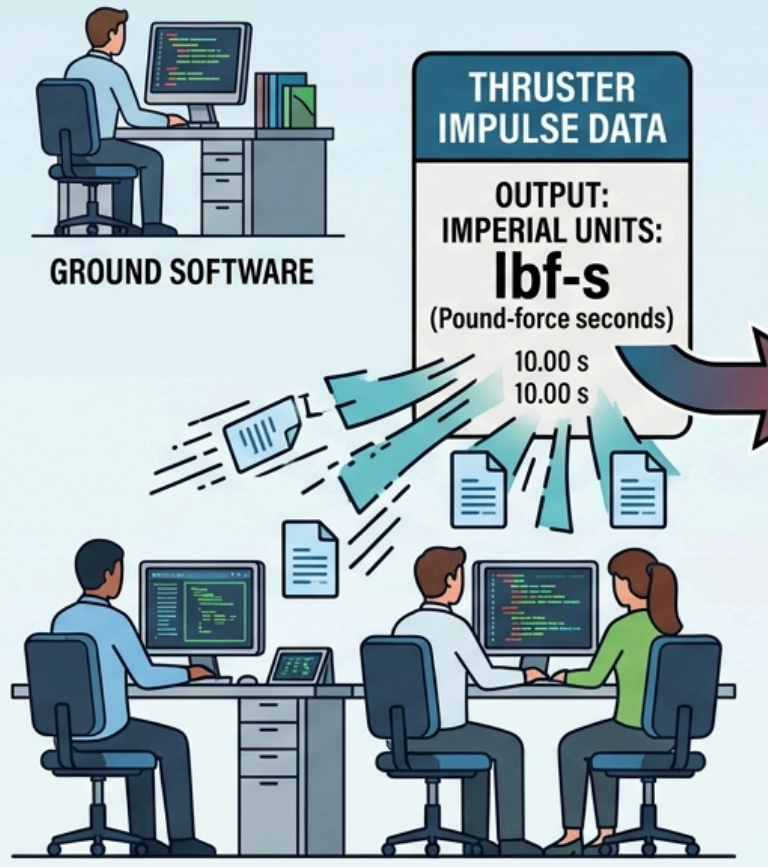

INTERFACE CONTRACT BREAKDOWN



NASA JPL - SPACECRAFT RECEPTION & OPERATION

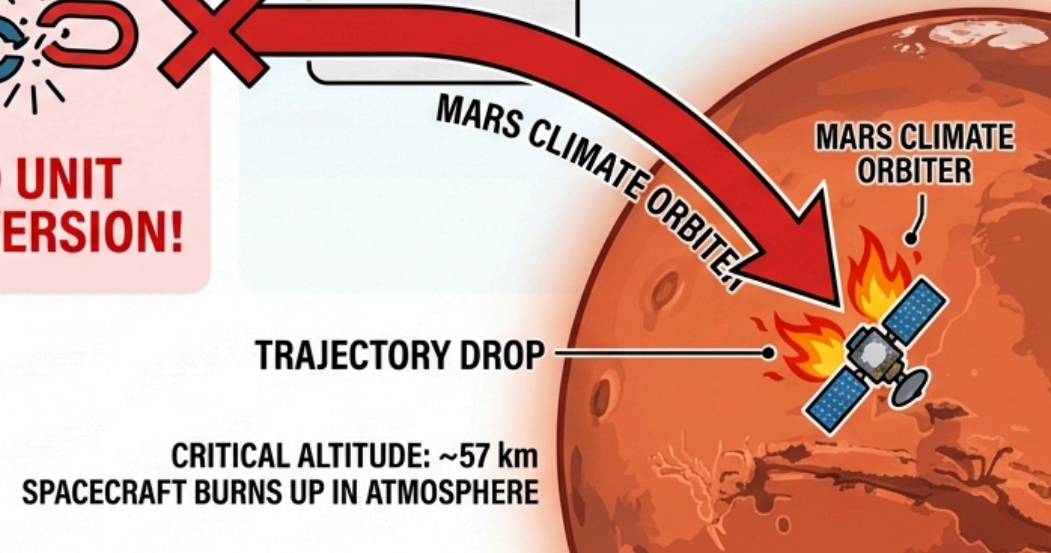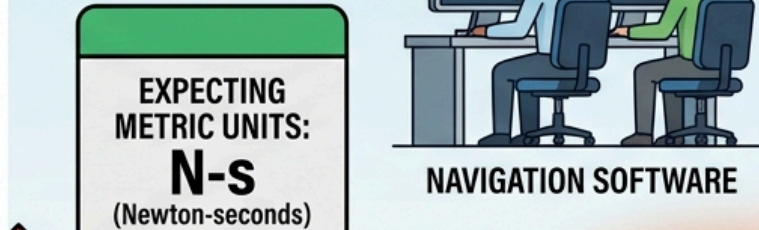

1.1.3 Case 3：華航名古屋空難 (1994)

✈ 人機互動 (HMI) 的狀態不透明與控制權仲裁衝突，在系統最危急的時刻給予致命一擊。

✖ 事故背景與致命後果

- 事件背景：1994 年華航 CI140 班機在名古屋機場降落時墜毀，264 人罹難。
- 致命後果：
 - 駕駛員未察覺電腦仍在執行重飛，人機相互抵消。
 - 最終水平安定面達到極限仰角，飛機在低空氣動失速 (Aerodynamic Stall) 墜毀。


🔍 人機介面衝突與 SQA 啟示

- 人機介面衝突 (Mode Confusion)：
 - 機師手動操作 (Manual Push)：副駕駛誤觸重飛後，正副駕駛試圖手動前推操縱桿強壓機首下降。
 - 飛控電腦自動配平 (Autopilot Climb)：電腦處於重飛狀態，強行將水平安定面向上配平抬高機首。
- SQA 核心啟示：人機互動 (HMI/UX) 狀態透明度、異常操作回饋與自動化控制權限仲裁設計。

Case 3 架構圖解：人機介面衝突與控制權仲裁

1994 CHINA AIRLINES NAGOYA CRASH: FLIGHT CONTROL SOFTWARE CONFLICT (HMI MODE CONFUSION)

Case Study: Human-Machine Interface Design & System Safety

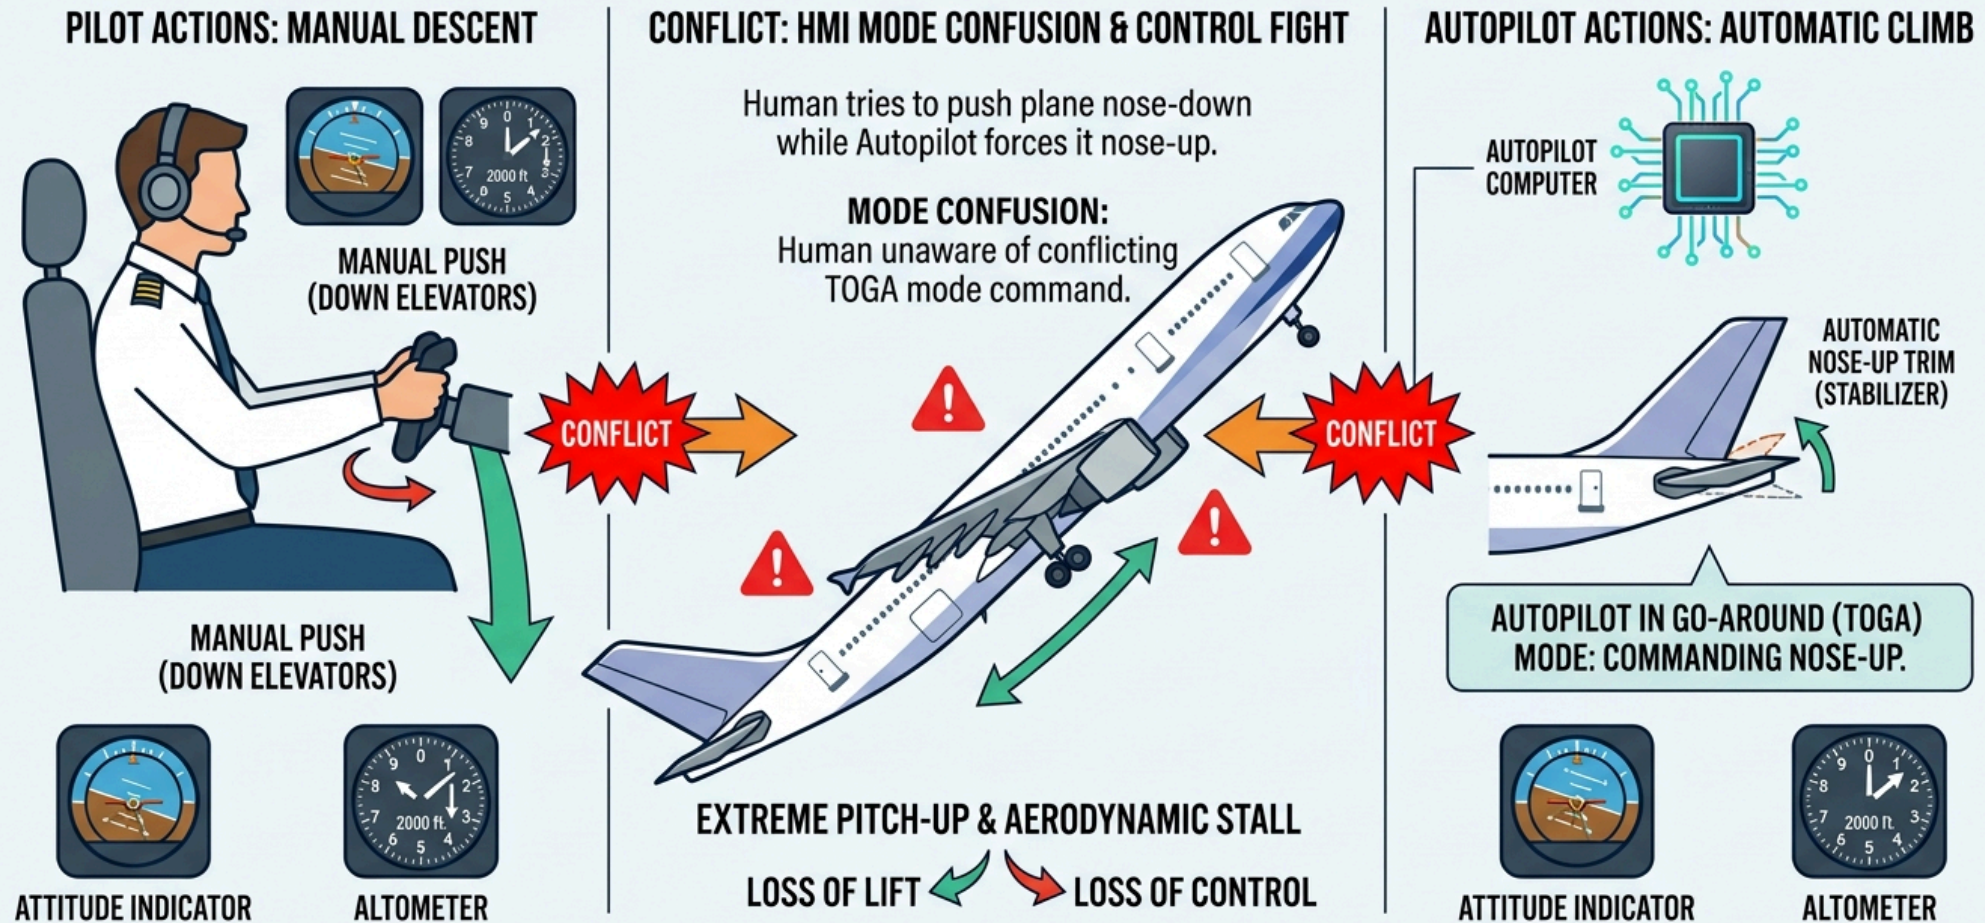

1.1.4 Case 4：迪士尼《獅子王》遊戲 (1994)

🎮 在開發機上跑得順暢，不代表能在真實世界生存——硬體多樣性與相容性測試是第一道門檻。

🚨 事故背景與災難後果

- **事件背景：**1994 年聖誕節迪士尼推出《獅子王》PC 遊戲，數以萬計家庭滿心期待安裝同樂。
- **災難後果：**大量家用電腦開機即藍屏當機，客服專線被憤怒家長打爆，嚴重重創迪士尼品牌聲譽。

🔍 致命缺陷與 SQA 啟示

- **致命缺陷：**缺乏相容性測試：
 - 遊戲基於特定視訊驅動 (WinG) 開發，**未在市場主流多樣硬體環境上進行充分相容性測試。**
- **SQA 核心啟示：**
 - 環境多樣性驗證與**相容性測試 (Compatibility Testing)**的關鍵價值。
 - 該事件促使微軟後來加速研發並確立標準化 DirectX 遊戲架構。

1.1.5 軟體危機的定義與成因

⚠ 1968 年 NATO 會議首次提出「軟體危機」：硬體日新月異，軟體開發的複雜度與維護成本卻失控失衡。

📈 規模與研發效率失控

- **軟體規模呈指數級膨脹**：摩爾定律推動硬體性能翻倍，系統業務邏輯幾何級複雜化
- **進度與成本全面失控**：工期無法預測，「人月神話」溝通協同成本反噬交付時程
- **需求流動與範疇蔓延 (Scope Creep)**：缺乏漸進溝通協議，上線前夕重大變更摧毀架構
- **手工開發管理極限**：過度依賴天才工程師個人手藝，缺乏工程化標準製程與複用機制

⚠ 品質低下與維護泥淖

- **缺乏系統化驗證與測試**：依賴人工隨機點擊測試，缺乏單元測試與自動化涵蓋率把關
- **架構腐化與技術債失控**：缺乏規範拼湊程式碼導致緊密耦合，牽一髮動全身難以修改
- **規格與文件斷鏈脫節**：原始程式碼成為唯一依據，人員流動後系統淪為無人能懂的黑盒
- **維護成本吞噬所有研發資源**：逾 80% 預算耗費於救火與修復舊 Bug，扼殺創新動能



概念核對問答 (CCQ 1)

問題：愛國者反導彈系統（1991）在達蘭基地攔截失效的根本軟體原因為何？

- A. 通訊網路中斷導致雷達無法傳送指令給飛彈發射架
- B. 24-bit 時鐘暫存器的浮點捨入誤差在連續運行 100 小時後累加達 0.33 秒
- C. 程式碼發生記憶體洩漏（Memory Leak）導致作業系統當機
- D. 雷達演算法誤將美軍戰機辨識為敵方飛毛腿飛彈



[課堂互動]



雙人課堂討論 (Pair Discussion)

主題：真實世界的軟體失敗案例與省思

- **討論任務：**與鄰近同學組成雙人組，分享一件曾遇過、聽過或搜尋到的真實軟體事故（如 2024 CrowdStrike 藍屏、Knight Capital 交易虧損、搶票/遊戲當機等）。
- **討論重點：**
 1. **影響：**造成了什麼異常？帶來哪些具體損失？
 2. **原因：**為什麼會有這個錯誤？（邏輯缺陷、並行競爭、捨入誤差、流程缺失？）
 3. **防範：**SQA 與測試流程中該如何避免？



[課堂互動]

1.2 AI 能拯救軟體危機嗎？

在 2026 年，寫出一段程式碼只要問 AI 3 秒鐘；
但要證明這段程式碼不會搞垮公司，可能要花上 3 個月。

1.2 AI 輔助開發的實證研究數據

 AI 大幅提升了撰寫程式碼的速度，卻也成倍放大了技術債務、高錯誤率與安全弱點的隱藏代價。

維護性劣化 (GitClear 1.5 億行研究)

- 程式碼重複率 (Code Duplication) 呈指數級上升。
- 重構指標 「移動行數 (Moved Lines)」大幅下降，工程師更少主動重構。
- 程式碼流失率 (Code Churn) 顯著增高，帶來沈重的長期維護性技術債務。

高錯誤率與資安弱點 (Purdue & NYU)

- 52% 高錯誤率與虛假安全感 (Purdue) :
 - ChatGPT 解答問題時 52% 包含錯誤程式碼；因語氣自信條理分明，39.3% 的使用者依然盲目採信。
- 40% 安全弱點隱患 (NYU 等學術研究) :
 - 無安全提示引導下，生成程式碼中 約 40% 包含 CWE 安全漏洞（如緩衝區溢位、SQL 注入）。

1.2.1 AI 寫程式引發的典型品質事件 (1/2)

 盲目信任與複製貼上：當工程師放棄對程式碼的質疑，AI 的幻覺與技術債將直接流入生產環境。

幻覺套件供應鏈投毒

- **發生機制 (Slopsquatting)**：LLM 憑空捏造看似合理卻不存在的套件名稱（如 `crypto-validator`）
- **攻擊鏈成形**：黑客監聽常見 AI 幻覺套件名，搶先在 PyPI/npm 註冊同名木馬套件
- **工程盲目採信**：工程師未經套件審查即直接執行 `pip install`，將勒索惡意軟體植入企業內網
- **SQA 防禦對策**：強制啟用私有相依鏡像庫、白名單查驗與自動化相依性弱點掃描 (Snyk)

亞馬遜電商大斷線

- **發生機制**：工程師過度依賴 AI 程式碼自動完成，未經深度人工檢視即合併推送至主幹
- **隱蔽邏輯衝突**：AI 生成的非預期例外處理遮蔽了資料庫死結，導致購物車與結帳邏輯崩潰
- **災難性商業後果**：全球結帳與物流服務中斷數小時，蒸發超過 630 萬筆訂單與鉅額營收
- **SQA 防禦對策**：實施嚴格雙人程式碼審查 (Code Review)、金絲雀發布 (Canary) 與漸進灰度熔斷

1.2.1 AI 寫程式引發的典型品質事件 (2/2)

■ 軟體供應鏈污染與架構腐化：AI 時代的新型態品質危機，全面考驗著團隊的深度防禦防線。

⚡ Vibe Coding 漏洞爆發

- **發生機制**：非工程人員憑藉自然語言 Prompt 快速生成應用，完全缺乏安全防禦架構
- **漏洞氾濫現狀**：學界抽查 1600+ 上線部署的 AI 生成服務，逾 10% 存在嚴重安全缺陷
- **典型高危樣態**：SQL 注入、跨站腳本 (XSS) 與物件層級越權存取 (BOLA 直進後台)
- **SQA 防禦對策**：建立強制性動態安全測試 (DAST) 與合規掃描門禁，杜絕未經檢視上線

🔑 敏感金鑰寫死外洩

- **發生機制**：AI 產出的教學範例程式碼經常將 API Key、私鑰與資料庫帳密直接寫死
- **自動化獵捕危機**：工程師未經脫敏直接 Push 至公開 GitHub，數分鐘內即遭爬蟲獵捕
- **災難性後果**：雲端架構被植入挖礦惡意程式，短短數小時內產生數萬美元巨額帳單
- **SQA 防禦對策**：在 Git pre-commit Hook 與 CI 流程部署金鑰掃描工具 (Gitleaks, TruffleHog)

AI 時代的軟體本質：從 Writing 轉移到 Verification

‘Software and cathedrals are much the same – first we build them, then we pray.’ — Sam Redwine





概念核對問答 (CCQ 2)

問題：在評估生成式 AI 對專案品質的影響時，軟體工程度量研究常使用「**程式碼流失率 (Code Churn)**」作為關鍵指標。關於 Code Churn 的定義及其在 AI 時代所反映的品質現象，下列敘述何者最為精準？

- A. 指專案跨語言遷移時因語法不相容遺失的行數比例
- B. 指新 Commit 程式碼在極短時間內被刪除或重寫的比例；反映出 AI 程式碼看似快速但本質脆弱、未經深思熟慮
- C. 指建置工具自動剔除死碼 (Dead Code) 的效率
- D. 指自動化測試案例因版本迭代自然失效的比率



[課堂互動]

1.3 軟體的本質與品質維度

軟體四要素 & David Garvin 五大品質觀點

1.3.1 軟體四大核心要素 (IEEE 610.12)

Software (軟體):

Computer **programs** (程式), **procedures** (程序), and possibly associated **documentation** (文件) and **data** (資料) pertaining to the operation of a computer system.

- 軟體不是只有「能跑的原始程式碼」，而是一個完整的系統化工程有機體。
- 就像一部高速高鐵列車，四大要素各自扮演不可或缺的關鍵角色：
 - **Programs**：引擎動力與神經網路
 - **Procedures**：標準作業流程 SOP 與發布軌道
 - **Documentation**：設計藍圖與通訊法典
 - **Data**：血液、燃料與環境配置

軟體四大核心要素架構圖 (IEEE 610.12)

EDUCATIONAL SOFTWARE ENGINEERING INFOGRAPHIC: 4 CORE ELEMENTS OF SOFTWARE (IEEE STANDARD)



PROGRAMS

Source code and compiled binaries

- SOURCE CODE
- COMPILED BINARIES
- EXECUTABLES
- SCRIPTS



PROCEDURES

CI/CD automated pipelines, deployment workflows

- CI/CD AUTOMATED PIPELINES
- DEPLOYMENT WORKFLOWS
- BUILD SCRIPTS
- OPERATIONAL GUIDELINES



DOCUMENTATION

SRS specifications, OpenAPI contracts, test plans

- SRS SPECIFICATIONS
- OPENAPI CONTRACTS
- TEST PLANS & REPORTS
- USER MANUALS



DATA

Configuration files, migration scripts, database fixtures

- CONFIGURATION FILES
- MIGRATION SCRIPTS
- DATABASE FIXTURES
- INITIALIZATION DATA

軟體四大核心要素深度剖析 (1/2)

⚙️ IEEE 610.12 定義：軟體絕非只是原始碼，而是由程式、程序、文件與資料構成的系統有機體。

⚙️ 1. Programs (程式與原始碼)

譬喻：高鐵的「引擎動力與神經網路」

- **內涵**：原始碼、編譯二進位檔、演算法函式庫與微服務 API，負責承載核心業務邏輯。
- **實例**：外送平台中計算「外送員最佳派單路徑」與「動態加價」核心演算法。
- **SQA 啟示**：光有程式碼就像只有引擎卻無軌道與汽油的幽靈車，無法安全交付。

🚦 2. Procedures (作業程序與規程)

譬喻：高鐵的「標準作業 SOP 與軌道」

- **內涵**：CI/CD 流水線、灰度/金絲雀發布規程、災難復原演練 (DR) 與 Runbooks。
- **實例**：2024 年 **CrowdStrike 全球大當機** 導致 850 萬台電腦藍屏癱瘓。事故根因正是發布程序漏洞——未經分階段逐步驗證一次推送全球。

軟體四大核心要素深度剖析 (2/2)

📄 藍圖決定系統的壽命，組態決定系統的成敗——不可忽視文件契約與環境資料的關鍵力量。

3. Documentation (文件與契約)

譬喻：高鐵的「設計藍圖與通訊法典」

- **內涵**：需求規格書 (SRS)、OpenAPI 介面契約、架構設計圖與驗收準則；現代工程中更是自動化測試基石（規格即活文件）。
- **實例**：NASA 火星探測器因地面端「英制」與導航端「公制」契約斷裂，直接燒掉兩億美元！

4. Data (資料與環境配置)


譬喻：高鐵的「血液、燃料與環境配置」

- **內涵**：資料庫遷移腳本 (Migration)、設定檔 (`application.yml`)、環境變數與測試測資集。
- **實例**：程式碼完全沒變，但部署時將連線逾時誤設為 `30ms` (原 30s)，整座系統上線瞬間雪崩。
- **SQA 啟示**：「組態即程式碼」的驗證同樣是測試核心。

1.3.2 David Garvin 五大品質觀點

- 哈佛商學院教授 David Garvin 指出，品質是由多重視角交織而成的立體概念：
- **1. 超自然觀點 (Transcendental View)：**
 - 無法量化，但一體驗就能感受其極致優雅與美感（如流暢的 UI/UX 微互動）。
- **2. 使用者觀點 (User View – Fitness for Use)：**
 - 是否切中真實使用者痛點、操作直覺並帶來實質效益（合用性）。
- **3. 製造觀點 (Manufacturing View – Conformance)：**
 - 是否 100% 符合工程規格書、通過靜態檢測與 Quality Gate（符合度）。
- **4. 產品觀點 (Product View – Architecture)：**
 - 產品內在技術特性，如高內聚低耦合、強固型態、可測試性與可維護性。
- **5. 價值觀點 (Value-based View – ROI)：**
 - 軟體商業效益是否顯著高於開發、測試與維運之總成本（投資報酬率）。

David Garvin 五大品質觀點架構

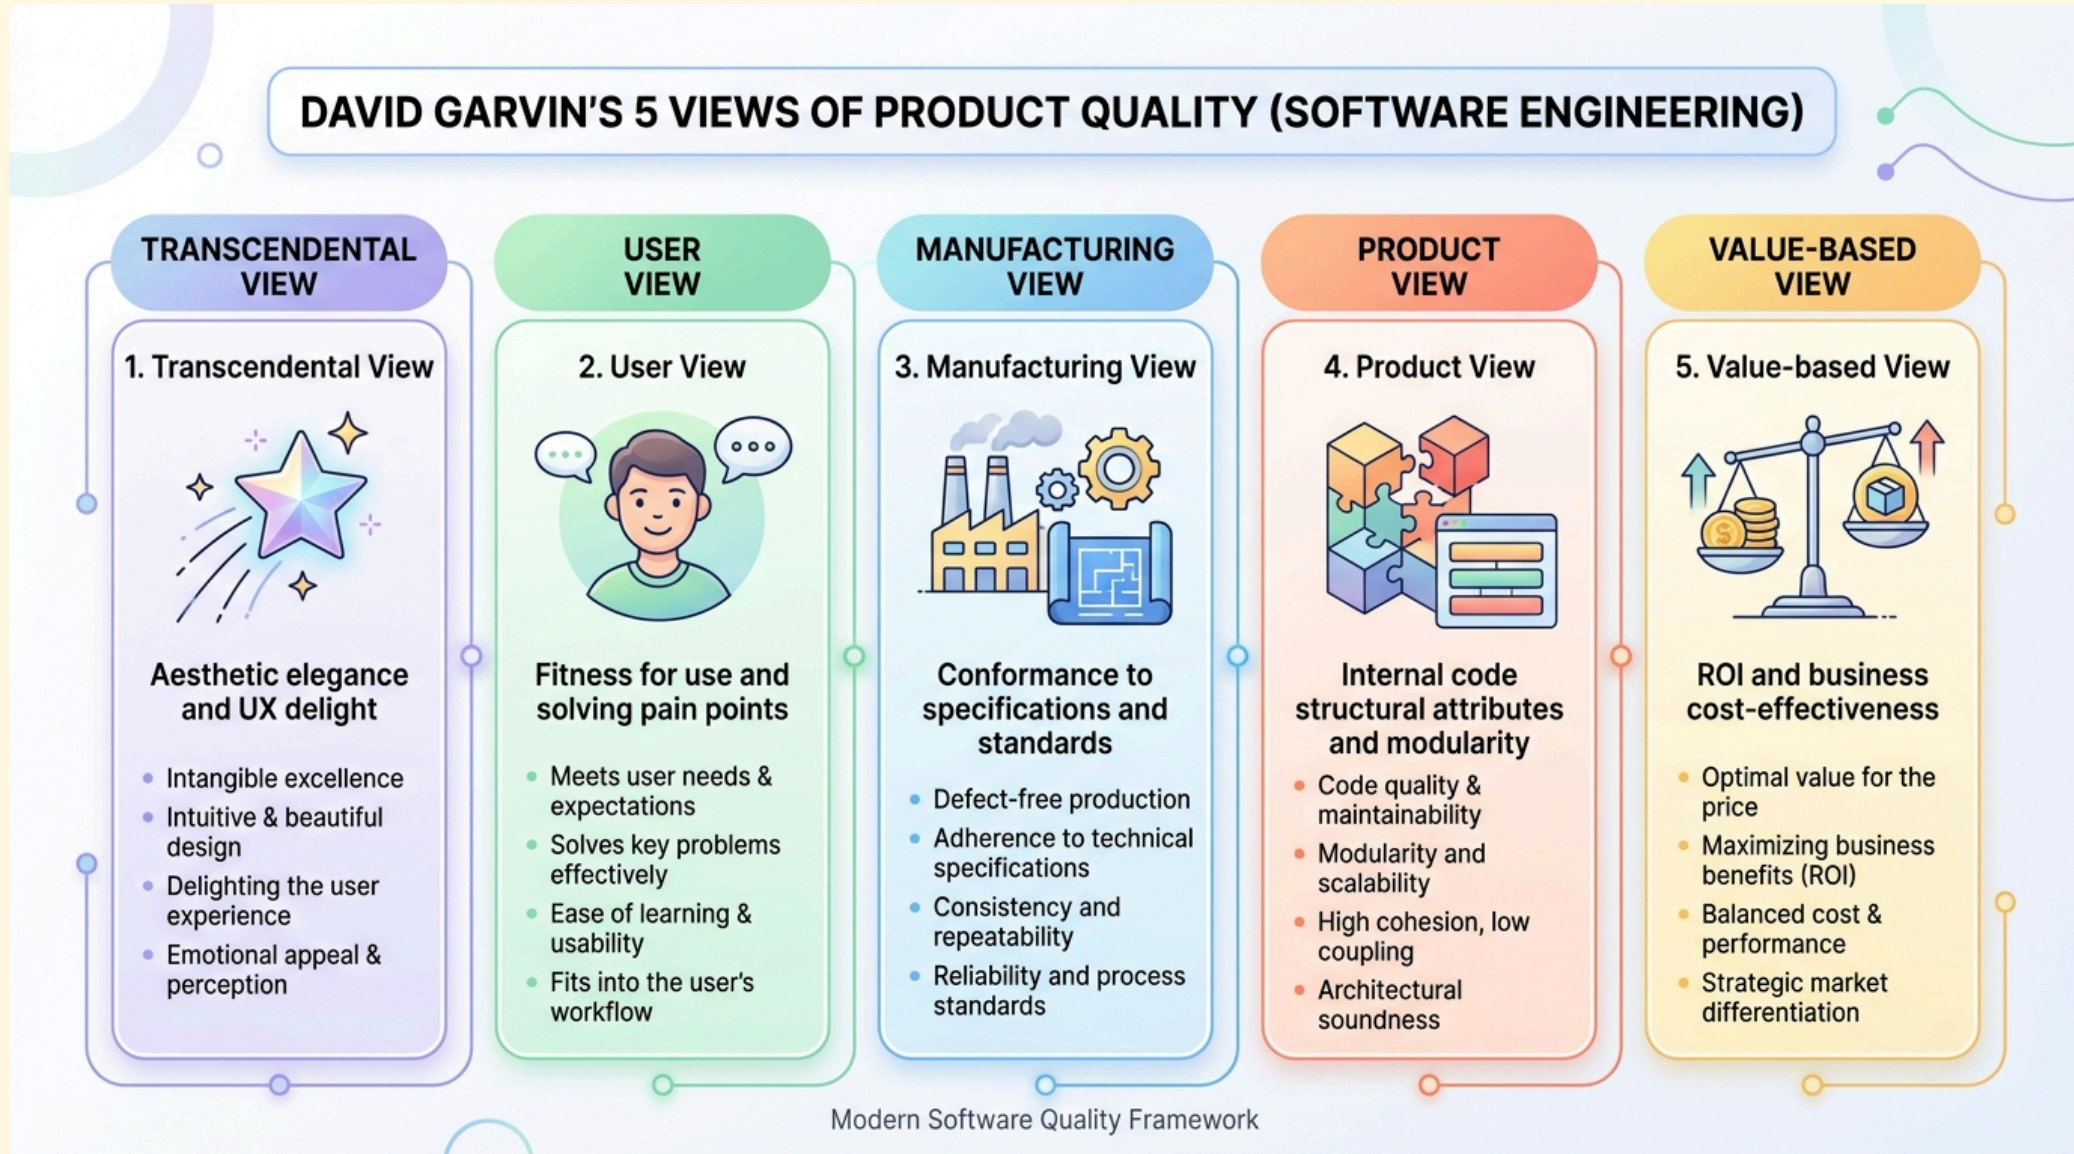

Garvin 五大品質觀點深度實例 (1/2)

👁️ 「橫看成嶺側成峰」：品質沒有單一視角，哈佛學者 David Garvin 帶我們看透不同角色的品質渴望。

🌟 1. 超自然觀點

Transcendental View

- 正面實例：
 - Apple iOS 手勢滑動物理慣性阻尼、Notion 極簡斜線指令 (/)，絲滑精緻讓人讚嘆。
- 反面實例：
 - 介面如同 90 年代老舊表格，按鍵延遲排版擁擠，令人挫折。

👤 2. 使用者觀點

User View

- 正面實例：
 - Zoom 擊敗視訊巨頭，因「點連結 3 秒開會」，長輩學童都能無障礙上手。
- 反面實例：
 - 支援 50 種冷門格式，但使用者只想一鍵播 MP4，淪為陳列品 (Shelfware)。

🏭 3. 製造觀點

Manufacturing View

- 正面實例：
 - 航太飛控或銀行核心帳務，規格定義至小數後 4 位，實作 100% 符合規格零偏差。
- 潛在盲點：
 - 若需求本身有盲點，只是精準製造出「合規廢品」。

Garvin 五大品質觀點深度實例 (2/2)

⚖️ 內部架構的工程美學 vs. 外部商業的投資回報：平衡產品結構與商業價值的雙重藝術。

📦 4. 產品觀點 (Product View)

- 正面實例：
 - **Linux 核心**或 **Spring Framework** 架構設計，模組高內聚低耦合，圈複雜度低，具備 90% 以上測試保護，十餘年依然穩健擴展。
- 反面實例：
 - **義大利麵程式碼 (Spaghetti Code)**，外表堪用但無分層且複製貼上，改動一個按鈕引發會員登入崩潰。

💰 5. 價值觀點 (Value-based View)

- 正面實例：
 - 新創以 **Serverless** 與開源元件在兩週內打造出 **MVP (最小可行產品)** 搶佔市場，以最低成本取得最大回饋。
- 反面實例：
 - 商業模式未驗證前，執意耗資數百萬引進複雜分散式架構與自建機房，產品上線前資金耗盡宣告破產。

Garvin 五大品質觀點對照表

品質觀點	核心定義	軟體工程實例	忽略該觀點的後果
超自然觀點	無法精確量化，體驗感受極致美感	流暢 UI/UX、細膩微互動 (iOS)	軟體感覺粗製濫造、冰冷卡頓
使用者觀點	符合真實需求 (Fitness for Use)	解決痛點、操作直覺 (Zoom)	功能很強但無人想用 (Shelfware)
製造觀點	符合規格流程 (Conformance)	遵循 Clean Code、通過 Gate	規格有漏洞時做出一套合規廢品
產品觀點	產品內在技術特性與架構	高內聚低耦合、強固型態 (Spring)	架構腐化，改動引發全面崩潰
價值觀點	商業價值與性價比 (ROI)	商業產出 > 開發維運成本 (MVP)	開發成本失控超支，商業不可行

文字雲互動：品質觀點

互動提問：

你覺得哪一個觀點是最重要的品質指標？請寫下來。

- 超自然觀點 (Transcendental View)
- 使用者觀點 (User View)
- 製造觀點 (Manufacturing View)
- 產品觀點 (Product View)
- 價值觀點 (Value-based View)



[\[課堂互動\]](#)



概念核對問答 (CCQ 3)

問題：某專案團隊開發的電商 App 完全符合合約規格書上的每一條需求（製造觀點合格），但因為底層架構高度耦合且完全沒有寫單元測試，半年後客戶想新增一個促銷功能時，工程團隊發現必須重寫整個系統。這代表該軟體在 Garvin 的哪一個品質觀點上嚴重不及格？

- A. 產品觀點 (Product View)
- B. 製造觀點 (Manufacturing View)
- C. 法律合約觀點 (Legal Contract View)
- D. 超自然觀點 (Transcendental View)



[課堂互動]

1.4 軟體品質工程核心概念

V&V 驗證與確認、品質成本 (CoQ) 與測試左移

1.4.1 驗證與確認 (Verification vs. Validation)

🔍 軟體品質工程的兩大靈魂叩問：我們是在「正確地打造產品」，還是「打造正確的產品」？

🔍 Verification (驗證)

"Are we building the product right?"

(我們是否有正確地建造軟體？)

- **核心關注：**產出物與原始碼是否嚴格符合規格書、架構設計圖與編碼規範
- **把關手段：**靜態程式碼審查 (Code Review)、單元測試、整合測試、靜態分析
- **交付目標：**杜絕語法臭味、邏輯矛盾、並發競爭與記憶體洩漏，清償技術債
- **常見盲點：**單元測試 100% 綠燈無 Bug，但實作出的系統完全偏離使用者真正需求

🎯 Validation (確認)

"Are we building the right product?"

(我們建造的是否是正確的軟體？)

- **核心關注：**交付部署後的軟體是否真正切中痛點、滿足真實商業目標與情境
- **把關手段：**使用者驗收測試 (UAT)、易用性測試 (Usability)、A/B 測試、現場封測
- **交付目標：**確立商業可行性、滿足臨床/商務工作流程、創造長遠商業價值
- **常見盲點：**未經原型驗證即全速開發，高成本打造出無人願意使用的「合規廢品」



概念核對問答 (CCQ 4)

問題：某軟體團隊為醫院開發急診分流系統，嚴格按照規格書完成實作，單元測試與 Code Review 皆 100% 通過無 Bug。但實際上線在急診室臨床試用時，醫護人員發現分流操作流程完全不符合急救現場真實節奏，無法在實務中使用。根據定義，此系統在下列哪一項做得很好，但在哪一項嚴重失敗？

- A. Verification 做得很好，但 Validation 嚴重失敗
- B. Validation 做得很好，但 Verification 嚴重失敗
- C. Verification 與 Validation 兩者皆成功
- D. Verification 與 Validation 兩者皆失敗



[課堂互動]

1.4.2 軟體品質成本 (Cost of Quality, CoQ)

💰 「現在花 1 元預防，還是上線後花 1000 元救火？」——品質從來不是成本，欠缺品質才是最大代價。

🛡️ 一致性成本 (Conformance)

主動投資品質 —— 防患於未然

- 預防成本 (Prevention)：架構審查、契約設計 (DbC)、工程培訓與靜態規範。
- 評估成本 (Appraisal)：單元測試、靜態程式碼分析 (SonarQube) 與 Code Review。

💣 非一致性成本 (Non-Conformance)


忽視品質的代價 —— 慘痛被動返工

- 內部失敗成本 (Internal Failure)：上線前發現 Bug 的除錯 (Debugging)、重構與重測。
- 外部失敗成本 (External Failure)：生產環境崩潰、客戶求償、緊急 Hotfix 與商譽損失。


💡 1:10:100 定律 (The Rule of Tens)：需求階段修復缺陷代價 \$1 → 開發測試階段暴增至 \$10 → 上線後災難損失高達 \$100 ~ \$1000+ !

品質成本 (CoQ) 架構與 1:10:100 定律

UNDERSTANDING COST OF QUALITY (CoQ)

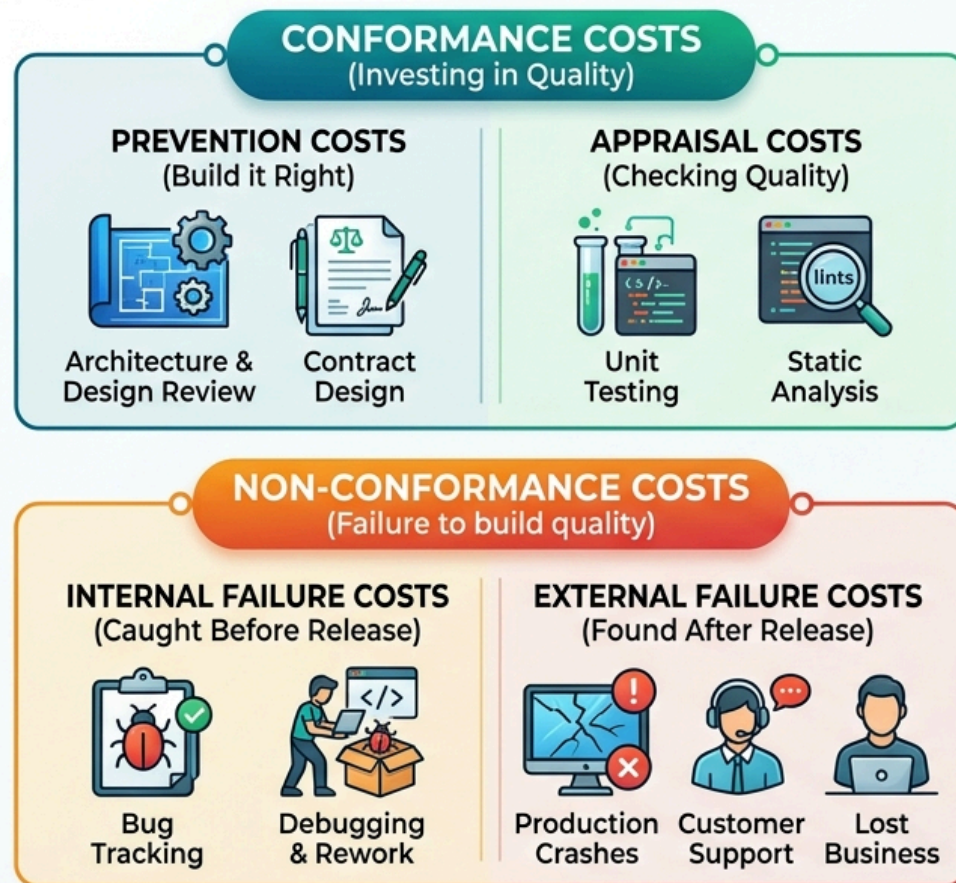

THE 1:10:100 RULE OF TENS (Cost to Fix a Defect)

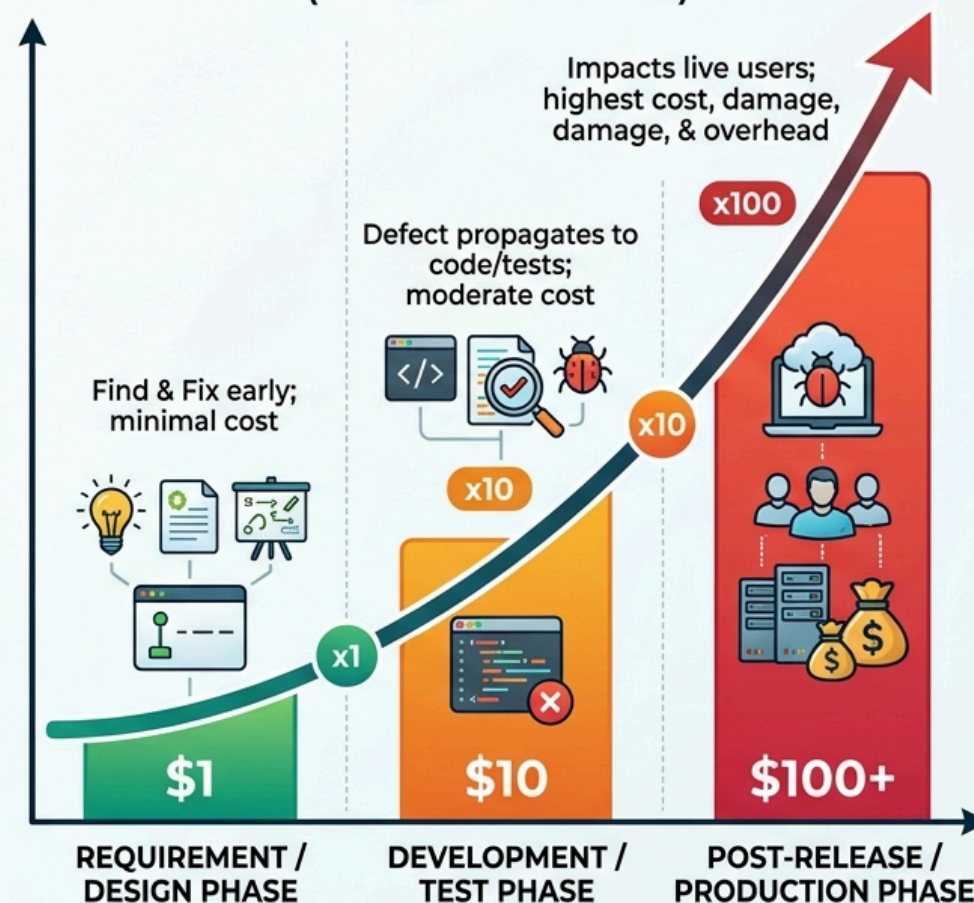

EARLY PREVENTION IS KEY: Prioritize Conformance to Avoid Escalating Non-Conformance Costs.

1.5 軟體生命週期中的品質把關

V 模型對稱性與 DevOps CI/CD 連續品質門檻

1.5.1 傳統模型與 V 模型：對稱性與早期規劃

「品質是建構出來的，不是測出來的。」—— 開發與測試在需求萌芽的那一刻就該彼此嚴密對稱。

開發階段與測試層級之對稱性


- 需求分析 (Requirements) → 平行規劃 驗收測試 (Acceptance Testing)
- 系統架構 (Architecture) → 平行規劃 系統測試 (System Testing)
- 元件設計 (Component Design) → 平行規劃 整合測試 (Integration Testing)
- 編寫程式碼 (Coding) → 實作並執行 單元測試 (Unit Testing)

V 模型的核心工程價值

- 品質是建構出來的，不是測出來的：
 - *Quality is built-in, not tested-in.*
- 測試左移 (Shift-Left Testing)：
 - 在寫下第一行業務程式碼前，各層級測試規格就已隨同需求架構確立完成，杜絕後期大型返工。

V 模型 (V-Model) 開發與測試對稱圖

THE V-MODEL: INTEGRATING DEVELOPMENT AND TESTING

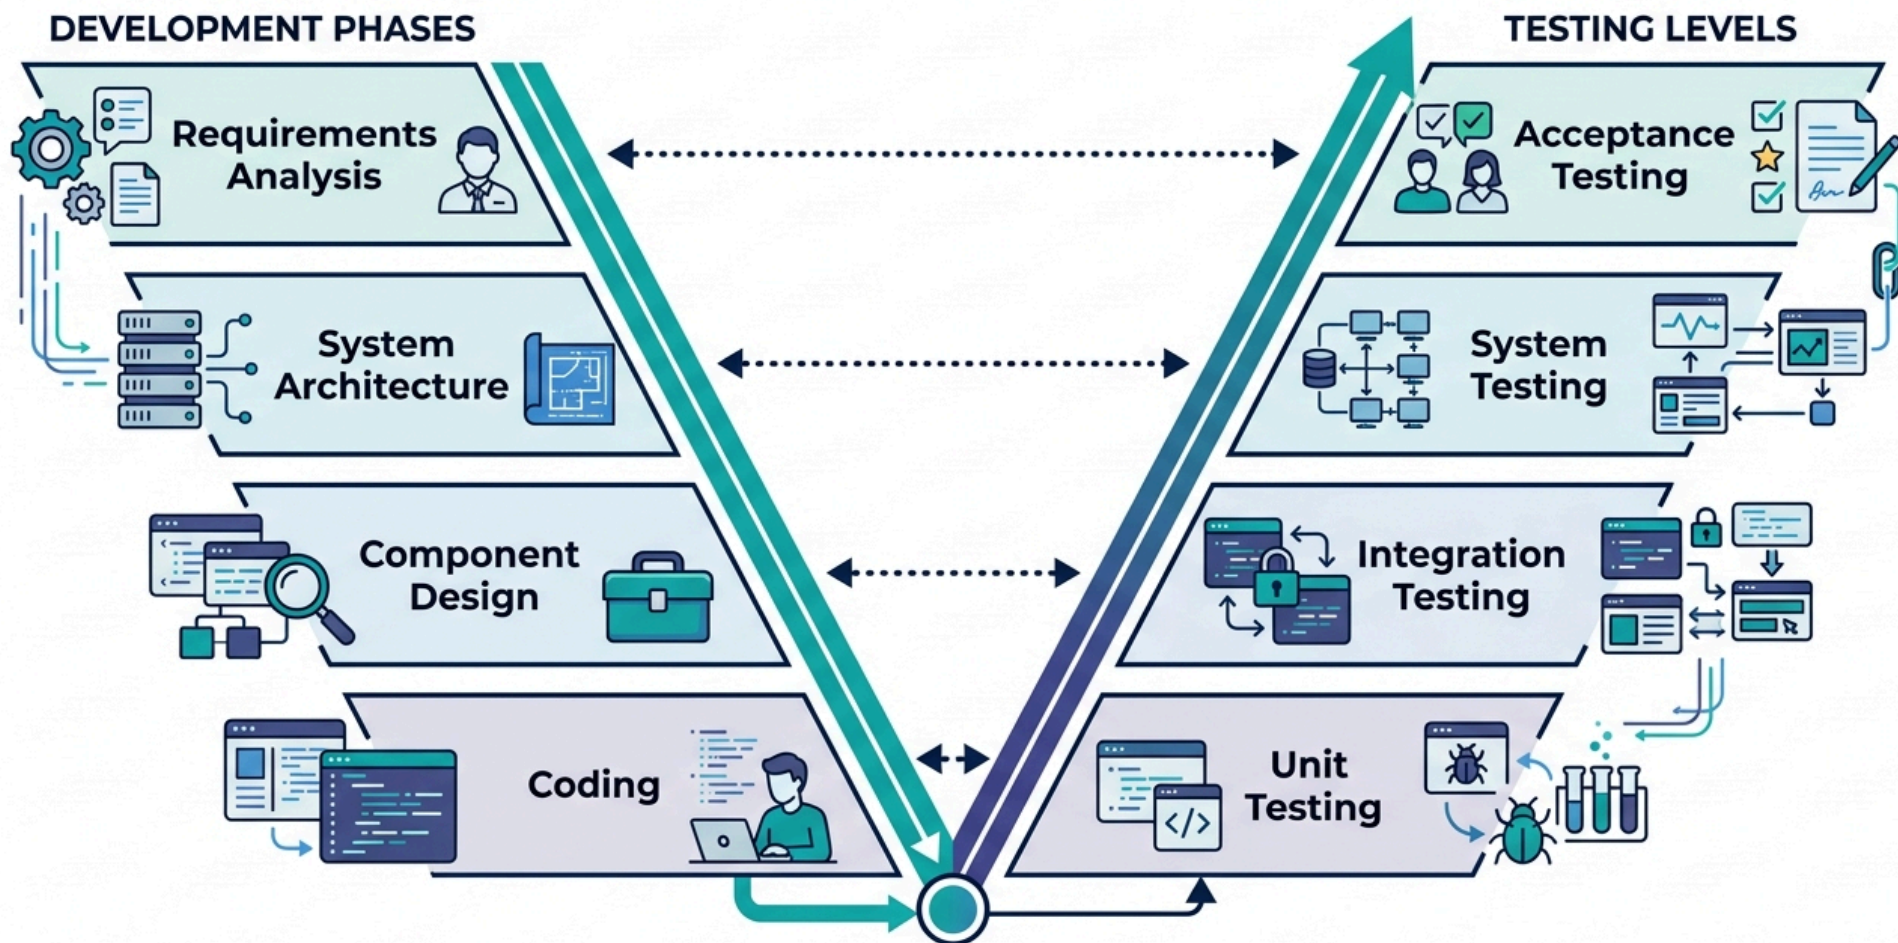

1.5.2 DevOps CI/CD 連續品質門檻 (Quality Gates)

📖 從每一次本地 Commit 到全球金絲雀發布：以自動化流水線建立步步為營的連續守護關卡。

🔧 開發與建構階段門檻 (Gates 1~3)


- **1. Commit 門檻**：本地 Git Pre-commit Hook 格式化與快速靜態語法檢查。
- **2. SAST 門檻**：SonarQube / SpotBugs 掃描程式碼異味與安全弱點。
- **3. Unit Tests 門檻**：JUnit 5 單元測試，JaCoCo 驗證程式碼涵蓋率 (> 80%)。

🚀 部署與上線階段門檻 (Gates 4~6)

- **4. Integration Tests 門檻**：Testcontainers 拉起真實 Docker 驗證 DB 與 API。
- **5. E2E & Security 門檻**：Playwright 自動化流程 + OWASP ZAP 動態掃描。
- **6. Production 門檻**：金絲雀部署 + 可觀測性監控 P99 延遲告警。

DevOps CI/CD 6 大連續品質門檻架構圖

CONTINUOUS QUALITY GATES IN MODERN DEVOPS CI/CD PIPELINE

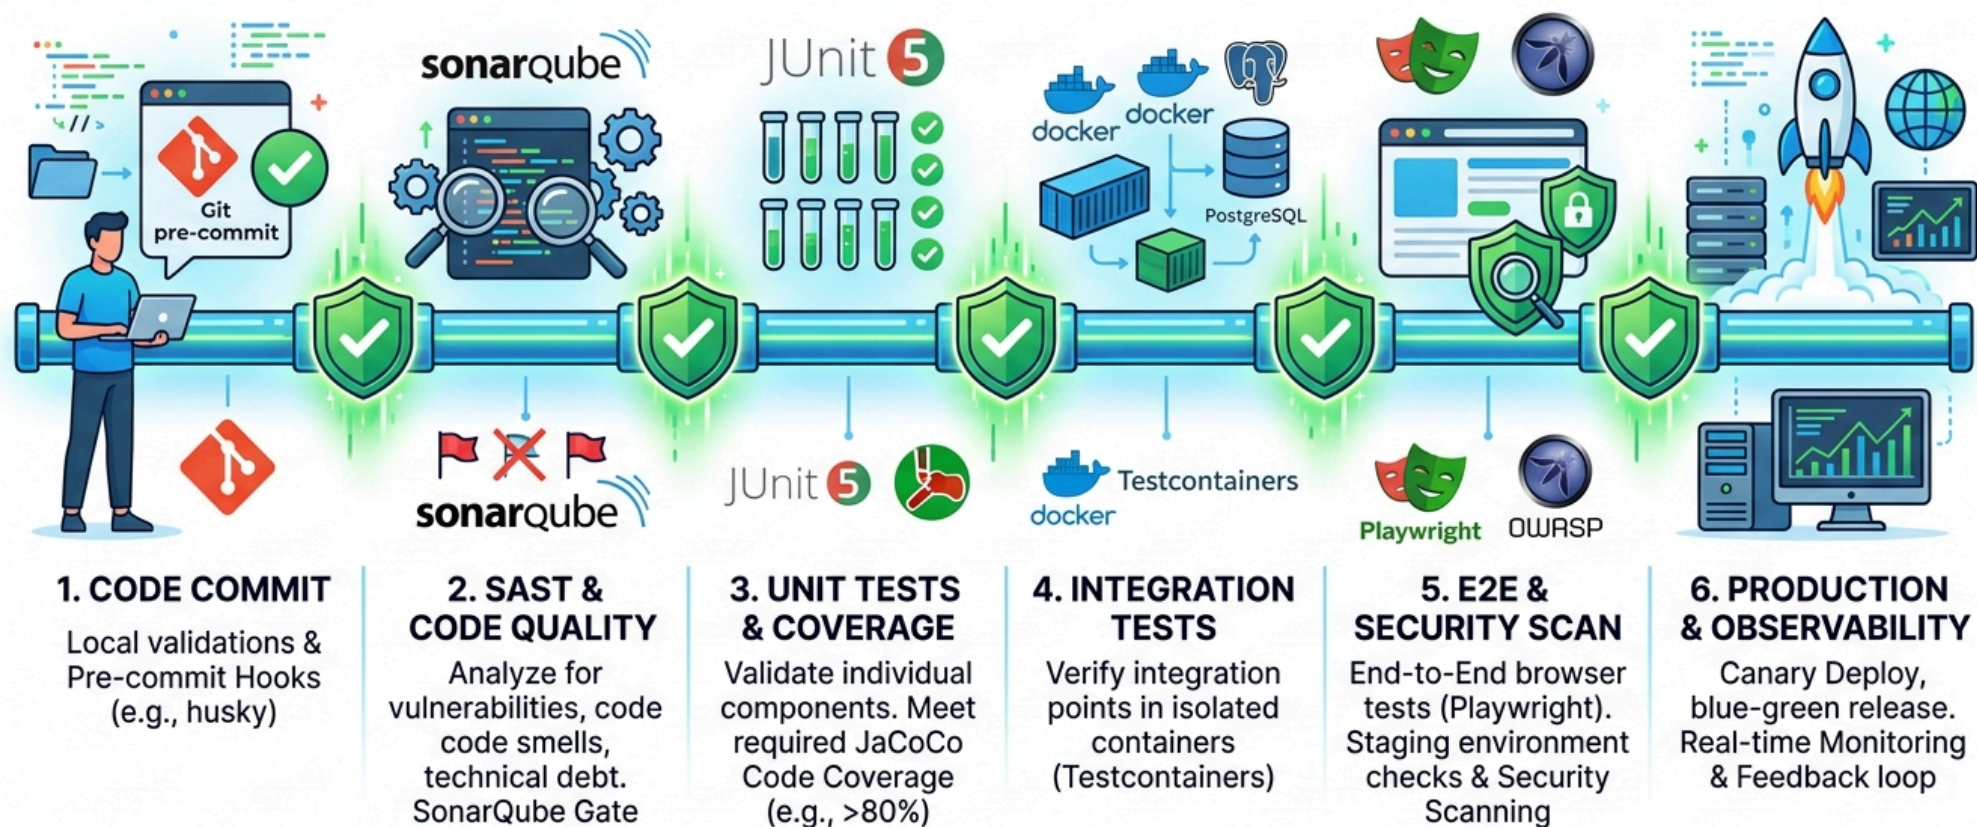



排序互動：V 模型活動生命週期排序

問題：請將下列 8 項軟體工程活動，依照**「實際執行生命週期順序（從最初需求分析到最終驗收）」**由先至後排列出正確順序：

1. 需求分析與規格定義 (Requirements Analysis)
2. 系統架構設計 (System Architecture Design)
3. 元件/模組詳細設計 (Component Design)
4. 程式碼編寫與實作 (Coding)
5. 單元測試執行 (Unit Testing)
6. 整合測試執行 (Integration Testing)
7. 系統測試執行 (System Testing)
8. 驗收測試執行 (Acceptance Testing)




[課堂互動]

1.6 現代軟體品質模型 (ISO 25010)

ISO 25010 八大產品品質特性與情境連環戰

不同產業與產品具備截然不同的品質模型

DIFFERENT INDUSTRIES & PRODUCTS HAVE UNIQUE QUALITY MODELS

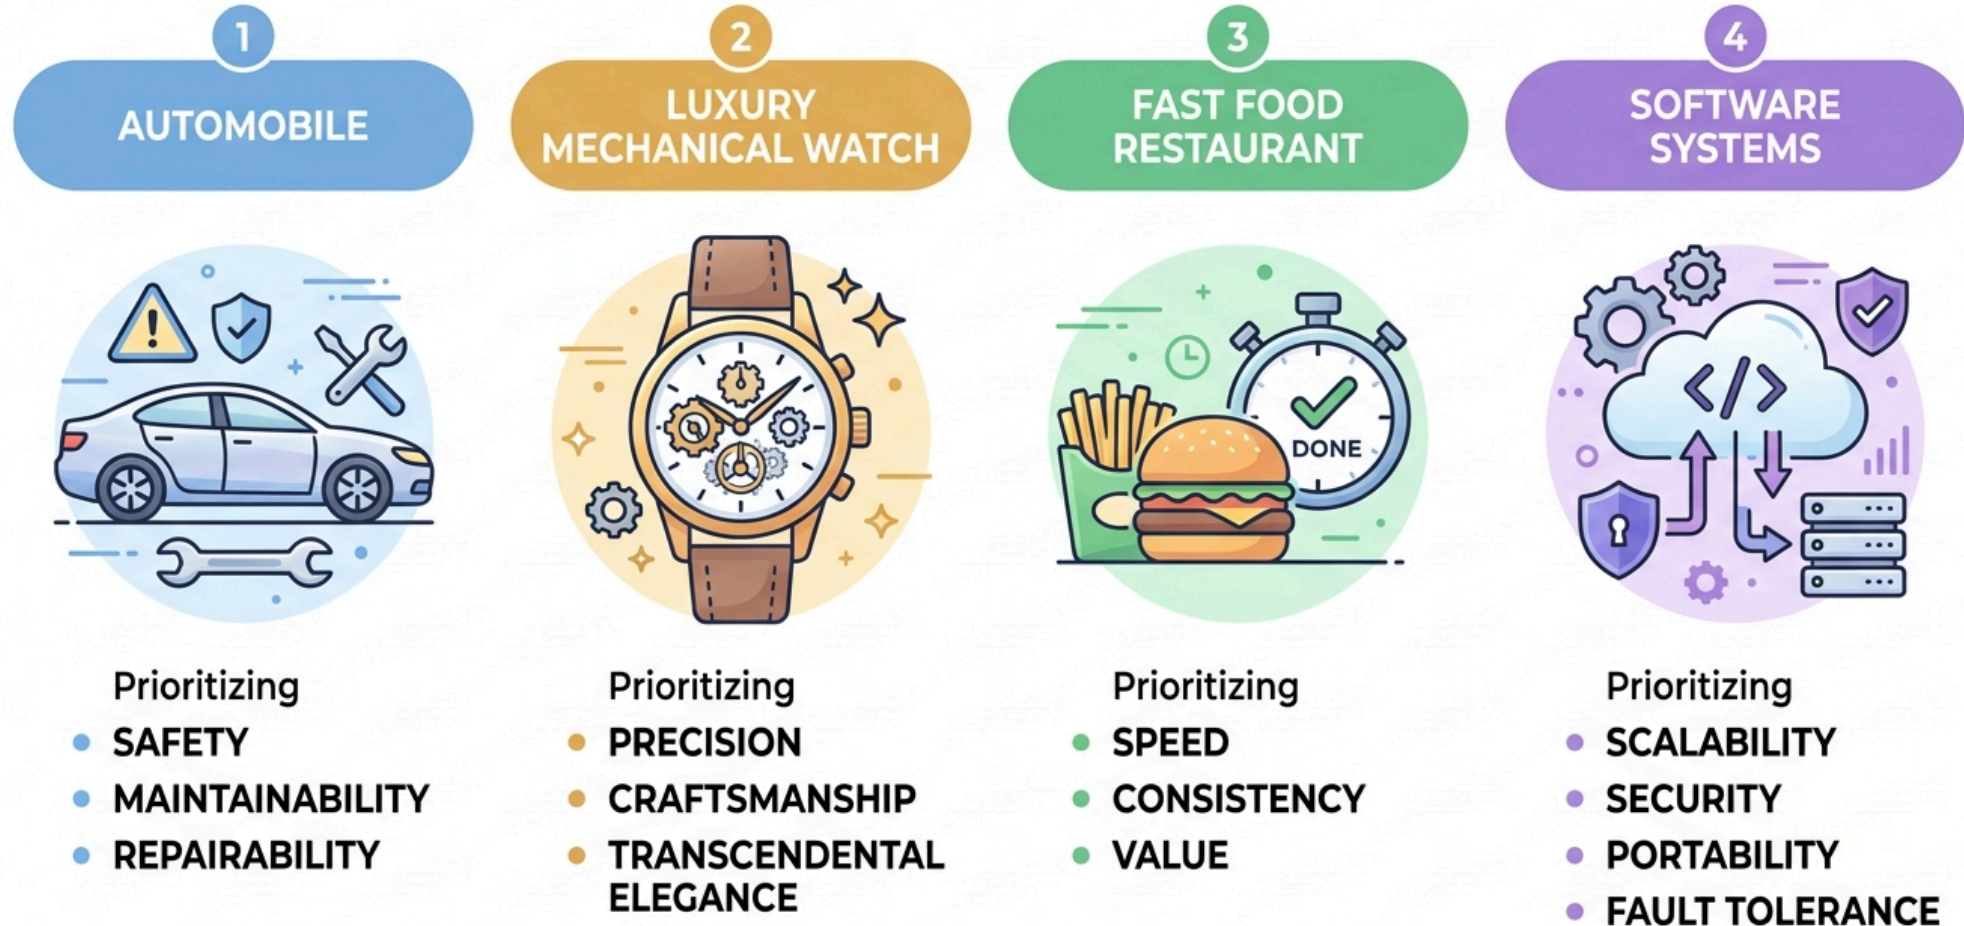

ISO 25010 八大產品品質特性架構 (SQaRE)

ISO 25010 PRODUCT QUALITY CHARACTERISTICS

(Focusing only the first level)



1. Functional Suitability

Meets stated and implied needs



2. Reliability

Maintains performance over time



3. Performance Efficiency

Optimizes response times and resources



4. Usability

Easy to learn, understand, and operate



5. Security

Protects information and assets



6. Maintainability

Can be modified, tested, or repaired efficiently



7. Portability

Adaptable to different environments



8. Compatibility

Interacts seamlessly with other systems

1.6.1 ISO 25010 八大特性解析 (1/2)

🏛 國際軟體工程品質標準 SQuaRE：系統化拆解現代軟體系統必備的八大關鍵品質基因。

⚙ 內部與外部功能表現

- 1. 功能適合性 (Functional Suitability) :
 - 完備性 (Completeness)：功能涵蓋所有特定任務。
 - 正確性 (Correctness)：提供正確精準的結果。
 - 適切性 (Appropriateness)：促進特定任務的達成。
- 2. 可靠性 (Reliability) :
 - 成熟度、容錯度 (Fault Tolerance)、可回復性。

⚡ 運行體驗與效能

- 3. 效能效率 (Performance Efficiency) :
 - 時間行為 (Time Behavior)：P99 響應時間與吞吐量。
 - 資源利用率：CPU/記憶體/網路頻寬佔用。
 - 容量 (Capacity)：最大並發使用者承載量。
- 4. 易用性 (Usability) :
 - 易識別性、易學習性、易操作性、錯誤防護。

1.6.1 ISO 25010 八大特性解析 (2/2)

🌐 從機密防禦到跨平台容器化：軟體在動態複雜環境中長治久安與演進不可或缺的維度。

🛡️ 安全防禦與架構維護

- 5. 安全性 (Security) :
 - 機密性 (Confidentiality) : 未授權者無法窺探。
 - 完整性 (Integrity) : 防止未授權竄改。
 - 抗抵賴性 (Non-repudiation) : 行為具備稽核日誌。
- 6. 可維護性 (Maintainability) :
 - 模組化 (Modularity)、可分析性、可修改性、可測試性 (Testability)。

🌐 環境適應與外部整合

- 7. 可移植性 (Portability) :
 - 適應性 (Adaptability) : 跨環境能力。
 - 易安裝性 : 部署自動化程度。
 - 易置換性 : Docker 容器環境一致性。
- 8. 相容性 (Compatibility) :
 - 共存性 : 多套軟體共用資源不衝突。
 - 互通性 (Interoperability) : API 協定契約。

1.6.2 ISO 25023 品質特性量化指標 (1/2)

「如果無法度量它，就無法改善它。」—— Tom DeMarco

⚙️ 功能與可靠性度量

- 1. 功能適合性 (Functional Suitability) :
 - 需求覆蓋率 (= 100%)
 - 驗收測試通過率 ($\geq 99.5\%$)
 - 重大缺陷數 (Critical Bugs) (= 0)
- 2. 可靠性 (Reliability) :
 - 可用度 SLA (如 99.99% 四個九)
 - MTTR (平均修復時間) (< 15 分鐘)
 - MTBF (平均故障間隔)

⚡ 效能與易用性度量

- 3. 效能效率 (Performance Efficiency) :
 - 時間延遲 (API P99 < 200ms)
 - 吞吐量 (TPS / QPS)
 - 尖峰 CPU 使用率 (< 70%)
- 4. 易用性 (Usability) :
 - 任務完成率 ($\geq 90\%$)
 - SUS 易用性評分 (≥ 68 分良好標準)
 - 無障礙規範 (WCAG 2.1 AA 遵循率)

1.6.2 ISO 25023 品質特性量化指標 (2/2)

 告別抽象形容詞，以工程指標衡量系統體質：將安全、維護與相容性精確轉化為 SLI/SLA。

安全性與可維護性度量

- 5. 安全性 (Security) :
 - CVE 重大漏洞數 ($= 0$)
 - 靜態傳輸加密率 (100% TLS 1.3 / AES-256)
 - 安全弱點修補天數 (MTTP)
- 6. 可維護性 (Maintainability) :
 - 圈複雜度 (Cyclomatic Complexity) (≤ 10)
 - 程式碼涵蓋率 ($\geq 80\%$)
 - 重複程式碼比率 ($< 3\%$)

可移植性與相容性度量

- 7. 可移植性 (Portability) :
 - 自動化部署成功率 ($\geq 99\%$)
 - 容器冷啟動時間 ($< 5s$)
 - 環境遷移工時比
- 8. 相容性 (Compatibility) :
 - 主流瀏覽器相容率 (100%)
 - API 契約測試通過率 (100%)
 - 資源衝突發生次數 ($= 0$)

1.6.2 現代 SQA 量化落地的「三大工程支柱」

🏰 「靜態程式碼把關 + 動態效能壓測 + 運行時可觀測性」：三大工程支柱串聯起端到端的品質防護網。

1. 靜態程式碼門檻

Static Quality Gate

- 工具實踐：SonarQube / PMD
- 把關重點：
 - 阻擋高圈複雜度
 - 阻擋重複程式碼
 - 防堵 OWASP 安全漏洞

2. 動態效能門檻

Performance Gate

- 工具實踐：JMeter / k6
- 把關重點：
 - 驗證 API P99 延遲
 - 驗證高並發負載容量
 - 防止效能衰退

3. 運行時可觀測性

Observability

- 工具實踐：Prometheus / Grafana
- 把關重點：
 - 即時可用度 (99.99%)
 - 實時錯誤率與飽和度
 - 縮短故障平均修復 (MTTR)

💡 量化核心心法：抽象的 ISO 特性 → 具體的數值指標 (SLI/SLA) → CI/CD 工具鏈自動強制把關。

課堂挑戰：ISO 25010 八大特性連環戰 (情境 1~5)

- 八大選項池：

- A. 功能適合性 | B. 可靠性 | C. 效能效率 | D. 易用性
- E. 安全性 | F. 可維護性 | G. 可移植性 | H. 相容性

- 第 1 題【吐鈔卡死危機】：ATM 提款扣款成功並印明細，但吐鈔口卡死分文未出。
- 第 2 題【雙十一流量海嘯】：午夜 50 萬人搶購，CPU 飆到 100%，API 延遲暴增至 40 秒。
- 第 3 題【致命的相鄰按鈕】：「重啟伺服器」與「永久銷毀主機」按鈕相鄰且顏色相同無二次防呆。
- 第 4 題【牽一髮動全身的義大利麵】：新增會員「暱稱」欄位引發 8 個模組連鎖編譯錯誤。
- 第 5 題【斷電重啟秒級自癒】：DB 突發斷電，備援機制 3 秒內自動 Failover 重放 WAL 零遺失。

🎮 課堂挑戰：ISO 25010 八大特性連環戰（情境 6~10）

- 八大選項池：

- A. 功能適合性 | B. 可靠性 | C. 效能效率 | D. 易用性
- E. 安全性 | F. 可維護性 | G. 可移植性 | H. 相容性

- 第 6 題【跨系統托運單格式打架】：電商與物流 API 日期協定不符（`YYYY-MM-DD` vs `DD/MM/YYYY`）導致批次失敗。
- 第 7 題【URL 改個數字看光他人隱私】：將 URL `userId=1001` 改為 `1002`，直接秀出他人信用卡號。
- 第 8 題【Mac 開發很順，推上 Linux 容器全掛】：macOS 測試正常，上 Linux 因大小寫嚴格區分找不到檔案。
- 第 9 題【地下室離線暫存與自動重送】：外送員進地下室 App 自動離線快取，回地面 5G 自動重送。
- 第 10 題【容器映像檔一鍵秒級部署】：Docker 映像檔在 AWS、GCP 或 K8s 皆能在 10 秒內一鍵拉起。

課堂挑戰遊戲：ISO 25010 情境連連看

遊戲任務：

請透過手機或筆電進入線上互動介面，針對 10 個日常軟體工程事件進行 ISO 25010 八大特性配對！

- 考驗你的架構直覺與品質標準掌握度！
- 每題均對應真實開發與維運的慘痛教訓或高可用實踐。



[\[課堂互動\]](#)

1.7 綜合練習與思維激盪

課堂思考與實務討論

1.7 課堂思維激盪與問題討論

🤔 學而不思則罔：跳出日常開發框架，以批判性思維深入剖析 AI 時代的軟體品質盲點。

1. AI 時代的品質反思

- 當生成式 AI 可在幾秒內產生程式碼時，為什麼軟體測試工程師的價值反而大幅提升？
- 請從「**Test Oracle 問題**」與「**自我印證偏誤**」兩方面進行深入思考與分組探討。

2. ISO 特性分析 & 3. 精度實證

- **ISO 25010 維度分析：**
 - 「微服務在 DB 當機重啟後，5 秒內自動重連重試，零遺失交易。」這體現了哪些品質特性？（容錯度、可回復性、完整性）。
- **數值精度實證：**
 - 連續將 `0.1` 累加 1,000,000 次，比較其結果與 `100000.0` 的差異，觀察浮點數偏差。

附錄：課堂互動參考解答

各題答案與關鍵解析

課堂互動參考解答 (1/2)

- **CCQ 1 (愛國者反導彈事件) :**

- 正確答案：B
- 愛國者系統採用 24-bit 浮點數記錄時間，連開 100 小時累積 0.33 秒誤差，對 4.2 馬赫飛彈造成約 600 公尺偏差，無法鎖定。

- **CCQ 2 (程式碼流失率 Code Churn) :**

- 正確答案：B
- 衡量新 Commit 程式碼在短時間 (2 週) 內被刪除或修改的比例；反映 AI 程式碼看似快速但脆弱，帶來長期維護債。

- **CCQ 3 (Garvin 品質觀點) :**

- 正確答案：A
- 產品觀點著重於內在架構 (高內聚低耦合、可維護性)。雖符合合約規格 (製造觀點)，但架構腐敗。

- **CCQ 4 (Verification vs. Validation) :**

- 正確答案：A
- 系統符合規格且通過測試 (Verification 成功)，但無法滿足急診臨床真實節奏需求 (Validation 失敗)。

課堂互動參考解答 (2/2)

- 排序題 (V 模型生命週期順序)：

- 正確順序：1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 8

- 需求分析 → 系統架構 → 元件設計 → 編寫程式碼 → 單元測試 → 整合測試 → 系統測試 → 驗收測試。

- ISO 25010 情境連連看 (10 題連環戰)：

- 1. ATM 吐鈔卡死 → A. 功能適合性 (功能正確性與完備性)
- 2. 雙十一延遲 40 秒 → C. 效能效率 (時間行為與容量)
- 3. 相鄰毀滅按鈕無防呆 → D. 易用性 (使用者錯誤防護)
- 4. 改欄位 8 模組連鎖破裂 → F. 可維護性 (模組化與可修改性)
- 5. 斷電 3 秒自癒零遺失 → B. 可靠性 (容錯度與可回復性)
- 6. 物流 API 日期格式打架 → H. 相容性 (互通性 Interoperability)
- 7. URL 改 ID 偷窺信用卡 → E. 安全性 (機密性與授權能力)
- 8. Linux 容器大小寫崩潰 → G. 可移植性 (適應性 Adaptability)
- 9. 地下室離線暫存自動重送 → B. 可靠性 (成熟度與容錯度)
- 10. Docker 映像檔秒級部署 → G. 可移植性 (易安裝性與易置換性)