

軟體工程

第七課：軟體測試與品質驗證 (Software Testing & Quality Verification)

授課教師：薛念林 教授

資訊工程學系

逢甲大學

第七章：課程藍圖與核心主題

第一部分：測試基礎與黑箱規格測試

- **7.1 軟體測試基礎與核心原則：** 驗證 (Verification) vs. 確認 (Validation)、Dijkstra 測試真理、七大測試原則、測試金字塔、開發測試各階段。
- **7.2 黑箱測試技術：** 邊界值分析四大公式 ($4n+1$, $6n+1$, 5^n , 7^n)、等價劃分法 (弱等價 vs. 強等價)、實戰案例：三角形分類、考卷計分、逢甲泳池票價、二分搜尋法與 nextDate 日期推算。
- **7.3 組合測試與行為塑模測試：** 結對測試 (All-Pairs / Pairwise)、決策表測試 (Decision Table)、狀態轉移測試與使用案例情境測試。

第二部分：白箱結構測試與工程統整

- **7.4 白箱結構測試技術：** 涵蓋度包裝階層 (Subsumption)、標準基準程式剖析、敘述、分支與條件涵蓋度、短路求值 (Short-Circuit) 帶來的測試影響。
- **7.5 進階結構準則與控制流分析：** 複合條件組合 (MCC)、DO-178B/C 航空航太標準 MC/DC 條件獨立性驗證、迴圈路徑爆炸、McCabe 圈複雜度與基本路徑測試。
- **7.6 測試綜合分析與反模式剖析：** 破除 100% 涵蓋度迷思、全準則基準比較總表、全章核心測驗與工程實務指南。

7.1 軟體測試基礎與核心原則

"Program testing can be used to show the presence of bugs, but never to show their absence!"

(程式測試只能用來證明缺陷的存在，但絕無法用來證明軟體沒有任何缺陷！)

— Edsger W. Dijkstra (圖靈獎得主)

”

測試目標：驗證 vs. 確認 (Verification & Validation)

- **驗證 (Verification / "Are we building the product right? - 我們把產品做對了嗎？")：**
 - 確認軟體在開發過程中的各項產物，是否忠實符合其技術規格書、架構設計與編碼標準。
 - 典型技術：靜態程式碼分析、程式碼走查 (Walkthrough)、同行審查 (Code Review) 與單元測試。
- **確認 (Validation / "Are we building the right product? - 我們做對了產品嗎？")：**
 - 證明可執行的軟體系統是否真正滿足使用者的真實業務需求、操作流程與商業目標。
 - 典型技術：使用者驗收測試 (UAT)、客戶功能展示 (Demo) 與公開 Beta 測試。
- **兩大互補的測試目標：**
 1. **確認性測試 (Validation Testing)：** 向利害關係人證明系統在正常、合法的輸入條件下，能如預期正確執行指定功能。
 2. **缺陷測試 (Defect Testing)：** 故意輸入極端、邊界、非法或惡意資料，主動嘗試摧毀系統，以暴露潛伏的系統隱患。

軟體測試 7 大核心工程原則 (Part 1)

- **1. 測試只能證明缺陷存在 (Dijkstra 真理)：**
 - 測試能證明系統內部存在 bug；但任何測試皆絕不可能在數學上證明軟體「100% 絕對零缺陷」。
- **2. 窮舉測試是不可能的任務 (Exhaustive Testing is Impossible)：**
 - 測試所有可能的輸入數值組合、記憶體狀態與前置條件在運算上是不切實際的妄想。
 - 工程師必須運用風險導向取樣、邊界值分析與等價劃分法，以最小測試集達成最大風險覆蓋。
- **3. 提早測試 (Early Testing / "Shift-Left" 左移策略)：**
 - 測試活動應提早自需求工程與系統架構階段即刻展開。
 - 在需求分析階段抓出缺陷，比在產品上線後的維護階段修復，便宜 10 到 100 倍！
- **4. 缺陷叢集性 (Defect Clustering / 80-20 帕雷托法則)：**
 - 在多數軟體系統中，約 80% 的已發現缺陷，高度集中在 20% 的核心複雜模組中。
 - 圈複雜度極高、變更頻繁或緊密耦合的模組，是軟體缺陷的大本營。

軟體測試 7 大核心工程原則 (Part 2)

- **5. 殺蟲劑悖論 (Pesticide Paradox) :**
 - 若長期反覆執行同一組完全不變的自動化測試，這組測試最終將不再能找出任何新的缺陷。
 - 如同農田害蟲會逐漸對同一款殺蟲劑產生抗藥性，軟體缺陷也會躲過重複陳舊的測試；測試案例必須隨著功能演進持續修改、突變與擴展。
- **6. 測試高度依賴情境 (Testing is Context Dependent) :**
 - 世界上不存在一套能一體適用的萬能測試策略。
 - 電商 App 著重敏捷發布速度、介面易用性與結帳金流漏斗；而心臟節律器、核電廠控制或客機飛控軟體，則強制要求嚴謹的數學形式化證明與 MC/DC 認證。
- **7. 零缺陷的謬誤 (Absence-of-Errors Fallacy) :**
 - 就算測試套件回報「零錯誤 (0 Defects)」，但如果系統極難使用、效能低落，或者根本沒有解決客戶真正的商業痛點，這項專案依然是一場徹底的失敗。
 - 易用性、實用性與商業價值交付，凌駕於純粹的技術臭蟲計數之上。

視覺綜整：軟體測試 7 大核心工程原則

7 Core Principles of Software Testing (ISTQB)

1. Presence of Defects

Shows bugs exist;
cannot prove 100% bug-free.

2. Exhaustive Impossible

Testing all inputs
is computationally infeasible.

3. Early Testing / Shift-Left

Start early in SDLC
to cut cost up to 100x.

4. Defect Clustering

80% of defects in
20% of modules (Pareto).

5. Pesticide Paradox

Same tests stop catching
new bugs; update suite.

6. Context Dependent


E-commerce vs. Medical
require distinct strategies.

7. Absence of Errors Fallacy

Zero bugs is useless
if system misses user needs.

軟體測試類型光譜全覽 (Testing Types Spectrum)

Spectrum of Software Testing Types

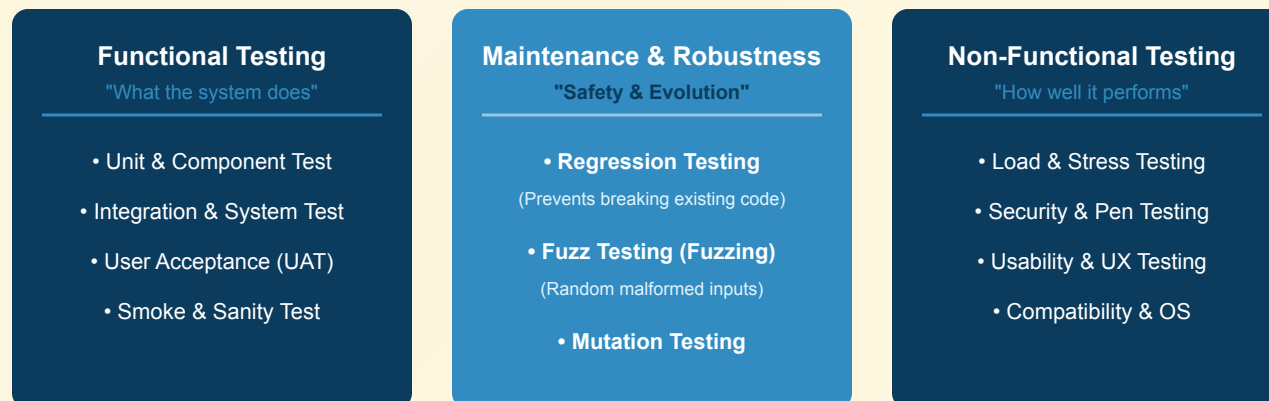

專屬進階測試 1：回歸測試 (Regression Testing)

- 核心定義：
 - 在程式碼庫被修改、重構或修復 bug 之後，重新執行既有的自動化測試套件，以確保近期的新變更沒有意外破壞原本運作正常的舊功能。
- 回歸風險的本質：
 - 軟體工程實證研究顯示：高達 20% 至 50% 的 bug 修復，會在無意間於專案其他角落引入全新的副作用缺陷！
- 現代 CI/CD 流水線中的回歸防護：
 - 輕量極速回歸：每次 `git push` 或發起 Pull Request (PR) 時，自動觸發毫秒級單元測試。
 - 全量深度回歸：每日午夜定時建置或發布前夕，跑完包含資料庫整合與端對端 UI 的完整回歸套件。
- 回歸測試案例選擇策略：
 - 全部重測 (Retest All)：執行所有測試（全面但耗時長）。
 - 選擇性回歸 (Regression Test Selection, RTS)：利用程式碼覆蓋映射，僅挑選與本次修改方法有相依關係的測試案例。

專屬進階測試 2：模糊測試 (Fuzz Testing / Fuzzing)

- 核心定義：
 - 一種完全自動化、向受測程式介面大量注入無效、畸形、半結構化或偽隨機惡意資料的動態測試技術。
- 目標揪出的致命弱點：
 - 記憶體損毀崩潰（C/C++/Rust 中的緩衝區溢位 Buffer Overflow、Use-After-Free 懸空指標、Double-Free 重複釋放）。
 - 未攔截的致命例外、無限迴圈、執行緒死結（Deadlock）與阻斷服務攻擊（DoS）。
- 主流模糊測試流派：
 - 突變導向 (Mutation-based)：拿取合法的種子輸入（如正常 PDF 檔），隨機翻轉其位元與位元組。
 - 語法導向 (Generation-based)：依據嚴謹通訊協定語法規範，故意生成邊界畸形封包。
 - 覆蓋度引導 (Coverage-guided Fuzzing)：利用二進位插樁偵測程式碼分支，凡是能探索到全新執行路徑的畸形資料，優先保留作為下一輪突變種子（如 AFL、libFuzzer、Google OSS-Fuzz）。

專屬進階測試 3：冒煙測試、健全測試與突變測試

- **冒煙測試 (Smoke Testing / 建置驗證測試)：**
 - 每次專案產出全新建置二進位檔時，執行的極速、非窮舉驗證（「通電打開時，主機板會不會冒煙？」）。
 - 若冒煙測試失敗，此建置直接判定死刑退回開發者，絕不浪費 QA 團隊人力進行後續細部測試。
- **健全測試 (Sanity Testing / 局部驗證)：**
 - 針對剛修復的特定小型 bug 或微幅補丁進行快速驗證，確認「回報的特定問題是否確實解決」，範圍極窄且專注。
- **突變測試 (Mutation Testing / 評估測試套件本身的品質)：**
 - 核心哲學：「誰來測試這群測試程式？」
 - 刻意在原始碼中人為注入微小的語法錯誤（「突變體 Mutants」，例如把 `>` 竄改成 `<`、把 `+` 換成 `-`）。
 - 若既有的測試套件順利報警噴錯，代表「殺死突變體 (Killed)」；若原始碼已被蓄意破壞而測試卻依然全綠通過，代表「突變體存活 (Surviving)」，揭示測試案例的致命盲點！

非功能性測試：負載測試、壓力測試與資安滲透

- **負載測試 (Load Testing)：**

- 驗證系統在預期的正常營運峰值流量下（例如 5,000 位使用者同時在線購物），系統的回應延遲、吞吐量（RPS）與 CPU/記憶體資源開銷。


- **壓力測試 (Stress Testing)：**

- 將系統的並發連線與交易量，無情推向超過設計極限的崩潰臨界點。
- 核心目標：驗證系統在極限崩潰瞬間是否能「優雅降級 (Graceful Degradation)」，資料庫交易是否能安全 rollback，以及能否在流量回落後自動重啟復原。

- **資安滲透測試 (Security & Penetration Testing)：**

- 檢驗系統對惡意攻擊的縱深防禦能力：防範 SQL 注入 (SQLi)、跨站腳本攻擊 (XSS)、身分越權訪問與 API 密鑰未授權存取。
- 整合靜態與動態安全檢測工具（SAST / DAST），並由專業白帽駭客進行紅隊實戰攻防。

經典軟體測試金字塔 (The Software Testing Pyramid)

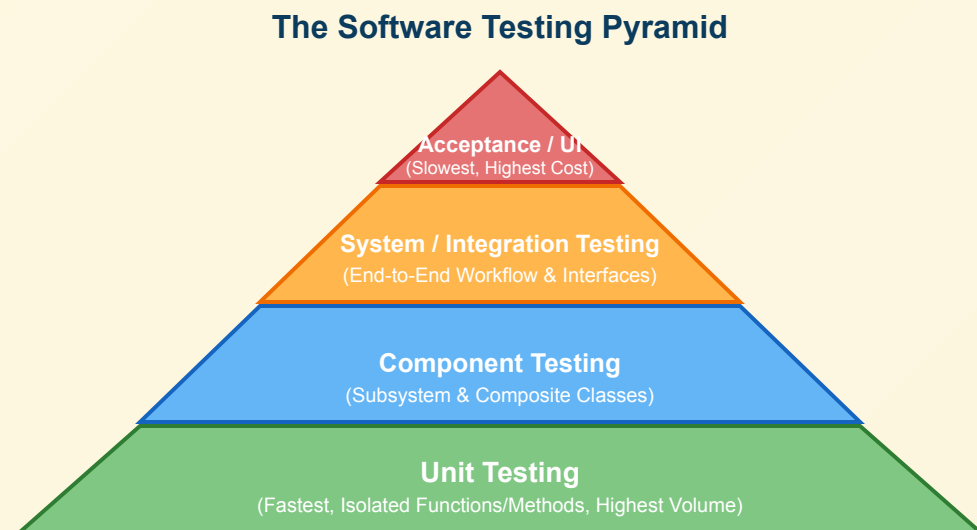

開發測試的三大進階層次 (Development Testing)

- **單元測試 (Unit Testing) :**

- 在完全隔離的沙盒環境中，驗證個別函式、演算法或物件類別的正確性。
- 透過**測試替身 (Test Doubles: Mocks, Stubs, Fakes)** 徹底阻斷對真實資料庫、外部網路 API 與實體檔案系統的相依。
- 由開發者在撰寫程式碼時同步編寫，並納入本機 Pre-commit 守門機制。

- **組件測試 (Component Testing) :**

- 驗證多個相互協同的類別所組裝而成的子系統或獨立功能組件。
- 焦點在於檢驗模組介面的通訊契約、資料序列化與內部流程整合。

- **系統測試 (System Testing) :**

- 將所有子系統整合為單一完整的可執行應用，在類生產測試環境 (Staging) 中驗證端對端整體行為。
- 檢驗全系統組件協同運作時產生的湧現行為 (Emergent Behavior)、安全策略與效能瓶頸。

發布測試 vs. 使用者驗收測試

- **發布測試 (Release Testing / 上線前最後把關)：**
 - 由獨立於開發團隊的專職 QA / 測試團隊，針對預備發布的正式候選建置 (Release Candidate) 進行全面驗收。
 - **需求導向驗收：** 逐一對照功能需求規格書與驗收準則，確認每一項承諾皆已完整落實。
 - **情境工作流測試：** 模擬真實使用者全旅程操作（例如：下單、付款、推播、外送軌跡追蹤）。
- **使用者與驗收測試 (User & Acceptance Testing)：**
 - **Alpha 測試：** 在開發商內部實驗室環境中，由內部受信任的模擬使用者與同仁進行封閉式操作評估。
 - **Beta 測試：** 將軟體預先釋出給真實外部早期使用者，在多元硬體與真實網路環境中蒐集遙測數據與反饋。
 - **驗收測試 (Acceptance Testing)：** 依據正式商業採購合約規範，由買方客戶親自進行驗收簽核，決定是否支付專案款項。

觀念檢核測驗 1：軟體測試哲學與原則

依據圖靈獎得主 Edsger Dijkstra 的經典測試箴言，以及軟體工程界提倡的「測試左移 (Shift-Left)」策略，軟體測試的核心能力範疇與最佳啟動時機為何？

- **A.** 測試能在早期需求階段透過數學證明軟體絕對百分之百沒有任何潛藏缺陷。
- **B.** 測試只能證明缺陷的存在而無法證明其不存在，且在需求階段及早揪出缺陷成本最低。
- **C.** 只要在持續交付流水線中不間斷地跑回歸測試，就能自動保證 100% 敘述涵蓋度。
- **D.** 測試能徹底根除生產環境中的缺陷群聚現象，進而完全取代客戶的使用者驗收測試。

觀念檢核測驗 1：解答與解析

- 正確答案：B
- 詳細解析：
 - Edsger Dijkstra 著名的測試真理明確指出：「程式測試只能用來證明缺陷的存在，但絕無法證明軟體沒有任何缺陷！」 測試提供實證，但無法證明 100% 零 bug。
 - 測試左移（Shift-Left）強調測試活動必須從需求分析與架構設計便儘早啟動，因為在專案早期解決問題的成本，比產品上線後在維護階段修復便宜 10 到 100 倍！
 - 其他選項為何錯誤：選項 A 宣稱能證明零 bug，違背 Dijkstra 真理；選項 C 混淆了結構涵蓋度與回歸測試；選項 D 錯誤宣稱能取代客戶驗收。

7.2 黑箱測試技術 (Black-Box Testing)

"Testing without a specification is like exploring a dark cave without a map: you might find something, but you have no idea if you're in the right cavern."


(沒有規格書的測試，就像沒有地圖在漆黑的洞穴中摸索：你或許會撞見某些東西，但你根本無從得知自己是否走在正確的坑道中。)

”

黑箱測試 vs. 白箱測試 (Black-Box vs. White-Box)

- **黑箱測試 (Black-Box / 規格導向 / 功能性測試)：**
 - **觀察視角：** 測試人員將待測軟體視為一個完全不透明的密閉黑盒子，對其內部的原始碼、演算法與記憶體資料結構一無所知。
 - **測試依據：** 直接源自功能需求規格書、使用者故事、API 介面合約與業務規範。
 - **核心優勢：** 專注檢驗系統是否能滿足使用者真實期待；完全不受開發人員既有程式碼思路的先入為主偏見所干擾。
- **白箱測試 (White-Box / 結構導向 / 玻璃箱測試)：**
 - **觀察視角：** 測試人員擁有檢視內部原始碼、控制流圖 (CFG)、條件分支與邏輯判斷的完全透明權限。
 - **測試依據：** 源自程式碼的控制邏輯、迴圈結構、條件判斷式與架構組件。
 - **核心優勢：** 精準揪出未被執行的死代碼 (Dead Code)、未被覆蓋的邏輯漏洞與邊界條件瑕疵。

視覺比對：黑箱規格驗證 vs. 白箱結構探索

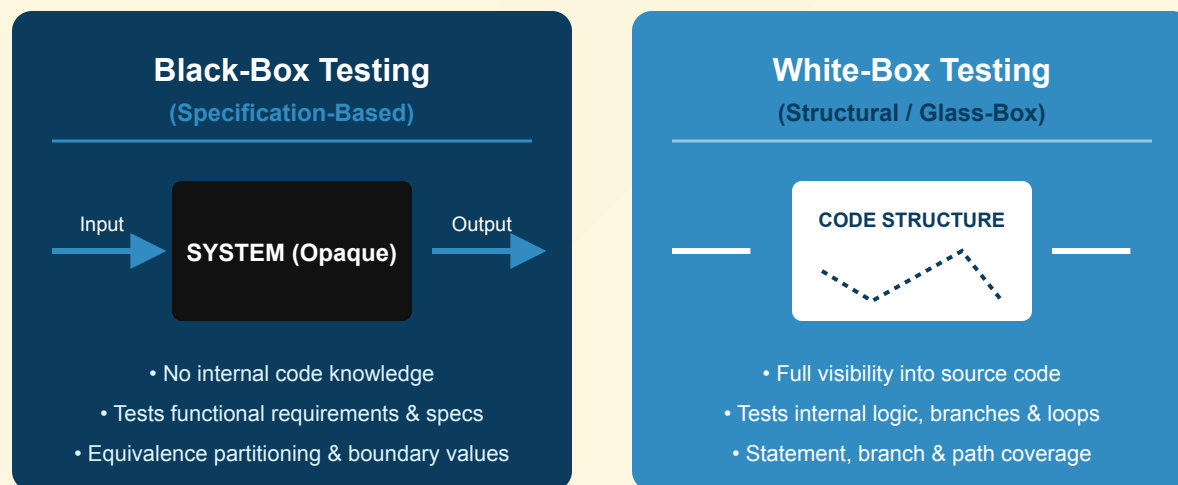

5 大主流黑箱測試設計方法

5 Key Black-Box Testing Techniques

1. Equivalence Partitioning

Divides input domain into valid & invalid equivalence classes.

2. Boundary Value Analysis

Tests values at partition edges (min-1, min, max, max+1).

3. Decision Table Testing

Maps combinations of complex logical conditions to actions.

4. State Transition Testing

Verifies system responses across discrete finite state transitions.

5. Use Case / Scenario

Derives test cases directly from end-to-end user workflows.

邊界值分析 (BVA)：單一錯誤假設 (Single Fault Assumption)

- 為什麼邊界最容易出錯？（著名的「差一錯誤 / Off-by-One」）：
 - 人類工程師在寫條件式時，極常搞混 `<` 與 `<=`，`>` 與 `>=`，或是陣列索引從 0 還是 1 開始。
 - 軟體實證統計表明：超過 60% 的軟體功能缺陷，直接爆發在輸入數值範圍的臨界邊界上！
- 單一錯誤假設 (Single Fault Assumption)：
 - 假設軟體的故障，絕大多數情況下是由單一輸入變數的邊界異常所引發，而非多個變數同時在邊界發生故障。
 - 工程操作：當測試變數 X 的各個臨界邊界值時，其餘所有變數均固定維持在安全的中間正常數值 (`norm`)。
- 最壞情況測試 (Worst-Case Testing / 拒絕單一錯誤假設)：
 - 當多個輸入變數在內部邏輯中存在緊密相互關聯時（例如：`if (exam <= 60 && hw <= 60)`），單一錯誤假設將會失效！
 - 此時必須測試所有變數邊界數值的笛卡兒完全交叉乘積 (Cartesian Product)。

邊界值分析的 4 大經典計算公式

Black-Box Boundary Value Testing Taxonomy

Testing Type / Assumption	Normal Boundary (min, max)	Robust Boundary (min-, max+)
Independent Testing (Single Fault Assumption)	$4n + 1$ min, min+, norm, max-, max	$6n + 1$ Adds out-of-bounds (min-, max+)
Non-Independent (Worst-Case / Cartesian Product)	5^n Combinatorial cross-product ($5^3 = 125$)	7^n Robust cross-product ($7^3 = 343$)

- 針對 n 個獨立輸入變數，四大測試類型的案例數公式：
 - 獨立正常邊界 (Independent Normal BVA)：** $4n + 1$ （每變數測 `min, min+, max-, max`，加 1 個全 `norm`）。
 - 獨立健壯邊界 (Independent Robust BVA)：** $6n + 1$ （額外加入越界無效值 `min-` 與 `max+`）。
 - 最壞情況正常邊界 (Worst-Case Normal BVA)：** 5^n （每個變數取 5 個點的笛卡兒完全交叉組合）。
 - 最壞情況健壯邊界 (Worst-Case Robust BVA)：** 7^n （每個變數取 7 個點的笛卡兒完全交叉組合）。

邊界案例實戰：三角形分類問題 (The Triangle Problem)

- 題目規格書：
 - 輸入三個整數 $a, b, c \in [1, 200]$ 代表三角形邊長。
 - 輸出結果：正三角形 (Equilateral)、等腰三角形 (Isosceles)、不等邊三角形 (Scalene) 或 非三角形 (Non-Triangle)。
- 套用獨立正常邊界公式 ($4n + 1 = 13$ 個測試案例)：
 - 固定 $b, c = 100$ (`norm`)。測試 $a \in \{1, 2, 199, 200\}$ 。
 - 輪流對 b 與 c 重複上述動作，最後加上 (100, 100, 100)。
- 致命的「多樣性匱乏 (Diversity Deficit)」缺陷：
 - 請仔細觀察這 13 個測試案例：在每一組測試中，永遠都有兩條邊同時等於 100！
 - 結果：這 13 個測試案例只能測到正三角形 (100, 100, 100) 和等腰三角形；整套測試完全沒有任何一筆不等邊三角形 (Scalene)！
- 軟體工程解方：
 - 各變數採用動態隨機的非對稱正常值（如 $a_{\text{norm}} = 100, b_{\text{norm}} = 101, c_{\text{norm}} = 102$ ）。
 - 結合輸出導向劃分法 (Output-Guided Partitioning)，強制要求測試套件必須涵蓋所有合法輸出類型！

等價劃分法 (Equivalence Partitioning, EP)

- 等價劃分核心哲學：

- 將系統龐大無窮的輸入與輸出數值空間，切割為數個有限的「等價類別 (Equivalence Classes)」。
- 假設在同一個等價類別內，程式對其中任何一個數值的處理邏輯與運算結果完全相同。
- 因此，只要從每個等價類別中挑選「一個」代表值進行測試，便等同於測試了該類別內的所有數值！

- 弱等價覆蓋 (Weak EP)：

- 建基於單一錯誤假設。
- 僅要求每個變數劃分出的每個等價區間，在整個測試套件中至少被覆蓋到一次。
- 最小所需測試案例數 = 各變數等價區間數量中的最大值： $\max(|P_1|, |P_2|, \dots, |P_n|)$ 。

- 強等價覆蓋 (Strong EP)：

- 拒絕單一錯誤假設，關注多變數交互作用。
- 測試所有變數等價區間的笛卡兒完全交叉乘積：

$$\text{總測試案例數} = |P_1| \times |P_2| \times \dots \times |P_n|$$

等價劃分實戰 1：單變數區間測試 (學期成績系統)

規格書：逢甲大學成績登錄系統接受整數成績輸入，合法分數範圍為 **0** 至 **100** 分。

”

- **等價區間 1：無效負值區間 (成績 < 0)：**
 - 代表性測試值：-15
 - 預期系統輸出：攔截並報錯 ("成績不得為負數")。
- **等價區間 2：合法及格/成績區間 ($0 \leq \text{成績} \leq 100$)：**
 - 代表性測試值：75
 - 預期系統輸出：成功儲存並正常計算學期 GPA。
- **等價區間 3：無效超標區間 (成績 > 100)：**
 - 代表性測試值：135
 - 預期系統輸出：攔截並報錯 ("成績不得大於 100 分上限")。
- **軟體工程實務箴言：**
 - 一套合格的測試套件，必須同時涵蓋有效等價類別（驗證功能）與無效等價類別（驗證防禦性例外處理）！

等價劃分實戰 2：多變數逢甲大學游泳池票價推算

規格書：游泳池門票定價受三大變數制約：年齡 (*Age*)、入場時段 (*Time*) 與 會員身份 (*Membership*)。

Multi-Variable Equivalence Partitioning: Swimming Pool Fee

Partition / Test	Age Partition	Time Slot	Member?	Expected Fee
Case 1 (Child)	Age = 8 (<12)	Off-Peak	Yes (Member)	\$50 (Child Discount)
Case 2 (Adult)	Age = 30 (12-64)	Peak (Evening)	No (Non-Member)	\$150 (Full Price)
Case 3 (Senior)	Age = 70 (≥65)	Off-Peak	No (Non-Member)	\$80 (Senior Rate)
Case 4 (Invalid)	Age = -5 (<0)	Peak	Yes	ERROR: Invalid Age

- 識別出的輸入等價區間：
 - 年齡 (P_{Age})：兒童 (< 12)、成人 ($12\text{--}64$)、敬老長者 (≥ 65)、無效負值 (< 0)。(共 4 個區間)
 - 時段 (P_{Time})：晨間早鳥離峰 (Off-Peak)、晚間尖峰 (Peak)。(共 2 個區間)
 - 身份 (P_{Member})：會員 (享專屬折扣)、非會員 (全額原價)。(共 2 個區間)
- 測試案例數量對比：
 - 弱等價覆蓋 (Weak EP)： $\max(4, 2, 2) = 4$ 個測試案例即可涵蓋所有區間。

等價劃分實戰 3：二分搜尋法 (Binary Search) 測試規劃

規格書：`Search(Key: int, A: Array) -> (Found: bool, Index: int)`

”

- 輸入陣列結構等價區間：
 - 空陣列 (a^0 ：陣列長度 = 0)。
 - 單一元素陣列 (a^1 ：陣列長度 = 1)。
 - 多元素已排序陣列 (a^* ：陣列長度 > 1)。
- 輸出結果與搜尋鍵位置等價區間：
 - 成功找到 (f^t)：目標值位於陣列第一個位置 (c^1)、中間位置 (c^m) 或最後一個位置 (c^l)。
 - 未找到 (f^f)：目標值小於陣列最小值 ($v^{<\min}$)、大於陣列最大值 ($v^{>\max}$) 或介於相鄰元素之間。
 - 無效輸入 ($k^!$)：陣列為 Null 或未排序。
- 弱覆蓋測試規劃：
 - 系統化推導出 8 組具備結構代表性的測試案例 (R_1 -- R_8)，全面覆蓋所有邊界狀況。

二分搜尋法：完整等價劃分測試案例矩陣

Binary Search EP Weak Coverage Test Suite (8 Test Cases R1 - R8)

Case	Partition Rule Description	Key	Input Array (A)	Expected Output (Found, Index)
R1	1 element, Found	5	[5]	(Found=True, Index=0)
R2	1 element, Not Found	5	[8]	(Found=False, Index=-1)
R3	Multi elements, First Pos (c1)	5	[5, 12, 20]	(Found=True, Index=0)
R4	Multi elements, Mid Pos (cm)	12	[5, 12, 20]	(Found=True, Index=1)
R5	Multi elements, Last Pos (cl)	20	[5, 12, 20]	(Found=True, Index=2)
R6	Multi elements, Not Found	99	[5, 12, 20]	(Found=False, Index=-1)
R7	0 elements (Empty Array)	5	[]	(Found=False, Index=-1)
R8	Invalid Input / Null Key	null	[5, 12, 20]	ERROR: Invalid Input

邊界與等價實戰：萬年曆 nextDate 測試規劃

規格書：`nextDate(month: int, day: int, year: int) -> String`，其中年份 $\text{Year} \in [1800, 2048]$ 。

nextDate(month, day, year) Boundary & Equivalence Classes

31-Day Months

(Jan, Mar, May, Jul, Aug, Oct, Dec)

- Day = 1 to 30 → Day + 1
- Day = 31 → Next Month, Day 1
- Dec 31 → Jan 1, Year + 1

End of Year Boundary

30-Day Months

(Apr, Jun, Sep, Nov)

- Day = 1 to 29 → Day + 1
- Day = 30 → Next Month, Day 1
- Day = 31 → ERROR (Invalid Day)

30-Day Limit Boundary

February (Leap Rules)

(Feb 28 vs. Feb 29)

- Non-Leap (2023): Feb 28 → Mar 1
- Leap Year (2024): Feb 28 → Feb 29
- Leap Year (2024): Feb 29 → Mar 1

Leap Century Rules

- 關鍵邊界測試條件規劃：
 - 一般大月跨月：`2024-01-31` → `2024-02-01`
 - 跨年翻轉：`2024-12-31` → `2025-01-01`
 - 30 天小月邊界：`2024-04-30` → `2024-05-01`（4 月 31 日為非法無效日！）。
 - 閏年與世紀閏年規則驗證：

薛念林 教授 · 逢單大 `2024-02-28` → `2024-02-29`（逢 4 閏年）。

萬年曆 nextDate：完整等價劃分測試案例矩陣

nextDate(month, day, year) Concrete Test Suite (TC1 - TC8)

Case	Boundary / Rule Category	Input Date (m, d, y)	Expected Result / Output
TC1	Normal Day Increment	month=3, day=15, year=2024	2024-03-16
TC2	31-Day Month End	month=1, day=31, year=2024	2024-02-01 (Month Rollover)
TC3	30-Day Month End	month=4, day=30, year=2024	2024-05-01 (April Rollover)
TC4	30-Day Invalid Day	month=4, day=31, year=2024	ERROR: Apr 31 Invalid
TC5	Leap Year Feb 28	month=2, day=28, year=2024	2024-02-29 (Leap Day)
TC6	Non-Leap Year Feb 28	month=2, day=28, year=2023	2023-03-01 (March 1)
TC7	End of Year Rollover	month=12, day=31, year=2024	2025-01-01 (New Year)
TC8	Out-of-Bounds Month	month=13, day=15, year=2024	ERROR: Invalid Month

觀念檢核測驗 2：邊界值分析 (BVA)

在單一錯誤假設 (Single Fault Assumption) 之下，若要針對一個擁有 $n = 4$ 個彼此獨立輸入變數的函式，執行「獨立正常邊界值分析 (Independent Normal BVA)」，總共需要設計幾個測試案例？

- **A.** 16 個測試案例，由評估 2^n 個邊界極值組合推導而來。
- **B.** 17 個測試案例，由 $4n + 1$ 公式（每個變數測 4 個邊界點加上 1 個正常基準點）計算而得。
- **C.** 25 個測試案例，由 $6n + 1$ 公式包含健壯性越界數值計算而得。
- **D.** 625 個測試案例，由 5^n 最壞情況完全交叉笛卡兒積計算而得。

觀念檢核測驗 2：解答與解析

- 正確答案：B

- 詳細解析：

- 在單一錯誤假設下進行「獨立正常邊界值分析 (Independent Normal BVA)」，每個變數必須測試 4 個邊界點 (`min, min+, max-, max`)，此時其他變數皆保持為正常值 (`norm`)。
- 對於 n 個變數，邊界測試共產生 $4 \times n$ 個案例；再加上 1 個所有變數皆為正常值的共用基準案例 (`norm, norm, ...`)，得出標準公式：

$$\text{總測試案例數} = 4n + 1 = 4(4) + 1 = 17 \text{ 個測試案例}$$

- 其他選項為何錯誤：選項 A (16) 混淆為二進位真值表；選項 C (25) 為獨立健壯測試 ($6n + 1 = 6(4) + 1 = 25$)；選項 D (625) 為最壞情況測試 ($5^n = 5^4 = 625$)。

7.3 組合測試與行為塑模測試

"Combinatorial explosion is the nemesis of exhaustive testing; pairwise testing is the engineer's sharpest scalpel."


(組合爆炸是窮舉測試的終極剋星；而結對測試，則是軟體工程師最鋒利的手術刀。)

”

結對測試 (All-Pairs / Pairwise Testing)

- 棘手的「組合爆炸 (Combinatorial Explosion)」問題：
 - 若要對 k 個參數（每個參數有 v 個選項）進行強等價全排列組合測試，需要 v^k 個測試案例！
 - 實例：一個擁有 10 個下拉選單、每選單各 3 個選項的網頁，全組合需要 $3^{10} = 59,049$ 個測試案例！
- 經驗實證的結對法則 (The Pairwise Principle)：
 - 美國國家標準與技術研究院 (NIST) 的大規模實證研究顯示：高達 67% 至 93% 的軟體缺陷，皆是由「至多 2 個參數 (Pairs)」的交互作用所觸發！

Combinatorial Explosion vs. All-Pairs (Pairwise) Testing

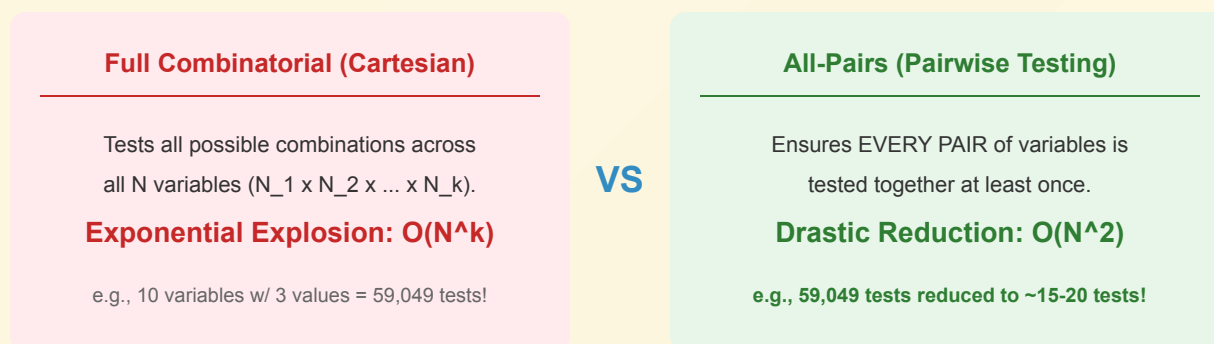

- 不可思議的工程價值：

結對測試強制保證任意兩個參數的每一對數值組合，都至少在某一測試案例中共同出現過一次。

決策表測試 (Decision Table Testing)

- 核心概念與目標：
 - 專門用以規格化與測試複雜商業規則的結構化表格工具，特別適合多重條件判斷決定不同動作的情境。
- 決策表的標準四象限結構：
 - 條件樁 (Condition Stubs)：列出所有可能的輸入條件與狀態判斷。
 - 動作樁 (Action Stubs)：列出系統可能觸發的所有輸出動作。
 - 規則欄 (Rules / Columns)：每一垂直欄代表一組特定的條件組合 (T/F)，以及該組合下觸發的特定動作 (X)。

Decision Table Example: E-Commerce Discount Rules

Conditions / Actions	Rule 1	Rule 2	Rule 3	Rule 4
Is VIP Member?	T	T	F	F
Order Total > \$100?	T	F	T	F
Action: Apply Discount	20% Off	10% Off	5% Off	0% (None)

狀態轉移測試與使用案例情境測試

- **狀態轉移測試 (State Transition Testing) :**

- 適用於具備連續生命週期的反應式狀態系統（例如：外送訂單、自動櫃員機 ATM、遊戲引擎）。
- 依據有限狀態機（FSM），塑模狀態、觸發事件、守衛條件與轉換行為。
- **三大測試涵蓋目標：**
 1. **全狀態覆蓋 (All-States) :** 每個合法狀態至少被造訪過一次。
 2. **全轉換覆蓋 (All-Transitions) :** 每一條合法的狀態轉移路徑皆被執行過。
 3. **無效轉換防禦測試 :** 驗證非法狀態轉移是否被安全攔截（例如：試圖對「已取消」的訂單執行「出貨」）。

- **使用案例與情境測試 (Use Case Scenario Testing) :**

- 直接源自敏捷使用者故事與 UML 使用案例規格書。
- **主要成功路徑 (Happy Path) :** 驗收使用者順暢達成商業目標的核心動線。
- **例外與替代路徑 :** 檢驗付款失敗、超額提領或網路瞬斷等邊界情境。

觀念檢核測驗 3：組合測試

為什麼結對測試 (All-Pairs / Pairwise Testing) 在現代軟體工程中，被公認為投資報酬率 (ROI) 最高的前端與配置測試設計技術之一？

- **A.** 它能完整測試所有變數的 N 維完全交叉排列組合，保證達成 100% 路徑涵蓋度。
- **B.** 它需要完整檢視原始碼控制流圖，能夠完全取代單元測試與整合測試。
- **C.** 它能大幅壓縮龐大的測試案例集，同時在實證上能捕捉 70% 至 90% 以上由參數交互作用引發的缺陷。
- **D.** 它能完全取代邊界值分析，自動生成所有的無效極限邊界數值。

觀念檢核測驗 3：解答與解析

- 正確答案：C
- 詳細解析：
 - 美國 NIST 的大量實證研究顯示：高達 67% 至 93% 的軟體缺陷是由至多 2 個參數 (Pairs) 的交互作用所觸發。
 - 結對測試將全排列組合的 $O(v^k)$ 指數級測試量，戲劇性地壓縮至 $O(v^2 \log k)$ (例如從數萬個測試壓縮到 20 個以內)，卻能精準獵殺絕大多數的參數交互作用缺陷，具備無與倫比的高投資報酬率。
 - 其他選項為何錯誤：選項 A 錯誤宣稱測了全部 N 維組合；選項 B 錯誤宣稱它是白箱且能取代整合測試；選項 D 錯誤宣稱它能取代邊界值分析 (兩者應互相搭配)。

7.4 白箱結構測試技術 (White-Box Testing)

"You cannot inspect quality into a product, but structural testing ensures no dark corners remain uninspected."

(你無法單靠檢驗把品質硬塞進產品中，但結構測試能確保程式碼沒有任何陰暗角落逃過審查。)


„

白箱測試基礎與涵蓋度包裝階層 (Subsumption Hierarchy)

- 核心定義：
 - 在完全掌握內部原始碼、控制流圖 (CFG) 與邏輯表達式的前提下設計與度量測試。
- 包裝原則 (The Subsumption Principle / $A \implies B$) :
 - 涵蓋度準則 A 包裝 (Subsumes) 準則 B ，若且唯若：任何能達成準則 A 100% 覆蓋的測試套件，保證必定同時達成準則 B 的 100% 覆蓋！
- 經典涵蓋度包裝階層鏈：
 - 敘述 (SC) $\leq$ 分支 (BC) $\leq$ 分支/條件 (BCC) $\leq$ MC/DC $\leq$ 多重條件組合 (MCC) $\leq$ 路徑 (PC)

White-Box Code Coverage Subsumption Hierarchy

Higher levels subsume (guarantee) all lower coverage criteria below them

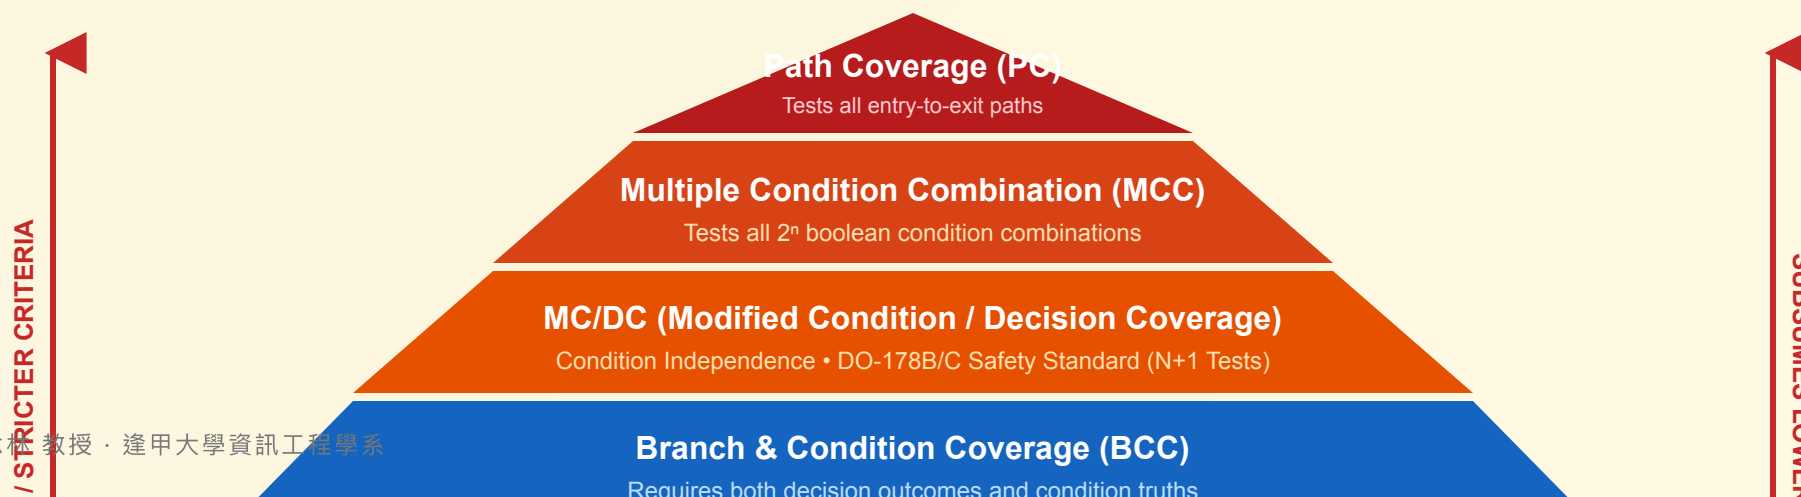

涵蓋度全準則分析：標準基準程式碼 (Standard Benchmark)

為了嚴格、公正且具體地比較所有白箱涵蓋度準則，我們在後續所有分析中統一使用完全相同的標準基準程式碼：

```
// 全章統一比對專用標準基準程式碼 (Standard Benchmark Program)
void process(int A, int B, int X) {
    if (A > 1 && B == 0) { // 決策點 1 (b1): 條件 c1 && 條件 c2
        Y = A;
    }
    if (A == 2 || X > 1) { // 決策點 2 (b2): 條件 c3 || 條件 c4
        Y = X;
    }
    print(Y);
}
```

- 決策點 1 (b_1) : $(A > 1) \ \&\& \ (B == 0)$
 - 包含兩個原子條件： $c_1 : (A > 1)$, $c_2 : (B == 0)$ 。
- 決策點 2 (b_2) : $(A == 2) \ || \ (X > 1)$
 - 包含兩個原子條件： $c_3 : (A == 2)$, $c_4 : (X > 1)$ 。

1. 敘述涵蓋度 (Statement Coverage, SC / SC100)

- 核心定義：

- 程式碼中的每一個可執行敘述（語句），在測試執行期間至少被執行過一次。
- 計算公式：敘述涵蓋度 = $\frac{\text{已執行的敘述總數}}{\text{程式中可執行的敘述總數}} \times 100\%$ 。

- 在基準程式碼上達成 100% 敘述涵蓋度：

- 只要設計單一測試案例： $T_1 = (A = 2, B = 0, X = 3)$ 。
- 執行軌跡： b_1 成立 $\implies Y = 2$ ；接著 b_2 成立 $\implies Y = 3$ ；最後執行 `print(3)`。
- 驚人結果：僅僅需要 1 個測試案例，就能拿到 100% 敘述涵蓋度！

- 敘述涵蓋度的致命弱點：

- SC100 是所有白箱指標中最脆弱、最不可靠的！
- 如果第二行工程師手誤把 `&&` 寫成了 `||`，或是第三行誤寫成 `Y = B`，測試案例 T_1 依然會帶著 100% 綠燈全數通過，對致命錯誤完全失明！

2. 分支 / 決策涵蓋度 (Branch Coverage, BC / BC100)

- 核心定義：
 - 程式碼中的每一個決策點 (b_1, b_2) 的真 (True) 分支與假 (False) 分支，在測試期間均至少各被執行過一次。
 - 計算公式：分支涵蓋度 = $\frac{\text{已執行的決策分支結果數}}{\text{總決策分支結果數 (決策數} \times 2)} \times 100\%$ 。
- 在基準程式碼上達成 100% 分支涵蓋度 (需 2 個測試案例)：
 - $T_1 = (A = 3, B = 0, X = 3) \implies b_1 = \text{True}, b_2 = \text{True}$
 - $T_2 = (A = 3, B = 1, X = 1) \implies b_1 = \text{False}, b_2 = \text{False}$
 - 兩大決策點 b_1 與 b_2 的真假分支皆完整走過一遍。
- 重要包裝原則 ($BC \implies SC$)：
 - 只要達成 100% 分支涵蓋度，必定自動保證達成 100% 敘述涵蓋度 ($BC100 \implies SC100$)。
 - 在一般商用商業軟體中，分支涵蓋度是公認的業界最低合格基準線。

3. 條件涵蓋度 (Condition Coverage, CC) 與經典悖論

- 核心定義：
 - 決策內部每一個獨立的原子布林條件 (c_1, c_2, c_3, c_4)，均至少各自取得一次 **True** 與 **False** 的結果。
- 在基準程式碼上達成 **100% 條件涵蓋度 (2 個測試案例)**：
 - $T_1 = (2, 0, 3) \implies c_1 : T, c_2 : T, c_3 : T, c_4 : T$
 - $T_2 = (1, 1, 1) \implies c_1 : F, c_2 : F, c_3 : F, c_4 : F$
 - 所有四個原子條件皆各自經歷了真與假。
- 震撼的條件 vs. 分支悖論：**CC100 能保證 BC100 嗎？答案是：絕不保證！**
 - 考慮以下精巧設計的測試集：
 - $T_a = (3, 1, 1) (c_1 : T, c_2 : F \implies b_1 \text{ 決策結果為 False})$
 - $T_b = (1, 0, 2) (c_1 : F, c_2 : T \implies b_1 \text{ 決策結果為 False})$
 - 檢視條件： c_1 歷經 $\{T, F\}$ ， c_2 歷經 $\{T, F\} \implies$ **100% 條件涵蓋度完美達成！**
 - 然而：決策 b_1 在兩次測試中全部都為 **False**！**True 分支執行率為 0%！完全未達成分支覆蓋！**

短路求值 (Short-Circuit) 對結構測試的衝擊

- 現代語言的短路求值語意 (`&&`, `||`) :
 - 在 Java, C, C++, JavaScript, Python 中，若左側條件已能完全決定整體真假，右側條件將被編譯器直接略過不執行：
 - `false && expr` $\implies$ 右側 `expr` 直接被跳過，根本不執行。
 - `true || expr` $\implies$ 右側 `expr` 直接被跳過，根本不執行。

- 短路求值對涵蓋度度量的連鎖效應：

測試案例	$p(c_1)$	$q(c_2)$	短路求值下 $p \ \&\& \ q$ 的真實執行狀況
T_1	True	False	完整執行 p 與 q ；決策回傳 False 。
T_2	False	被跳過 (x)	執行 p 後直接短路； q 根本沒被 CPU 執行！
T_3	True	True	完整執行 p 與 q ；決策回傳 True 。

- 關鍵啟示：
 - 在短路求值下，測試 T_2 根本沒有真正測到條件 q 。若要強制 q 執行，必須讓 $p = \text{True}$ ，這在客觀上會連帶迫使決策出現 **True** 結果，進而自然達成部分分支覆蓋。

觀念檢核測驗 4：條件涵蓋度 vs. 分支涵蓋度

給定程式碼判斷式：`if (X > 10 && Y == 1)`：

下列哪一組測試案例套件能成功達成 **100% 條件涵蓋度 (CC100)**，但卻完全無法達成 **100% 分支涵蓋度 (BC100)**？

- **A.** $T_1 : (X = 12, Y = 1)$ 與 $T_2 : (X = 5, Y = 2)$
- **B.** $T_1 : (X = 12, Y = 2)$ 與 $T_2 : (X = 5, Y = 1)$
- **C.** $T_1 : (X = 12, Y = 1)$ 與 $T_2 : (X = 12, Y = 2)$
- **D.** $T_1 : (X = 5, Y = 1)$ 與 $T_2 : (X = 5, Y = 2)$

觀念檢核測驗 4：解答與解析

- 正確答案：B
- 詳細解析：
 - 令兩個原子條件為 $c_1 : (X > 10)$ 以及 $c_2 : (Y == 1)$ 。
 - 檢驗選項 B 的測試案例：
 - 測試 $T_1(12, 2) : c_1 = \text{True}, c_2 = \text{False} \implies \text{整體決策} = \text{False}$ 。
 - 測試 $T_2(5, 1) : c_1 = \text{False}, c_2 = \text{True} \implies \text{整體決策} = \text{False}$ 。
 - 條件涵蓋度： c_1 歷經 $\{T, F\}$ 且 c_2 歷經 $\{T, F\} \implies$ **100% 條件涵蓋度達成！**
 - 分支涵蓋度： 兩次測試結果均為 False $\implies$ **True 分支完全未被執行！分支涵蓋度失敗！**
 - 其他選項為何錯誤： 選項 A 產生一真一假，達成了分支涵蓋；選項 C 中 c_1 永遠為真；選項 D 中 c_1 永遠為假。

7.5 進階結構準則與控制流分析

"In safety-critical avionics, an untested condition branch is not an oversight—it is a hazard."

(在攸關人命的航空航太系統中，一個未經測試的條件分支絕非單純的疏忽——它是一場潛在的致命空難。) „

4. 多重條件組合涵蓋度 (Multiple Condition Combination, MCC)

- 核心定義：
 - 每個決策點內部所有原子布林條件的所有可能真值排列組合，皆必須被執行過。
 - 對於一個包含 n 個條件的決策，單一決策點就需要 2^n 個測試案例。
- 基準程式碼的真值組合分析 ($2^2 + 2^2 = 8$ 組組合)：
 - 決策 1 (c_1, c_2)：(1) TT, (2) TF, (3) FT, (4) FF。
 - 決策 2 (c_3, c_4)：(5) TT, (6) TF, (7) FT, (8) FF。
- 達成 100% MCC 的精準測試集 (共 4 個測試案例)：
 - $T_1 = (2, 0, 4) \implies$ 決策 1: TT $\rightarrow$ True；決策 2: TT $\rightarrow$ True
 - $T_2 = (2, 1, 1) \implies$ 決策 1: TF $\rightarrow$ False；決策 2: TF $\rightarrow$ True
 - $T_3 = (1, 0, 2) \implies$ 決策 1: FT $\rightarrow$ False；決策 2: FT $\rightarrow$ True
 - $T_4 = (1, 1, 1) \implies$ 決策 1: FF $\rightarrow$ False；決策 2: FF $\rightarrow$ False
- 致命局限：指數級爆炸！若單一飛控規則包含 10 個感測器條件，光該行代碼就需要 $2^{10} = 1,024$ 個測試案例！

5. 修改條件 / 決策涵蓋度 (MC/DC)

- 航太安全關鍵法規標準：
 - 經由美國 FAA / 歐洲 EASA **RTCA DO-178B/C (Level A)** 認證標準強制規範，專門用於波音、空中巴士等民航客機飛控軟體。
- **MC/DC 的四大強制核心要件：**
 1. 每個決策點皆已取得過 True 與 False 結果 (BC100)。
 2. 決策中的每個條件皆已取得過 True 與 False 結果 (CC100)。
 3. 程式的所有進入點與離開點皆被調用過。
 4. **條件獨立影響性 (Condition Independence)：** 必須證明每一個原子條件，都能在「其他條件完全保持不變」的情況下，單獨獨立翻轉整個決策的最終結果！
- **無與倫比的線性效率優勢 ($N + 1$)：**
 - 對於包含 N 個條件的決策，MC/DC 僅需 $N + 1$ 個測試案例，而非 MCC 的 2^N ！
 - **實例：** 面對 $N = 10$ 個條件：MCC 需要 1,024 個測試；MC/DC 僅需 **11** 個測試案例！

MC/DC 獨立配對分析 (Independence Pairs) 與基準測試集

- 獨立配對 (Independence Pair) 判定標準：
 - 針對條件 c_i ，找出兩個測試案例，滿足： c_i 發生翻轉 ($T \leftrightarrow F$)、其餘條件 c_j 完全維持相同，且整體決策結果隨之發生翻轉 ($T \leftrightarrow F$)。

● 基準程式碼決策 1: `(A > 1 && B == 0)` 之 MC/DC 分析表：

測試編號	輸入數值 (A, B)	條件 $c_1 : (A > 1)$	條件 $c_2 : (B == 0)$	決策結果 (b_1)	驗證之獨立條件對象
M_1	$(2, 0)$	True	True	True	基準 True 案例
M_2	$(1, 0)$	False	True	False	證明 c_1 具獨立性 (配對 M_1, M_2)
M_3	$(2, 1)$	True	False	False	證明 c_2 具獨立性 (配對 M_1, M_3)

- 結論：
 - 測試套件 $\{M_1, M_2, M_3\}$ 僅憑 $N + 1 = 2 + 1 = 3$ 個測試案例，即達成 **100% MC/DC 嚴格涵蓋度**！

6. 路徑涵蓋度 (Path Coverage) 與迴圈爆炸難題

- 核心定義：
 - 測試從程式進入點到結束點之間，所有可能存在的執行路徑。
 - 在概念上是理論上最為徹底的終極結構覆蓋指標。
- 基準程式碼的路徑分析 (包含 4 條獨立路徑)：
 - 路徑 1：決策 1 為真，決策 2 為真 $\implies (2, 0, 4)$
 - 路徑 2：決策 1 為真，決策 2 為假 $\implies (2, 0, 1)$
 - 路徑 3：決策 1 為假，決策 2 為真 $\implies (1, 0, 2)$
 - 路徑 4：決策 1 為假，決策 2 為假 $\implies (1, 1, 1)$
- 迴圈路徑爆炸災難 (Loop Path Explosion)：
 - 若程式中包含一個最多執行 20 次的迴圈，且迴圈體內部有 4 條分支路徑：
$$\text{總可能執行路徑數} = 4^{20} = 2^{40} \approx 1.1 \times 10^{12} \text{ 條路徑！}$$
 - 即使以極速每毫秒跑一個測試，跑完整體路徑覆蓋需要耗時 **超過 34 年**！

基本路徑測試 (Basis Path Testing / McCabe 圈複雜度)

- **McCabe 圈複雜度 $V(G)$ (Cyclomatic Complexity) :**
 - 衡量程式控制結構複雜度，並在數學上定義了控制流圖 (CFG) 中線性獨立基本路徑 (Linearly Independent Paths) 的最大數量。
 - 三大計算公式：
 1. $V(G) = E - N + 2P$ (E = 邊數, N = 節點數, P = 連通元件數)。
 2. $V(G)$ = 二元決策判定節點數 (Predicate Nodes) + 1。
 3. $V(G)$ = 平面圖封閉區域數 (Regions) + 1。
- **工程實務價值 :**
 - 只要執行剛好 $V(G)$ 條線性獨立基本路徑，便能保證達成 100% 敘述涵蓋度與 100% 分支涵蓋度，徹底規避了迴圈路徑爆炸！
- **產業代碼健康度指引 :**
 - $V(G) \leq 10$: 結構良好、易於測試。
 - $V(G) > 20$: 高風險、複雜度過高。
 - $V(G) > 50$: 無法維護的義大利麵代碼，強制必須重構！

觀念檢核測驗 5：進階涵蓋度準則

在符合 DO-178B/C Level A 規範的民航客機飛控軟體認證中，為何強制要求落實 MC/DC，而非採用多重條件組合 (MCC) 或一般分支涵蓋度 (Branch Coverage)？

- **A.** 因為 MC/DC 屬於黑箱測試方法，完全不需要檢視原始碼中的布林運算子。
- **B.** 因為 MC/DC 僅需 $N + 1$ 個測試即可驗證條件獨立性，消除了 MCC 的 2^N 指數爆炸，且強度遠勝分支涵蓋度。
- **C.** 因為 MC/DC 要求每個迴圈必須重複執行 $N + 1$ 次，能徹底保證運行時零死結。
- **D.** 因為 MC/DC 能直接證明業務需求規格的正確性，進而免除編寫單元測試的必要。

觀念檢核測驗 5：解答與解析

- 正確答案：B
- 詳細解析：
 - 航空安全標準 DO-178B/C Level A 強制要求 MC/DC，是因為一般分支涵蓋度無法排除複雜布林表達式中單一條件出錯引發的潛在災難。
 - 雖然多重條件組合（MCC）能測滿真值表，但其指數級爆炸 (2^N) 在工程上成本過於巨大。MC/DC 以驚人的 $N + 1$ 線性測試量，嚴謹證明了每一個條件皆具備獨立影響決策的能力，達成最高安全保證與合理工程成本的完美平衡。
 - 其他選項為何錯誤：選項 A 錯誤宣稱 MC/DC 是黑箱；選項 C 混淆了迴圈測試；選項 D 錯誤宣稱能免除單元測試。

7.6 測試綜合分析與反模式剖析

"Beware of the fallacy: 100% code coverage does not mean 100% bug-free software."

(千萬警惕這個致命謬誤：100% 的程式碼涵蓋度，絕不等於 100% 沒有缺陷的軟體！)

„

破除迷思：為什麼 100% 程式碼涵蓋度是一場幻覺？

- **1. 邊際效益遞減 (Diminishing ROI)：**
 - 將專案涵蓋度從 0% 推升到 80%，能以極高投報率捕捉 90% 以上的潛伏缺陷。
 - 為了死磕最後從 95% 衝刺到 100%，往往需要耗費數倍的工程心力，但防護邊際效益趨近於零。
- **2. 程式碼執行不等於邏輯正確（「缺乏斷言 (The Assertion Void)」反模式）：**
 - 你完全可以寫出一組沒有任何 `assert` 斷言敘述的無效測試，輕鬆拿到 100% 敘述與分支涵蓋度！
 - 程式碼確實每行都被跑過了，但沒有檢驗任何運算結果或狀態變更，測試毫無防禦力。
- **3. 無法測出「遺漏的需求邏輯 (Omitted Logic)」：**
 - 程式碼涵蓋度只能測量「已經寫出來的程式碼」。
 - 如果開發人員完全漏寫了某個關鍵業務需求（例如跨國訂單的關稅計算），系統完全不會有對應的 code，涵蓋度工具依然會自豪地回報 100% 覆蓋！
- **4. 對防禦性程式碼引發脆弱測試：**
 - 強迫覆蓋硬體 Panic 處理、記憶體枯竭極端拋錯，往往產出脆弱、難以維護的垃圾測試。

全準則綜合評估大表：標準基準程式碼深度對照

涵蓋度準則名稱	核心評估對象	基準程式所需案例數	核心優勢與實務工程局限
敘述涵蓋度 (SC)	可執行程式碼敘述	1 個測試：(2, 0, 3)	最低門檻基線；對漏測分支與邏輯錯誤完全失明。
分支涵蓋度 (BC)	決策點真假結果	2 個測試：(3, 0, 3), (3, 1, 1)	商用軟體公認標準；自動保證 100% 敘述涵蓋度。
條件涵蓋度 (CC)	原子條件真假結果	2 個測試：(2, 0, 3), (1, 1, 1)	檢驗條件基元；但絕無法保證達成分支涵蓋度！
修改條件/決策 (MC/DC)	條件獨立影響性	3 個測試 ($N + 1$)： (2, 0), (1, 0), (2, 1)	DO-178B/C 航太安全標準；線性代價換取最高嚴謹度。
多重條件組合 (MCC)	條件所有真值組合	4 個測試 (2^N)：TT, TF, FT, FF	窮舉真值表；面臨嚴重的指數級膨脹懲罰。
路徑涵蓋度 (PC)	進入至離開完整路徑	4 個測試	完整路徑驗收；在有迴圈的軟體中面臨路徑爆炸。

全章核心觀念統整：填空大挑戰

檢驗你對第七章核心概念的精確掌握：

- 1. 軟體測試中的帕雷托法則指出：大約 % 的缺陷，高度集中在 % 的核心模組中。
- 2. 在單一錯誤假設下，針對 n 個變數進行獨立正常邊界值分析，所需的測試案例數公式為 。
- 3. 測試強制保證任意兩個參數的所有可能組合皆至少被執行一次，有效化解組合爆炸。
- 4. 達成 100% 分支涵蓋度，保證必定達成 100% 涵蓋度，但無法保證條件涵蓋度。
- 5. 經民用客機飛控標準 DO-178B/C Level A 所規範、以 $N + 1$ 個測試證明條件獨立性的準則是 。
- 6. 基本路徑測試運用 McCabe 的 複雜度，以推導出控制流圖中的線性獨立路徑總數。

全章核心觀念統整：參考解答

以下為核心概念與公式的標準解答：

- **1.** 軟體測試中的帕雷托法則指出：大約 **80%** 的缺陷，高度集中在 **20%** 的核心模組中。
- **2.** 在單一錯誤假設下，針對 n 個變數進行獨立正常邊界值分析，所需的測試案例數公式為 $4n + 1$ 。
- **3. 結對測試 (All-Pairs / Pairwise)** 強制保證任意兩個參數的所有可能組合皆至少被執行一次，有效化解組合爆炸。
- **4.** 達成 100% 分支涵蓋度，保證必定達成 100% 敘述 (**Statement**) 涵蓋度 ($BC100 \implies SC100$)。
- **5.** 經民用客機飛控標準 DO-178B/C Level A 所規範、以 $N + 1$ 個測試證明條件獨立性的準則是 **MC/DC**。
- **6.** 基本路徑測試運用 McCabe 的 **圈複雜度 (Cyclomatic Complexity)**，以推導出控制流圖中的線性獨立路徑總數。

本章總結與工程實務指引 (Best Practices)

- 融合黑箱與白箱測試的綜合綜效：
 - 善用等價劃分與邊界值分析，從需求規格書出發設計功能測試，不受內部實作偏見干擾。
 - 運用結對測試 (**Pairwise**) 馴服多維度的複雜系統配置組合空間。
 - 運用分支涵蓋度與 **MC/DC**，嚴格驗證內部邏輯與安全條件皆已徹底執行。
- 堅守軟體測試金字塔配置：
 - 將系統品質錨定在大量、高速、自動化的單元測試基座之上。
 - 以組件與整合測試驗證跨服務通訊合約與資料流。
 - 將昂貴緩慢的端對端測試保留給核心關鍵的使用者商業旅程。
- 落實持續品質交付文化：
 - 實踐測試左移，從需求分析與架構設計初期便展開同行評審與靜態檢查。
 - 在每次 Pull Request 的 CI/CD 流水線中自動化執行回歸測試。
 - 銘記 Dijkstra 的箴言：測試只能證明缺陷存在——從第一天起便為「可測試性 (Testability)」而設計！