01 DeepResearch功能设计


RAG面向的是普通事实问答，DeepResearch面向的是具有开放性、信息分散、多来源、长周期和证据要求的研究任务。
DeepResearch系统需要在执行过程中持续判断“当前已经知道什么”“哪些信息仍然缺失”“下一步应该从哪里补充”“哪些结论已经具备足够证据”。

Deep Research 的输入是Research Goal（研究目标），输出更适合定义为 Research Artifact（研究报告）。企业 Deep Research 实践也强调复杂研究需要明确研究过程、任务管理和人工介入，而不是让模型完全自由运行。

业务对象	关键字段	设计目的
Research Goal	objective、 scope	明确研究目标
Research Scope	entity、 time、 region	控制研究边界
Constraint	source、 budget、 deadline	限制资源消耗
Deliverable	report_type、 depth	明确输出要求
Decision Boundary	allowed_action	明确业务责任

03 Agent通信和状态共享

Claim 可以由多个 Evidence 支持，也可以同时存在 Contradict Evidence。Evidence 需要保存来源、具体 Passage、发布时间、获取时间、版本和来源类型。这样 Verifier 才能判断多个来源之间是否实际上来自同一原始数据，避免把多个转载页面错误视为独立交叉验证。

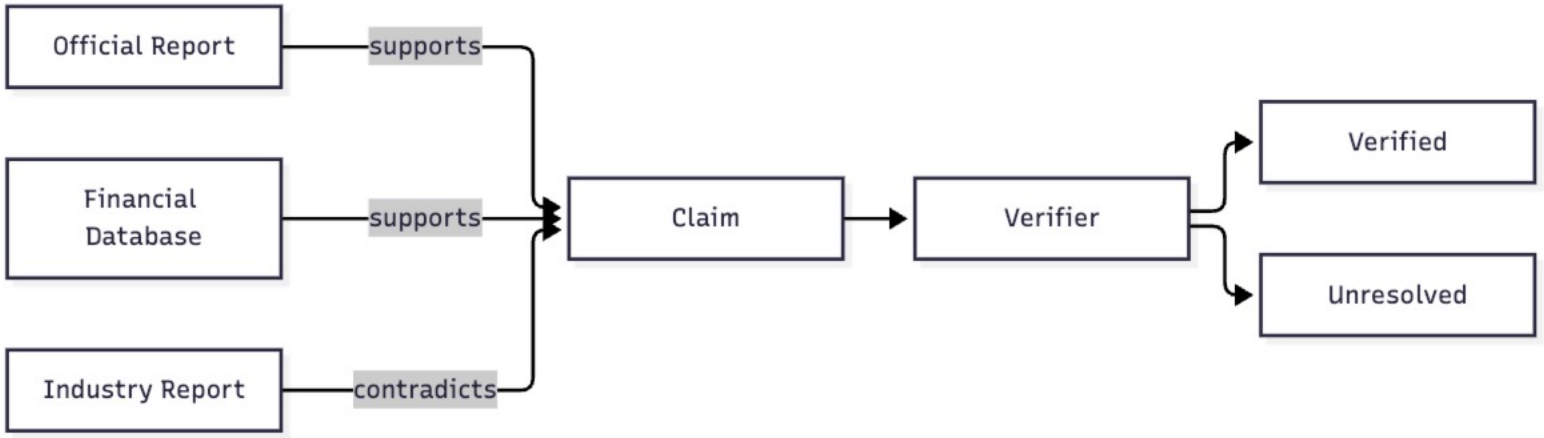

04 上下文工程和工具

如果三个 Researcher 分别研究企业 A、B、C，就不应让三者共享全部搜索历史。每个 Agent 保留自己的 Private Context，包括 Query、网页摘要、临时候选观点和工具返回。真正需要协作的信息则写入 Shared Research Workspace，例如 Research Plan、Task Status、Claim、Evidence 和 Artifact Reference。

