הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן

"אל תתקשר אלי"

מסמך ממשקי API לחברות הטלמרקטינג



Version 5



26 בנובמבר, 2023

תוכן

1. כללי 3
1.1 מטרת המסמך 3
1.2 תכולת המסמך 3
1.3 הנחות עבודה והגדרות כלליות 3
1.4 טופס פניה 3
2. API - כללי 4
2.1 תהליך ההזדהות מול הAPI 4
2.2 מבנה תשובה כללי 4
2.3 קודי תשובה והודעות כלליות 5
2.4 בדיקת תקינות קריאות API 5
3. רשימת השירותים 6
3.1 Phone-List-Verification 6
3.2 שאילתה גדולה / Phone-Query 8
4. פעולות נוספות לביצוע דרך פורטל החברות "אל תתקשר אלי" 13
4.1 רישום לפורטל העוסקים 13
4.2 שאילתה קטנה (עד 10 רשומות) 14
4.3 שאילתה בינונית (עד 100K רשומות) 15
4.4 גישה ללוגים 16

1. כללי

1.1 מטרת המסמך

מטרת פרויקט "אל תתקשר אלי" היא הפחתה משמעותית בכמות שיחות הטלמרקטינג לצרכנים שאינם מעוניינים לקבלם. הצרכנים יוכלו להירשם למאגר של מספרי טלפון. חברות טלמרקטינג יהיו מחויבות לבדוק אם מספר נמצא במאגר לפני שהן מתקשרות אל הצרכנים.
חברות הטלמרקטינג יעבירו בעזרת ממשקים המפורטים במסמך זה מספרי טלפון לבדיקה.
לאחר הבדיקה ואישור המספר הרלוונטי, מוקדנים של חברת הטלמרקטינג יוכלו ליצור קשר עם אותם צרכנים שמאושר להתקשר אליהם.
מטרתו של מסמך זה היא לפרט את דרכי החיבור והשימוש של הAPI, להכרת הרכיבים שבו ואופן פעולתם.
המסמך מיועד עבור חברות הטלמרקטינג, המבקשות להתחבר לממשק של פרויקט "אל תתקשר אליי".

1.2 תכולת המסמך

מסמך זה מכיל תיעוד מקיף של הפונקציות הזמינות לשימוש, תחקור וביצוע פעולות מול שירות "אל תתקשר אליי" (ה-API).
המסמך מכיל בתוכו הסברים מפורטים לגבי מבנה הבקשות והתשובות המקובלות על מנת לבצע תקשורת בין משתמש הקצה אל מול ה API.
עבור כל שירות יופיע הסבר קצר על פעולת השירות, מבנה הבקשה והפרמטרים השונים, מבנה התשובה, דוגמאות עבור קלט ופלט תקינים והודעות שגיאה רלוונטיות.

1.3 הנחות עבודה והגדרות כלליות

1.3.1 כל פעולה מול ה API מקבלת מספר טרנזקציה ייחודי המוחזר למבצע הבקשה יחד עם תשובת השירות.
מספר טרנזקציה זה מהווה מזהה ייחודי ועליו להיות מצורף יחד עם כל בקשה לטיפול בתקלה כל שהיא.

1.3.2 גודל בקשות ותשובות:
ה API מאפשר קבלה ושליחה של הודעות עד גודל של 6 מגה.
הודעות המגיעות אל ה API או נשלחות ממנו החורגות ממגבלה זו יחסמו עם הודעת שגיאה אינפורמטיבית.

1.3.3 מבנה טלפון תקין:
מרבית ממשקי ה API דורשים קבלה של מספר\י טלפון לביצוע הפעולה.
על מנת לפשט את פעולת ה API על מבצע הבקשה לשלוח מספר תקין באורך של 9 (מספר ביתי) או 10 (מספר נייד) תווים בלבד.
על המספר להכיל ספרות בלבד, ללא תווים מיוחדים או קידומות מיוחדות כלל שיהיו.

כל מספר טלפון החורג מהנחיה זו יוחזר עם שגיאה אינפורמטיבית מתאימה.
דוגמאות למספר טלפון תקין:

- 0501111111
- 035648888

דוגמאות למספרי טלפון שאינם תקינים:

- +972501111111
- 0506-111111
- 03-5648888

1.4 טופס פניה

לטופס פניה בנוגע לשאלות במסמך זה יש להיכנס ללינק הבא:
https://govforms.gov.il/mw/forms/Telemarketing@Cpfta.gov.il


2. API - כללי

2.1 תהליך ההזדהות מול הAPI

2.1.1 שימוש בשירותים של ה API דורש שליחה של ACCESS TOKEN תקין בחלק מהבקשה עצמה.
את ה ACCESS TOKEN עצמו ואת ה- Identifier של ה- token יש לשלוח ב- Header לבקשה עצמה, לדוגמה:

```
"token": "a9b3a7f0-2401-80f1-99d6-4ea653drcf28",
"name": "113436_43884557",
```

2.1.2 את ה ACCESS TOKEN ניתן לייצר באזור האישי בפורטל העוסקים של "אל תתקשר אלי" בלינק הבא:
https://dnc.fta.gov.il/business-homepage/

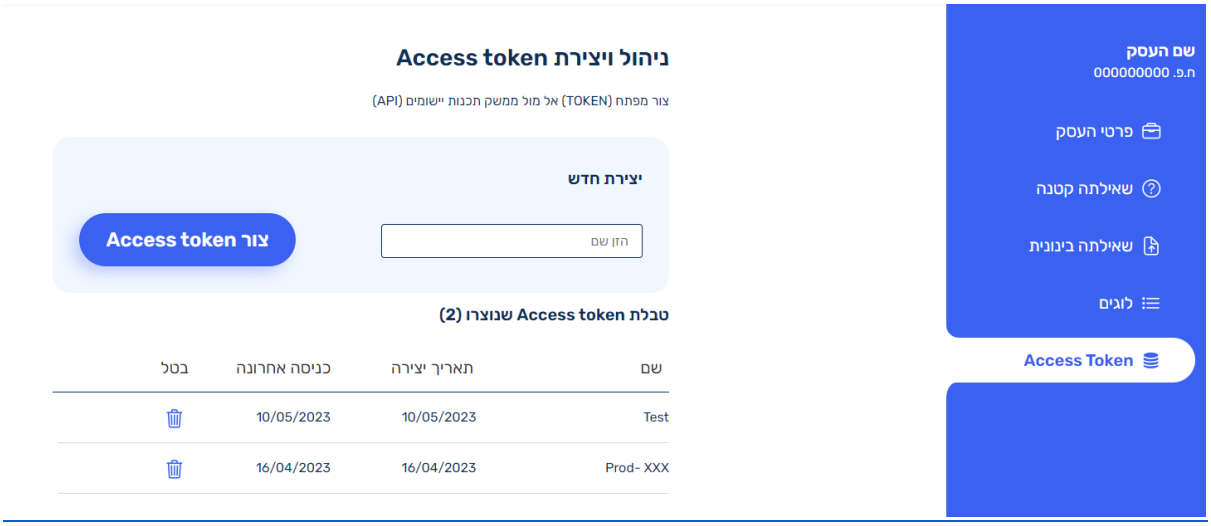

- לאחר ביצוע רישום לפורטל, יש להיכנס לאזור האישי ולייצר טוקן במסך: Access Token.
- הטוקן יהיה זמין לתקופה בלתי מוגבלת ויהיה ניתן לבטלו גם כן תחת עמוד "Access Token".
- לטובת הפעלת שאילתות יש להזין את ערכי ה token וה identifier שיוצגו במסך לאחר יצירת token, ולא בשם הtoken שנתן המשתמש.

2.2 מבנה תשובה כללי

2.2.1 להלן פירוט מבנה תשובה כללי עבור כל בקשה הנשלחת אל ה API:

#	שם השדה	סוג השדה	פירוט
1	code	integer	קוד המתאר את תוצאת הבקשה
2	message	string	תיאור מילולי של תוצאת הבקשה
3	transactionId	string	מזהה ייחודי של הפעולה
4	data	object	מידע רלוונטי המצורף לתשובה (אופציונלי)

2.2.2 דוגמה:

```
{
"code": 200,
"message" : "Request completed successfully”,
"transactionId": "asdh-3454-jh65-a53g"
}
```

2.3 קודי תשובה והודעות כלליות

#	קוד תשובה	הודעה	תיאור
1	200	הפעולה הסתיימה בהצלחה	הצלחה
2	400	הבקשה אינה תקינה	מבנה הבקשה אינו תקין
3	401	אינך מורשה לגשת לשירות זה	כאשר הפונה לשירות אינו מאושר שימוש או שלא הועברו Token ו- Identifier תקינים
4	500	שגיאה פנימית – אנא פנה לתמיכה עם מזהה הבקשה	כאשר חלה תקלה ב API ולא ניתן לספק הסבר מדויק לסיבה שבגינה חלה התקלה

2.4 בדיקת תקינות קריאות API

2.4.1 Postman זוהי פלטפורמה לבניית API. ניתן לקרוא מידע נוסף אודות המערכת בלינק הבא.

2.4.2 ניתן לבצע בדיקת תקינות ב Postman ולוודא כי הקריאות מחזירות תשובות תקינות.

2.4.3 כדי לעבוד עם מערכת ה Postman נדרש ליצור משתמש בלינק הבא.

2.4.4 ייבוא של collection לתוך הPostman:

- ניתן להוריד collection מוכן עם הקריאות המפורטות במסמך זה בלינק הבא.
- ניתן להיעזר במדריך הבא לצורך ייבוא הcollection.

3. רשימת השירותים

3.1 Phone-List-Verification

3.1.1 תיאור השירות:

באמצעות שירות זה ניתן לבדוק עד 100K מספרי טלפון (ללא כיווץ) אל מול מאגר הנתונים הקיים של מספרי הטלפון הרשומים לשירות.

יש לשלוח את מספרי הטלפון ללא ספרת ה0 ההתחלתית.
את השירות ניתן להפעיל דרך הפוסטמן או דרך CURL.

תשובת ה API תכיל את המספרים בשאילתה אשר **אינם רשומים** במאגר (כלומר שניתן לבצע אליהם שיחות שיווק טלפוניות) ואת מספרי הטלפון בשאילתה אותם לא היה ניתן לבדוק בגלל תקלה (למשל כי אינם עומדים בחוקיות מבנה המספר).

3.1.2 כתובת:

Prod - https://pverification.fta.gov.il/restricted/phone-list-verification

3.1.3 סוג – POST

3.1.4 מבנה הבקשה

#	שם השדה	סוג השדה	פירוט
1	data	List<פריט לבדיקה>	רשימה של מחרוזות לבדיקה

3.1.5 מבנה התשובה

#	שם השדה	סוג השדה	פירוט
1	data	List<תוצאת בדיקה>	- מספרי טלפון שאינם רשומים למאגר – יוחזרו כמחרוזת - מספרי טלפון שלא נבדקו מול המאגר – יוחזר כאובייקט

3.1.6 מבנה אובייקט עבור מספרים שלא נבדקו

#	שם השדה	סוג השדה	פירוט
1	phone	string	מספר טלפון תקין אשר לא רשום לשירות
	errorCode	integer	מזהה שגיאה (אופציונלי)

3.1.7 קודי שגיאה


קוד שגיאה	סוג השדה
1	מספר הטלפון אינו במבנה תקין
400	שגיאה כללית
500	שגיאה פנימית
401	שגיאת הרשאות – אינך מורשה לגשת לשירות זה

3.1.8 דוגמה – cURL

```
curl --location --
request POST 'https://pverification.fta.gov.il/restricted/phone-list-
verification' \
--header 'name: 10102_16023056' \
--
header 'token: eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJibk51bWJlciI6IjEwMTAyIiwi
bmJmIjoxNjcxMDA2MTI2LCJleHAiOjE2NzE2MTA5MjYsImlhdCI6MTY3MTAwNjEyNn0.Vds8h9Lkv4h6
WZi279Bqfc_PXRtKiPxxZ7nEIQjTowQ' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
    "data":["538232216"]
}
'
```

3.1.9 דוגמה - Postman

יש למלא את ערכי ה- TOKEN וה- NAME ("identifier") בהתאם לערכים האוטומטיים שהמערכת יצרה באשר יצרתם את הTOKEN בפורטל.

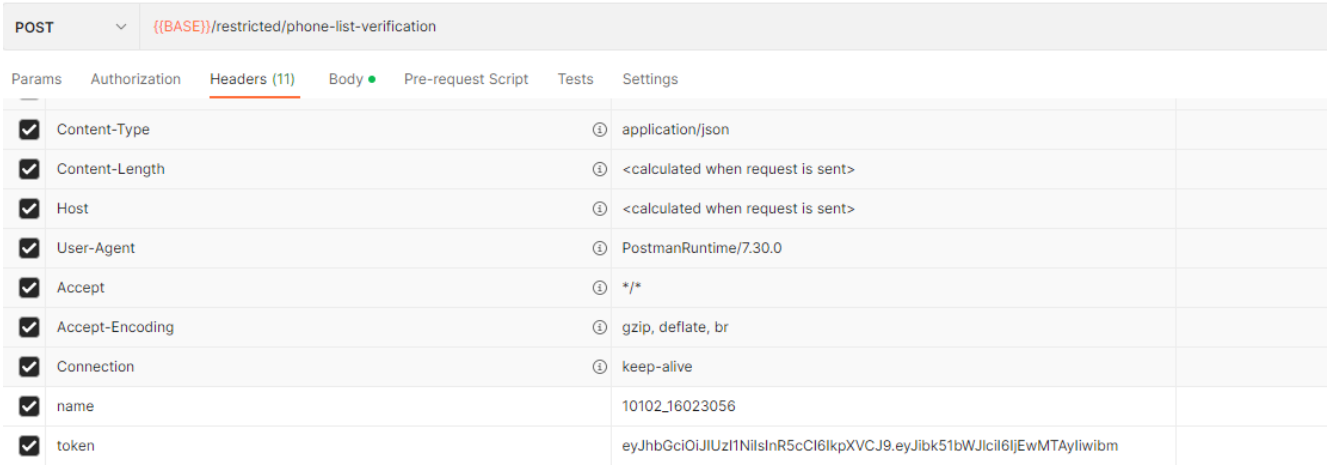

3.1.10 בקשה:

```
{
    "data":["123","516635487"]
}
```

3.1.11 תשובה:

```
{
    "statusCode": 200,
    "message": "הפעולה הסתיימה בהצלחה",
    "transactionId": "e83de852-7d6b-4787-8c01-ade47c12775d",
    "data": [
        "0516635487",
        {
            "phone": "123",
            "errorCode": 1
```

```
        }
    ]
}
```

3.2 שאילתה גדולה / Phone-Query

3.2.1 תיאור השירות:

באמצעות שירות זה ניתן לבדוק עד מיליון מספרים שונים (ע"י כיווץ מידע) אל מול מאגר הנתונים הקיים של מספרי הטלפון הרשומים לשירות.

יש לשלוח את מספרי הטלפון ללא ספרת ה0 ההתחלתית.
יש למיין את המספרים לפני ביצוע הכיווץ.
את השירות <u>לא</u> ניתן להפעיל דרך הפוסטמן.

תשובת ה API תכיל את המספרים אשר **אינם רשומים** במאגר ואת מספרי הטלפון בהם לא ניתן היה להחזיר תשובה תקינה עקב תקלה.

3.2.2 כתובת:

Prod - https://dnc-api.fta.gov.il/restricted/phone-query

3.2.3 סוג: POST

3.2.4 מבנה הבקשה:

#	שם השדה	סוג השדה	פירוט
1	data	List<פריט לבדיקה>	רשימת מחרוזות של מספרים לבדיקה

3.2.5 מבנה התשובה:

#	שם השדה	סוג השדה	פירוט
1	data	List<תוצאת בדיקה>	- מספרי טלפון שאינם רשומים למאגר – יוחזרו כמחרוזת - מספרי טלפון שלא נבדקו מול המאגר – יוחזר כאובייקט

3.2.6 מבנה אובייקט עבור מספרים שלא נבדקו:

#	שם השדה	סוג השדה	פירוט
1	phone	string	מספר טלפון תקין אשר לא רשום לשירות
	errorCode	integer	מזהה שגיאה (אופציונלי)

3.2.7 קודי שגיאה:

קוד שגיאה	סוג השדה
1	מספר הטלפון אינו במבנה תקין
401	שגיאת הרשאות – אינך מורשה לגשת לשירות זה
400	שגיאה כללית
500	שגיאה פנימית

3.2.8 דוגמאות:

- דוגמה לאופן הפעלת השאילתה ניתן למצוא בקישור <u>כאן</u>.

- דוגמה לקובץ מספרי הטלפון לבדיקה – בקישור כאן.

3.2.9 כיווץ מידע:
על מנת לבצע שאילתות "כבדות" אל מול ה API נדרש לכווץ את המידע לפני שליחתו אל ה API.
כמו כן, על מנת להגדיר קבלה של תשובות מכווצות מצד ה API נדרש להוסיף Header מתאים לבקשה.

3.2.9.1 על מנת לקבל תשובות מכווצות מה API יש להוסיף את ה Header הבא לבקשה:
Accept-Encoding: gzip, deflate, br

3.2.9.2 על מנת לייצר בקשות מכווצות יש לבצע את הפעולות הבאות:
3.2.9.2.1 JavaScript (using axios)

```
import axios from 'axios';
import pako from 'pako';

const api = axios.create({
  baseURL: "http://localhost:9000/api",
  withCredentials: true,
  transformRequest: axios.defaults.transformRequest.concat(
    function (data, headers) {
      // compress strings if over 1KB
      if (typeof data === 'string' && data.length > 1024) {
        headers['Content-Encoding'] = 'gzip';
        return pako.gzip(data);
      } else {
        // delete is slow apparently, faster to set to undefined
        headers['Content-Encoding'] = undefined;
        return data;
      }
    }
  )
});

export default api;
```

```
return new Promise((resolve, reject) => {
  gzip(JSON.stringify(payload)).then((gzippedBody) => {
    fetch(api_base + "/api/save-photo", {
      method: 'POST',
      mode: 'cors',
      headers: {
        'Content-Encoding': 'gzip',
        'Content-Type': 'application/json'
      },
      body: gzippedBody
    })
      .then((response) => {
        if (response.status === 404) {
          throw new Error('404 (Not Found)');
        } else {
          return response.json().then((json) => {
            console.log('save poster response: ', json);
            return json;
          });
        }
      });
  });
});
```

```
<script type="text/javascript" src="pako.js"></script>
```

then you can decompress data, such as a compressed JSON format, as such:

```
var data;
var request = new XMLHttpRequest();
request.responseType = 'arraybuffer';
request.onload = function() {
  data = JSON.parse(pako.inflate(request.response, { to: 'string' }));
};
request.open('GET',"data.gzip");
request.send();
```

Java 3.2.9.2.3

```
import java.io.InputStreamReader;
import java.io.Reader;
import java.net.HttpURLConnection;
import java.net.URL;


public class HttpConnect {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
      URL url = new URL("http://www.rgagnon.com/howto.html");
      HttpURLConnection con = (HttpURLConnection) url.openConnection();
      con.setRequestProperty("Accept-Encoding", "gzip");
      System.out.println("Length : " + con.getContentLength());
      Reader reader = new InputStreamReader(con.getInputStream());
      while (true) {
        int ch = reader.read();
        if (ch==-1) {
          break;
        }
        System.out.print((char)ch);
      }
    }
}
```

#C 3.2.9.2.4

```
var client = new JsonServiceClient(baseUrl) {
    RequestCompressionType = CompressionTypes.GZip,
};

var client = new JsonHttpClient(baseUrl) {
    RequestCompressionType = CompressionTypes.Deflate,
};

var response = client.Post(new Request { ... });
```

Net Core. 3.2.9.2.5

```
using (var httpContent = new StringContent(stringPayload, Encoding.UTF8, "application/json"))
using (var compressedContent = new CompressedContent(httpContent, "gzip"))
using (HttpResponseMessage response = client.PostAsync("Controller/Action", compressedContent).Result)
{
    if (response.StatusCode != System.Net.HttpStatusCode.OK)
    {
        throw new Exception(string.Format("Invalid responsecode for http request response {0}: {1}", response.StatusCode, response.ReasonPhrase));
    }
}
```

By using a middleware 3.2.9.2.6

```
public class GzipRequestMiddleware
{
    private readonly RequestDelegate next;
    private const string ContentEncodingHeader = "Content-Encoding";
    private const string ContentEncodingGzip = "gzip";
    private const string ContentEncodingDeflate = "deflate";

    public GzipRequestMiddleware(RequestDelegate next)
    {
        this.next = next ?? throw new ArgumentNullException(nameof(next));
    }

    public async Task Invoke(HttpContext context)
    {
        if (context.Request.Headers.Keys.Contains(ContentEncodingHeader) && (context.Request.Headers[ContentEncodingHeader] == ContentEncodingGzip ||
            context.Request.Headers[ContentEncodingHeader] == ContentEncodingDeflate))
        {
            var contentEncoding = context.Request.Headers[ContentEncodingHeader];
            var decompressor = contentEncoding == ContentEncodingGzip ? (Stream)new GZipStream(context.Request.Body, CompressionMode.Decompress, true) :
                (Stream)new DeflateStream(context.Request.Body, CompressionMode.Decompress, true);
            context.Request.Body = decompressor;
        }
        await next(context);
    }
}
```

4. פעולות נוספות לביצוע דרך פורטל החברות "אל תתקשר אלי"

בנוסף לשאילתה הגדולה שבה מבוצע התשאול ישירות מול הAPI, יהיו זמינות האפשרויות לביצוע שאילתה קטנה או שאילתה בינונית דרך פורטל DNC.
בנוסף תהיה אפשרות לבצע תחקור של לוגים ישירות דרך הפורטל.

4.1 רישום לפורטל העוסקים


4.1.1 כל המידע לגבי הרישום לפורטל וביצוע פעולות אל מול מאגר "אל תתקשר אלי" מפורט בפורטל החברות בכתובת הזו.
הרישום עצמו מתבצע באמצעות לחיצה על כפתור "הרשמה לשירות" בעמוד הבית של פורטל החברות של מאגר "אל תתקשר אלי".
בשלב הבא תתבצע פעולת הזדהות לאומית.

4.1.2 אם החברה היא חברה פרטית שמופיעה באזור האישי של אחד הדירקטורים שלה, אזי יכול הדירקטור עצמו לבצע רישום של החברה לפורטל "אל תתקשר אלי" או לתת לנציג אחר הרשאה לפעול בשם החברה בתחום "אל תתקשר אלי".
לאחר מתן הרשאה זו, יוכל הנציג לבצע הזדהות לאומית ולרשום את החברה בפורטל "אל תתקשר אלי".
מדריך מפורט למתן ההרשאות נמצא בקישור כאן.
במידה ועדיין לא מצליחים, יש לפנות למוקד 1299 לעזרה בנושא.

4.1.3 במקרה של עמותה פעילה, יש לרשום את העוסק כ"עמותה".


4.1.4 בכל מקרה אחר יש לרשום את החברה כ"עוסק מורשה/אחר".


4.2 שאילתה קטנה (עד 10 רשומות)

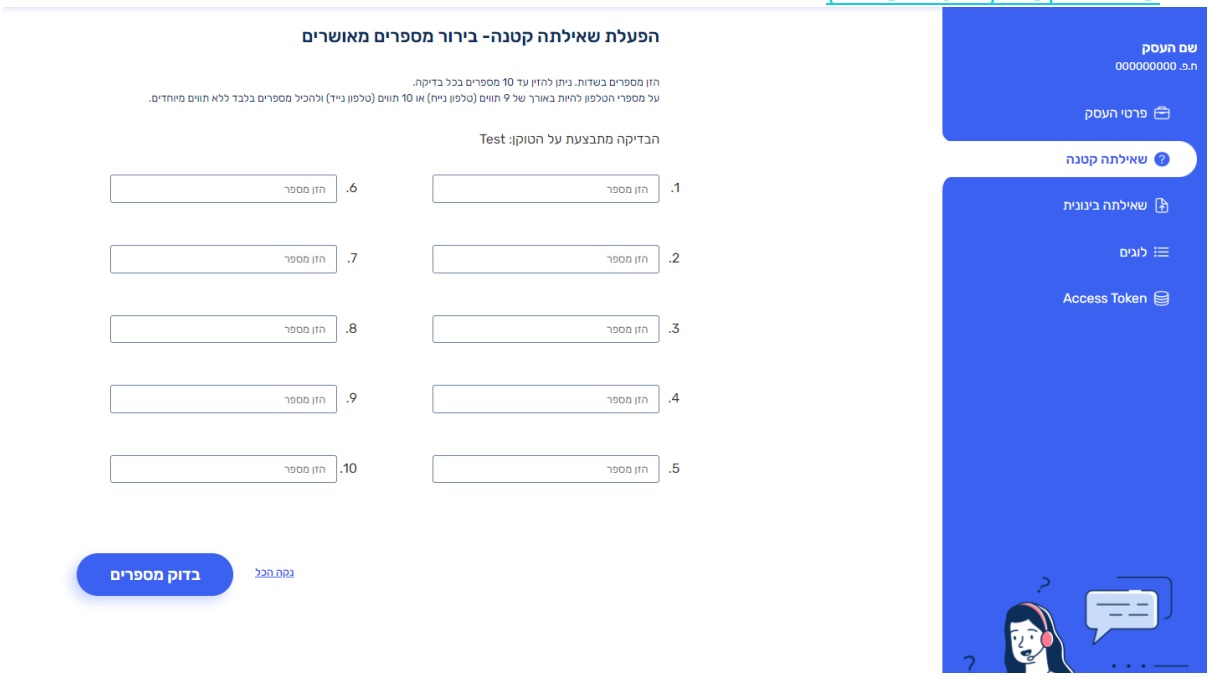

4.2.1 תבוצע באמצעות טופס בפורטל הWEB של "אל תתקשר אלי".
[קישור לעמוד שאילתה קטנה בפורטל]
4.2.2 הטופס מוגבל לעד 10 מספרים.
4.2.3 לאחר בדיקת המספרים יוצגו אך ורק המספרים אליהם רשאי המשתמש להתקשר.
כלומר המספרים שאינם רשומים למאגר "אל תתקשר אלי".

4.3 שאילתה בינונית (עד 100K רשומות)

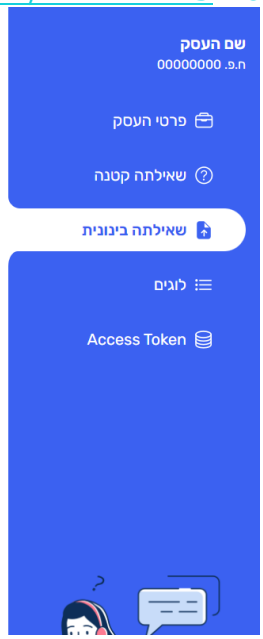

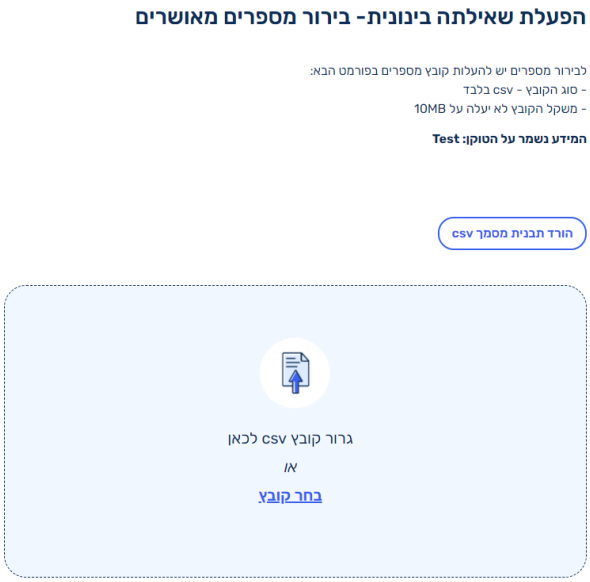


4.3.1 תבוצע באמצעות העלאת קובץ אקסל במבנה מוגדר מראש (קישור לתבנית הקובץ) שיכיל את רשימת המספרים לבדיקה.
קישור לעמוד שאילתה בינונית בפורטל

4.3.2 לאחר בדיקת המספרים יוצגו אך ורק המספרים אליהם רשאי המשתמש להתקשר.
כלומר המספרים שאינם רשומים למאגר "אל תתקשר אלי".

4.3.3 המשתמש יקבל מידע לגבי הרשומות התקולות במידה ונמצאו באלה.

4.3.4 פעולה זו תרשם ללוג הAPI.

4.4 גישה ללוגים

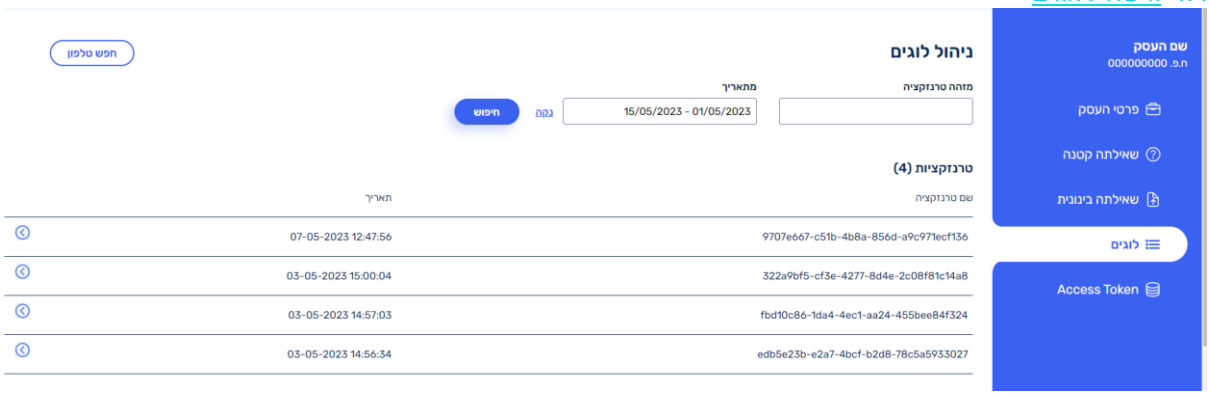

4.4.1 בפורטל DNC קיים מסך ייעודי שבו קיימת אפשרות לחברות הטלמרקטינג לבצע תחקור של פניות עבר שבוצעו על ידן.
[קישור לעמוד ניהול לוגים בפורטל]

4.4.2 החיפוש יתאפשר ע"י הזנת הפרמטרים הבאים

- מזהה טרנזקציה (במידה ורוצים לקבל תוצאות עבור טרנזקציה ספציפית)
- תאריך (עד 15 יום בכל חיפוש)
- מספר טלפון (בכפתור "חפש טלפון", תוצאות החיפוש ישלחו במייל)

4.4.3 חובה להזין פרמטר אחד לפחות על מנת לבצע חיפוש.

4.4.4 תוצאות החיפוש יציגו למשתמש את הלוגים שנרשמו עבור אותם פרמטרים.