



技术小白的 Vibe Coding 之路

Umi-Float 桌面悬浮工具箱的从 0 到 1 分享

2026.6.13

01

起因：为痛点找解法



从痛点出发找解决方案

我的痛点

1. 电脑配置有限，原生启动器找应用、反应慢。
2. 刚需：快速启动应用 + 随时常驻查看时间与性能 + 小功能扩展

找三方应用

1. Utools：应用略重，非会员不友好
2. Ulauncher：本地化不够，插件存在兼容性问题
3. Gnome pie：心头好，但是不兼容

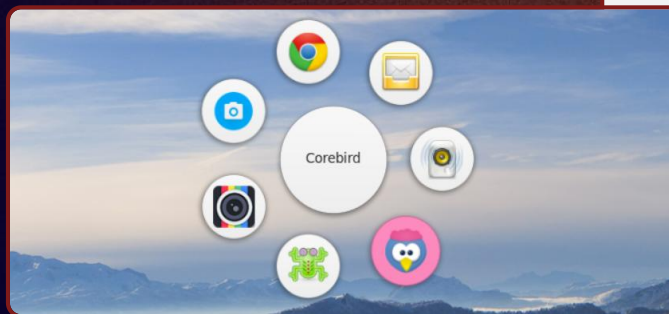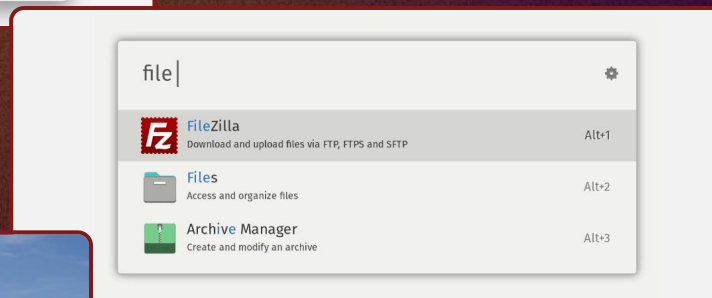



如果市面上没有
那尝试自己 Vibe Coding

02

准备篇：在动手之前，先知道自己要什么

自己要什么？

坚持要什么

1. 天下武功，唯快不破：启动速度快，应用加载快。
2. 颜值是生产力：界面统一，支持个性化配置
3. 扩展是生命力：可自定义，可扩展

果断断舍离

1. 放弃跨平台：不搞全平台适配，专注且只专注 UOS / deepin 环境
2. 放弃炫酷动效：砍掉花里胡哨的装饰，朴实专注、动态反馈恰到好处即可。

Less is More


03

 实战篇：从 0 到 1 的实战之路

第一步：脑暴与大纲固化

人负责画边界，AI 负责填空


1. 不着急写代码，先把所有碎片的想法喂给 Gemini，让它输出一份完整的系统设计大纲；
2. 系统设计大纲喂给本地opencode cli，根据本地环境给出合适的技术方案。

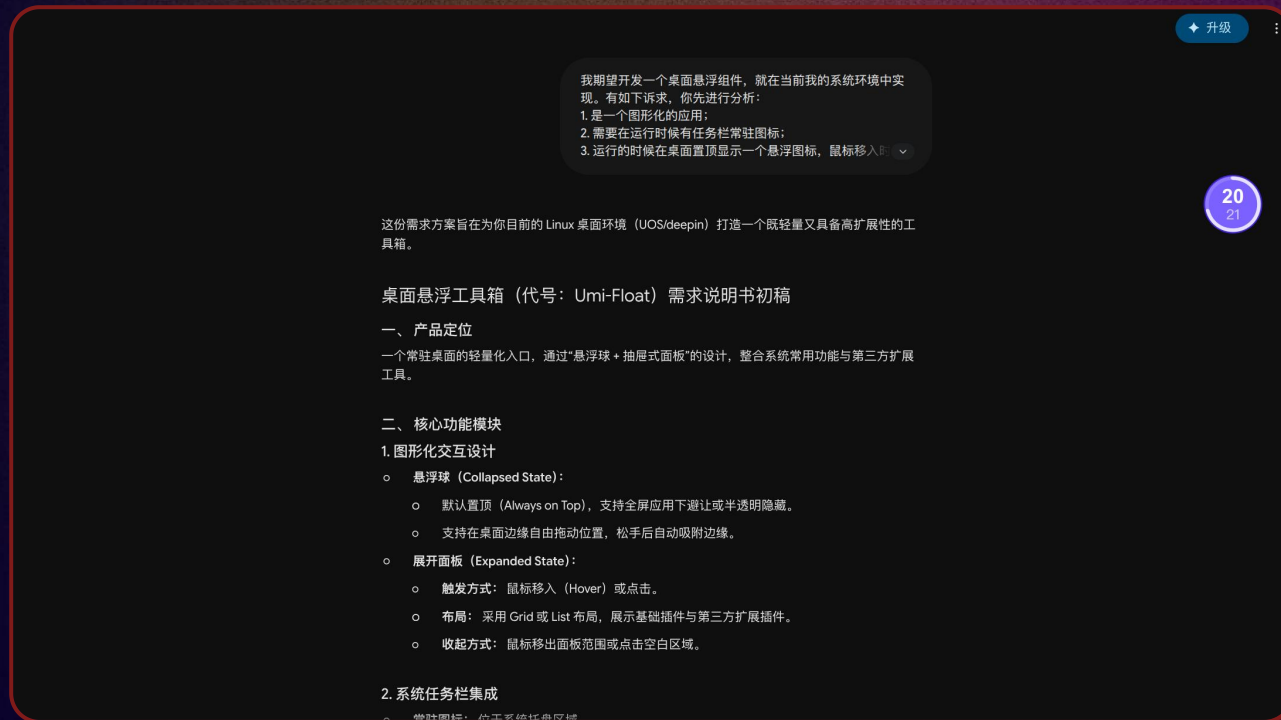

第二步：文档先行（立字为据）

用准绳锁定技术规范

1. 依然不急着动手。先让 AI 整理出 `README.md`、`PRODUCT.md`、`DESIGN.md`。
2. 把技术方案、UI 设计规范（如固定行宽 240px）、限制条件（如禁用 Pydantic，手动验证）锁死在文档里，作为后续代码的“准绳”。

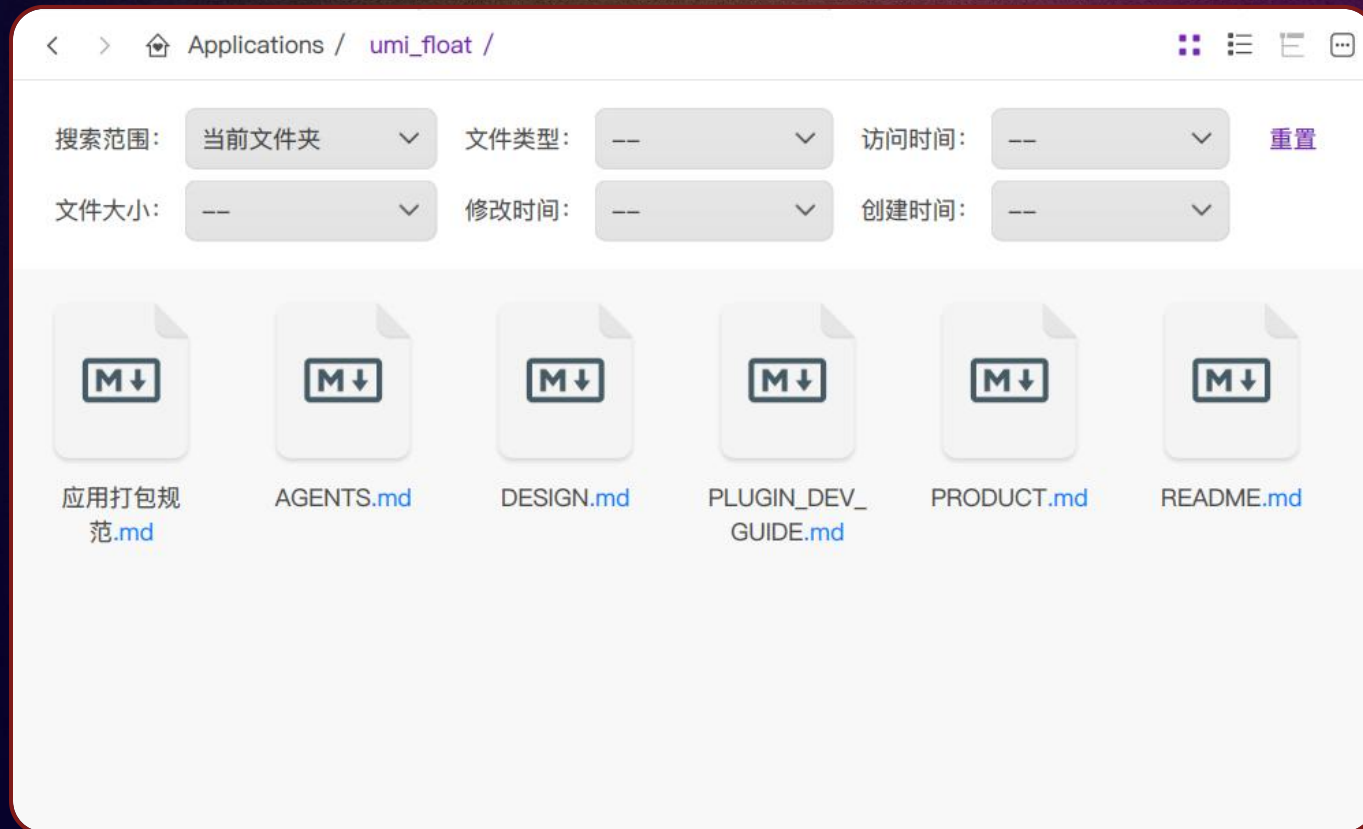

第三步：功能模块化蚕食

建立Git仓库

写代码前必须建仓库，防止 AI 出错后无法回滚。

按部就班盖楼房

绝不要想着一次性开发一个大而全的功能，做的越多，错的越多。

点亮悬浮球--->支持扩展面板--->扩展迭代--->个性化配置--->

```
git log
commit e341a1e10793ddac90246f7a34674aecb1a0a94f (HEAD -> main, origin/main, origin/HEAD)
Author: Fionn-93 <omnibass93@gmail.com>
Date:   Fri Jun 5 17:13:29 2026 +0800

    feat(clipboard): 增大图片项预览高度 140-160

commit 1c9da38bf30a8b6a56e9a620d5e9b68c93cb1f83
Author: Fionn-93 <omnibass93@gmail.com>
Date:   Fri Jun 5 16:36:24 2026 +0800

    chore: 更新版本号至 1.0.3, 清理 gitignore 取消跟踪运行时数据

commit 71734932b71008316f14e74ebe47b15d71b811bb
Author: Fionn-93 <omnibass93@gmail.com>
Date:   Fri Jun 5 16:33:09 2026 +0800

    fix(color-picker): 修复取色器在剪切板钉住时无法打开的问题

    新增 _just_shown 去抖保护(300ms), 防止取色遮罩关闭后立即因失去焦点而被误关

commit 0aeb819fe59c066d6216aa6fcc58c4e6ef1ed64
Author: Fionn-93 <omnibass93@gmail.com>
Date:   Fri Jun 5 15:55:45 2026 +0800

    feat: 插件面板支持钉住功能(剪切板/取色器)

    - 新增 pin 按钮(SVG 图标), 支持钉住/取消钉住
    - 钉住后失去焦点和复制操作不再关闭面板, 浮球恢复显示
    - 支持同时钉住多个插件面板, 重复打开自动激活已有面板
    - 修复 QPushButton 焦点环问题, 全局样式禁用 outline
    - 新增 pushpin-fill/pushpin-line SVG 图标到 assets
    - 更新 AGENTS.md 记录焦点环坑

commit 4aceb8e56238edefb312adb5c0d3aae94608513b
Author: Fionn-93 <omnibass93@gmail.com>
Date:   Fri Jun 5 15:10:09 2026 +0800

    fix(pie_panel): 修复点击外部关闭面板时的跳跃问题

    通过 closeEvent 拦截 Qt Popup 自动关闭并 ignore, 改为走
    hide_panel() -> _collapse_animations() 正常收起动画路径,
    避免 Qt 强制隐藏再重显导致的视觉跳跃。同时用 QTimer 跟踪
    collapse 完成回调, 使 _stop_all_animations 能正确取消。

commit 8989eed40d94cb4fbc4542887e55cb4de2f92ba0
Author: Fionn-93 <omnibass93@gmail.com>
```


第四步：不停的修复bug

准确描述出现了什么问题

公式化描述：触发的操作 + 异常的现象 + 终端/调试日志的变化 + 我预期的正确效果。

关键问题打日志

代码关键处打日志，用真实数据提供AI反馈

```
PYTHONPATH=$(pwd):$PYTHONPATH python3 main.py
11:23:55 __main__ INFO 开始自动定位...
jtk.qpa.tray: D-Bus tray available: true
jtk.qpa.tray:
jtk.qpa.tray: "Umi-Float 桌面工具箱"
jtk.qpa.tray: "" (QSize(512, 512))
jtk.qpa.tray: registering "org.kde.StatusNotifierItem-_1_1424-0"
jtk.qpa.tray: "" (QSize(512, 512))
jtk.qpa.tray: "Umi-Float 桌面工具箱"
jtk.qpa.tray: QDBusPlatformMenu(0x16093760)
QGuiApplicationHelper: Don't use QGuiApplication::setPalette on DTK application.
11:23:55 utils.ip_location WARNING ip-api.com 直连失败 (<urlopen error [Errno -2] 未知的名称或服务>), 尝试 ipapi.co...
Fontconfig warning: using without calling FcInit()
11:23:55 utils.ip_location WARNING ipapi.co 直连失败 (<urlopen error [Errno -2] 未知的名称或服务>), 回退到系统代理...
PiePanel: Created 8 plugin buttons
Jmi-Float v1.0.3 启动成功
配置目录: /home/ut004915@uos/.config/umi-float
已加载插件: 8
11:23:56 utils.ip_location INFO IP 定位成功(ipapi.co代理): Hsinchu (24.8065, 120.9706)
11:23:56 utils.weather_info WARNING 城市查找失败: HTTP Error 404:
11:23:56 __main__ WARNING 自动定位: QWeather API 未找到, 尝试本地匹配...
11:23:56 __main__ WARNING 自动定位失败: 未找到 Hsinchu 对应的城市
PiePanel: Created 8 plugin buttons
PiePanel: Created 7 plugin buttons
PiePanel: Created 7 plugin buttons
PiePanel: Created 6 plugin buttons
PiePanel: Created 6 plugin buttons
PiePanel: Created 6 plugin buttons
```


第五步：测试与上架

全面测试

解决所有问题，提交代码，完成阶段开发。

打包上架商店

<https://bbs.deepin.org/post/298207>

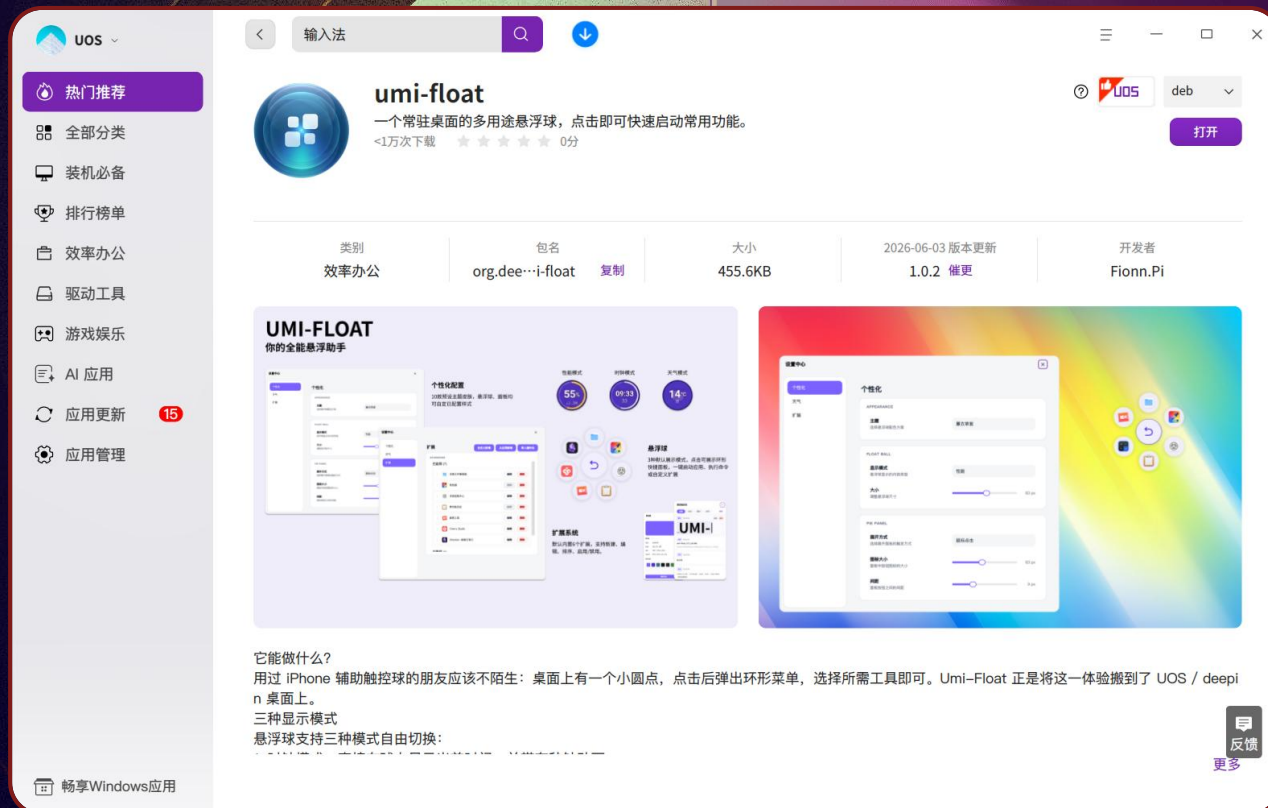

04

 经验篇：与AI斗争，其乐无穷



坚持原则 保持耐心 保持质疑

多 Session 游击战

多 Session：用空间换记忆容量

一个独立的子需求，或者一个复杂的 Bug，全部单独开一个新的 Session 来解决。

优势：省 Token，避免巨大的上下文导致 AI 产生幻觉、胡言乱语。

弊端：容易丢失前置记忆

解法：.md文档


New session - 2026-06-05T09:13:01.933Z	5:13 PM
New session - 2026-06-05T08:56:31.003Z	5:11 PM
New session - 2026-06-05T08:40:16.467Z	4:55 PM
New session - 2026-06-05T08:33:41.740Z	4:37 PM
New session - 2026-06-05T07:11:37.013Z	4:33 PM

.md文档持续更新

.md文档不是一次性文档

随着 Coding 的进行和功能的逐渐迭代，文档需要同步更新或新增新文档。

每次开新 Session 时，喂给 AI 的都是最新、最准确的“真理源”

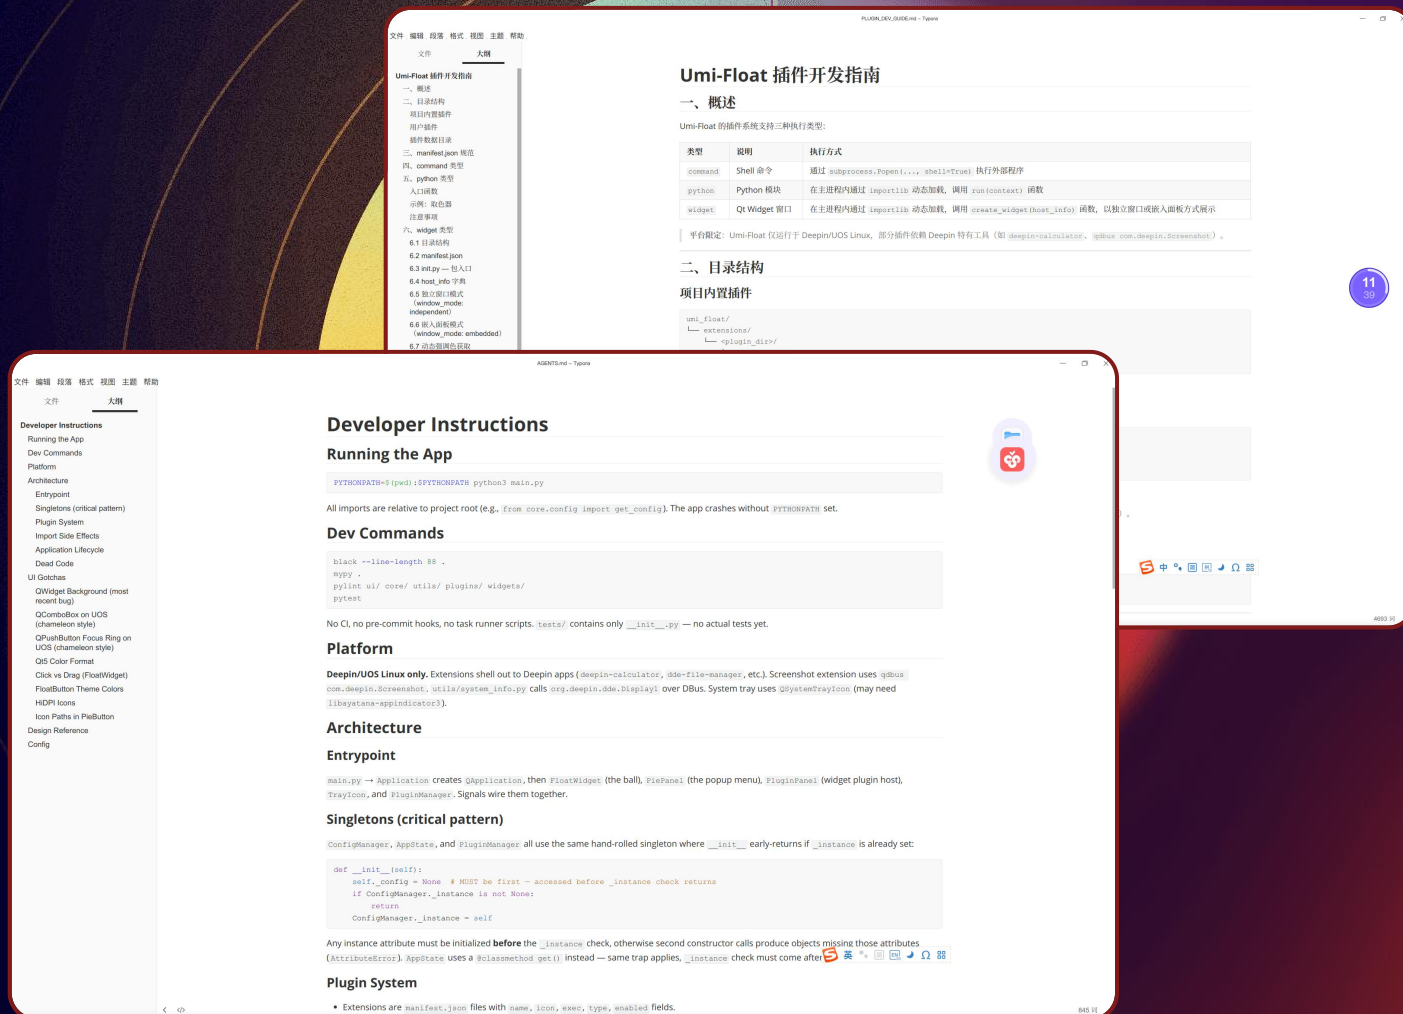

多AI协同

再帮我看看这里扩展管理界面的“+新建扩展”按钮的样式问题，现在是透明底白字，导致看不清楚。

升级

20

59

问题出在 `ExtensionsPage._build_ui` 中，你为 `new_btn` 手动设置了 `setPalette`。

在 `PyQt` 中，`StyleSheet` 和 `Palette` 是两套不同的样式系统。当你手动调用 `setPalette` 时，它会覆盖掉（或者干扰）你在 `applyStyle` 中通过 `QPushButton` 定义的 `CSS` 样式，这导致按钮失去了原本定义的背景色，表现为透明或默认颜色。

解决方案

直接移除那段冗余的 `Palette` 设置代码，让 `new_btn` 直接使用你在 `applyStyle` 中定义的全局 `QPushButton` 样式即可。

请修改 `settings_dialog.py` 中的 `ExtensionsPage._build_ui` 方法：

Python

```
def _build_ui(self):
    c = Card("Extensions")
    top = QHBoxLayout()
    top.addStretch()

    new_btn = QPushButton("+ 新建扩展")
    new_btn.setCursor(Qt.PointingHandCursor)
    new_btn.setMinimumWidth(100)
    new_btn.clicked.connect(self._on_new_plugin)

    # --- 删除下面这几行 ---
    # accent = self.dialog._accent_color
    # accent_color = QColor(accent)
    # btn_palette = new_btn.palette()
    # btn_palette.setColor(QPalette.Button, accent_color)
    # ...
```

gemini解决样式相关问题，生成图标

升级

20

56

orn Settings Dialog PyQt5 - python

复制 编辑 下载 运行代码

```
PyQt5.QtWidgets import *
PyQt5.QtCore import *
PyQt5.QtGui import *

NT = '#4f8cff'

class NavList(QListWidget):
    def __init__(self):
        super().__init__()
        self.addItem(['个性化', '天气', '扩展'])
        self.setFixedWidth(240)
        self.setCurrentRow(0)
        self.setHorizontalScrollBarPolicy(Qt.ScrollBarAlwaysOff)

class TitleBar(QFrame):
    def __init__(self, parent=None):
        super().__init__(parent)
        self.parent = parent
        self.setFixedHeight(54)
        lay = QHBoxLayout(self)
        lay.setContentsMargins(18, 8, 18, 8)
        self.title = QLabel('设置中心')
        self.title.setObjectName('titleLabel')
        lay.addWidget(self.title)
        lay.addStretch()
        for text, slot in [['-', parent.showMinimized], ['x', parent.close]]:
            btn = QPushButton(text)
            btn.setFixedSize(34, 34)
            btn.clicked.connect(slot)
            btn.setObjectName('captionBtn')
            lay.addWidget(btn)
```

```
class SettingRow(QFrame):
    def __init__(self, title, widget, desc=''):
        super().__init__()
        self.setObjectName('row')
        lay = QHBoxLayout(self)
        lay.setContentsMargins(18, 14, 18, 14)
        left = QVBoxLayout()
        left.setSpacing(2)
        t = QLabel(title)
        t.setObjectName('rowTitle')
        left.addWidget(t)
```

chatGPT提供更现代化设计方案



取色器



剪切板



先Think, 后Build

先思考, 后处理


- 更智能的AI思考解决方案, 更朴实的AI负责coding
- 陷入死循环, 停下来深度思考了再继续
- 新功能开发, think模式先给出todo, build按照todo进行开发

05

 成果展示

UMI-FLOAT

你的全能悬浮助手

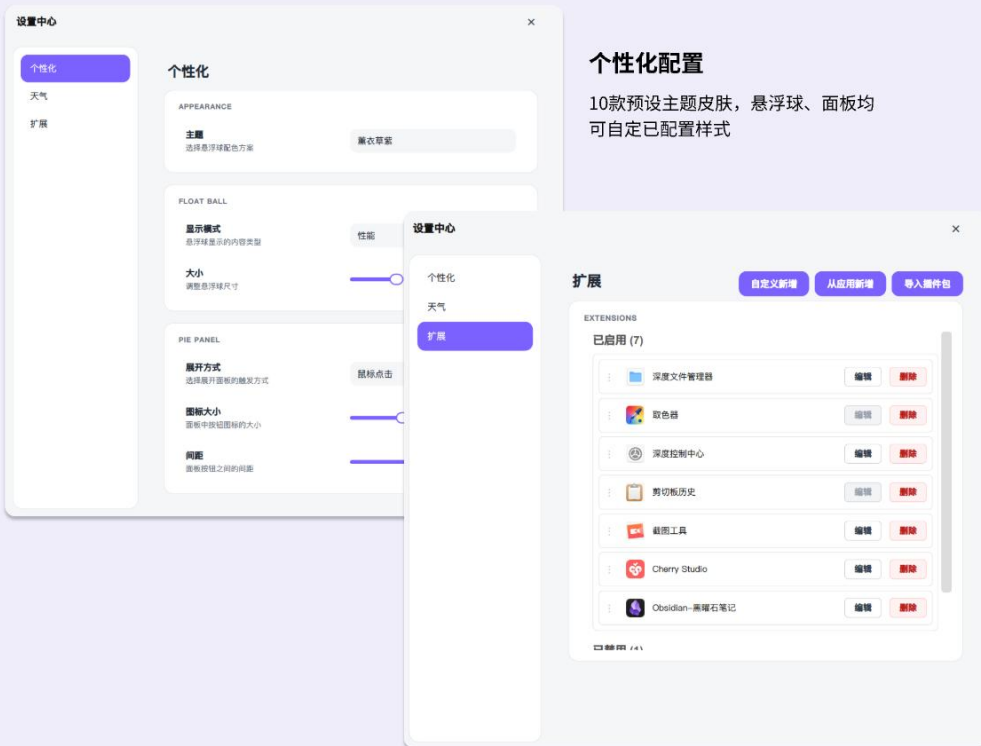

个性化配置

10款预设主题皮肤，悬浮球、面板均可自定义配置样式

性能模式



时钟模式



天气模式



悬浮球

3种默认展示模式，点击可展示环形快捷面板，一键启动应用、执行命令或自定义扩展

扩展系统

默认内置6个扩展，支持新建、编辑、排序、启用/禁用。





人提供灵魂，AI提供生产力



THANKS

