Todos los nodos arriba

ONE:




```
C:\Windows\System32\cmd.e

cqlsh:actors> CONSISTENCY ONE;
Consistency level set to ONE.
cqlsh:actors> SELECT * FROM identificadorActor LIMIT 1;

 id                                   | edad | fecha_nacimiento | idiomas               | nacionalidad | nombre        | patrimonio
--------------------------------------+------+------------------+-----------------------+--------------+---------------+------------
 814a074a-5948-426f-b660-2393b6ebabe3 |   43 |       1983-06-08 | {'Espanol', 'Ingles'} |     Japonesa | Mamoru Miyano |    1.8e+06

(1 rows)
cqlsh:actors> INSERT INTO identificadorActor (
          ...     id, nombre, nacionalidad, fecha_nacimiento,
          ...     edad, patrimonio, idiomas
          ... ) VALUES (
          ...     uuid(), 'ActorPrueba', 'Chilena', '2000-01-01',
          ...     26, 100000, {'Español'}
          ... );
cqlsh:actors>
```

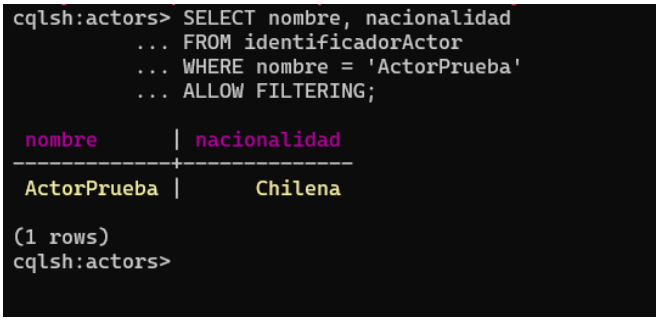

```
cqlsh:actors> SELECT nombre, nacionalidad
          ... FROM identificadorActor
          ... WHERE nombre = 'ActorPrueba'
          ... ALLOW FILTERING;

 nombre      | nacionalidad
-------------+--------------
 ActorPrueba |      Chilena

(1 rows)
cqlsh:actors>
```

QUORUM:



```
cqlsh:actors> CONSISTENCY QUORUM;
Consistency level set to QUORUM.
cqlsh:actors>
cqlsh:actors> SELECT * FROM identificadorActor LIMIT 1;


 id                                   | edad | fecha_nacimiento | idiomas               | nacionalidad | nombre        | patrimonio
--------------------------------------+------+------------------+-----------------------+--------------+---------------+------------
 814a074a-5948-426f-b660-2393b6ebabe3 |   43 |       1983-06-08 | {'Espanol', 'Ingles'} |     Japonesa | Mamoru Miyano |    1.8e+06

(1 rows)
cqlsh:actors> INSERT INTO identificadorActor (
          ...     id, nombre, nacionalidad, fecha_nacimiento,
          ...     edad, patrimonio, idiomas
          ... ) VALUES (
          ...     uuid(), 'ActorPrueba2', 'Chilena', '2000-01-01',
          ...     26, 100000, {'Español'}
          ... );
cqlsh:actors> SELECT nombre, nacionalidad
          ... FROM identificadorActor
          ... WHERE nombre = 'ActorPrueba2'
          ... ALLOW FILTERING;

 nombre       | nacionalidad
--------------+--------------
 ActorPrueba2 |      Chilena

(1 rows)
cqlsh:actors>
```

ALL:

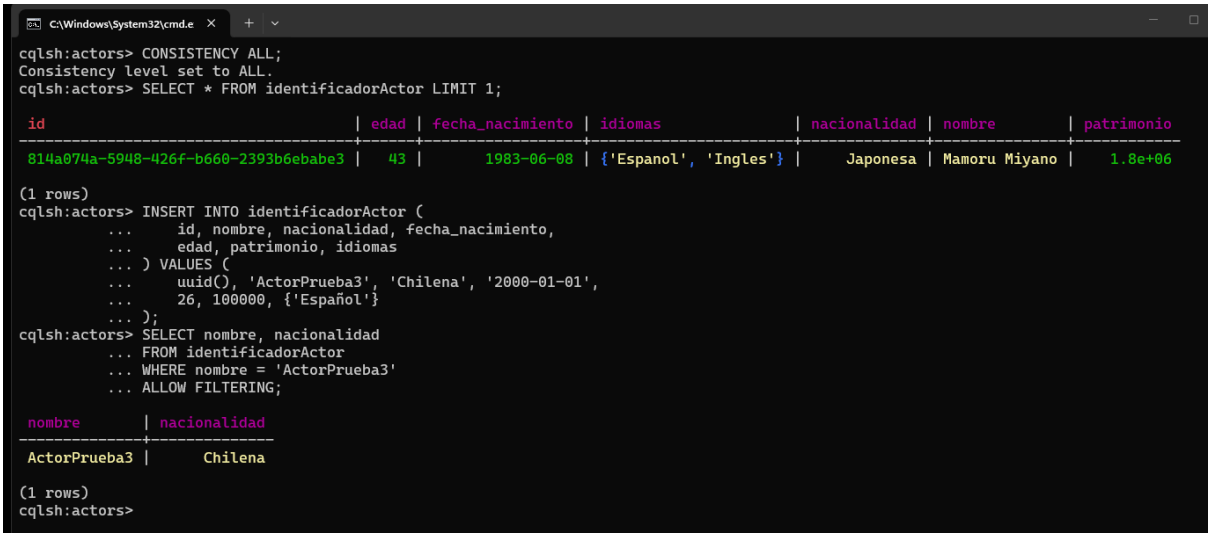

```
C:\Windows\System32\cmd.e
cqlsh:actors> CONSISTENCY ALL;
Consistency level set to ALL.
cqlsh:actors> SELECT * FROM identificadorActor LIMIT 1;

 id                                   | edad | fecha_nacimiento | idiomas               | nacionalidad | nombre        | patrimonio
--------------------------------------+------+------------------+-----------------------+--------------+---------------+------------
 814a074a-5948-426f-b660-2393b6ebabe3 |   43 |       1983-06-08 | {'Espanol', 'Ingles'} |     Japonesa | Mamoru Miyano |    1.8e+06


(1 rows)
cqlsh:actors> INSERT INTO identificadorActor (
          ...     id, nombre, nacionalidad, fecha_nacimiento,
          ...     edad, patrimonio, idiomas
          ... ) VALUES (
          ...     uuid(), 'ActorPrueba3', 'Chilena', '2000-01-01',
          ...     26, 100000, {'Español'}
          ... );
cqlsh:actors> SELECT nombre, nacionalidad
          ... FROM identificadorActor
          ... WHERE nombre = 'ActorPrueba3'
          ... ALLOW FILTERING;

 nombre       | nacionalidad
--------------+--------------
 ActorPrueba3 |      Chilena

(1 rows)
cqlsh:actors>
```

Un nodo abajo

Detener un nodo:

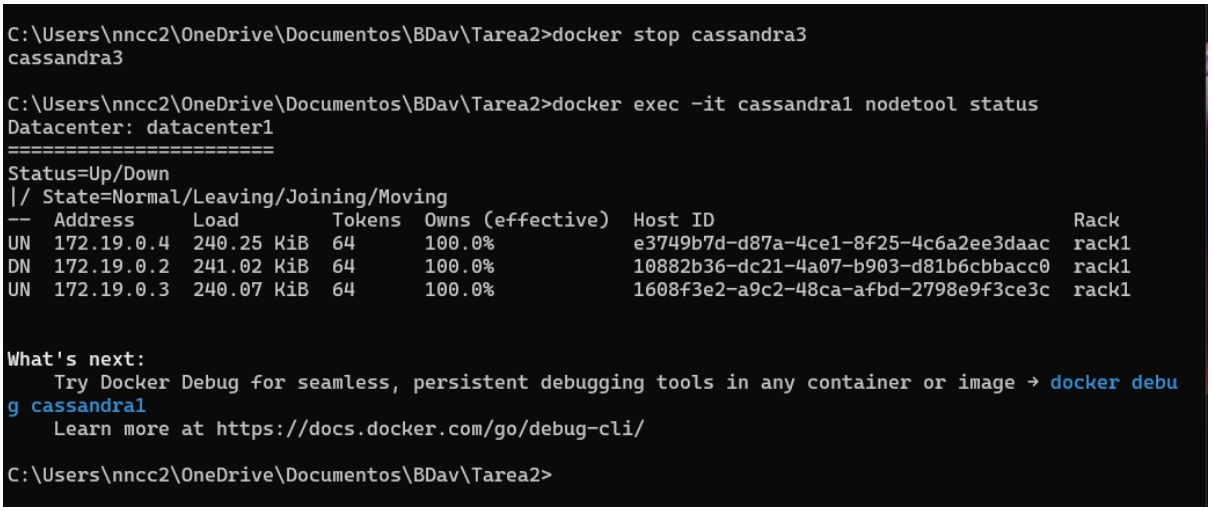


```
C:\Users\nncc2\OneDrive\Documentos\BDav\Tarea2>docker stop cassandra3
cassandra3

C:\Users\nncc2\OneDrive\Documentos\BDav\Tarea2>docker exec -it cassandra1 nodetool status
Datacenter: datacenter1
=======================
Status=Up/Down
|/ State=Normal/Leaving/Joining/Moving
--  Address     Load        Tokens  Owns (effective)  Host ID                               Rack
UN  172.19.0.4  240.25 KiB  64      100.0%            e3749b7d-d87a-4ce1-8f25-4c6a2ee3daac  rack1
DN  172.19.0.2  241.02 KiB  64      100.0%            10882b36-dc21-4a07-b903-d81b6cbbacc0  rack1
UN  172.19.0.3  240.07 KiB  64      100.0%            1608f3e2-a9c2-48ca-afbd-2798e9f3ce3c  rack1


What's next:
    Try Docker Debug for seamless, persistent debugging tools in any container or image → docker debu
g cassandra1
    Learn more at https://docs.docker.com/go/debug-cli/

C:\Users\nncc2\OneDrive\Documentos\BDav\Tarea2>
```

ONE:

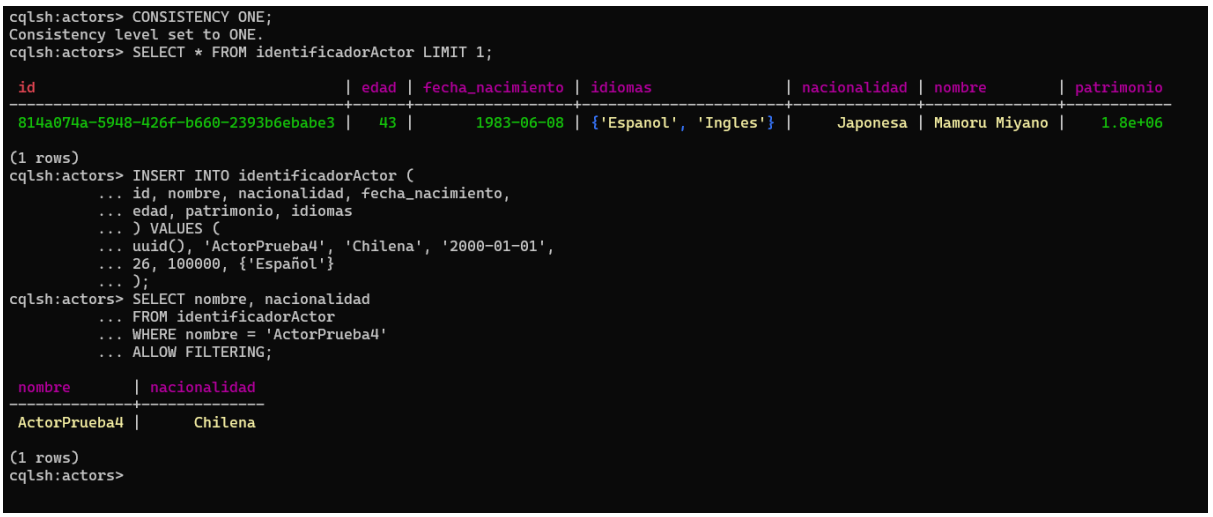

```
cqlsh:actors> CONSISTENCY ONE;
Consistency level set to ONE.
cqlsh:actors> SELECT * FROM identificadorActor LIMIT 1;


 id                                   | edad | fecha_nacimiento | idiomas               | nacionalidad | nombre        | patrimonio
--------------------------------------+------+------------------+-----------------------+--------------+---------------+------------
 814a074a-5948-426f-b660-2393b6ebabe3 |   43 |       1983-06-08 | {'Espanol', 'Ingles'} |     Japonesa | Mamoru Miyano |    1.8e+06

(1 rows)
cqlsh:actors> INSERT INTO identificadorActor (
          ... id, nombre, nacionalidad, fecha_nacimiento,
          ... edad, patrimonio, idiomas
          ... ) VALUES (
          ... uuid(), 'ActorPrueba4', 'Chilena', '2000-01-01',
          ... 26, 100000, {'Español'}
          ... );
cqlsh:actors> SELECT nombre, nacionalidad
          ... FROM identificadorActor
          ... WHERE nombre = 'ActorPrueba4'
          ... ALLOW FILTERING;


 nombre       | nacionalidad
--------------+--------------
 ActorPrueba4 |      Chilena

(1 rows)
cqlsh:actors>
```

QUORUM:

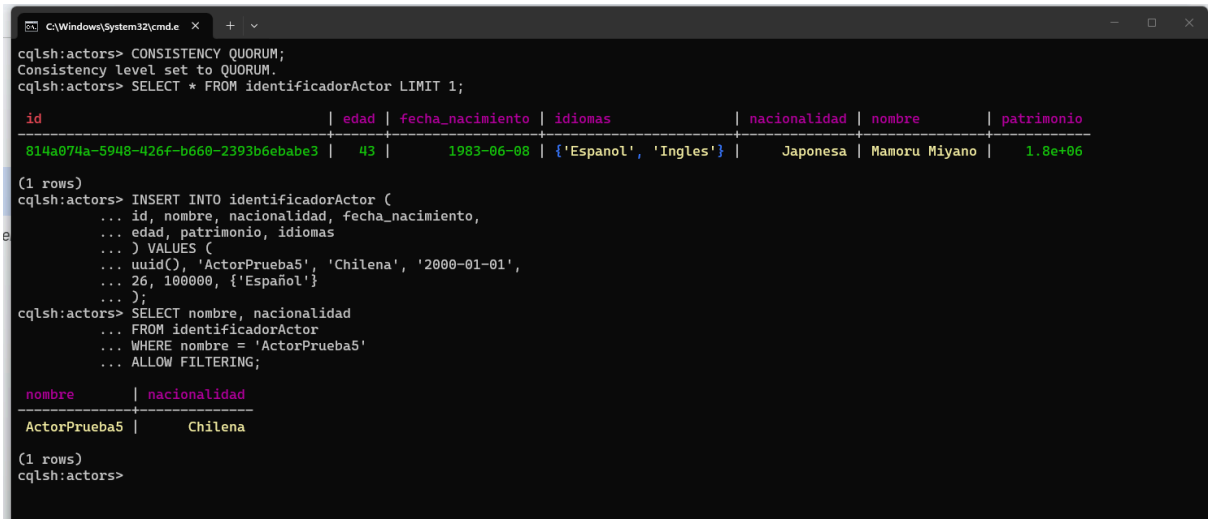


ALL:

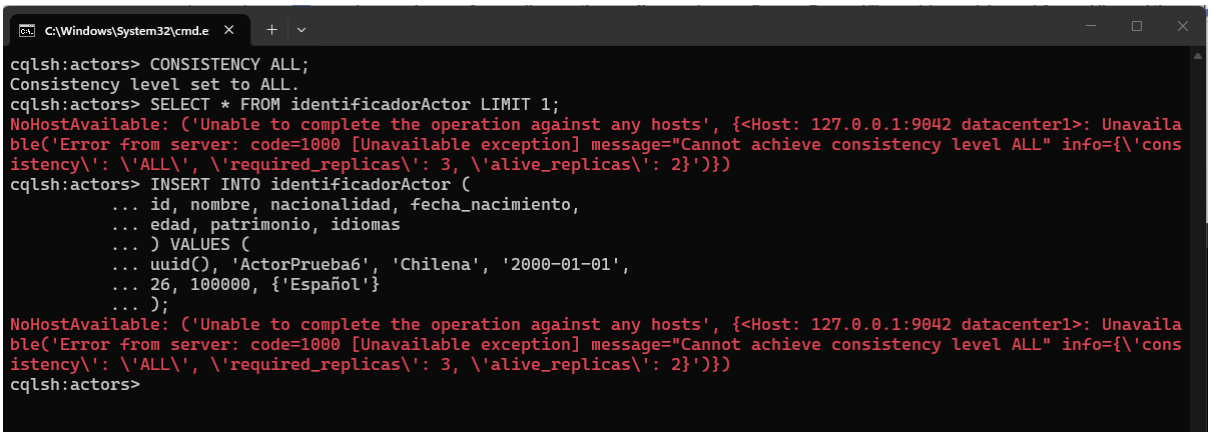


Dos nodos abajo


Detener otro nodo:

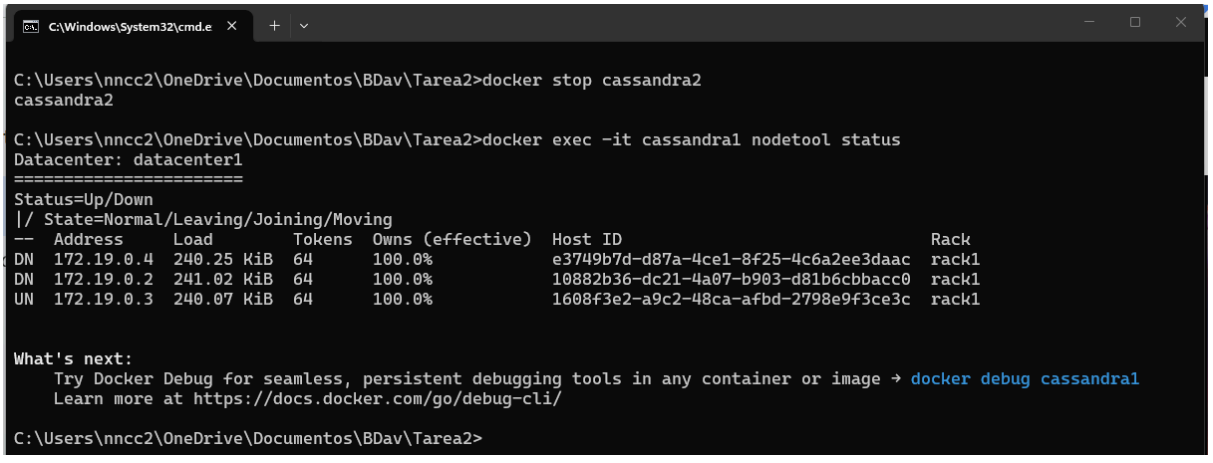

ONE:

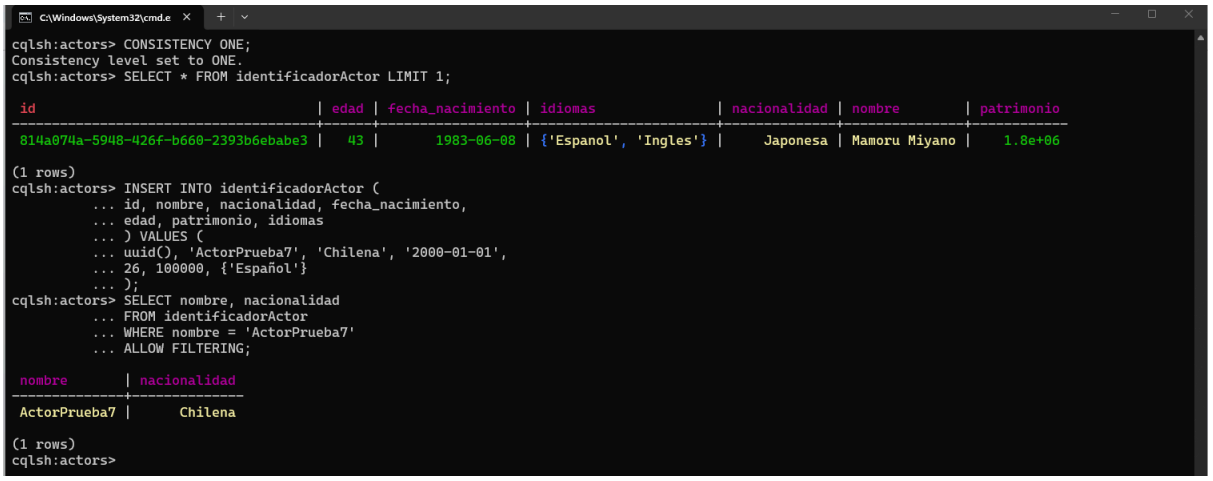
C:\Windows\System32\cmd.e
cqlsh:actors> CONSISTENCY ONE;
Consistency level set to ONE.
cqlsh:actors> SELECT * FROM identificadorActor LIMIT 1;
id | edad | fecha_nacimiento | idiomas | nacionalidad | nombre | patrimonio
814a074a-5948-426f-b660-2393b6ebabe3 | 43 | 1983-06-08 | {'Espanol', 'Ingles'} | Japonesa | Mamoru Miyano | 1.8e+06
(1 rows)
cqlsh:actors> INSERT INTO identificadorActor (
... id, nombre, nacionalidad, fecha_nacimiento,
... edad, patrimonio, idiomas
...) VALUES (
... uuid(), 'ActorPrueba7', 'Chilena', '2000-01-01',
... 26, 100000, {'Español'}
...);
cqlsh:actors> SELECT nombre, nacionalidad
... FROM identificadorActor
... WHERE nombre = 'ActorPrueba7'
... ALLOW FILTERING;
nombre | nacionalidad
ActorPrueba7 | Chilena
(1 rows)
cqlsh:actors>

QUORUM:

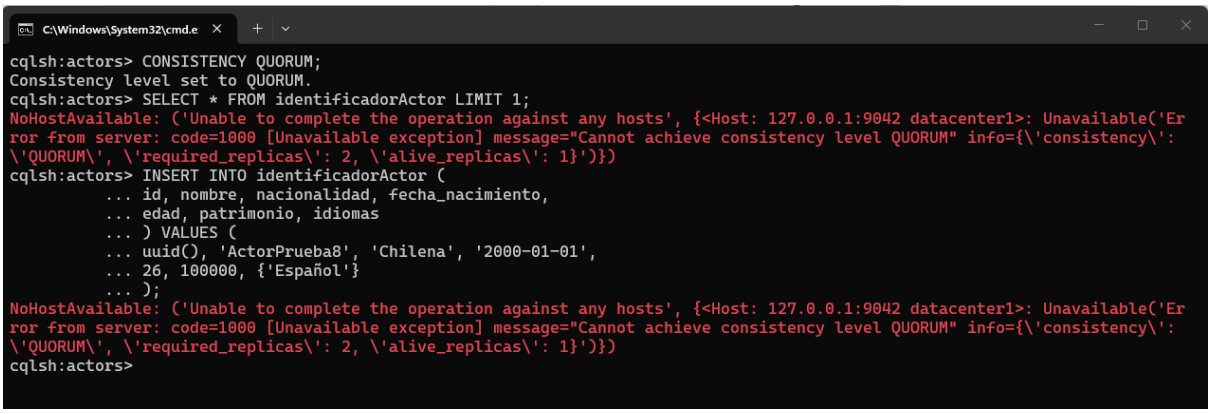
C:\Windows\System32\cmd.e
cqlsh:actors> CONSISTENCY QUORUM;
Consistency level set to QUORUM.
cqlsh:actors> SELECT * FROM identificadorActor LIMIT 1;
NoHostAvailable: ('Unable to complete the operation against any hosts', {<Host: 127.0.0.1:9042 datacenter1>: Unavailable('Error from server: code=1000 [Unavailable exception] message="Cannot achieve consistency level QUORUM" info={\'consistency\': \'QUORUM\', \'required_replicas\': 2, \'alive_replicas\': 1}')})
cqlsh:actors> INSERT INTO identificadorActor (
... id, nombre, nacionalidad, fecha_nacimiento,
... edad, patrimonio, idiomas
...) VALUES (
... uuid(), 'ActorPrueba8', 'Chilena', '2000-01-01',
... 26, 100000, {'Español'}
...);
NoHostAvailable: ('Unable to complete the operation against any hosts', {<Host: 127.0.0.1:9042 datacenter1>: Unavailable('Error from server: code=1000 [Unavailable exception] message="Cannot achieve consistency level QUORUM" info={\'consistency\': \'QUORUM\', \'required_replicas\': 2, \'alive_replicas\': 1}')})
cqlsh:actors>