

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 25-26

Интерактивные Web-документы. Динамический HTML (продолжение)

1. Создание текстовых областей

Текстовые области аналогичны полям ввода, но в них можно задать полосу прокрутки и записать текст большего размера.

Текстовые области задаются тегом-контейнером `<TEXTAREA>`. Этот тег имеет следующие параметры:

- ROWS – определяет высоту прямоугольника, в котором содержится текст (число без кавычек);
- COLS – определяет ширину этого прямоугольника (число без кавычек);
- WRAP – определяет способ перехода от строки к строке. Этот параметр может принимать значения: OFF – текст продолжается как одна длинная строка, для перевода строки пользователь должен нажимать на клавишу `<Enter>`. VIRTUAL или PHYSICAL – текст автоматически разбивается на строки при достижении правой границы области;
- NAME или ID – служат для обеспечения доступа к текстовой области из скрипта. Значение атрибута – строка в кавычках.

Пример использования текстовых областей приведен на рис. 1.

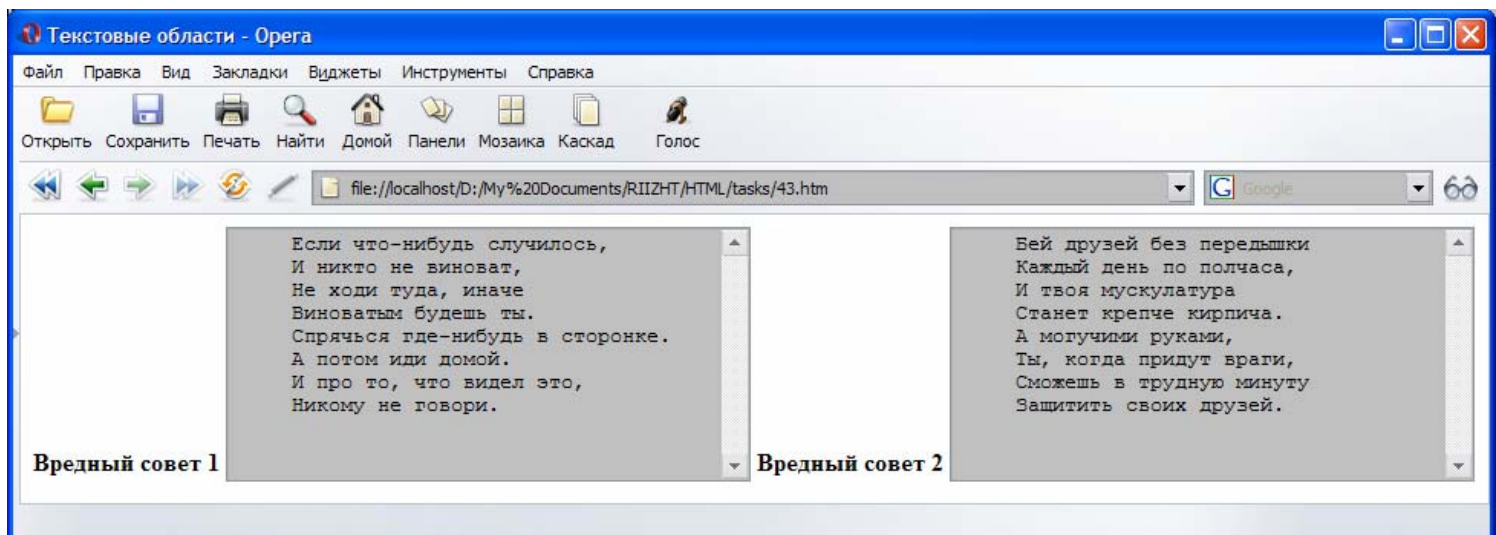


Рис. 1.

Листинг HTML- документа, соответствующего этому рисунку, имеет вид:

```

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Текстовые области</TITLE>
</HEAD>
<BODY bgcolor=white>
<B>Вредный совет 1</B>
<TEXTAREA NAME="adv1" ROWS=10 COLS=40>
    Если что-нибудь случилось,
    И никто не виноват,
    Не ходи туда, иначе
    Виноватым будешь ты.
    Спрячься где-нибудь в сторонке.
    А потом иди домой.
    И про то, что видел это,
    Никому не говори.
</TEXTAREA>

<B>Вредный совет 2</B>
<TEXTAREA NAME="adv2" ROWS=10 COLS=40>
    Бей друзей без передышки
    Каждый день по полчаса,
    И твоя мускулатура
    Станет крепче кирпича.
    А могучими руками,
    Ты, когда придут враги,
    Сможешь в трудную минуту
    Защитить своих друзей.
</TEXTAREA>

</BODY>
</HTML>

```

2. Управление содержимым текстовой области

Содержимым текстовой области можно управлять. Один из способов замены текста можно реализовать при помощи скрипта, который записывается в процедуру. Для описания процедуры, как и в языке VB, используется служебное слово Sub.

Процедура должна быть записана в заголовке HTML-документа (внутри тега <HEAD>).

Кроме того, процедура должна находиться в теге-контейнере <SCRIPT>.

Его параметр LANGUAGE должен иметь значение VBSCRIPT:

```
<SCRIPT LANGUAGE=VBSCRIPT>
```

Пусть по щелчку мыши в поле TEXTAREA его содержимое должно измениться.

Событие, отвечающее за щелчок мыши, запускает выполнение метода ONCLICK. Процедура, изменяющая текст, может быть названа произвольно.

Дадим ей имя "TxtChange()".

Тогда для замены текста внутри тега <TEXTAREA> нужно задать значение параметра: ONCLICK = "TxtChange()"

HTML-код, содержащий пользовательскую процедуру, имеет следующий вид (область скрипта выделена красным цветом):

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Текстовые области</TITLE>
<SCRIPT LANGUAGE=VBSCRIPT>
Sub TxtChange()
    adv1.value="Бей друзей без передышки каждый день по полчаса"
End Sub
</SCRIPT>
</HEAD>
<BODY bgcolor=white>
<B>Вредный совет 1</B> <p>
<TEXTAREA NAME="adv1" ROWS=10 COLS=40 ONCLICK="TxtChange()">
    Если что-нибудь случилось,
    И никто не виноват,
    Не ходи туда, иначе
    Виноватым будешь ты.
    Спрячься где-нибудь в сторонке.
    А потом иди домой.
    И про то, что видел это,
    Никому не говори.
</TEXTAREA>

</BODY>
</HTML>
```

До щелчка мыши по текстовой области, документ имеет вид, представленный на рис. 2.

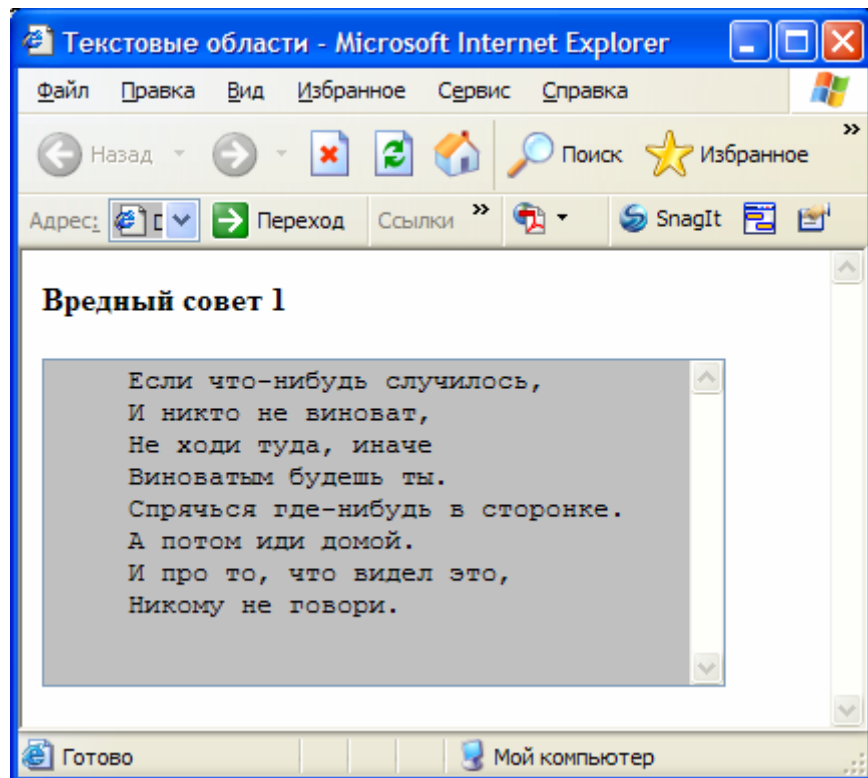


Рис. 2

После щелчка – см. рис. 3.

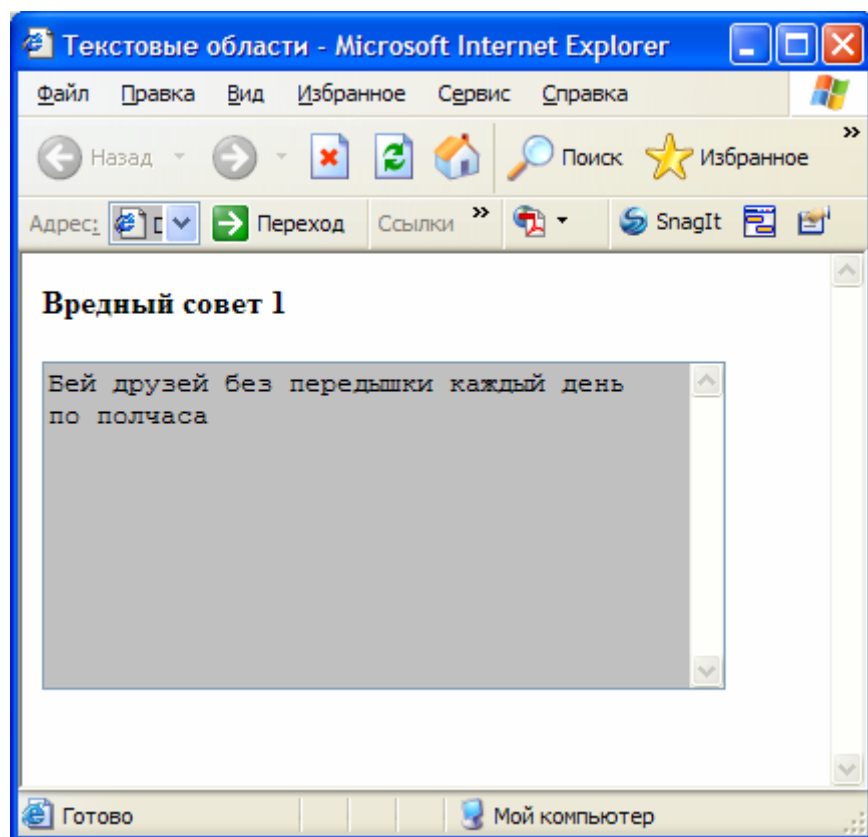


Рис.3.

Вызов скрипта можно организовать и по-другому.

Стандартное имя процедуры в VBScript, обрабатывающей щелчок по текстовому полю: <Имя поля>_ONCLICK.

То есть, если вместо строки:

```
Sub TxtChange()
```

Написать строку

```
Sub adv1_ONCLICK,
```

а тег текстовой области написать без параметра ONCLICK:

```
<TEXTAREA NAME="adv1" ROWS=10 COLS=40>
```

результат будет тем же.

3. Создание кнопок

Кнопка создается с помощью тега-контейнера <BUTTON>.

Событие «нажатие на кнопку», или щелчок мыши по кнопке, обрабатывается также с помощью скриптов.

На кнопку можно поместить текст или картинку, а также поместить ее в нужной позиции окна браузера, используя для этого параметр STYLE.

Тег описания кнопки, представленной на рис. 4. выглядит следующим образом:

```
<BUTTON STYLE="position:absolute; width:160; height:60"
ONCLICK=Print1()>
<IMG SRC="1.gif" WIDTH="50" HEIGHT="50">
<B>Нажми меня!</B>
</BUTTON>
```

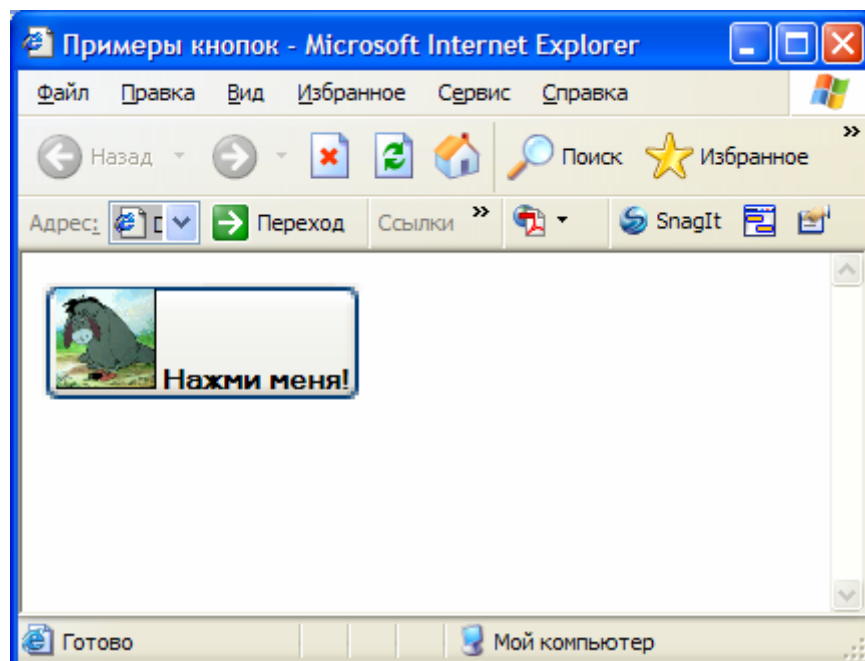


Рис.4.

Скрипт обработки события нажатия на кнопку пишется аналогично скрипту обработки щелчка мыши по текстовому полю.


Представленный HTML- код реализует выдачу на экран информации по щелчку на кнопке.

Окно вывода информации имеет название MSGBOX.

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Примеры кнопок</TITLE>
<SCRIPT LANGUAGE=VBSCRIPT>
Sub Print1()
  x=MsgBox("Бей друзей без передышки каждый день по полчаса")
End Sub
</SCRIPT>
</HEAD>

<BODY >
<BUTTON      STYLE="position:absolute;          width:160;          height:60"
ONCLICK=Print1()>
<IMG SRC="1.gif" WIDTH="50" HEIGHT="50">
<B>Нажми меня!</B>
</BUTTON>
</BODY>
</HTML>
```

При открытии этого документа в окне браузера будет представлена кнопка (рис. 4), при нажатии на которую выдастся следующее сообщение:

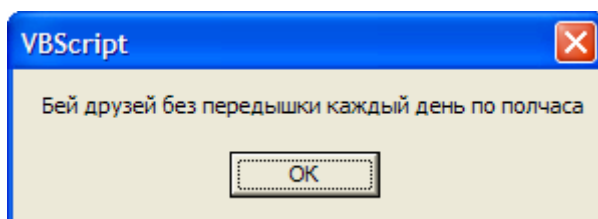

ЗАДАНИЯ

ЗАДАНИЕ 1:

Создание текстовых областей

1. Внимательно прочитайте предварительные сведения на стр. 1-2.
2. В своем каталоге: D:\STUDENTS\Имя_группы\HTML_ФамилияИО создайте файл с именем **ФамилияИО43.htm**.
3. Откройте файл **ФамилияИО43.htm** в блокноте для редактирования.
4. Создайте документ совпадающий с документом, представленным на рис.1, но текстовые поля и заголовки к ним расположите **вертикально**: одно под другим. (Для наполнения полей возьмите два любых «Вредных совета»).
5. Сохраните файл.
6. Закройте файл.
7. Откройте его двойным щелчком мыши в браузере и проверьте полученный результат.
- 8*. Если есть ошибки, вернитесь к пункту 1.

ЗАДАНИЕ 2:

Управление содержимым текстовой области

1. Внимательно прочитайте предварительные сведения на стр. 2-4.
2. В своем каталоге: D:\STUDENTS\Имя_группы\HTML_ФамилияИО создайте файл с именем **ФамилияИО44.htm**.
3. Откройте файл **ФамилияИО44.htm** в блокноте для редактирования.
4. Используя пример HTML-кода на стр. 3 и рисунки 3, 4, создайте свой документ со скриптом.
5. Сохраните файл.
6. Закройте файл.

7. Откройте его двойным щелчком мыши в браузере и проверьте полученный результат, щелкнув по текстовому полю.

8*. Если есть ошибки, вернитесь к пункту 1.

ЗАДАНИЕ 3:

Другой способ вызова скрипта

1. Прочтите предварительные сведения на стр. 5.

2. Скопируйте файл **ФамилияИО44.htm** в файл с именем **ФамилияИО45.htm**.

3. Измените имя процедуры на <Имя поля>_ONCLICK.

4. Измените тег <TEXTAREA> в соответствии со сведениями на стр. 5.

5. Сохраните файл.

6. Закройте файл.

7. Откройте его двойным щелчком мыши в браузере и проверьте полученный результат, щелкнув по текстовому полю.

8*. Если есть ошибки, вернитесь к пункту 1.

ЗАДАНИЕ 4:

Кнопки

1. В своем каталоге: D:\STUDENTS\Имя_группы\HTML_ФамилияИО создайте файл с именем **ФамилияИО46.htm**.

2. Откройте файл **ФамилияИО46.htm** в блокноте для редактирования.

3. На основе примера и сведений на стр. 5-6 создайте документ, содержащий **две кнопки**, каждая из которых вызывает окно MsgBox с уникальным сообщением (Т.е. должно быть описано два скрипта – по одному для каждой кнопки).

4. Сохраните файл.

5. Закройте файл.

6. Откройте его двойным щелчком мыши в браузере и проверьте полученный результат.

7*. Если есть ошибки, вернитесь к пункту 1.