

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 29-30

Программный отклик на события

1. Формирование отклика на событие

Для привязки скрипта (программы-сценария) к какому-либо событию или методу любого элемента HTML-документа существует несколько способов.

1. Первым способом мы уже пользовались в предыдущих лабораторных работах. Он заключается в том, чтобы имени события присвоить имя скрипта, описанного в теге `<SCRIPT></SCRIPT>`:

событие = «имя_скрипта»

Это выражение должно быть помещено внутрь тега, описывающего этот элемент, – точно так же, как в теге перечисляются все допустимые параметры.

Пример 1. Если нужно сделать так, чтобы пользовательская процедура с именем **User-Sub1()** вызывалась при щелчке по тексту, находящемуся внутри тега **<H3>**, то текст документа должен выглядеть следующим образом:

```
<HTML>
<HEAD>
<SCRIPT LANGUAGE="VBSCRIPT">
.....
Sub   User-Sub1( )
.....
End Sub
</SCRIPT>
</HEAD>
<BODY>
.....
<H3 ONCLICK="User-Sub1( )">Щелкни для запуска процедуры!</H3>
.....
</BODY>
</HTML>
```

2. Второй способ. Для обращения к элементу HTML-текста по имени, в теге, который его определяет, указывается параметр ID, которому присваивается уникальное имя элемента:

ID = "имя-элемента"

Это значение воспринимается, как идентификатор элемента.

Затем внутри тега `<SCRIPT></SCRIPT>` описывается процедура с именем, сформированным по следующему правилу:

Имя процедуры = имя-элемента_событие().

Пример 2. Для выполнения того же самого действия, которое описано в примере 1, т.е. выполнения некоторого скрипта при клике на тексте, находящемся внутри тега <H3></H3>, нужно написать следующий текст:

```
<HTML>
<HEAD>
<SCRIPT LANGUAGE="VBSCRIPT">
.....
Sub UserText_ONCLICK()
.....
End Sub
</SCRIPT>
</HEAD>
<BODY>
.....
<H3 ID="UserText">Щелкни для запуска процедуры!</H3>
.....
</BODY>
</HTML>
```

3. Третий способ. Этим способом пользуются в тех случаях, когда при обработке события должно выполниться не более одной команды.

Тогда эта команда может не оформляться в виде процедуры, а быть вписана непосредственно в параметре тега данного элемента. Синтаксис таков:

Событие = «команда»

Чаще всего требуется вывод на печать некоторого сообщения.

Пример 3. Выдача сообщения при щелчке на текст заголовка третьего уровня:

```
<H3 ONCLICK="alert('Не надо было щелкать!')">Щелкни для
запуска процедуры! </H3>
```

2. Объект document

Все элементы, отображаемые в окне браузера, находятся внутри объекта document.

Свойства объекта document:

bgColor, fgColor – цвет фона и переднего плана документа;
linkColor – цвет гиперссылок документа;
alinkColor – цвет активных гиперссылок документа;
vlinkColor – цвет уже посещенных гиперссылок документа;
activeElement – активный элемент;
all – семейство всех элементов документа;

body – тело документа;
tags(“тег”) – все элементы с указанным в скобках тегом, например
tags(“IMG”) – это семейство всех картинок документа.

Методы:

Open – открывает документ;

Write – записывает строку в документ;

Close – закрывает поток данных, направляемых в документ, и обновляет экран.

Clear – закрывает поток данных и очищает экран.

События:

onAfterUpdate – после обновления документа;

onBeforeUpdate – перед обновлением документа;

onClick – при щелчке мышью;

ondblClick – при двойном щелчке мышью;

onHelp – при нажатии клавиши F1;

onKeyPress – при нажатии любой клавиши;

onMouseDown – нажатие мыши;

onMouseMove – движение мыши;

ЗАДАНИЯ

ЗАДАНИЕ 1:

Отклик на событие (первый способ)

1. Внимательно прочитайте предварительные сведения на стр. 1-2.
2. Скопируйте файл **ФамилияИО50.htm** в файл с именем **ФамилияИО51.htm**.
3. Откройте файл **ФамилияИО51.htm** в блокноте для редактирования.
4. Внутри тега <BODY> создайте заголовок второго уровня с надписью:
«Для регистрации щелкните здесь!!!»
5. Задайте этому тегу параметр ONCLICK со значением UserSub1()

6. В теге <SCRIPT> в дополнение к процедуре Check1() создайте процедуру UserSub1(), которая реализует следующие действия:

- 1) ввод имени и фамилии в переменную **x** с помощью диалогового окна InputBox;
- 2) проверку, введено ли значение в переменную **x**, или она осталась пустой.
- 3) если переменная не пуста, вывод строки:
«Добро пожаловать на наш сайт, *Введенные Имя-Фамилия!*»
- 4) Если переменная пуста, вывод строки:
«Неправильно введено имя, попробуйте еще раз!»

Все команды VBSCRIPT в данном случае ПОЛНОСТЬЮ соответствуют известным вам командам VBA!

7. Закройте файл.

8. Откройте его двойным щелчком мыши в браузере и проверьте полученный результат.

Должно получиться окно, представленное на рис.1. (см ниже).



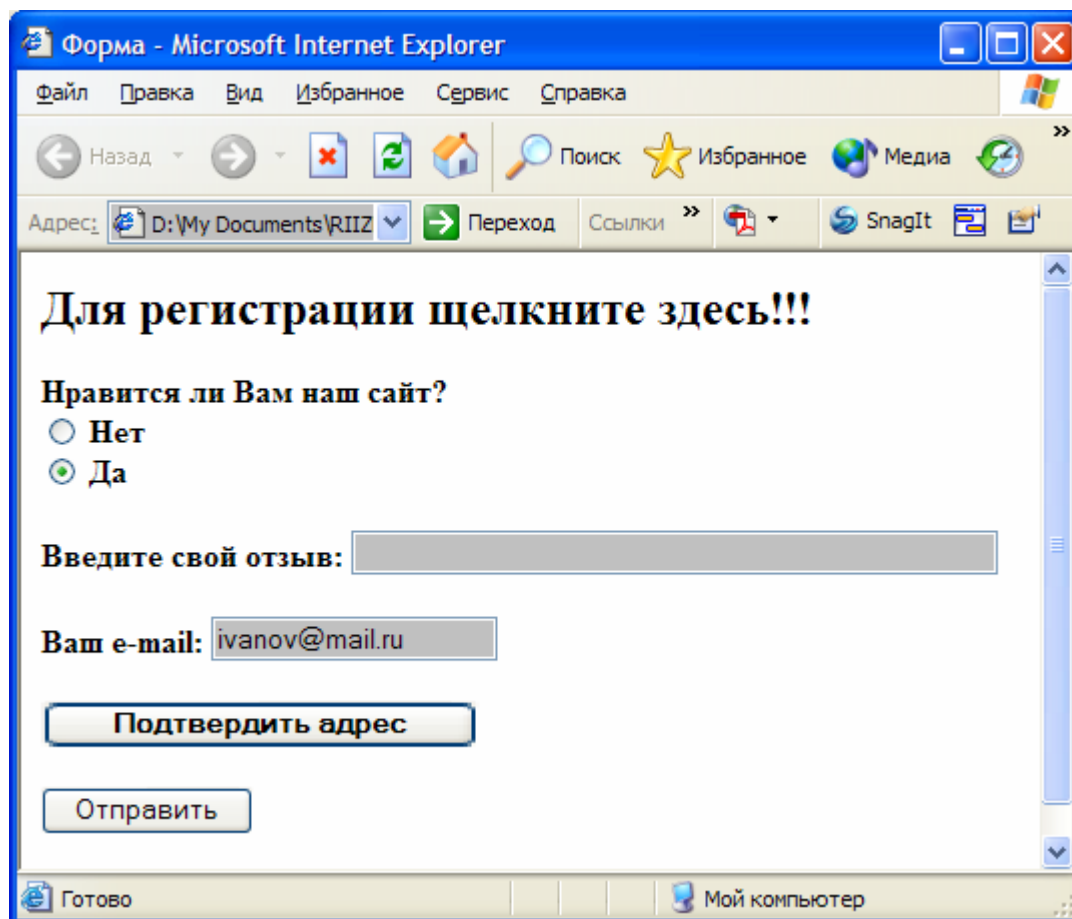


Рис. 1.


При нажатии на верхнюю строку должно появиться диалоговое окно вида:

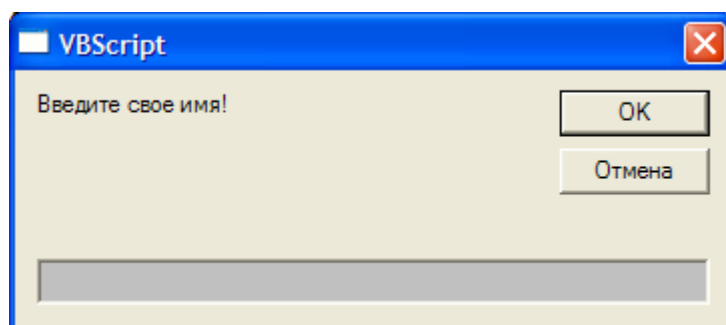


Если ввести туда имя и нажать на кнопку ОК:

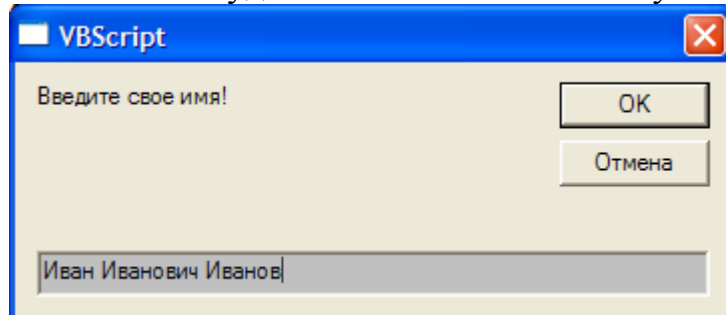

должно выдаться следующее сообщение:

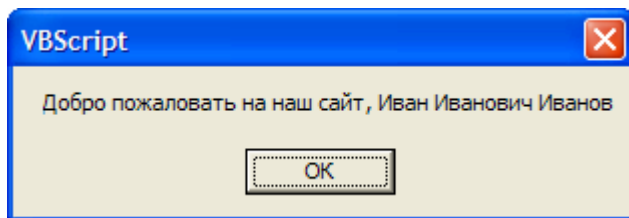

Если оставить строку ввода пустой, то сообщение должно быть следующим:

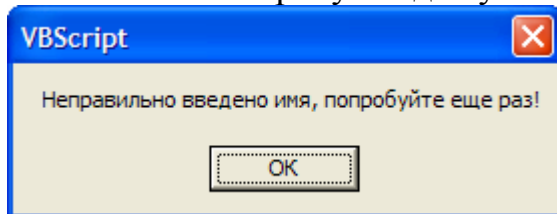


ЗАДАНИЕ 2:


Отклик на событие (второй способ)

1. Внимательно прочитайте предварительные сведения на стр. 1-2.
2. Скопируйте файл **ФамилияИО51.htm** в файл с именем **ФамилияИО52.htm**.
3. Откройте файл **ФамилияИО52.htm** в блокноте для редактирования.
4. Измените имя процедуры в соответствии с описанием второго способа на стр. 1-2.
5. Задайте ID в теге заголовка второго уровня «««Для регистрации щелкните здесь!!!»»»
Созданное вами имя процедуры должно содержать именно этот ID!!!
6. Измените сообщения в процедуре для правильно и неправильно введенного имени. Например:

Непустое имя:

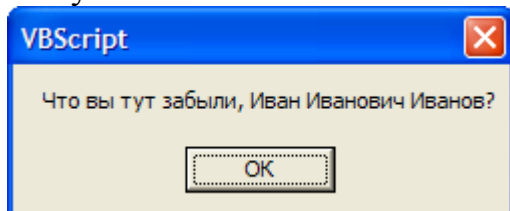

Пустое имя:

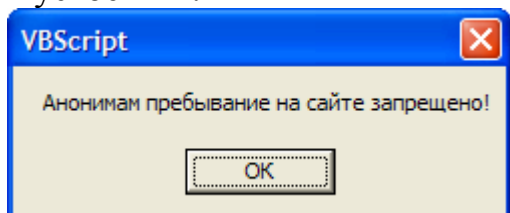

7. Закройте файл.

8. Откройте его двойным щелчком мыши в браузере и проверьте полученный результат, щелкнув по заголовку.

9*. Если есть ошибки, вернитесь к пункту 1.