

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 11-12

Списки (продолжение)

1. Пример использования нумерованных списков разных видов

Приведем пример использования списков различных видов.

Поместим каждый список в отдельный столбец таблицы для удобства просмотра.

Все три списка идентичны и различаются только типом нумерации: в первом столбце таблицы – арабские цифры, во втором – римские, а в третьем нумерация ведется латинскими буквами.

Такую таблицу можно использовать для поиска соответствия между римскими и арабскими числами.

Из самого правого столбца видно, как устроена нумерация латинскими буквами. При исчерпании всего алфавита, в качестве следующего числа (после Z), происходит переход через разряд: следующее число будет записываться в виде: AA, затем AB, AC, и т.д.



Замечание.

Некоторые браузеры поддерживают пустые элементы списков, то есть отражение только нумерации без данных. Однако это типично не для всех браузеров, в частности Opera 9.23 пустые списки не отображает. Поэтому после каждого тега списка нужно поставить хотя бы один символ. В приведенном ниже примере этим символом является «-».

HTML-код для создания таблицы соответствия имеет следующий вид.

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Использование различных типов нумерации в
списках</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<FONT COLOR=firebrick><B>Таблица соответствия</B></FONT>
<FONT ALIGN=CENTER>
<TABLE BORDER=1 WIDTH=100% CELLPADDING=15>
<TR>
  <TD>
    <FONT ALIGN=CENTER>
    <OL>
    <LI>--<LI>--<LI>--
    <BR>
```

```

. . .
<LI VALUE=24>-<LI>-<LI>-<LI>-<LI>-<LI>-
<BR>

. . .
<LI VALUE=2000>-<LI>-<LI>-<LI>-<LI>-<LI>-<LI>-<LI>-<LI>-
</OL>
</FONT>
</TD>

<TD>
<FONT ALIGN=CENTER>
<OL TYPE=I>
<LI>-<LI>-<LI>-<BR>

. . .
<LI VALUE=24>-<LI>-<LI>-<LI>-<LI>-<LI>-
<BR>

. . .
<LI VALUE=2000>-<LI>-<LI>-<LI>-<LI>-<LI>-<LI>-<LI>-
</OL>
</FONT>
</TD>

<TD>
<FONT ALIGN=CENTER>
<OL TYPE=A>
<LI>-<LI>-<LI>-<BR>


. . .
<LI VALUE=24>-<LI>-<LI>-<LI>-<LI>-<LI>-
<BR>

. . .
<LI VALUE=2000>-<LI>-<LI>-<LI>-<LI>-<LI>-<LI>-<LI>-
</OL>
</FONT>
</TD>
</TR>
</TABLE>
</BODY>
</HTML>

```

Обратите внимание, что нумерация с 24 до 30 приведена для того, чтобы показать переход латинских обозначений из одного разряда в два.

Вид трех списков в окне браузера представлен на рисунке.

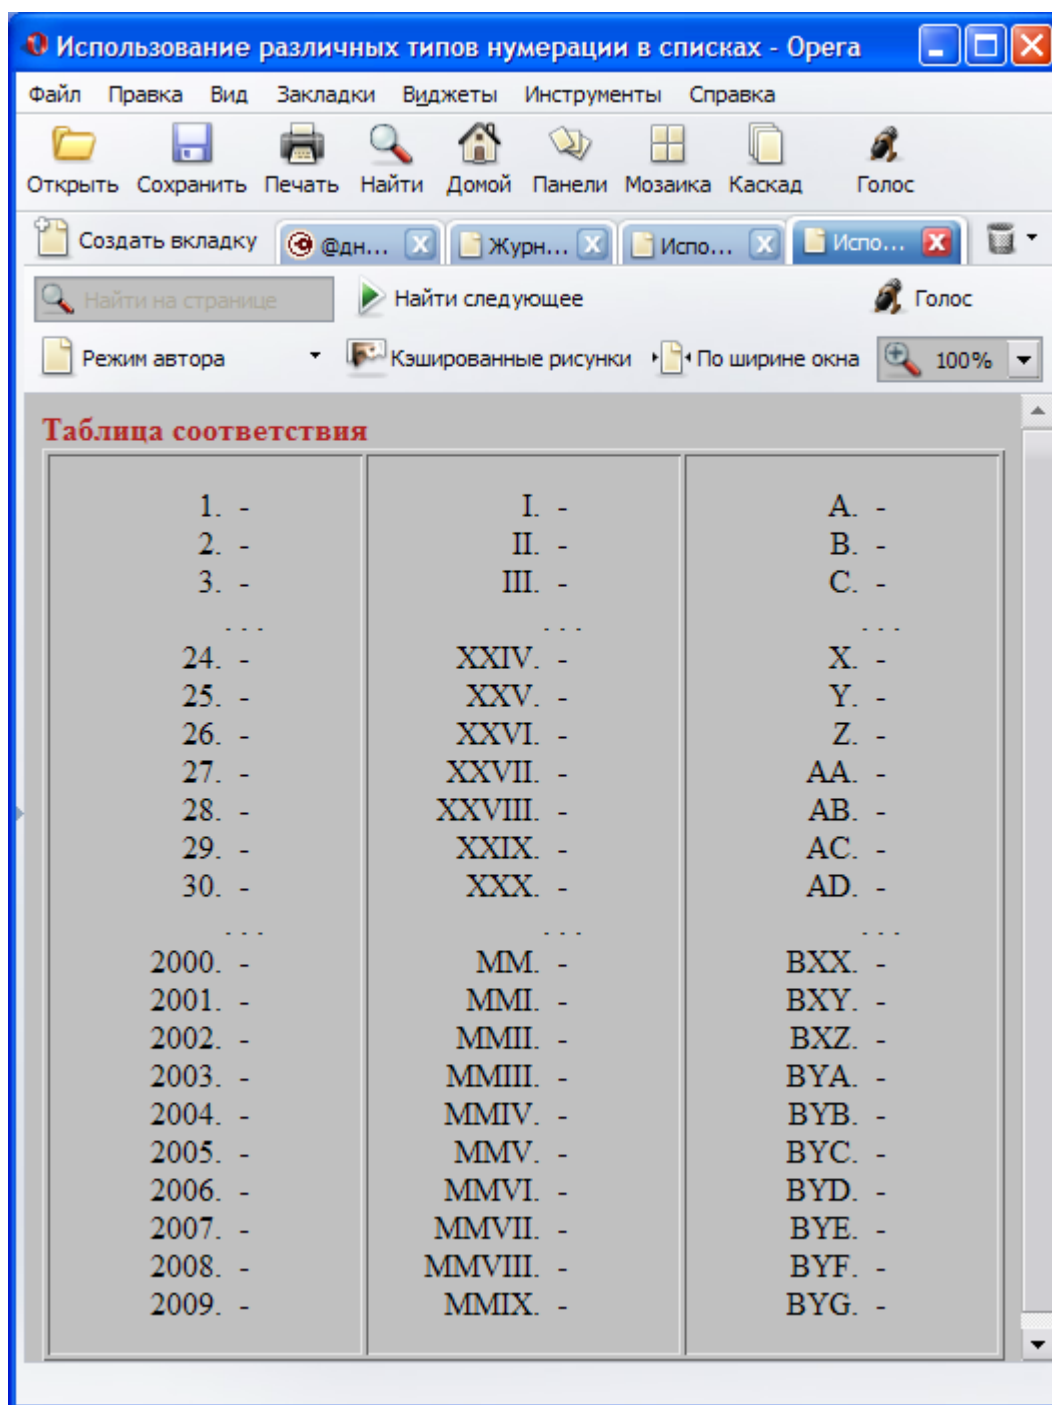

2. Список определений

Списки определений являются особым видом списков.

В отличие от других типов списков, каждый элемент такого списка состоит из двух частей. В первой части записывается определяемый термин, а во второй части – текст в форме словарной статьи, раскрывающий значение термина.

Списки определений задаются с помощью тега-контейнера <DL> (Definition List). Внутри контейнера тегом <DT> (Definition Term) помечается определяемый термин, а тегом <DD> (Definition Description) –

абзац с его определением. Для тегов <DT> и <DD> можно не записывать соответствующие закрывающие теги.

В общем виде список определений записывается следующим образом:

```
<DL>
<DT>Термин
<DD>Определение термина
</DL>
```

В тексте после тега <DT> не могут использоваться элементы уровня блока, такие как тег абзаца <P>, или теги заголовков <H1>–<H6>.

Как правило, текст определяемого термина должен располагаться в одной строке. Текст, содержащий определение термина, выводится, начиная со следующей строки, (или через строчку для некоторых браузеров) после определения термина с отступом вправо.

В информации, помещенной после тега <DL>, могут располагаться элементы уровня блока. Отсюда следует, что списки определений могут быть вложенными.

Приведем пример HTML- документа со списком определений.

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Список определений</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<CENTER>
<H3><B>Информационные процессы</H3>
</CENTER>

<DL>
<DT>Информационные процессы
<DD>это процессы сбора, передачи, хранения
и обработки информации в общении людей, в живых
организмах, технических устройствах и жизни
общества.
<BR>
<DT>Сбор данных
<DD>деятельность субъекта по накоплению данных с
целью обеспечения достаточной полноты.
<BR>
<DT>Передача данных
<DD>процесс обмена данными.
Предполагается, что существует источник информации,
канал связи и приемник информации, и между ними
приняты соглашения о порядке обмена данными.
```

Эти соглашения называются протоколами обмена.

<DT>Хранение данных

<DD>это поддержание данных в форме, постоянно готовой к выдаче их потребителю.

<DT>Обработка информации


<DD>в информатике – любое преобразование информации из одного вида в другой, производимое по строгим формальным правилам.

</DL>

</BODY>

</HTML>

Отображение этого текста в браузере выглядит следующим образом:

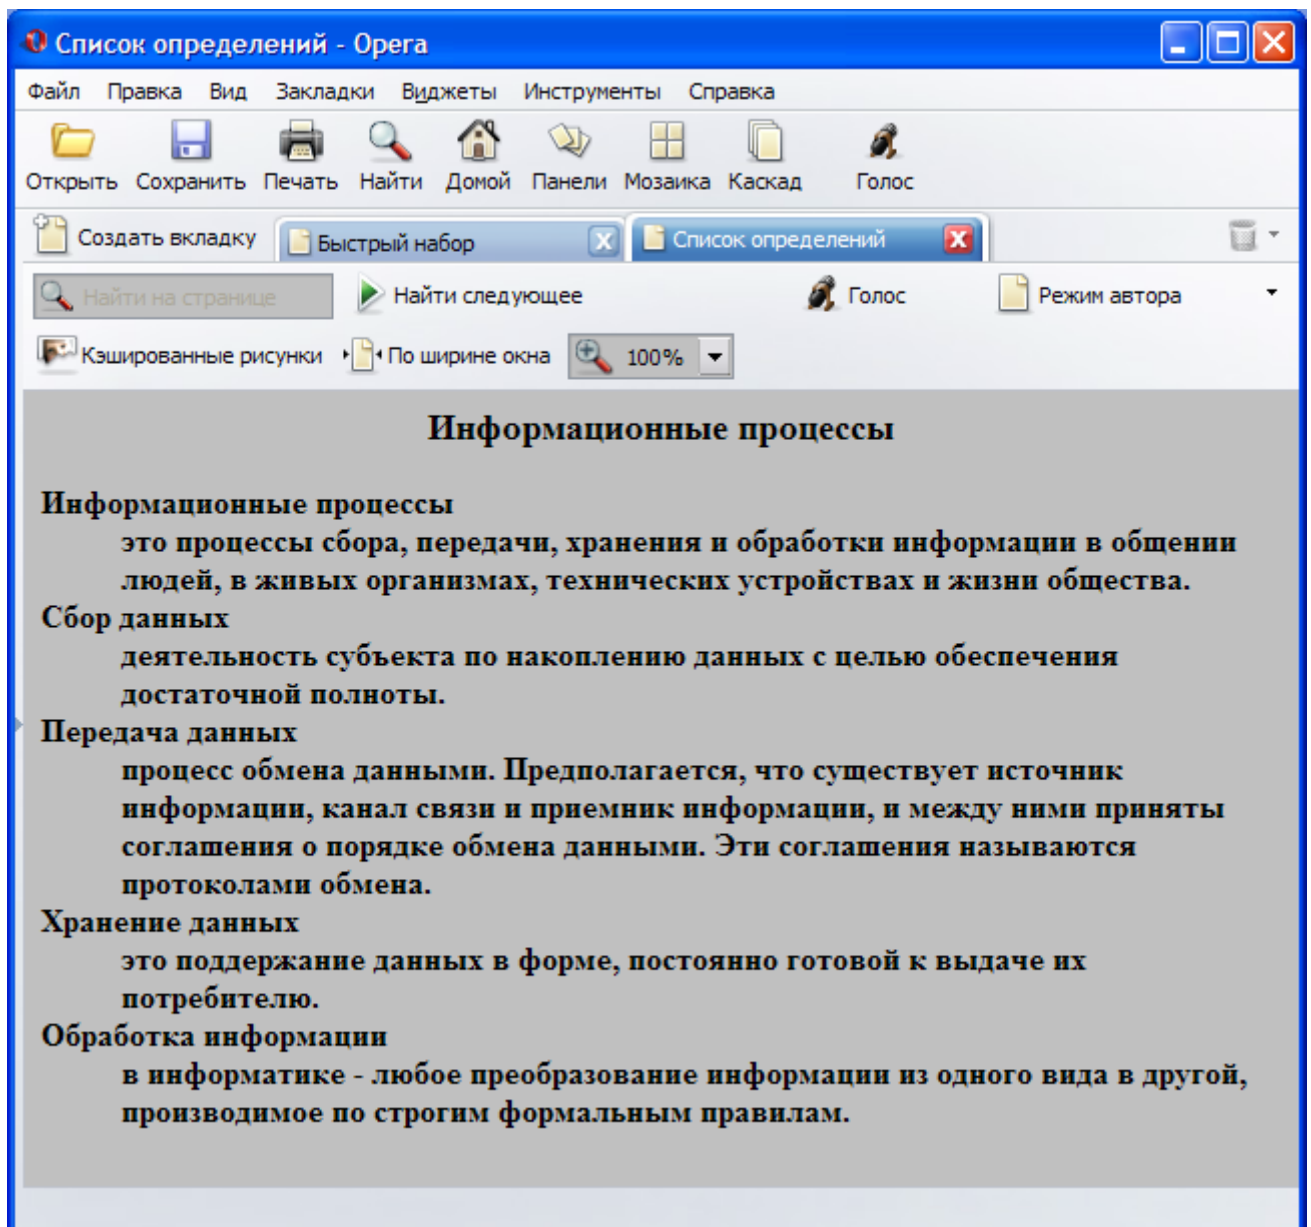


3. Вложенные списки

В HTML предусмотрено вложение друг в друга списков различных типов.

Приведем HTML-код документа с вложенными списками. В этом примере в каждый пункт маркированного списка вложен нумерованный список.

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Вложенные списки</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<H3><B> Спутники некоторых планет</H3>
<UL>
<LI> Земля
      <OL>
        <LI> Луна
      </OL>
<LI> Марс
      <OL>
        <LI> Фобос
        <LI> Деймос
      </OL>
<LI> Уран
      <OL>
        <LI> Ариэль
        <LI> Умбриэль
        <LI> Титания
        <LI> Оберон
        <LI> Миранда
      </OL>
<LI> Нептун
      <OL>
        <LI> Тритон
        <LI> Нереида
      </OL>
</UL>
<BR>
<IMG SRC='earth.gif'>
</BODY>
</HTML>
```

В окне браузера этот документ выглядит следующим образом:

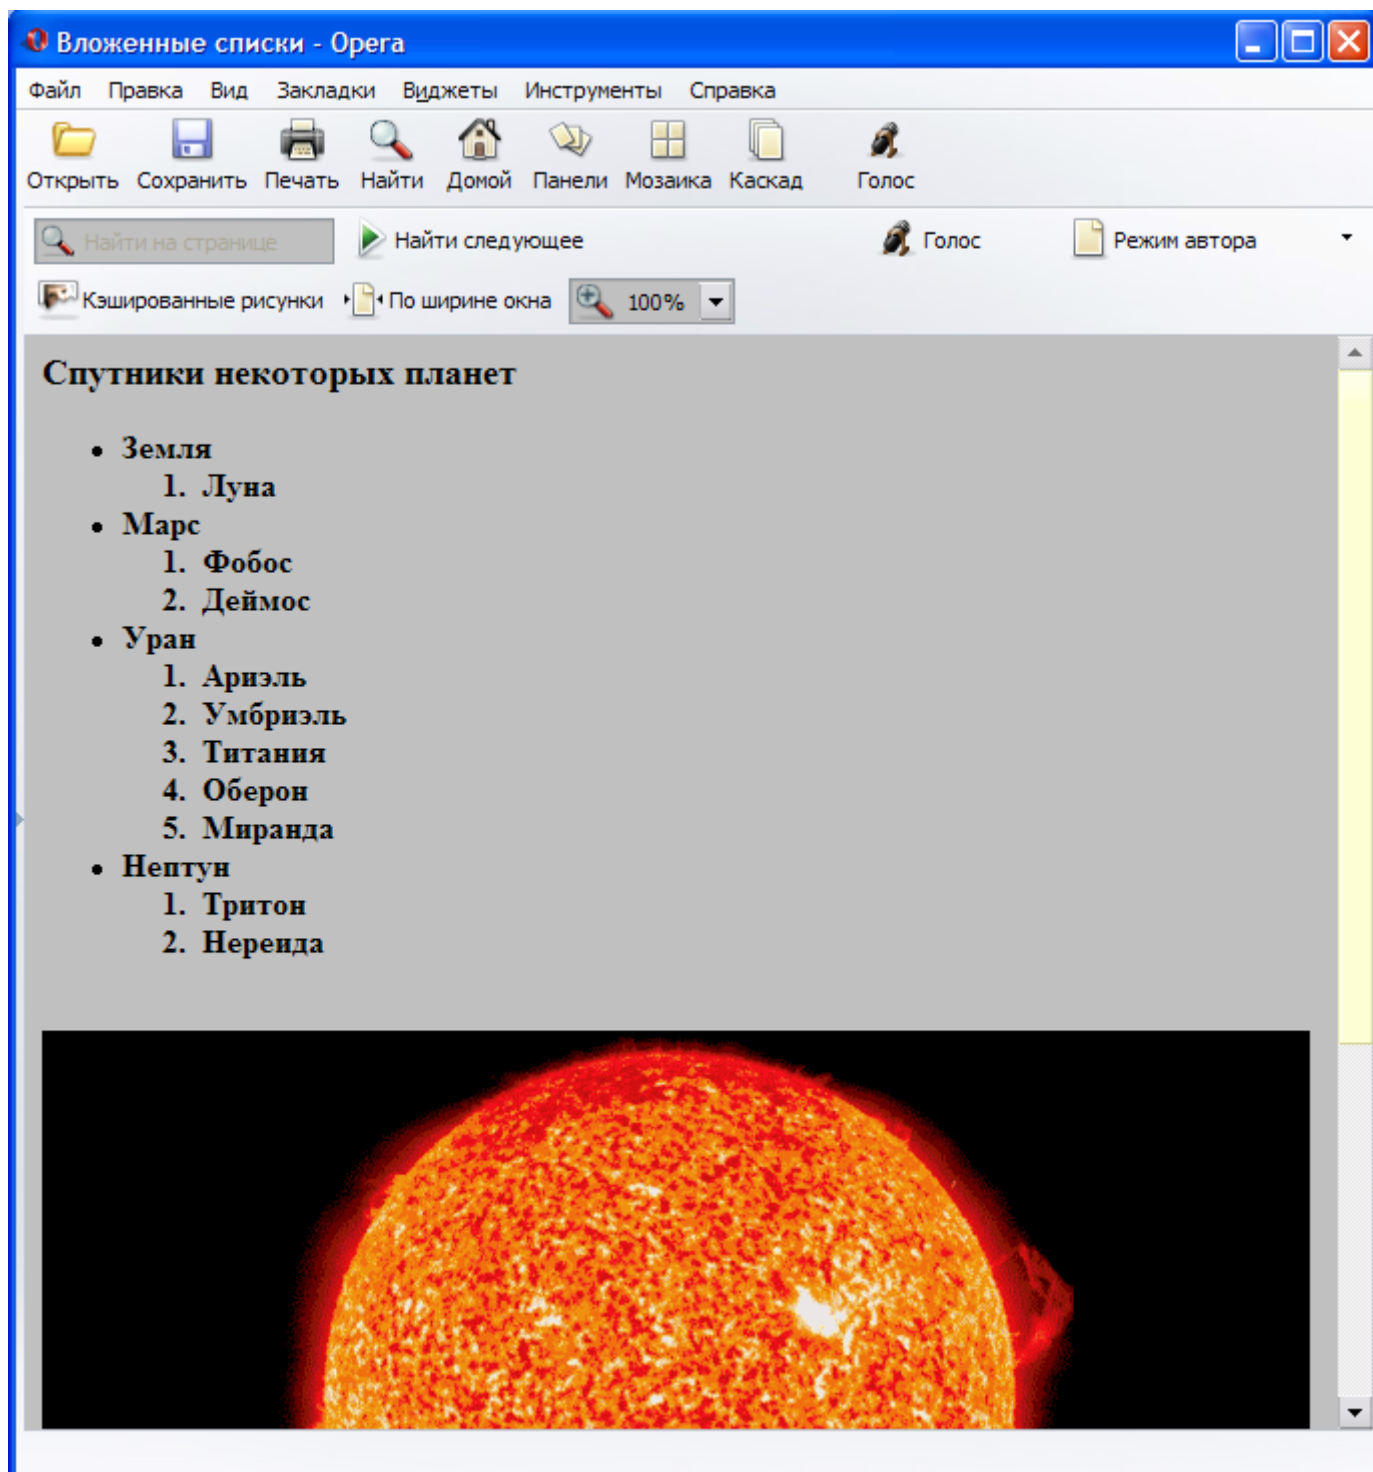

ЗАДАНИЯ

ЗАДАНИЕ 1:

Применение списков разных видов

1. Создайте в каталоге D:\STUDENTS\Имя_группы\HTML_ФамилияИО пустой текстовый документ. Сохраните файл с именем **ФамилияИО18.htm**.

2. Откройте файл ФамилияИО18.htm в блокноте для редактирования.

3. Используя листинг HTML-кода и вид окна браузера на стр. 2-3, создайте в таблице три различных вида списков с параллельной нумерацией.

4. Сохраните файл.

5. Закройте файл.

6. Откройте его двойным щелчком мыши в браузере и проверьте полученный результат.

7*. Если есть ошибки, вернитесь к пункту 3.

ЗАДАНИЕ 2:

Создание списка определений

1. Создайте в каталоге D:\STUDENTS\Имя_группы\HTML_ФамилияИО пустой текстовый документ. Сохраните файл с именем **ФамилияИО19.htm**.

2. Внимательно прочитайте пункт 2 на стр. 4-5.

3. Создайте HTML-документ, аналогичный приведенному в примере.

4. Сохраните файл.

5. Закройте файл.

6. Откройте его двойным щелчком мыши в браузере и проверьте полученный результат.

7*. Если есть ошибки, вернитесь к пункту 2.

ЗАДАНИЕ 3:

Создание вложенных списков

1. Создайте в каталоге D:\STUDENTS\Имя_группы\HTML_ФамилияИО пустой текстовый документ. Сохраните файл с именем **ФамилияИО20.htm**.
2. Внимательно прочитайте пункт 3 на стр. 6-7.
3. В каталоге D:\STUDENTS\HTML\GRAPHICS найдите графический файл earth.gif
4. Скопируйте его в ваш каталог.
5. Создайте HTML-документ, аналогичный приведенному на стр.6 примеру.
6. Сохраните файл.
7. Закройте файл.
8. Откройте его двойным щелчком мыши в браузере и проверьте полученный результат.
- 9*. Если есть ошибки, вернитесь к пункту 2.