

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5-6

Форматирование HTML- документа

1. Разделение на абзацы

Тексты, содержащиеся в HTML-документах, как и любые другие тексты, имеют определенную внутреннюю структуру.

Основные элементы структуры текста:

- Заголовки;
- Подзаголовки;
- Абзацы;
- Таблицы и др.

Одним из основных правил форматирования документа является разбиение его на абзацы, соответствующие логике построения текста и изложения материала.

При создании документов с помощью любого текстового редактора разбиение на абзацы производится с помощью ввода символа перевода строки. (Если в текстовом редакторе MS Word включить режим показа непечатаемых символов, этот символ выглядит следующим образом: .

В большинстве редакторов ввод этого символа осуществляется клавишей <ENTER>.

! В HTML-документах символы перевода строки не приводят к образованию нового абзаца.

Язык HTML предполагает, что автор документа ничего не знает о компьютере своего потенциального читателя.

Читатель в праве установить любой размер окна и пользоваться любым имеющимся у него шрифтом. Это означает, что место переноса в строке определяется только программой просмотра и установками конечного пользователя.

Текст, обладающий стройной структурой в окне редактора автора документа, может превратиться в хаотичный и расплывшийся набор предложений в окне программы просмотра пользователя.

Чтобы разделить текст на абзацы, в HTML применяется специальный тег <P>.

Он помещается ПЕРЕД НАЧАЛОМ каждого абзаца.

Закрывающий тег </P> не обязателен.

Браузеры обычно отделяют абзацы друг от друга пустой строкой.

! Браузеры обычно интерпретируют несколько стоящих подряд тегов абзаца `<P>` как один. То же самое относится и к тегу перевода строки `<BR>`. Поэтому создать несколько пустых строк с помощью этих тегов нельзя.

! То же самое относится и к пробелам. Нельзя увеличить расстояние между словами с помощью ввода дополнительных пробелов. Браузер игнорирует лишние символы пробела.

Тег `<P>` может задаваться с параметром горизонтального выравнивания `ALIGN`.

Возможные значения этого параметра следующие:

`LEFT` – выравнивание текста по левой границе окна браузера

`CENTER` – выравнивание по центру окна браузера

`RIGHT` – выравнивание текста по правой границе окна браузера

`JUSTIFY` – выравнивание по ширине (по двум сторонам)

Выравнивание по ширине (`ALIGN = JUSTIFY`) долгое время не поддерживалось браузерами.

В настоящее время все популярные браузеры умеют выполнять выравнивание по ширине.

2. Перевод строки

При отображении текстовых документов в браузере место переноса строки в пределах одного абзаца определяется автоматически. Перенос строки может осуществляться только по символам-разделителям слов (например, пробелам или дефисам).


Иногда в документах требуется задать принудительный перевод строки, реализующийся независимо от параметров настроек браузера.

Для этого служит тег принудительного перевода строки `<BR>`, который не является контейнером и не имеет соответствующего закрывающего тега.

Включение тега `<BR>` в текст документа обеспечит размещение последующего текста с начала новой строки.

Например, такой подход может использоваться для создания простых списков без специальной разметки. Без данного тега не обойтись и для отображения стихотворений.

Пример использования принудительного перевода строки.

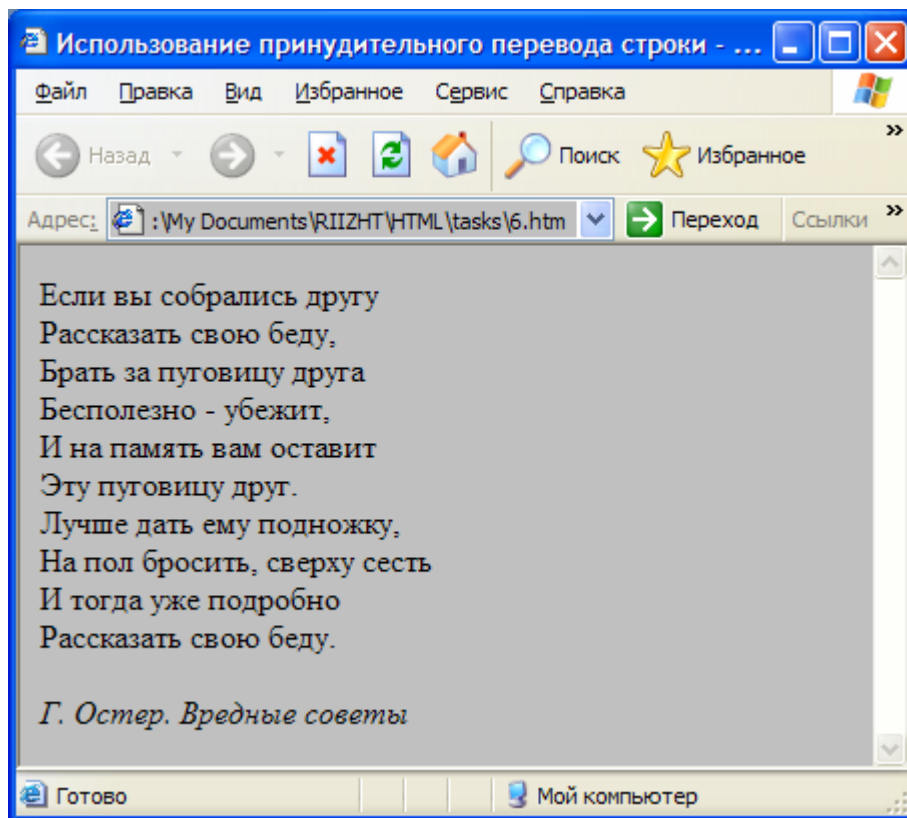

Листинг HTML-кода для такого веб-документа имеет вид:

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Использование      принудительного      перевода
строки</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
    Если вы собрались другу<BR>
    Рассказать свою беду,<BR>
    Брать за пуговицу друга<BR>
    Бесплезно - убежит, <BR>
    И на память вам оставит<BR>
    Эту пуговицу друг.<BR>
    Лучше дать ему подножку, <BR>
    На пол бросить, сверху сесть<BR>
    И тогда уже подробно<BR>
    Рассказать свою беду. <BR>
<P>
<I>Г. Остер. Вредные советы</I>
</BODY>
</HTML>
```

3. Заголовки внутри HTML-документа

Наряду с названием всего документа на Web-странице могут использоваться заголовки и подзаголовки для отдельных частей документа.

В HTML предусмотрены шесть уровней заголовков.

Теги для их разметки соответственно: <H1>, <H2>, <H3>, <H4>, <H5>, <H6>. Эти теги являются тегами-контейнерами. Каждый открывающий тег требует закрывающего.

Иерархия заголовков такова: самым крупным является заголовок первого уровня; самым мелким – шестого.

! Теги заголовка являются *элементами уровня блока* – это означает, что содержимое тега-контейнера заголовка будет размещено отдельным блоком и отделено от остального текста пустой строкой сверху и снизу.

Поэтому с помощью этих тегов не получится разметить отдельные слова текста.

Теги <H1> – <H6> могут задаваться с параметром горизонтального выравнивания ALIGN.

Возможные значения этого параметра совпадают с описанными значениями для аналогичного параметра тега <P>:

LEFT – выравнивание текста по левой границе окна браузера

CENTER – выравнивание по центру окна браузера

RIGHT – выравнивание текста по правой границе окна браузера

JUSTIFY – выравнивание по ширине (по двум сторонам)


Приведем **пример** использования заголовков всех уровней с применением различных значений параметра выравнивания ALIGN.

Листинг HTML- кода:

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE> Заголовки и их разметка</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<H1>Иванов Иван Иванович</H1>
<H2      ALIGN=CENTER>Студент          Ростовского
государственного университета путей сообщения</H2>
<H3 ALIGN=RIGHT>Факультет АТС</H3>
<H4>Первый курс, группа АМС-1-07</H4>
```

<H5>Дата рождения: DD.MM.YYYY г. </H5>
<H6>Хобби: плавание, фехтование, верховая езда</H6>
В данный момент выполняю практическое задание по информатике: разметка HTML-документа.
</BODY>
</HTML>

Ему соответствует следующее отображение текста в окне браузера:

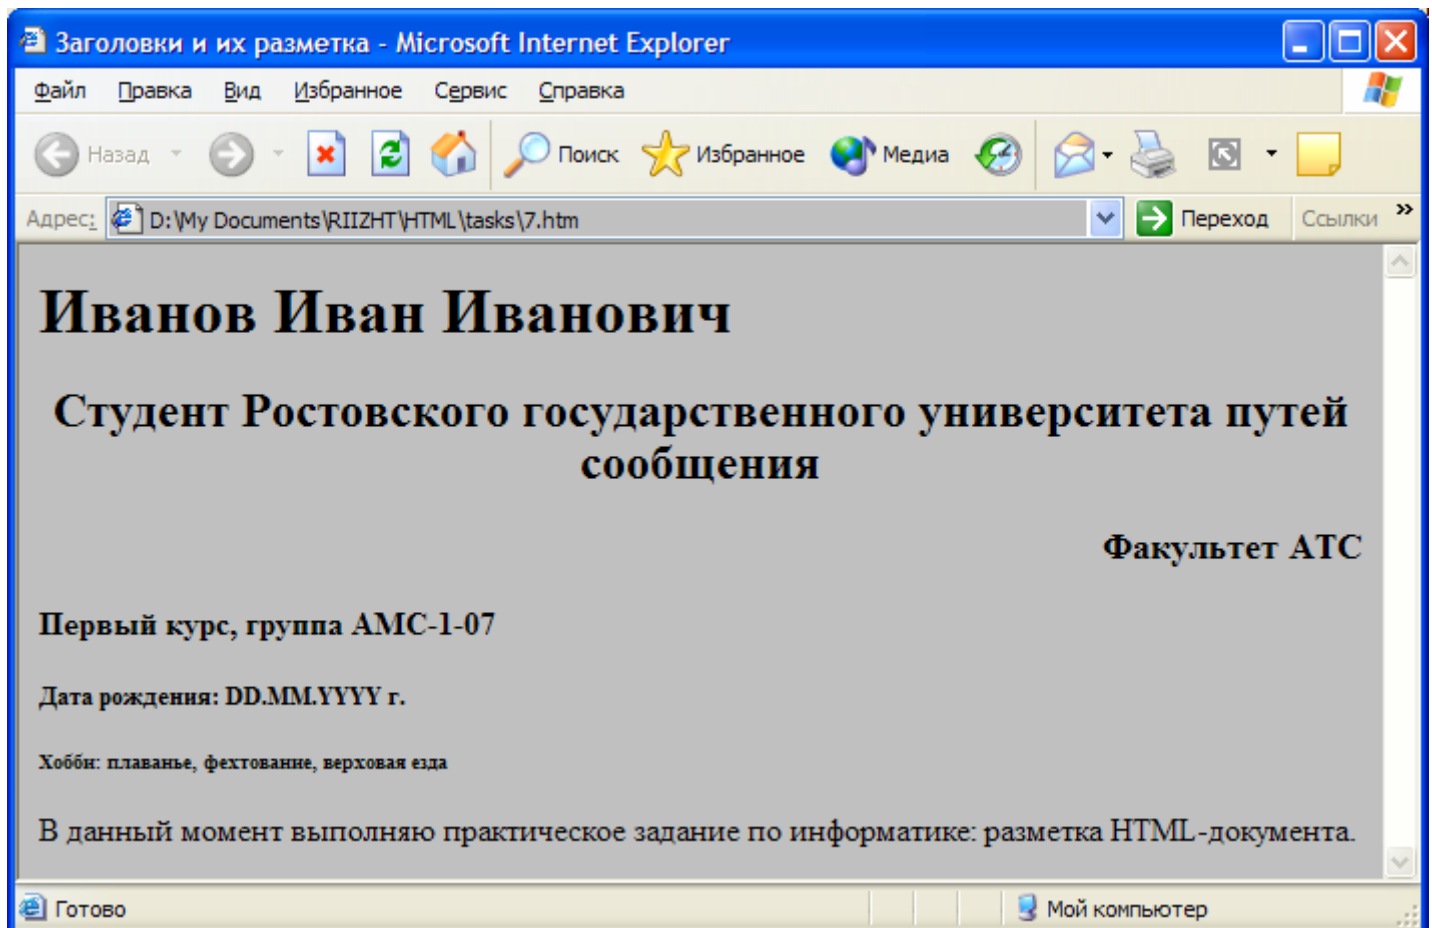

4. Горизонтальные линии

Кроме способов, указанных выше, документ может быть разделен на части с помощью проведения горизонтальных линий.

Визуально они обозначают смысловую завершенность фрагмента текста. В буквальном смысле под написанным «подводится черта».

Для вставки в текст рельефной (объемной) горизонтальной черты используется тег <HR>. Как легко понять, этот тег не является контейнером и поэтому не требует закрывающего тега.

До и после линии вставляется пустая строка. Тег <HR> можно использовать со следующими параметрами:

ALIGN – выравнивает линию по краю или центру. Имеет три значения: LEFT, CENTER, RIGHT

WIDTH – указывает длину линии в пикселях или процентах от ширины окна браузера

SIZE – указывает толщину линии в пикселях


NOSHADE – отменяет рельефность линии

COLOR – указывает цвет линии. Используется формат RGB или стандартное имя.

Пример использования линий.

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE> Заголовки и линии</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<H1><FONT COLOR=STEELBLUE>Иванов Иван Иванович</FONT></H1>
  <HR ALIGN=LEFT WIDTH=75% COLOR= STEELBLUE>
  <H2 ALIGN=CENTER><FONT COLOR= DARKSALMON>Студент
Ростовского государственного университета путей
сообщения</FONT></H2>
  <HR ALIGN=CENTER WIDTH=50% COLOR=DARKSALMON>
  <H3 ALIGN=RIGHT>Факультет АТС</H3>
  <HR ALIGN=RIGHT WIDTH=40% COLOR=MAROON>
  <H4>Первый курс, группа АМС-1-07</H4>
  <HR>
  <H5>Дата рождения: DD.ММ.YYYY г. </H5>
  <HR ALIGN=LEFT WIDTH=80% COLOR=CRIMSON>
  <H6>Хобби: плавание, фехтование, верховая езда</H6>
  <HR WIDTH=40%>
  В данный момент выполняю практическое задание по
информатике: разметка HTML-документа.
  </BODY>
</HTML>
```

Этому HTML-коду соответствует следующий вид текста в окне браузера:

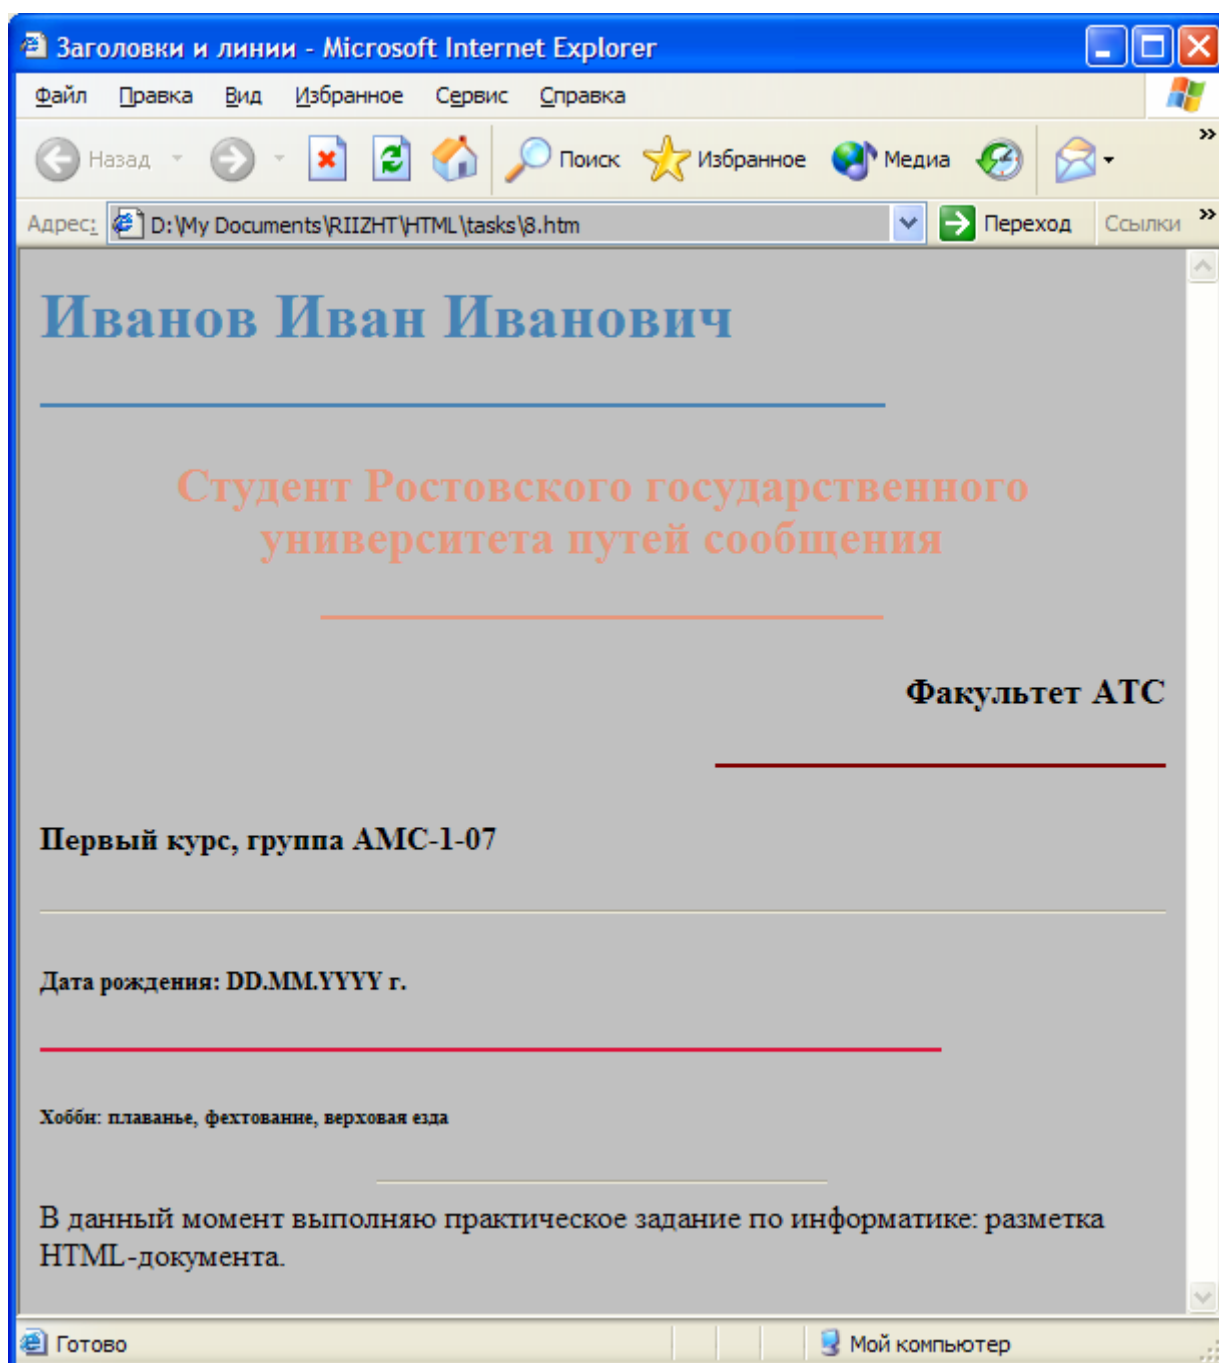

ЗАДАНИЯ

ЗАДАНИЕ 1:

Разделение текста на абзацы и принудительный перевод строки.

1. Создайте в каталоге D:\STUDENTS\Имя_группы\HTML_ФамилияИО пустой текстовый документ. Сохраните файл с именем ФамилияИО6.htm

2. Откройте [файл](#) (osterwred.htm в директории с заданием).

3. Выберите из него любой понравившийся «Совет».

4. Скопируйте его в буфер обмена и вставьте в свой файл в режиме редактирования.

5. Добавьте служебные теги: теги заголовка и тела документа; теги принудительного перевода строки.

6. Сверьте себя с листингом на стр. 3.

7. Сохраните файл.

8. Закройте файл.

9. Откройте его двойным щелчком мыши в браузере и проверьте полученный результат.

10*. Если есть ошибки, вернитесь к пункту 5.

ЗАДАНИЕ 2:

Заголовки.

1. Создайте в каталоге D:\STUDENTS\Имя_группы\HTML_ФамилияИО пустой текстовый документ. Сохранить файл с именем ФамилияИО7.htm

2. Используя в качестве примера листинг на стр. 4, 5 напишите HTML-код для представления всех шести уровней заголовков, а также обычного текста.

ОБЯЗАТЕЛЬНО используйте СВОИ имя фамилию и отчество.

Параметры выравнивания можно устанавливать по своему желанию. **Выравнивание хотя бы одного фрагмента по правому краю и по центру является обязательным!**

3. Сохраните файл.

4. Закройте файл.

5. Откройте его двойным щелчком мыши в браузере и проверьте полученный результат.

6*. Если есть ошибки, вернитесь к пункту 2.

ЗАДАНИЕ 3:

Использование горизонтальных линий.

1. Скопируйте только что созданный файл `ФамилияИО7.htm` в тот же каталог (`D:\STUDENTS\Имя_группы\HTML_ФамилияИО`) с именем `ФамилияИО8.htm`.

ВНИМАНИЕ! Копирование должно производиться с помощью проводника или файл-менеджера Total (Windows) Commander. В результате у вас должно получиться ДВА файла с номерами 7 и 8, первый из которых останется без изменений.

2. Откройте файл `ФамилияИО8.htm` в блокноте для редактирования.

3. Используя в качестве примера листинг на стр. 6, отредактируйте текст таким образом, чтобы после каждой строки шла разделительная линия.

4. Для каждой линии задайте свои уникальные параметры.

5. Задайте цвет для некоторых фрагментов текста (не менее двух), используя тег `<FONT>` с параметром `COLOR`. Перечень названий всех цветов находится в файле [AllColors.PDF](#) в папке с заданиями.

6. Сохраните файл.

7. Закройте файл.

8. Откройте его двойным щелчком мыши в браузере и проверьте полученный результат.

9*. Если есть ошибки, вернитесь к пункту 3.

10. Откройте готовый файл. С помощью мыши изменяйте ширину окна браузера. Проследите, как при этом изменяется ширина линий, заданная в относительных единицах.