




NNSZCP
南宁三中青山校区程序设计竞赛



2023



南宁三中青山校区第 13 届科技文化节程序设计竞赛

NNSZCP-2023

比赛时间：2023 年 12 月 9 日 8:30 ~ 11:30



题目编号	题目名称	时间限制	空间限制	子任务数量
A	欢迎光临	1.0 s	128 MiB	3
B	反应原理	2.0 s	256 MiB	3
C	暮光闪闪	2.0 s	256 MiB	3
D	中考录取	1.0 s	128 MiB	2
E	填数游戏	1.0 s	128 MiB	4
F	初生几何	2.0 s	128 MiB	2
G	排序算法	2.0 s	256 MiB	3
H	购买车券	2.0 s	256 MiB	5
I	花卉培育	2.0 s	256 MiB	5
J	繁星满天	2.0 s	256 MiB	5

Problem A. 欢迎光临

南宁市第三中学是广西首批重点中学、广西首批示范性高中、首批普通高中新课程新教材实施国家级示范校。学校前身为 1897 年维新人士余镜清创办的南宁乌龙寺讲堂。学校目前拥有青山校区、五象校区、初中部青秀校区、初中部五象校区、初中部江南校区等 5 个校区，形成多校区集团办学模式。历经 126 年办学历史的洗礼与积淀，南宁三中以「真 · 爱教育」的办学思想和「德育为先，文理并重，崇尚一流」的办学特色饮誉华夏大地，成为莘莘学子向往的求知殿堂。

为了欢迎各位新老选手的到来，南宁三中 01 社的成员们写了一句欢迎语。但是你作为一名新选手，不是很了解夹杂在欢迎语中的各种梗，你只知道 `nnsz` 是「南宁三中」的意思。

聪明的你想知道，在欢迎语中，是否存在一段连续部分（即子串）为 `nnsz`。

输入格式

给定一个仅包含小写英文字母且不包含空格的字符串 S ，代表欢迎语。

输出格式

如果欢迎语 S 存在一段连续部分（即子串）为 `nnsz`，输出 YES，否则输出 NO。

答案不区分大小写。例如，当答案为 YES 时，yes, yEs, YEs 等答案均可被判定为正确答案。

样例 1

样例 1 输入

```
welcometonnsz
```

样例 2 输出

```
YES
```

样例 2

样例 2 输入

```
nnez
```

样例 2 输出

```
NO
```

样例 3

样例 3 输入

```
nocommander
```

样例 3 输出

```
NO
```

数据范围

记 n 为 S 的长度。

对于 100% 的数据，保证：

- $1 \leq n \leq 100$;

- S 中仅包含小写英文字母。

子任务

0. (45 分) $n \leq 3$;
1. (5 分) $n = 4$;
2. (50 分) 无额外限制。

Problem B. 反应原理

你说的对，但是《化学》是由化学家自主研发的一款全新开放世界冒险游戏。故事发生在一个被称作「微观状态」的架空世界，在这里，被选中的原子将被授予「电子」，导引键能之力。

你将扮演一位名为「臭写题的」的神秘角色，在自由的刷题中邂逅性质各异、能力独特的化合物们，和他们一起击败强题，找回失散的离子——同时，逐步发掘「元素周期表」的真相。

小 P 和小 Q 是同桌。这天，化学老师在课上让他们回答活化能的定义。

化学老师说：「一个化学反应由多个反应步骤依次进行完成。已知某反应共有 n 个反应步骤，初始时物质的总能量为 a_0 ，定义第 i 个反应步骤后，物质的总能量为 a_i 。」

小 P 说：「化学反应的活化能是整个化学反应进程中的能量的**最大值**，即 $\max_{i=0}^n \{a_i\}$ 。」

小 Q 说：「化学反应的活化能是某个反应步骤进行前后，总能量**变化量的最大值**。即 $\max_{i=0}^{n-1} \{a_{i+1} - a_i\}$ 。」

显然两人的回答都不正确。但化学老师还是给了你一个化学反应，并请你分别求出在两人眼里，这个反应的活化能是多少？

注意本题中物质的能量可能为负值。

输入格式

第一行一个正整数 n ，含义见题目描述。

接下来一行 $n + 1$ 个整数，第 i 个整数代表 a_{i-1} 。

输出格式

第一行包含一个整数，表示在小 P 眼里，这个反应的活化能。

第二行包含一个整数，表示在小 Q 眼里，这个反应的活化能。

样例 1

样例 1 输入

```
4
1 4 6 10 12
```

样例 1 输出

```
12
4
```

样例 2

样例 2 输入

```
4
31 12 23 13 -21
```

样例 2 输出

```
31
11
```

提示

样例 1 解释

在小 P 眼里，这个反应的活化能为 $\max\{1, 4, 6, 10, 12\} = 12$ 。

在小 Q 眼里，这个反应的活化能为 $\max\{4 - 1, 6 - 4, 10 - 6, 12 - 10\} = 4$ 。

数据范围

对 100% 的数据，保证：

- $1 \leq n \leq 3 \times 10^5$;
- $-10^7 \leq a_i \leq 10^7$;
- 所有输入数据都是整数。

子任务

0. (25 分) $2 \leq n \leq 10^3$;
1. (25 分) 对 $0 \leq i < n$, $a_i \leq a_{i+1}$;
2. (50 分) 无额外限制。

Problem C. 暮光闪闪



小马利亚要建造一批新的建筑，公主暮光闪闪一共计划了 n 栋建筑物，每一栋建筑物的高度为 h_i 。现在，作为该工程的领导者，云宝希望城市的规划能够为天马们提供一些便利。

这些建筑将有 m 匹天马入住。对于第 i 匹天马，其飞行的高度为 s_i 。

天马们彼此都很熟识，它们经常相互串门，在建筑之间穿梭。云宝认为：如果一对不同的建筑物高度差的绝对值不大于这匹天马的飞行高度，那么这匹天马就能在这对建筑之间穿梭。具体地，若对于第 i 匹天马和一对不同的建筑物 (u, v) ($u \neq v$)，这匹天马能在这对建筑物之间穿梭，当且仅当 $|h_u - h_v| \leq s_i$ 。

云宝想知道：每一匹天马最多能够在多少对不同的建筑之间穿梭？由于工期紧张，她需要你的帮助，因此请你帮忙解决这个问题。

这里的一对建筑物 (u, v) 是**无序的**，也就是说认为 (u, v) 和 (v, u) 是完全等价的。

输入格式

第一行两个正整数 n, m 。

第二行 n 个正整数，代表 $h_1, h_2, h_3, \dots, h_n$ 。

第三行 m 个正整数，代表 $s_1, s_2, s_3, \dots, s_m$ 。

输出格式

一共 m 行，每行一个整数，代表答案。

样例 1

样例 1 输入

```
3 2
1 2 3
1 2
```

样例 1 输出

```
2
3
```

提示

样例 1 解释

对于 $s_1 = 1$ 的天马，它最多可以在建筑 1 与建筑 2、建筑 2 与建筑 3 之间穿梭。

对于 $s_2 = 2$ 的天马，它最多可以在建筑 1 与建筑 2、建筑 1 与建筑 3、建筑 2 与建筑 3 之间穿梭。

数据范围

对于 100% 的数据，保证：

- $1 \leq m \leq 10^5$;
- $1 \leq n \leq 2 \times 10^3$;
- $1 \leq h_i, s_i \leq 10^9$;
- 所有输入数据都是正整数。

子任务

0. (20 分) $1 \leq m \leq 100$, $1 \leq n \leq 100$;
1. (10 分) 所有的 h_i 都相等;
2. (70 分) 无额外限制。

Problem D. 中考录取

N 市某年的初中学业考试和高中阶段学校招生考试成绩排名规则如下：

考生需经历语文、数学、英语、物理、化学、道德与法治和历史（以下简称“政史”）共 6 门文化课考试，以及体育考试。

考生在每门考试中都有对应的原始分（为简便起见，我们认为**原始分都是整数**），我们设考生 i 的原始分为

- 语文原始分为 a_i ；
- 数学原始分为 b_i ；
- 英语原始分为 c_i ；
- 物理原始分为 d_i ；
- 化学原始分为 e_i ；
- 政史原始分为 f_i ；
- 体育原始分为 g_i ；
- 总原始分为 $s_i = a_i + b_i + c_i + d_i + e_i + f_i + g_i$ 。

对于语文原始分、数学原始分、英语原始分、物理原始分、化学原始分、政史原始分和总原始分共 7 项数据，每项数据都被**从高到低**划分成 A+, A, B+, B, C+, C, D, E 共 8 种等级，但为问题简便起见，我们认为**等级只有 A+ 与 A 共 2 种**。

对于每一项数据，教育部门划定了一条分数线 l 。以语文学科为例，设教育部门为语文学科划定的分数线为 l_a ，则对于考生 i ，有：

- 当 $a_i < l_a$ 时，考生 i 的语文等级为 A；
- 当 $a_i \geq l_a$ 时，考生 i 的语文等级为 A+；
- 其他科目的对应等级以同样方式评定。

在对每个考生的原始分划分等级后，两名考生的等级组合将按如下规则比较：

- 两名考生中**总分**等级更高的一名的成绩更优；
- 若两名考生的总分等级相同，则两名考生中 A+ 等级的**数量**更多的一名的成绩更优；
- 若两名考生的 A+ 等级的数量仍相同，则**语文**等级更高的一名的成绩更优；
- 若两名考生的语文等级仍相同，则**数学**等级更高的一名的成绩更优；
- 若两名考生的数学等级仍相同，则**英语**等级更高的一名的成绩更优；
- 若两名考生的英语等级仍相同，则**物理**等级更高的一名的成绩更优；
- 若两名考生的物理等级仍相同，则**化学**等级更高的一名的成绩更优；
- 若两名考生的化学等级仍相同，则**政史**等级更高的一名的成绩更优；
- 若两名考生的政史等级仍相同，则直接认为两名考生的成绩**完全相同**，没有优劣之分。（尽管两人的原始分可能不完全相同）

ZSNN 作为 N 市的一所重点高中，是众多优秀学子所向往的学府。自然，想要进入 ZSNN，就要经过激烈的竞争。

该年报考 ZSNN 的考生共有 n 名，而 ZSNN 拟录取的新生人数为 m 人。而教育部门规定，**成绩组合完全相同的人，其报考结果（即录取与否）也应该相同**。这导致了实际录取人数 m' 与拟录取人数 m 可能略有出入。

现在，给出 n 和 m ，以及 n 名考生的所有原始分数据，和各个科目的分数线。请你求出在保证 $m' \geq m$ 的情况下 m' 的**最小值**。

输入格式

第一行包含 7 个整数 $l_a, l_b, l_c, l_d, l_e, l_f, l_g$ ，分别代表语文、数学、英语、物理、化学、政史和总分的分数线。

第二行包含 2 个整数 n, m ($m \leq n$)，分别代表报考 ZSNN 的考生总数和 ZSNN 拟录取的新生人数。

接下来的 n 行中的第 i 行包含 7 个整数 $a_i, b_i, c_i, d_i, e_i, f_i, g_i$ ，分别代表考生 i 的语文、数学、英语、物理、化学、政史、体育原始分。

输出格式

输出一个整数 m' ，代表实际录取的新生人数。

样例 1

样例 1 输入

```
105 106 117 93 97 118 640
2 1
110 113 119 95 98 119 60
105 106 117 93 97 118 36
```

样例 1 输出

```
2
```

样例 2

样例 2 输入

```
105 106 117 93 97 118 640
2 1
100 106 115 92 95 114 57
104 105 116 93 96 117 60
```

样例 2 输出

```
1
```

样例 3

样例 3 输入

```
105 106 117 93 97 118 640
2 1
104 105 116 92 96 117 60
120 120 120 100 100 0 60
```

样例 3 输出

```
1
```

样例 4

样例 4 输入

```
81 55 33 22 84 5 180
10 3
26 45 51 65 60 1 2
```

105 69 18 40 24 40 4
54 44 9 85 10 114 11
41 62 69 82 98 52 53
109 78 88 24 91 60 13
103 99 11 73 53 66 0
69 104 63 45 38 92 17
43 119 75 94 6 119 33
76 101 50 12 8 70 51
54 48 21 79 73 27 25

样例 4 输出

4

提示

样例 1 解释

考生 1 与考生 2 的等级组合均为「总分 A+ 和 6A+」，他们应该同时被录取。

样例 2 解释

考生 1 与考生 2 的等级组合均为「总分 A+ 和 1A+5A」，但在两人语文等级相同的情况下，考生 1 的数学等级高于考生 2 的数学等级。故考生 1 的成绩更优秀，只有考生 1 能被录取。

样例 3 解释

考生 1 的总分等级为 A+，而考生 2 的总分等级为 A。故考生 1 的成绩更优秀，只有考生 1 能被录取。

数据范围

对于 100% 的数据，保证：

- $1 \leq m \leq n \leq 10^5$;
- $0 \leq a_i, l_a \leq 120$;
- $0 \leq b_i, l_b \leq 120$;
- $0 \leq c_i, l_c \leq 100$;
- $0 \leq d_i, l_d \leq 100$;
- $0 \leq e_i, l_e \leq 100$;
- $0 \leq f_i, l_f \leq 100$;
- $0 \leq g_i \leq 60$;
- $0 \leq l_s \leq 740$;
- 所有输入数据均为整数。

子任务

0. (20 分) $1 \leq m \leq n \leq 10$, 且所有人的等级组合均不相同;
1. (80 分) 无额外限制。

Problem E. 填数游戏



二等咒器技官威廉坐在房间的书桌前, 天蓝色中夹杂些许红色的长发, 面带微笑的妖精少女珂朵莉侍立在旁。烛火轻轻摇曳, 若明若暗的光轻轻落在珂朵莉忽明忽暗的脸颊上。珂朵莉明显有一点点紧张, 她无处安放的双手有些不安的藏在背后, 纠缠在一起, 眼神时不时的装作不经意的模样瞟向窗外。

这几天珂朵莉一直闷闷不乐, 威廉很担忧, 于是他突发奇想。

“让我们来玩一个游戏吧!”

珂朵莉首先说出一个正整数 k 。

“那就 68 吧, ”珂朵莉随即说, “毕竟这里是 68 号岛。”

接着威廉画出了一个 5×5 的矩阵。

珂朵莉依次选了一些数 (如下图)。每次选出一个数并将其画上圈, 再把它所在行和列的其他数划掉, 表示这些数都不可以选。不断重复直到所有数都已经被选过或不可以选为止。

经过珂朵莉的验证, 发现不管怎么选, 最后把画上圈的数加起来, 它肯定等于 68 。

7	9	8	6	10
18	20	19	17	21
12	15	14	13	16
1	3	2	0	4
24	26	25	23	27

选择15

7	9	8	6	10
18	20	19	17	21
12	15	14	13	16
1	3	2	0	4
24	26	25	23	27

选择1

7	9	8	6	10
18	20	19	17	21
12	15	14	13	16
1	3	2	0	4
24	26	25	23	27

选择23

7	9	8	6	10
18	20	19	17	21
12	15	14	13	16
1	3	2	0	4
24	26	25	23	27

选择8

7	9	8	6	10
18	20	19	17	21
12	15	14	13	16
1	3	2	0	4
24	26	25	23	27

选择21

珂朵莉一脸惊讶地问威廉是怎么做到的, 可威廉却偏偏卖关子: “明天再告诉你。”

好奇心胜的珂朵莉完全等不住, 于是找到了聪明的你, 希望你能复现这个游戏, 并跟她一起研究其中的奥秘。

珂朵莉把这个游戏形式化地描述给你:

给定两个正整数 n, k 。你需要构造一个 $n \times n$ 的矩阵 A , 其中 $A_{i,j}$ 是不重复的整数且 $A_{i,j} \in [0, k]$, 使得其满足:

- 任意选出的不在同行同列的 n 个元素之和为 k 。

对每组数据, 给出一个解或报告无解。

输入格式

第一行一个正整数 T ，表示数据组数。

下面的 T 行，每行两个正整数 n, k 。

输出格式

输出共 T 组，分别表示每组测试数据的答案。

对于每组测试数据，如果该组测试数据有解，输出 n 行，每行 n 个由空格隔开的整数，第 i 行第 j 个数表示 $A_{i,j}$ ，否则仅输出一行一个整数 -1 代表无解。

样例 1

样例 1 输入

```
1
5 68
```

样例 1 输出

```
7 9 8 6 10
18 20 19 17 21
13 15 14 12 16
1 3 2 0 4
24 26 25 23 27
```

样例 2

样例 2 输入

```
1
6 60
```

样例 2 输出

```
-1
```

提示

样例 1 的解释见题目描述。

数据范围


对于 100% 的数据，保证：

- $1 \leq T \leq 10$;
- $1 \leq n \leq 500$;
- $1 \leq k \leq 10^9$ 。
- 所有输入数据均为正整数。

子任务

0. (10 分) $T = 1$, $n = 1$;
1. (15 分) $T = 1$, $1 \leq n \leq 5$, $1 \leq k \leq 100$;
2. (25 分) $1 \leq n \leq 100$, $1 \leq k \leq 10^5$;
3. (50 分) 无额外限制。

Problem F. 初生几何

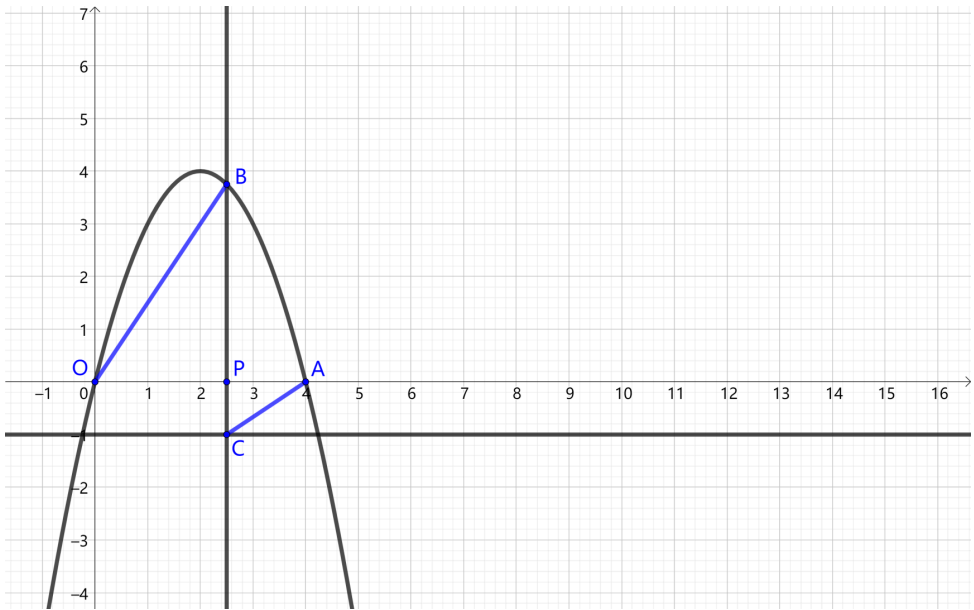

如图，在平面直角坐标系中，抛物线 $y = x(k - x)$ 与直线 $y = -1$ 相交。抛物线与 x 轴的另一个交点为 A 。设线段 OA 上存在一动点 P ，过点 P 作 y 轴的平行线交抛物线于点 B ，交直线 $y = -1$ 于点 C 。试求 $OB^2 + AC^2$ 的最大值。

输入格式

每个测试点包含多组测试数据。

每个测试点的第一行包含一个整数 T ，代表测试数据组数。

接下来的 T 行，每行包含两个正整数 a, b ，表示 $k = \frac{a}{b}$ 。

输出格式

对于每组测试数据，输出一个实数，代表 $OB^2 + AC^2$ 的最大值。

设你的答案为 x ，标准答案为 X ，则绝对误差 $\Delta x = |X - x|$ ，相对误差 $E_r = \frac{\Delta x}{X}$ 。

当 $x \leq 10^{-5}$ 或 $E_r \leq 10^{-5}$ 时，你的答案即可被判定为正确答案。

样例 1

样例 1 输入

```
3
365 254
10000 1
1 10000
```

样例 1 输出

```
3.064991629983
625000050000001.000000000000
1.000000010000
```

提示

样例 1 解释

对于第一组数据，能够证明 $OB^2 + AC^2 \leq \frac{197741}{64516} \approx 3.064991629983$ 。

数据范围

对于 100% 的数据，保证：

- $1 \leq T \leq 10^5$;
- $1 \leq a, b \leq 10^4$;
- 所有输入数据均为正整数。

子任务

0. (20 分) $b = 1$;
1. (80 分) 无额外限制。

Problem G. 排序算法

某日，小 C 翻出了不知多久以前写的老代码，内容如下：

```
#include <iostream>
#include <vector>

int main() {
    int n;
    std::cin >> n;
    std::vector<int> a(n);
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        std::cin >> a[i];
    }

    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        for (int j = 0; j < n; ++j) {
            if (a[i] < a[j]) {
                std::swap(a[i], a[j]);
            }
        }
    }

    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        std::cout << a[i] << " \n"[i == n - 1];
    }

    return 0;
}
```

小 C 非常困惑，他想知道他的程序是否正确，并且想知道：std::swap(a[i], a[j]); 执行了多少次。

形式化地说：给定正整数 n 与一个长度为 n 的序列 a ，如果题目背景中的程序可以将序列 a 排序为**严格不下降**序列，则输出 YES，并输出程序中 std::swap(a[i], a[j]); 这一条语句的运行次数，否则输出 NO。

输入格式

每个测试点的输入数据包括两行，第一行包含一个正整数 n ，第二行包含 n 个由空格隔开的正整数 a_0, a_1, \dots, a_{n-1} 。

输出格式

如果程序可以将序列 a 重新排序为**严格不下降**序列，则在第一行输出 YES，并在第二行输出一个整数，代表程序中 std::swap(a[i], a[j]); 这一条语句的运行次数，否则输出 NO。

样例 1

样例 1 输入

```
5
5 4 3 2 1
```

样例 1 输出

```
YES
10
```

数据范围

对于 100% 的数据，保证：

- $1 \leq n \leq 10^5$;
- $1 \leq a_i \leq 10^9$;
- 所有输入数据均为正整数。

子任务

0. (20 分) $1 \leq n \leq 10^3$;
1. (30 分) 所有的 a_i 均不相等。
2. (50 分) 无额外限制。

Problem H. 购车券



力量来自欢乐是 1930 年代德国的一个旅游公司，他们在本土推出了一款汽车，由费迪南德·保时捷一手设计，其宗旨是让每一个德国人民都用得上一辆汽车。为了促进德国人民购买力量来自欢乐牌汽车，德国政府推出了一种购车券：每一张券的价值是 5 帝国马克，购买的人可以通过类似集邮的方式，当其所拥有的券价值总和和一辆车同价（990 帝国马克）时，就能够兑换一辆力量来自欢乐牌汽车。然而，和梅福券一样，随着 1939 年战争的爆发，大部分的购车券都成为了空头支票，被政府用作了扩军的资本。

在探究课前，小 K 正在研究有关的历史，所以他收集了 n 张购车券，并假设某些购车券之间有一定的关联关系。现在发现购车券之间一共有 $n - 1$ 对双向的关联关系，并且这些购车券不存在循环的关联关系（即关联关系不成环）。

对于一张购车券，当小 K 至多未购买一张和其相关联的购车券时，他就可以购买该购车券。当小 K 购买了所有的购车券时，他便能够兑换一辆力量来自欢乐牌汽车。

小 K 想请你帮他计算：有多少种购买购车券的方案，使得小 K 能够兑换一辆汽车。由于答案可能很大，小 K 只想知道其对 998244353 取模的结果。

输入格式

第一行一个正整数 n ，含义见题目描述。

接下来 $n - 1$ 行，每行两个正整数 u_i, v_i ，表示第 u_i 张和第 v_i 张购车券之间有一对关联关系。

输出格式

共一行，包含一个整数，为购买购车券的方案数对 998244353 取模的值。

样例 1

样例 1 输入

```
3
1 2
1 3
```

样例 1 输出

```
4
```

样例 2

样例 2 输入

```
5
1 2
1 3
2 4
2 5
```

样例 2 输出

```
28
```

样例 3

样例 3 输入

```
8
1 2
1 3
3 4
4 5
4 6
6 7
7 8
```

样例 3 输出

```
392
```

样例 4

样例 4 输入


```
18
14 3
16 11
6 10
8 7
```

1 3
4 17
3 17
4 16
9 13
15 10
13 2
18 9
17 12
12 10
7 5
3 18
7 12

样例 4 输出
289685999

提示

样例 1 解释

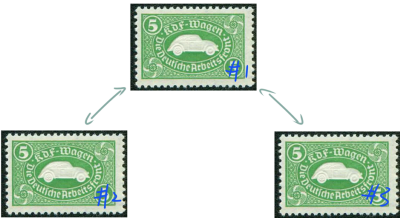

小 K 可以先购买 3 号购车券, 此时对于 1 号购车券, 他只剩一张关联的购车券还未拥有 (2 号购车券), 因此他能够购买 1 号购车券。总共的购买顺序为 (3, 1, 2)。类似的, 他也能以 (2, 1, 3), (2, 3, 1), (3, 2, 1) 的顺序购买, 一共 4 种购买方式。

数据范围

对于 100% 的数据, 保证:

- $1 \leq n \leq 10^5$;
- $1 \leq u_i, v_i \leq n$;
- $u_i \neq v_i$;
- $(u_i, v_i) \neq (u_j, v_j)$;
- 所有输入数据均为正整数。

子任务

- 0. (13 分) $1 \leq n \leq 10$;
- 1. (21 分) $1 \leq n \leq 10^3$;
- 2. (12 分) 每张购车券至多只有两张购车券相关联。
- 3. (12 分) 存在至少一张购车券与 $n - 1$ 张购车券相关联。
- 4. (42 分) 无额外限制。

Problem I. 花卉培育



小 S 是一个可爱的女孩子，她一直梦想着拥有一座美丽的花园，喜欢五颜六色的花。

这天她买了一本关于花卉培养的书，按照书中的指引，她又买了 n 个花盆，从左到右依次标号 $1, 2, \dots, n$ ，准备在这些花盆中种下一些花；具体地，对于第 i 种颜色的花盆，她可以种下不超过 10^9 株花，当然也可以不种花。

小 S 注意到，为了提升花卉的美观性，书中有 q 条美化花卉的秘诀；为了满足第 j 条秘诀，小 S 必须使得从第 l_j 个到第 r_j 个花盆中，每个花盆种下花的株数的乘积模 3 等于 v_j 。书中解释说，这样做是为了让花卉的颜色呈现出一种和谐的效果，就像是一首美妙的三声部曲一样。

小 S 想请你告诉她，每种颜色的花盆到底应该种多少株花，能够满足书中的所有秘诀？当然如果确实不能满足，也请你告诉她换一本书。

输入格式

第一行两个整数 n, q ，分别代表小 S 购买的花盆数量和书里美化花卉的秘诀数量。

接下来 q 行，每行三个整数 l_i, r_i, v_i ，代表每一条美化花卉的秘诀。

输出格式

输出 n 个整数。

- 如果存在一种种花的方案，能够满足所有的秘诀，则输出 n 个整数，第 i 个数为 t 则代表小 S 将在第 i 个花盆种下 t 株花。

只要你的输出能够满足题目的条件，就会被判定为正确。

- 否则，输出 n 个 -1 ，代表不存在合法的方案。

样例 1

样例 1 输入

```
5 4
1 3 2
1 2 1
2 3 2
3 5 0
```

样例 1 输出

```
1001011 34213 6232 0 21
```

样例 2

样例 2 输入

```
4 2
1 4 1
2 3 0
```

样例 2 输出

```
-1 -1 -1 -1
```

提示

样例 1 解释

第 1 条秘诀 $(1, 3, 2)$ 即 $(1001011 \times 34213 \times 6232) \bmod 3 = 2$ 。

第 2 条秘诀 $(1, 2, 1)$ 即 $(1001011 \times 34213) \bmod 3 = 1$ 。

第 3 条秘诀 $(2, 3, 2)$ 即 $(34213 \times 6232) \bmod 3 = 2$ 。

第 4 条秘诀 $(3, 5, 0)$ 即 $(6232 \times 0 \times 21) \bmod 3 = 0$ 。

数据范围

对于 100% 的数据，保证：

- $1 \leq n \leq 3 \times 10^5$;
- $0 \leq q \leq 3 \times 10^5$;
- $1 \leq l_i \leq r_i \leq n$;
- $0 \leq v_i < 4$;
- 所有输入数据均为整数。

子任务

0. (2 分) $q = 0$;
1. (23 分) $1 \leq n, q \leq 10$;
2. (27 分) $1 \leq n, q \leq 2 \times 10^3$;
3. (16 分) 对所有 $1 \leq j \leq q$, $l_j = r_j$;
4. (32 分) 无额外限制。

Problem J. 繁星满天



小 E 躺在草地上抬头看天空，想要看星星。天空可以视为一个位于第一象限、边界的一部分在 x, y 轴正半轴上的正方形网格，大小是 $p \times p$ 。

形式化地，网格的四个顶点分别是 $(0,0)$ 、 $(0,p)$ 、 (p,p) 、 $(p,0)$ ，边界为折线 $(0,0) \rightsquigarrow (0,p) \rightsquigarrow (p,p) \rightsquigarrow (p,0) \rightsquigarrow (0,0)$ 。

突然，小 E 获得了一种能够释放星星的超能力。具体地，每次小 E 发动超能力，他可以选择下面两种做法其中之一来释放一颗星星：

1. 选择一个整点（横纵坐标都是整数的点），在该点释放一颗星星；
2. 选择两对已经存在的星星，在这两对星星的连线交点处释放一颗星星。

注意这个点可以不是整点。

由于小 E 需要精确控制星星以组成图案，所以每次释放的星星都必须在网格内部或边界上。

小 E 想让这片天空看上去不那么单调，所以他选择了一个点 $(\frac{a}{b}, \frac{c}{d})$ （这个点的横纵坐标不大于 1），想在上面释放一颗星星。为了尽快达成目标，他想得到一个发动超能力的方案，使得在他发动超能力至多 1500 次以后，点 $(\frac{a}{b}, \frac{c}{d})$ 上面有一颗星星。

小 E 还要花时间调配星星的色彩，看起来这个任务就交给你了。

输入格式

一行五个正整数 p, a, b, c, d ，含义见题目描述。

输出格式

第一行一个正整数 n ，代表小 E 需要发动超能力的次数。你需要保证 $1 \leq n \leq 1500$ 。

接下来 n 行，第 i 行有三个或五个整数，第一个整数应当为 1 或 2：

- 若第一个整数为 1，即代表小 E 将在一个整点上释放一颗星星。接下来应当有两个整数 x, y ，你需要保证 $0 \leq x, y \leq p$ 。
- 若第一个整数为 2，即代表小 E 将在某两对星星的连线交点处释放一颗星星。接下来应当有四个正整数 s, t, u, v ，你需要保证 $1 \leq s, t, u, v < i$ ，并且第 s, t 次发动超能力得到星星的连线，与第 u, v 次发动超能力得到星星的连线相交，同时得到交点的坐标 x, y 满足 $0 \leq x, y \leq p$ 。

如果有多个满足条件的方案，你可以输出任意一个。

样例 1

样例 1 输入

```
2 1 1 1 1
```

样例 1 输出

```
1
1 1 1
```

提示

为了方便实现，我们下发了一份 `fraction.hpp`，这份程序实现了一个分数类。你可以将其内容复制到你的程序中。

数据范围

对 100% 的数据，保证：

- $1 \leq a \leq b \leq 10^7$ ；
- $1 \leq c \leq d \leq 10^7$ ；
- $2 \leq p \leq 10^7$ ；
- 所有输入数据均为正整数。

子任务

设 $t = \max(b, d)$ 。

0. (10 分) $1 \leq t \leq 10^3$, $p \geq 10^7$ ；
1. (13 分) $1 \leq t \leq 10^6$, $p \geq t + 1$ ；
2. (21 分) $p \geq \left\lceil \frac{t}{2} \right\rceil + 1$ ；
3. (25 分) $p \geq \left\lceil \sqrt{t} \right\rceil + 2$ ；
4. (31 分) 无额外限制。