

הקדמה

בחרנו באפליקציית Wiggle על מנת לאסוף מידע על נקודות wifi ברחבי האוניברסיטה. אפליקציה זו סיפקה לנו את כל הנתונים הנדרשים למטלה, וכמו כן אפשרה לנו לייבא את המידע לקובצי csv. עיבוד המידע נעשה באמצעות התכנית שכתבנו:

מבנה התכנית-

- 1) מחלקות main, Wifi, combiningData, processingData, Weight, MAC, algorithms.
- 2) ממשק filter.
- 3) מחלקות בדיקות WifiTest, combiningDataTest, processingDataTest, algorithmsTest.

מחלקת Wifi-

יצרנו טיפוס מסוג Wifi, אשר מכיל את המשתנים הבאים: Time, ID, LAT, LON, ALT, SSID, MAC, Frequency, signal.

למחלקה יש מספר מתודות, כולן ציבוריות:

- 1) בנאי אשר מקבל את הנתונים על נקודת ה-wifi ומכניס אותם לתוך המשתנים.
- 2) מתודות get (Time/ID/LAT/...) - המחזירות את הנתון המבוקש.
- 3) מתודת equals(Wifi other) - המשווה בין שתי נקודות wifi, ומחזירה אמת אם הן זהות, אחרת מחזירה שקר.
- 4) מתודה סטטיק Correct(Time,ID,LAT,...) - המקבלת נתונים על נקודת wifi ובודקת את תקינותם. מחזירה אמת אם הנתונים תקינים, ושקר אחרת.
- 5) מתודת getCoordinates() - המחזירה מחרוזת של נקודות LAT,LON.
- 6) מתודת kmlGenerator(Document doc) - מקבלת אובייקט Document ומוסיפה לו ייצוג נקודת הוואיפיי בפורמט kml

מחלקת combiningData -

המחלקה הזו בנויה כולה מפונקציות.

במחלקה זו –

- 1) קוראים מקבצי ה csv (שיובאו מהאפליקציה) את המידע על נקודות ה wifi.
- 2) בודקים את תקינות המידע.
- 3) שומרים את המידע במבנה נתונים, וזאת לשם כתיבתו לקובץ חדש בפורמט הנדרש.

הפונקציות:

- 1) פונקציה פרטית סטטית findCsvFiles (String folderPath) - הפונקציה מקבלת את מיקום התיקייה שבא אמורים להימצא קבצי csv. מחזירה מערך של קבצים במידה וקיימים קבצים כאלה בתיקייה, ו- null אחרת.
- 2) פונקציה פרטית סטטית getFileFormat (File f) - פונקציית עזר לפונקציה הקודמת. הפונקציה מקבלת קובץ ומחזירה את סוגו.

(3) פונקציה פרטית סטטית `fileToList(File[] listOfFiles)` -
הפונקציה מקבלת מערך של קבצי csv, ומחזירה רשימה מקושרת שכל איבר בה הוא מטיפוס Wifi ומכיל מידע על נקודת Wifi בודדת.

(4) פונקציה פרטית סטטית `legit(String str)` – פונקציית עזר לפונקציה בסעיף הקודם.
הפונקציה מקבלת מחרוזת של שורה מקובץ csv, ובודקת אם היא בעלת נתונים חלקיים/מיותרים. באמצעות פונקציה זו מסננים נקודות wifi. הפונקציה תחזיר אמת אם המידע תקין, ושקר אחרת.

(5) פונקציה פרטית סטטית `listToCSV(LinkedList<Wifi> wifis, String CSVpath)`
הפונקציה מקבלת את הרשימה המקושרת עם המידע על נקודות Wifi, וכותבת את המידע לקובץ csv חדש בפורמט הנדרש. הקובץ נשמר תחת `CSVpath`.

(6) פונקציה ציבורית סטטית `toCSV(String folderPath, String CSVpath)` – הפונקציה מקבלת כתובת של תיקייה. באמצעות הפונקציות האחרות במחלקה: היא בודקת אם יש בה קבצי csv, בודקת את תקינות המידע בקבצים, ומארגנת אותו לתוך קובץ csv חדש שנשמר בכתובת השנייה שקיבלה. הפונקציה מדפיסה הודעת אישור על הצלחת יצירת הקובץ החדש, או לחלופין הודעת שגיאה אם נכשל.

(7) פונקציה ציבורית סטטית `list(LinkedList <Wifi> list(String folderPath)`
פונקציית עזר למחלקה הקודמת. הפונקציה מקבלת כתובת של תיקייה, ומחזירה רשימה מקושרת של נקודות wifi תקינות. פונקציה זו נבנתה על מנת שנוכל לבדוק את נכונות רשימת הנקודות שנתקבלו מהפונקציה הפרטית `fileToList`.

מחלקת processingData -

המחלקה הזו גם בנויה כולה מפונקציות.

במחלקה זו-

- (1) סינון המידע שבקובץ ה-csv - בוחרים לפי איזה נתון (זמן/מקום/מזהה) רוצים לסנן ומהו המידע שרוצים למצוא בנתון זה.
- (2) ארגון המידע-מוצאים את כל הנקודות בעלות אותו MAC, משאירים נקודה אחת עם הסיגנל הכי חזק, ולה מצמידים מרכז כובד משוקלל.
- (3) כתיבת המידע לקובץ kml.

הפונקציות:

(1) פונקציה פרטית סטטית `csvtoList` - הפונקציה מקבלת את כתובת קובץ csv, הפרמטר לסינון והמידע הנדרש ממנו. הפונקציה מחזירה רשימה מקושרת עם נקודות Wifi שעונות לדרישות הסנן. (בנוסף אליה, יש פונקציה ציבורית סטטית `list`, שקוראת לה ובכך מאפשרת לנו לערוך בדיקות על התוצר שלה)

(2) פונקציה בוליאנית `filter`. הפונקציה מיישמת את חתימת הפונקציה שבממשק `filter`. הפונקציה היא למעשה פונקציית עזר למחלקה הקודמת. היא מקבלת מידע על נקודות wifi, הפרמטר לסינון והמידע הנדרש ממנו. מחזירה אמת אם הנקודה עונה לבקשת הסנן, ושקר אחרת.

(3) פונקציה פרטית סטטית "organize"-הפונקציה מקבלת רשימה מקושרת של נקודות wifi ובודקת אם קיימות בה נקודות בעלות אותו MAC. הפונקציה מחזירה רשימה חדשה שבה לכל נקודה MAC יחידאי ולכל נקודה מוצמד מרכז כובד משוקלל. הפונקציה גם יוצרת קובץ csv שבו נמצאים נתוני הרשימה. (בנוסף אליה, יש פונקציה ציבורית סטטית "listOrganized", שקוראת לפונקציה "organize", ומאפשרת לבדוק את התוצר שלה)

(4) פונקציה פרטית סטטית "kml" המקבלת רשימה מקושרת של נקודות WIFI וכתובת של קובץ KML. הפונקציה מחזירה אמת אם הצליחה לייצא קובץ KML, ושקר אחרת.

(5) פונקציה ציבורית סטטית "CSVtoKML" המקבלת כתובת של קובץ CSV, כתובת של קובץ KML, פרמטר לסינון, המידע הנדרש ממנו וכתובת של קובץ מרכז כובד משוקלל. הפונקציה מחזירה אמת אם יוצא קובץ KML, ושקר אחרת.

מחלקות MAC, Weight- המחלקה MAC מכילה מידע על mac ומרכז כובד משוקלל. המחלקה Weight מכילה מידע על משקל (דמיון בנקודה מסוימת) ומיקום. שתי המחלקות נבנו כדי לעזור באחסון נתונים לשם מימוש אלגוריתמים 1 ו-2.

מחלקת algorithms-

המחלקה מכילה מימוש של שני אלגוריתמים למציאת מיקום:

(1) פונקציה פרטית סטטית "findPlace1"-פונקציית עזר למחלקה הקודמת, היא מקבלת כתובת של קובץ csv המאוחד וכתובת mac, ומחזירה טיפוס ממחלקה MAC המכיל פרטי MAC ומרכז כובד משוקלל. (בנוסף אליה, יש פונקציה ציבורית סטטית "findPlaceAlgorithm1" שקוראת לה, ומאפשרת לנו לבדוק את הפלט שלה).

(2) פונקציה פרטית סטטית בשם findPlace2, המקבלת קובץ csv מאוחד עם נתוני GPS, קובץ ללא נתוני GPS, כתובת אליה תכתוב קובץ חדש שבו יוצמד לכל שורת מידע מיקום משוערך. הפונקציה קוראת את שני הקבצים, מחשבת מיקום משוערך, וכותבת את המידע לקובץ csv חדש. (בנוסף אליה, יש פונקציה ציבורית סטטית "findPlaceAlgorithm2" שקוראת לה, ומאפשרת לנו לבדוק את הפלט שלה).

מחלקת Main()-קוראת לפונקציות האחרות.

ממשק Filter- מכיל חתימה של פונקציה בוליאנית בשם "fit". הפונקציה מקבלת טיפוס מסוג Wifi, מחרוזת שמייצגת את הנתון שלפיו רוצים לסנן ומחרוזת המייצגת את המידע המבוקש.

מחלקות בדיקות

לכל אחת מהמחלקות Wifi, combiningData, algorithms processingData נבנתה גם מחלקת בדיקות. העיקרון המנחה היה לבדוק עבור מקרים מסוימים/מקרי קצה, אם מה שצפינו שהפונקציה תעשה –זה אכן מה שהיא ביצעה בפועל.

כלי תוכנה

לצורך הפעלת התכנית השתמשו במספר כלי תוכנה:

יבוא java.io.File - על מנת לגשת לקבצים.

יבוא java.io.BufferedReader, java.io.FileReader - על מנת לקרוא את הקבצים.

יבוא java.io.FileNotFoundException, java.io.IOException - על מנת "לתפוס" חריגות בעת הרצת התוכנית.

יבוא java.util.LinkedList – על מנת להשתמש במבנה נתונים בדמות רשימה מקושרת.

יבוא *.org.junit.Assert - על מנת ליצור מחלקת בדיקות.


יבוא סיפריות JAK-java API kml המשמשת ליצירת קובץ kml לפי חוקי הפורמט. קובץ ה־kml מייצג נקודות על מפה, במקרה שלנו את נקודות ה־wifi. על מנת לייצא קובץ kml מרובה נקודות, בחבילת jak נכללת גם סיפריית Document, בה ניתן להוסיף מספר placemark, ולייצג גם יותר מנקודה בודדת. לכל placemark נוסף תיאור (Description), בתיאור הנקודה צורף שם נקודת הוואיפיי, עוצמת הנקודה, ה־mac ושאר נתוני הוואיפיי. לכל placemark נוסף מיקום הנקודה בקורדינטות בעזרת פונקציית withCoordinates וחתימת זמן (תאריך ושעה) בעזרת SetTimeStamp.

הניסוי

בניסוי הדלקנו את אפליקציית קליטת נתוני Wifi במכשיר הטלפון למשך יום לימודים שלם- ממעונות הסטודנטים עד לכיתות הלימוד וחזרה. לאחר מכן ייצאנו לקובץ CSV והפעלנו את התוכנה. כך נראה הייצוא לקובץ KML על גבי מפה (לאחר הכנסת פילטר החיפוש: ID, OPPO3T - ID של המכשיר בו השתמשנו).

נספחי הניסוי

הקובץ שיובא מאפליקציית wigGLE שבמכשיר הפלאפון.

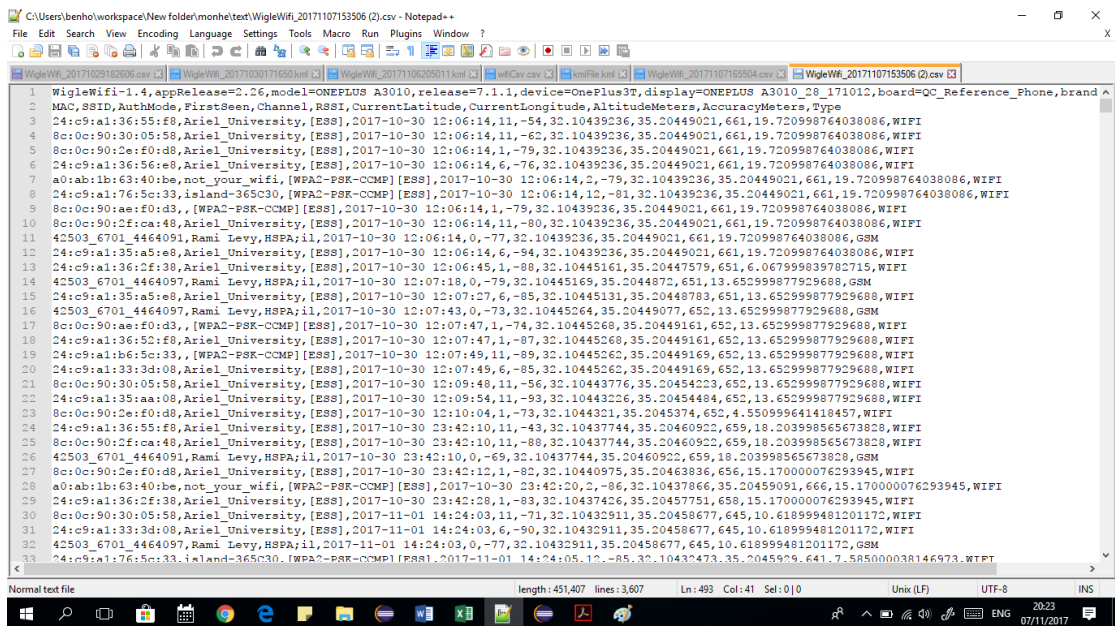

קובץ CSV שנוצר בעקבות הקריאה לפונקציה "combiningData.toCSV"

Ben Horn

wificsv.csv - Excel

Power Pivotתצוגה מפרטיםסקירהתצוגה מפרטים

הוספהפורמט עמודטבלאותנתוניםסקירהתצוגה מפרטים

בית

עזרה

גור

התחלה

מכירת עצב

לוח

אנדר נתונים אפשרי

Excel

יחיד שחומות מסומנות איבדו את השומר חזרת בעיה זו בחבילת הסיפור באמצעות פסקים (ע). כדי לשמר חסות אלו, ישמור את חזרת העמוד בחבילת עובד

שמה בשם... אל תציג שוב

L30

24:c9:a1:35:a5:e8

V	U	T	S	R	Q	P	O	N	M	L	K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	
na14	-77	FrequencyMAC40	SSID4	Signal3	FrequencyMAC3	SSID3	Signal2	FrequencyMAC2	SSID2	Signal1	FrequencyMAC1	SSID1	#WiFi									
		0 42503_67 Rami Levy		-76	6 24:c9:a1:35:a5:e8	Artem Univ	-62	11 8c0c90:3 Artem Univ		-54	11 24:c9:a1:35:a5:e8		10	651	35:2045	32:1044	ONEPLUS	30/10/2017	12:06			
										-88	11 24:c9:a1:35:a5:e8		1	651	35:2045	32:1045	ONEPLUS	30/10/2017	12:06			
										-79	0 42503_67 Rami Levy		1	651	35:2045	32:1045	ONEPLUS	30/10/2017	12:07			
										-85	6 24:c9:a1:35:a5:e8		1	651	35:2045	32:1045	ONEPLUS	30/10/2017	12:07			
										-73	0 42503_67 Rami Levy		1	652	35:2045	32:1045	ONEPLUS	30/10/2017	12:07			
										-87	1 8c0c90:aef0:d3		2	652	35:2045	32:1045	ONEPLUS	30/10/2017	12:07			
										-89	11 24:c9:a1:35:a5:e8		2	652	35:2045	32:1044	ONEPLUS	30/10/2017	12:07			
										-56	11 8c0c90:3 Artem Univ		1	652	35:2045	32:1044	ONEPLUS	30/10/2017	12:09			
										-93	11 24:c9:a1:35:a5:e8		1	652	35:2045	32:1044	ONEPLUS	30/10/2017	12:09			
										-73	1 8c0c90:2 Artem Univ		1	652	35:2045	32:1044	ONEPLUS	30/10/2017	12:10			
										-43	11 24:c9:a1:35:a5:e8		3	659	35:2046	32:1044	ONEPLUS	30/10/2017	12:32			
										-82	1 8c0c90:2 Artem Univ		1	658	35:2046	32:1044	ONEPLUS	30/10/2017	12:32			
										-98	2 80:ab:1b:0a:0a:0a		1	658	35:2046	32:1044	ONEPLUS	30/10/2017	12:32			
										-83	1 24:c9:a1:35:a5:e8		1	658	35:2046	32:1044	ONEPLUS	30/10/2017	12:32			
										-71	11 8c0c90:3 Artem Univ		3	645	35:2046	32:1043	ONEPLUS	01/11/2017	14:24			
										-85	12 24:c9:a1:35:a5:e8		1	641	35:2046	32:1043	ONEPLUS	01/11/2017	14:24			
										-71	0 42503_67 Rami Levy		1	640	35:2046	32:1044	ONEPLUS	01/11/2017	14:25			
										-84	6 24:c9:a1:35:a5:e8		2	640	35:2046	32:1044	ONEPLUS	01/11/2017	14:25			
										-80	12 24:c9:a1:35:a5:e8		1	640	35:2046	32:1044	ONEPLUS	01/11/2017	14:25			
										-76	6 24:c9:a1:35:a5:e8		1	640	35:2046	32:1044	ONEPLUS	01/11/2017	14:25			
										-80	1 8c0c90:2 Artem Univ		1	642	35:2045	32:1043	ONEPLUS	01/11/2017	14:27			
										-88	6 24:c9:a1:35:a5:e8		1	648	35:2046	32:1044	ONEPLUS	01/11/2017	14:27			
										-83	1 8c0c90:aef0:d3		1	647	35:2046	32:1044	ONEPLUS	01/11/2017	14:29			
										-80	6 24:c9:a1:35:a5:e8		1	638	35:2046	32:1044	ONEPLUS	01/11/2017	14:32			
										-59	11 8c0c90:3 Artem Univ		2	638	35:2046	32:1044	ONEPLUS	01/11/2017	14:32			
										-72	1 8c0c90:aef0:d3		3	650	35:2045	32:1044	ONEPLUS	01/11/2017	14:32			
										-71	0 42503_67 Rami Levy		5	651	35:2045	32:1045	ONEPLUS	01/11/2017	14:32			

81%

wificsv

סוכר

קובץ KML שנוצר בעקבות הקריאה לפונקציה "processingData.CSVtoKML" (הפונקציה סיננה נקודות WIFI ממכשירים אחרים)

```

1  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2  <kml xmlns="http://www.opengis.net/kml/2.2">
3  <Document>
4  <Placemark>
5  <name>Ariel University</name><description><![CDATA[SSID: <b>Ariel_University</b><br/>MAC: <b>24:c9:a1:36:55:f8</b><br/>Alt: <b>651</b><br/>Channel: <b>11</b><br/>Signal: <b>-72dBm</b><br/>Time: 2017-11-01 14:32:54]]></description><style><b>green</b></style><Point> <coordinates>35.20453355,32.10448447</coordinates></Point></Placemark>
6  <Placemark>
7  <name>Ariel University</name><description><![CDATA[SSID: <b>Ariel_University</b><br/>MAC: <b>8c:0c:90:30:05:58</b><br/>Alt: <b>659</b><br/>Channel: <b>1</b><br/>Signal: <b>-72dBm</b><br/>Time: 2017-11-01 14:32:54]]></description><style><b>green</b></style><Point> <coordinates>35.20470913,32.10461483</coordinates></Point></Placemark>
8  <Placemark>
9  <name>Ariel University</name><description><![CDATA[SSID: <b>Ariel_University</b><br/>MAC: <b>24:c9:a1:36:56:e8</b><br/>Alt: <b>648</b><br/>Channel: <b>11</b><br/>Signal: <b>-72dBm</b><br/>Time: 2017-11-01 14:32:54]]></description><style><b>green</b></style><Point> <coordinates>35.20460419,32.10439696</coordinates></Point></Placemark>
10 <Placemark>
11 <name>Rami Levy</name><description><![CDATA[SSID: <b>Rami_Levy</b><br/>MAC: <b>42503_6701_4464091</b><br/>Alt: <b>669</b><br/>Channel: <b>1</b><br/>Signal: <b>-72dBm</b><br/>Time: 2017-11-01 14:32:54]]></description><style><b>green</b></style><Point> <coordinates>35.207005,32.10360485</coordinates></Point></Placemark>
12 <Placemark>
13 <name>Ariel University</name><description><![CDATA[SSID: <b>Ariel_University</b><br/>MAC: <b>8c:0c:90:2e:f0:d8</b><br/>Alt: <b>656</b><br/>Channel: <b>1</b><br/>Signal: <b>-72dBm</b><br/>Time: 2017-11-01 14:32:54]]></description><style><b>green</b></style><Point> <coordinates>35.20463836,32.10440975</coordinates></Point></Placemark>
14 <Placemark>
15 <name>not your wifi</name><description><![CDATA[SSID: <b>not_your_wifi</b><br/>MAC: <b>a0:ab:1b:63:40:be</b><br/>Alt: <b>651</b><br/>Channel: <b>1</b><br/>Signal: <b>-72dBm</b><br/>Time: 2017-11-01 14:32:54]]></description><style><b>green</b></style><Point> <coordinates>35.20453355,32.10448447</coordinates></Point></Placemark>
16 <Placemark>
17 <name>Ariel University</name><description><![CDATA[SSID: <b>Ariel_University</b><br/>MAC: <b>8c:0c:90:ae:f0:d3</b><br/>Alt: <b>650</b><br/>Channel: <b>1</b><br/>Signal: <b>-72dBm</b><br/>Time: 2017-11-01 14:32:54]]></description><style><b>green</b></style><Point> <coordinates>35.20458804,32.10432385</coordinates></Point></Placemark>
18 <Placemark>
19 <name>Ariel University</name><description><![CDATA[SSID: <b>Ariel_University</b><br/>MAC: <b>8c:0c:90:2f:ca:48</b><br/>Alt: <b>659</b><br/>Channel: <b>1</b><br/>Signal: <b>-72dBm</b><br/>Time: 2017-11-01 14:32:54]]></description><style><b>green</b></style><Point> <coordinates>35.20460922,32.10437744</coordinates></Point></Placemark>
20 <Placemark>
21 <name>island-365C30</name><description><![CDATA[SSID: <b>island-365C30</b><br/>MAC: <b>24:c9:a1:76:5c:33</b><br/>Alt: <b>641</b><br/>Channel: <b>1</b><br/>Signal: <b>-72dBm</b><br/>Time: 2017-11-01 14:32:54]]></description><style><b>green</b></style><Point> <coordinates>35.2045929,32.10432473</coordinates></Point></Placemark>
22 <Placemark>
23 <name>Ariel University</name><description><![CDATA[SSID: <b>Ariel_University</b><br/>MAC: <b>24:c9:a1:35:a5:e8</b><br/>Alt: <b>661</b><br/>Channel: <b>1</b><br/>Signal: <b>-72dBm</b><br/>Time: 2017-11-01 14:32:54]]></description><style><b>green</b></style><Point> <coordinates>35.20449021,32.10439236</coordinates></Point></Placemark>
24 </Document>
25 </kml>

```

פתיחת קובץ KML בgoogle earth.

ניתן לראות את נקודות ה WIFI ברחבי האוניברסיטה ואת המידע עליהן.

