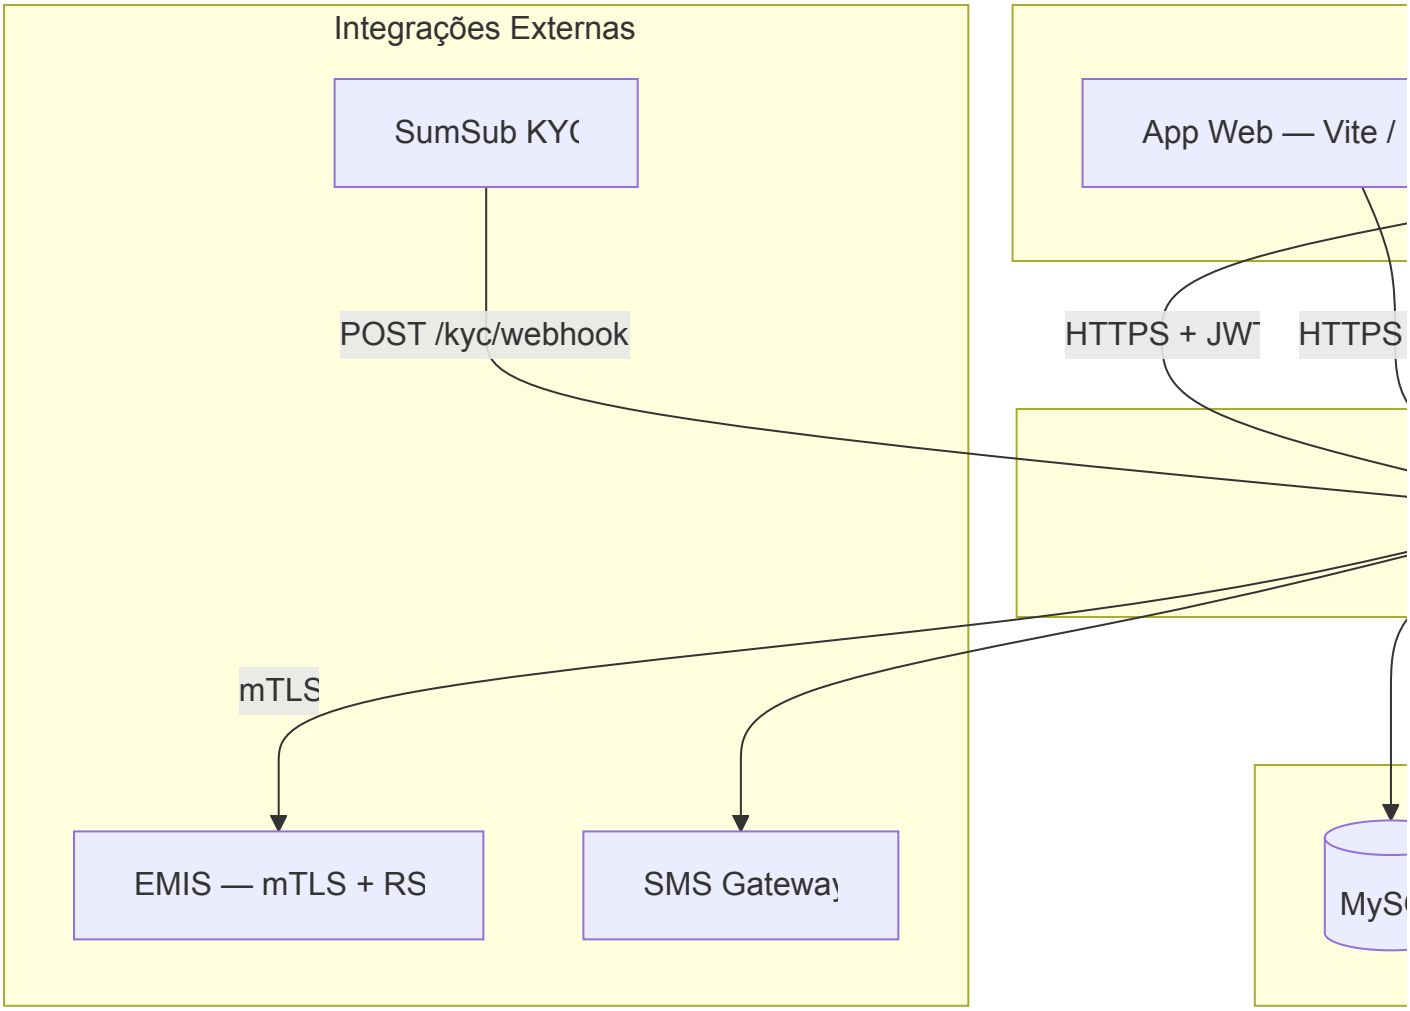
diagramas_arquitectura

🏗️ Arquitectura Completa — Ulink Platform

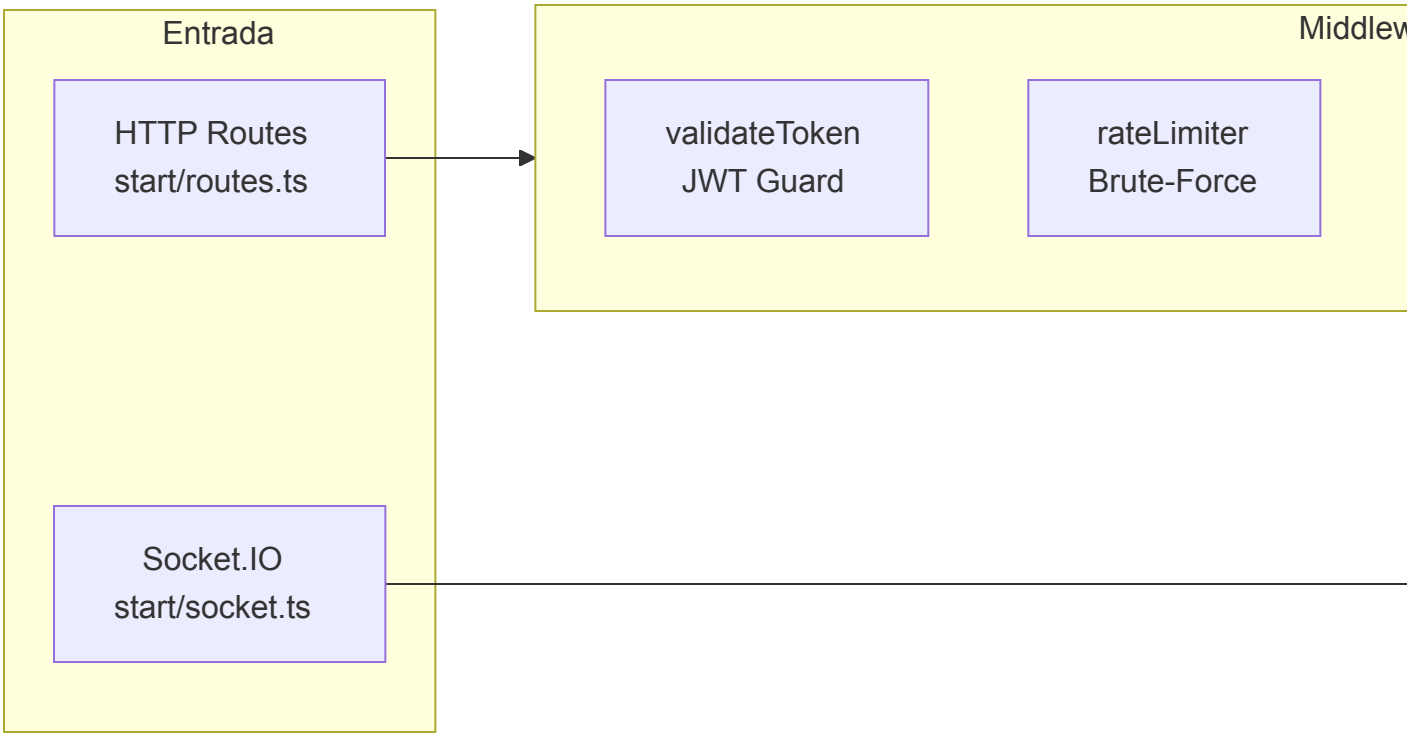
> Análise técnica gerada a partir do código-fonte real da `api/` e `admin/`

---

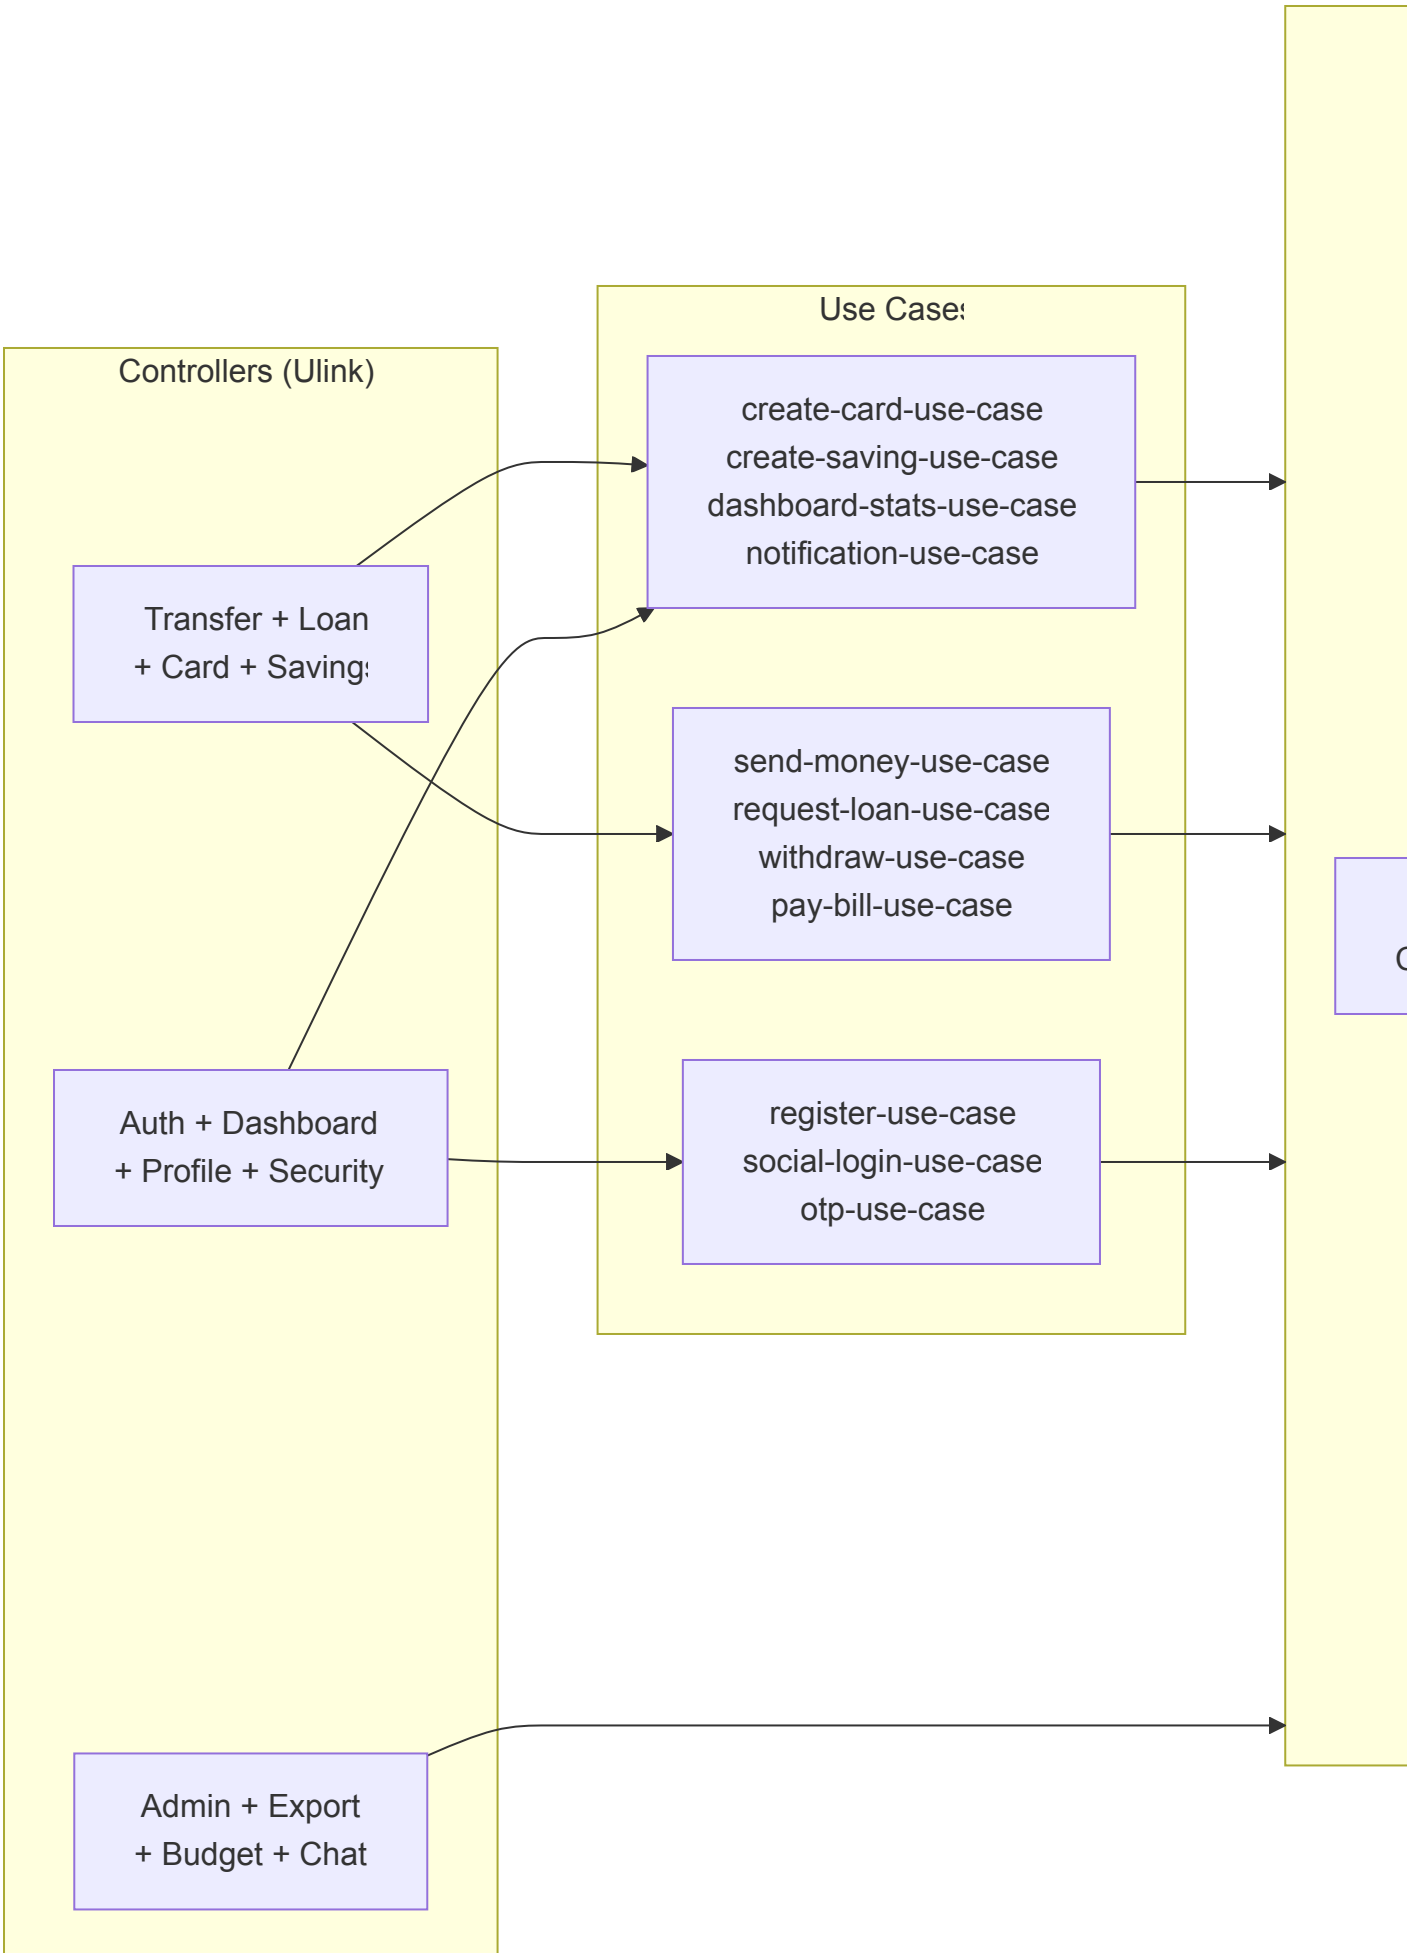
1. Visão Geral da Plataforma



2a. Backend — Camadas e Módulos (Entrada → Controllers)

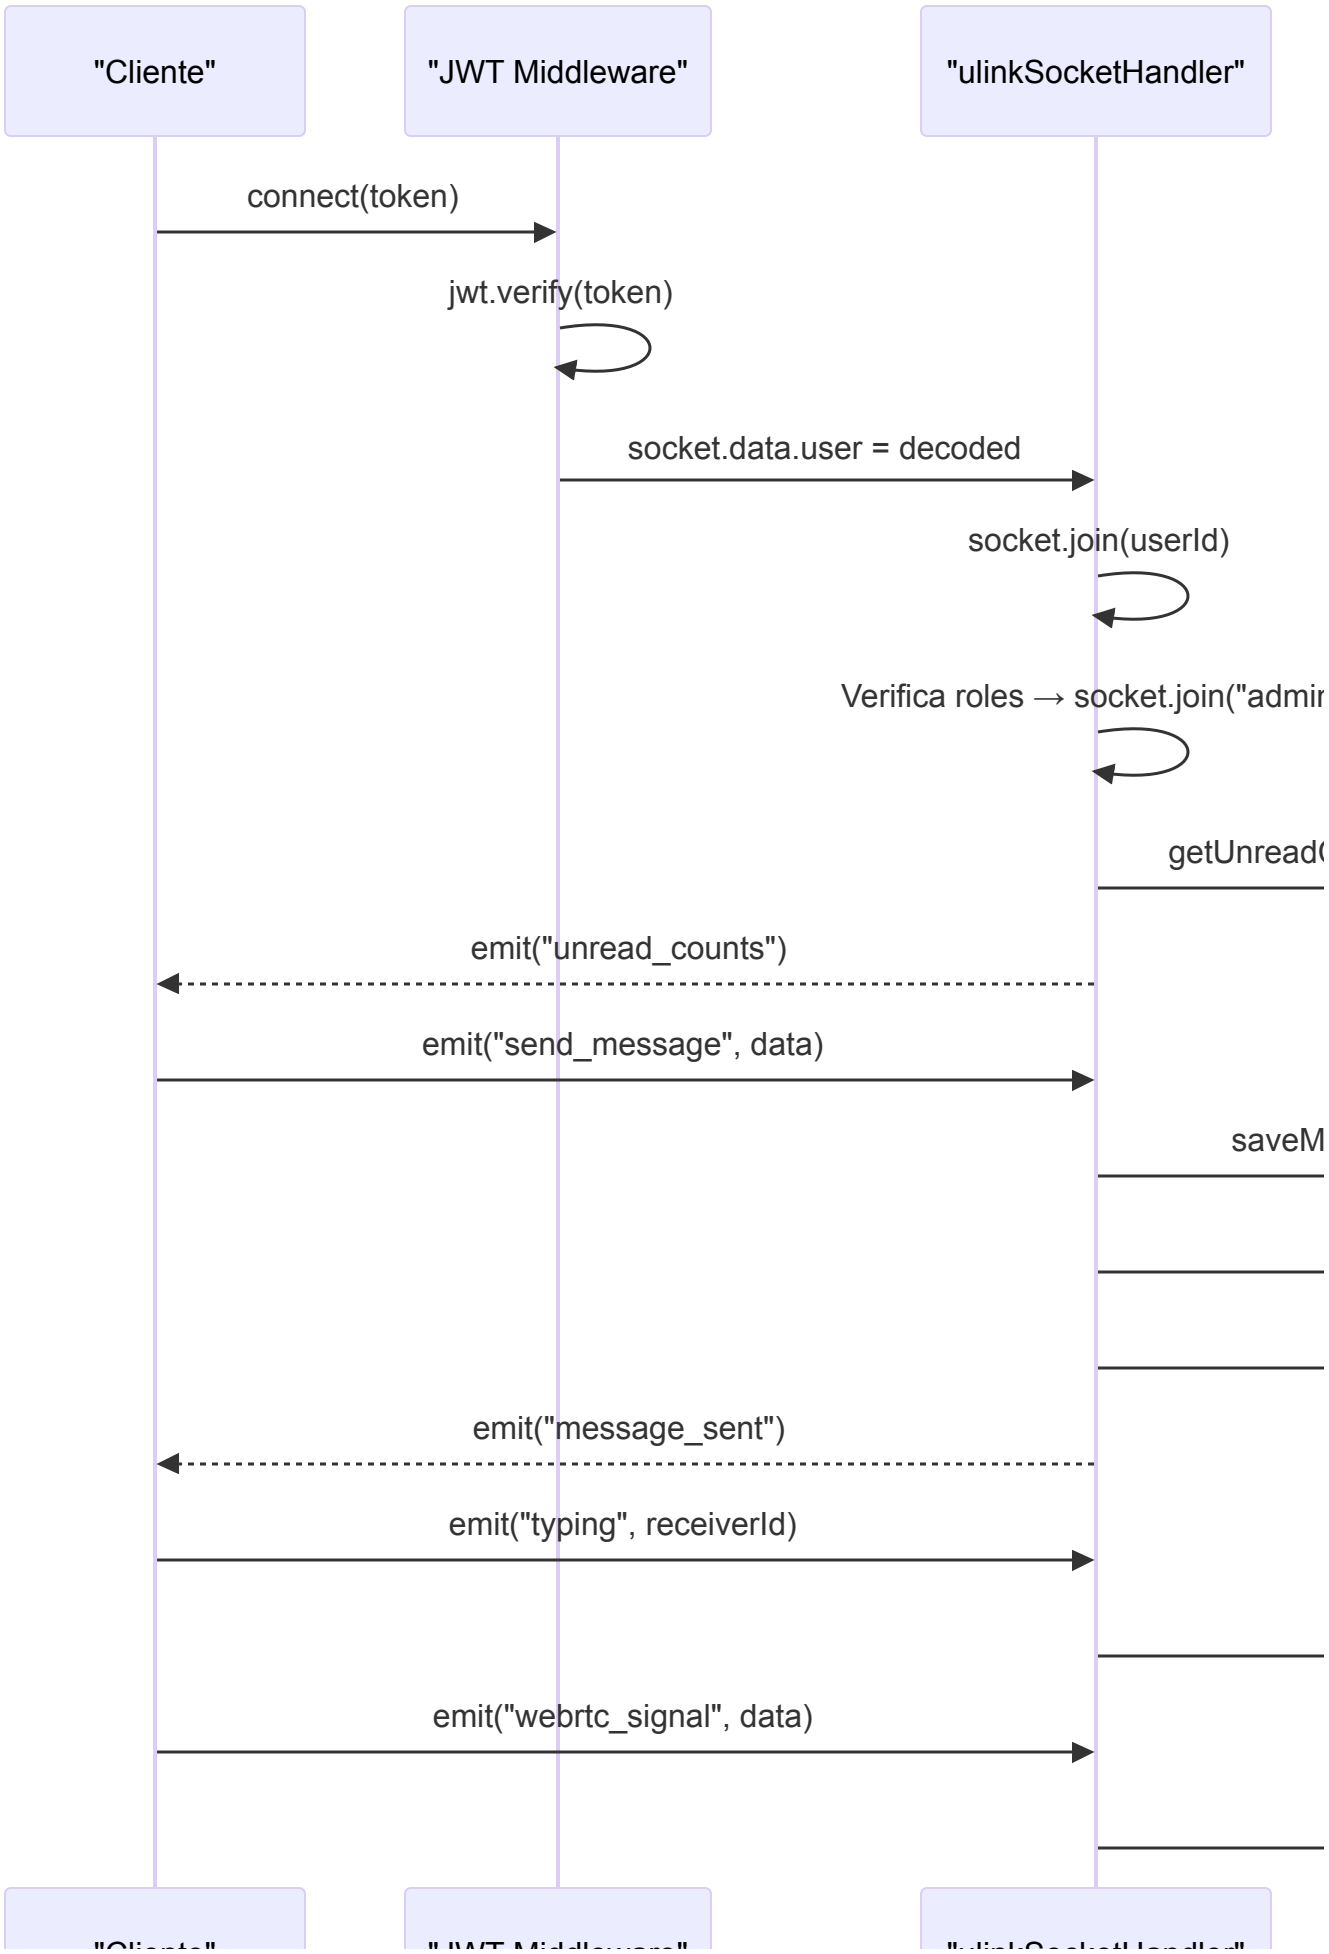


2b. Backend — Controllers → Use Cases → Repositórios → DB


Use Case
Controllers (Ulink)
create-card-use-case
create-saving-use-case
dashboard-stats-use-case
notification-use-case
Transfer + Loan
+ Card + Saving
send-money-use-case
request-loan-use-case
withdraw-use-case
pay-bill-use-case
Auth + Dashboard
+ Profile + Security
register-use-case
social-login-use-case
otp-use-case
Admin + Export
+ Budget + Chat



3. Socket.IO — Eventos em Tempo Real


"Cliente"
"JWT Middleware"
"ulinkSocketHandler"
connect(token)
jwt.verify(token)
socket.data.user = decoded
socket.join(userId)
Verifica roles → socket.join("admin
getUnread(
emit("unread_counts")
emit("send_message", data)
saveM
emit("message_sent")
emit("typing", receiverId)
emit("webrtc_signal", data)

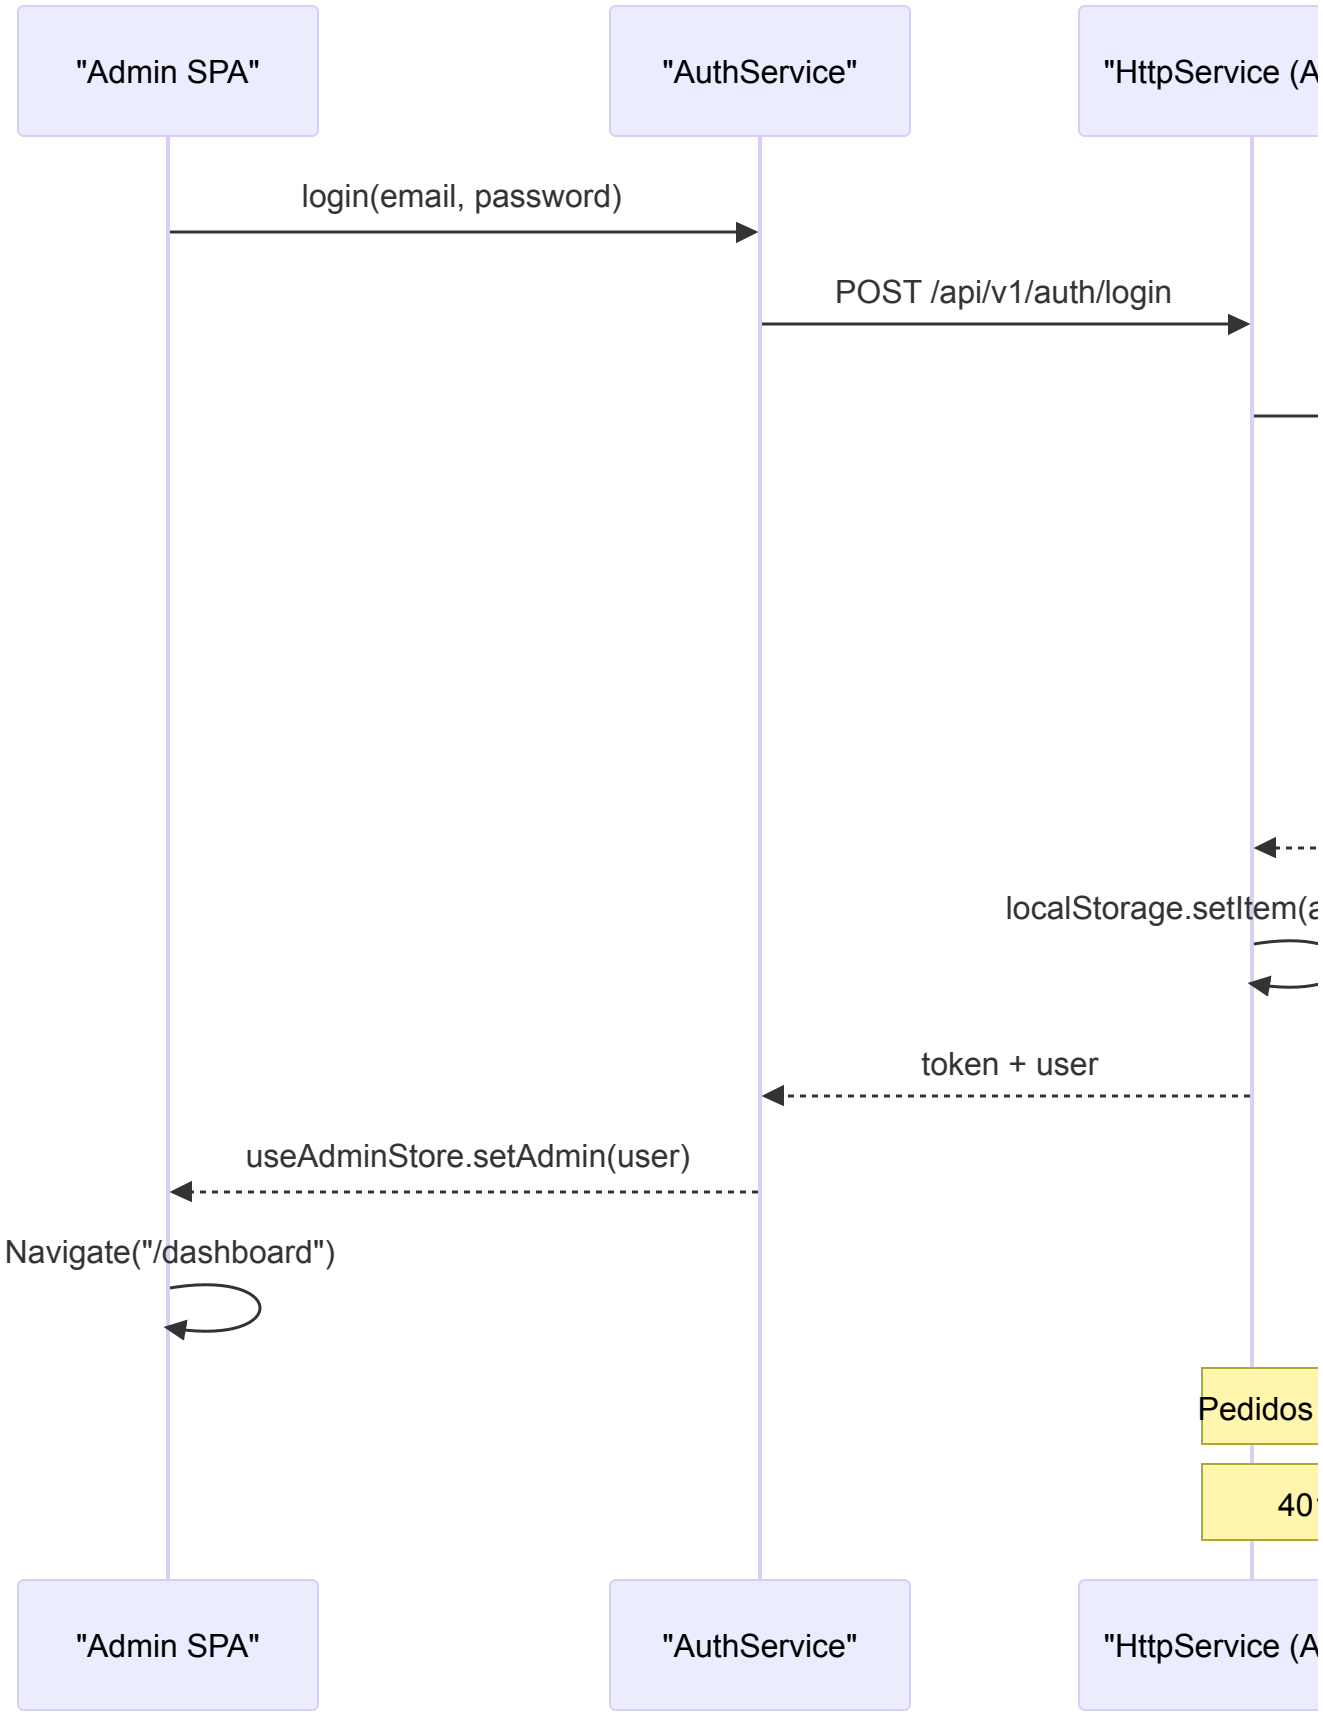
Cliente

JWT Middleware

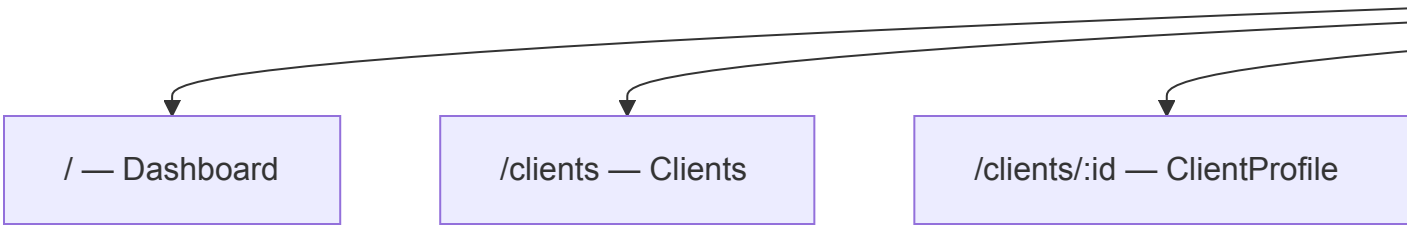
dlinkSocketHandler

---

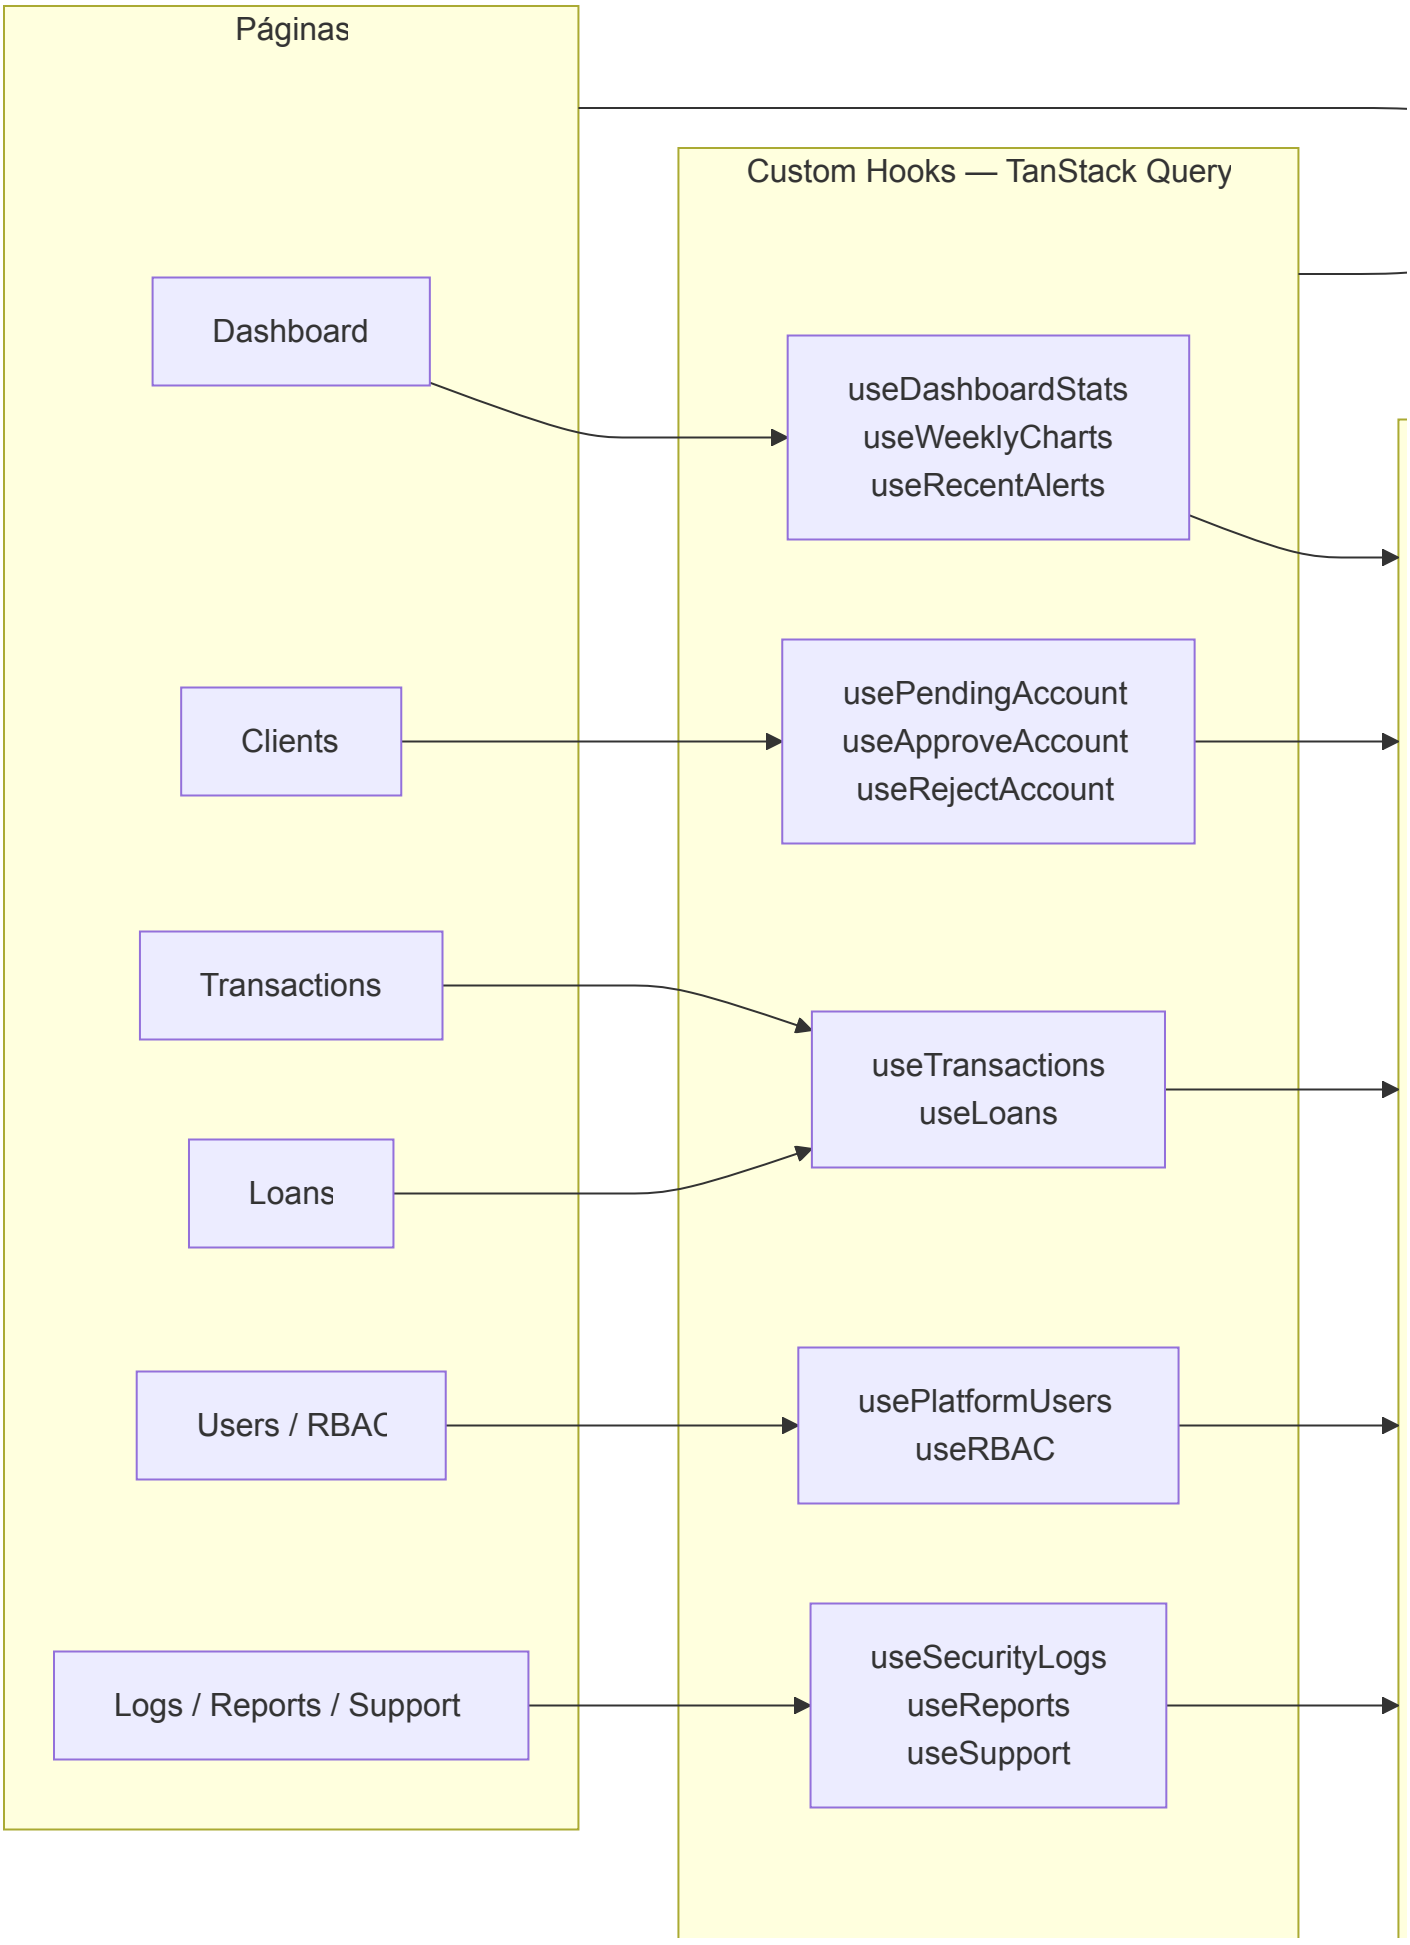
4. Fluxo de Autenticação — Login Admin

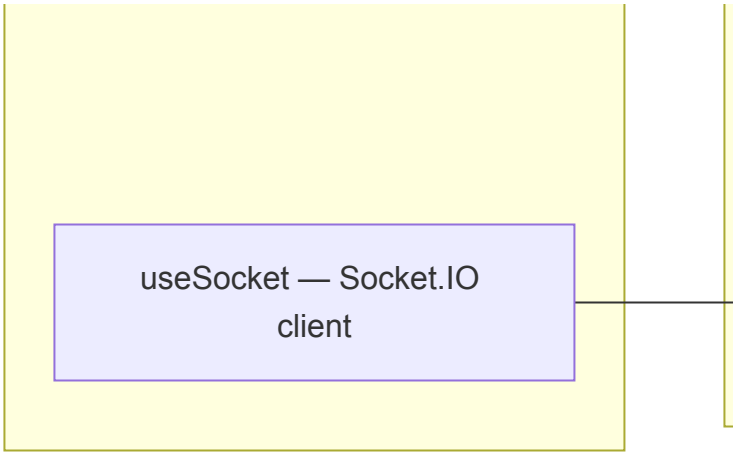


5a. Frontend Admin — Estrutura e Rotas

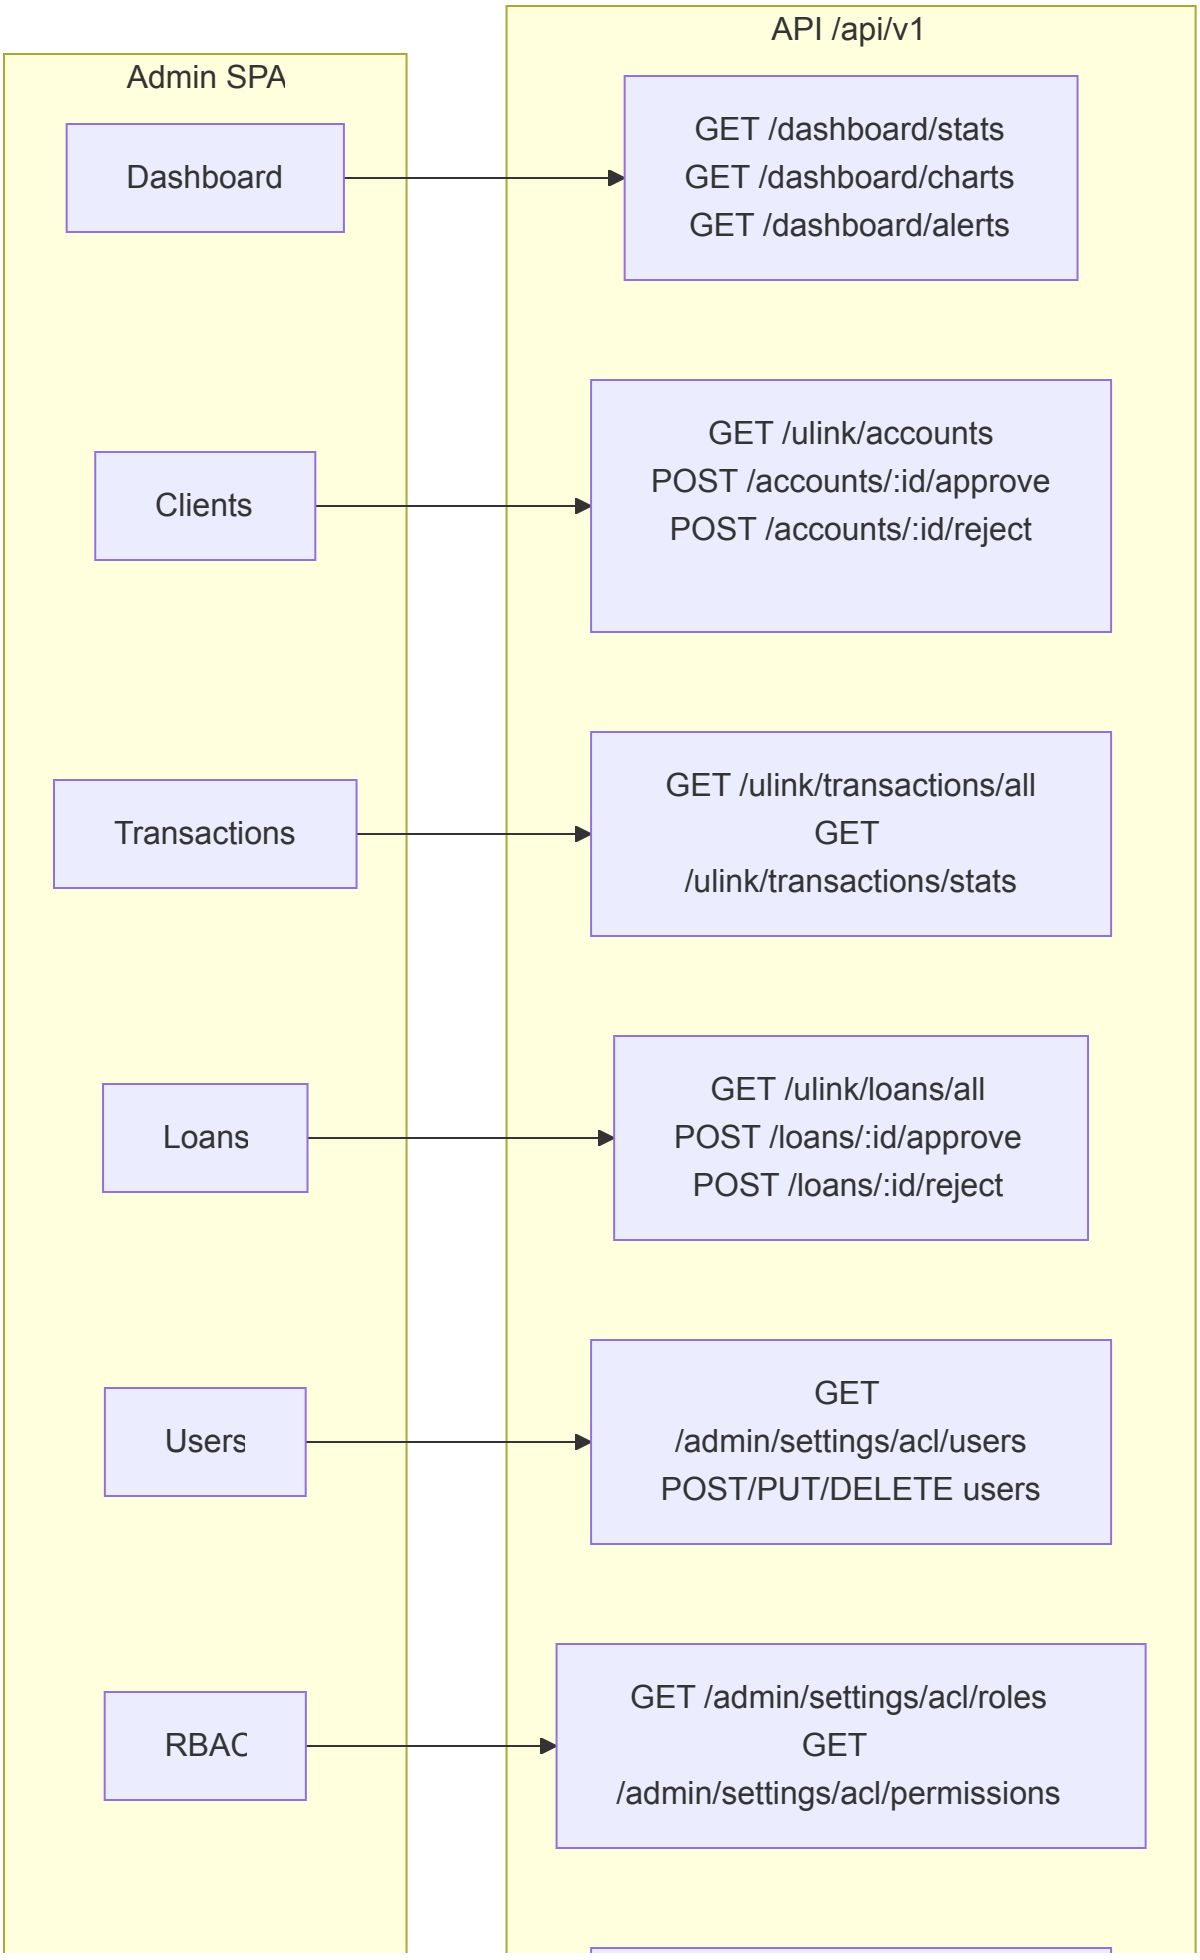


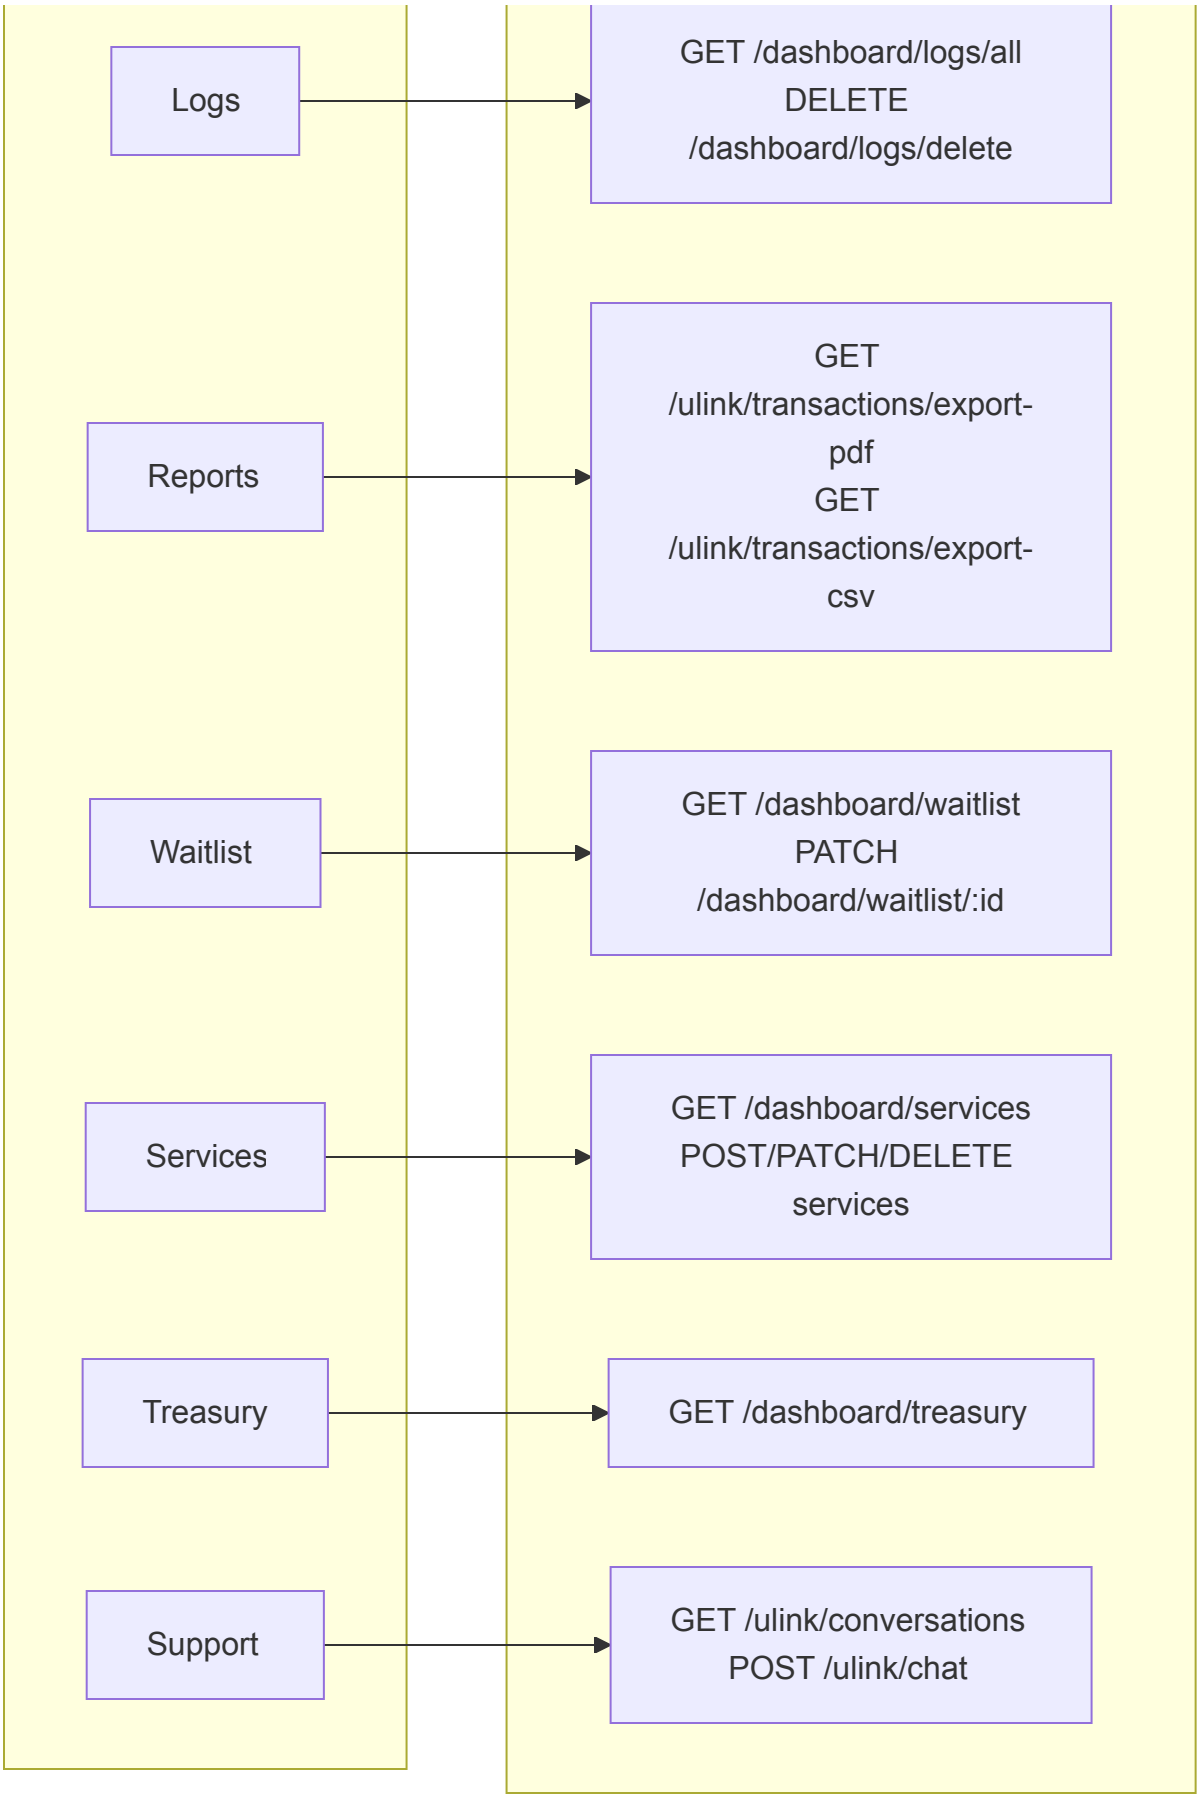
5b. Frontend Admin — Hooks, Serviços e Estado


Páginas
Custom Hooks — TanStack Query
Dashboard
useDashboardStats
useWeeklyCharts
useRecentAlerts
Clients
usePendingAccount
useApproveAccount
useRejectAccount
Transactions
useTransactions
useLoans
Loans
Users / RBAC
usePlatformUsers
useRBAC
Logs / Reports / Support
useSecurityLogs
useReports
useSupport

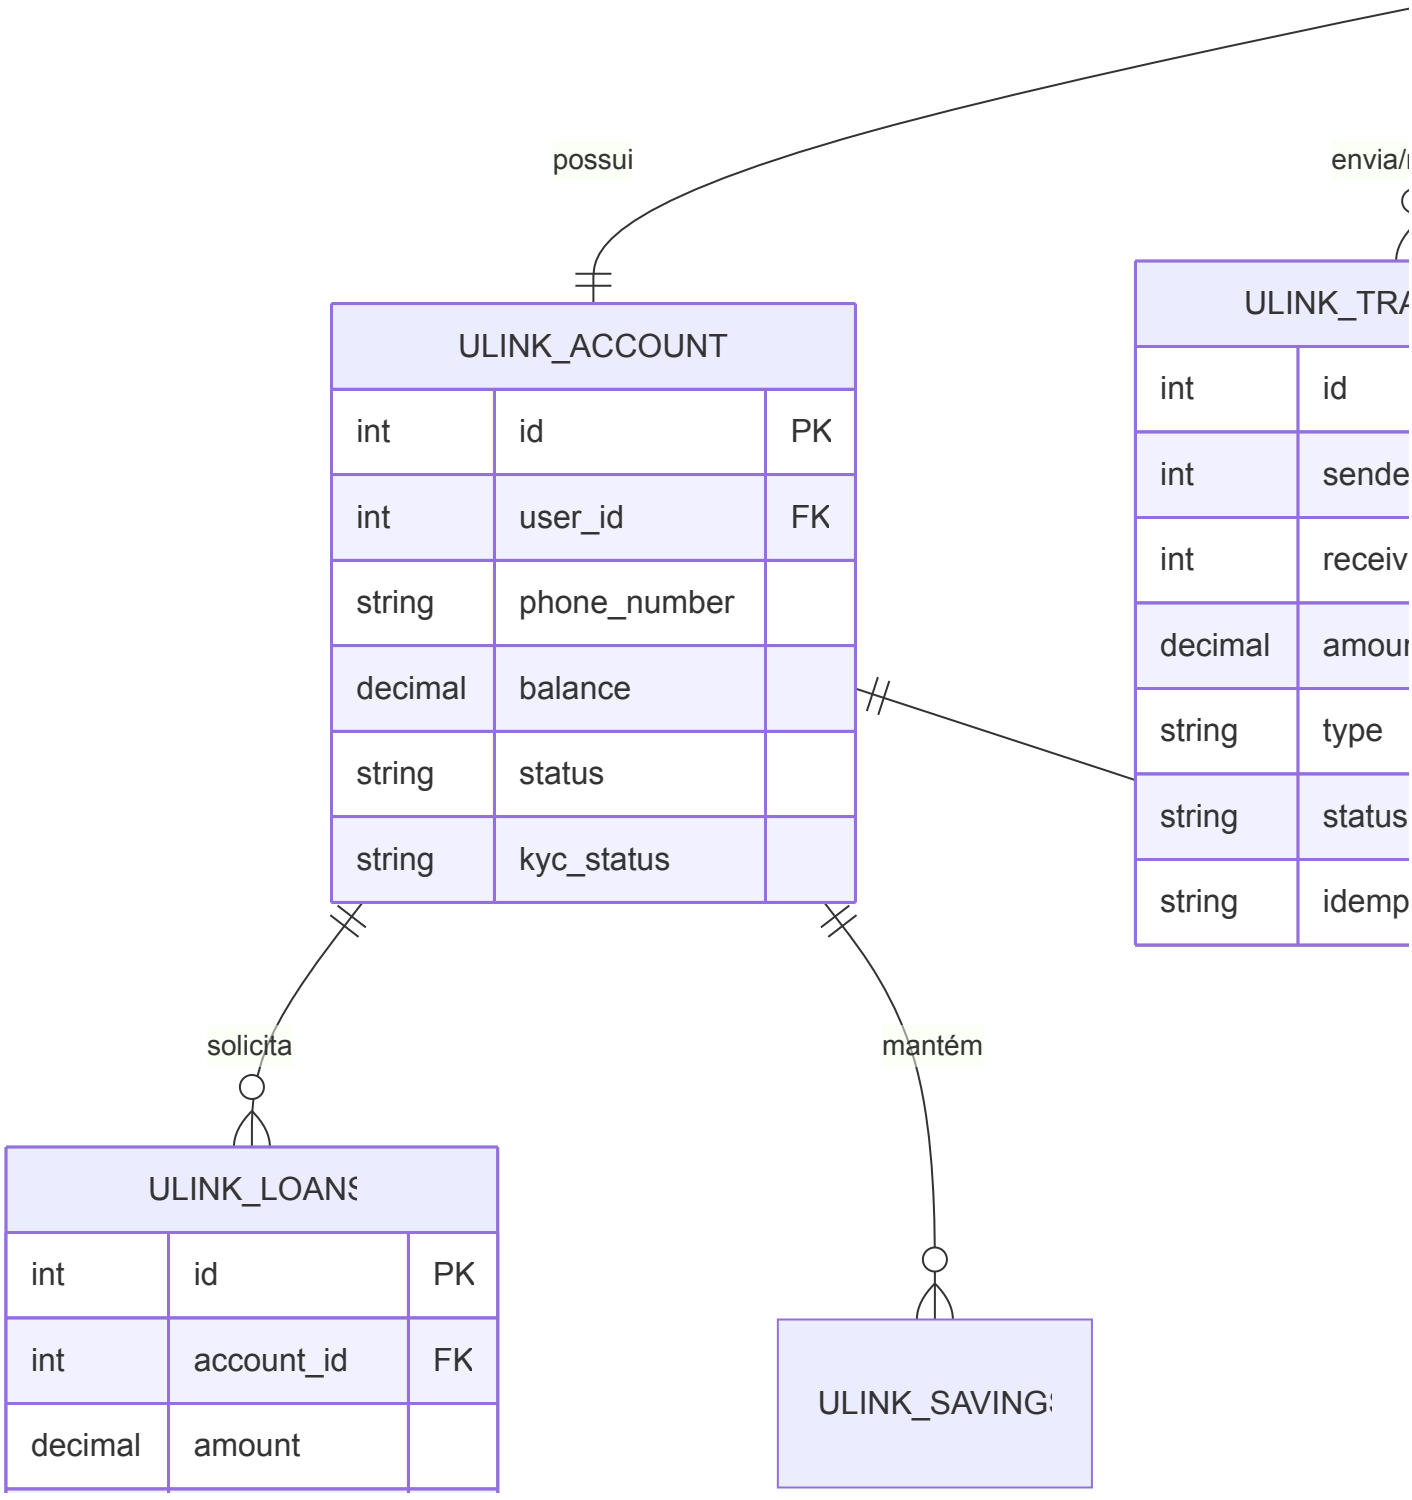


6. Admin ↔ API — Mapa de Rotas


Admin SPA
Dashboard
Clients
Transactions
Loans
Users
RBAC
API /api/v1
GET /dashboard/stats
GET /dashboard/charts
GET /dashboard/alerts
GET /ulink/accounts
POST /accounts/:id/approve
POST /accounts/:id/reject
GET /ulink/transactions/all
GET
/ulink/transactions/stats
GET /ulink/loans/all
POST /loans/:id/approve
POST /loans/:id/reject
GET
/admin/settings/acl/users
POST/PUT/DELETE users
GET /admin/settings/acl/roles
GET
/admin/settings/acl/permissions

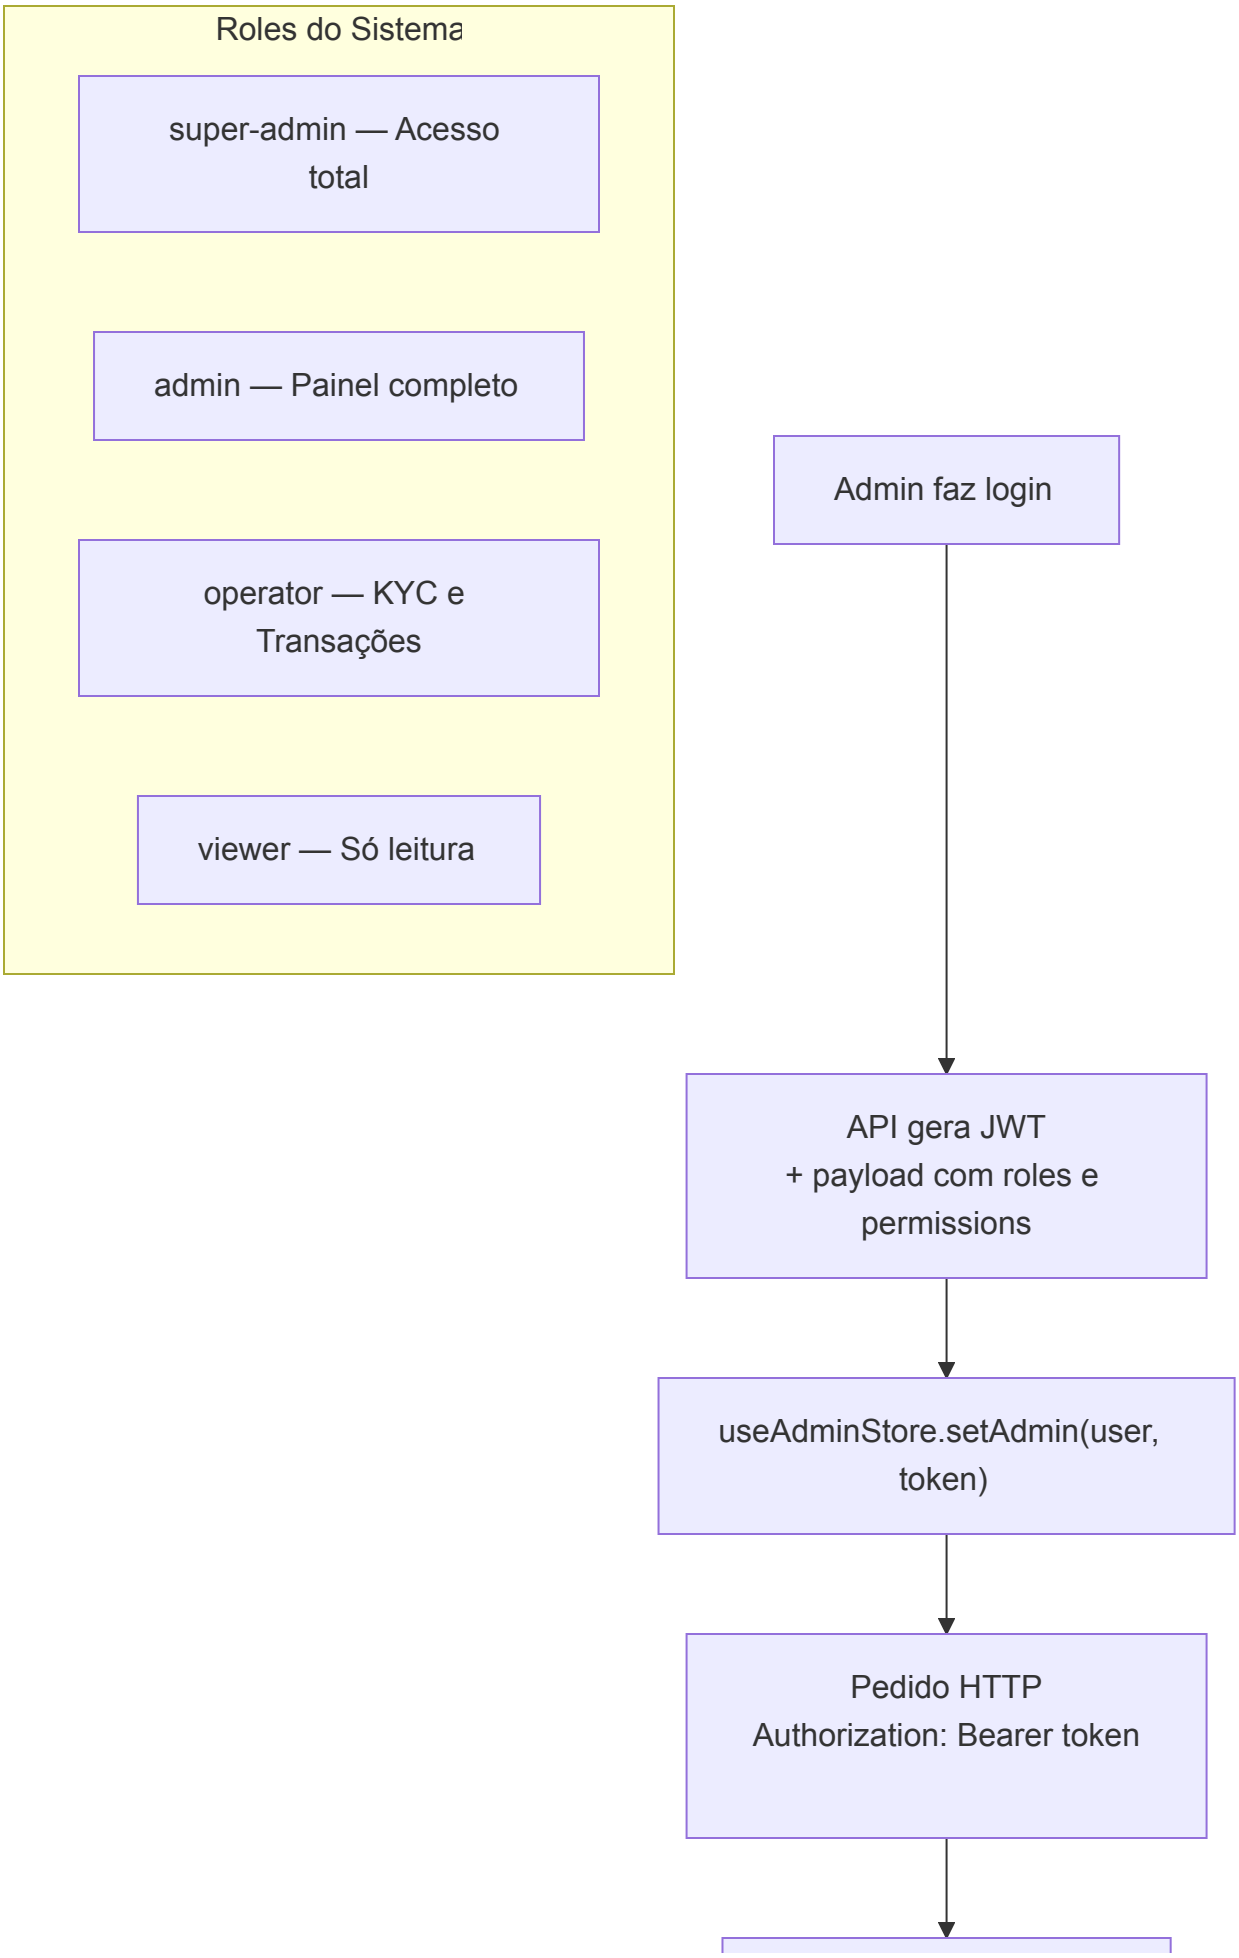


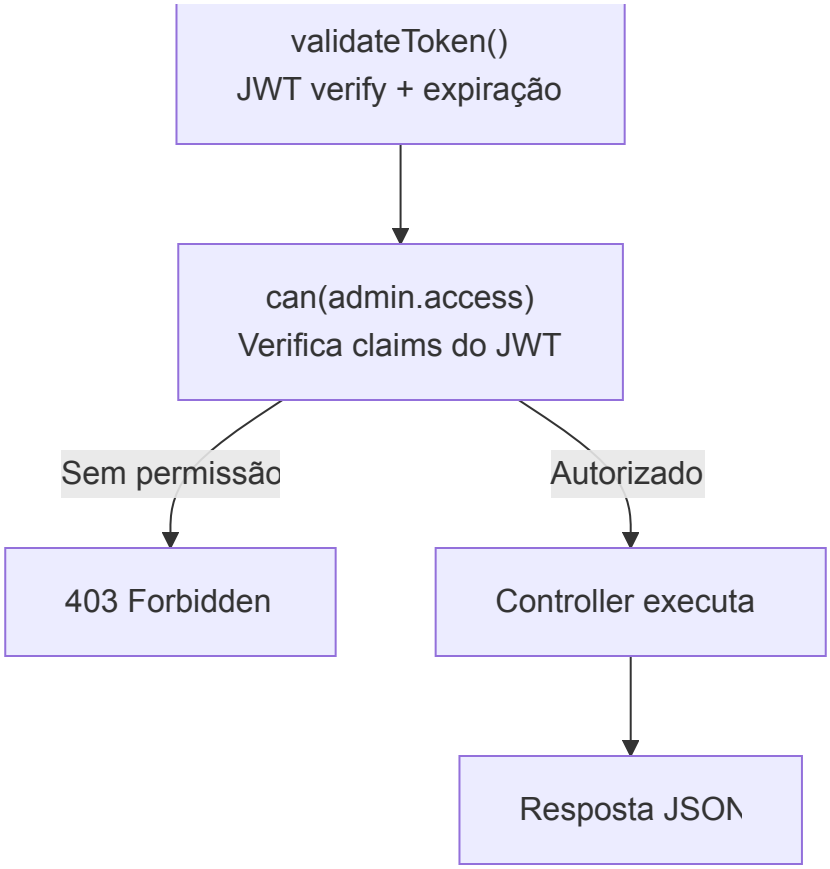
7. Modelo de Dados — Entidades MySQL


possui
ULINK_ACCOUNT
int id PK
int user_id FK
string phone_number
decimal balance
string status
string kyc_status
int id
int sende
int receiv
decimal amou
string type
string status
string idemp
solicita
mantém
ULINK_LOANS
int id PK
int account_id FK
decimal amount
ULINK_SAVING

decimal	interest_rate	
string	status	

8. Pipeline RBAC


Roles do Sistema
super-admin — Acesso total
admin — Painel completo
operator — KYC e Transações
viewer — Só leitura
Admin faz login
API gera JWT + payload com roles e permissions
useAdminStore.setAdmin(user, token)
Pedido HTTP Authorization: Bearer token


validateToken()
JWT verify + expiração
can(admin.access)
Verifica claims do JWT
Sem permissão
Autorizado
403 Forbidden
Controller executa
Resposta JSON