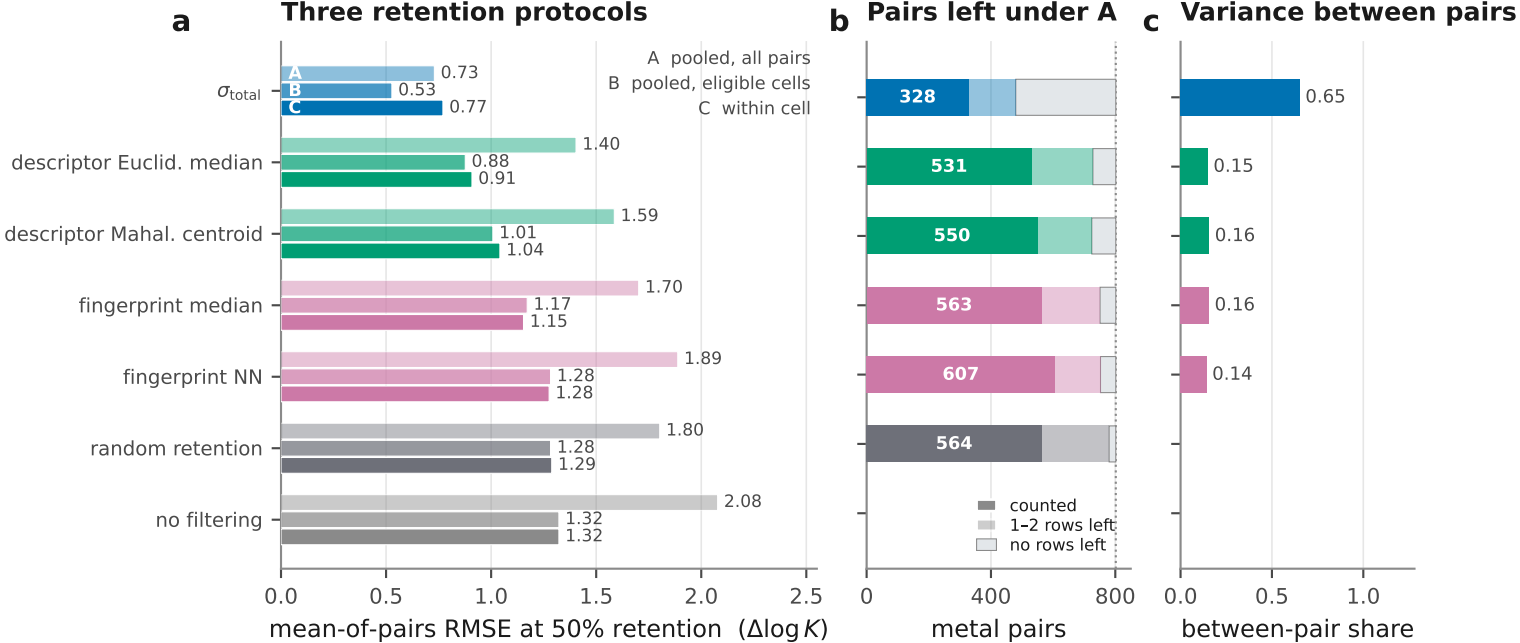
a
Three retention protocols
A pooled, all pairs
B pooled, eligible cells
C within cell
σtotal
A
B
C
0.73
0.53
0.77
descriptor Euclid. median
1.40
0.88
0.91
descriptor Mahal. centroid
1.59
1.01
1.04
fingerprint median
1.70
1.17
1.15
fingerprint NN
1.89
1.28
1.28
random retention
1.80
1.28
1.29
no filtering
2.08
1.32
1.32
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
mean-of-pairs RMSE at 50% retention (Δlog K)
b
Pairs left under A
328
531
550
563
607
564
counted
1–2 rows left
no rows left
0
400
800
metal pairs
c
Variance between pairs
0.65
0.15
0.16
0.16
0.14
0.0
0.5
1.0
between-pair share