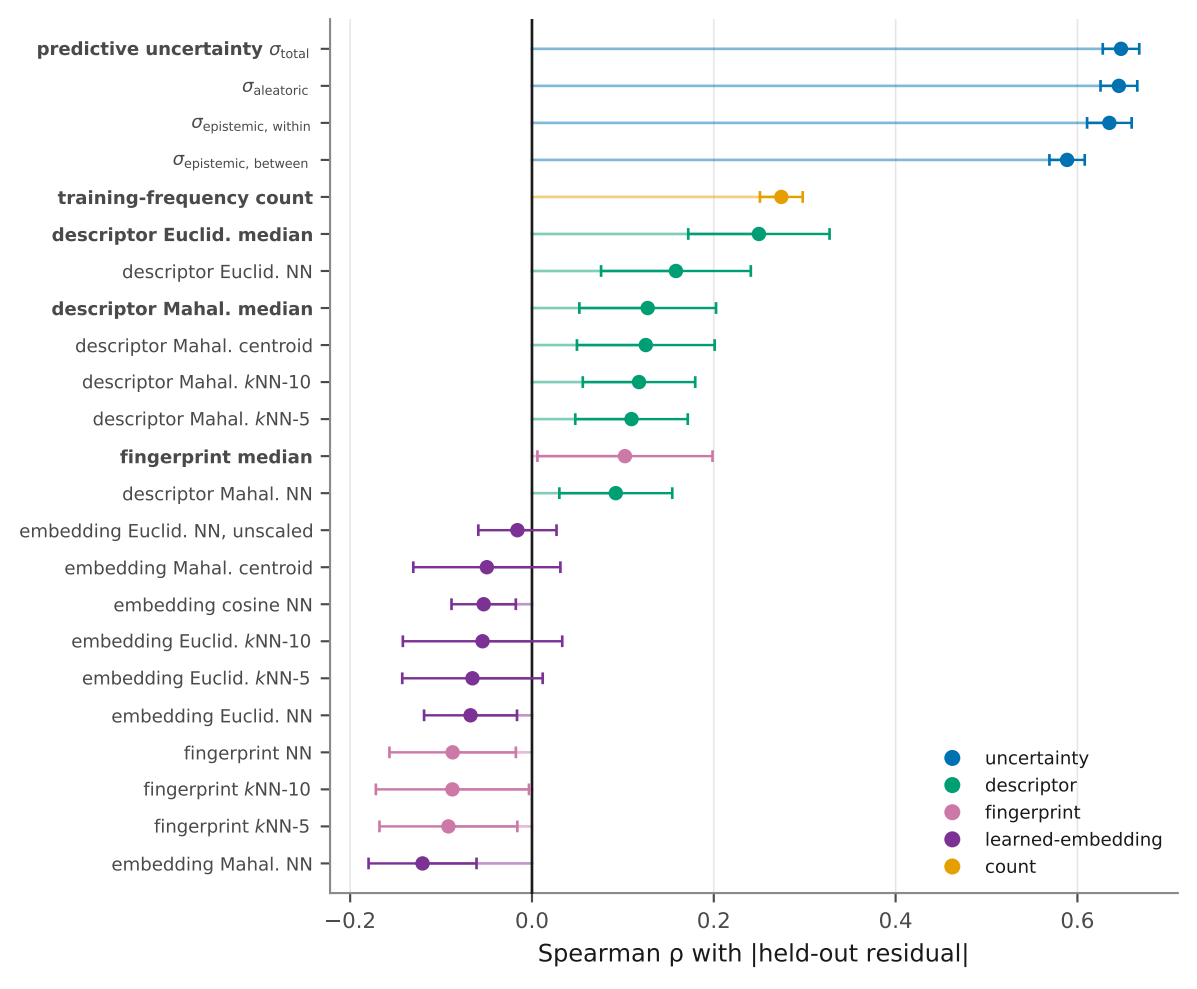
predictive uncertainty σ_{total}
$\sigma_{aleatoric}$
$\sigma_{epistemic,\ within}$
$\sigma_{epistemic,\ between}$
training-frequency count
descriptor Euclid. median
descriptor Euclid. NN
descriptor Mahal. median
descriptor Mahal. centroid
descriptor Mahal. kNN-10
descriptor Mahal. kNN-5
fingerprint median
descriptor Mahal. NN
embedding Euclid. NN, unscaled
embedding Mahal. centroid
embedding cosine NN
embedding Euclid. kNN-10
embedding Euclid. kNN-5
embedding Euclid. NN
fingerprint NN
fingerprint kNN-10
fingerprint kNN-5
embedding Mahal. NN
uncertainty
descriptor
fingerprint
learned-embedding
count
−0.2
0.0
0.2
0.4
0.6
Spearman ρ with |held-out residual|