

UNIT1:Введение в Django: установка и настройка среды, создание суперпользователя, вывод Hello World, получение данных одиночным запросом.

DJANGO - веб-фреймворк, помогающий создать безопасные и поддерживаемые сайты.

Библиотека — это инструмент для конкретных задач (например, lodash), В библиотеке вы вызываете код, когда вам нужно («вы контролируете процесс»), а во **фреймворке** он вызывает ваш код («он контролирует вас»), фреймворк — это готовый каркас приложения (например, React или Django)

Структура в django :

[Manage.py](#) инструмент управления с проектом
[settings.py](#) основные настройки конфигурации
[urls.py](#) маршрутизация url
[wsfqi.py](#) интерфейс для веб-сервера

Шаги установки джанго :

Установка виртуального окружения

`sudo apt update`

`sudo apt install python3-venv`

Создание виртуального окружения

`python3 -m venv venv`

Активирование виртуального окружения(уже в VS CODE терминал)

`source venv/bin/activate`

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL ... bash - 4_month + v
• nodira@nodira:~/all_homeworks$ cd 4_month
• nodira@nodira:~/all_homeworks/4_month$ python3 -m venv venv
• nodira@nodira:~/all_homeworks/4_month$ source venv/bin/activate
○ (venv) nodira@nodira:~/all_homeworks/4_month$
```

После установки виртуалки , нужно скачать джанго

pip install django

Создание проекта: **django-admin startproject main .**

(пробел точка в конце — чтобы проект создался в корневой папке.)

Запуск сервера: **python manage.py runserver**

Статус 200 : запрос был успешно выполнен

Конфигурация настроек (САМАЯ ВАЖНАЯ ЧАСТЬ)

[SETTINGS.PY](#)

Import os ⇒ 14 строка

Нужно его установить чтоб он не конфликтовал с ОС

У каждого джанго проекта должен быть свой секретный ключ


```
# SECURITY WARNING: keep the secret key used in production secret!
SECRET_KEY = 'django-insecure-kir^4gtg-o#_sn$wsc=e8g9ow3y#q#(-aac!gkr*op!6=fak5)
```

Debug = True => показ ошибок

INSTALLED_APPS=[] надо сюда добавлять все новые стартаппы

```
INSTALLED_APPS = [
    'django.contrib.admin',
    'django.contrib.auth',
    'django.contrib.contenttypes',
    'django.contrib.sessions',
    'django.contrib.messages',
    'django.contrib.staticfiles',
    'blog',
]
```

TEMPLATES = { BASE_DIR / "templates" создать в
корневом проекте папку с названием templates

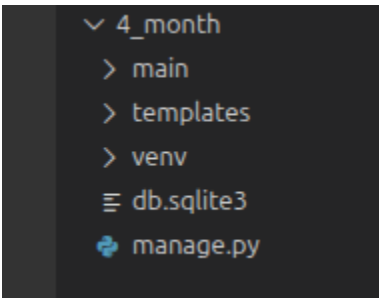

```
TEMPLATES = [
    {
        'BACKEND': 'django.template.backends.django.DjangoTemplates',
        'DIRS': [BASE_DIR / "templates"],
        'APP_DIRS': True,
    },
]
```

Настройка времени и языка кода


```
LANGUAGE_CODE = 'ru-Ru'

TIME_ZONE = 'Asia/Bishkek'

USE_I18N = True

USE_TZ = True
```

нужно еще дать права на использования медиа файлов + создать в корневом каталоге папку медиа

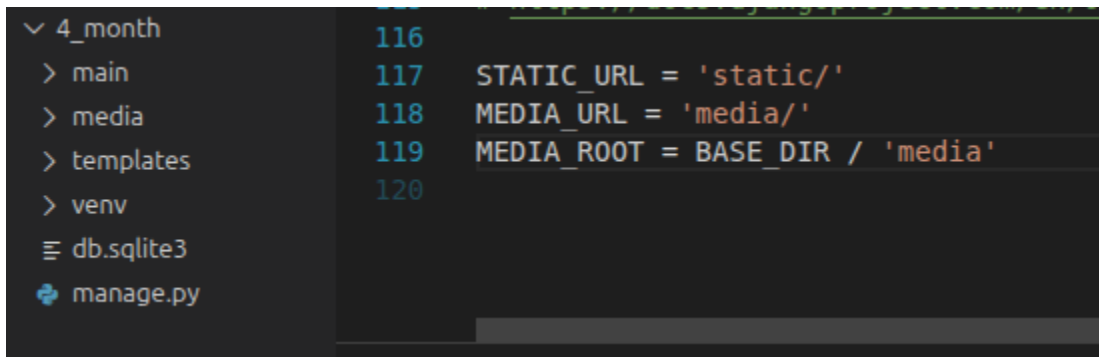

```
116
117 STATIC_URL = 'static/'
118 MEDIA_URL = 'media/'
119 MEDIA_ROOT = BASE_DIR / 'media'
120
```

Настройка в урлах

URLS.PY


```
17 from django.contrib import admin
18 from django.urls import path, include
19 from django.conf import settings
20 from django.conf.urls.static import static
21
22 urlpatterns = [
23     path('admin/', admin.site.urls),
24     path('', include('horse_tour.urls')),
25 ]
26 urlpatterns += static(settings.MEDIA_URL, document_root=settings.MEDIA_ROOT)
```

ДАЛЬШЕ НУЖНО ПРОВЕСТИ МИГРАЦИЮ

python manage.py migrate

В любом проекте должен быть хотя б один суперпользователь чтоб можно было иметь доступ к админ управлению

python [manage.py](#) createsuperuser



Создание стартаппа:python [manage.py](#) startapp namepfthestartapp

[admin.py](#) нужен чтоб в админ панели появлялись вкладки

В [models.py](#) прописывается база данных

Во [views.py](#) отображение логики как будет выглядеть наш стартап

Вывод сообщений на html страницу

HttpResponse отвечает за одинарное сообщение :успешно добавлено , успешно редактировано и тд

```
from django.shortcuts import render
from django.http import HttpResponse

# Create your views here.
def message(request):
    return HttpResponse('Это мой первый проект на DJANGO')
```

У каждой вьюшки должен быть свой урл определенный , и для этого внутри папки стартапа надо создать [urls.py](#)

from django.urls import path //заучить
from . import views

```
1 from django.urls import path
2 from . import views
3
4 urlpatterns = [
5     path('message/', views.message, name='message'),
6 ]
```

Чтобы подключить урл стартапа к главному урлу надо перейти в /main/[urls.py](#)

```
16 """
17 from django.contrib import admin
18 from django.urls import path, include
19 from django.conf import settings
20 from django.conf.urls.static import static
21
22 urlpatterns = [
23     path('admin/', admin.site.urls),
24     path('', include('blog.urls'))
25 ]
```

То что надо сделать один раз

вначале подключить урлы к друг-другу

И написать имя нашего стартапа в инсталлед аппс в сеттингах

UNIT2 : Модели Django. Представления списка и детальной информации: ListView, DetailView

В [models.py](#) не надо sql таблицу делать там все настроено , говорим просто какие нам нужны поля

Чтоб картинки загружать нам надо установить pillow
pip install pillow

CharField() (это поле) позволяет установить ограниченное количество символов. Ограничение мы сами ставим. verbose_name = “текст по умолчанию для удобства для пользователей”(атрибуты)

```
class Blog(models.Model):  
    title = models.CharField(max_length=50, verbose_name='напишите название блога')
```

TextField() позволяет установить неограниченное количество символов.
blank = True позволяет , чтоб поле было необязательным

Для картинок используется специальное поле ImageField() jpg png swg wwg
Для всех остальных файлов используется поле FileField() все остальное

```
description = models.TextField(verbose_name='напишите статью', blank=True)  
image = models.ImageField(upload_to='/blog', verbose_name='загрузите фото')  
blog_file = models.FileField(upload_to='/blog', verbose_name='загрузите pdf f
```

!!слеш не там стоит , нужно чтоб было 'blog/'

```
TYPE_BLOG = (  
    ('Программирование', 'Программирование'),  
    ('Бизнес', 'Бизнес'),  
    ('Медицина', 'Медицина')  
)  
type_blog = models.CharField(max_length=100, choices=TYPE_BLOG, default='Программирование')  
created_at = models.DateTimeField(auto_now_add=True)  
  
def __str__(self):  
    return self.title
```


Глобальная переменная - TYPE_BLOG

ПИШЕМ 2 РАЗА - одна идет как база данных в таблицу , а другая у нас будет отображаться

Чтоб в админ панели показывались названия блока , чтоб мы могли изменить, редактировать надо добавить def __str__ (self):

Дальше мы говорим джанго чтоб он нам создал такую таблицу то есть делаем миграцию 1 python [manage.py](#) makemigrations 2 python [manage.py](#) migrate

И чтоб это все отобразилось в админ панели нам надо перейти в [admin.py](#)

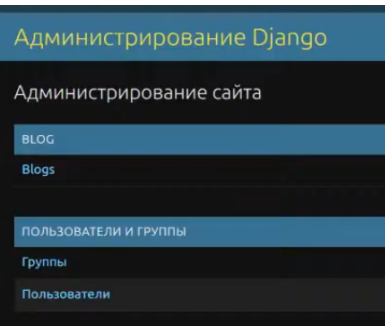

```
from . import models
admin.site.register(models.Blog)
```

Теперь, наша задача все эти данные вывести на html страницу, для этого переходим [views.py](#)

```
from . import models
```

Когда работаем с базами данными мы должны сделать проверку , чтоб избежать разных конфликтов

У нас есть 2 метода : гет и пост

Гет - получение данных

пост - отправка данных

Прописываем спец query запрос чтоб blog мог получить данные от models

Для query запроса создаем ключ (как в словаре) , чтоб передать это все в html шаблон

Сначала создаем запрос :

```
4
5 def blog_list_view(request):
6     if request.method == 'GET':
7         query_blog = models.blog.objects.all().order_by('-id')
8     |
```

-id означает , что последний блог , который был добавлен будут отображаться первым

Request - запрос render ответ

```
def blog_list_view(request):
    if request.method == 'GET':
        query_blog = models.Blog.objects.all().order_by('-id')
        return render(request, 'blog_list.html', {'blog': query_blog})
|
```

модельки блок. А у нас есть два объекта, правильно?

1:08:22

Теперь нам нужно что сделать? Нам первое нужно указать, в каком HTML-шаблоне это

1:08:27

всё будет указано. А потом а нуж и нужно создать Так, создаём сначала в каком

1:08:34

HTML-шаблоне это всё будет указано. и создать к нему ключ к нашему query

1:08:40

нужен. Поэтому делаем так. Return render.

1:08:46

Пишем сначала в кавычках HTML-шаблон. Он будет у нас называться, а, стоп,

1:08:52

извиняюсь, request сначала. Потом пишем HTML шаблон blist.

1:08:59

HTML и дальше создаём ключ, да, ключ к нашему

1:09:04

шаблону. Ключ выглядит вот так в виде словаря передаём. Первое, ключ называем как

1:09:11

хотим. Давайте просто назову как блок, да? А значение будет у него query blow.

1:09:17

Всё, вся функция на listct, чтобы вывести. Ну, мы ещё на седьмом уроке будем здесь

1:09:24

пагинацию добавлять. Чуть-чуть файл, конечно, будет меняться, но суть одна

1:09:29

такая же. Поняли? обязательно запрос в рендер. Ренр - это

1:09:37

ответ. Request - это запрос. Да. Под ответ мы возвращаем что? Наш запрос.

1:09:44

Возвращаем на какой HTML-файл и возвращаем его значение. Ключ и значение. Да.

1:09:50

Вот. То есть ничего сложного, только выучить.

1:09:57

Кстати,

1:10:17

ещё смотрите, а, видите, медиа, да, в

1:10:22

ней появилась директория блог в меди, когда загружал я через админпанель. И

1:10:27

все файлы, которые я загрузил у меня в лог отображают субмите. Да.

1:10:34

Да.

1:10:44

сюда ещё надо подходи

1:11:31

через она нарисовалась

1:12:01

Всё написали, да? А потом после того, когда вы указали вз,

1:12:06

да, логику, что должно произойти, создаём сначала к нему.

1:12:14

Так, вот здесь уже вытащено у нас. Внизу назовём патч новый.

1:12:19

Давайте назовём как блок `bloocklist` с

1:12:26

да `views`. `Viw` задаём.

1:13:07

запускаем. Нет, мы ещё не создали с вами HTML шаблон. А в главных урлах не надо, да,

1:13:14

подключать. Почему? Потому что мы уже стартап подключили, да? А дальше создаём

1:13:19

HTML-шаблон с точно таким же названием, ребят. Менять нельзя, потому что иначе он вам выдаст ошибку `template does not`

1:13:27

`exist`. Вот. Поэтому копируем вот этот блок HTML.

1:13:32

над темплейтом правой кнопкой мыши создать файл и вставляем вот этот блок

1:13:38

HTML. Куда? Куда?

1:13:44

Здорово. Копируем вот это название над правой кнопкой мыши создать файл и вот это

1:13:51

встав. `Ctrl Ctrl V`. Да.

1:14:02

Может остаться

1:14:12

Угу.

1:15:04

Всё создали, ребят. Ребят, создали всё, да, девочки,

1:15:11

мальчики, всё. Так, смотрите, а мы не будем полноценно

1:15:18

использовать с вами HTML-шаблоны, а давайте просто выведем `H1`, напомним

1:15:24

здесь, а, новости, да, какие-то.

1:15:31

И смотрите, как будет работать логика. А-а, так как мы сейчас можете, да, на

1:15:37

минуту отвлечься, посмотреть на экран, так как здесь мы передаём с вами ключ, да,

1:15:43

а ключ у нас уже связан с запросом, а запрос у нас связан с блогом, с

1:15:49

модельками. Если мы вот здесь будем добавлять значения на HTML-странице, он автоматически будет показываться. Если

1:15:56

мы будем удалять отсюда значение на HTML-странице, он автоматически будет удаляться. Поэтому это всё у нас должно

1:16:03

обрабатываться через что? Как думаете? Нет.

1:16:10

Движок. Через что? Движок. Ну это понятно, что через

1:16:15

какой логикой это всё обрабатывается? Если там удаляем, там тоже удаляется. Здесь удаляем, здесь тоже удаляется.

1:16:22

Есть догадки какая-нибудь через вот, ну, почти через базу. Ну как это?

1:16:30

Нус нет. А нет,

1:16:40

какой если в базе данных удаляем, значит тему

1:16:46

страниц тоже удаляется. Если добавляем, значит тему страниц тоже добавляется.

1:16:51

Дублируется тем же самым. Да. Senting

1:16:57

Да. Так, кто сказал цикл? Кто сказал цикл? Молодец. Правильно. Всё работает

1:17:03

через цикл, да? А давайте сделаем цикл. Смотрите, в HTML-шаблоне цикл задаётся,

1:17:11

а, ребят, можете посмотреть, да? В HTML-шаблоне цикл задаётся с помощью вот таких вот как это называется, штучек,

1:17:20

да? Короче, ну вот это вообще называется в джинджа.

1:17:27

Запомните это слово. Вот в питоне, в джанге это называется джинджа. Поэтому вот и цикл задаётся

1:17:34

таким способом for I in. И можете опять посмотреть на экран. А так как мы

1:17:41

передаём сюда же, да, наша шаблон. Вот как раз у нас in и будет наш вот этот

1:17:48

log. И вот здесь пишем вот. И таким вот

1:17:55

способом а перечисляем, да? Давайте, э, значит, раз это у нас просто неполная

1:18:01

информация будет, да, где будет с кнопкой подробнее, мы с вами выведем только название. И как это всё выводить?

1:18:09

Сейчас можете, пожалуйста, посмотреть, а там время переписать. Как это всё выводить? Смотрите,

1:18:14

открываем модельки. А вот здесь, например, мне нужно вывести только название, давайте название, картинку и

1:18:23

дату, да. Вот это всё переменные выводятся у нас с помощью двойных кавычек внутри цикла. Видите, я пишу i

1:18:31

точка и название поля из модельки, например, дальше идёт картинка. Здесь я использую

1:18:38

тег AMG, но здесь я пишу вот так точка, смотрю, как у меня называется image и добавляю

1:18:46

обязательно сюда слово URL. То есть этот url не тот, который мы используем вот здесь. Этот именно с настроек, то есть

1:18:54

он должен подключиться вот сюда в медиа. Media or, да,

1:18:59

используется media и взять нужный нам картинку, да,

1:19:04

image. Так, вот здесь давайте добавим 400

1:19:10

и 200. Давайте мы сейчас сделаем 150. Да.

1:19:17

Да. 150 на 100, да? Да. Угу.

1:19:22

Так. И добавим. Что ещё там хотел? Дату. Да. Created add.

1:19:27

Так, дату давайте в параграф добавим i. Created at. И внизу нужно прописать

1:19:35

вот такую ахре типа подробный, да, подробный. И вот это напишите

1:19:42

сейчас, и я покажу, как работает подробнее потом.

1:19:49

Тоже язык, это язык гиперразметки текста. Он как такого он не считается языком

1:19:55

программирования.

1:21:41

А ходите, я вам скину этот готовый код, скопируйте, вставьте.

1:21:47

Что-то забыл. А я особо не парюсь насчёт этого, потому что наша задача бкэнд же.

1:21:53

Наша задача, вот представим ситуацию, наша задача стоит именно прописать

1:21:59

логику views, прописать модельки и вот это вот всё отправить фронтенщику, да,

1:22:05

фронтенщик, получается, вставляет вот эту джинжу, потому что он всё равно знает, где цикл должен открыться, ибо он

1:22:11

изучает JavaScript и он понимает, что это такое, да, он открывает себе цикл и

1:22:17

вот это всё передаёт таким вот способом.

1:22:30

написали.

1:22:53

Ай, помю что вы одной рукой печат.

1:23:00

быстрее. Я первый дни, когда я упал с кипс не

1:23:06

одеи, я одной рукой печатал. Неудобно, капец.

1:23:14

Короче, на будущее те, кто сейчас боями занимается или боксом, бросайте.

1:23:21

Я сам занимался 1К в университете учился. Потом, когда уже в IT стал работать, ушёл уже не до за спорта.

1:23:32

Ну, много времени занимали, проекты и так далее. Сейчас вот только стал вот заниматься недавно второй месяц.

1:23:42

Ну, а вот эти вот бокс, они же по голове бьют, а ваш заработок - это руки и

1:23:48

голова. Гроч. А если выходи

1:23:55

всё равно, если есть какое-то сотрясение, голова уже не будет так работать, да?

Постоянно линять буду

1:24:02

неинтересны. Ну а руки, понятно, да, сами собой у меня до сих пор ещё болит.

Здесь вот

1:24:09

было тяжело, но терпели

1:24:19

лучше шахматы. Да.

1:24:32

Дурака можете поиграть.

1:24:41

А что с вами расфорды разгадываете?

1:24:48

Как это? Вот родители же наши разгадывают. Я не знаю, сколько вашим родителям.

1:24:55

Это раньше было сейчас родители в Инстаграме.

1:25:03

А у меня родители играют в эту игру. Угадай слово есть живот.

1:25:18

Ну я сейчас этот играю тоже ностальгирую. Короче, вот это вот фер

1:25:23

игра, знаете такое

1:25:29

п точка. И, ну, короче, типа страх, но там, короче, типа со сверхестествами всякими.

1:25:36

Ещё лучше плавать будут. Ну да, плавать све.

1:25:43

Ну я не любитель купаться даже на озере, когда этот там за весь день могу раза два всего искупаться. Угу.

1:25:50

На песочке. И то я купаюсь, знаете, поскольку самое много - это минут 10 я

1:25:55

купался. Не особо любитель. От горы вообще люблю.

1:26:03

чело особенно мне нравится готовить я люблю в годах склалось

1:26:16

я знаю щех

1:26:23

здравствуй

1:26:31

Понятно. Хайкинг. Хайкинг. Что это такое хайкинг?

1:26:39

А, значит, я старый уже не понимаю таких слов.

1:26:46

Да, в последнее время я вот на природу люблю выезжать на выходных. Там вот я в это

1:26:52

на на этих выходных я был в этом затонувший лес, где находится. Были там?

1:26:58

Да. Вообще прикольное место такое. Но, знаете, в Инстаграме то, что выкладывают, это вообще красиво,

1:27:03

более красиво. А там на самом деле ты идёшь кого-то по навозу, короче, вот

1:27:09

это, да?

1:27:14

А так некоторые моменты есть там, да, красивые всё написали, да?

1:27:19

А, смотрите, теперь как переходим. Просто берём, вот здесь можно, смотрите, с админки

1:27:26

прямо открыть сайт нажать. А, ну да, у меня же сервер не запущен.

1:27:33

Запустить, да? Запускаем сервер. Смотрите, блоклист, вот он. И после 8.000 также

1:27:40

вставляем. И вот, видите, наш блок вышел.

1:27:47

Нуж как, как как? А, смотрите, вот здесь у вас должно отобразиться блоклист.

1:27:53

Копируем. После 8.000 вставляем. Это нужно было выучить с прошлого урока ещё.

1:27:59

обратно. Да. А что у тебя заши? Зачем?

1:28:06

Что за ошибка? Читай прямо. Читай, что написано. Нет, в самом низу.

1:28:19

Make migrations imigrate сделал.

1:28:49

Так. Угу.

1:28:56

А, ну это у тебя, видишь, он смотри. Угу. Вот читаете чипилы.

1:29:03

Угу.

1:29:18

Всё вышло. Сейчас дали что-то скину.

1:29:24

А, всё отлично.

1:29:32

Сейчас будем делать с вами логику на подробнее, поэтому сначала выведите вот так.

1:29:39

Внимательно смотрим прямо вот ээ пользуемся подсказками, которые выдаёт

1:29:45

вам и IDE. Ну, в нашем случае это редактор кодаши

1:29:55

какую 404 404 ошибка, значит, ты неправильно ул

1:30:02

скопировал. Просмотри внимательно. Блоклист называется.

1:30:21

новости всякими. Нет, не новости.

1:30:29

HTML вот здесь забыли, да, написать, закрыть цикл. Обязательно надо.

1:30:37

Вот мы пошли. Мы же будем создавать новы, если бы туда

1:30:43

за не даю сделать потом просто поставим

1:30:48

высоту, да? Ну здесь по-другому переданут,

1:30:55

да? И ещё кое-что сейчас получилось, да?

1:31:03

Так, давайте, ребят, ищем сами ошибки. Если бы у вас были бы прямо логические

1:31:09

ошибки, реально, да, я бы помог. Давайте внимательно смотрим на внимательность.

1:31:21

Один раз найдёте ошибку, потом уже делать будете тоже.

1:31:28

У меня src написано. А у тебя src должно быть.

1:31:35

Вот. Отлично.

1:31:56

Всё, теперь можно добавлять и заодно вопрос. Он не

1:32:02

забавился. Так, смотрите ещё урлы. Правильно ли вы

1:32:08

передали название функции? Если у вас называется blloocklist View, значит, нас, когда вы подключаете, здесь тоже

1:32:15

должен быть liste, то есть vi - это самое главное, да?

1:32:22

Ну, а у них здесь связь идёт, потом потом models и так далее.

1:32:33

Здесь здесь, я же говорю, здесь только запоминать надо.

1:32:44

Так потором

1:32:58

делаем Да.

1:33:20

Что означает? Ссылка на картинку, да? Ресурс, типа.

1:33:34

Что написано? Атрибут лиц

1:33:40

имеет атрибут тормоз. А почему у тебя вон там написано мод?

1:33:47

Тут методжи слово это открывай. Смотри,

1:33:55

мот. Видите, вот так, когда всё вот это заучишь, ты сразу видишь ошибку. А всё

1:34:02

ясно в какой? Если любой если мотот

1:34:08

вам надо было там где 200.

1:34:18

А вот эти вот, да, стады, да. Да, да. Ну вы с ними дальше и будете работать

1:34:24

нас в последующих месяцах.

1:34:42

Это мы ещё регистрацию не проходим, там очень много кода будет.

1:34:50

пятом уроке

1:35:01

крат на четвёртом будет следующий урок у нас будет отношение в базе данных

1:35:10

отношения да любые отношения в любой базе данных есть

1:35:15

многие ко многим один ко многим один Один к одному. Интересно, как быстро
опции 20 минут осталось.

1:35:22

Вот поэтому, ребят, давайте всё, да? Давайте продолжим. Не успеваем времени.

1:35:28

Видите, изначально не правильно переписываете. Угу. Так, теперь, чтобы взять
детал, что

1:35:33

нужно сделать после рендера вот здесь поставьте запятую и вытащите модуль get
object or 404. Смотрите, не пишите сами.

1:35:41

Я вот заметил, многие сами пишут вручную. Не делайте так. Вот написали,
например, что нужно, да, и сразу

1:35:48

подсказка вышла. Раз, Enter, всё. Сами вручную не пишите, а то неправильно

1:35:54

переписываете, потом получается ошибки. Так. И давайте вот здесь сразу создадим

1:36:00

детал, как он делается. Давайте, наверное, сначала вы смотреть будете, потом
переписывать. Да,

1:36:06

изъяли, значит, get object 404. И дальше пишем вот так. Def block detail view.

1:36:16

Здесь будет у нас два параметра: request и ID, да? Чтобы получить подробную информацию, должны получить ID объекта.

1:36:24

Также пишем if request том method need

1:36:30

method get. Далее. Ой, далее по логике здесь всё точно так же

1:36:37

будет выглядеть. Также будет у него и ключ, также будет HTML-шаблон. Но вместо

1:36:43

вот этого запроса мы будем использовать вот этот модуль, да? То есть получение объекта или 404

1:36:49

ошибка. Так, давайте назовём значение блок ID

1:36:57

get object 464 models.blog и ID = ID.

1:37:08

Так, дальше. Return. Render request HTML шаблон будет

1:37:16

называться blok detail. HTML новый файл.

1:37:22

И вот здесь получается блок ID.

1:37:29

Можете по-другому назвать, если хотите. Блок ID ключ будет и значение будет бло

1:37:35

ID.

1:37:42

Вот перепишите вот это.

1:38:24

Ой.

1:38:49

Так.

1:39:15

закончили.

1:39:30

Да.

1:39:46

Какое запятая хорошо.

1:40:28

Не надо её сейчас

1:40:38

Потом раз, потом это ещё

1:40:55

движение починки, наверное.

1:41:28

под нижнее подняться.

1:41:49

Ну, всё написали

1:41:54

и 11 =

1:42:11

третий.

1:42:25

будем тянуть. Да, сейчас вот покажу.

1:42:31

Побыстрее, побыстрее печатайте, а то не успеваем.

1:42:38

Поэтому я предложил, может, вы лучше смотреть будете. Чукрочевал

1:43:05

скачивае время.

1:43:11

Что? Нухо, дай. Да нет, там просто

1:43:28

всё написали, да? Так, сразу создаём. Как мы делаем? Смотрите, копируем вот

1:43:35

этот урл. верхний, да? Копируем. Вот просто

1:43:43

скопируем и вставляем его вниз. Оставляем то же самое. Вот здесь добавляем.

1:43:49

Сначала посмотрите, потом перепишите. Вот здесь добавляем intidше

1:43:56

название блога. Blog detail. Да. Пользуемся, опять говорю, подсказками,

1:44:01

сами не пишем. Block detail выходит. Нажимаем на Enter. И вот здесь меняем на

1:44:07

блок одно. Вот так вот выглядит у нас л.

1:44:15

И осталось HTML шаблон создать.

1:44:25

Смотрите, на detail. По идее, можно было бы и новый, да, здесь создать, блок деil, да, написать, но а в

1:44:32

профессиональном программировании именно вот таким вот способом делается, то есть блок-лист и какой его айдишник.

1:44:38

Блок-лист и какой его айдишник. Поэтому именно делается вот так вот.

1:44:44

Правило такое есть.

1:45:18

Вы здесь не забудьте запятую поставить. Иначе ошибка будет.

1:45:27

Вот это просто скачиваешь.

1:46:25

се сейчас ждём всё написали так и ребят теперь создаём точно такой

1:46:33

же файл блок деил html копируем его вставляем

1:46:39

Да, создать файл. И смотрите, просто перечисляем здесь

1:46:45

получается наши модели. Но сначала смотрите, создайте файл blail. Просто

1:46:50

скопируйте название здесь. Вот здесь давайте сразу пропишем на подробнее.

1:46:56

Пишется вот так: два слэша блок list.

1:47:02

Здесь пишете i.id и вот такой слэш ставите. И у вас будет ссылка на подробнее

1:47:08

работать. Это в блоклисте сделаете.

1:47:33

Моск на серьёзно.

1:47:41

Всё. Да. Так. И в блок detail. Смотрите, как вы перечисляете информацию. Просто пишете,

1:47:48

например, H1 title. Вот так вот. А там, как у меня называлось этот? Смотрим просто блок ID,

1:47:57

да, называется. Копируем. Вставляем, значит, вот сюда ID точка

1:48:06

title. Следующее у меня что идёт? Description, да? Block itdes

1:48:16

тоption и так далее, и так далее. Перечисляем

1:48:22

следующее. Я вам давайте скину этот файл. Хорошо. Здесь долго. Так,

1:48:27

следующее idж идёт. Я могу прописать вот здесь блок ID. Так,

1:48:37

блок ID.

1:48:45

Слава богу 100. Дальше блокфайл. Файл давайте сделаем,

1:48:51

чтобы возможность была скачать его, да? Или ссылкой. Просто можно вот так сделать на файл. Block id

1:49:01

block.

1:49:07

Да, здесь, например, смотреть. Так, дальше

1:49:14

после файла что идёт у меня тити, да?

1:49:19

Да. Вот это скопирую количество страниц, да? Block ID точка

1:49:28

кванти. В общем, вот таким вот способом всё перечисляем. Поняли, да?

1:49:35

Пути блога идёт дальше. Так, давайте вот так скопирую.

1:49:42

Туреблок.

1:49:48

Дальше что там идёт? И дата создания. Да.

1:49:55

blok id.created.

1:50:00

И всё. Теперь можем проверить. Как проверяем? Мы вот здесь с вами уже указали, да, переход на подробнее.

1:50:08

А так сейчас вот нажимаю подробнее. И здесь вся

1:50:15

информация выйти. Вот, например, картинка и есть вот, например, файл, да? Я нажимаю смотреть.

1:50:23

И вот открывается файл. Видите?

1:50:33

Вот, например, Python. Нажимаю смотреть, открывается картинка другая, да? Назад.

1:50:41

И вот вся информация подробная. И вы здесь, как видите, получение айдишника, да, идёт.

1:50:47

У нас уже, ребят, завершается урок, да? Видите дома, остальное допишите. Хорошо.

1:50:54

Так, задание у вас будет первое, значит, дописать работу, то, что делали на уроке.

1:51:07

Ну, это как бы часть, да? А так первое будет у вас уже

1:51:13

стартап какой был? Пук, да? Значит, нужно создать Нет минимум 10 полей к проекту
бук

1:51:24

стартапу.

1:51:31

Минимум 10 полей, какие хотите, сами решайте. Вот второе.

1:51:37

вывести на HTML шаблоны

1:51:42

listлист.