

NIVEL 1: ENTORNO E INGESTA HIBRIDA (CODE-FIRST)

EJERCICIO 1: ARQUITECTURA DE DATOS (LOGICA VS FISICA)

Dataset fisico sprint3-bronze

Crear un conjunto de datos

ID del proyecto *
sprint3-analytics-noelcarrion [Cambiar](#)

ID de conjunto de datos *
sprint3_bronze

Puede incluir letras, números y guiones bajos

Ubicación de los datos
EU (múltiples regiones en la Unión Europea) [?](#)

Conjunto de datos externo
The selected region supports the following external dataset types: Cloud Spanner

☐ Vínculo a un conjunto de datos externo [?](#)

Etiquetas [v](#)

Opciones avanzadas [v](#)

[Crear conjunto de datos](#) [Cancelar](#)

Dataset fisico sprint3_silver

Explorador + Agregar datos

Buscar recursos

Página principal

Destacados

Compartidos conmigo

Historial de trabajos

sprint3-analytics-noelcarrion

Conjuntos de datos

Conexiones

Conversaciones

Agentes

Consultas

Consultas (clásicas)

Notebooks

Consulta sin título [Ejecutar](#) [Guardar](#) [Programa](#) [Compartir](#)

Archivo Editar Ejecutar Herramientas

```
1 CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS sprint3_silver
2 OPTIONS (location='EU');
```

Esta consulta procesará 0 B cuando se ejecute.

Recientes [v](#) Resultados de... [Guardar los resultados](#) [Abrir en](#) [v](#)

12:12 p.m.

CREATE SCHEMA IF N...

Información del trabajo Resultados Detalles de la ejecución Gráfico de ejecución

Se creó el conjunto de datos llamado sprint3_silver. [Ir al conjunto de datos](#)

Dataset fisico sprint3_gold

```
noelcarrion21@cloudshell:~ (sprint3-analytics-noelcarrion)$ bq mk --dataset --location=EU sprint3_gold
Dataset 'sprint3-analytics-noelcarrion:sprint3_gold' successfully created.
noelcarrion21@cloudshell:~ (sprint3-analytics-noelcarrion)$
```

Listado de los DATASET creados

Buscar recursos de BigQuery

Mostrar solo los destacados

sprint3-analytics-noelcarrion

Consultas

Notebooks

Lienzos de datos

Preparaciones de datos

Canalizaciones

Conexiones

sprint3_bronze

sprint3_gold

sprint3_silver

sprint3-analytics-noelcarrion / Datasets

Conjuntos de datos

+ Crear un conjunto de datos

Actualizar

Si haces clic en un vínculo de la lista, se reemplazará la pestaña actual. Para mantener abierta la pestaña actual, haz doble clic en el nombre de la pestaña o usa Ctrl + clic para abrir el vínculo en una pestaña nueva.

Descartar

Filtro


Escribir el nombre o valor de la propiedad

ID de conjunto de datos	Fuente	Tipo	Ubicación	Fecha de creación	Etiqueta	
sprint3_bronze	BigQuery	Default	EU		Ninguno	☆
sprint3_gold	BigQuery	Default	EU		Ninguno	☆
sprint3_silver	BigQuery	Default	EU		Ninguno	☆

Filas por página: 50 1 – 3 de 3

EJERCICIO 2: INGESTA EN LA CAPA BRONZE (CONEXIÓN DDL)


Tabla “transactions_raw”:

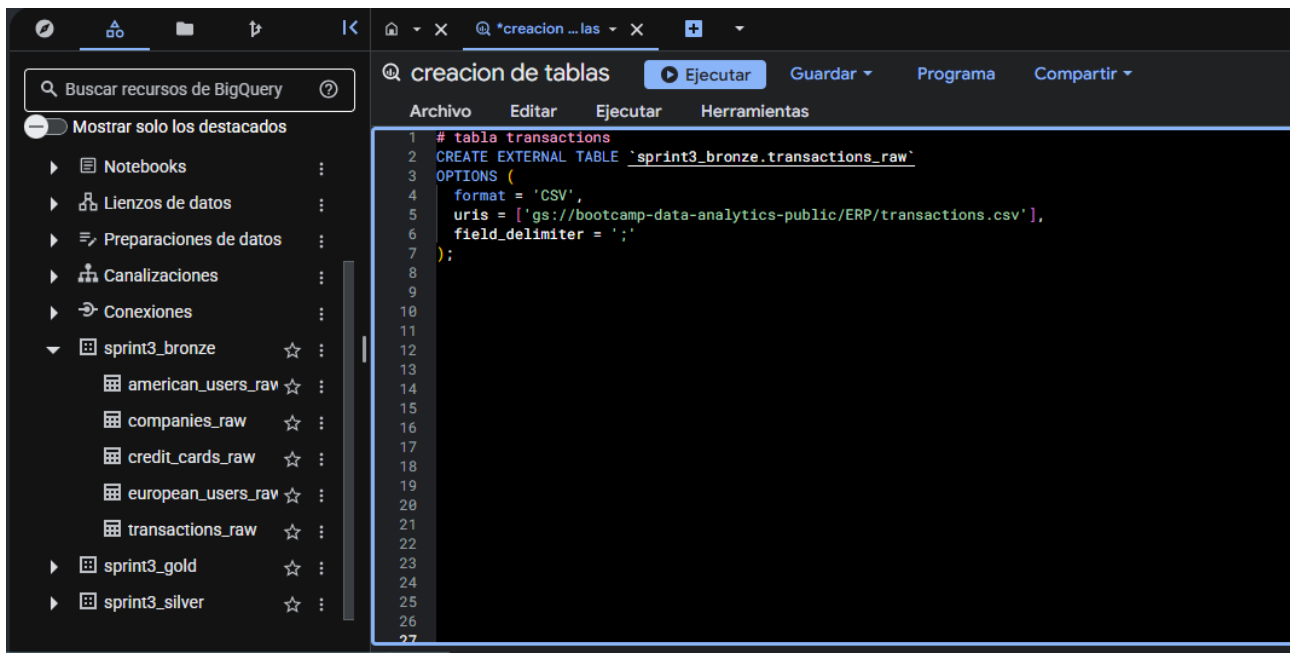

The screenshot shows the Google Cloud BigQuery console. On the left, the 'sprint3_bronze' dataset is selected, showing a list of tables including 'transactions_raw'. The main editor displays the following SQL code:

```
1 # tabla transactions
2 CREATE EXTERNAL TABLE `sprint3_bronze.transactions_raw`
3 OPTIONS (
4   format = 'CSV',
5   uris = ['gs://bootcamp-data-analytics-public/ERP/transactions.csv'],
6   field_delimiter = ';'
7 );
```

EJERCICIO 3: CARGA DE DATOS (UPLOAD)

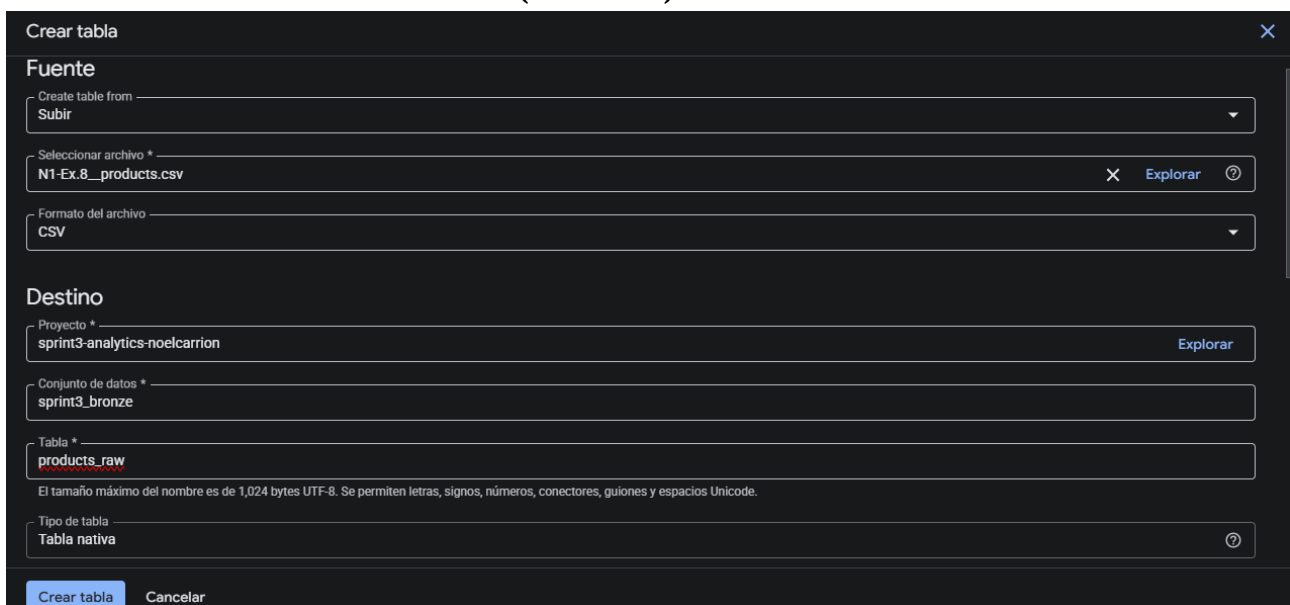

The 'Crear tabla' dialog is shown with the following configuration:

- Fuente**
 - Create table from: Subir
 - Seleccionar archivo *: N1-Ex.8_products.csv
 - Formato del archivo: CSV
- Destino**
 - Proyecto *: sprint3-analytics-noelcarrion
 - Conjunto de datos *: sprint3_bronze
 - Tabla *: products_raw
 - Tipo de tabla: Tabla nativa

Buttons at the bottom: Crear tabla, Cancelar.

EJERCICIO 4: ARQUITECTURA Y RENDIMIENTO. MATERIALIZACIÓN DE DATOS (ASISTIDO POR IA).

a) Materialización de datos (asistido por IA)

The screenshot shows the Google Cloud Studio interface. On the left, the 'Buscar recursos de BigQuery' (Search BigQuery resources) sidebar is visible, showing a list of datasets under 'sprint3_bronze'. In the center, the 'Crear nuevo' (Create new) dialog is open, with options for 'Consulta en SQL' (SQL query), 'Conversación' (Conversation), and 'Notebook'. Below these, there are buttons for 'IA y conocimiento' (AI and knowledge) and 'Ingeniería y análisis de datos' (Data engineering and analysis). On the right, the 'Cloud Assist' sidebar is active, displaying a prompt in Spanish: 'Escribe una consulta SQL para crear una nueva tabla llamada transactions_raw_native en el conjunto de datos sprint3_bronze. Debe contener todos los datos de la tabla transactions_raw. Por favor, utiliza CREATE OR REPLACE TABLE para evitar errores si la ejecuto más de una vez.' Below the prompt, it shows the generated SQL query: 'CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3-analytics-noelcarrion.sprint3\_bronze.transactions\_raw\_native` AS SELECT * FROM `sprint3-analytics-noelcarrion.sprint3\_bronze.transactions\_raw`;'.

The screenshot shows the 'Ver código' (View code) dialog, which displays the generated SQL query in a code editor. The query is: 'CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3-analytics-noelcarrion.sprint3\_bronze.transactions\_raw\_native` AS SELECT * FROM `sprint3-analytics-noelcarrion.sprint3\_bronze.transactions\_raw`;'. Below the code, there is a warning message: 'El código generado puede estar sujeto a restricciones de licencia que no se muestran aquí. Usa el código con cuidado. Más información'. A 'Cerrar' (Close) button is located at the bottom right of the dialog.

The screenshot shows the Google Cloud Studio interface after the SQL query has been executed. The 'crearion de tablas' (table creation) tab is active, showing the query and its execution status. Below the query, it says 'Se completó la consulta' (Query completed). The 'Recientes' (Recent) list shows the executed query. The 'Resultados de...' (Results of...) section shows the results of the query, which is a single row with the value 'CREATE OR REPLACE T...'. A tooltip message appears, stating: 'Esta declaración creó una nueva tabla con el nombre transactions_raw_native. Ir a la tabla' (This statement created a new table with the name transactions_raw_native. Go to the table). On the right, the 'Cloud Assist' sidebar is still active, showing the same prompt and the generated SQL query.

b) Auditoria de costes

The screenshot shows a SQL IDE interface with a query editor and a results pane. The query editor contains the following SQL code:

```
64 *
65 FROM
66 `sprint3-analytics-noelcarrion.sprint3_bronze.transactions_raw`;
67
68 SELECT id
69 FROM sprint3_bronze.transactions_raw;
70
71
72
73
```

Below the query editor, a status bar indicates: "Esta consulta procesará 0 B cuando se ejecute."

The results pane shows a table with the following data:

Recientes	Resultados de...
11:51 a.m.	Información del trabajo
SELECT id FROM sprint...	Hora de finalización: 16 sept 2026, 11:51:39 a.m. UTC+2
11:47 a.m.	Duración: 1 s 339 ms
CREATE OR REPLACE T...	Bytes procesados: 12.61 MB
	Bytes facturados: 13 MB
	Milisegundos de ranura: 1502
	Prioridad del trabajo: INTERACTIVE
	Usar SQL heredado: false

The screenshot shows a SQL IDE interface with a query editor and a results pane. The query editor contains the following SQL code:

```
64 *
65 FROM
66 `sprint3-analytics-noelcarrion.sprint3_bronze.transactions_raw`;
67
68 SELECT id
69 FROM `sprint3_bronze.transactions_raw_native`;
70
71
```

Below the query editor, a status bar indicates: "Se completó la consulta" and "Se está usando la cuota de procesamiento según demanda".

The results pane shows a table with the following data:

Recientes	Resultados de...
11:52 a.m.	Información del trabajo
SELECT id FROM `sprint...	Duración: 849 ms
11:51 a.m.	Bytes procesados: 3.62 MB
SELECT id FROM sprint...	Bytes facturados: 10 MB
11:47 a.m.	Milisegundos de ranura: 659
CREATE OR REPLACE T...	Prioridad del trabajo: INTERACTIVE
	Usar SQL heredado: false
	Tabla de destino: Tabla temporal

La cantidad de bytes procesados y facturados y la duración es menor en una tabla interna. Esto se debe a que no necesita realizar la conexión a una tabla externa cada vez que se ejecuta una consulta.

c) El peligro de LIMIT

creacion de tablas Ejecutar Guardar Programa Compartir

Archivo Editar Ejecutar Herramientas

```
66 FROM 'sprint3-analytics-noelcarrion.sprint3-bronze.transactions_raw';
67
68 SELECT id
69 FROM 'sprint3-bronze.transactions_raw'
70 LIMIT 10;
71
72 SELECT id
73 FROM 'sprint3-bronze.transactions_raw_native'
74 LIMIT 10;
```

✓ Esta consulta procesará 0 B cuando se ejecute.

Recientes	Resultados de la consulta	Chat	View all jobs	Guardar los resultados	Abrir	
12:08 p.m.	Información del trabajo	Resultados	Visualización	JSON	Detalles de la ejecución	Gráfico de ejecución
✓ SELECT id FROM 'sprin...	Duración	572 ms				
12:06 p.m.	Bytes procesados	1.44 KB				
✓ SELECT id FROM 'sprin...	Bytes facturados	10 MB				
	Millisegundos de ranura	67				
	Prioridad del trabajo	INTERACTIVE				
	Usar SQL heredado	false				
	Tabla de destino	Tabla temporal				

creacion de tablas Ejecutar Guardar Programa Compartir

Archivo Editar Ejecutar Herramientas

```
69 FROM 'sprint3-bronze.transactions_raw'
70 LIMIT 10;
71
72 SELECT id
73 FROM 'sprint3-bronze.transactions_raw_native'
74 LIMIT 10;
75
```

✓ Se completó la consulta

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda No hay resultados almacenados en caché

Recientes	Resultados de...	Guardar los resultados	Abrir en		
12:13 p.m.	Información del trabajo	Resultados	Visualización	JSON	Detalles de...
✓ SELECT id FROM 'sprint3-bronze.transactions_raw_native' LIMIT 10;	Hora de creación	16 sept 2026, 12:13:10 p.m. UTC+2			
12:10 p.m.	Hora de inicio	16 sept 2026, 12:13:10 p.m. UTC+2			
✓ SELECT id FROM 'sprint3-bronze.transactions_raw_native' LIMIT 10;	Hora de finalización	16 sept 2026, 12:13:10 p.m. UTC+2			
12:10 p.m.	Duración	220 ms			
✓ SELECT id FROM 'sprint3-bronze.transactions_raw_native' LIMIT 10;	Bytes procesados	3.62 MB			
12:08 p.m.	Bytes facturados	10 MB			
	Millisegundos de ranura	13			

La cantidad de bytes procesados ahora es inferior en la tabla externa. En cambio en la tabla interna es la misma cantidad. Esto significa que, aunque haya un LIMIT en la consulta, la tabla interna se lee completamente, pero solo se muestran los 10 primeros. En cambio, en la tabla externa solamente se leen y se muestran los 10 primeros elementos.

Esta conducta puede llevar a creer que una tabla externa tiene un menor coste respecto a una interna cuando se haga una consulta al 100%.

EJERCICIO 5: ADAPTACIÓN DE SINTAXI (REPORTING)

creacion de tablas

Ejecutar Guardar Programa Compartir

Archivo Editar Ejecutar Herramientas

```
84 #El teu cap vol saber quins van ser els 5 dies amb més ingressos de l'any 2021.
85 SELECT date(timestamp) AS fecha, round(sum(amount),2) AS total_ingresos
86 FROM sprint3_bronze.transactions_raw_native
87 WHERE EXTRACT(YEAR FROM date(timestamp)) = 2021
88 GROUP BY date(timestamp)
89 ORDER BY 2 DESC
90 LIMIT 5;
```

Se completó la consulta

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Resultados de la consulta Chat View all jobs Guardar los resultados

Información del trabajo	Resultados	Visualización	JSON	Detalles de la ejecución	Gráfico de eje
Fila	fecha	total_ingresos			
1	2021-10-27	11440.81			
2	2021-01-22	11328.84			
3	2021-02-11	11182.16			
4	2021-04-29	11119.01			
5	2021-03-27	10898.51			

Resultados por página: 50 1 - 5 de

El campo timestamp ya era formato timestamp. Solo he tenido que obtener la fecha (y no fecha+hora) para poder filtrar por los 5 días. Para filtrar por el año extraigo el año del campo timestamp.

EJERCICIO 6: CONSULTAS COMPLEJAS

ArchivoEditorEjecutarHerramientas

91# EJERCICIO 6: CONSULTAS COMPLEJAS

92# Llista el nom, país i data de les transaccions realitzades per empreses que van fer operacions entre 100 i 200 euros en alguna d'aquestes dates: 29-04-2015, 20-07-2018 o 13-03-2024.

93SELECT c.company_name, c.country, date(t.timestamp) AS fecha

94FROM `sprint3-bronze.transactions\_raw\_native` as t

95JOIN `sprint3-analytics-noelcarrión.sprint3-bronze.companies\_raw` as c

96ON t.business_id = c.company_id

97WHERE t.amount BETWEEN 100 AND 200

98AND date(t.timestamp) IN ('2015-04-29', '2018-07-20', '2024-03-13')

99ORDER BY company_name, fecha;

100

✓ Esta consulta procesará 2.29 MB cuando se ejecute.

Se está usando la cuota de procesamiento según demandaNo hay resultados almacenados en caché

>I Resultados de la consultaChatView all jobsGuardar los resultadosAbrir en

Información del trabajoResultadosVisualizaciónJSONDetalles de la ejecuciónGráfico de ejecución

Fila	company_name	country	fecha
1	Ac Libero Inc.	United Kingdom	2015-04-29
2	Ac Libero Inc.	United Kingdom	2024-03-13
3	Aliquam Erat Volutpat LLP	Italy	2018-07-20
4	Aliquam Erat Volutpat LLP	Italy	2024-03-13
5	Amet Lorem LLP	Spain	2015-04-29

Resultados por página: 501 – 19 de 19

NIVEL 2: LIMPIEZA Y TRANSFORMACION (ETL)

EJERCICIO 1: LIMPIEZA DE PRODUCTOS (DATA QUALITY)

- Crear products_clean en sprint3_silver.
- Estandarización de nombres (id → product_id; product_name → name)
- Limpieza de ID: En warehouse eliminar el prefijo “WH-” y cambiarlo a entero (INT64)
- Garantía de precio: price FLOAT64 (ya lo era)
- Otras columnas: weight conservarlo

UPDATE no está permitido en la cuenta gratuita, por lo que se crea todo dentro del CREATE TABLE. Es posible hacer algunos pasos (cambiar de nombre) desde fuera, pero en un único comando es más corto.

```
107
108 # Update da error al no tener una cuenta de facturación vinculada. Por lo que se propone una alternativa.
109 UPDATE sprint3_silver.products_clean SET warehouse_id = REPLACE (warehouse_id, "WH-", "");
110
111 # Alternativa (Desde cero):
112 CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3_silver.products_clean` AS
113 SELECT
114 id AS products_id,
115 product_name AS name,
116 price, # Ya tiene formato FLOAT
117 colour,
118 weight,
119 SAFE_CAST(REPLACE(warehouse_id, "WH-", "") AS INT64) AS warehouse_id, # No es posible cambiar de tipo de dato con un ALTER TABLE. El
SAFE_CAST guarda el valor como un INT64 una vez reemplazado "WH-".
120 category,
121 brand,
122 cost,
123 launch_date,
124 FROM `sprint3-analytics-noelcarrion.sprint3_bronze.products_raw`;
125
126
127
128
```

✓ Esta secuencia de comandos procesará 0 B cuando se ejecute.

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Zona de pruebas Configura la facturación para disfrutar todas las funciones de BigQuery. Más información

🔍 Buscar recursos de BigQuery

Mostrar solo los destacados

- Liensos de datos
- Preparaciones de datos
- Canalizaciones
- Conexiones
- sprint3_bronze
 - american_users_raw
 - companies_raw
 - credit_cards_raw
 - european_users_raw
 - products_raw
 - transactions_raw
 - transactions_raw_ni
- sprint3_gold
- sprint3_silver
 - products_clean

sprint3-analytics-noelcarrion / Datasets / sprint3_silver / Tables / products_clean

☆ products_clean Consulta Chat Abrir en Compartir Copiar

Esquema	Detalles	Vista previa	Estadísticas	Linaje	Perfil de datos	Calidad de los datos
☐	products_id	INTEGER	NULLABLE	-	-	-
☐	name	STRING	NULLABLE	-	-	-
☐	price	FLOAT	NULLABLE	-	-	-
☐	colour	STRING	NULLABLE	-	-	-
☐	weight	FLOAT	NULLABLE	-	-	-
☐	warehouse_id	INTEGER	NULLABLE	-	-	-
☐	category	STRING	NULLABLE	-	-	-
☐	brand	STRING	NULLABLE	-	-	-
☐	cost	FLOAT	NULLABLE	-	-	-
☐	launch_date	DATE	NULLABLE	-	-	-

Editar esquema Ver políticas de acceso de fila Describir datos

EJERCICIO 2: CREACIÓN DE TRANSACCIONES LIMPIA (CAPA SILVER)

- Estandarización de nombres: id → transaction_id
- Robustez de imports: SAFE_CAST en amount. Si falla que sea 0 (con IFNULL)
- Fechas reales: conviernte timestamp (string) a timestap real (ya viene con ese tipo de dato)
- Coordenadas: lat y longitude FLOAT64 (SAFE_CAST)
- Desglose de productos: transforma la cadena de texto “product_id” en un ARRAY de enteros

```
152 CREATE OR REPLACE TABLE sprint3_silver.transaction_clean AS
153
154 SELECT
155   id AS transaction_id,
156   card_id,
157   business_id,
158   timestamp, # Ya tiene formato TIMESTAMP
159   SAFE_CAST(amount AS FLOAT64) AS amount, # Ya tiene formato FLOAT y no tiene nulos
160   declined,
161   ARRAY(
162     SELECT SAFE_CAST(x AS INT64)
163     FROM UNNEST(
164       SPLIT(product_ids, ',') AS x) AS array_product_ids,
165   user_id,
166   lat,
167   longitude
168 FROM `sprint3_bronze.transactions_raw_native`;
169
170
```

Esta secuencia de comandos procesará 0 B cuando se ejecute.
Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Recientes | Resultados de la consulta | Chat | View all jobs | Guardar los resultados | Abrir

4:06p.m. | Información del trabajo | Resultados | Detalles de la ejecución | Gráfico de ejecución

CREATE OR REPLAC...

EJERCICIO 3: UNIFICACIÓN DE USUARIOS (UNION)

- Crear users_combined en sprint3_silver a partir de european_users y american_users.
- Añadir una columna indicando la región original (europa o america)
- Renombrar columna: id → user_id

```
172 # Añadir una columna indicando la región original (europa o america)
173 # Renombrar columna: id → user_id
174 CREATE OR REPLACE TABLE sprint3_silver.users_combined AS (
175   SELECT *,
176   CASE
177     WHEN TRUE THEN 'europa'
178   END AS region
179 FROM `sprint3_bronze.european_users_raw`
180 UNION ALL
181   SELECT *,
182   CASE
183     WHEN TRUE THEN 'america'
184   END AS region
185 FROM `sprint3_bronze.american_users_raw`);
186
187 ALTER TABLE sprint3_silver.users_combined RENAME COLUMN id TO user_id;
188
189
```

Esta secuencia de comandos procesará 0 B cuando se ejecute.

Recientes | Resultados de la consulta | Chat | View all jobs | Guardar los resultados | Abrir

4:47p.m. | Información del trabajo | Resultados | Detalles de la ejecución | Gráfico de ejecución

ALTER TABLE sprint3... | Esta declaración modificó la tabla con el nombre users_combined.

EJERCICIO 4: MATERIALIZACIÓN DE COMPAÑÍAS Y TARJETAS DE CREDITO

- Importar los CSV de companies y credit_cards
- Las tablas: companies_clean y credit_cards_clean (NATIVA)
- Renombrar campo id si es necesario.

Tabla credit_cards

Crear tabla

Fuente

Create table from
Subir

Seleccionar archivo *
N1-Ex.8_credit_cards.csv

Formato del archivo
CSV

Destino

Proyecto *
sprint3-analytics-noelcarrion

Conjunto de datos *
sprint3_silver

Tabla *
credit_cards_clean

Tipo de tabla
Tabla nativa

Esquema

Crear tabla Cancelar

Tabla companies_clean

Crear tabla

Fuente

Create table from
Subir

Seleccionar archivo *
N1-Ex.8_companies.csv

Formato del archivo
CSV

Destino

Proyecto *
sprint3-analytics-noelcarrion

Conjunto de datos *
sprint3_silver

Tabla *
companies_clean

Tipo de tabla
Tabla nativa

Esquema

Crear tabla Cancelar

```

188
189 # EJERCICIO 4: MATERIALIZACIÓN DE COMPAÑÍAS Y TARJETAS DE CREDITO
190 # Importar los CSV de companies y credit_cards
191 # companies_clean y credit_cards_clean (NATIVA)
192 # Renombrar campo id si es necesario.
193
194 ALTER TABLE sprint3_silver.companies_clean RENAME COLUMN string_field_0 TO company_id;
195 ALTER TABLE sprint3_silver.companies_clean RENAME COLUMN string_field_1 TO company_name;
196 ALTER TABLE sprint3_silver.companies_clean RENAME COLUMN string_field_2 TO phone;
197 ALTER TABLE sprint3_silver.companies_clean RENAME COLUMN string_field_3 TO email;
198 ALTER TABLE sprint3_silver.companies_clean RENAME COLUMN string_field_4 TO country;
199 ALTER TABLE sprint3_silver.companies_clean RENAME COLUMN string_field_5 TO website;
200 ALTER TABLE sprint3_silver.companies_clean RENAME COLUMN string_field_6 TO merchant_category;
201 ALTER TABLE sprint3_silver.companies_clean RENAME COLUMN string_field_7 TO merchant_price_position;
202
203 ALTER TABLE sprint3_silver.credit_cards_clean RENAME COLUMN id TO card_id;
204
205

```

sprint3-analytics-noelcarrion / Datasets / sprint3_silver / Tables / companies_clean

companies_cl... Consulta Chat Abrir en Compartir

Esquema Detalles Vista previa Estadísticas Linaje Perfil de datos Calidad

Filtro Escribir el nombre o valor de la propiedad

☐	Nombre del campo	Tipo	Modo	Descripción	Clave
☐	company_id	STRING	NULLABLE	-	-
☐	company_name	STRING	NULLABLE	-	-
☐	phone	STRING	NULLABLE	-	-
☐	email	STRING	NULLABLE	-	-
☐	country	STRING	NULLABLE	-	-
☐	website	STRING	NULLABLE	-	-
☐	merchant_category	STRING	NULLABLE	-	-
☐	merchant_price_position	STRING	NULLABLE	-	-

sprint3-analytics-noelcarrion / Datasets / sprint3_silver / Tables / credit_cards_clean

credit_cards_... Consulta Chat Abrir en Compartir Copiar

Esquema Detalles Vista previa Estadísticas Linaje Perfil de datos Calidad de los datos

☐	Nombre del campo	Tipo	Modo	Descripción	Clave	Intercalación
☐	card_id	STRING	NULLABLE	-	-	-
☐	user_id	INTEGER	NULLABLE	-	-	-
☐	iban	STRING	NULLABLE	-	-	-
☐	pan	STRING	NULLABLE	-	-	-
☐	pin	INTEGER	NULLABLE	-	-	-
☐	cvv	INTEGER	NULLABLE	-	-	-
☐	track1	STRING	NULLABLE	-	-	-
☐	track2	STRING	NULLABLE	-	-	-
☐	expiring_date	DATE	NULLABLE	-	-	-
☐	card_type	STRING	NULLABLE	-	-	-
☐	card_renewal_flag	INTEGER	NULLABLE	-	-	-

NIVEL 3: PRESENTACIÓN DE DATOS Y CREACIÓN DE VISTAS
EJERCICIO 1: LA VISTA DE MARKETING

Mostrar solo los destacados

sprint3-analytics-noelcarrion

Consultas

Consultas compartidas

creacion de tablas

Notebooks

Lienzos de datos

Preparaciones de datos

Canalizaciones

Conexiones

sprint3_bronze

sprint3_gold

v_marketing_kpis

Mostrar más

Archivo

Editar

Ejecutar

Herramientas

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

CREATE OR REPLACE VIEW sprint3_gold.v_marketing_kpis AS (

SELECT c.company_name, c.phone, c.country, round(avg(t.amount),2) as media_compra,

CASE

WHEN avg(t.amount) > 260 THEN "Premium"

ELSE "Standard"

END AS client_tier

FROM sprint3_silver.companies_clean AS c

JOIN sprint3_silver.transaction_clean AS t

ON c.company_id = t.business_id

WHERE t.declined = 0 # Se contempla una compra como una transaccion NO rechazada.

GROUP BY c.company_name, c.phone, c.country);

Se completó la consulta

Resultados de la consulta

Chat

View all jobs

Guardar los

Información del trabajo

Resultados

Detalles de la ejecución

Gráfico de ejecución

Esta declaración reemplazó una nueva vista denominada v_marketing_kpis.

Consultas compartidas

creacion de tablas

Notebooks

Lienzos de datos

Preparaciones de datos

Canalizaciones

Conexiones

sprint3_bronze

sprint3_gold

v_marketing_kpis

Mostrar más

sprint3_silver

companies_clean

227

228

229

230

231

232

233

GROUP BY c.company_name, c.phone, c.country);

SELECT *

FROM sprint3_gold.v_marketing_kpis

ORDER BY client_tier, media_compra DESC;

Esta consulta procesará 2.29 MB cuando se ejecute.

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Resultados de la consulta

Chat

View all jobs

Guardar los resultados

Abrir en

Información del trabajo

Resultados

Visualización

JSON

Detalles de la ejecución

Gráfico de ejecución

Fila	company_name	phone	country	media_compra	client_tier
1	Ac Fermentum Incorporated	+64 601 244 6320	Germany	284.91	Premium
2	Pretium Neque Corp.	+17 184 177 7600	Australia	275.58	Premium

Resultados por página: 50 1 - 50 de 100

SE HA CONTEMPLADO UNA COMPRA COMO UNA TRANSACCIÓN NO RECHAZADA

EJERCICIO 2: RANKING DE PRODUCTOS

The screenshot shows the Google Cloud BigQuery console. On the left, a sidebar lists project resources under 'sprint3-analytics-noelcarrion', including 'Consultas', 'creacion de tablas', 'Notebooks', 'Lienzos de datos', 'Preparaciones de datos', 'Canalizaciones', 'Conexiones', 'sprint3_bronze', 'sprint3_gold', 'product_sales_ranki', 'v_marketing_kpis', and 'sprint3_silver'. The main editor displays a SQL query with line numbers 240 to 261. The query creates a table 'sprint3_gold.product_sales_ranking' and populates it with product sales data. A status message at the bottom indicates the query will process 2.7 MB.

```
240 CREATE OR REPLACE TABLE sprint3_gold.product_sales_ranking AS
241
242 WITH n_ventas AS (
243   SELECT
244     product_id,
245     COUNT(*) AS total_sold
246   FROM sprint3_silver.transaction_clean t
247   JOIN UNNEST(t.array_product_ids) AS product_id
248   WHERE t.declined = 0
249   GROUP BY product_id
250 )
251
252 SELECT
253   p.products_id,
254   p.name,
255   p.price,
256   p.colour,
257   v.total_sold
258 FROM sprint3_silver.products_clean p
259 LEFT JOIN n_ventas v
260 ON p.products_id = v.product_id;
```

Esta consulta procesará 2.7 MB cuando se ejecute.
Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Resultados de la consulta

This screenshot shows the same BigQuery console but with the query results displayed in a table. The top part of the interface is identical to the first screenshot. The 'Resultados de la consulta' section is active, showing a table with 4 rows of product data. The table has columns for 'products_id', 'name', 'price', 'colour', and 'total_sold'. The status message at the bottom indicates 50 results per page.

Fila	products_id	name	price	colour	total_sold
1	48	rock Renly in	21.53	#9e9e9e	2589
2	90	Winterfell	39.73	#757575	2497
3	18	Karstark warden	148.91	#c4c4c4	2542
4	97	jinn Winterfell	65.25	#bababa	2520

Resultados por página: 50 1 - 50 de 100

EJERCICIO 3: EXPORTACIÓN DE RESULTADOS

product_sales_ranking

ArchivoEditarVerInsertarFormatoDatosHerramientasExtensionesAyuda

100%

€%0.00123

Predet...

10

B

I

A

A1	products_id							
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	products_id	name	price	colour	total_sold			
2	48	rock Renly in	21.53	#9e9e9e	2589			
3	90	Winterfell	39.73	#757575	2497			
4	18	Karstark warden	148.91	#c4c4c4	2542			
5	97	jinn Winterfell	65.25	#bababa	2520			
6	96	dooku solo	20.92	#282828	2500			
7	28	chewbacca musi	127.44	#efefef	2572			
8	42	sith	83.51	#494949	2419			
9	25	skywalker ewok	157.53	#2b2b2b	2515			
10	66	mustafar jinn	2.12	#545454	2590			
11	31	Lannister	85.02	#3f3f3f	2573			
12	9	Winterfell	76.4	#b5b5b5	2508			
13	49	the giantsblood r	53.31	#e2e2e2	2526			
14	55	Tully maester	3.83	#6d6d6d	2490			
15	4	warden south du	71.89	#111111	2573			
16	29	Tully maester Ta	167.2	#111111	2627			
17	21	duel Direwolf	96.9	#e2e2e2	2603			
18	94	in south Winterfe	51.94	#3a3a3a	2467			
19	33	duel warden	127.09	#191919	2593			

Convertir a tabla