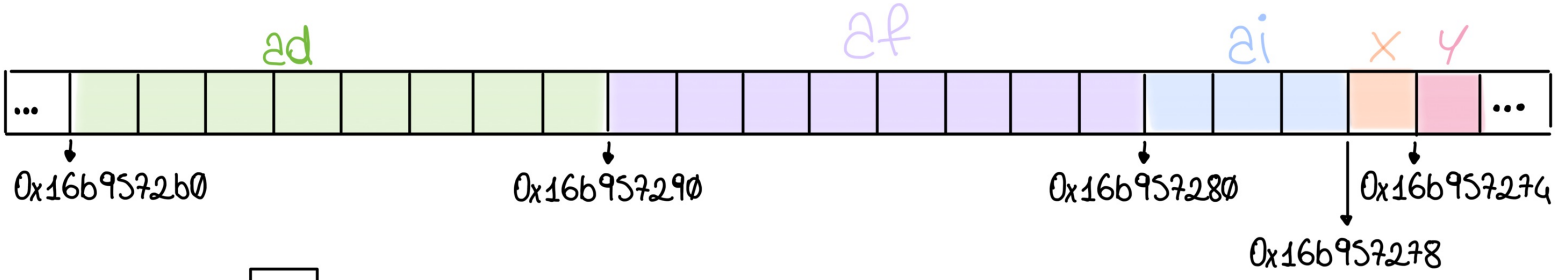


legenda : ☐ 4 byte

osservazioni :

- l'analisi tramite std::cout conferma che le variabili sono allocate in posizioni adiacenti nello stack
- &y prende l'indirizzo di memoria di y
- (&y)[1]=0 partendo dall'indirizzo base di y (0x16b957274), l'indice [1] sposta il puntatore in avanti di una posizione pari alla dimensione del tipo float (4 byte). Poiché l'indirizzo calcolato (0x16b957278) coincide esattamente con quello della variabile x; l'operazione sovrascrive il valore originale di quest'ultima (x=0)

## PERCHÉ L'ISTRUZIONE A RIGA 14 STAMPA Ø?

con l'istruzione std::cout << x <<"\n" il terminale stampa Ø perché con l'istruzione (&y)[1]=0 viene preso l'indirizzo di y + [i(=1) * la dimensione del tipo (4 byte)] ma a quell'indirizzo c'è x che diventa Ø