

TUGAS PRAKTIKUM PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK

TEKNIK KOMPUTER TAHUN 1 SEMESTER GENAP 2025/2026


Nama: Nofardi Erival

NIM: 2501082005

Kelas: TK1A

Prodi: D3 Teknik Komputer

1. Soal 1

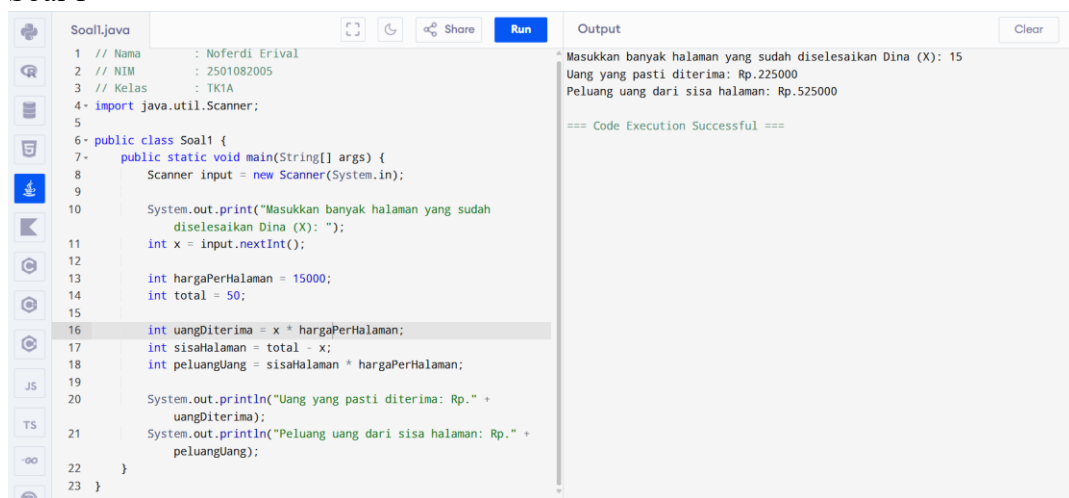


```
Soal1.java
1 // Nama : Nofardi Erival
2 // NIM : 2501082005
3 // Kelas : TK1A
4 import java.util.Scanner;
5
6 public class Soal1 {
7     public static void main(String[] args) {
8         Scanner input = new Scanner(System.in);
9
10        System.out.print("Masukkan banyak halaman yang sudah
           diselesaikan Dina (X): ");
11        int x = input.nextInt();
12
13        int hargaPerHalaman = 15000;
14        int total = 50;
15
16        int uangDiterima = x * hargaPerHalaman;
17        int sisaHalaman = total - x;
18        int peluangUang = sisaHalaman * hargaPerHalaman;
19
20        System.out.println("Uang yang pasti diterima: Rp." +
           uangDiterima);
21        System.out.println("Peluang uang dari sisa halaman: Rp." +
           peluangUang);
22    }
23 }
```

Output

```
Masukkan banyak halaman yang sudah diselesaikan Dina (X): 15
Uang yang pasti diterima: Rp.225000
Peluang uang dari sisa halaman: Rp.525000

=== Code Execution Successful ===
```

2. Soal 2

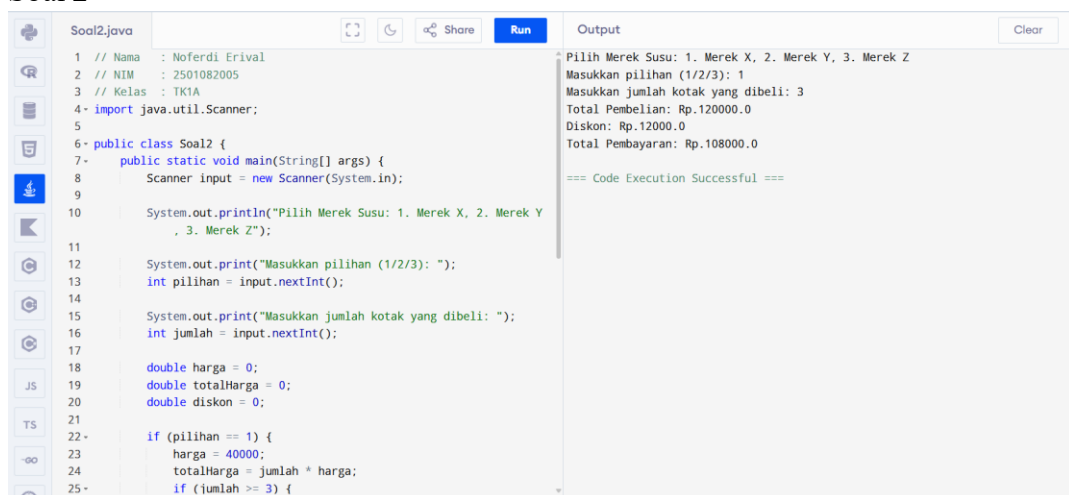

```
Soal2.java
1 // Nama : Nofardi Erival
2 // NIM : 2501082005
3 // Kelas : TK1A
4 import java.util.Scanner;
5
6 public class Soal2 {
7     public static void main(String[] args) {
8         Scanner input = new Scanner(System.in);
9
10        System.out.println("Pilih Merek Susu: 1. Merek X, 2. Merek Y
           , 3. Merek Z");
11
12        System.out.print("Masukkan pilihan (1/2/3): ");
13        int pilihan = input.nextInt();
14
15        System.out.print("Masukkan jumlah kotak yang dibeli: ");
16        int jumlah = input.nextInt();
17
18        double harga = 0;
19        double totalHarga = 0;
20        double diskon = 0;
21
22        if (pilihan == 1) {
23            harga = 40000;
24            totalHarga = jumlah * harga;
25            if (jumlah >= 3) {
```

Output

```
Pilih Merek Susu: 1. Merek X, 2. Merek Y, 3. Merek Z
Masukkan pilihan (1/2/3): 1
Masukkan jumlah kotak yang dibeli: 3
Total Pembelian: Rp.120000.0
Diskon: Rp.12000.0
Total Pembayaran: Rp.108000.0

=== Code Execution Successful ===
```

Coding:

// Nama : Nofardi Erival

// NIM : 2501082005

// Kelas : TK1A

import java.util.Scanner;

```

public class Soal2 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        System.out.println("Pilih Merek Susu: 1. Merek X, 2. Merek Y, 3. Merek Z");

        System.out.print("Masukkan pilihan (1/2/3): ");
        int pilihan = input.nextInt();

        System.out.print("Masukkan jumlah kotak yang dibeli: ");
        int jumlah = input.nextInt();

        double harga = 0;
        double totalHarga = 0;
        double diskon = 0;

        if (pilihan == 1) {
            harga = 40000;
            totalHarga = jumlah * harga;
            if (jumlah >= 3) {
                diskon = totalHarga * 0.10;
            }
        } else if (pilihan == 2) {
            harga = 50000;
            totalHarga = jumlah * harga;
            if (jumlah > 3) {
                diskon = totalHarga * 0.12;
            }
        } else if (pilihan == 3) {
            harga = 60000;
            totalHarga = jumlah * harga;
            if (jumlah >= 2) {
                double hargaDiskon = harga * 0.85;
                double totalSetelahDiskon = harga + ((jumlah - 1) * hargaDiskon);
                diskon = totalHarga - totalSetelahDiskon;
            }
        } else {
            System.out.println("Pilihan merek tidak valid.");
            return;
        }

        double totalPembayaran = totalHarga - diskon;
        System.out.println("Total Pembelian: Rp." + totalHarga);
        System.out.println("Diskon: Rp." + diskon);
        System.out.println("Total Pembayaran: Rp." + totalPembayaran);
    }
}

```

```

    }
}

```

3. Soal 3

The screenshot shows an IDE with a file named `Soal3.java`. The code is as follows:

```

1 // Nama : Noferdi Erival
2 // NIM : 2501082005
3 // Kelas : TK1A
4
5 import java.util.Scanner;
6
7 public class Soal3 {
8     public static void main(String[] args) {
9         Scanner input = new Scanner(System.in);
10
11         System.out.print("Masukkan batas awal: ");
12         int awal = input.nextInt();
13
14         System.out.print("Masukkan batas akhir: ");
15         int akhir = input.nextInt();
16
17         int jumlahDeret = 0;
18         int count = 0;
19
20         System.out.print("Deret: ");
21         for (int i = awal; i <= akhir; i++) {
22             if (i % 11 == 0 && i % 2 != 0) {
23                 System.out.print(i + " ");
24                 jumlahDeret += i;
25                 count++;
26             }
27         }
28     }
29 }

```

The output window shows the following results:

```

Masukkan batas awal: 1
Masukkan batas akhir: 200
Deret: 11 33 55 77 99 121 143 165 187
Jumlah deret: 891
Rata-rata: 99.0
=== Code Execution Successful ===

```

Coding:

```

// Nama : Noferdi Erival
// NIM : 2501082005
// Kelas : TK1A

```

```
import java.util.Scanner;
```

```

public class Soal3 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

```

```

        System.out.print("Masukkan batas awal: ");
        int awal = input.nextInt();

```

```

        System.out.print("Masukkan batas akhir: ");
        int akhir = input.nextInt();

```

```

        int jumlahDeret = 0;
        int count = 0;

```

```

        System.out.print("Deret: ");
        for (int i = awal; i <= akhir; i++) {
            if (i % 11 == 0 && i % 2 != 0) {
                System.out.print(i + " ");
                jumlahDeret += i;
                count++;
            }
        }
    }
}

```

```

System.out.println();
System.out.println("Jumlah deret: " + jumlahDeret);

if (count > 0) {
    double rataRata = (double) jumlahDeret / count;
    System.out.println("Rata-rata: " + rataRata);
} else {
    System.out.println("Tidak memenuhi kriteria.");
}
}
}
}

```

4. Soal 4

The screenshot shows a Java IDE with a file named 'Soal4.java'. The code is as follows:

```

1 // Nama : Nofardi Erival
2 // NIM : 2501082005
3 // Kelas: TK1A
4
5 import java.util.Scanner;
6
7 public class Soal4 {
8     public static void main(String[] args) {
9         Scanner input = new Scanner(System.in);
10        int bil;
11
12        while (true) {
13            System.out.print("Masukkan bilangan genap: ");
14            bil = input.nextInt();
15
16            if (bil % 2 == 0) {
17                System.out.println("Output: " + (bil + 1));
18                break;
19            } else {
20                System.out.println("Input ganjil. Silahkan coba lagi.");
21            }
22        }
23    }
24 }

```

The output window shows the following execution:

```

Masukkan bilangan genap: 1
Input ganjil. Silahkan coba lagi.
Masukkan bilangan genap: 4
Output: 5
=== Code Execution Successful ===

```

5. Soal 5

The screenshot shows a Java IDE with a file named 'Soal5.java'. The code is as follows:

```

1 // Nama : Nofardi Erival
2 // NIM : 2501082005
3 // Kelas : TK1A
4
5 import java.util.Scanner;
6
7 public class Soal5 {
8     public static void main(String[] args) {
9         Scanner input = new Scanner(System.in);
10
11        System.out.print("Masukkan nomor awal: ");
12        int awal = input.nextInt();
13
14        System.out.print("Masukkan nomor akhir: ");
15        int akhir = input.nextInt();
16
17        System.out.print("Nomor misi yang membuka portal: ");
18        boolean isFirst = true;
19
20        for (int i = awal; i <= akhir; i++) {
21            if (i % 3 == 0 && i % 4 == 0) {
22                if (!isFirst) {
23                    System.out.print(", ");
24                }
25                System.out.print(i);
26                isFirst = false;
27            }
28        }
29    }
30 }

```

The output window shows the following execution:

```

Masukkan nomor awal: 1
Masukkan nomor akhir: 60
Nomor misi yang membuka portal: 12, 24, 36, 48, 60
=== Code Execution Successful ===

```

Coding:

```

// Nama : Nofardi Erival
// NIM : 2501082005
// Kelas : TK1A

```

```
import java.util.Scanner;
```

```

public class Soal5 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan nomor awal: ");
        int awal = input.nextInt();


        System.out.print("Masukkan nomor akhir: ");
        int akhir = input.nextInt();

        System.out.print("Nomor misi yang membuka portal: ");
        boolean isFirst = true;

        for (int i = awal; i <= akhir; i++) {
            if (i % 3 == 0 && i % 4 == 0) {
                if (!isFirst) {
                    System.out.print(", ");
                }
                System.out.print(i);
                isFirst = false;
            }
        }
        System.out.println();
    }
}

```

6. Soal 6

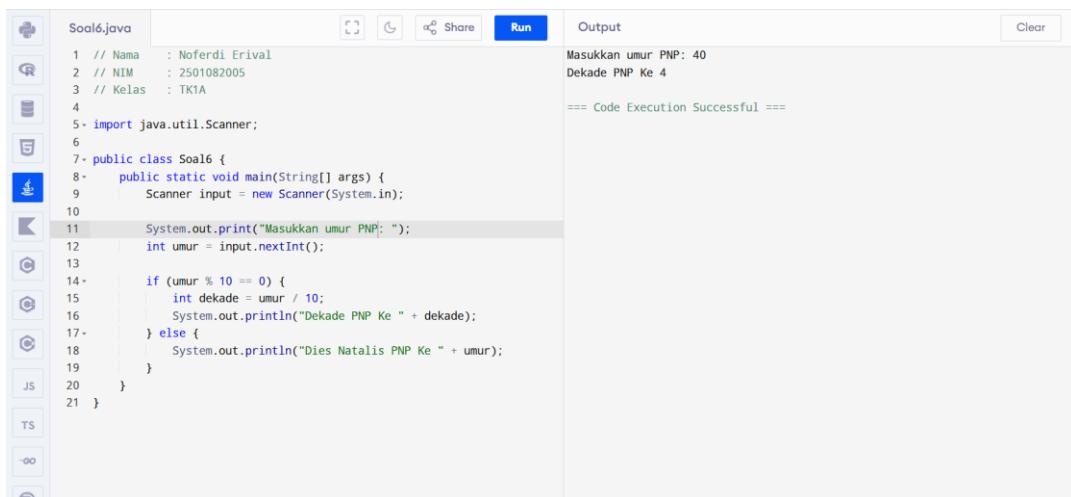

The screenshot shows a Java IDE with a file named `Soal6.java`. The code is as follows:

```

1 // Nama : Nofardi Erival
2 // NIM : 2501082005
3 // Kelas : TKIA
4
5 import java.util.Scanner;
6
7 public class Soal6 {
8     public static void main(String[] args) {
9         Scanner input = new Scanner(System.in);
10
11         System.out.print("Masukkan umur PNP: ");
12         int umur = input.nextInt();
13
14         if (umur % 10 == 0) {
15             int dekade = umur / 10;
16             System.out.println("Dekade PNP Ke " + dekade);
17         } else {
18             System.out.println("Dies Natalis PNP Ke " + umur);
19         }
20     }
21 }

```


The output of the program is shown on the right:

```

Masukkan umur PNP: 40
Dekade PNP Ke 4
=== Code Execution Successful ===

```

7. Soal 7

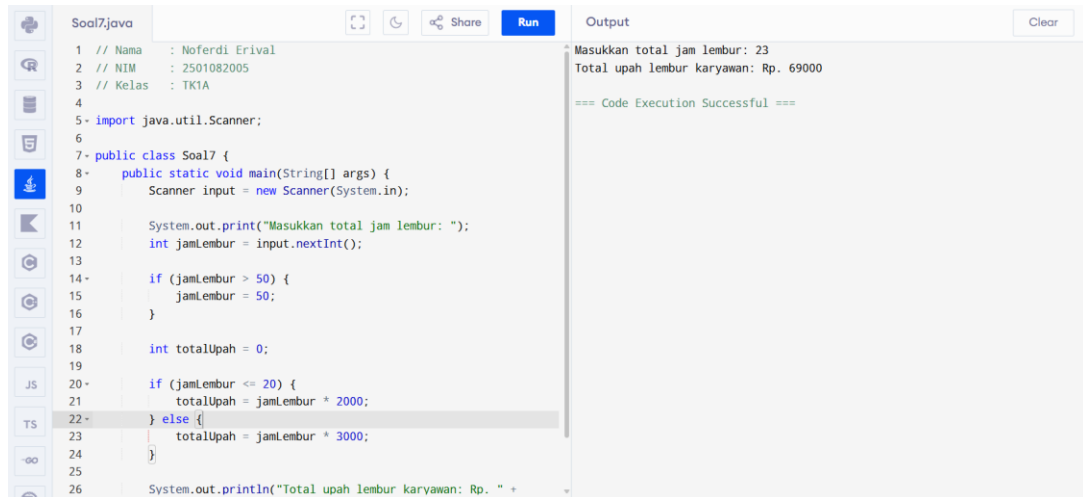

```
Soal7.java
1 // Nama : Nofardi Erival
2 // NIM : 2501082005
3 // Kelas : TK1A
4
5 import java.util.Scanner;
6
7 public class Soal7 {
8     public static void main(String[] args) {
9         Scanner input = new Scanner(System.in);
10
11         System.out.print("Masukkan total jam lembur: ");
12         int jamLembur = input.nextInt();
13
14         if (jamLembur > 50) {
15             jamLembur = 50;
16         }
17
18         int totalUpah = 0;
19
20         if (jamLembur <= 20) {
21             totalUpah = jamLembur * 2000;
22         } else {
23             totalUpah = jamLembur * 3000;
24         }
25
26         System.out.println("Total upah lembur karyawan: Rp. " +
```

```
Output
Masukkan total jam lembur: 23
Total upah lembur karyawan: Rp. 69000
=== Code Execution Successful ===
```

Coding:

```
// Nama : Nofardi Erival
// NIM : 2501082005
// Kelas : TK1A
```

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class Soal7 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
```

```
        System.out.print("Masukkan total jam lembur: ");
        int jamLembur = input.nextInt();
```

```
        if (jamLembur > 50) {
            jamLembur = 50;
        }
```

```
        int totalUpah = 0;
```

```
        if (jamLembur <= 20) {
            totalUpah = jamLembur * 2000;
        } else {
            totalUpah = jamLembur * 3000;
        }
```

```
        System.out.println("Total upah lembur karyawan: Rp. " + totalUpah);
    }
}
```

8. Soal 8

Soal8.java

Run

Share

Clear

```

1 // Nama : Noferdi Erival
2 // NIM : 2501082005
3 // Kelas : TK1A
4
5 public class Soal8 {
6     public static void main(String[] args) {
7         for (int i = 1; i <= 5; i++) {
8             for (int j = 1; j <= 5; j++) {
9                 if (i == 1 || i == 5) {
10                     System.out.print(" 0 ");
11                 } else {
12                     if (j == i) {
13                         System.out.print(" 0 ");
14                     } else {
15                         System.out.print(" x ");
16                     }
17                 }
18             }
19             System.out.println();
20         }
21     }
22 }

```

Output

```

0 0 0 0 0
x 0 x x x
x x 0 x x
x x x 0 x
0 0 0 0 0

=== Code Execution Successful ===

```

9. Soal 9

Soal9.java

Run

Share

Clear

```

1 // Nama : Noferdi Erival
2 // NIM : 2052102005
3 // Kelas: TK1A
4
5 import java.util.Scanner;
6
7 public class Soal9 {
8     public static void main(String[] args) {
9         Scanner input = new Scanner(System.in);
10
11         System.out.print("Masukkan ukuran pola: ");
12         int n = input.nextInt();
13
14         for (int i = n - 1; i >= 0; i--) {
15             // Spasi di depan agar pola rata kanan
16             for (int j = 1; j <= i; j++) {
17                 System.out.print(" ");
18             }
19
20             // Cetak angka mulai dari i+1 sampai n
21             for (int k = i + 1; k <= n; k++) {
22                 System.out.print(k + " ");
23             }
24
25             System.out.println(); // Pindah baris
26         }
27     }
28 }

```

Output

```

Masukkan ukuran pola: 5
      5
     4 5
    3 4 5
   2 3 4 5
  1 2 3 4 5

=== Code Execution Successful ===

```

10. Soal 10

Soal10.java

Run

Share

Clear

```

1 // Nama : Noferdi Erival
2 // NIM : 2501082005
3 // Kelas : TK1A
4
5 import java.util.Scanner;
6
7 public class Soal10 {
8     public static void main(String[] args) {
9         Scanner input = new Scanner(System.in);
10
11         System.out.println("Tujuan: 1.Jakarta 2.Yogya 3.Surabaya");
12         System.out.print("Masukkan nomor tujuan (1/2/3): ");
13         int tujuan = input.nextInt();
14
15         System.out.println("Kelas: 1.Eksekutif 2.Bisnis 3.Ekonomi");
16         System.out.print("Masukkan nomor kelas (1/2/3): ");
17         int kelas = input.nextInt();
18
19         System.out.print("Jumlah tiket yang dibeli: ");
20         int jumlahTiket = input.nextInt();
21
22         int hargaTiket = 0;
23
24         if (tujuan == 1) { // Jakarta
25             if (kelas == 1) hargaTiket = 70000;

```

Output

```

Tujuan: 1.Jakarta 2.Yogya 3.Surabaya
Masukkan nomor tujuan (1/2/3): 2
Kelas: 1.Eksekutif 2.Bisnis 3.Ekonomi
Masukkan nomor kelas (1/2/3): 3
Jumlah tiket yang dibeli: 5

=====
Harga Tiket: Rp.20000
Total Harga Tiket: Rp.100000
Diskon: Rp.10000.0
Total Pembayaran: Rp.90000.0

=== Code Execution Successful ===

```

Coding:

```
// Nama   : Nofardi Erival  
// NIM    : 2501082005  
// Kelas  : TK1A
```

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class Soal10 {  
    public static void main(String[] args) {  
        Scanner input = new Scanner(System.in);  
  
        System.out.println("Tujuan: 1.Jakarta 2.Yogya 3.Surabaya");  
        System.out.print("Masukkan nomor tujuan (1/2/3): ");  
        int tujuan = input.nextInt();  
  
        System.out.println("Kelas: 1.Eksekutif 2.Bisnis 3.Ekonomi");  
        System.out.print("Masukkan nomor kelas (1/2/3): ");  
        int kelas = input.nextInt();  
  
        System.out.print("Jumlah tiket yang dibeli: ");  
        int jumlahTiket = input.nextInt();  
  
        int hargaTiket = 0;  
  
        if (tujuan == 1) { // Jakarta  
            if (kelas == 1) hargaTiket = 70000;  
            else if (kelas == 2) hargaTiket = 40000;  
            else if (kelas == 3) hargaTiket = 10000;  
        } else if (tujuan == 2) { // Yogya  
            if (kelas == 1) hargaTiket = 80000;  
            else if (kelas == 2) hargaTiket = 50000;  
            else if (kelas == 3) hargaTiket = 20000;  
        } else if (tujuan == 3) { // Surabaya  
            if (kelas == 1) hargaTiket = 90000;  
            else if (kelas == 2) hargaTiket = 60000;  
            else if (kelas == 3) hargaTiket = 30000;  
        }  
  
        int totalHargaTiket = hargaTiket * jumlahTiket;  
        double diskon = 0;  
  
        boolean promoSby = (tujuan == 3 && kelas == 1);  
        boolean promoYgy = (tujuan == 2 && kelas == 3);  
  
        if ((promoSby || promoYgy) && jumlahTiket >= 4) {  
            diskon = totalHargaTiket * 0.10;  
        }  
    }  
}
```



```
}

double totalPembayaran = totalHargaTiket - diskon;

System.out.println("=====");
System.out.println("Harga Tiket: Rp." + hargaTiket);
System.out.println("Total Harga Tiket: Rp." + totalHargaTiket);
System.out.println("Diskon: Rp." + diskon);
System.out.println("Total Pembayaran: Rp." + totalPembayaran);
}
}
```