

Webservice TYPO3

Catalogue des prestations

Extension vd_prestations

Cobweb

Version 1.1

Julien Henchoz

Mise à jour : 14.03.17

Table des matières

1.INTRODUCTION.....	3
2.ACCÈS AU WEBSERVICE.....	3
1.URL d'accès.....	3
2.Sécurisation du webservice.....	3
3.FORMAT DES DONNÉES ENTRANTES.....	4
1.Liste des paramètres.....	4
2.Validation des données XML entrantes.....	4
4.RÉPONSE DU WEBSERVICE.....	5
1.Format de la réponse.....	5
2.Codes d'erreurs.....	5
5.CONFIGURATION DE L'EXTENSION.....	6
6.ANNEXE 1 : MODÈLE RELATIONNEL DE DONNÉES.....	7
7.ANNEXE 2 : SCHÉMA XSD DE VALIDATION DES DONNÉES.....	8

1. Introduction

L'extension TYPO3 « vd_prestations » a pour but de permettre l'affichage du catalogue de prestations de l'État de Vaud sur le site vd.ch. Afin de rester synchronisée avec l'outil principal de gestion du catalogue et de garder une copie à jour des données dans sa base, l'extension TYPO3 met à disposition un webservice.

Ce webservice a pour vocation de réceptionner les différents événements de l'ESB (outil de gestion du catalogue) et d'ajouter, modifier ou supprimer des prestations en conséquence. L'extension offre également la possibilité de vider le cache de certaines pages, afin d'immédiatement répercuter le changement en frontend.

2. Accès au webservice

1. URL d'accès

Le webservice est implémenté sur la forme d'un eID TYPO3. Son appel sera donc automatiquement déclenché à l'appel d'une page TYPO3, pour autant que le paramètre GET « eID=vd_prestations_webservice » est présent.

Exemple d'URL complète d'accès au webservice :

`http://www.vd.ch/index.php?eID=vd_prestations_webservice`

2. Sécurisation du webservice

Afin de répondre uniquement aux appels provenant de l'ESB, le webservice offre deux niveaux de sécurité :

1. Filtrage par whitelist d'IP : la configuration de l'extension permet à travers l'option « `webserviceIpWhiteList` » de limiter l'accès au webservice uniquement à une liste d'adresses IP autorisées. Ce paramètre est requis, une whitelist IP vide aura pour conséquence un accès impossible au webservice.
2. Filtrage par clé d'autorisation : pour être autorisé, un appel webservice doit également contenir une clé API dans les headers de la requête qui sera comparée au paramètre « `webserviceApiKey` » disponible dans la configuration de l'extension. Tout changement de cette propriété dans la configuration de l'extension TYPO3 devra être répercuté dans la configuration de l'appel dans l'ESB.

À noter que tous les appels effectués au webservice (succès ou erreurs) sont loggés dans TYPO3 à travers le système de logging « devlog ». Chaque log contient un détail de l'erreur, l'adresse IP source, ainsi que l'intégralité du XML reçu, pour faciliter le debugging.

Pour plus d'informations concernant les options de configuration de l'extension, voir la rubrique « 5. Configuration de l'extension ».

3. Format des données entrantes

1. Liste des paramètres

Paramètre	Type	Type de données	Description
Clé API	Header HTTP	string	Clé d'identification : elle doit être égale à la valeur de l'option « webserviceApiKey » de la configuration de l'extension. Elle doit être passée à travers un header HTTP, portant la clé « Vd-Prestations-Key ».
Données XML	Données brutes POST	string (XML)	Données contenant les informations de la prestation au format XML. Elles doivent être passées en tant que données brutes dans le corps du POST. Voir le point 3.2. pour les règles de validation de ces données.

2. Validation des données XML entrantes

Lors d'un appel webservice, les données XML entrantes sont validées automatiquement en fonction d'un schéma XSD fourni par l'équipe gérant l'ESB. En cas d'incompatibilité de format entre les données reçues et le schéma, le webservice ne traitera pas la requête et répondra avec un message d'erreur détaillant le problème de validation.

La version actuelle du schéma XSD utilisé est la suivante : <http://evd.vd.ch/xmlns/eVD-0038/2>. Le code complet du schéma XSD utilisé dans la version actuelle de l'application est également joint en annexe de ce document.

À noter qu'un changement de structure du XSD peut nécessiter des modifications dans le code du webservice, afin de prendre en compte les éventuelles nouvelles propriétés.

Pour plus d'informations concernant le retour du webservice en cas d'erreur de validation, voir le point « 4. Réponse du webservice ».

4. Réponse du webservice

1. Format de la réponse

Le webservice fournit une réponse au format JSON, ainsi qu'un code d'en-tête HTTP reflétant le statut de la requête effectuée. La réponse est représentée par un objet JSON, comportant les propriétés suivantes :

Propriété	Type	Description
code	integer	Code de réponse HTTP. Est équivalent au code HTTP envoyé dans l'en-tête de la réponse. Voir le point 4.2. pour le détail des codes d'erreur possibles.
message	string	Message de succès en cas de réussite, ou présentant le détail de l'erreur en cas de problème. Ex. : détail de l'erreur de validation XSD
data	object	Objet JSON représentant les données effectivement traitées par TYPO3. Contient lui même les propriétés suivantes : « prestations » : détail des prestations effectivement ajoutées à TYPO3, ainsi que de ses relations « reset » : valeur correspondant à la propriété « reset » de la balise « evenementsPublication » du XML entrant. Précise si les données présentes dans TYPO3 ont été vidées ou non avant le traitement du XML. « action » : action effectivement traitée par TYPO3. Proviens de la propriété « type » de la balise « evenement » du XML entrant.

2. Codes d'erreurs


Code HTTP	Message	Description
200	OK - Data has been successfully saved	Aucune erreur, les données ont été traitées par TYPO3.
403	Unauthorized - Access denied	La requête provient d'une adresse IP non autorisée, ou le champ « Vd-Prestations-Key » dans le header de la requête ne correspond pas à celui configuré dans l'extension. Le log généré dans TYPO3 spécifie quel aspect de l'autorisation a échoué.
400	Bad request - No data was provided!	Les données reçues dans le corps de la requête sont vides.
400	Bad request - Could not parse XML data	Les données reçues dans le corps de la requête ne correspondent pas à un XML valide.
400	Bad request - The provided XML does not match the expected schema	Le XML reçu dans le corps de la requête n'est pas valide vis à vis du schéma XSD attendu.

5. Configuration de l'extension

La configuration de l'extension est modifiable depuis le backend de TYPO3, par le module « Extensions > VD / Prestations ».

Propriété	Type	Description
webserviceIpWhiteList	string	Liste des adresses IPs autorisées à accéder au webservice, séparées par des virgules
webserviceApiKey	string	Clé requise dans le paramètre «Vd-Prestations-Key» dans les headers de la requête lors d'un appel au webservice
storagePid	integer	Page TYPO3 dans laquelle les enregistrements des prestations et de leurs relations sont enregistrés
clearCachePids	string	Liste des ID de pages TYPO3 dont le cache sera vidé à la suite d'un appel webservice réussi.

6. Annexe 1 : Modèle relationnel de données

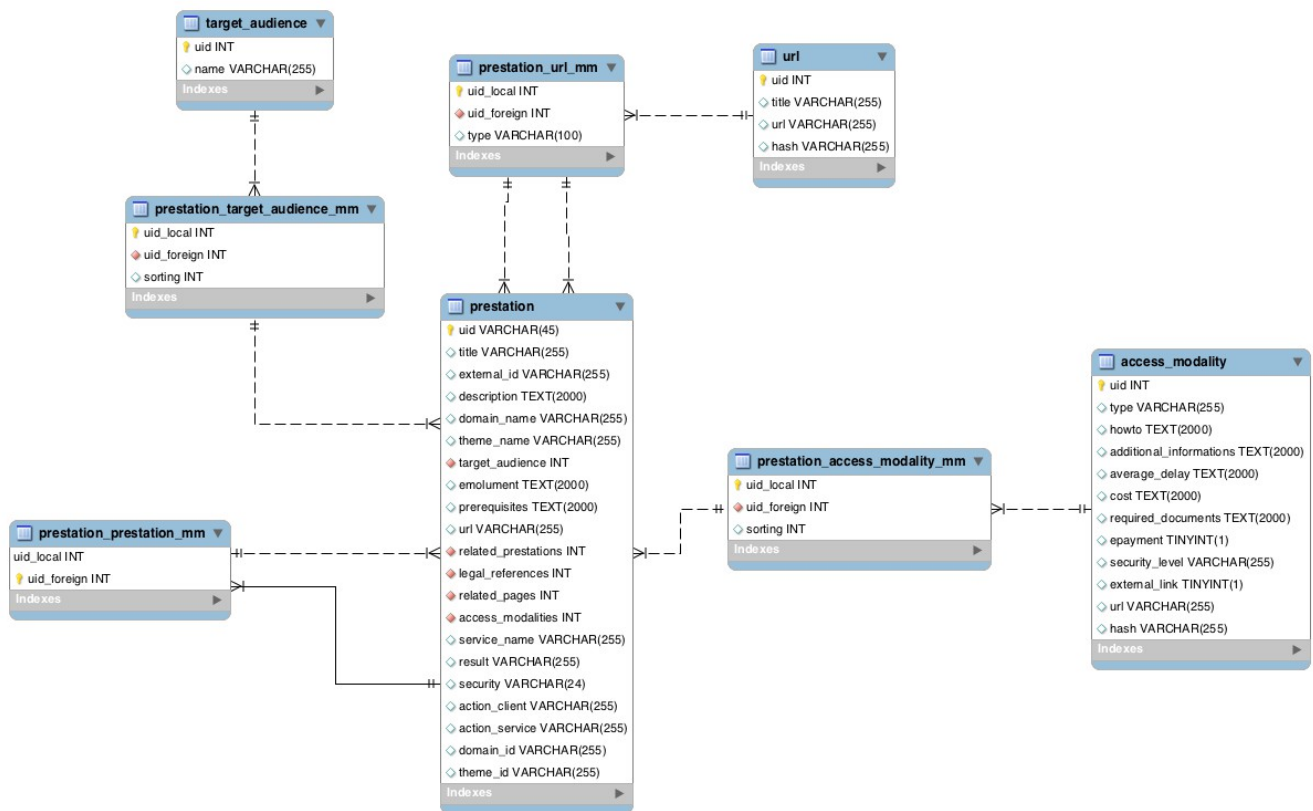

7. Annexe 2 : Schéma XSD de validation des données

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2016 rel. 2 spl (x64) (http://www.altova.com) by ETAT DE VAUD (Direction des
systèmes d'information) -->
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:eVD-0038="http://evd.vd.ch/xmlns/eVD-0038/2"
targetNamespace="http://evd.vd.ch/xmlns/eVD-0038/2" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:element name="evenementsPublication">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Evenements de publication</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="evenement" maxOccurs="unbounded">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Notification de publication</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="prestation" type="eVD-0038:prestation">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Description d'une prestation</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                </xs:element>
              </xs:sequence>
              <xs:attribute name="type" use="required">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>type d'événement - AJOUT: nouvelle prestation -
SUPPRESSION :
Dépublication - MODIFICATION: modification de prestation
                </xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:enumeration value="AJOUT"/>
                  <xs:enumeration value="SUPPRESSION"/>
                  <xs:enumeration value="MODIFICATION"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:attribute>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="reset" type="xs:boolean" use="required">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>type d'événement - RESET
          Si vrai, seules les prestations publiées sont envoyées => les systèmes abonnés
doivent effacer
          leur référentiel de prestations, avant de traiter l'événement.
        </xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```



```

        </xs:attribute>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="prestation">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Description d'une prestation</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
        <xs:element name="idMetierPrestation">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Identifiant unique de la prestation</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string"/>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="titre">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Titre de la prestation</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string"/>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="description">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Description de la prestation</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string"/>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="domaineMetier" type="xs:string">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Domaine métier associé à la prestation</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="themeMetier" type="xs:string">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Thème métier de la prestation</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="publicsCible" maxOccurs="unbounded">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Public cibles bénéficiaire de la prestation</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="population">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Nom de la population</xs:documentation>
                        </xs:annotation>

```

```

        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:enumeration value="Communes"/>
                <xs:enumeration value="Entreprises"/>
                <xs:enumeration value="Particuliers"/>
                <xs:enumeration value="Services ACV"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="emolument" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Tarif d'émolument de la prestation</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="conditionsPrealables" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Conditions préables à remplir pour demander la
prestation</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="lienAide" type="xs:anyURI" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Lien d'aide et de support</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="prestationsEnRelation" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Prestation en relation</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="titrePrestation" type="xs:string">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>titre de la prestation en relation</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="pagesEnRelation" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Page en relation de complément d'information</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="titrePage">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Titre de la page en relation</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        </xs:element>
        <xs:element name="urlPage" type="xs:anyURI">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Lien d'accès à la page</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="referencesLegaux" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="titreReferenceLegale" type="xs:string">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Titre de la reference legale</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="urlReferenceLegale" type="xs:anyURI">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>lien d'accès de la référence légale</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="modaliteAcces" maxOccurs="unbounded">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="marcheASuivre" type="xs:string">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Marche à suivre pour demander la
prestation</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="InformationsComplementaires" type="xs:string" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Informations complémentaires liées à la
prestation</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="delaiMoyenTraitementDemande" type="xs:string" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Délai moyen de délivrance de la
prestation</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="coutTraitementDemande" type="xs:string" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Cout de traitement de la demande</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="documentsObligatoires" type="xs:string" minOccurs="0">

```

```

        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Documents obligatoires nécessaires à la
demande</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="ePayment" type="xs:boolean" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Possibilité d'effectuer un paiement en
ligne</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="niveauSecurite" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Niveau de sécurité de l'accès à la
prestation</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:enumeration value="PUBLIC"/>
                <xs:enumeration value="LOGIN"/>
                <xs:enumeration value="AUTHORIZATION"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="lienExterne" type="xs:boolean" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Définit l'ouverture de l'accès à la
prestation</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="lienAccesPrestation" type="xs:string">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Lien d'accès à la prochaine étape du processus de
demande
            </xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="typeModaliteAcces">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Type de modalités d'accès: - En ligne - Par téléphone - Par
e-mail - Par
        Courrier - Au guichet
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="online"/>
            <xs:enumeration value="telephone"/>
            <xs:enumeration value="poste"/>
            <xs:enumeration value="mail"/>
            <xs:enumeration value="guichet"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>

```

```

        </xs:simpleType>
      </xs:attribute>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="servicePrestataire" type="xs:string">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Nom du service délivrant la prestation</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="resultatPrestation" type="xs:string">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Résultat de la prestation</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="actionBeneficiaire" type="xs:string" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Action pour le bénéficiaire</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="actionPrestataire" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Action pour le prestataire</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="motCles" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  <xs:element name="prestationECH0070" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Prestation eCH-0070 correspondant</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="typeMissionECH0145" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Type de mission eCH-0145</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="champMissionECH0145" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Champ de mission eCH-0145</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="groupeMissionECH0145" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Groupe de mission eCH-0145</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:schema>

```