

أثر | ATHAR

Silent Experience Intelligence Engine

ملف تصميم واجهات وتجربة المستخدم

UI/UX Design · مركز قيادة تجربة المريض · أربعة مقترحات على نظام تصميم واحد

4 · لوحة حائط القسم

3 · تطبيق الجوال

2 · الوضع الفاتح السريري

1 · مركز القيادة الداكن

نظرة عامة وتدفق المستخدم

المشكلة، المستخدمون، الحل، ورحلة المستخدم من الإشارة إلى النتيجة الموثقة

أثر | ATHAR

UI/UX DESIGN • HEALTHON 2026

المشكلة

تعثر صامت في رحلة المريض

انتظار طويل، تنقل في المكان الخطأ، أو موافقة معلقة تعطل الخدمة، دون أن يشتكي المريض. تصل الإشارة إلى فريق تجربة المريض متأخرة أو لا تصل.

المستخدمون

ثلاث شخصيات

- مسؤول تجربة المريض: يربط الأولويات، يتواصل، يوثق.
- فريق القسم: يستلم الإسناد وينفذ الإجراء.
- المريض: يمنح أو يسحب موافقة تحديد الموقع.

الحل

إشارات مترابطة وأولوية مفسرة

يجمع أثر أحداث الرحلة من الأنظمة المرتبطة ويحوّلها إلى تنبيه فوري (انتظار فوق 30 د) أو أولوية تراكمية بأوزان مفسرة، ثم يتابع الحالة حتى توثيق النتيجة.

1

إشارات

من المواعيد والطوابير والتأمين والموقع (بموافقة).

2

ترتيب

تنبيه فوري أو أولوية تراكمية بالأوزان.

3

مركز القيادة

مؤشرات وبطاقات حالات مرتبة.

4

فتح الحالة

الخط الزمني، الموقع، الدرجة وتفسيرها.

5

تواصل وتحقق

نتيجة التواصل ثم التحقق من الاحتياج.

6

إجراء وإسناد

الإجراء والجهة المسند إليها.

7

توثيق

النتيجة وطريقة التحقق في السجل.

8

تحليل

التوزيع وزمن التواصل ونقاط الخدمة.

قواعد تحكم الواجهة

- التنبيه الفوري يبقى ظاهرًا حتى يراجع الفريق، ولو كانت الدرجة التراكمية منخفضة.
- «لم يرد» لا يسمح بإغلاق الحالة بوصفها «تمت المعالجة»، و«تمت المعالجة» تتطلب وصف النتيجة وطريقة التحقق.
- الواقعة الواحدة تُحتسب مرة واحدة فقط.

مبادئ التصميم

- الإنسان في الحلقة: النظام يقترح ويرتب ويشرح؛ الفريق يقرر.
- الشفافية: لكل درجة تفسير (الإشارة، الوزن، المصدر، الاحتساب). العتبات التوضيحية: أقل من 40 منخفضة، 40-69 متوسطة، 70 فأكثر مرتفعة.
- تقليل البيانات والموافقة أولاً: أحداث الرحلة فقط دون السجل الطبي؛ الموقع اختياري وقابل للسحب.

المكونات

شارات نوع التنبيه

● تنبيه فوري ● أولوية تراكمية ▲

مستويات الأولوية

منخفضة (أقل من 40) متوسطة (40-69) مرتفعة (+70)

حالات المعالجة

قيد المراجعة جارٍ التواصل قيد المعالجة تمت المعالجة تم التصعيد

أزرار ومرشحات

لماذا ظهرت هذه الأولوية؟ إعادة ضبط السيناريو الكل تنبيهات فورية قيد المعالجة

بطاقة مؤشر

3 تنبيهات فورية مفتوحة

الألوان

برتقالي • أولوية تراكمية #F2A93B	أحمر • تنبيه فوري #FF5D5D	تركواز • التمييز #5BC4CE	أزرق أثر • الأساسي #1855A4	كحلي عميق • الخلفية #050E1F
			أخضر • تمت المعالجة #4CC38A	
			رمادي مزرق • محايد #8FA9C8	
			فاتح • خلفية فاتحة #F3F7FB	

الخطوط

العناوين والنصوص — IBM Plex Sans Arabic

Montserrat ExtraBold Italic — ATHAR

الأحجام: 26 / 18 / 15.5 للويب، 15 / 12 / 11 للجوال. اتجاه RTL أصلي مع تبديل كامل إلى الإنجليزية.

المقترح 1 · مركز القيادة الداكن

سطح مكتب لغرفة عمليات تجربة المريض: تباين عالٍ وإشارات ملوّنة للشاشات الكبيرة. هو المنقذ في النموذج التفاعلي.

أثر | ATHAR

Silent Experience Intelligence Engine

مركز القيادة

الحالات

التحليلات

الإعدادات

م.ت

مسؤول تجربة المريض

إدارة تجربة المريض

English

ابحث برقم الحالة أو القسم...

جميع الحالات والأوقات والحدود والأوزان أمثلة توضيحية. نموذج تفاعلي بلا ربط فعلي بأنظمة المنشأة ولا تتبع حقيقي للمريض.

مركز قيادة أثر

إشارات مترابطة، وأولوية واضحة، ومتابعة حتى توثيق النتيجة.

3

تنبيهات فورية مشوطة

2

حالات ذات أولوية تراكمية

2

حالات قيد المعالجة

1

حالات تمت معالجتها

الكل

تنبيهات فورية

أولوية تراكمية

قيد المعالجة

مفلقة

الحالة أ-03 تحتوي السيناريو الكامل القابل للمحاكاة؛ بقية الحالات قابلة للفتح والتحديث ببياناتها الخاصة.

الحالة أ-01

النساء والولادة · 34 سنة

قيد المراجعة

تنبيه فوري

12 نقطة

درجة أولوية التواصل · مثال توضيحي

الحالة أ-02

الغضام · 45 سنة

جارٍ التواصل

أولوية تراكمية

28 نقطة

درجة أولوية التواصل · مثال توضيحي

الحالة أ-03

اليابنة · 58 سنة

قيد المراجعة

أولوية تراكمية منخفضة

8 نقطة

درجة أولوية التواصل · مثال توضيحي

الحالة أ-04

الجلدية · 29 سنة

قيد المراجعة

تنبيه فوري

أولوية تراكمية

40 نقطة

درجة أولوية التواصل · مثال توضيحي

الحالة أ-05

القلب · 62 سنة

تمت المعالجة

أولوية تراكمية منخفضة

0 نقطة

درجة أولوية التواصل · مثال توضيحي

الحالة أ-06

الطوارئ · 51 سنة

تنبيه فوري

أولوية تراكمية منخفضة

12 نقطة

درجة أولوية التواصل · مثال توضيحي

نموذج تفاعلي توضيحي
بيانات اصطناعية

مركز القيادة: 4 مؤشرات، مرشحات، وبطاقات الحالات؛ إطار أحمر للحالات ذات التنبيه الفوري

الأنسب لـ: غرفة العمليات والعمل المتواصل

القوة: بروز الإشارات الحمراء والبرتقالية

القيّد: أقل ملاءمة للطباعة

أثر | ATHAR

Silent Experience Intelligence Engine

مركز القيادة

الحالات

التحليلات

الإعدادات

م.ت

مسؤول تجربة المريض

إدارة تجربة المريض

English

ابحث برقم الحالة أو القسم...

جميع الحالات والأوقات والحدود والأوزان أمثلة توضيحية. نموذج تفاعلي بلا ربط فعلي بأنظمة المنشأة ولا تتبع حقيقي للمريض.

الحالة أ-03

العمر · 58 · القسم: الباطنة

تنبيه فوري · 09:43

انتظار 31 دقيقة – تجاوز الحد التوضيحي (30 د)

تنبيه فوري: تجاوز حد انتظار الخدمة. لا يتطلب التنبيه بلوغ عتبة الأولوية التراكمية.

محاكاة السيناريو

تقديم وقت المحاكاة

إعادة ضبط السيناريو

إضافة حدث توضيحي: + تنقل غير متوقع + عودة غير متوقعة إلى محطة سابقة + موافقة معلقة تعيق الخدمة

الأوقات والحدود والأوزان أمثلة توضيحية.

درجة أولوية التواصل

تنبيه فوري

أولوية تراكمية

20 نقطة

مثال توضيحي

أولوية تراكمية منخفضة

تساعد الدرجة على ترتيب الحالات، ولا تمثل نسبة لعدم الرضا أو تقييماً سريرياً.

التنبيه الفوري يظل ظاهرة ويستدعي المراجعة حتى لو كانت الدرجة التراكمية منخفضة.

لماذا ظهرت هذه الأولوية؟

70 / 40 · عتبات توضيحية تحتاج إلى معايير مبدئية.

إشارات تستحق سؤال المريض

تكرار إعادة الجدولة من مقدم الخدمة (8 نقطة)

تفاصيل الحالة أ-03: التنبيه الفوري ودرجة الأولوية

أثر | ATHAR

Silent Experience Intelligence Engine

مركز القيادة

الحالات

التحليلات

الإعدادات

م.ت

مسؤول تجربة المريض

إدارة تجربة المريض

English

ابحث برقم الحالة أو القسم...

جميع الحالات والأوقات والحدود والأوزان أمثلة توضيحية. نموذج تفاعلي بلا ربط فعلي بأنظمة المنشأة ولا تتبع حقيقي للمريض.

التحليلات

بيانات اصطناعية لشرح شكل التحليل، وليست نتائج تجربة فعلية.

الحالات حسب حالة المعالجة

الحالات حسب نوع التنبيه

أكثر نقاط الخدمة ظهورًا للإشارات

زمن بدء التواصل (دقائق من إنشاء التنبيه)

3

قيد المراجعة

2

جارٍ التواصل

1

تمت المعالجة

2

تنبيه فوري فقط

1

أولوية تراكمية فقط

2

الانئان مقًا

1

دون تنبيه نشط

4

انتظار العيادة

3

التسجيل

2

نافذة التأمين

1

المختبر

9

الحالة أ-02

4

الحالة أ-05

7

الحالة أ-06

التحليلات

هياثون 2026 · صفحة 4 / 8

أثر — Silent Experience Intelligence Engine · ملف تصميم واجهات وتجربة المستخدم

المقترح 2 • الوضع الفاتح السريري

النظام نفسه بسمه فاتحة لمكاتب الأقسام والإضاءة القوية والطباعة؛ قابل للتبديل من الإعدادات بنقرة.

أثر | ATHAR
Silent Experience Intelligence Engine

مركز القيادة

الحالات

التحليلات

الإعدادات

م.ت. مسؤول تجربة المريض
إدارة تجربة المريض

English

ابحث برقم الحالة أو القسم...

جميع الحالات والأوقات والحدود والأوزان أمثلة توضيحية. نموذج تفاعلي بلا ربط فعلي بأنظمة المنشأة ولا تتبع حقيقي للمريض.

الحالة أ-03
العمر 58 • القسم: الباطنة

تنبية فوري 09:43
انتظر 31 دقيقة – تجاوز الحد التوضيحي (30 د)
تنبيه فوري: تجاوز حد انتظار الخدمة. لا يتطلب التنبيه بلوغ عتبة الأولوية التراكمية.

محاكاة السيناريو
تقديم وقت المحاكاة
إعادة ضبط السيناريو

إشارات تستحق سؤال المريض
• تكرار إعادة الجدولة من مقدم الخدمة (8 نقطة)

تفاصيل الحالة

أثر | ATHAR
Silent Experience Intelligence Engine

مركز القيادة

الحالات

التحليلات

الإعدادات

م.ت. مسؤول تجربة المريض
إدارة تجربة المريض

English

ابحث برقم الحالة أو القسم...

جميع الحالات والأوقات والحدود والأوزان أمثلة توضيحية. نموذج تفاعلي بلا ربط فعلي بأنظمة المنشأة ولا تتبع حقيقي للمريض.

التحليلات
بيانات اصطناعية لشرح شكل التحليل، وليست نتائج تجربة فعلية.

الحالات حسب حالة المعالجة

الحالات حسب نوع التنبيه

أكثر نقاط الخدمة ظهورًا للإشارات

زمن بدء التواصل (دقائق من إنشاء التنبيه)

التحليلات

أثر | ATHAR
Silent Experience Intelligence Engine

مركز القيادة

الحالات

التحليلات

الإعدادات

م.ت. مسؤول تجربة المريض
إدارة تجربة المريض

English

ابحث برقم الحالة أو القسم...

جميع الحالات والأوقات والحدود والأوزان أمثلة توضيحية. نموذج تفاعلي بلا ربط فعلي بأنظمة المنشأة ولا تتبع حقيقي للمريض.

مركز قيادة أثر
إشارات مترابطة، وأولوية واضحة، ومتابعة حتى توثيق النتيجة.

1 حالات تمت معالجتها

2 حالات قيد المعالجة

3 حالات ذات أولوية تراكمية

4 تنبيهات فورية مشغولة

الكل

تنبيهات فورية

أولوية تراكمية

قيد المعالجة

مغلقة

الحالة أ-03 تحتوي السيناريو الكامل القابل للمحاكاة؛ بقية الحالات قابلة للفتح والتحديث ببياناتها الخاصة.

الحالة أ-01
النساء والولادة • 34 سنة
قيد المراجعة
تنبيه فوري
12 نقطة
درجة أولوية التواصل • مثال توضيحي

الحالة أ-02
العظام • 45 سنة
جارٍ التواصل
أولوية تراكمية منخفضة
28 نقطة
درجة أولوية التواصل • مثال توضيحي

الحالة أ-03
الباطنة • 58 سنة
قيد المراجعة
تنبيه فوري
أولوية تراكمية
20 نقطة
درجة أولوية التواصل • مثال توضيحي

الحالة أ-04
الجلدية • 29 سنة
قيد المراجعة
تنبيه فوري
أولوية تراكمية متوسطة
40 نقطة
درجة أولوية التواصل • مثال توضيحي

الحالة أ-05
القلب • 62 سنة
تمت المعالجة
أولوية تراكمية منخفضة
0 نقطة
درجة أولوية التواصل • مثال توضيحي

الحالة أ-06
الطوارئ • 51 سنة
جارٍ التواصل
تنبيه فوري
12 نقطة
درجة أولوية التواصل • مثال توضيحي

مركز القيادة بالوضع الفاتح؛ الشريط الجانبي يبقى داكنًا لتثبيت الهوية

القيد: الشارات الملوّنة أقل بروزًا

القوة: قراءة مريحة وطباعة واضحة


الأنسب لـ: مكاتب الأقسام والتقارير

المقترح 3 • تطبيق الجوال

لمسؤول تجربة المريض أثناء التنقل، وشاشة موافقة المريض على هاتفه.

أثر | **ATHAR**


PROPOSAL 3 • MOBILE APP

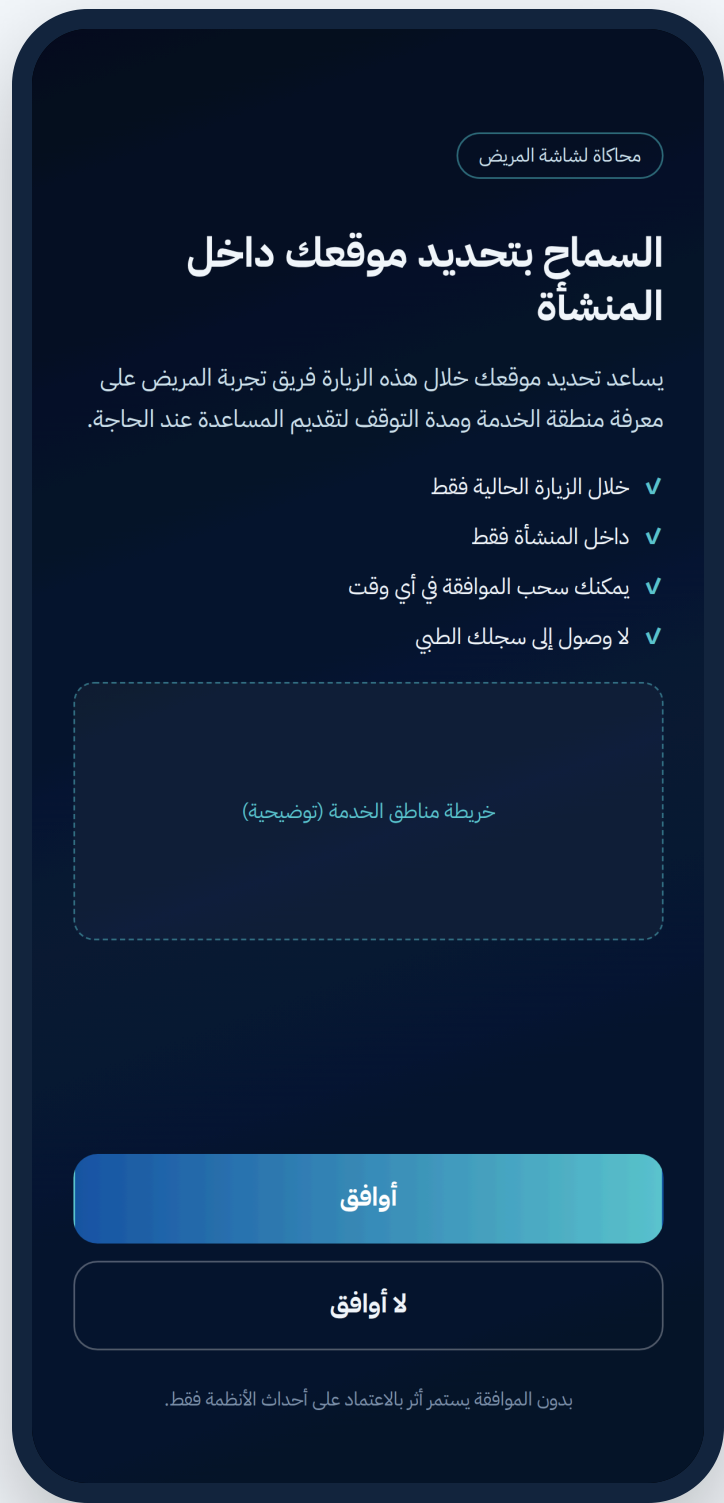

شاشة المريض: موافقة صريحة قابلة للسحب



تحديث الحالة: تواصل ← تحقق ← إجراء ← حالة

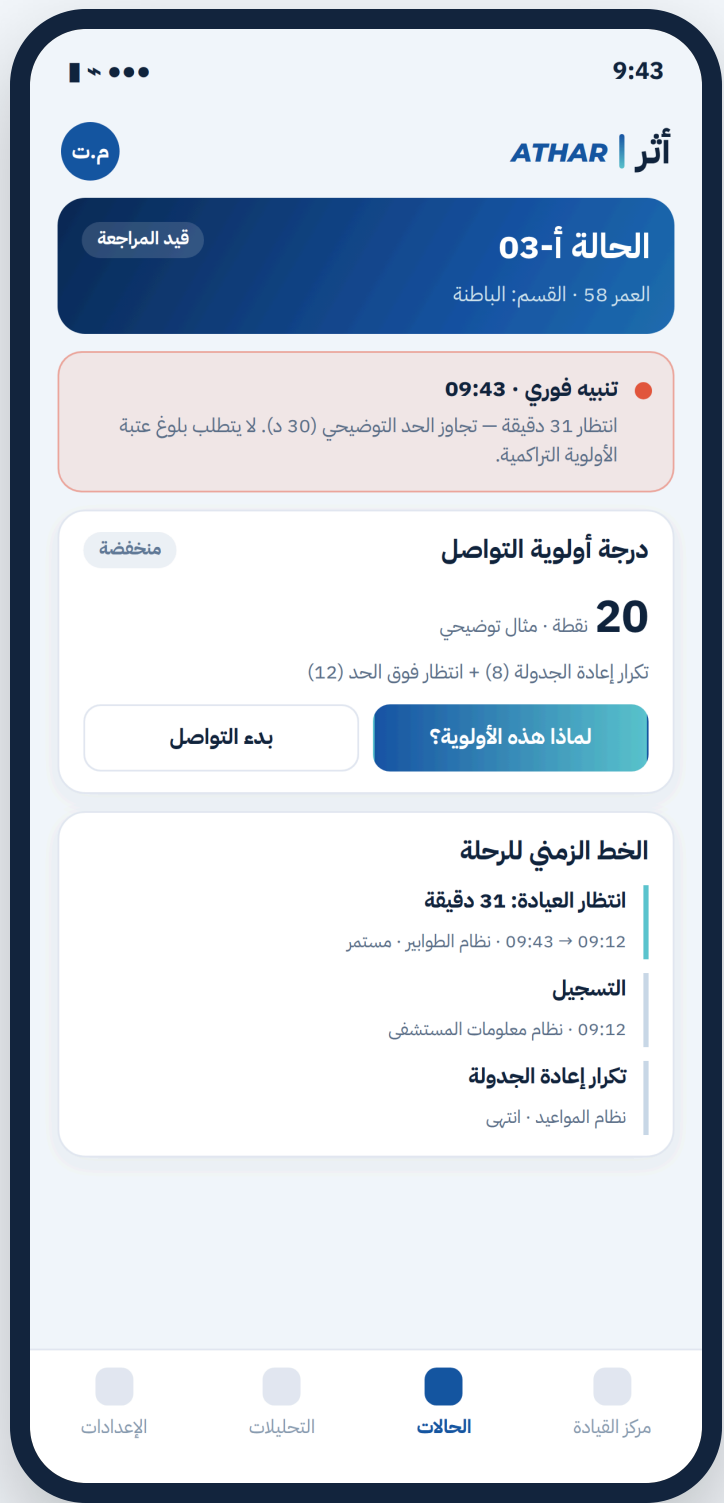

تفاصيل الحالة: التنبيه ثم الدرجة وزر «لماذا؟»



مركز القيادة: مؤشرات مضغوطة وقائمة مرتبة

المقترح 4 · لوحة حائط القسم

شاشة تلفاز في مكتب القسم تعرض ما يحتاج تواصلًا الآن دون تفاعل؛ رقم الحالة والقسم فقط دون بيانات تعريفية.



القيد: عرض فقط، لا توثيق

تحديث تلقائي كل دقيقة

الأنسب ل: وعي الفريق الجماعي

إمكانية الوصول والخصوصية والتسليم

ما يضمن واجهة مفهومة وآمنة، وكيف تُستخدم هذه الملفات

أثر | ATHAR

UI/UX DESIGN • HEALTHON 2026

القراءة والوصول

- تباين لا يقل عن 4.5:1 في السميتين.
- الحالة لا تُنقل باللون وحده: شارة نصية وأيقونة لكل نوع.
- RTL أصلي، وأرقام وأوقات بصيغة موحدة (09:43) في اللغتين.

الخصوصية والأخلاقيات

- لا بيانات طبية في أي شاشة؛ أحداث الرحلة فقط.
- الموافقة على الموقع صريحة، خلال الزيارة فقط، وقابلة للسحب.
- لا يُستخدم النظام لتقييم الموظفين أفرادًا.

حالات الحواف

- رسائل تحقق واضحة عند محاولة إغلاق الحالة دون نتيجة موثقة.
- انتهاء شرط التنبيه لا يغلق الحالة تلقائيًا؛ تبقى للمراجعة.
- حالة فارغة عند عدم وجود حالات مطابقة للتصفية.

محتويات الحزمة

- هذا الملف (PDF) + شاشات التصميم بدقة 2x-3x في media/ux/screens.
- النموذج التفاعلي index.html يعمل في المتصفح مباشرة.
- الفيديو التوضيحي (60 ثانية) واللوغو بصيغ متعددة.

الاستيراد إلى Figma والخطوات التالية

- الشاشات مصدرها HTML ويمكن استيرادها كطبقات قابلة للتعديل عبر إضافة html.to.design.
- اختبار قابلية الاستخدام مع 3-5 مسؤولي تجربة مريض على السيناريو أ-03.
- معايرة العتبات (30 د، 40/70) والأوزان ببيانات ميدانية.