

Git with IntelliJ

CONTENTS

목차

Chapter1

Git Clone

Chapter2

IntelliJ 에서 Git GUI 사용

Chapter3

IntelliJ 에서 Git CLI 사용

Chapter1



Git Clone

목표 : 소스코드를 모두 Clone 받는다.

- IntelliJ 와 Github 을 연동하여,
Github에 있는 소스코드를 IntelliJ 로 전체 복제한다.
- git 명령어 "Clone" 은 다음 내용을 한방에 처리한다.
 1. remote repo. 내용을 전체 복사해온다.
 2. local repo를 생성한다.
 3. local repo와 github을 연결 한다.

Git 설치 부터 시작하자.




- Local PC에 Git 을 설치한다.
 1. 구글링 : git, 공식 사이트 접속하기
 2. Download 받고, 별 다른 설정없이 Next만 눌러 설치를 완료한다.
 3. **사용중인 IntelliJ를 종료했다 다시 켜다.**

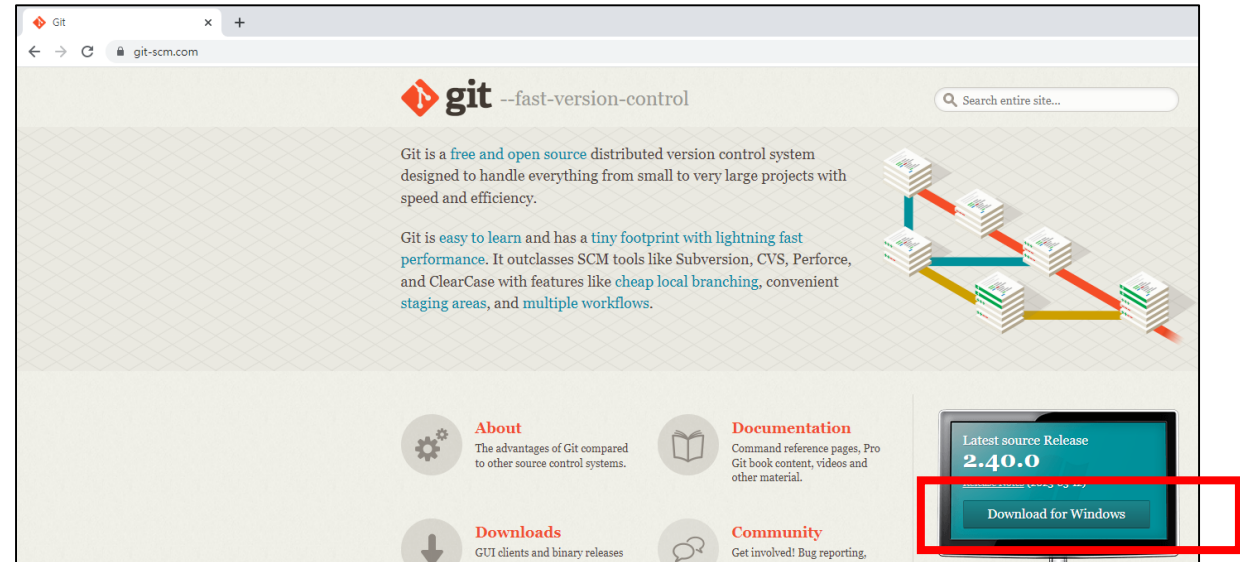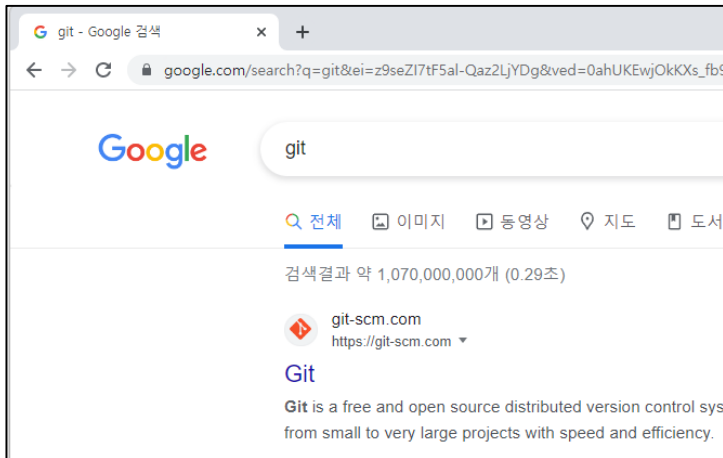

Git Bash 에서 git 설정하기 (SSL 인증 : OFF)




- 시작버튼 > git bash 검색하여, git bash를 실행한다. (5초 기다리자.)
- 설치한 git에서 github 접속시 SSL 인증을 OFF 하기 위한 명령어를 입력하자.

git config --global http.sslVerify false

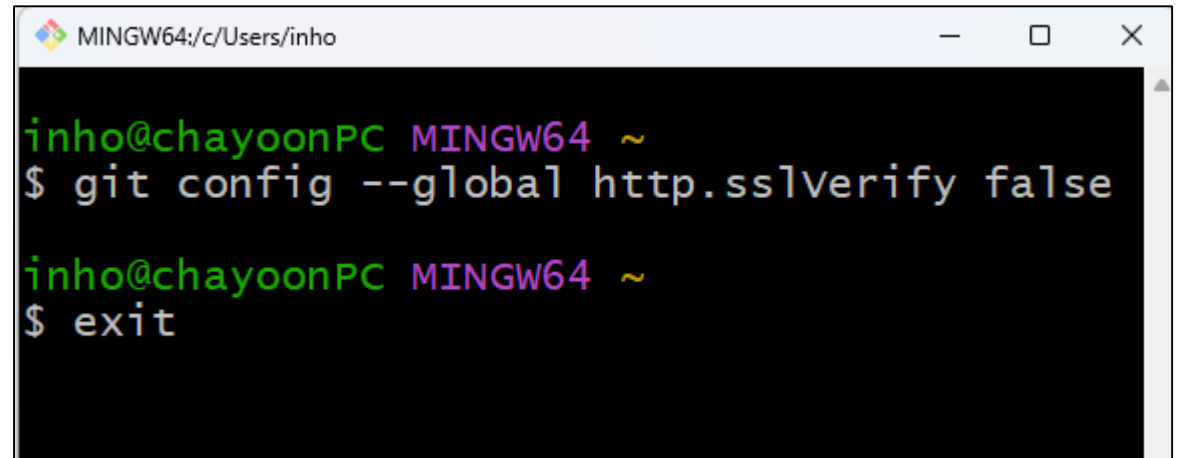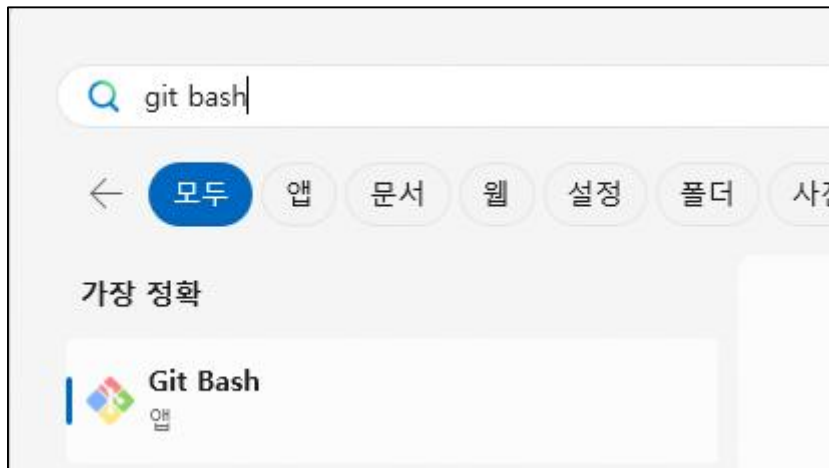

Proxy 설정



- 현재 삼성 System 은 사내 Proxy 로 연결되어 있다.
현재 PC 설정으로 되어있는 Proxy 로 연결하기 위해 **Auto-detect Proxy** 로 설정

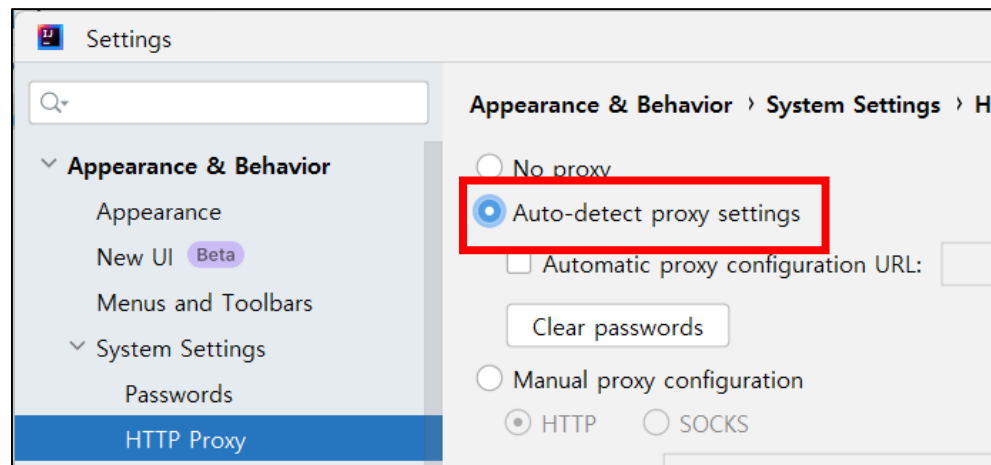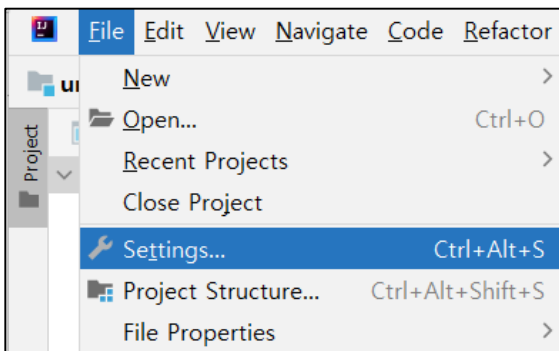


Clone 을 위한 Github Enterprise 로그인

New > Project from VC > Github Enterprise에서 로그인


- 삼성 Github Enterprise는 ID / Pass 방식 로그인이 막혀있다.
- 토큰 인증 방식으로 로그인을 해야한다.

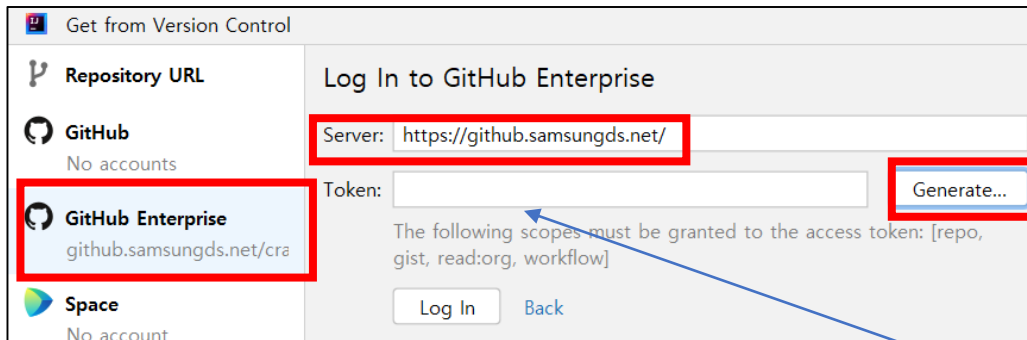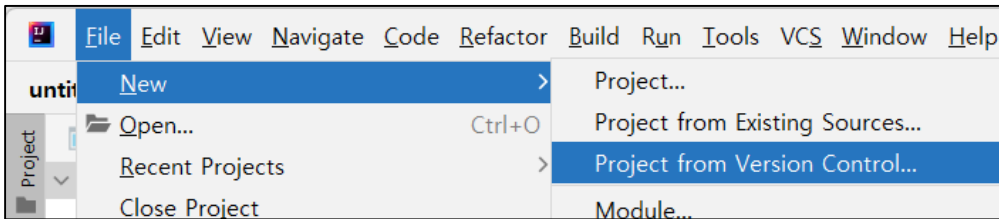

<https://github.samsungds.net/> 가입 후,
Generate 버튼 클릭

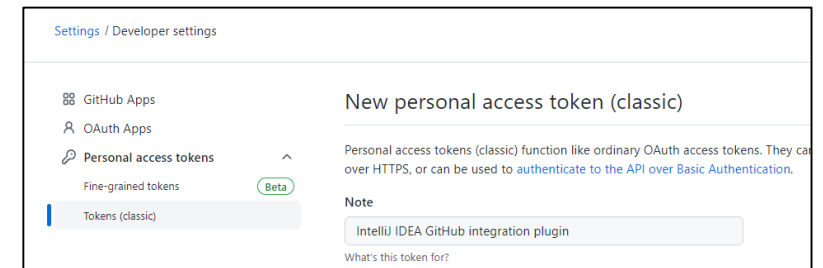




화면 하단에 Generate Token 클릭

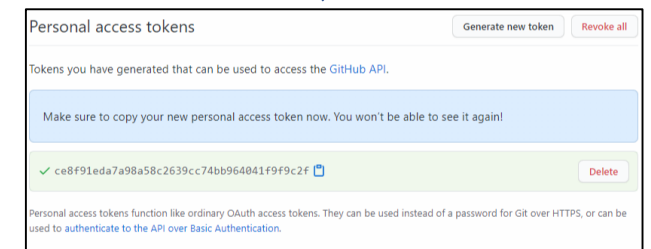

다음과 같이 Token이 생성된다.
이 Token을 복사 붙여넣기로 넣고 로그인

Git Clone 받기

- 앞으로 Git Clone 시,
다음 URL에 Git 주소를 입력한 후, Clone 누르면 된다.

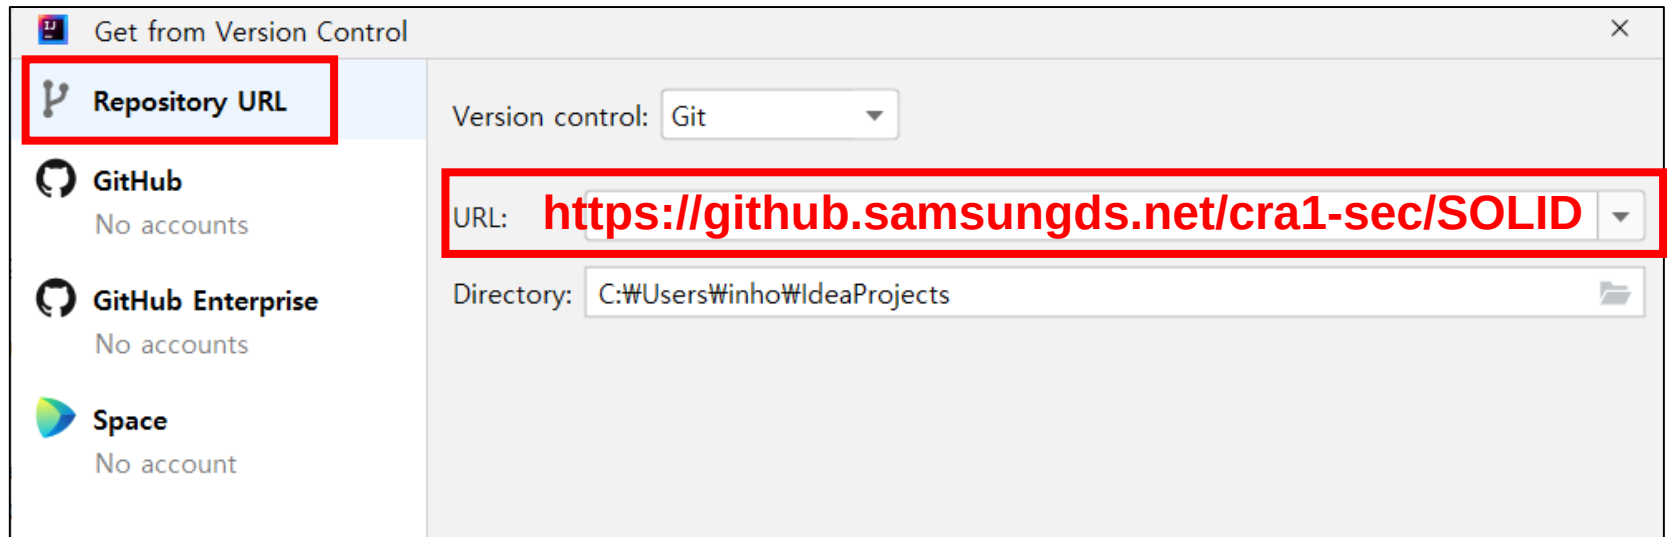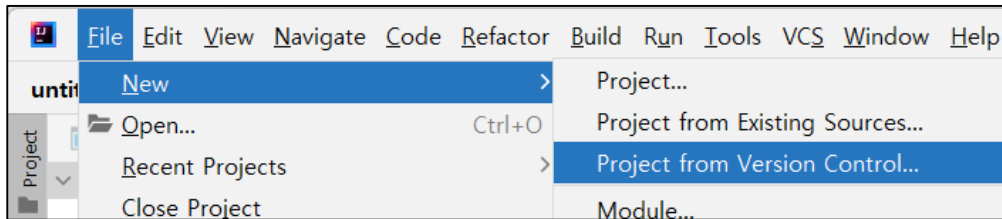

Git Clone 받기 (Clone Test를 위함)

- 사내 주소

<https://github.samsungds.net/cra1-sec/SOLID>



- 사외 주소

<https://github.com/mincoding1/SOLID>

- step 1 : <https://github.com/bsferreira/solid>
- step 2 : <https://github.com/mikeknep/SOLID>



[Trouble Shooting] 403 에러

- Git Clone 시 403 에러 발생시,
Settings > Version Control > GitHub > 추가된 계정을 삭제한다.
이후, 다시 GitHub Enterprise Login 부터 다시 시도한다. (키 생성부터 다시 할 것)

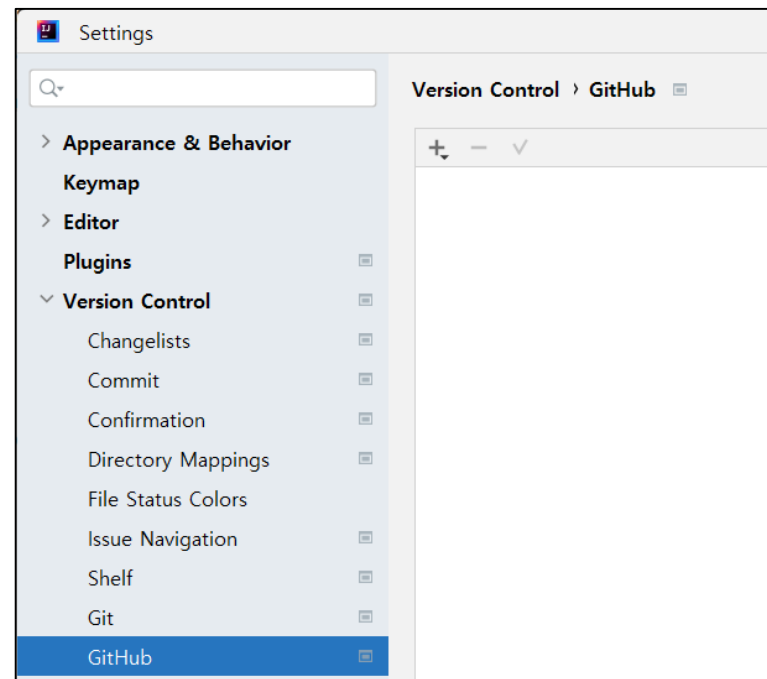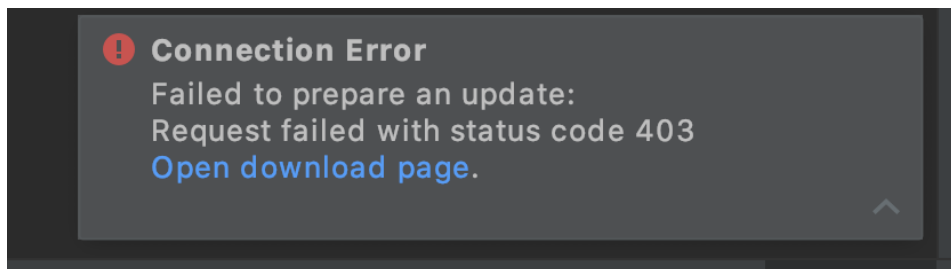


Clone 이후 작업 1 : JDK 선택

- SDK : Java 11 로 선택해준다.

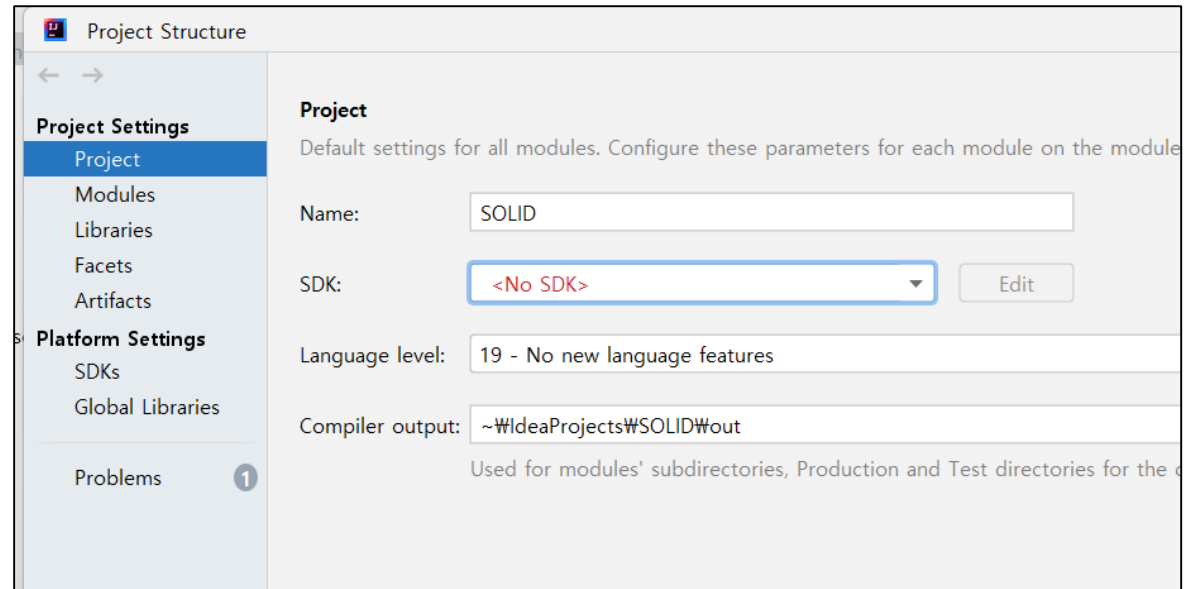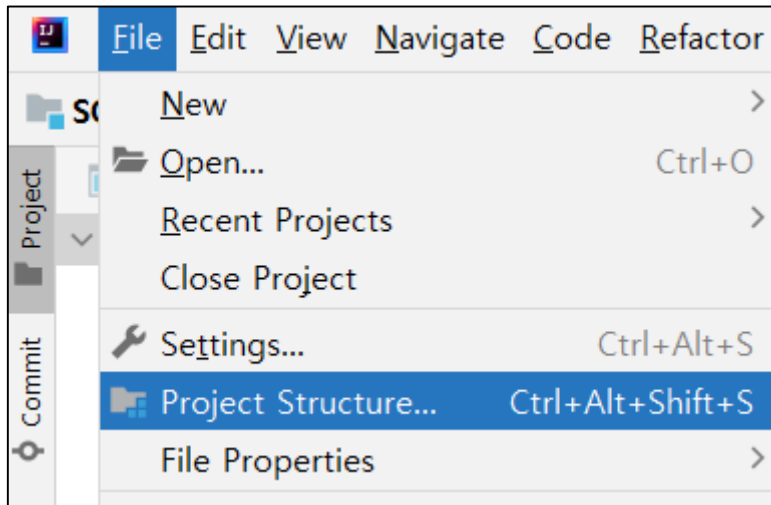

Clone 이후 작업 2 : JUnit Library 수동 추가

- Libraries > + > .jar 추가 후,
Choose Modules 에서 **전체 선택**을 해준 후, OK를 누른다.


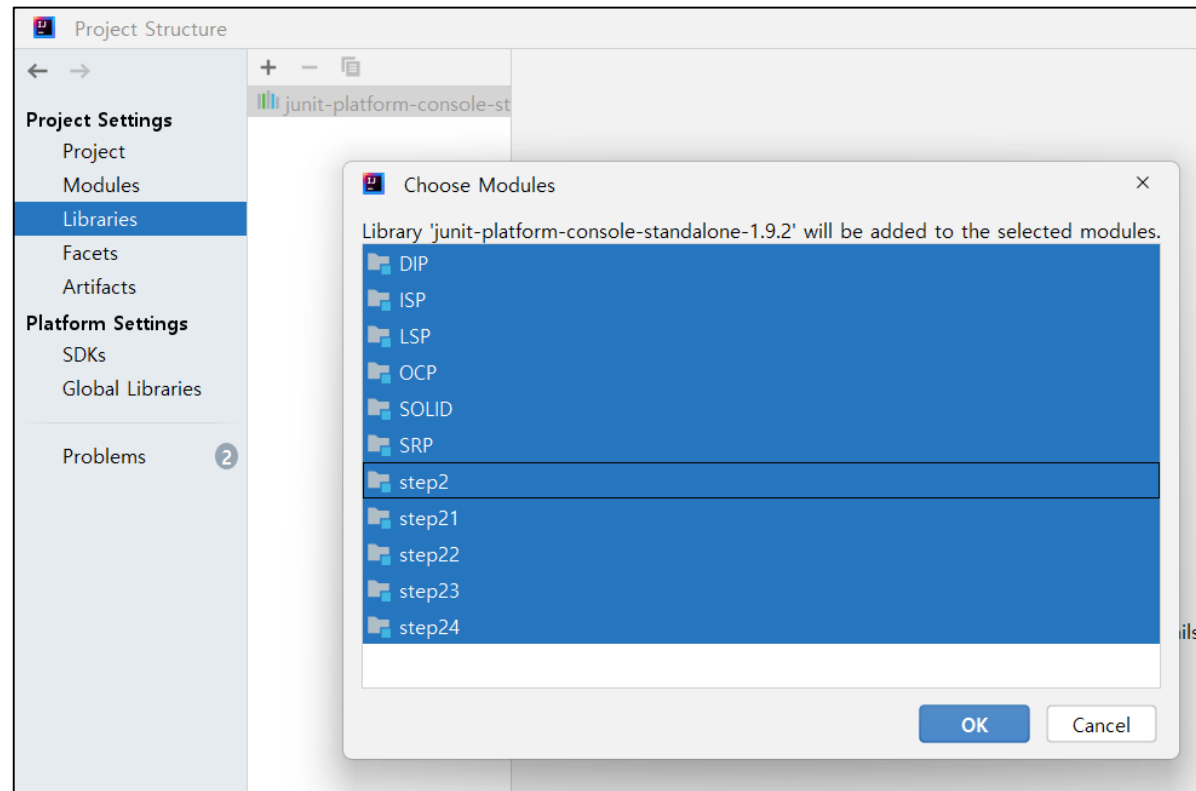


Chapter2

IntelliJ 에서 Git GUI 사용


IntelliJ 에서 Git 저장소 생성

git init

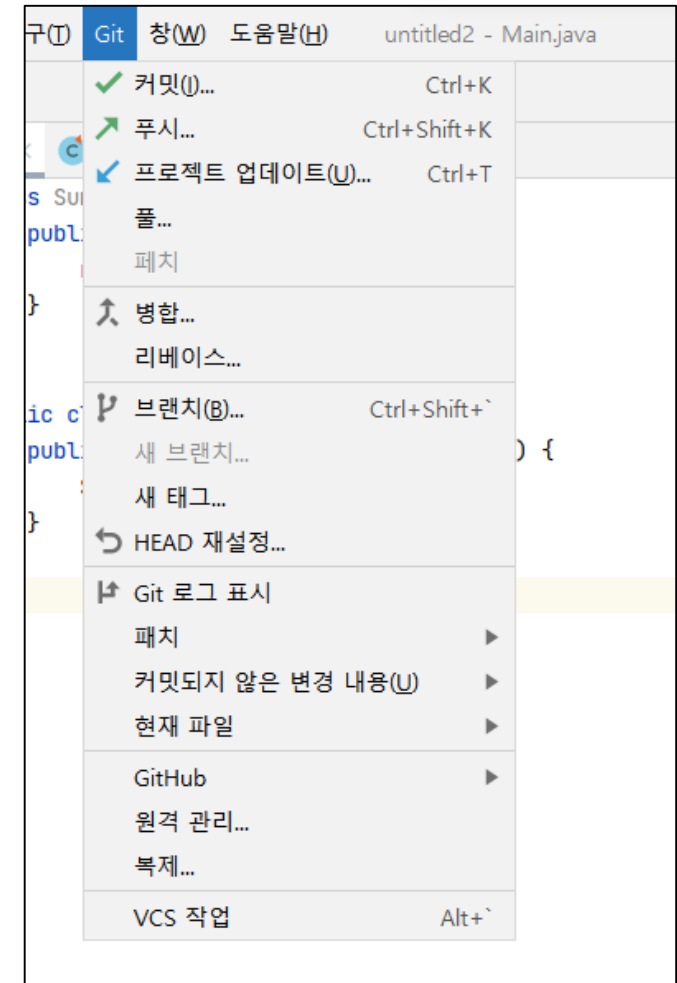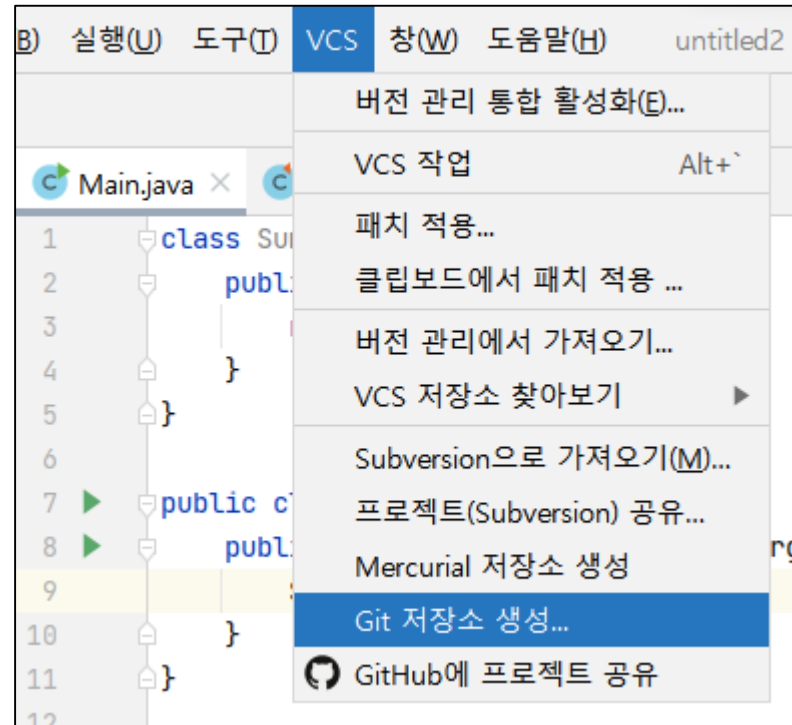


gitignore 처리

- 프로젝트(Project) 창에서
/out 폴더에 마우스 우클릭 > Git > .gitignore에 추가

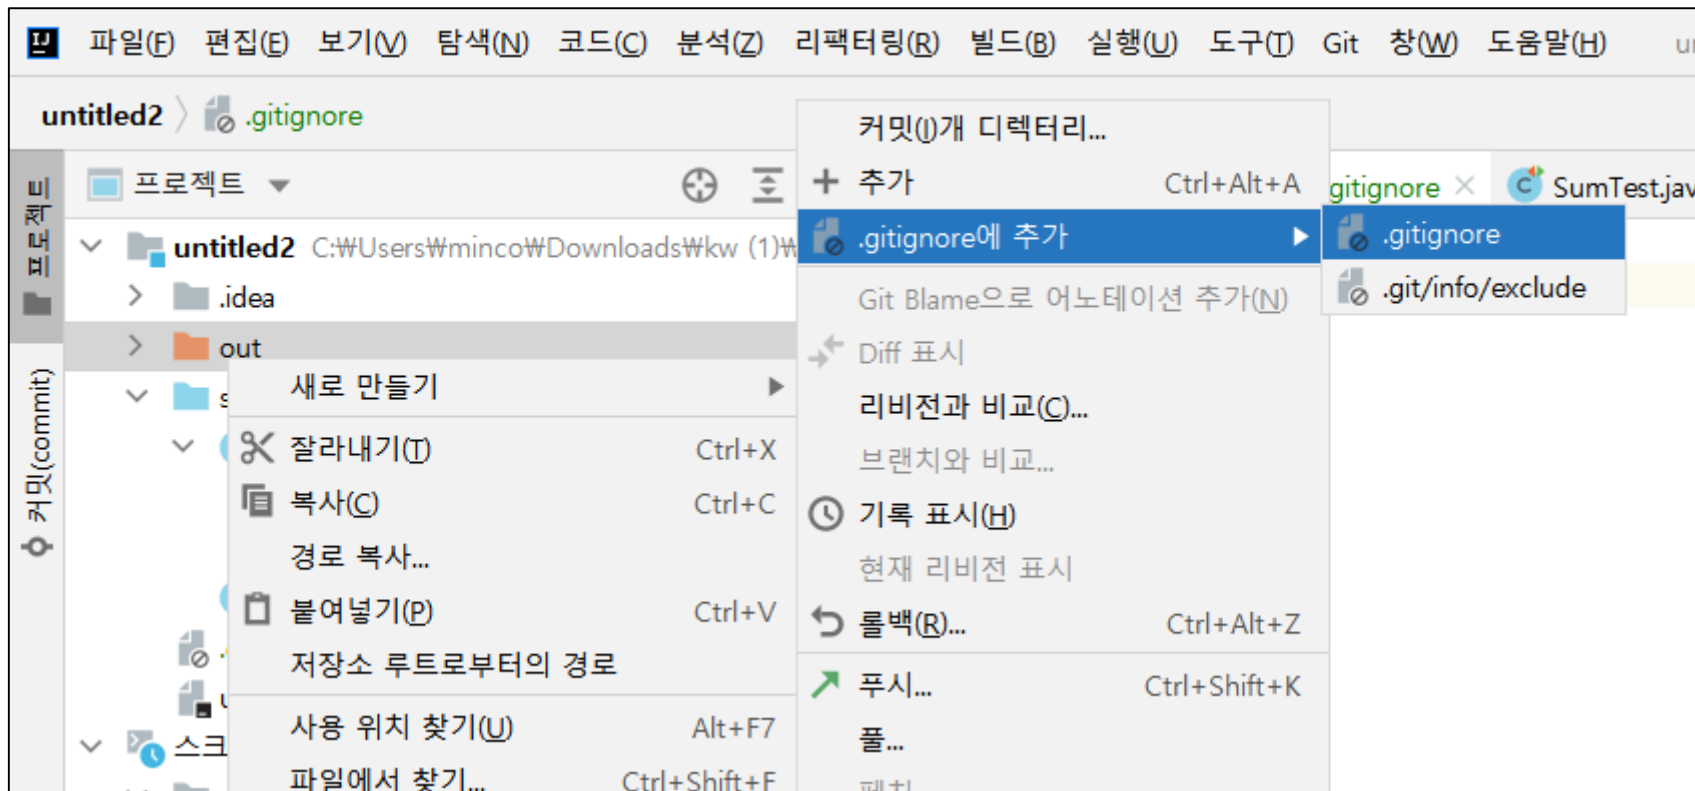


첫 Commit

- IntelliJ 맨 왼쪽에 세로탭으로 표시된 커밋(Commit) 창을 클릭


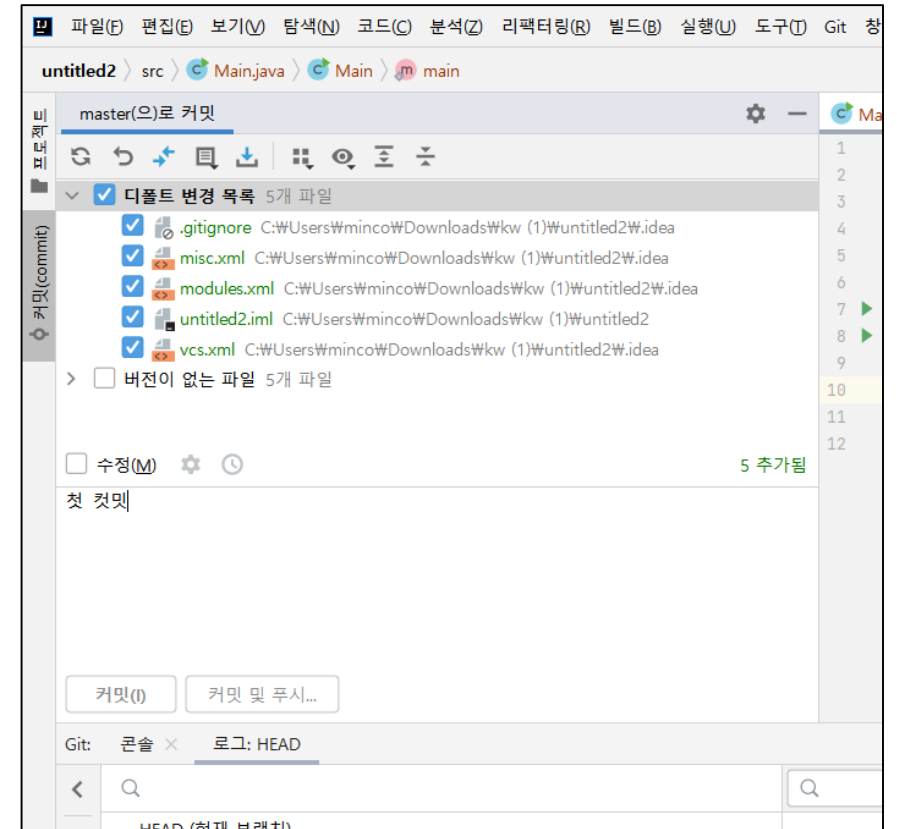


readme.md 파일

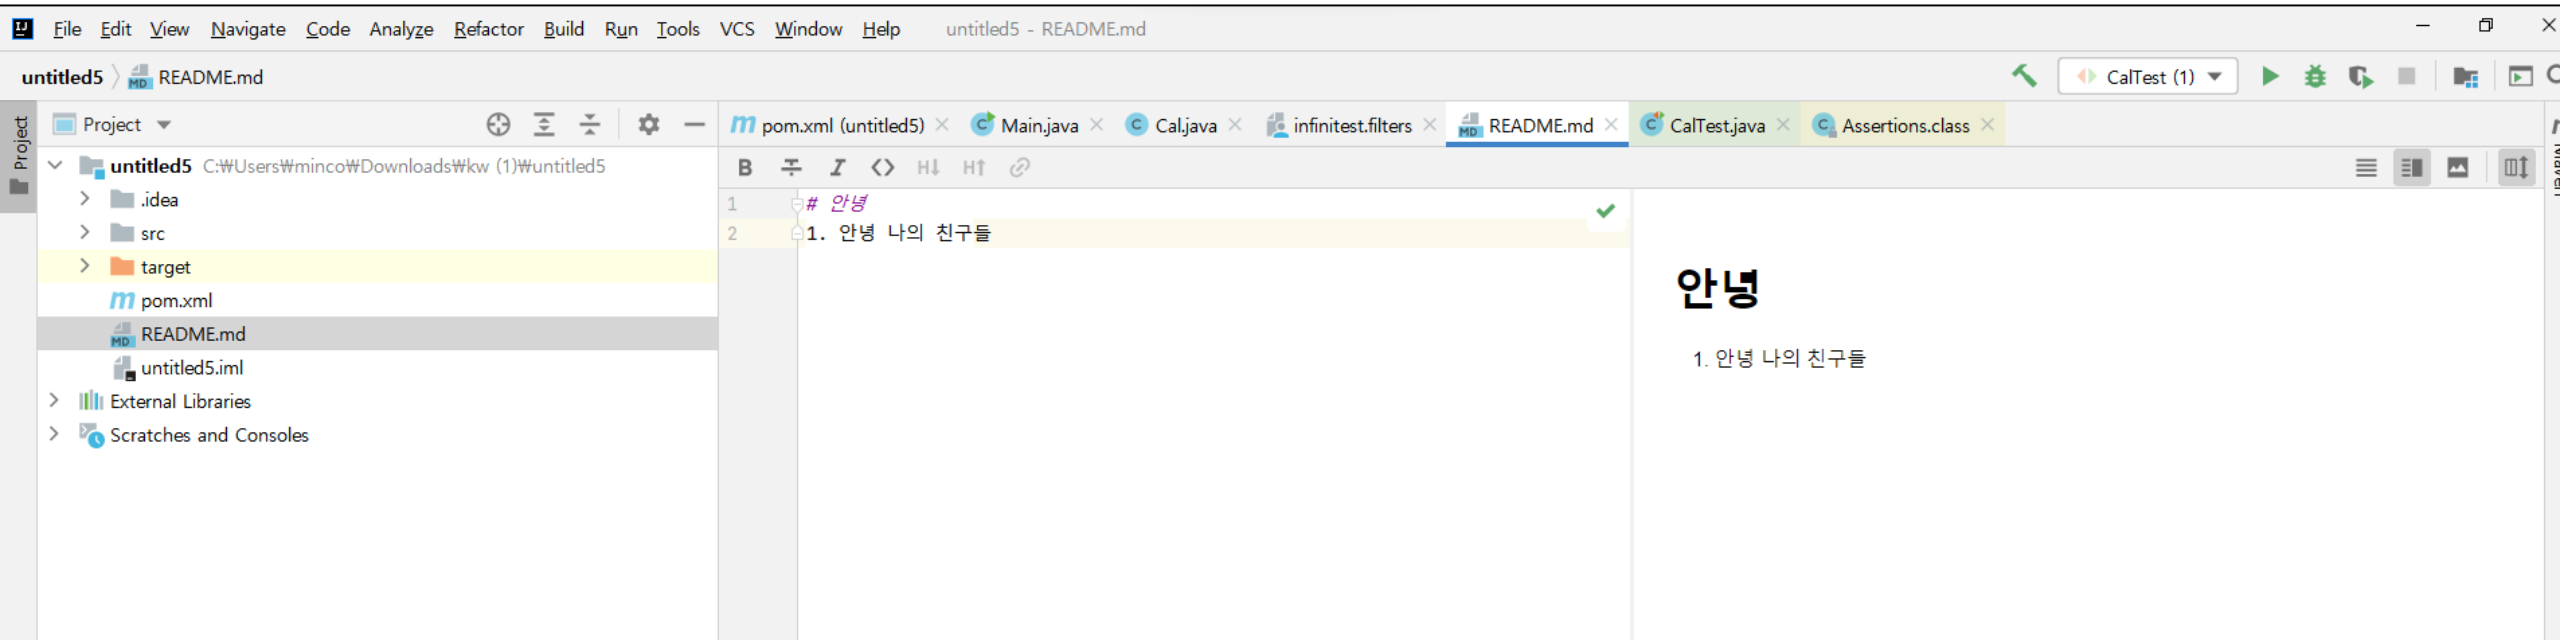


지속적인 Commit

깃 로그 후 현재까지 Commit 이력 확인

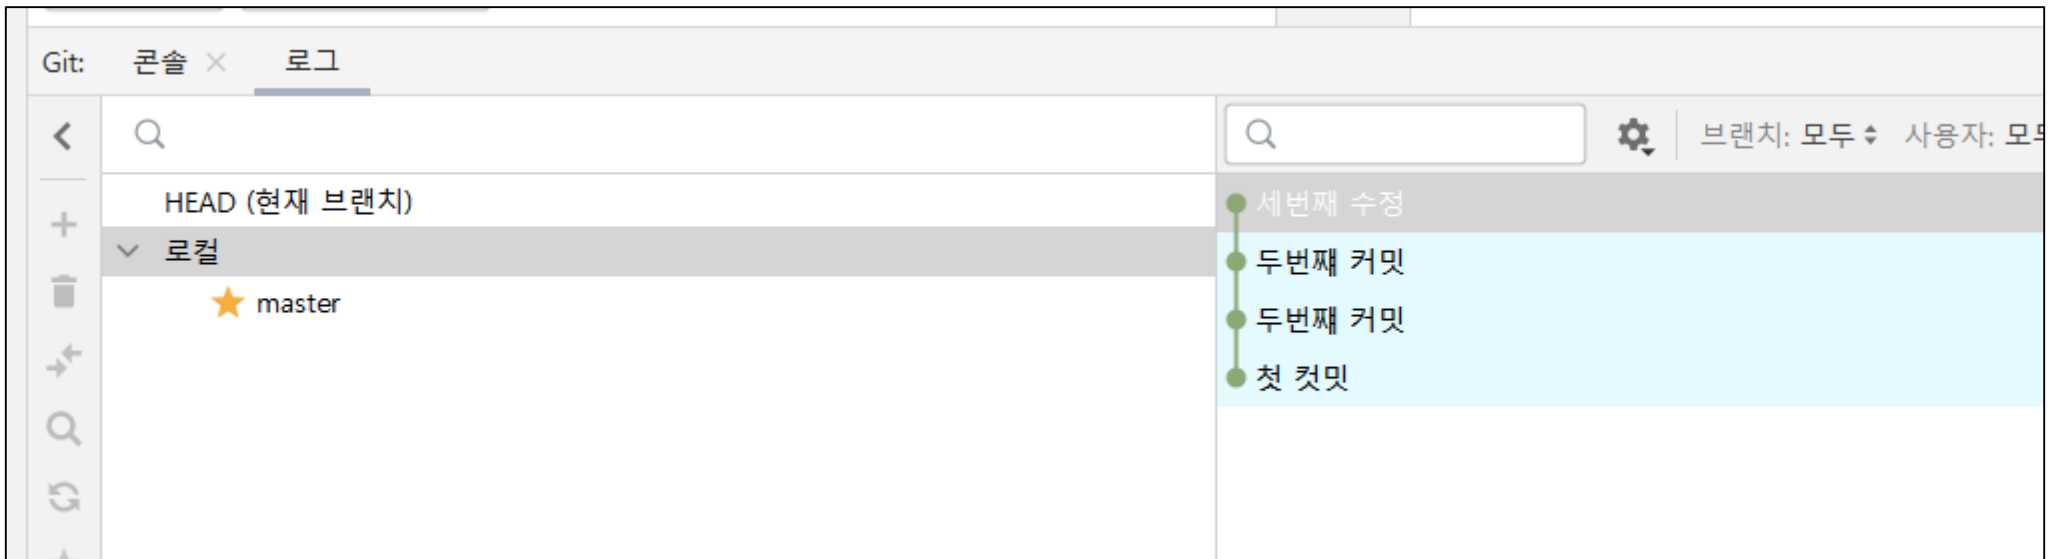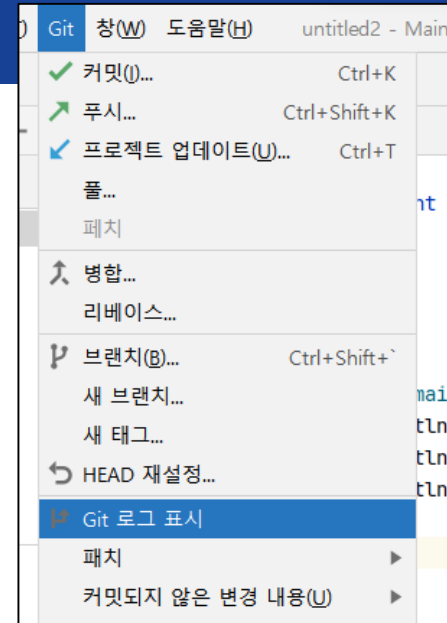


간단한 체크아웃

선택한 이전 Commit으로 Checkout 하기


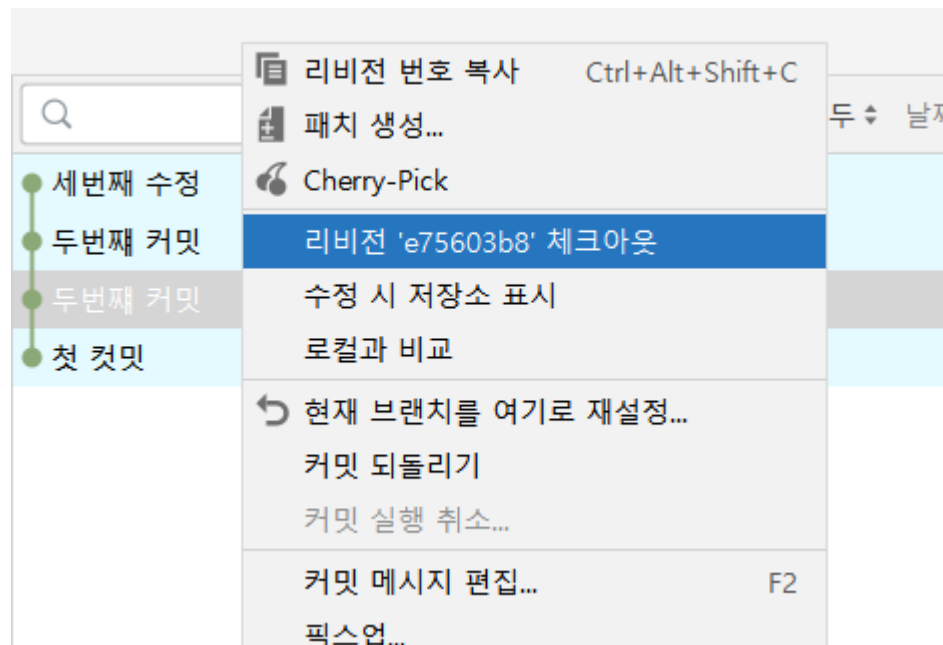


브랜치하기

- 이전 (선택한) Commit에서 새 Branch 생성하기

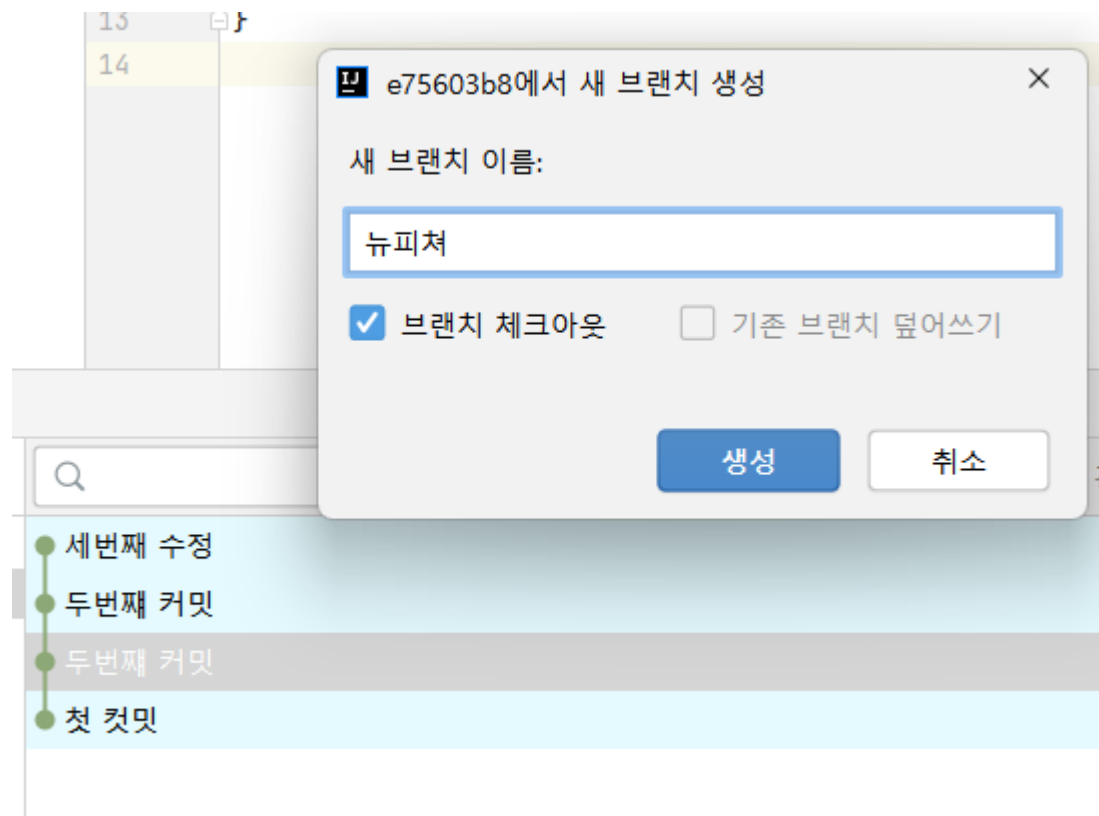



노란색 화살표 = HEAD

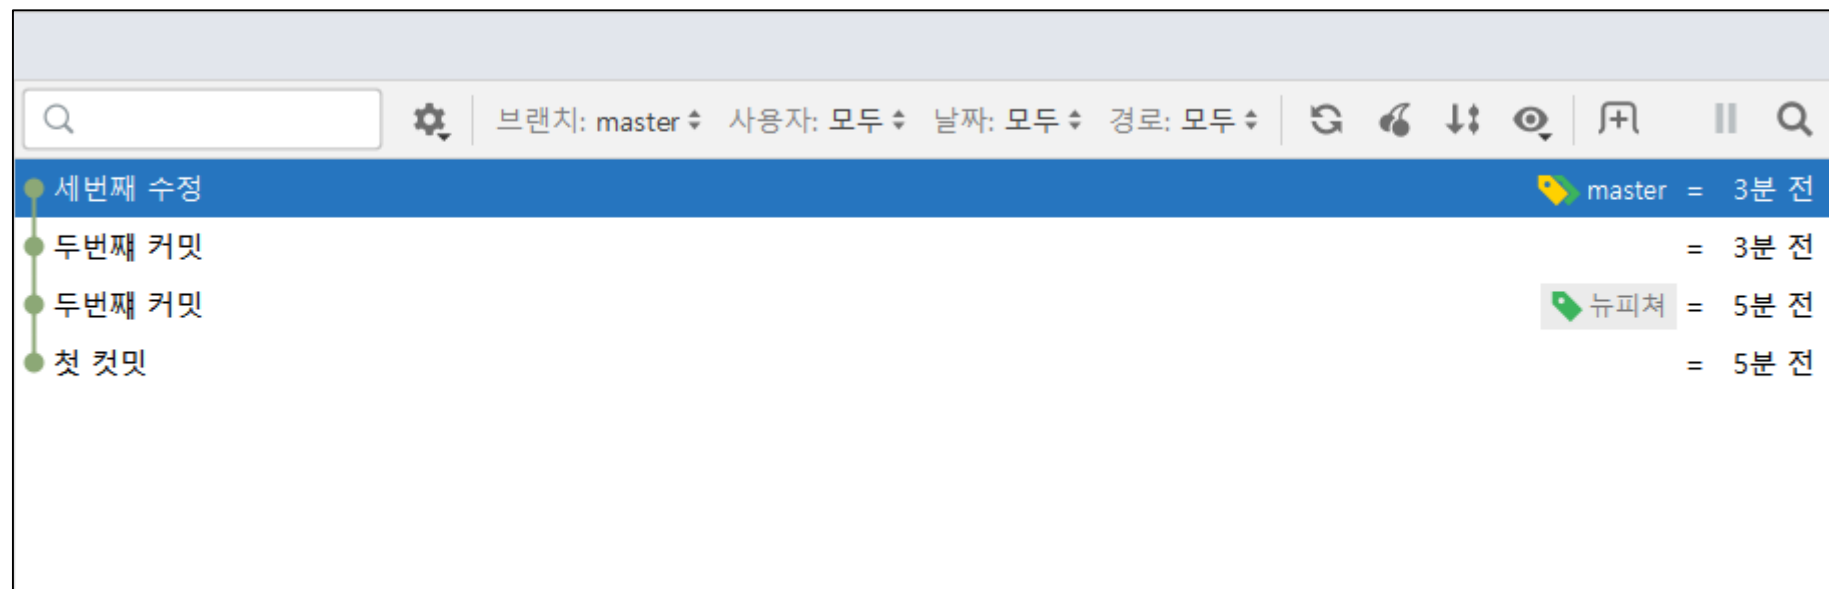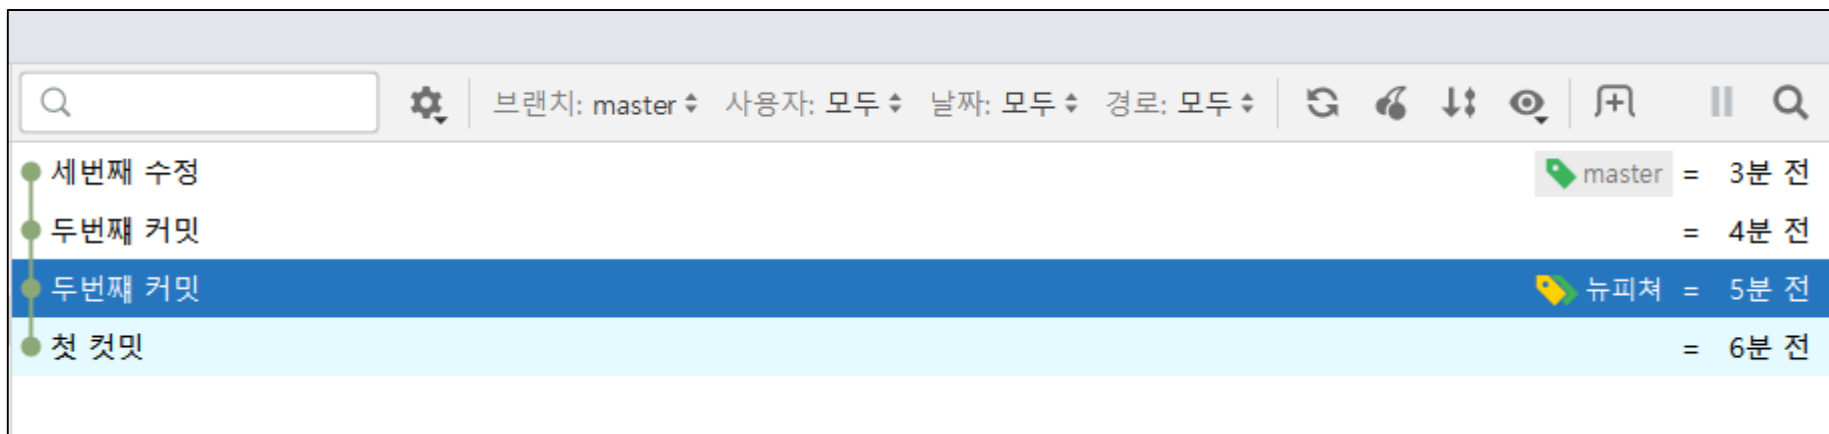



Merge

병합하기


한 줄당 하나의 Commit 으로 표기 됨

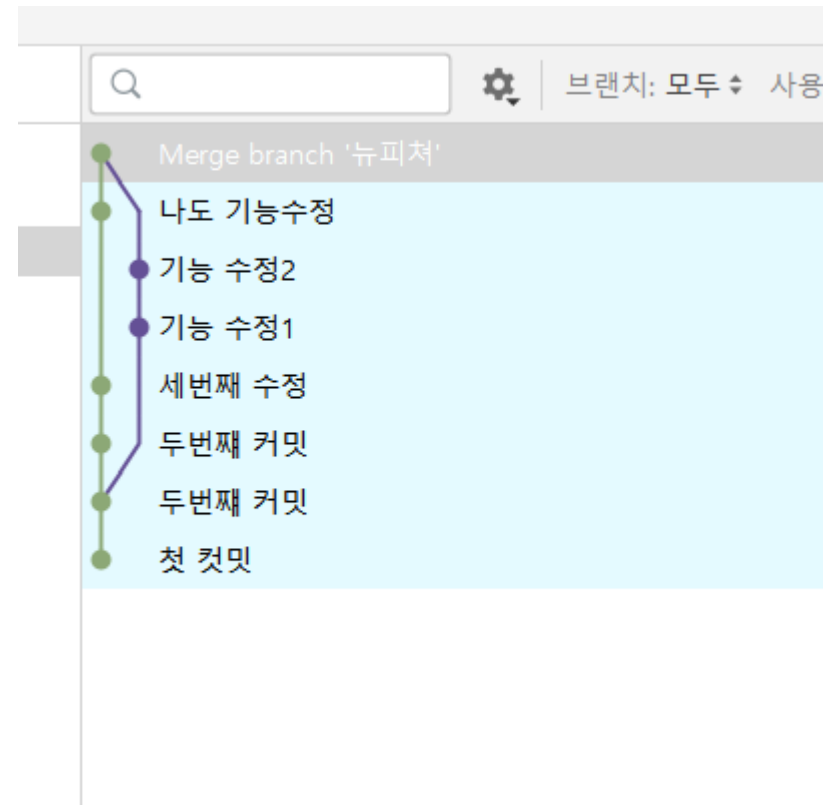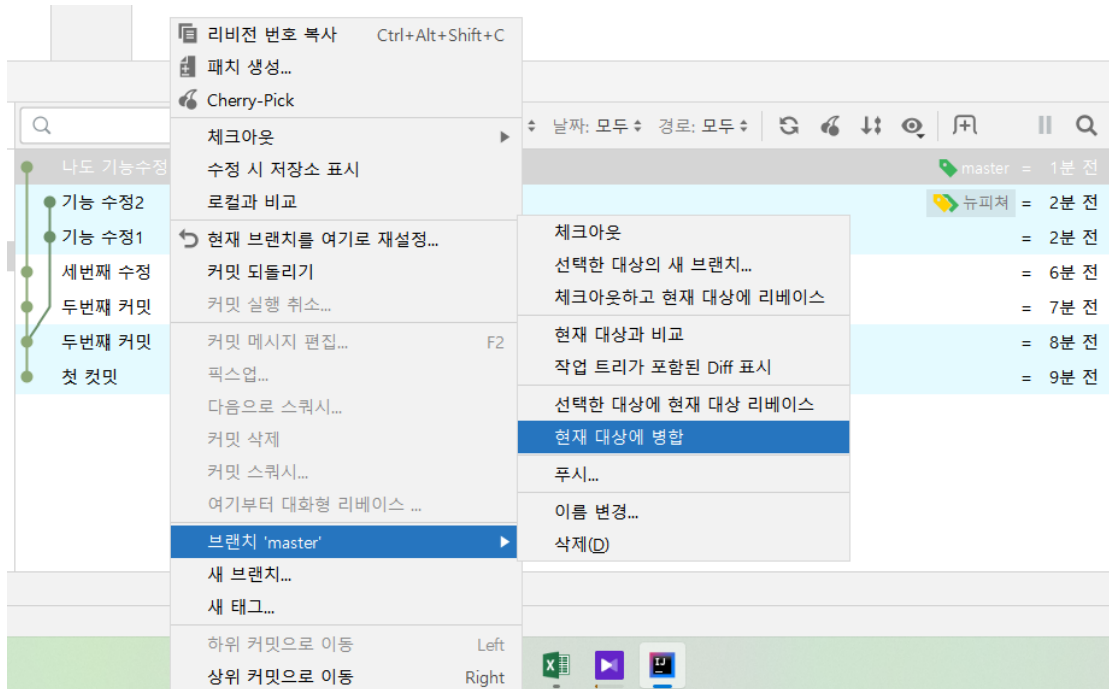

gist 생성

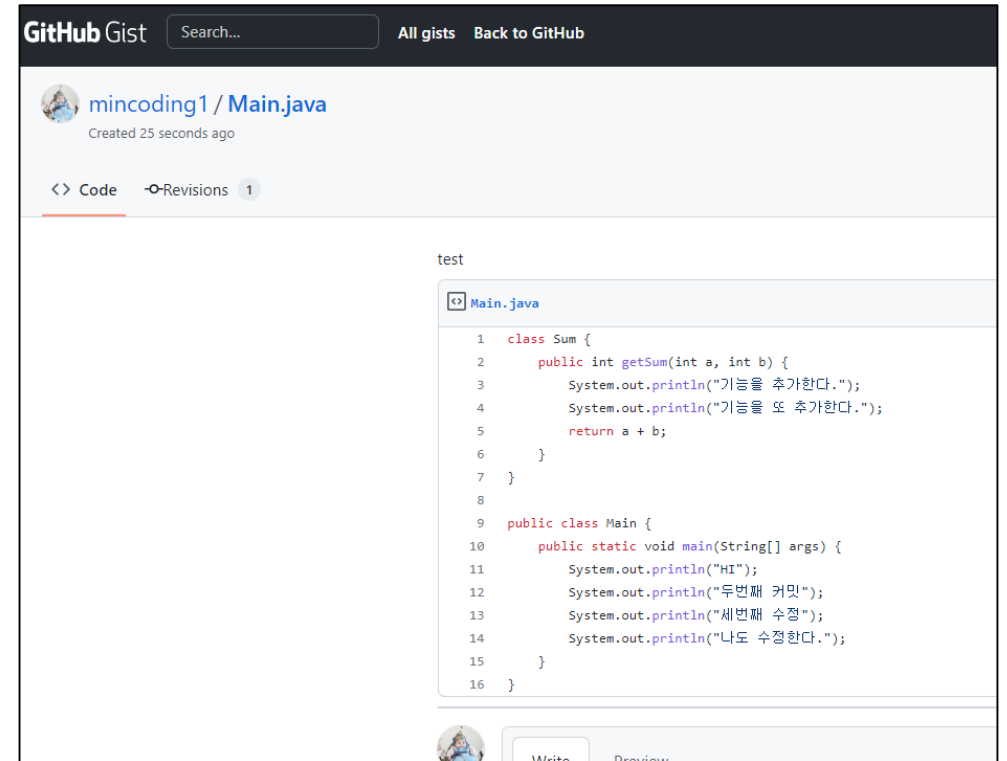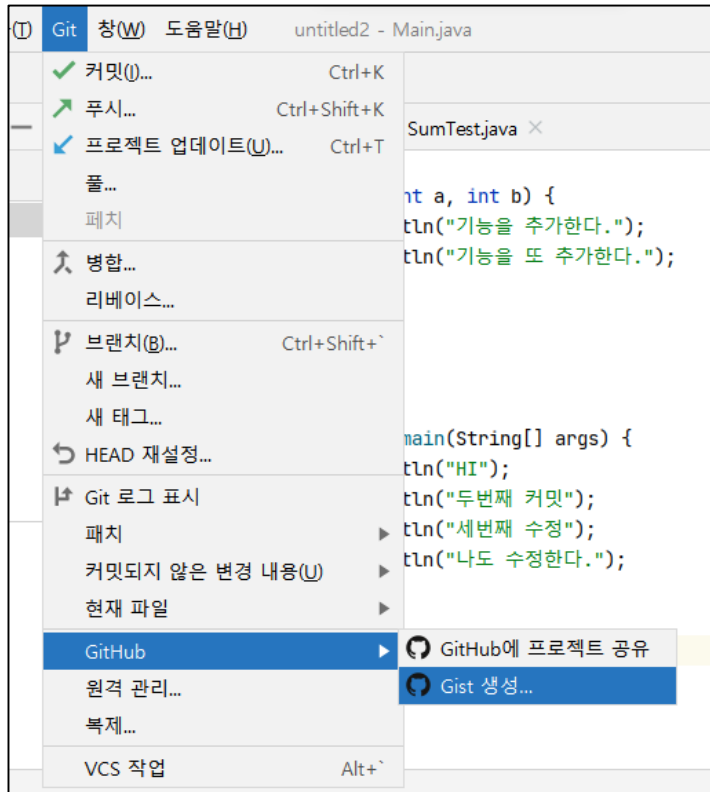

원격관리

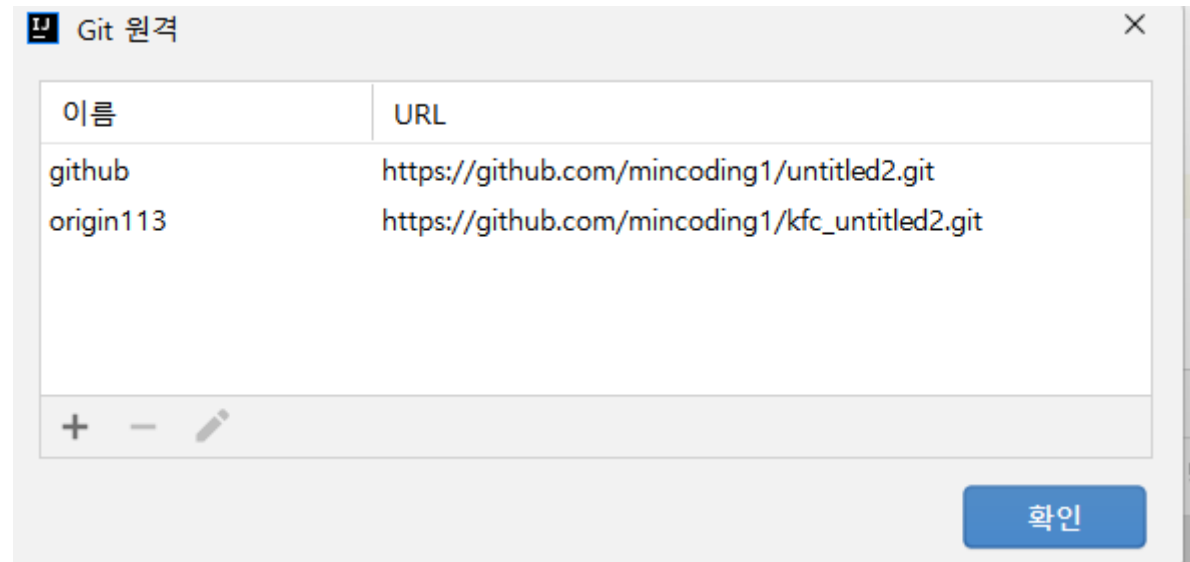

Chapter3

IntelliJ 에서 Git CLI 사용

IntelliJ 에서 Git CLI 을 쓰는 이유


- **GUI 장점 : 가독성**

Git History 을 GUI로 가독성 있게 확인 가능.
두 개의 파일 내용 비교 (Diff)가 가독성

- **GUI 단점 : 느린 동작속도**




Commit & Push 를 할 때마다, 마우스 클릭 해줘야 한다.
속도가 CLI보다 느리다.

로컬 또는 개발 PC에 git bash가 설치 필수

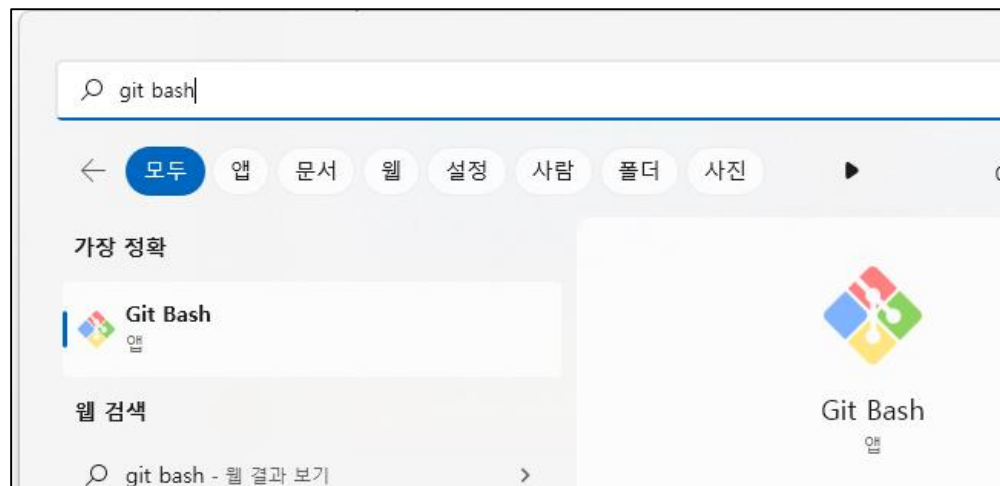

IntelliJ 하단 Terminal 사용하기


CLI 사용 환경 제공

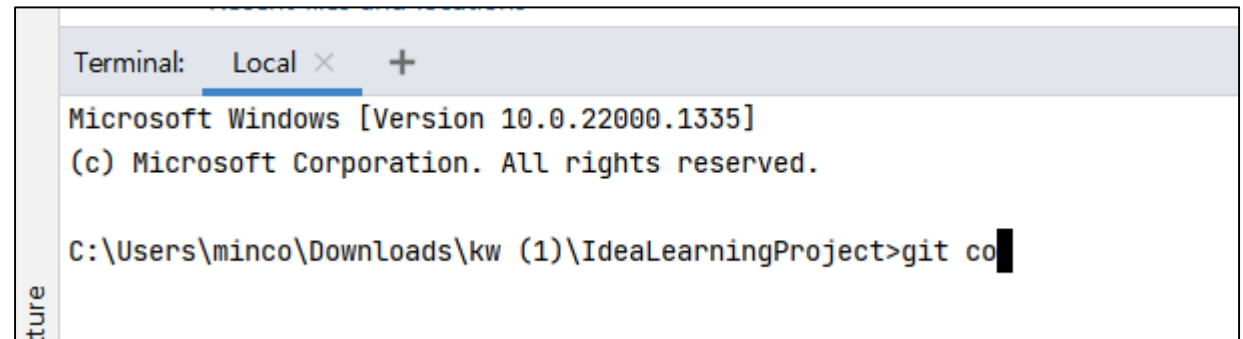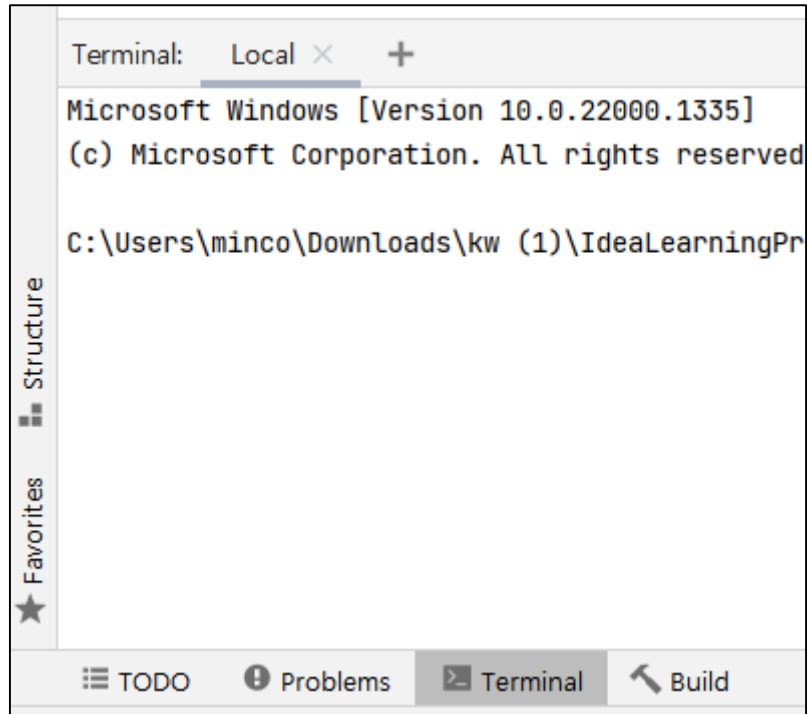

단점 : 자동완성이 Tab 키로 불가능하다.



환경 세팅

- Shift x 2회 : shell path 입력
- cmd.exe 부분을 sh.exe 파일 경로로 변경한다.

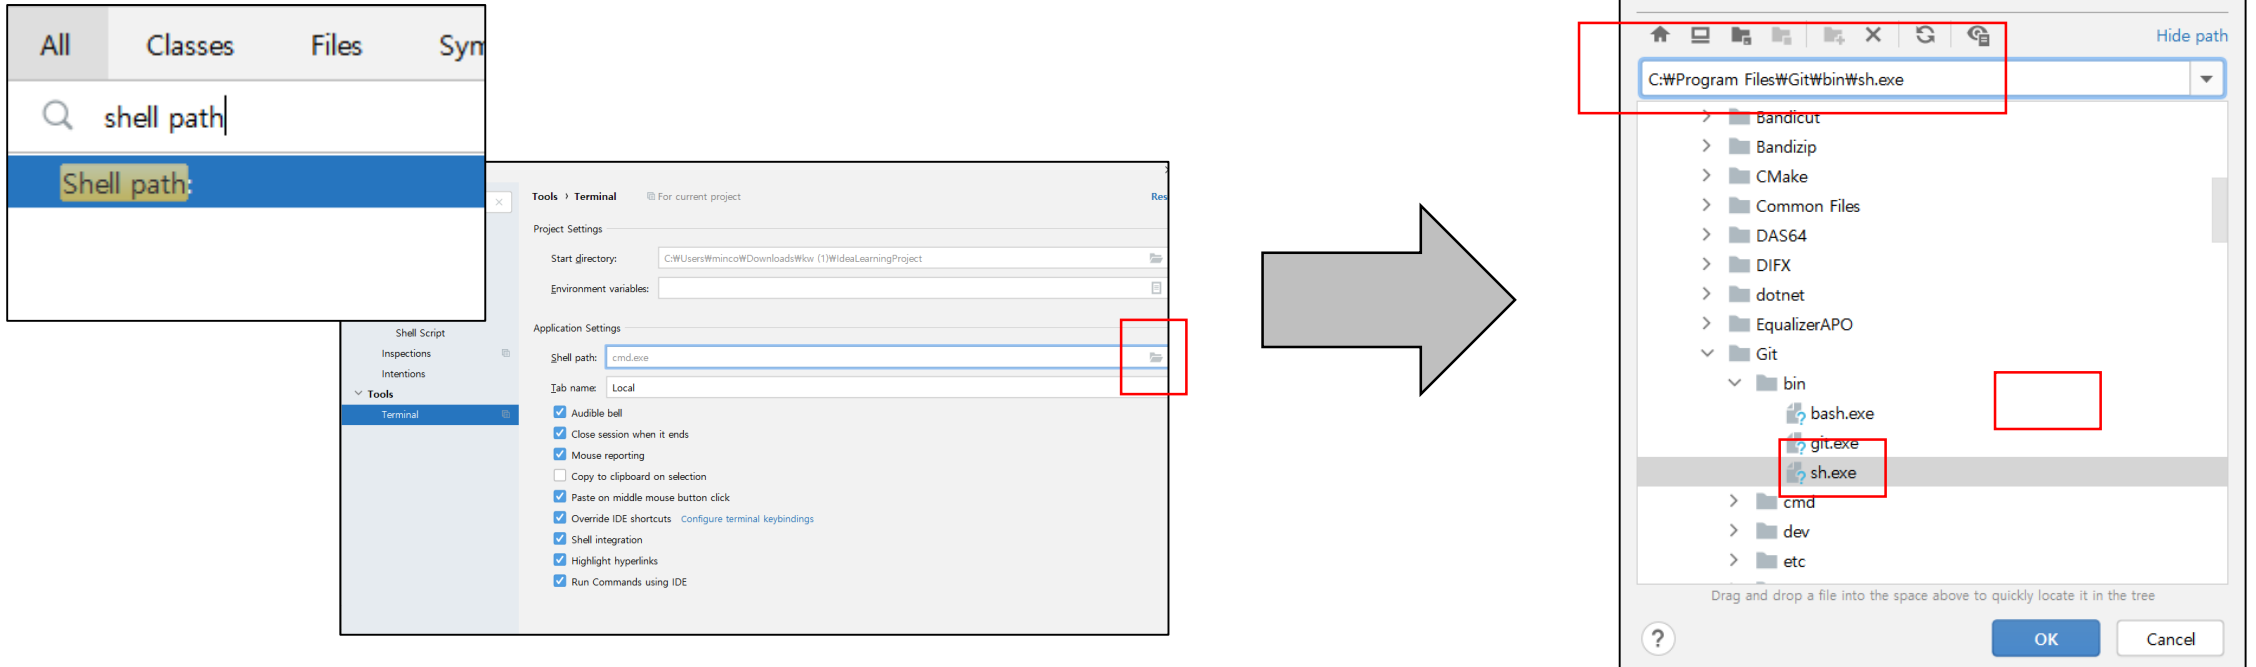


터미널 창 다시 열기

Shell path 옵션 추가 기입 후,
확인버튼 누르기. 그리고 추가 Terminal 창 열기

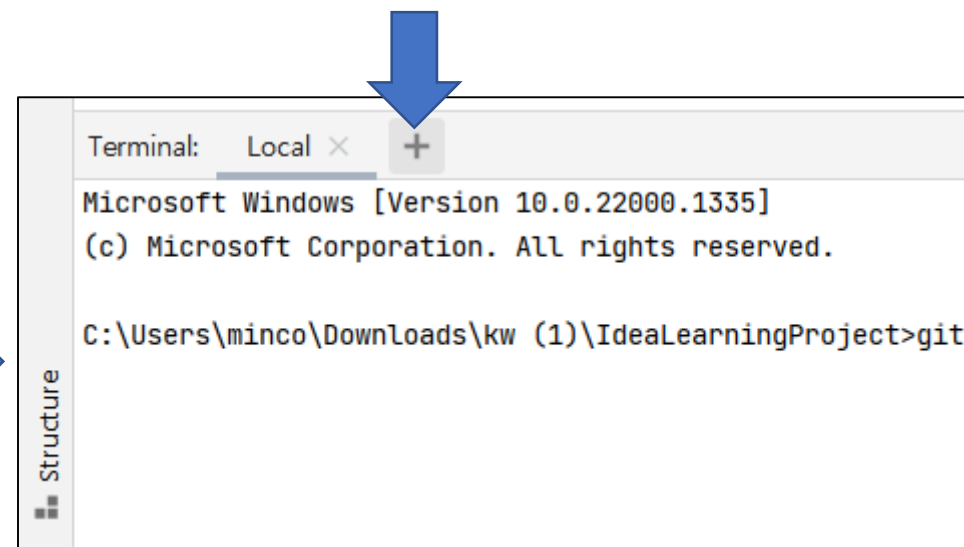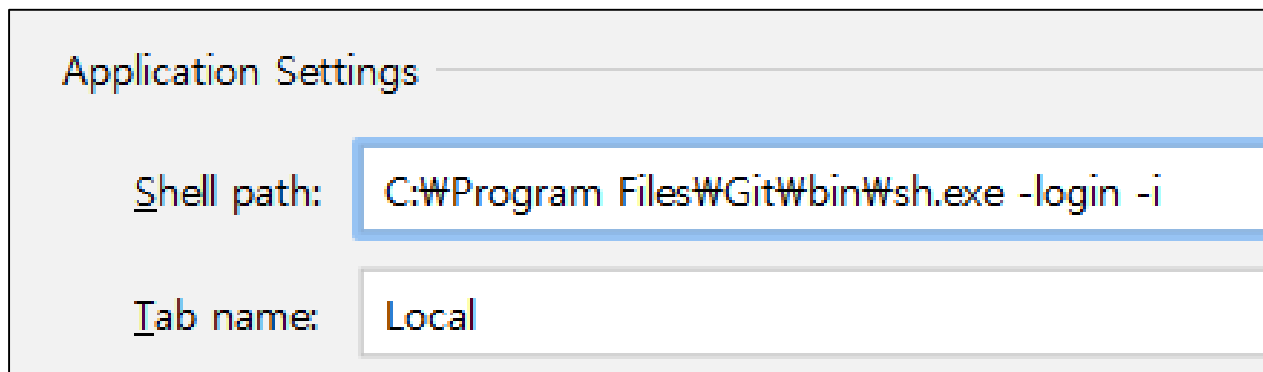

익숙한 git bash 화면이 뜬다.

cmd.exe 와 달리,
Tab 키를 이용한 키워드 자동완성 기능 사용 가능

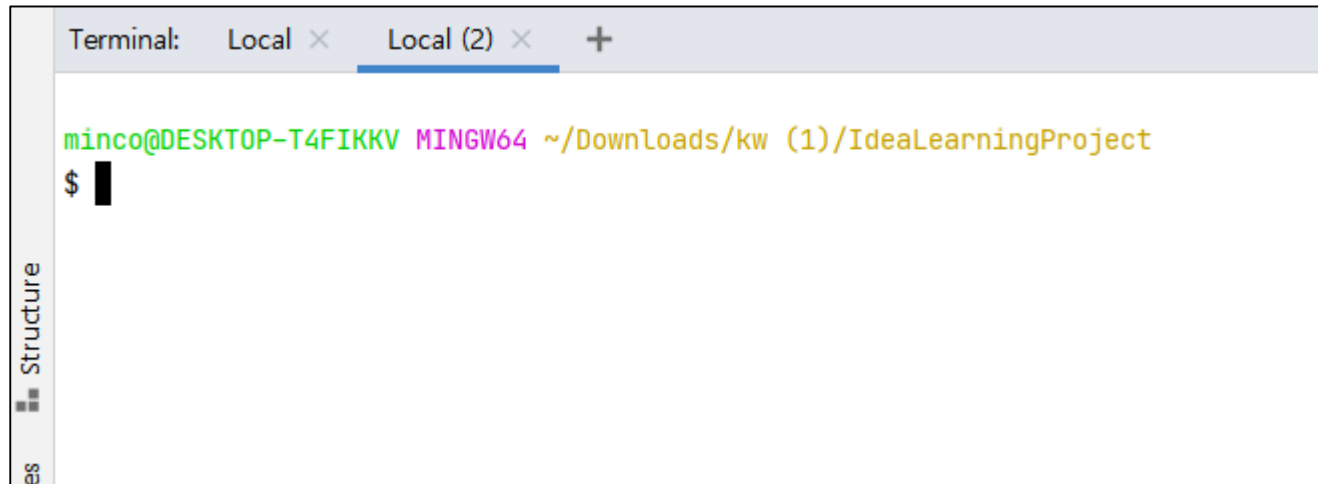

The screenshot shows a terminal window with a tab bar at the top containing 'Terminal:', 'Local', 'Local (2)', and a '+' icon. The active tab is 'Local (2)'. The terminal content displays the prompt 'minco@DESKTOP-T4FIKKV MINGW64 ~/Downloads/kw (1)/IdeaLearningProject' followed by a '\$' prompt and a cursor. On the left side of the terminal, there is a vertical sidebar with the word 'Structure' and a small icon.

```
Terminal: Local × Local (2) × +  
  
minco@DESKTOP-T4FIKKV MINGW64 ~/Downloads/kw (1)/IdeaLearningProject  
$ █
```